




松阪興産株式会社

福島工場	〒969-0105 福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬 字池ノ入山8番地8	TEL (0248) 21-6102 FAX (0248) 21-6112
本社	〒515-0005 三重県松阪市鎌田町253-5	TEL (0598) 51-0211 FAX (0598) 51-1151
東北支社	〒981-1505 宮城県角田市角田字野田前6	TEL (0224) 86-3293 FAX (0224) 63-3883
角田営業所	〒981-1505 宮城県角田市角田字野田前6	TEL (0224) 86-3293 FAX (0224) 63-3883
会津営業所	〒969-6527 福島県河沼郡会津坂下町大字福原 字四ツ壇3-1	TEL (0242) 83-2131 FAX (0242) 83-4300
福島営業所	〒969-0105 福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬 字池ノ入山8番地8	TEL (0248) 21-6105 FAX (0248) 21-6112
東北工事部	〒986-0857 宮城県石巻市築山一丁目10-26 エクセル平山B号	TEL (0225) 23-5527 FAX (0225) 23-5537

ホームページ……<http://www.matsusaka-kosan.co.jp>

MK可変側溝

平成26年11月改訂

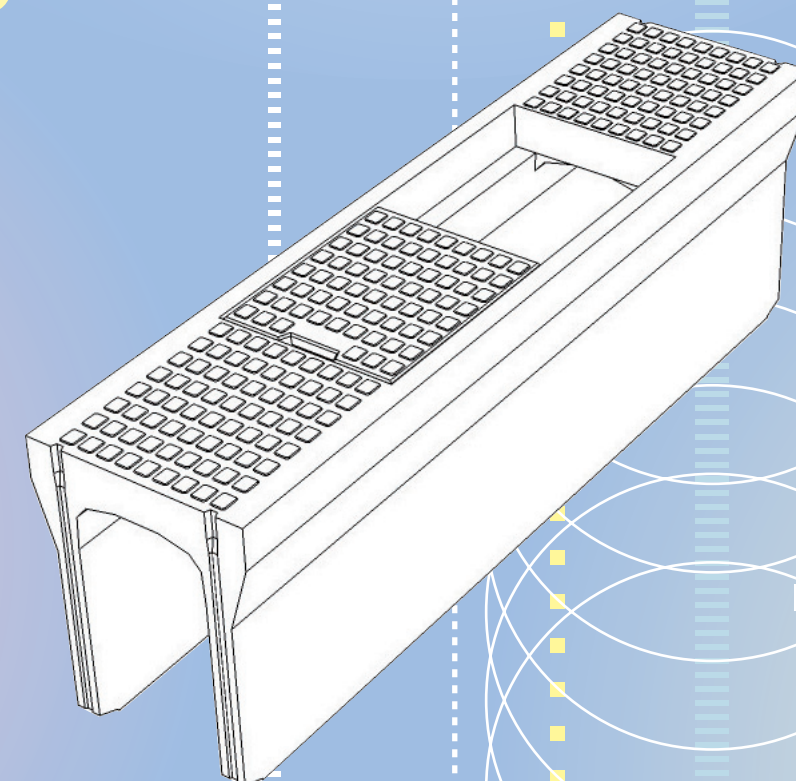

松阪興産株式会社

目 次

1. 製品紹介・・・・・・・・・・・・・ 1～2
2. 道路に対して平行（縦断方向）に使用する製品
 - MK可変側溝縦断用・・・・・・・・・・・・・ 3～5
 - コンクリート蓋、グレーチング蓋・・・・・・・・・・・・・ 6
3. 道路を横断する際に使用する製品
 - MK可変側溝横断用・・・・・・・・・・・・・ 7～9
 - グレーチング蓋・・・・・・・・・・・・・ 10
 - MK可変側溝横断暗渠・・・・・・・・・・・・・ 11
4. 施工を速くするために使用する製品
 - 隅切45°用・・・・・・・・・・・・・ 12
 - 標準外品（1.5m、1m）・・・・・・・・・・・・・ 13～14
 - 自由勾配側溝用柵・・・・・・・・・・・・・ 15～16
 - 基礎板・・・・・・・・・・・・・ 17
5. 施工・・・・・・・・・・・・・ 18




MK可変側溝縦断用



MK可変側溝横断用

MK可変側溝

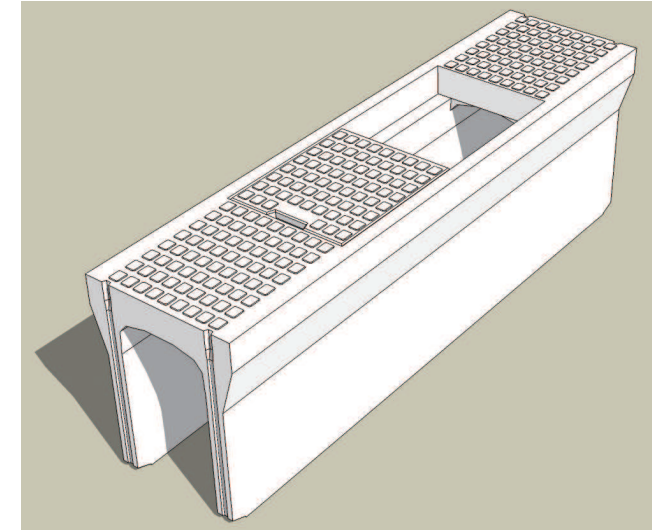


MK可変側溝は、表面のアート模様・騒音防止蓋・施工速度の向上と3つの機能をもった自由勾配側溝です。

縦断用、横断用製品以外にも1.5m、1m製品やプレキャスト集水柵、基礎板など豊富な製品種類を取り扱っています。


MK可変側溝は、東北地方整備局発行の土木工事標準設計図集に準拠する形で製品寸法を設定しております。また、昔からあるVS側溝と同じ寸法なので、維持修繕工事等でコンクリート蓋を交換する際に、MK可変側溝蓋を使用することが可能です。

お客様のニーズに応え、常に「必要とされる側溝を目指す」それがMK可変側溝です。

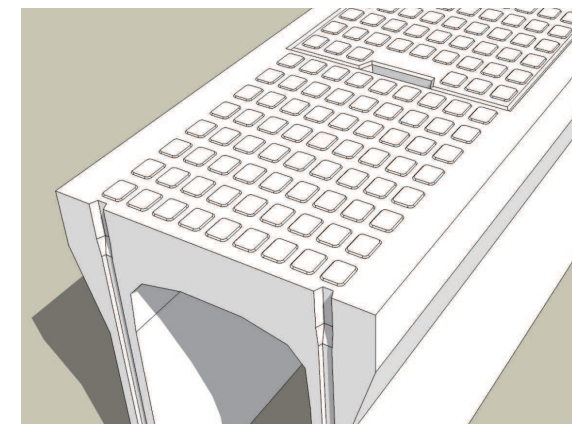


■表面のアート模様

景観とすべり止めを両立したアート模様を、側溝本体と蓋に配置しました。

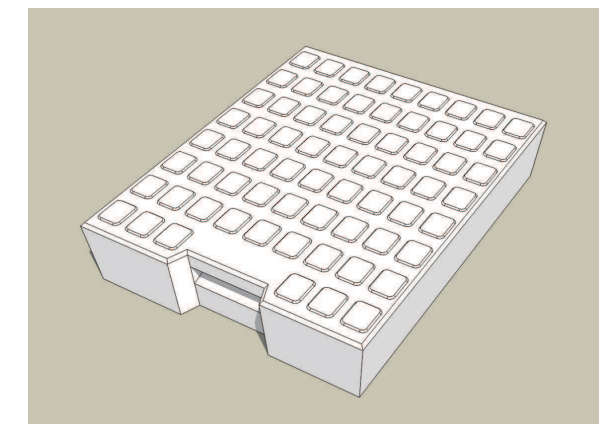


■騒音防止蓋

蓋板の裏にノイズレスゴムを取り付けた騒音防止蓋を採用しました。250～600用の蓋は、持ちやすいように2段手掛けになっています。

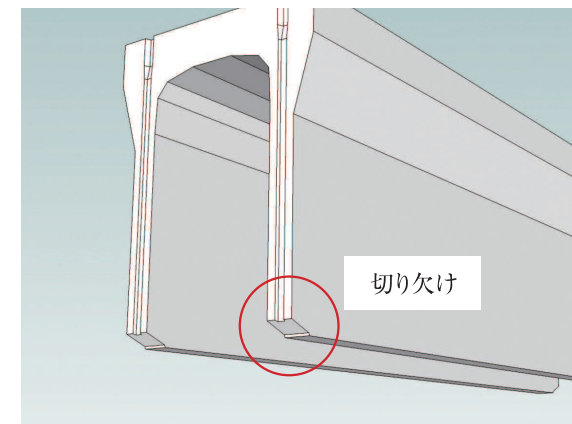

■施工速度の向上

250～600サイズ縦断用製品の足の部分には少し切り欠けが付いており、据付や高さ調整などの施工がしやすくなっています。梁部分はオスメスが無く、アーチ形状になっています。

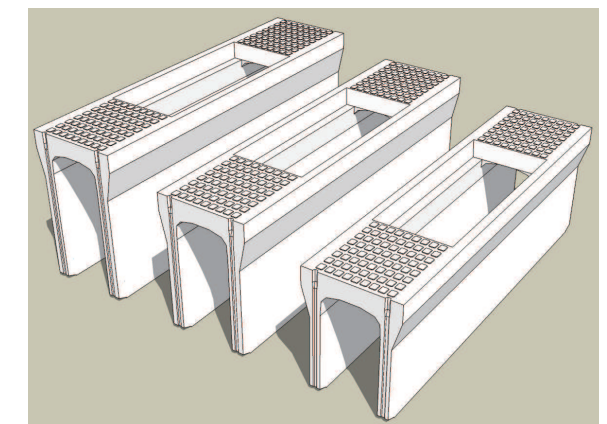


■豊富な製品種類

縦断、横断用製品の深型以外にも、1.5m、1m製品やプレキャスト集水柵、基礎板など各種取り扱っております。

MK可変側溝縦断用


■本体

水路巾250～600サイズ

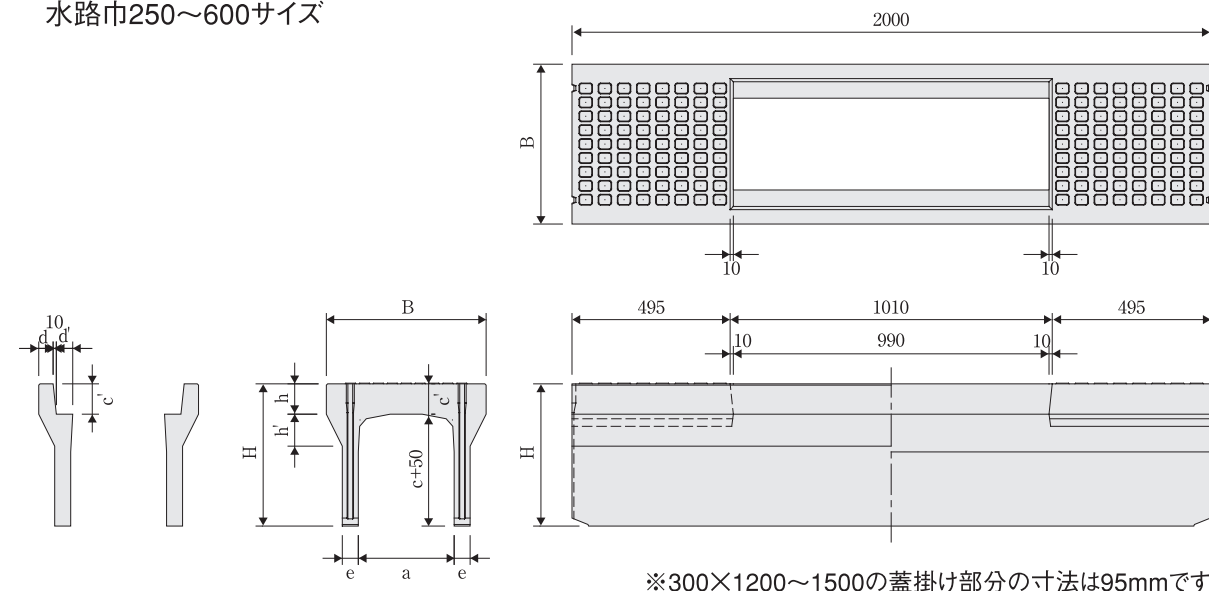

※300×1200～1500の蓋掛け部分の寸法は95mmです

水路巾700～1000サイズ

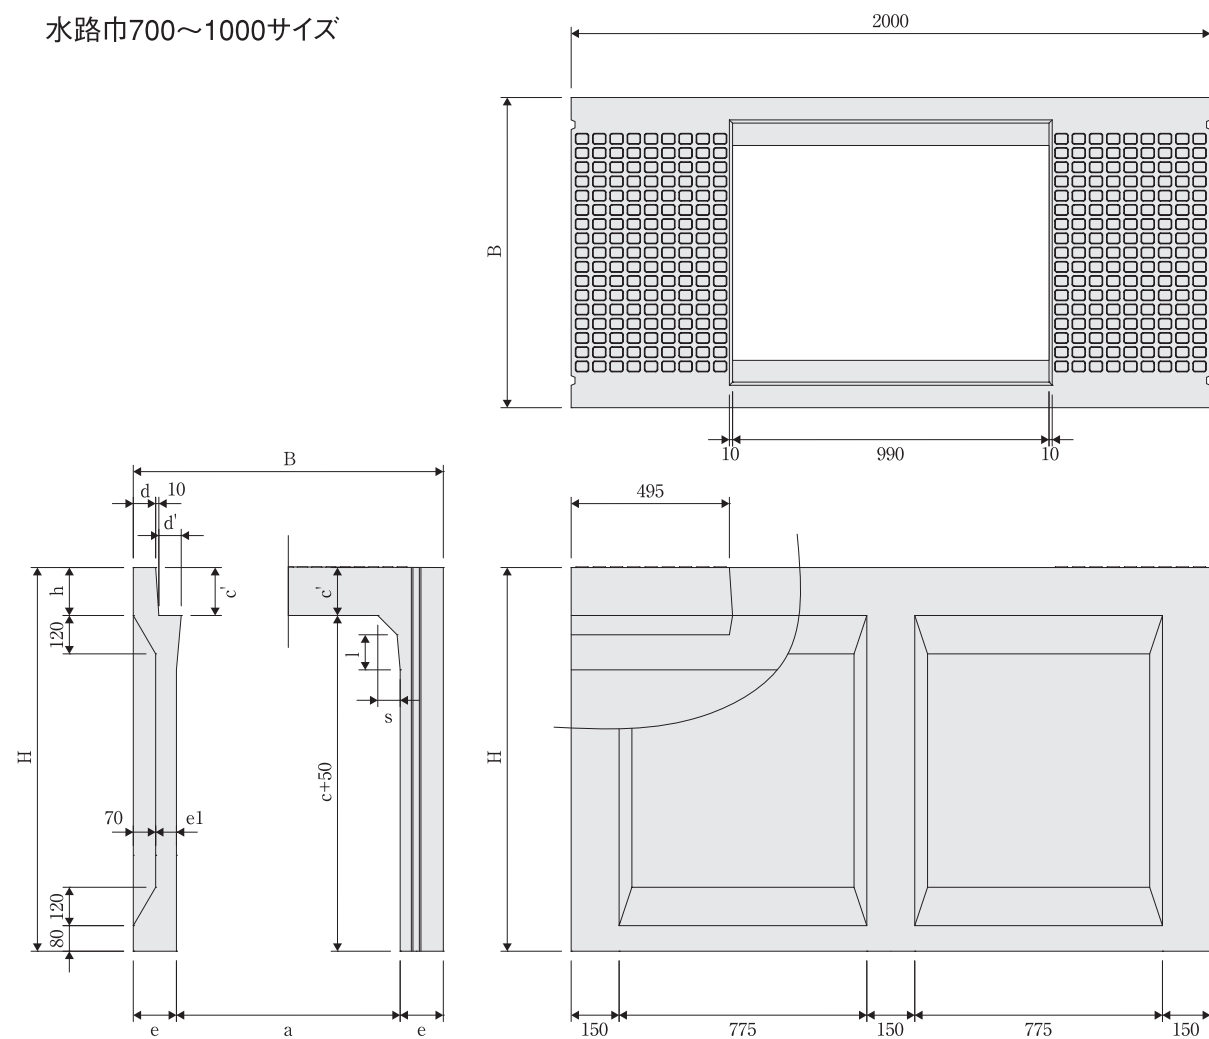

MK可変側溝縦断用

■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)									
		B	H	a	c	c'	d	d'	e	h	h'
250 × 300	301	440	445	250	300	95	40	54	50	95	100
× 400	347		545		400				60		140
× 500	448		645		500						
× 600	504		745		600						
300 × 300	322	500	445	300	300	95	45	51	50	95	100
× 400	399		545		400			52	55		150
× 500	450		645		500			54	65		160
× 600	558		745		600			56	75		170
× 700	618		845		700						
× 800	754		945		800						
× 900	824		1045		900						
× 1000	986		1145		1000	110				95	180
× 1100	1065		1245		1100						
× 1200	1154		1345		1185			58	85		
× 1300	1233		1445		1285						
× 1400	1312		1545		1385						
× 1500	1391		1645		1485						
400 × 400	454	610	560	400	400	110	50	53	55	110	150
× 500	532		660		500			54	60		160
× 600	588		760		600			56	70		170
× 700	710		860		700						
× 800	775		960		800						
× 900	924		1060		900			59	80		180
× 1000	999		1160		1000	125	55			125	190
× 1100	1175		1260		1100						
× 1200	1259		1360		1200						
× 1300	1343		1460		1300			61	90		
× 1400	1427		1560		1400						
× 1500	1511		1660		1500						
500 × 500	587	720	675	500	500	125	55	54	60	125	160
× 600	710		775		600			56	70		170
× 700	775		875		700						
× 800	840		975		800						
× 900	1032		1075		900						
× 1000	1111		1175		1000			59	85		180
× 1100	1190		1275		1100	140	60			140	190
× 1200	1383		1375		1200						
× 1300	1471		1475		1300			61	95		
× 1400	1559		1575		1400						
× 1500	1647		1675		1500						
600 × 600	754	830	790	600	600	140	60	56	65	140	170
× 700	885		890		700						
× 800	955		990		800			59	75		180
× 900	1024		1090		900						
× 1000	1234		1190		1000						
× 1100	1318		1290		1100			61	90		190
× 1200	1402		1390		1200	150					
× 1300	1608		1490		1300						
× 1400	1701		1590		1400			63	100		200
× 1500	1794		1690		1500						

MK可変側溝縦断用

■寸法重量表



呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)												
		B	H	a	c	c'	d	d'	e	e1	h	l	s	
700 × 500	935	970	700	700	500	150	70	70	135	65	150	100	70	
× 600	1010		800		600									
× 700	1087		900		700									
× 800	1164		1000		800									
× 900	1242		1100		900									
×1000	1320		1200		1000									
×1100	1397		1300		1100			72				150		
×1200	1475		1400		1200									
×1300	1557		1500		1300									
×1400	1635		1600		1400									
×1500	1713		1700		1500									
×1600	1790		1800		1600									
×1700	1868	1900	1700											
800 × 600	1120	1080	810	800	600	160	75	71	140	70	160		100	80
× 700	1200		910		700									
× 800	1279		1010		800									
× 900	1361		1110		900									
×1000	1444		1210		1000									
×1100	1526		1310		1100									
×1200	1608		1410		1200			73				150		
×1300	1691		1510		1300									
×1400	1778		1610		1400									
×1500	1860		1710		1500									
×1600	1942		1810		1600									
×1700	2025		1910		1700									
×1800	2107	2010	1800											
900 × 700	1310	1190	920	900	700	170	75	77	145	75	170		100	90
× 800	1400		1020		800									
× 900	1483		1120		900									
×1000	1570		1220		1000									
×1100	1657		1320		1100									
×1200	1744		1420		1200									
×1300	1831		1520		1300			79				150		
×1400	1918		1620		1400									
×1500	2010		1720		1500									
×1600	2097		1820		1600									
×1700	2184		1920		1700									
×1800	2271		2020		1800									
×1900	2358	2120	1900											
1000 × 800	1530	1300	1030	1000	800	180	80	78	150	80	180		100	100
× 900	1620		1130		900									
×1000	1705		1230		1000									
×1100	1797		1330		1100									
×1200	1889		1430		1200									
×1300	1980		1530		1300									
×1400	2072		1630		1400			80				150		
×1500	2164		1730		1500									
×1600	2261		1830		1600									
×1700	2352		1930		1700									
×1800	2444		2030		1800									
×1900	2536		2130		1900									
×2000	2627	2230	2000											

コンクリート蓋、グレーチング蓋

■コンクリート蓋




車道用(騒音防止ゴム付)

呼 び 名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)		
		a	a'	t
250用	36	350	330	95
300用	41	400	380	95
400用	60	500	480	110
500用	83	600	580	125
600用	109	700	680	140
700用	137	820	800	150
800用	165	920	900	160
900用	196	1030	1010	170
1000用	228	1130	1110	180

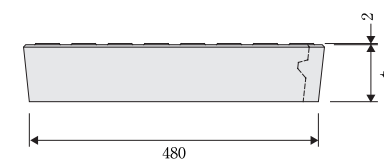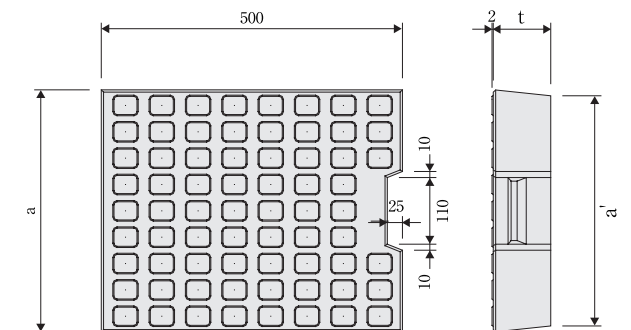

歩道用

呼 び 名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		a	a'	t	t'
300用	30	400	380	95	55
400用	43	500	480	110	65
500用	55	600	580	125	70
600用	72	700	680	140	80

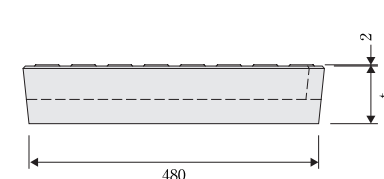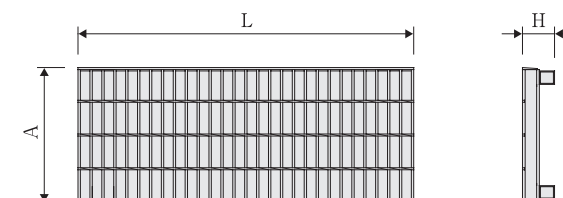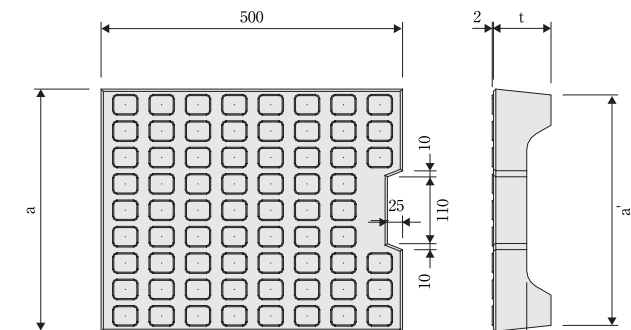


■グレーチング蓋

呼 び 名	寸 法 (mm)				参考重量 (kg)							
					ノンスリップ普通目				ノンスリップ細目			
	A	H	L		T-25		T-2		T-25		T-2	
			0.5m用	1m用	0.5m用	1m用	0.5m用	1m用	0.5m用	1m用	0.5m用	1m用
250用	350	95	495	995	14	28	10	20	17	33	14	29
300用	400	95	501	995	18	35	11	22	22	43	17	33
400用	500	110	501	995	25	49	15	30	42	82	20	40
500用	600	125	501	995	37	74	19	38	52	103	29	57
600用	700	140	495	995	43	75	23	46	67	132	32	65
700用	810	150	495	995	54	95	26	53	91	182	38	76
800用	910	160	495	995	59	111	31	63	101	203	42	84
900用	1020	170	495	995	70	128	34	69	79	147	46	93
1000用	1120	180	495	995	80	138	47	91	89	158	50	101


MK可変側溝横断用

■本体

水路巾250～600サイズ

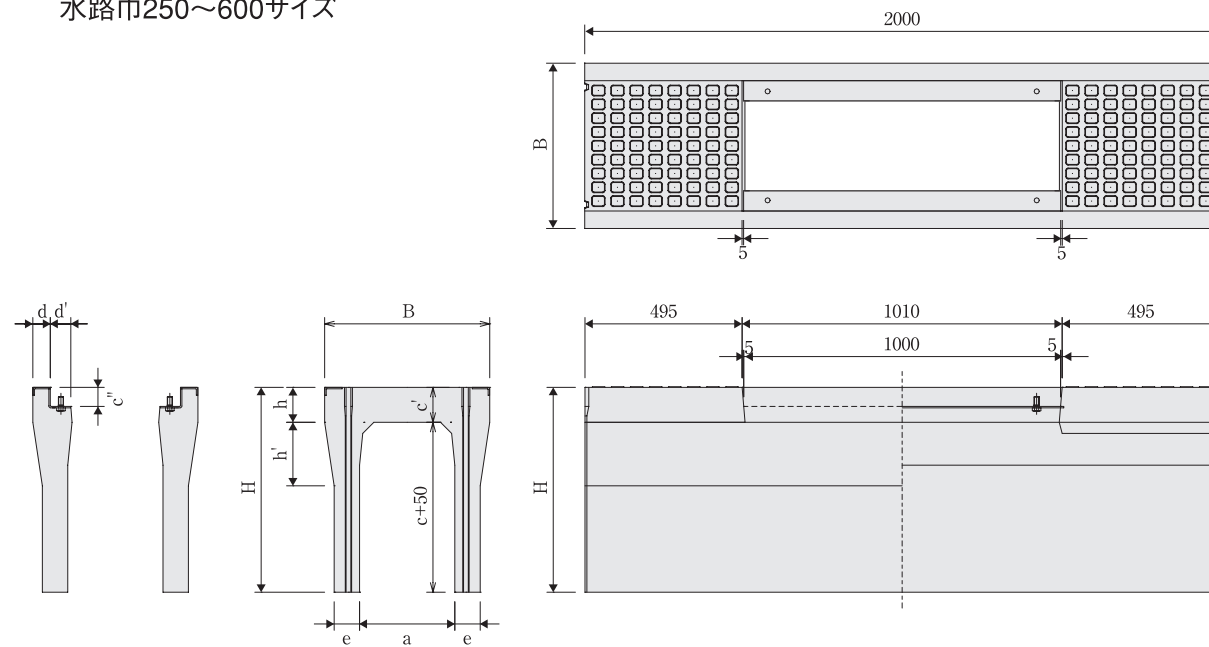

水路巾700～1000サイズ

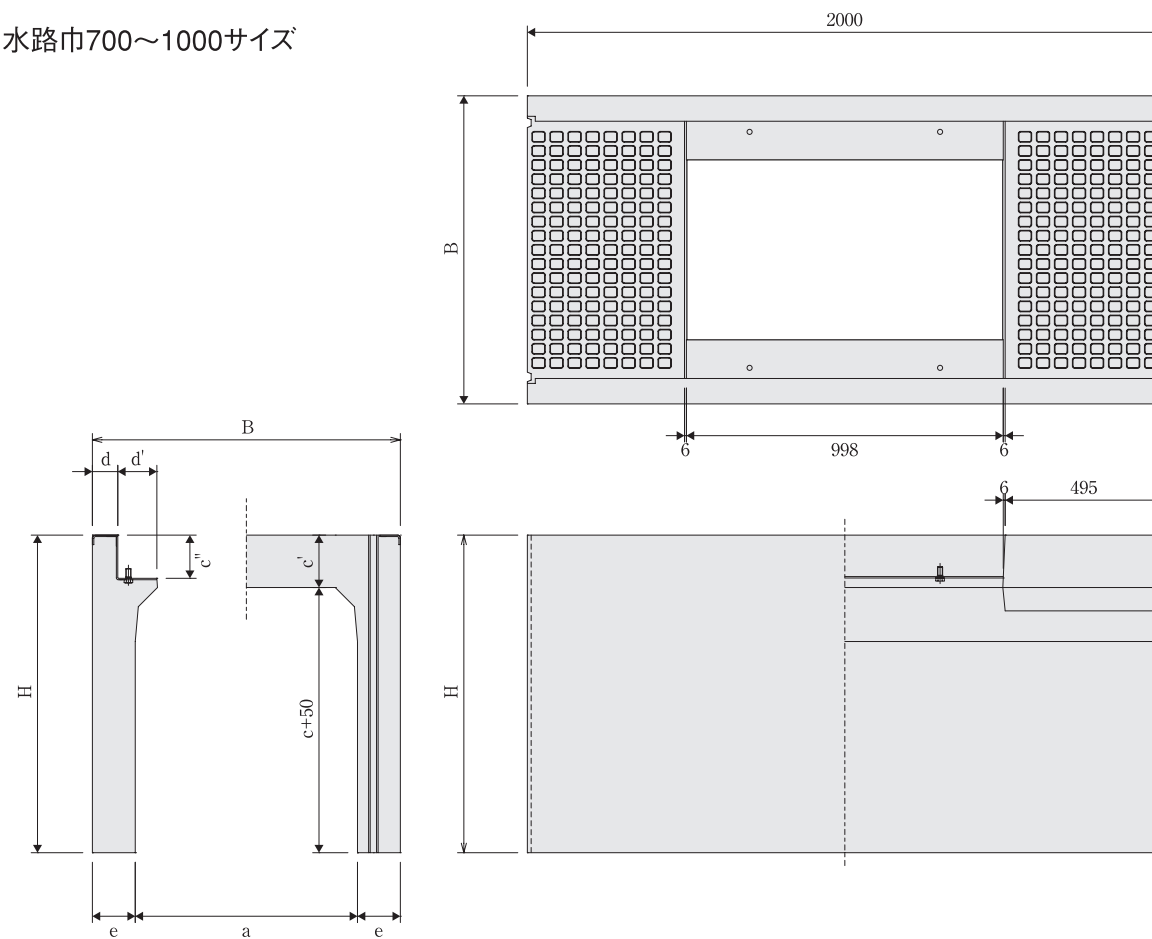

MK可変側溝横断用

■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)										
		B	H	a	c	c'	c''	d	d'	e	h	h'
250 × 300	479	440	445	250	285	110	60	40	58.5	95	－	－
× 400	561		545		385							
× 500	647		645		485							
× 600	736		745		585							
300 × 300	475	520	445	300	285	110	60	55	64.5	80	110	200
× 400	550		545		385							
× 500	624		645		485					95		300
× 600	780		745		585							
× 700	868		845		685							
× 800	957		945		785					110	－	－
× 900	1155		1045		885							
× 1000	1257		1145		985							
× 1100	1359		1245		1085							
× 1200	1461		1345		1185							
× 1300	1563		1445		1285							
× 1400	1665		1545		1385					110	－	－
× 1500	1767		1645		1485							
400 × 400	642	630	560	400	385	125	70	60	64.5	85	125	250
× 500	721		660		485							
× 600	800		760		585					100		350
× 700	971		860		685							
× 800	1064		960		785							
× 900	1157		1060		885					115	－	－
× 1000	1370		1160		985							
× 1100	1477		1260		1085							
× 1200	1584		1360		1185							
× 1300	1691		1460		1285							
× 1400	1798		1560		1385							
× 1500	1905		1660		1485							
500 × 500	971		750		675					500	485	140
× 600	1087	775		585								
× 700	1203	875		685								
× 800	1319	975		785								
× 900	1435	1075		885								
× 1000	1551	1175		985								
× 1100	1667	1275		1085								
× 1200	1783	1375		1185								
× 1300	1899	1475		1285								
× 1400	2015	1575		1385								
× 1500	2131	1675		1485								
600 × 600	1198	860	790	600	585	155	85	70	71	130	－	－
× 700	1319		890		685							
× 800	1440		990		785							
× 900	1561		1090		885							
× 1000	1682		1190		985							
× 1100	1803		1290		1085							
× 1200	1924		1390		1185							
× 1300	2045		1490		1285							
× 1400	2166		1590		1385							
× 1500	2287		1690		1485							


MK可変側溝横断用

■寸法重量表


呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)								
		B	H	a	c	c'	c''	d	d'	e
700 × 500	1221	970	700	700	485	165	136	80	129	135
× 600	1349		800		585					
× 700	1477		900		685					
× 800	1606		1000		785					
× 900	1734		1100		885					
×1000	1862		1200		985					
×1100	1990		1300		1085					
×1200	2121		1400		1185					
×1300	2252		1500		1285					
×1400	2382		1600		1385					
×1500	2512		1700		1485					
×1600	2643		1800		1585					
×1700	2774		1900		1685					
800 × 600	1428	1080	810	800	585	175	136	80	144	140
× 700	1562		910		685					
× 800	1696		1010		785					
× 900	1830		1110		885					
×1000	1963		1210		985					
×1100	2098		1310		1085					
×1200	2232		1410		1185					
×1300	2367		1510		1285					
×1400	2501		1610		1385					
×1500	2636		1710		1485					
×1600	2771		1810		1585					
×1700	2905		1910		1685					
×1800	3039		2010		1785					
900 × 700	1731	1190	920	900	685	185	136	80	157	145
× 800	1870		1020		785					
× 900	2009		1120		885					
×1000	2148		1220		985					
×1100	2287		1320		1085					
×1200	2426		1420		1185					
×1300	2564		1520		1285					
×1400	2704		1620		1385					
×1500	2843		1720		1485					
×1600	2982		1820		1585					
×1700	3120		1920		1685					
×1800	3259		2020		1785					
×1900	3398		2120		1885					
1000 × 800	2071	1300	1030	1000	785	195	161	80	174	150
× 900	2215		1130		885					
×1000	2359		1230		985					
×1100	2503		1330		1085					
×1200	2647		1430		1185					
×1300	2791		1530		1285					
×1400	2934		1630		1385					
×1500	3078		1730		1485					
×1600	3221		1830		1585					
×1700	3365		1930		1685					
×1800	3509		2030		1785					
×1900	3653		2130		1885					
×2000	3796		2230		1985					

MK可変側溝横断用

■グレーチング蓋 (T-25)

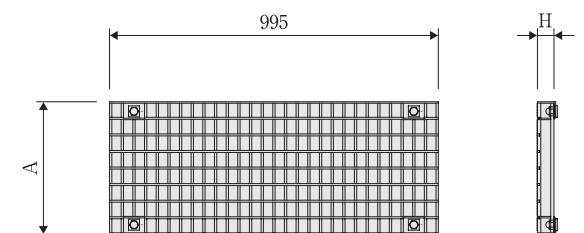


※ボルト部詳細

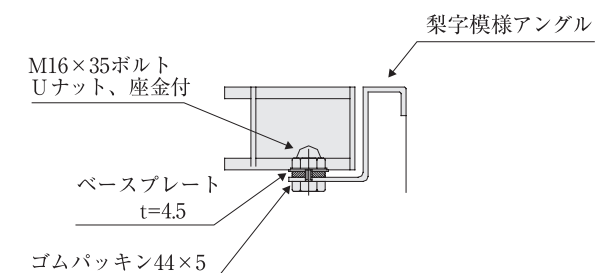

■寸法重量表

呼 び 名	寸 法 (mm)		参考重量 (kg)	
	A	H	ノンスリップ 普通目	ノンスリップ 細目
250用	350	50	29	29
300用	400	50	32	47
400用	500	60	45	53
500用	600	65	55	92
600用	700	75	72	107
700用	800	130	93	107
800用	910	130	113	120
900用	1020	130	121	135
1000用	1130	150	132	153

MK可変側溝横断暗渠

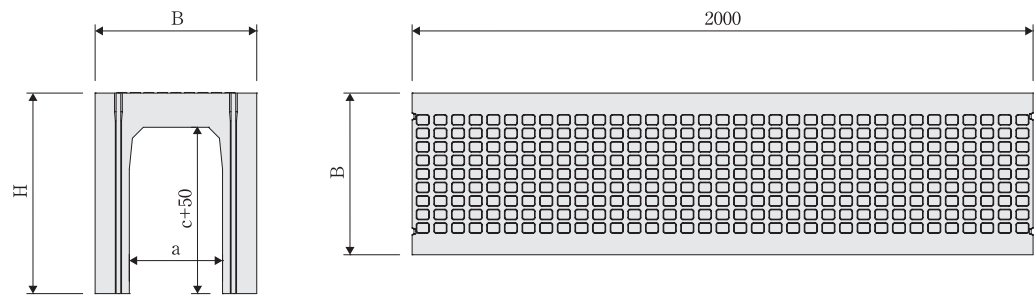


■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
B	H	a	c		
250 × 300	508	440	445	250	285
	596		545		385
	693		645		485
300 × 300	781	520	745	300	585
	599		445		285
	705		545		385
300 × 400	810	520	645	300	485
	916		745		585
	1021		845		685
300 × 500	1127	520	945	300	785
	1233		1045		885
	1338		1145		985
300 × 600	1444	520	1245	300	1085
	1550		1345		1185
	1656		1445		1285
300 × 700	1762	520	1545	300	1385
	1868		1645		1485
	827	630	560	400	385
400 × 400	938		660		485
	1048		760		585
400 × 500	1159	630	860	400	685
	1269		960		785
	1379		1060		885
400 × 600	1490	630	1160	400	985
	1600		1260		1085
	1710		1360		1185
400 × 700	1820	630	1460	400	1285
	1930		1560		1385
	2040		1660		1485
400 × 800	2177	750	1775	500	1585
	2294		1875		1685
	2411		1975		1785
400 × 900	2528	750	2075	500	1885
	2645		2175		1985
	2762		2275		2085
400 × 1000	2879	750	2375	500	2185
	2996		2475		2285
	3113		2575		2385
400 × 1100	3230	750	2675	500	2485
	3347		2775		2585
	3464		2875		2685
400 × 1200	3581	750	2975	500	2785
	3698		3075		2885
	3815		3175		2985
400 × 1300	3932	750	3275	500	3085
	4049		3375		3185
	4166		3475		3285
400 × 1400	4283	750	3575	500	3385
	4400		3675		3485
	4517		3775		3585
400 × 1500	4634	750	3875	500	3685
	4751		3975		3785
	4868		4075		3885
400 × 1600	4985	750	4175	500	3985
	5102		4275		4085
	5219		4375		4185
400 × 1700	5336	750	4475	500	4285
	5453		4575		4385
	5570		4675		4485
400 × 1800	5687	750	4775	500	4585
	5804		4875		4685
	5921		4975		4785
400 × 1900	6038	750	5075	500	4885
	6155		5175		4985
	6272		5275		5085
400 × 2000	6389	750	5375	500	5185
	6506		5475		5285
	6623		5575		5385

※蓋掛りが無い製品です。
※切断などの加工をする際に使用します。

隅切45°


■本体

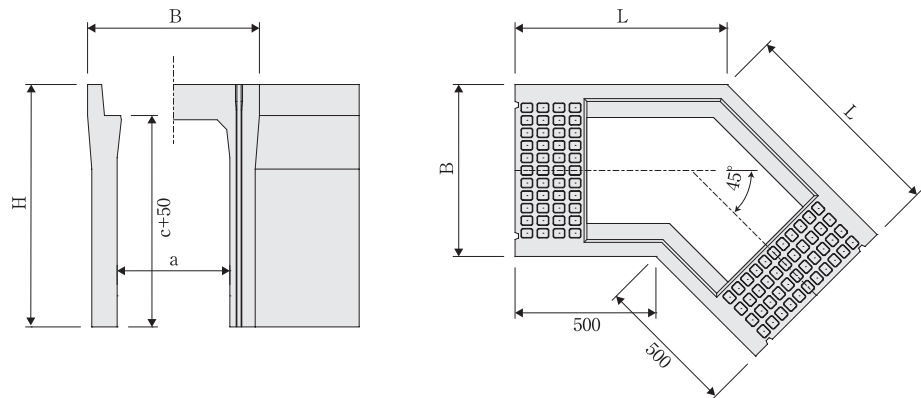

■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)					呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)								
		B	H	a	c	L			B	H	a	c	L				
250 × 300	174	440	445	250	300	682	500 × 500	478	720	675	500	798					
× 400	212		545		400		775	600									
× 500	250		645		500		875	700									
× 600	288		745		600		975	800									
300 × 300	253	500	445	300	300	707	× 900	706	830	1075	900	844					
× 400	301		545		400		1175	1000									
× 500	350		645		500		1275	1100									
× 600	398		745		600		1375	1200									
× 700	446		845		700		1475	1300									
× 800	494		945		800		1575	1400									
× 900	542		1045		900		1675	1500									
× 1000	591		1145		1000		600 × 600	615		790			600				
× 1100	639		1245		1100			677		890			700				
× 1200	687		1345		1200			739		990			800				
× 1300	735		1445		1300			801		1090			900				
× 1400	783		1545		1400			863		1190			1000				
× 1500	831	1645	1500	925	1290	1100											
400 × 400	362	610	560	400	400	753	× 1200	987	830	1390	1200	844					
× 500	414		660		500		1490	1300									
× 600	466		760		600		1590	1400									
× 700	518		860		700		1690	1500									
× 800	570		960		800												
× 900	622		1060		900												
× 1000	674		1160		1000												
× 1100	727		1260		1100												
× 1200	779		1360		1200												
× 1300	831		1460		1300												
× 1400	883		1560		1400												
× 1500	935		1660		1500												

標準外品 (1.5m)

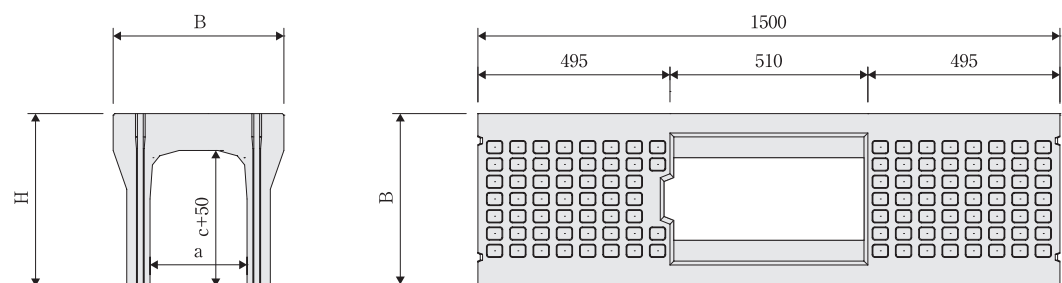


■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		B	H	a	c
250 × 300	265	440	445	250	300
× 400	306		545		400
× 500	395		645		500
× 600	444		745		600
300 × 300	288	500	445	300	300
× 400	327		545		400
× 500	366		645		500
× 600	492		745		600
× 700	545		845		700
× 800	598		945		800
× 900	714		1045		900
× 1000	774		1145		1000
× 1100	834		1245		1100
× 1200	909		1345		1200
× 1300	969		1445		1300
× 1400	1029		1545		1400
× 1500	1089		1645		1500
400 × 400	401	610	560	400	400
× 500	443		660		500
× 600	485		760		600
× 700	630		860		700
× 800	686		960		800
× 900	743		1060		900
× 1000	872		1160		1000
× 1100	935		1260		1100
× 1200	998		1360		1200
× 1300	1062		1460		1300
× 1400	1125		1560		1400
× 1500	1189		1660		1500

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		B	H	a	c
500 × 500	539	720	675	500	500
× 600	589		775		600
× 700	638		875		700
× 800	777		975		800
× 900	837		1075		900
× 1000	897		1175		1000
× 1100	1040		1275		1100
× 1200	1107		1375		1200
× 1300	1174	830	1475	600	1300
× 1400	1241		1575		1400
× 1500	1308		1675		1500
600 × 600	690		790		600
× 700	743		890		700
× 800	796		990		800
× 900	950		1090		900
× 1000	1014		1190		1000
× 1100	1077		1290		1100
× 1200	1232		1390		1200
× 1300	1303		1490		1300
× 1400	1373		1590		1400
× 1500	1444		1690		1500

標準外品 (1m)

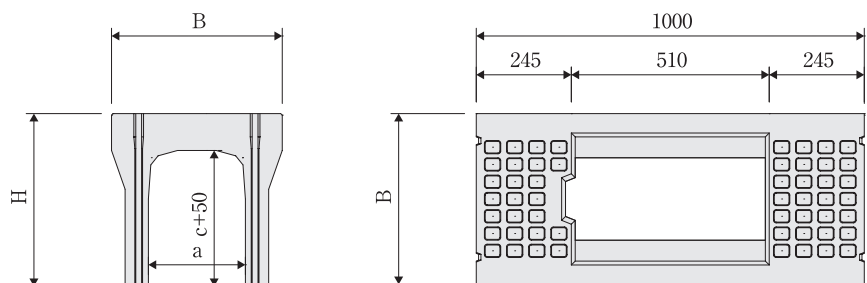

■寸法重量表


呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		B	H	a	c
250 × 300	133	440	445	250	300
× 400	156		545		400
× 500	207		645		500
× 600	235		745		600
300 × 300	175	500	445	300	300
× 400	201		545		400
× 500	227		645		500
× 600	311		745		600
× 700	346		845		700
× 800	382		945		800
× 900	459		1045		900
× 1000	499		1145		1000
× 1100	539		1245		1100
× 1200	589		1345		1200
× 1300	629		1445		1300
× 1400	669		1545		1400
× 1500	709		1645		1500
400 × 400	242	610	560	400	400
× 500	270		660		500
× 600	298		760		600
× 700	395		860		700
× 800	432		960		800
× 900	470		1060		900
× 1000	556		1160		1000
× 1100	598		1260		1100
× 1200	641		1360		1200
× 1300	683		1460		1300
× 1400	725		1560		1400
× 1500	768		1660		1500

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		B	H	a	c
500 × 500	325	720	675	500	500
× 600	358		775		600
× 700	391		875		700
× 800	484		975		800
× 900	524		1075		900
× 1000	564		1175		1000
× 1100	659		1275		1100
× 1200	704		1375		1200
× 1300	748	830	1475	600	1300
× 1400	793		1575		1400
× 1500	838		1675		1500
600 × 600	405		790		600
× 700	440		890		700
× 800	476		990		800
× 900	577		1090		900
× 1000	619		1190		1000
× 1100	662		1290		1100
× 1200	764		1390		1200
× 1300	811		1490		1300
× 1400	858		1590		1400
× 1500	905		1690		1500

自由勾配側溝用柵 T-25




- 1. 自由勾配側溝の水路幅と深さに合わせたサイズが使用可能。
- 2. キュービック状に組まれたL型アングルにて配筋を強化し、車道面における強度にも耐えられる鉄骨構造を使用。
- 3. ノックアウトにより、柵への穴開けが容易で最大3面まで側溝の接続が可能。
- 4. 蓋は細目グレーチングでボルト固定なので安心・安全です。
- 5. 標準断面として、基礎砕石10cm、基礎コンクリート5cm (500、600サイズは10cm)、底打ちコンクリート5cm以上を打設して下さい。

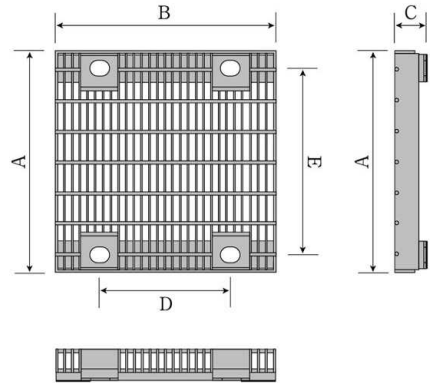

自由勾配側溝用柵グレーチング 寸法・重量表 (細目-T-25) 単位 (mm)

呼び名	A	B	C	D	E	重量 (kg)
250	350	350	50	212	293	12.3
300	400	400	50	247	343	15.6
400	500	500	54	353	443	29.7
500	600	600	63	459	543	62.0
600	700	700	75	565	643	82.9

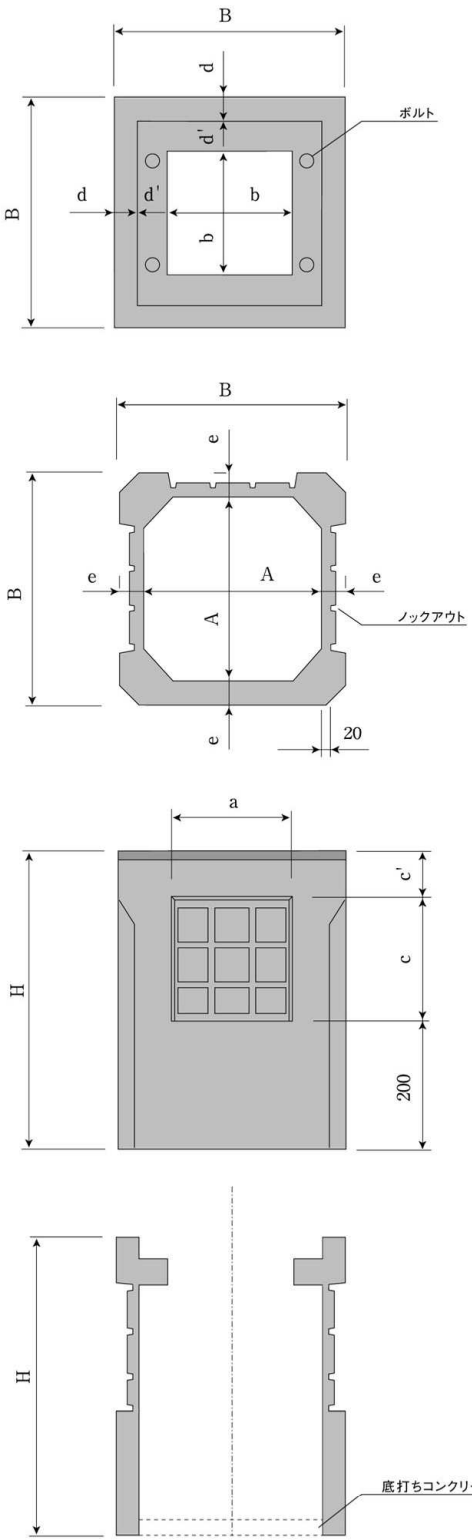


自由勾配側溝用柵 T-25

寸法重量表 ※重量にはグレーチングは含まれておりません。

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)									
		B	H	A	e	a	c	c'	d	d'	b
250 × 250 × 300	131	440	645	340	50	250	350	95	40	55	250
250 × 250 × 400	144		745				450				
250 × 250 × 500	158		845				550				
250 × 250 × 600	172		945				650				
300 × 300 × 300	150	500	645	400	50	300	350	95	45	55	300
300 × 300 × 400	165		745				450				
300 × 300 × 500	181		845				550				
300 × 300 × 600	196		945				650				
300 × 300 × 700	212		1045				750				
300 × 300 × 800	227		1145				850				
300 × 300 × 900	243		1245				950				
300 × 300 × 1000	258		1345				1050				
300 × 300 × 1100	274		1445				1150				
300 × 300 × 1200	289		1545				1250				
300 × 300 × 1300	305		1645				1350				
300 × 300 × 1400	320		1745				1450				
300 × 300 × 1500	336		1845				1550				
400 × 400 × 400	234	610	760	510	50	400	450	110	50	55	400
400 × 400 × 500	253		860				550				
400 × 400 × 600	272		960				650				
400 × 400 × 700	291		1060				750				
400 × 400 × 800	310		1160				850				
400 × 400 × 900	329		1260				950				
400 × 400 × 1000	348		1360				1050				
400 × 400 × 1100	366		1460				1150				
400 × 400 × 1200	385		1560				1250				
400 × 400 × 1300	403		1660				1350				
400 × 400 × 1400	422		1760				1450				
400 × 400 × 1500	440		1860				1550				
500 × 500 × 500	375	720	875	590	65	500	550	125	55	55	500
500 × 500 × 600	402		975				650				
500 × 500 × 700	429		1075				750				
500 × 500 × 800	456		1175				850				
500 × 500 × 900	483		1275				950				
500 × 500 × 1000	509		1375				1050				
500 × 500 × 1100	536		1475				1150				
500 × 500 × 1200	563		1575				1250				
500 × 500 × 1300	590		1675				1350				
500 × 500 × 1400	618		1775				1450				
500 × 500 × 1500	645		1875				1550				
600 × 600 × 600	492	830	990	700	65	600	650	140	60	55	600
600 × 600 × 700	522		1090				750				
600 × 600 × 800	553		1190				850				
600 × 600 × 900	583		1290				950				
600 × 600 × 1000	614		1390				1050				
600 × 600 × 1100	645		1490				1150				
600 × 600 × 1200	675		1590				1250				
600 × 600 × 1300	706		1690				1350				
600 × 600 × 1400	736		1790				1450				
600 × 600 × 1500	767		1890				1550				

基礎板

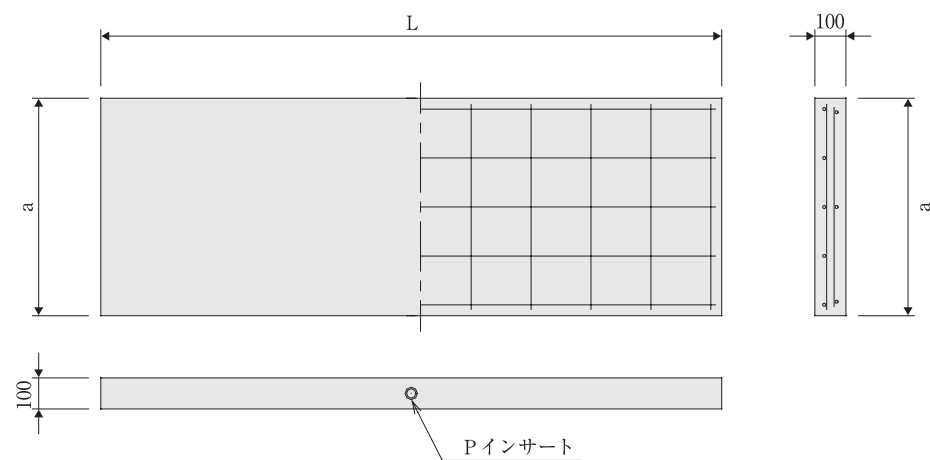


■寸法重量表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)	
		a	L
基礎板 500 2m	235	500	2000
基礎板 600 2m	282	600	2000
基礎板 700 2m	329	700	2000
基礎板 800 2m	376	800	2000
基礎板 900 2m	423	900	2000
基礎板 1000 2m	470	1000	2000

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)	
		a	L
基礎板 500 1m	117	500	1000
基礎板 600 1m	141	600	1000
基礎板 700 1m	164	700	1000
基礎板 800 1m	188	800	1000
基礎板 900 1m	211	900	1000
基礎板 1000 1m	235	1000	1000

施工

■基礎構造図（福島県土木部参考）

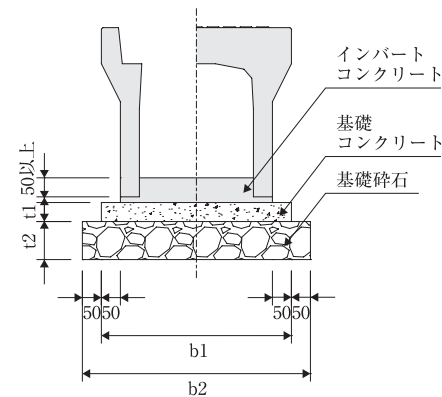


■縦断用

タイプ (巾)	寸法 (mm)			
	b1	b2	t1	t2
250型	450～470	550～570	50	100
300型	500～570	600～670	50	100
400型	610～680	710～780	50	100
500型	720～790	820～890	100	100
600型	830～900	930～1000	100	100
700型	1070	1170	100	150
800型	1180	1280	100	150
900型	1290	1390	150	150
1000型	1400	1500	150	150

■横断用

タイプ (巾)	寸法 (mm)			
	b1	b2	t1	t2
250型	540	640	100	100
300型	560～620	660～720	100	100
400型	670～730	770～830	100	100
500型	850	950	150	150
600型	960	1060	150	150
700型	1070	1170	150	150
800型	1180	1280	150	200
900型	1290	1390	150	200
1000型	1400	1500	150	200

■基礎構造図（東北地方整備局参考）

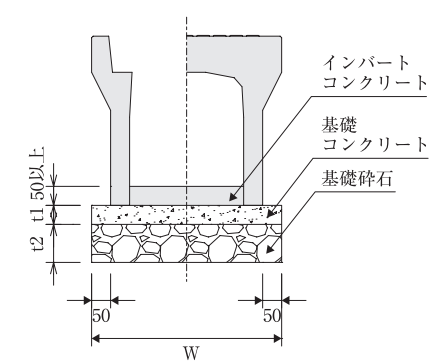

■縦断用

タイプ (巾)	寸法 (mm)		
	W	t1	t2
250型	450～470	50	100
300型	500～570	50	100
400型	610～680	50	100
500型	720～790	100	100
600型	830～900	100	100
700型	1070	100	150
800型	1180	100	150
900型	1290	150	150
1000型	1400	150	150

■横断用

タイプ (巾)	寸法 (mm)		
	W	t1	t2
250型	540	100	100
300型	560～620	100	100
400型	670～730	100	100
500型	850	150	150
600型	960	150	150
700型	1070	150	150
800型	1180	150	200
900型	1290	150	200
1000型	1400	150	200