


MK可変側溝

フレキシブルタイプ



平成28年度 評価促進技術に選定
国土交通省 新技術情報提供システム登録品

NETIS No. CG-100002-A

フレキシブル側溝

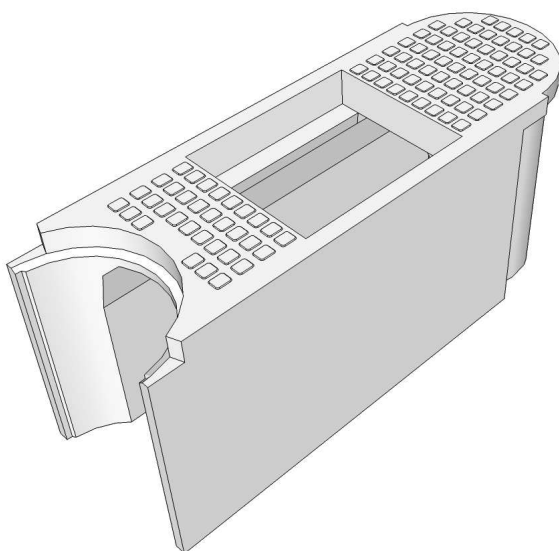


環状交差点(ラウンドアバウト)

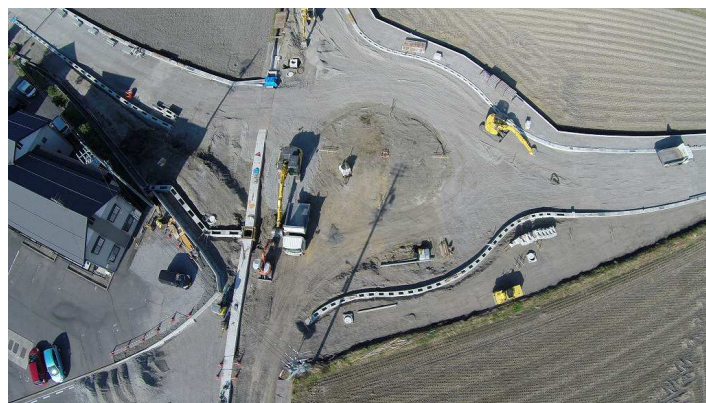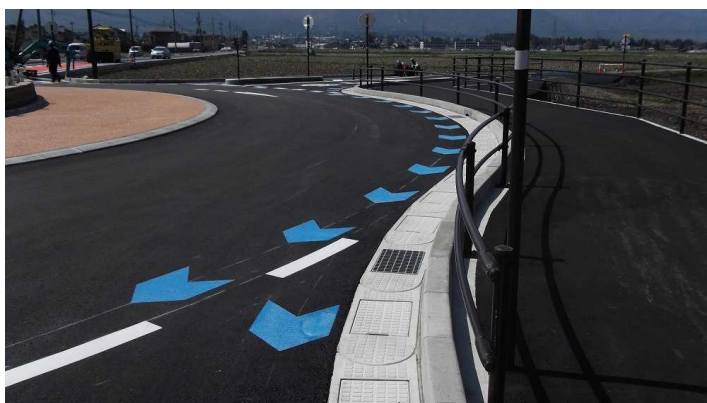

松阪興産株式会社

M K 可変側溝フレキシブルタイプ

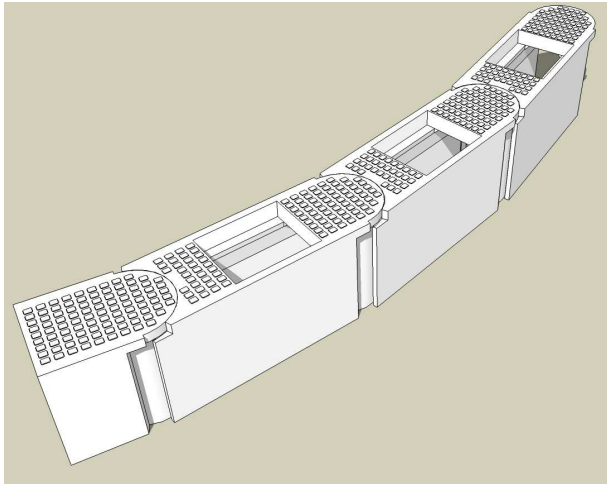


道路設計において、カーブやコーナー部分、交差点の巻き込み部分の側溝の処理方法は、以前から問題として上がっていました。施工業者としても、本来必要のない製品のカットや型枠組立作業が発生し、施工性の低下を引き起こしていました。そこで、これらを解決するために「**フレキシブル側溝**」が開発されました。

フレキシブル側溝の特徴としては、


- ① 自由な角度調整が可能(最大旋回約40°)
- ② カーブやコーナー部分の施工性の向上
- ③ 工期の短縮
- ④ 環境の保全 となっています。

M K 可変側溝フレキシブルタイプは、施工業者・設計者・発注者・住民の皆様が満足し、直線と同じように施工がしやすく、安全で環境にも配慮した製品です。

フレキシブルタイプの特徴

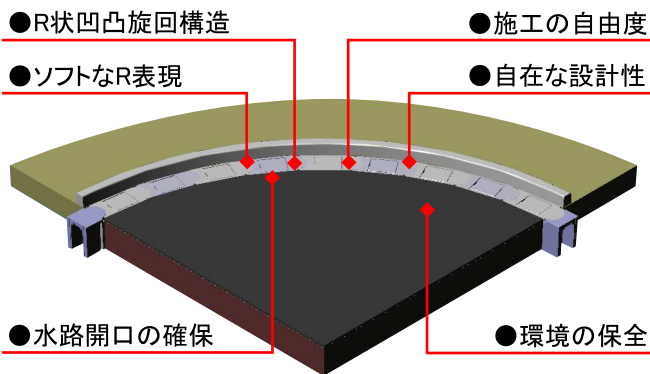


自由な角度調整

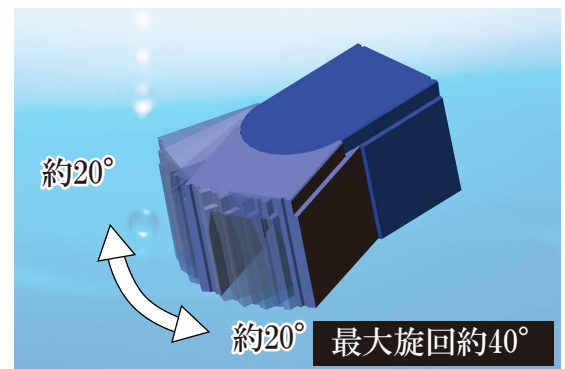

従来施工との比較




M K 可変側溝フレキシブルタイプ

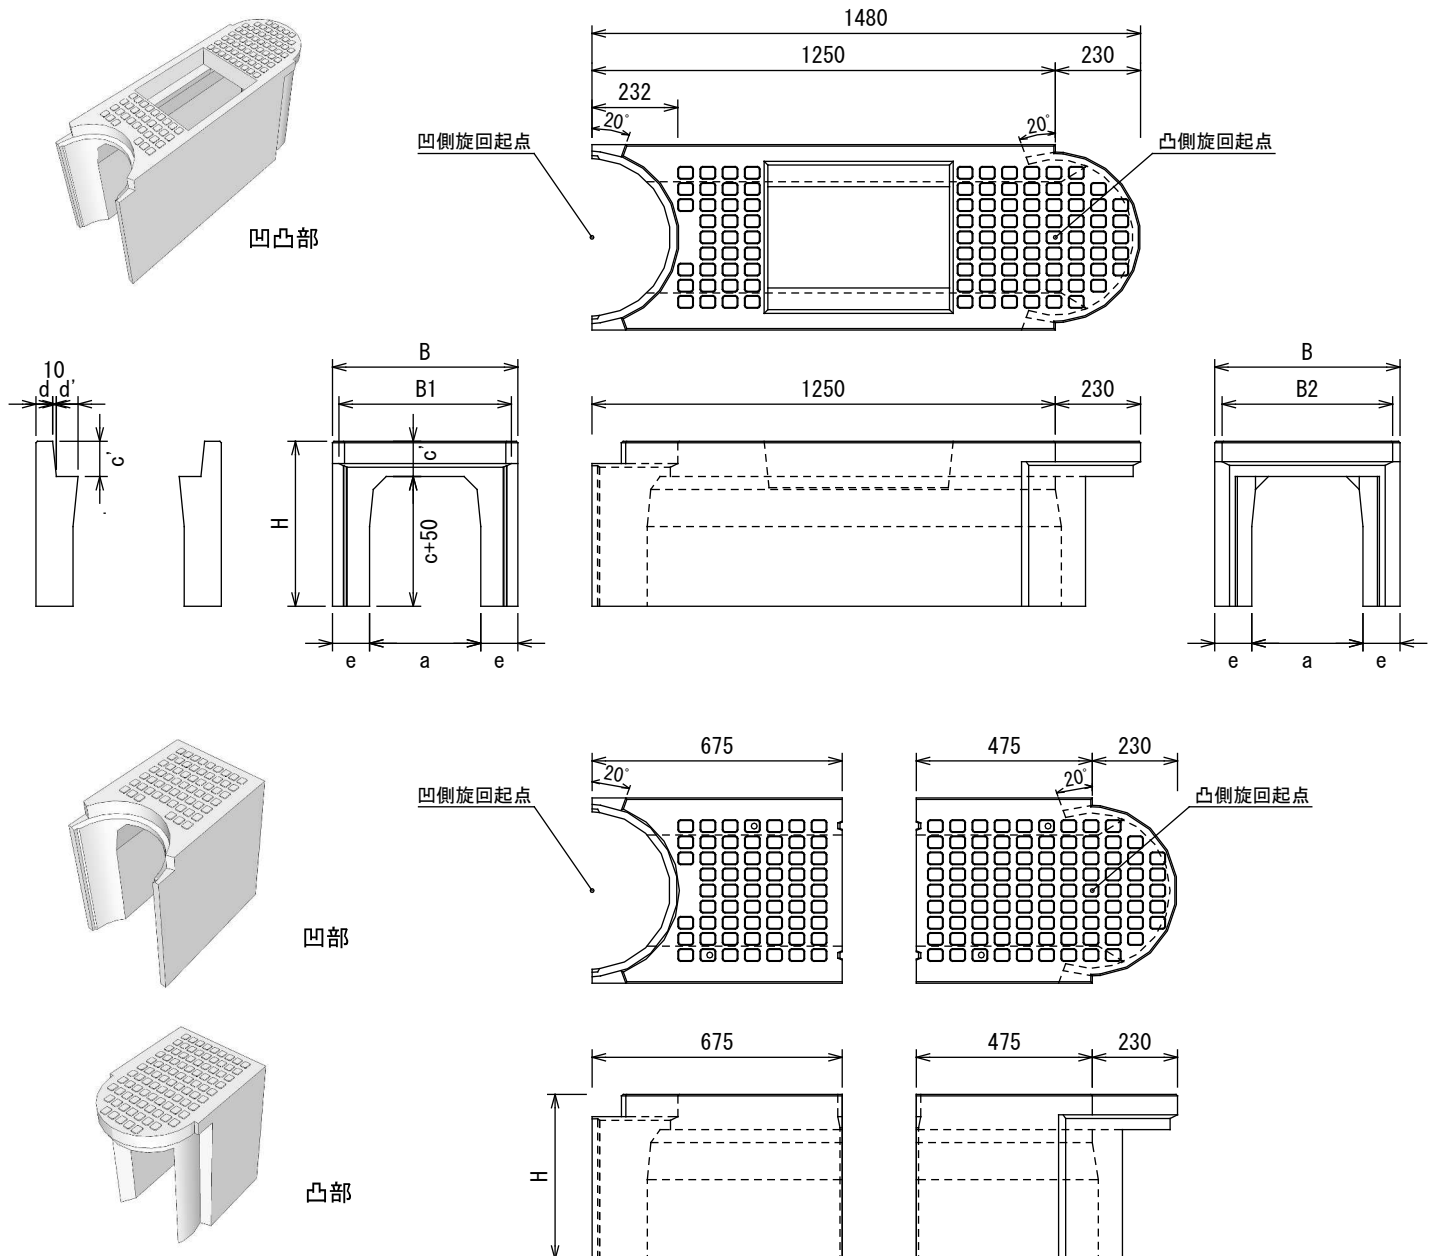

呼び名 巾×深	参考重量(kg)			寸法 (mm)									
	凹凸部	凹部	凸部	B	H	a	c	c'	d	d'	e	B1	B2
300×300	300	166	154	500	445	300	300	95	45	58.5	100	465	460
300×400	355	194	175		545		400						
300×500	413	223	197		645		500						
300×600	468	252	218		745		600						
300×700	523	280	242		845		700						
300×800	583	312	264		945		800						
300×900	638	340	288		1045		900						
300×1000	696	372	309		1145		1000						
300×1100	751	398	331		1245		1100						

※巾400サイズ以上については、お近くの営業所までお問い合わせください。

カーブ対応表

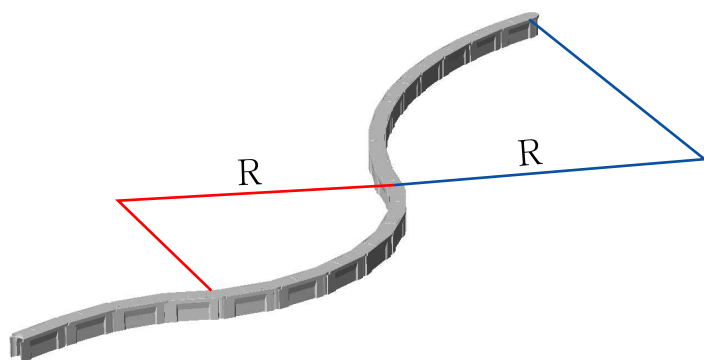

300サイズ		
カーブ半径	角度	90° 施工時
R(m)	(°)	凹凸部数量
4R	約16.7°	約5本
5R	約13.4°	約7本
6R	約11.4°	約8本
8R	約8.7°	約10本
10R	約7°	約13本
20R	約3.5°	約26本

※表内の数値は内設Rでの概算です。境界位置により製品に増減がありますので、詳細はお近くの営業所までお問い合わせください。



松阪興産株式会社

本 社	〒515-0005	三重県松阪市鎌田町253-5	T E L . 0598-51-0211 F A X . 0598-51-1151
東北支社	〒981-1505	宮城県角田市角田字野田前6	T E L . 0224-86-3293 F A X . 0224-63-3883
角田営業所	〒981-1505	宮城県角田市角田字野田前6	T E L . 0224-86-3293 F A X . 0224-63-3883
会津営業所	〒969-6527	福島県河沼郡会津坂下町大字福原 字四ツ壇3-1	T E L . 0242-83-2131 F A X . 0242-83-4300
福島営業所	〒969-0105	福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬 字池ノ入山 8 番地 8	T E L . 0248-21-6105 F A X . 0248-21-6112
いわき営業所	〒974-8232	福島県いわき市錦町江栗大町 26番地の1	T E L . 0246-63-5376 F A X . 0246-63-0740