


泥溜桝(どろだめます)

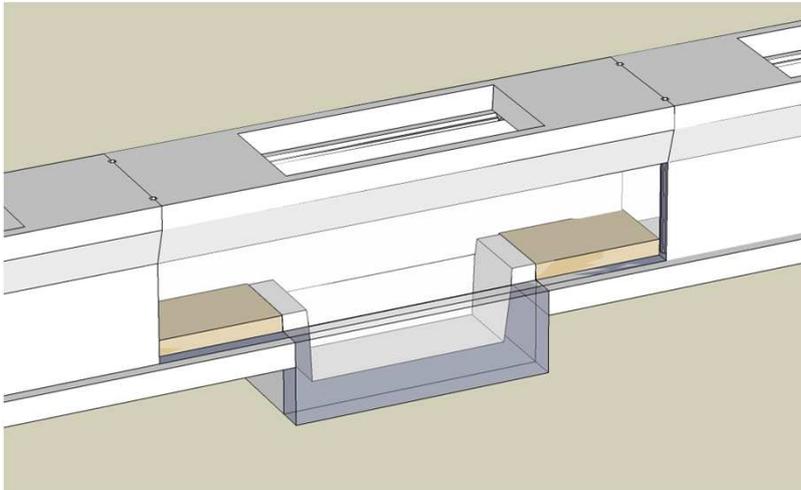


自由勾配側溝で泥溜を作る場合には、通常少し大きな製品を使って現場打ちにて製作されていますが、**手間も時間も**かかってしまいます。

泥溜をプレキャスト化できないのかと
いったお客さまからの要望より、新たに
「泥溜桝」として製品化したしました。

基礎コンクリートを打設する前にこの
泥溜桝を設置すると、側溝本体の据
付が簡単かつスピーディになります。

当社の製品では、VS側溝や街路VS
側溝などの300×300～500サイズに使用
できます。


■ 現状の泥溜

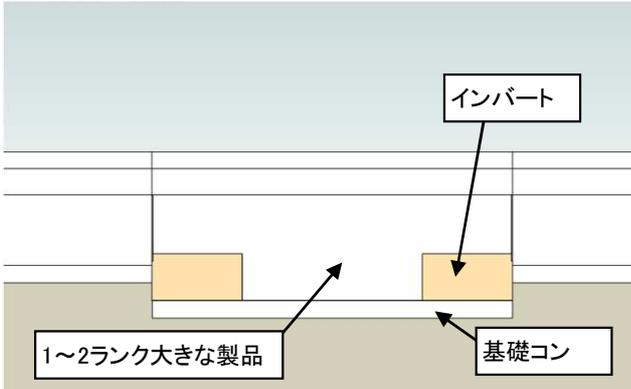

- 基礎コンクリートを別々に打設している。
- 泥溜のみ1~2ランク大きな製品を使用しているの
で、製品据付に手間がかかる。
- 泥溜の工作をするのに、側溝内部で作業をしなけれ
ばならず、手間も時間がかかる。


手間と時間がかかる

■ 泥溜桝を使うと

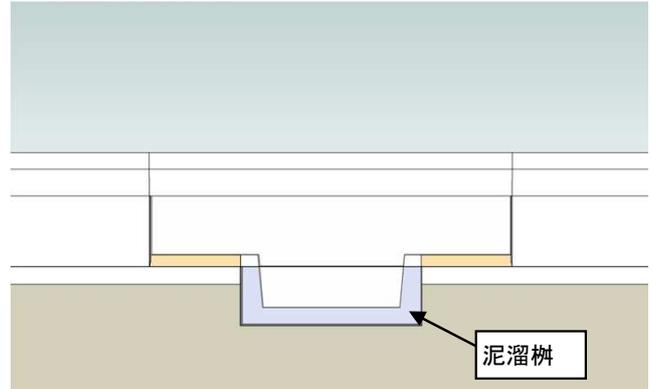

- 泥溜桝を設置してから基礎コンクリートを打設する。
- 同じサイズの製品を連続して使用できるので、製品
据付がより簡単に。
- インバートは通常と同じなので、よりスピーディに。


泥溜桝を使うと、早期施工が可能！！

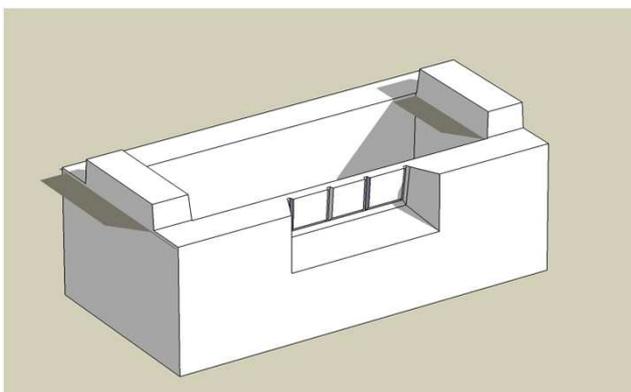


※注意事項

1. 受注生産品となっておりますので、使用される際
はお近くの営業までご確認ください。
2. 泥溜桝は、排水パイプ等が取付られるようノックア
ウト方式となっておりますが、半円などの加工も可能
です。
3. 吊り上げの際は、周りに人がいないか必ず確認し
てください。
4. 歩掛として正式なものはありませんが、基礎板と同
様にU型側溝据付手間で代用してください。

泥溜桝製品図

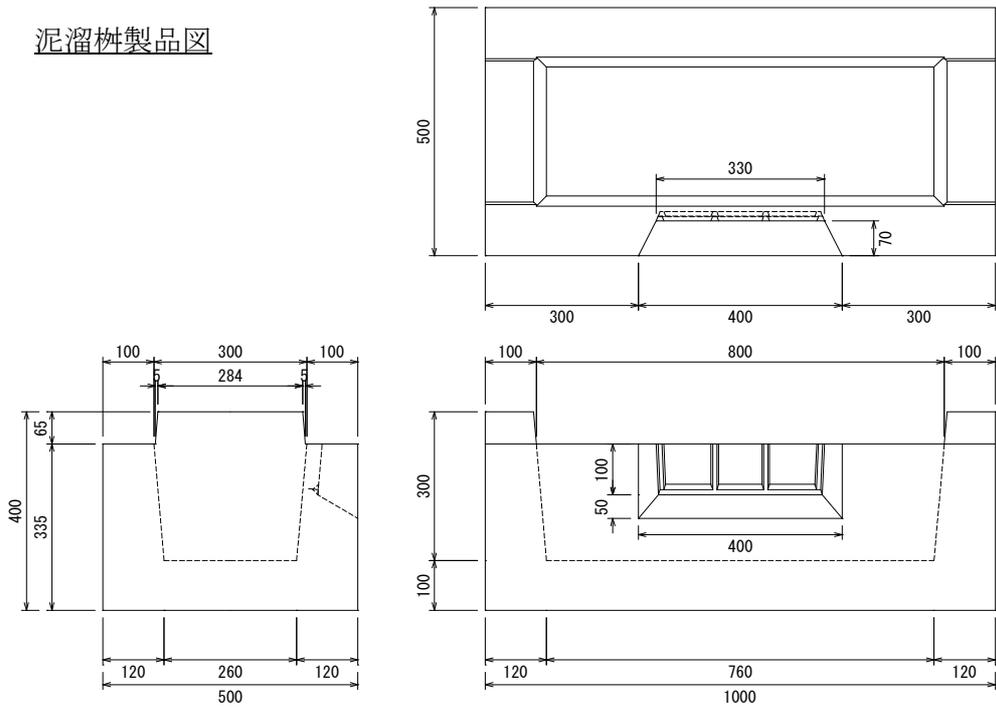

泥溜桝構造図

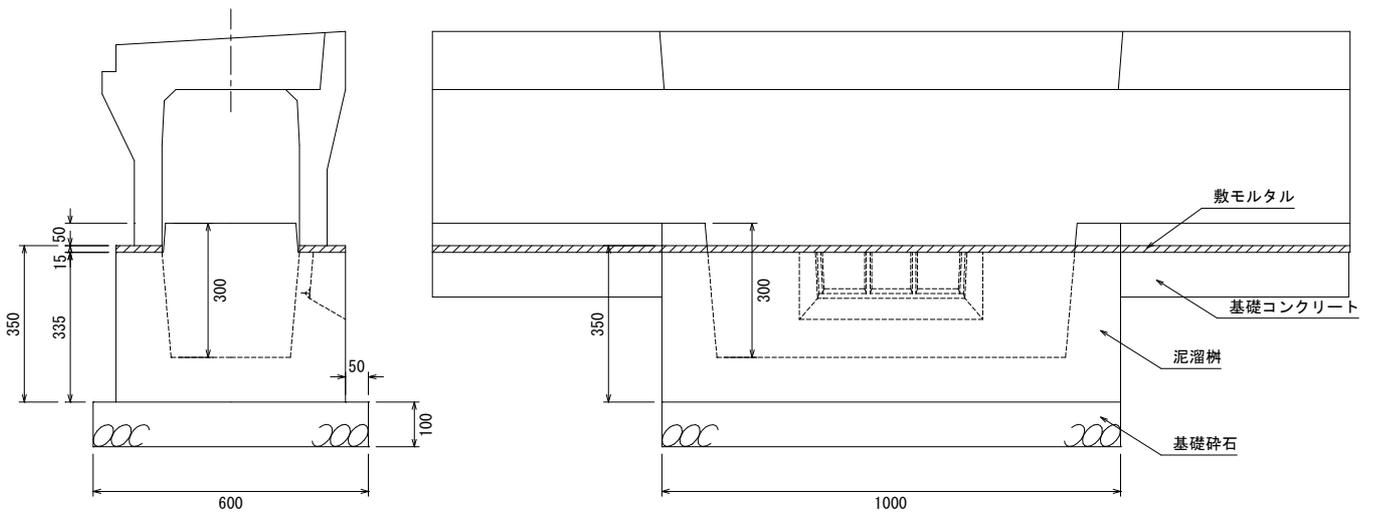

MATSUSAKA
KOSAN

松阪興産株式会社

本社 〒515-0005 三重県松阪市鎌田町253-5
TEL. 0598-51-0211 FAX. 0598-51-1151


ホームページ <http://www.matsusaka-kosan.co.jp>

泥溜桝構造図 (300サイズ用)


S=1/20

参考重量 274kg


断面図

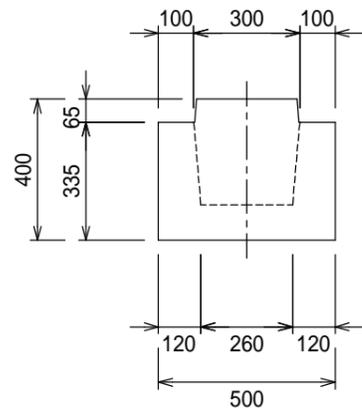


側面図

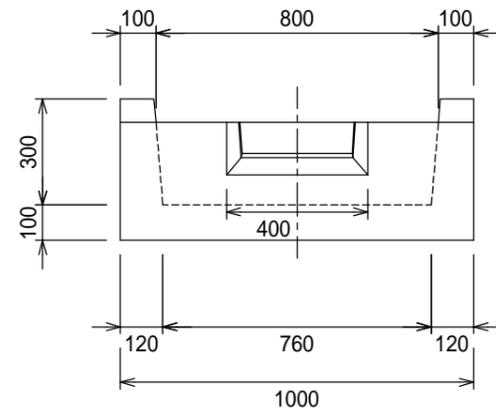

泥溜桝構造図

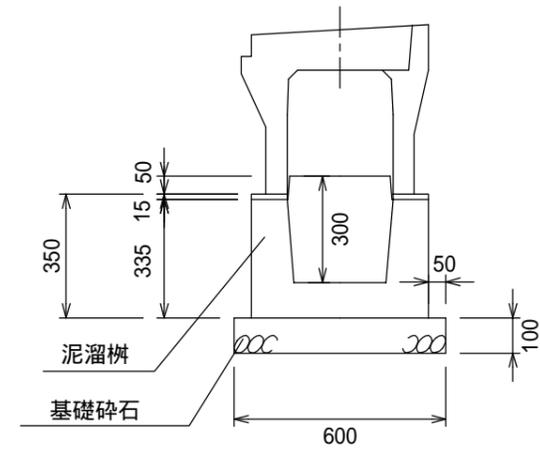

平面図

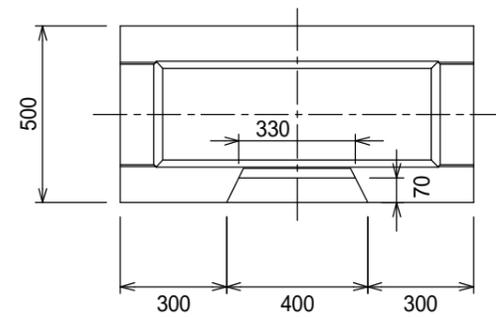

泥溜桝施工図

