




上ふた式U形側溝(600mm)

製品CADデータ

近畿・東海版



製品名	サイズ	
上ふた式U形側溝	150	-
〃	180	-
〃	240	-
〃	300	A,B,C
〃	360	A,B
〃	450	-
〃	600	-

- ・通称は、U字溝、PU-1など
- ・蓋の種類は1種(歩道用)と2種
- ・グレーチング蓋(普通目、細目)もあり



松阪興産株式会社


2022.1版




上ぶた式U形側溝 S=1/20

上ぶた式U形側溝用蓋 (1種、2種) S=1/20


上ぶた式U形側溝
150




上ぶた式U形側溝
300B

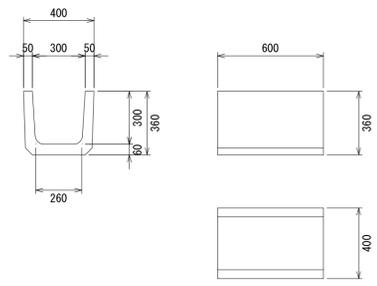


上ぶた式U形側溝
450

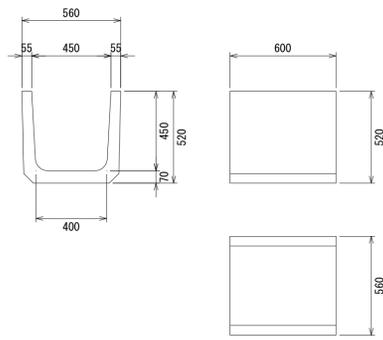


コンクリート蓋
1種150




コンクリート蓋
2種150




コンクリート蓋
1種360




コンクリート蓋
2種360




上ぶた式U形側溝
180




上ぶた式U形側溝
300C

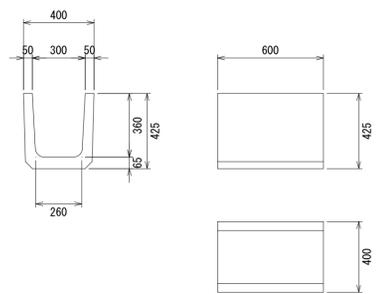


上ぶた式U形側溝
600

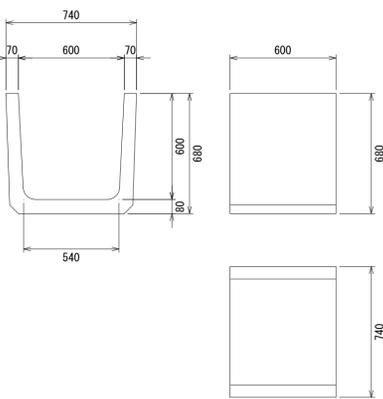


コンクリート蓋
1種180




コンクリート蓋
2種180




コンクリート蓋
1種450




コンクリート蓋
2種450




上ぶた式U形側溝
240




上ぶた式U形側溝
360A

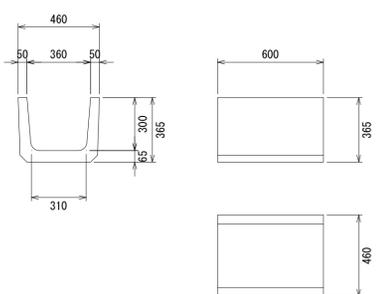


コンクリート蓋
1種240




コンクリート蓋
2種240




コンクリート蓋
1種600




コンクリート蓋
2種600




上ぶた式U形側溝
300A




上ぶた式U形側溝
360B

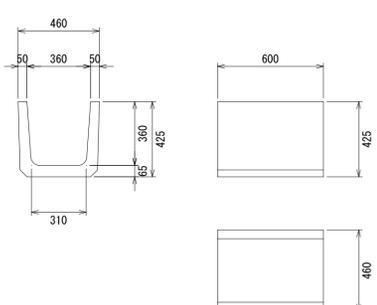

コンクリート蓋
1種300




コンクリート蓋
2種300




図面名称	上ぶた式U形側溝	
縮尺	A1 1/20	2022.1版

U形側溝150




数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	150 L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.048
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	3.50

U形側溝180




数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	180 L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.057
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	3.80

U形側溝240




数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	240 L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.072
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	4.40

U形側溝300A




数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	300A L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.090
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	5.00

U形側溝300B




数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	300B L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.090
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	5.00

U形側溝300C




数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	300C L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.090
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	5.00

U形側溝360A




数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	360A L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.108
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	5.60

U形側溝360B




数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	360B L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.108
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	5.60

U形側溝450



数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	450 L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.129
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	6.30


U形側溝600



数量表		10m当り	
名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	600 L=600	個	16.5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.180
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	8.00

図面名称	上ぶた式U形側溝断面図	
縮尺	A1 1/20	2022.1版

上ぶた式U形側溝 S=1/20

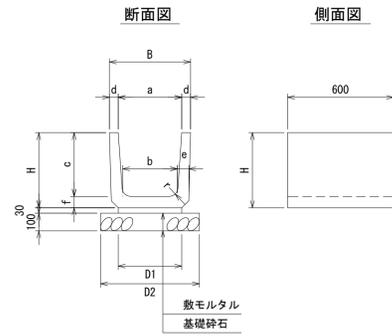

製品寸法表

適用	呼び名	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
		B	H	a	b	c	d	e	f	r	
	150	210	185	150	140	150	30	35	35	30	24
	180	250	220	180	170	180	35	40	40	50	34
	240	330	290	240	220	240	45	50	50	50	55
	300A	400	300	300	260	240	50	60	60	50	70
	300B	400	360	300	260	300	50	60	60	50	79
	300C	400	425	300	260	360	50	60	65	50	92
	360A	460	365	360	310	300	50	65	65	50	90
	360B	460	425	360	310	360	50	65	65	50	100
	450	560	520	450	400	450	55	70	70	70	134
	600	740	680	600	540	600	70	80	80	70	209


施工寸法表

材料表 (10m当り)

適用	呼び名	寸法 (mm)		敷モルタル (m ³)	基礎砕石 (m ³)	目地モルタル (m ³)	側溝数量 (個)
		D1	D2				
	150	160	350	0.048	0.350	0.001	16.5
	180	190	380	0.057	0.380	0.002	16.5
	240	240	440	0.072	0.440	0.003	16.5
	300A	300	500	0.090	0.500	0.004	16.5
	300B	300	500	0.090	0.500	0.005	16.5
	300C	300	500	0.090	0.500	0.006	16.5
	360A	360	560	0.108	0.560	0.005	16.5
	360B	360	560	0.108	0.560	0.006	16.5
	450	430	630	0.129	0.630	0.008	16.5
	600	600	800	0.180	0.800	0.012	16.5

1. 適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである

上ぶた式U形側溝用蓋 S=1/20



製品寸法表

適用	呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
		b	b1	t	t1	t2	r	b2		
	150	210	35	35	30	5	15	75	10	
	180	250	40	40	35	5	15	75	14	
	240	330	50	45	40	5	15	90	20	
	300	400	55	60	50	10	15	100	32	
	360	460	55	65	55	10	18	120	41	
	450	560	60	70	60	10	18	120	54	
	600	740	75	75	65	10	18	150	77	
	150	210	35	90	80	10	15	75	26	
	180	250	40	90	80	10	15	75	31	
	240	330	50	100	85	15	15	90	44	
	300	400	55	100	85	15	15	100	54	
	360	460	55	100	85	15	18	120	63	
	450	560	60	120	100	20	18	120	92	
	600	740	75	150	130	20	18	150	153	

- 適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである
- 1種は歩道（輪荷重がかからない所）に、2種は軽車両が一時的待避などで低速で走行するような車道に平行して使用する

図面名称	上ぶた式U形側溝一覧	
縮尺	A1 1/20	2022.1版