




オメガ側溝

製品CADデータ

近畿・東海版

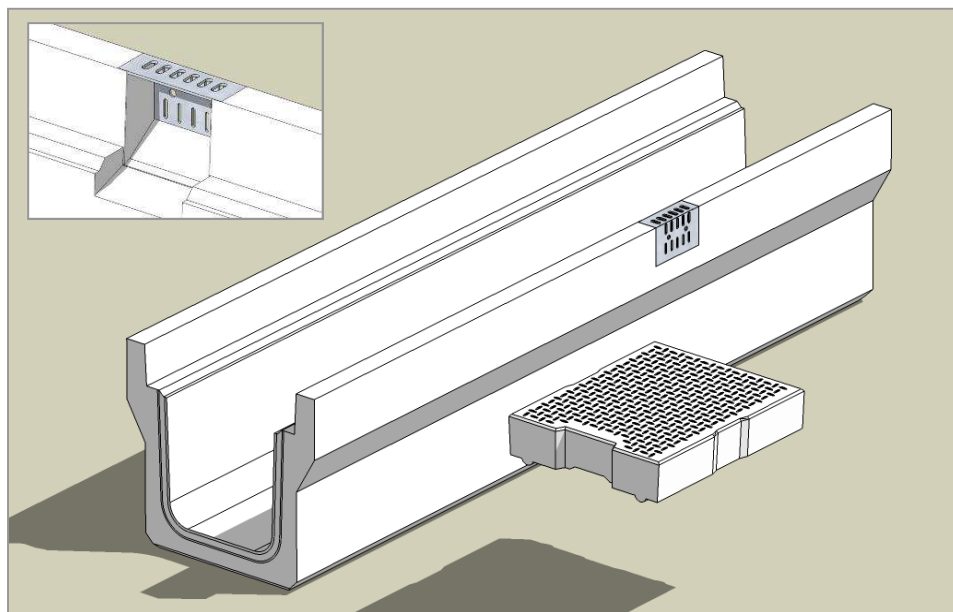

製品名	種類	呼び	
オメガ側溝	3種 (車道用)	250	-
		300	A,B,C
		400	A,B
		500	A

- ・消音対策、滑り止め、集水力UPの3つの機能を持った道路側溝
- ・側溝本体は、落ちふた式U形側溝3種とほぼ同じ形状
- ・コンクリート蓋は、標準タイプおよび滑り止めタイプがある




松阪興産株式会社


H30.6版





オメガ側溝3種250

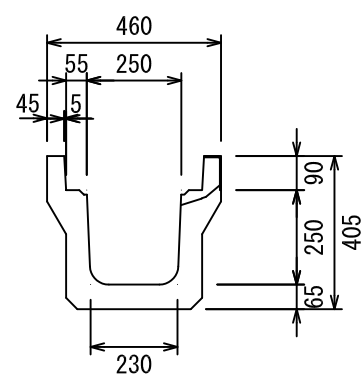



オメガ側溝3種製品図 S=1/20

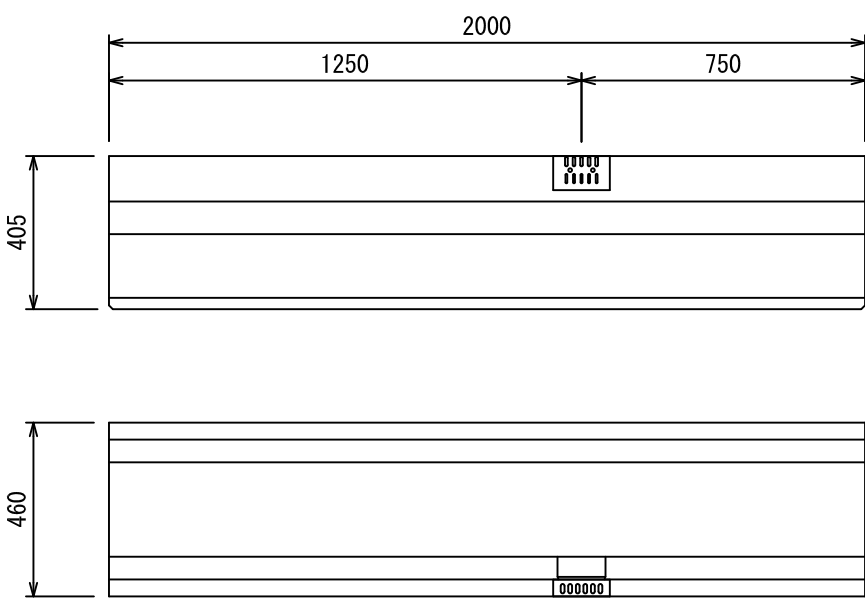



オメガ側溝3種400A

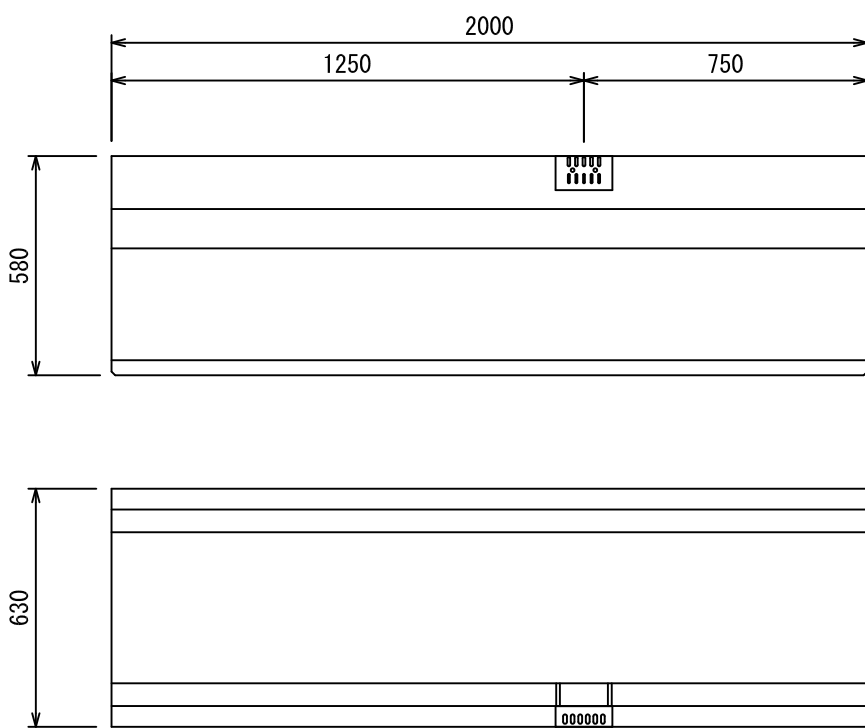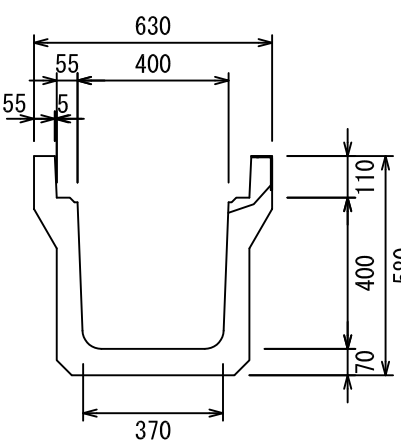



オメガ側溝3種300A

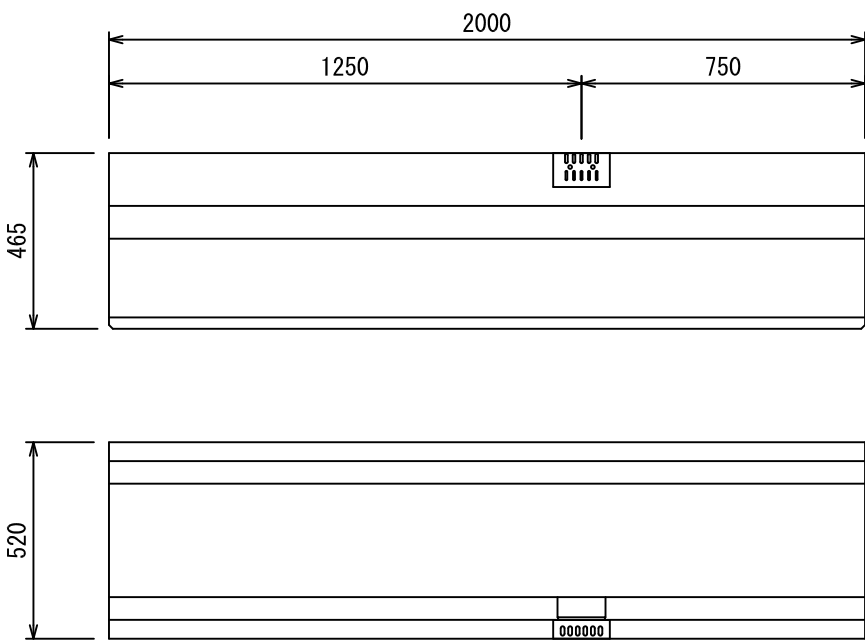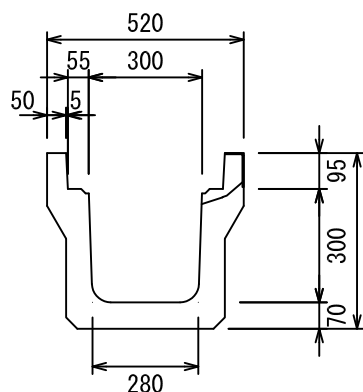



オメガ側溝3種400B

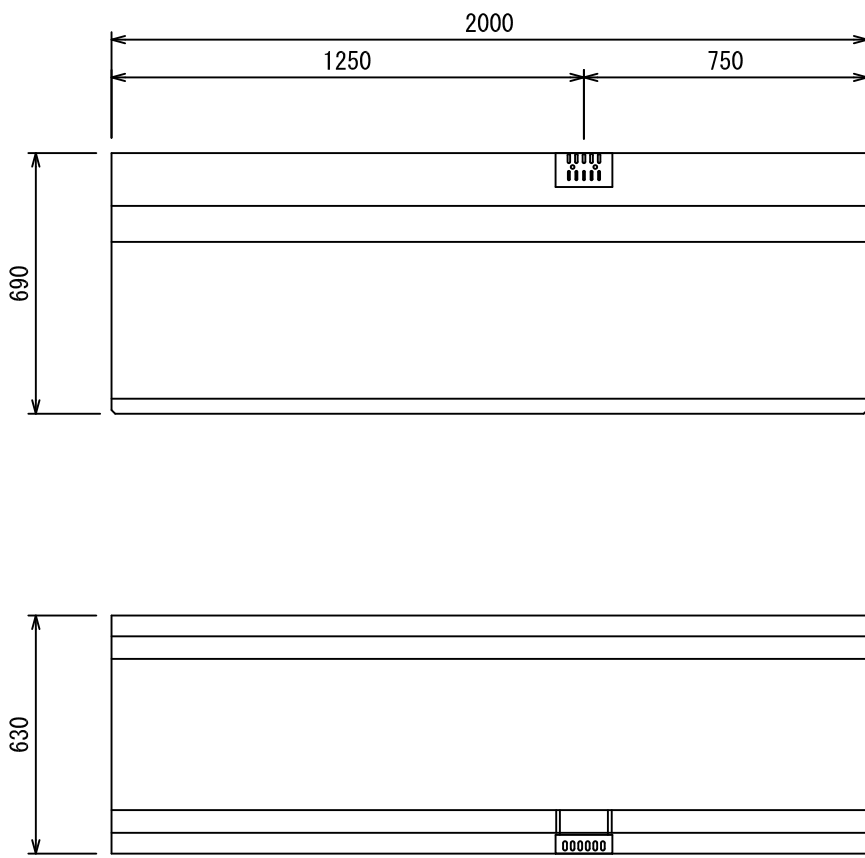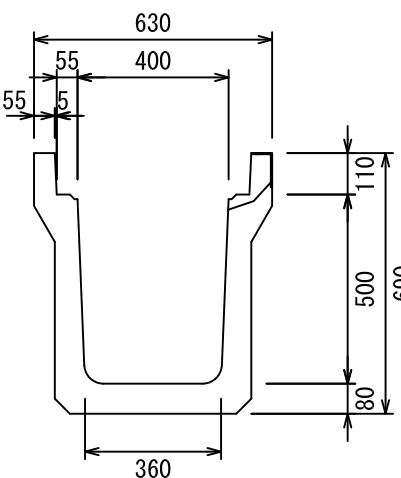



オメガ側溝3種300B

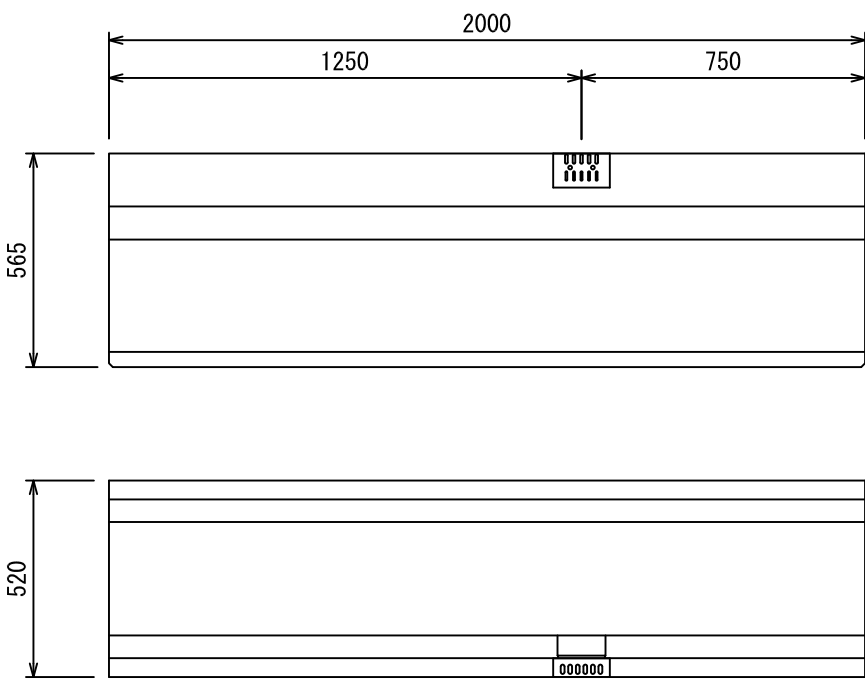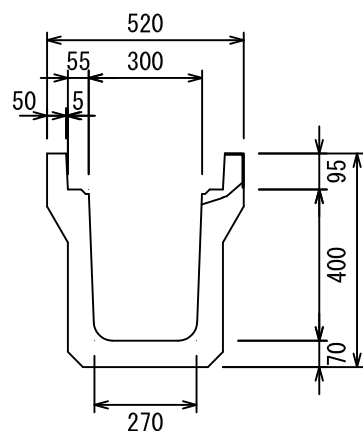


オメガ側溝3種500A

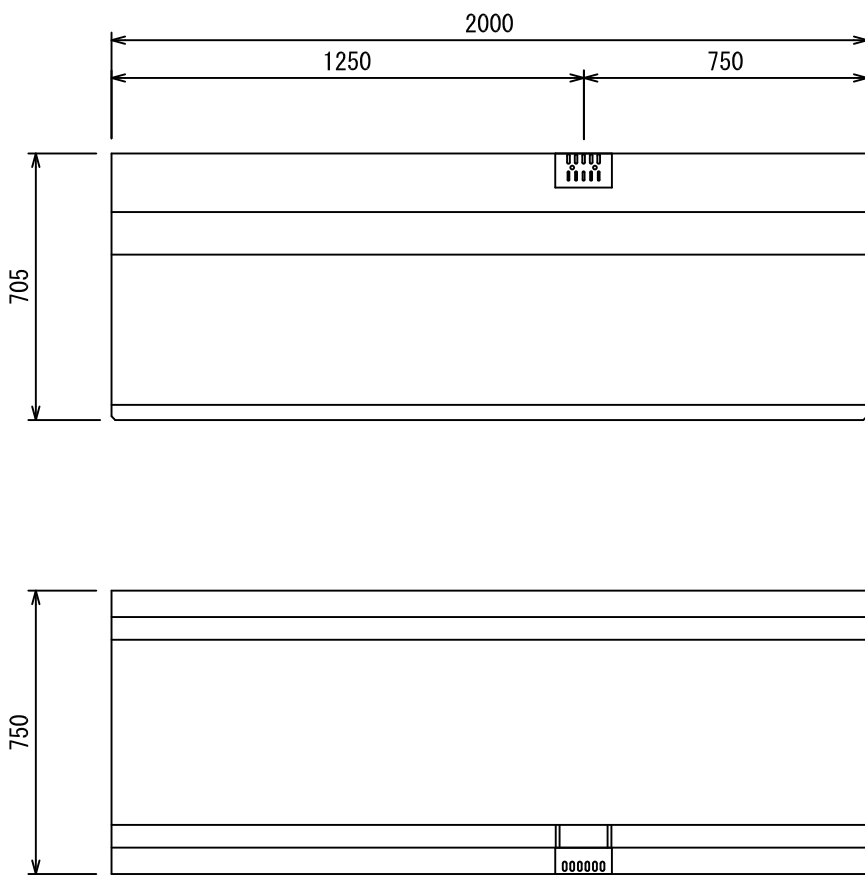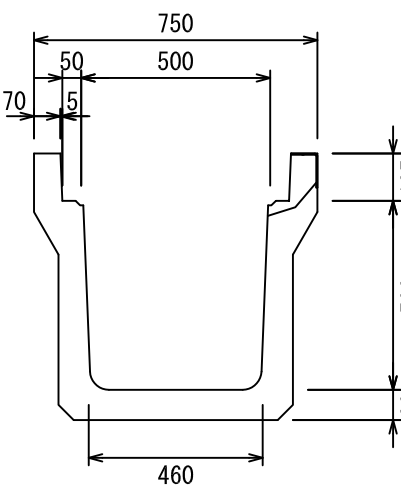


オメガ側溝3種300C

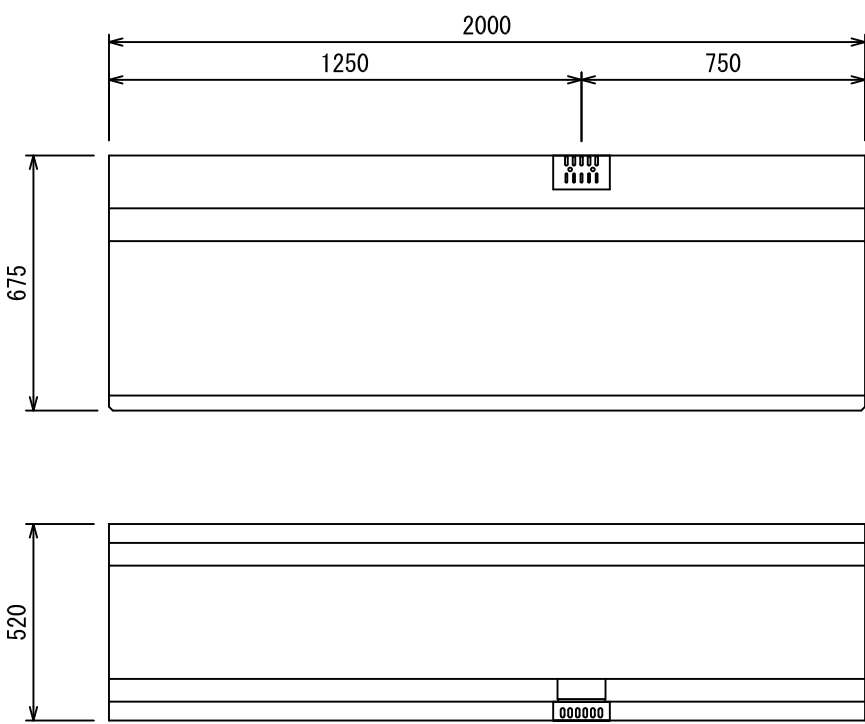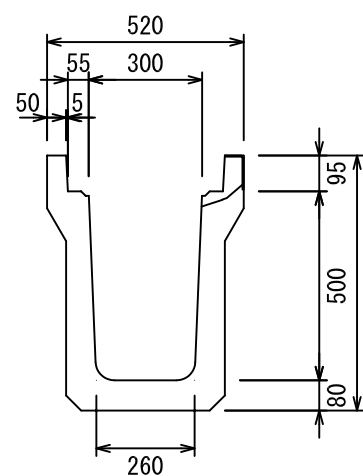


コンクリート蓋
3種250(スタッド20)

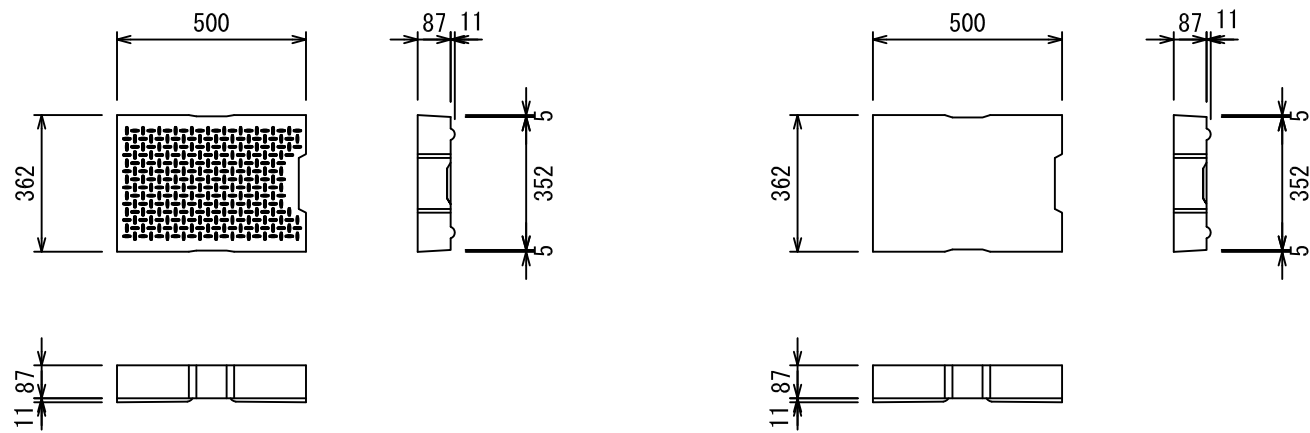


コンクリート蓋
3種250

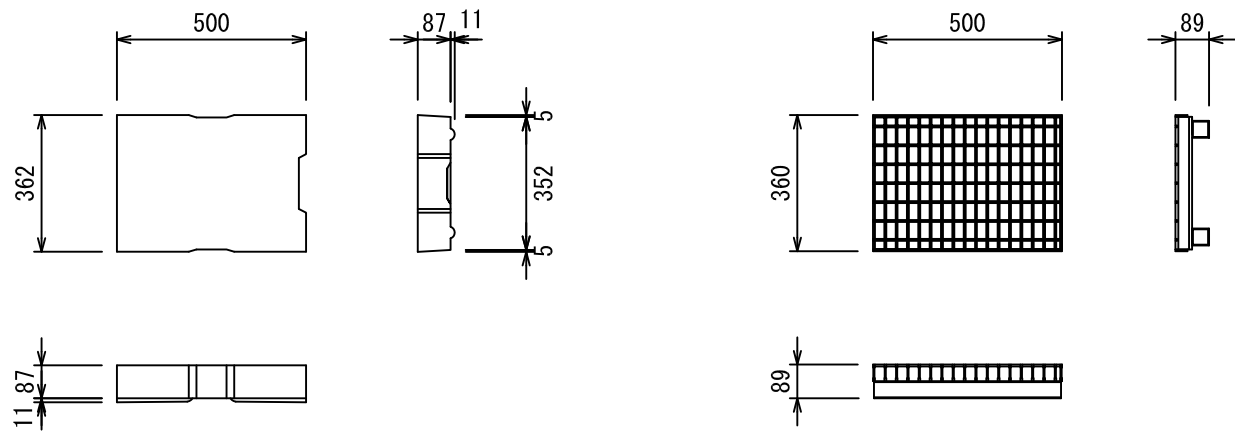


グレーチング蓋
250用(T-25)

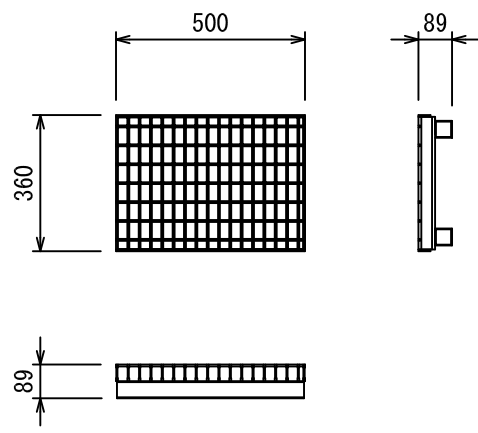


コンクリート蓋
3種300(スタッド20)

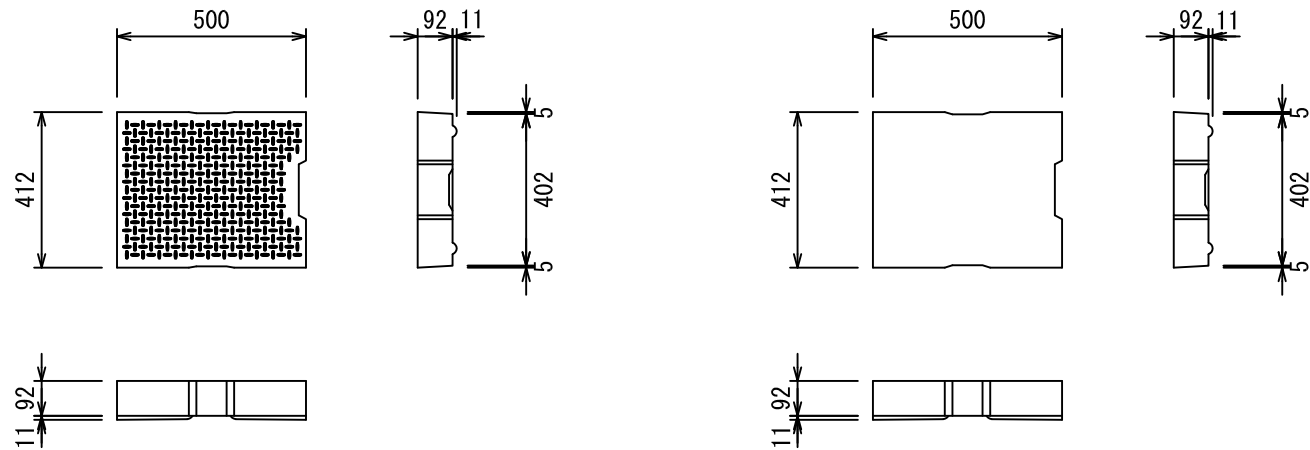


コンクリート蓋
3種300

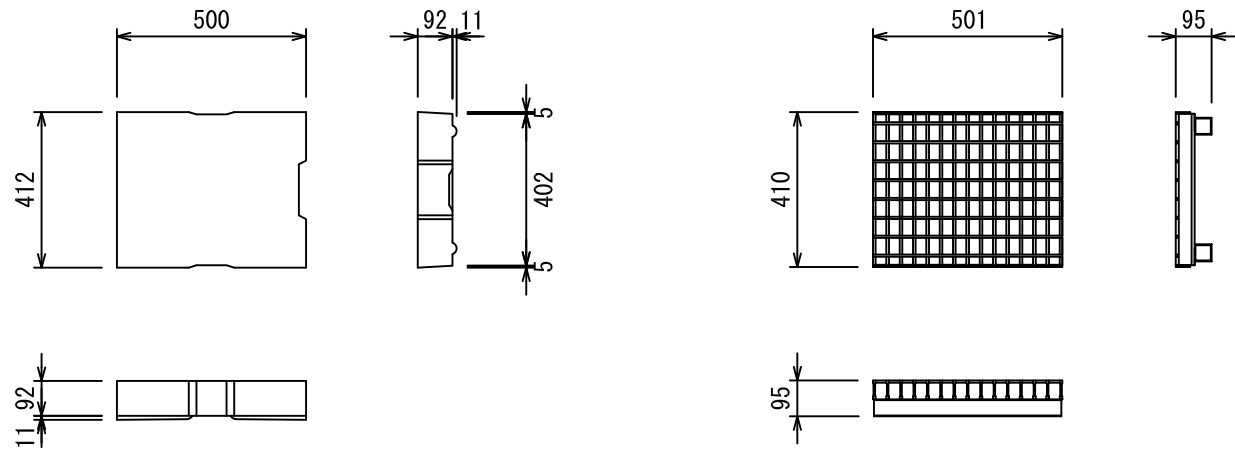


グレーチング蓋
300用(T-25)

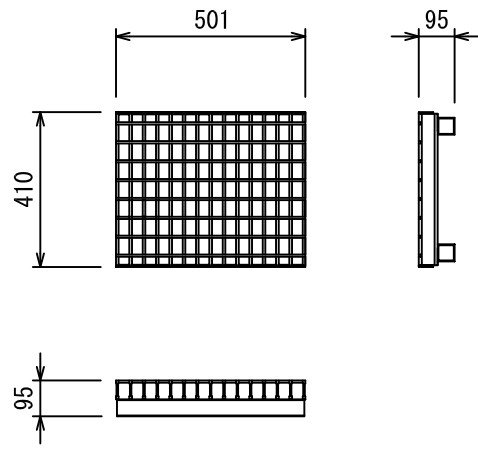


コンクリート蓋
3種400(スタッド20)

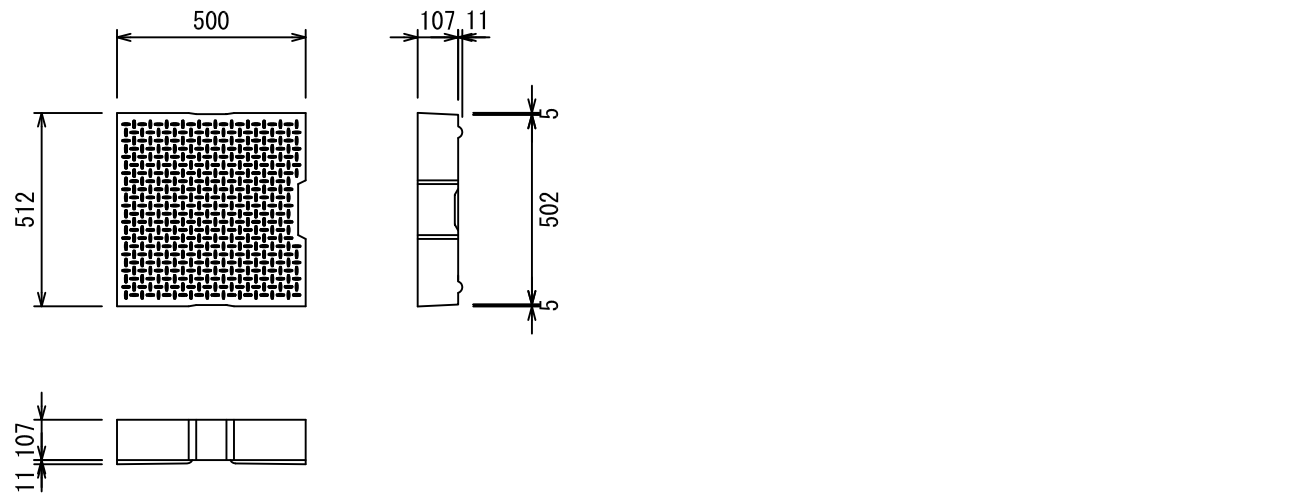


グレーチング蓋
400用(T-25)

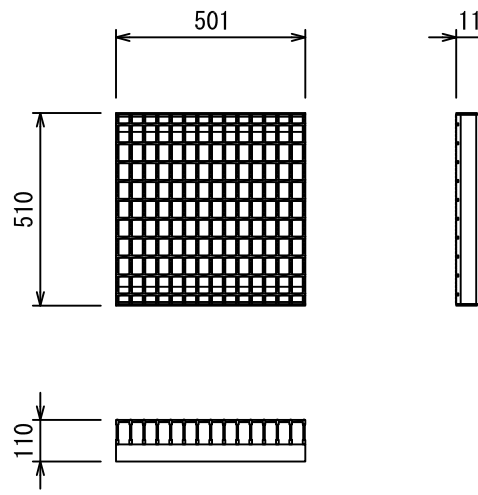

コンクリート蓋
3種500(スタッド20)

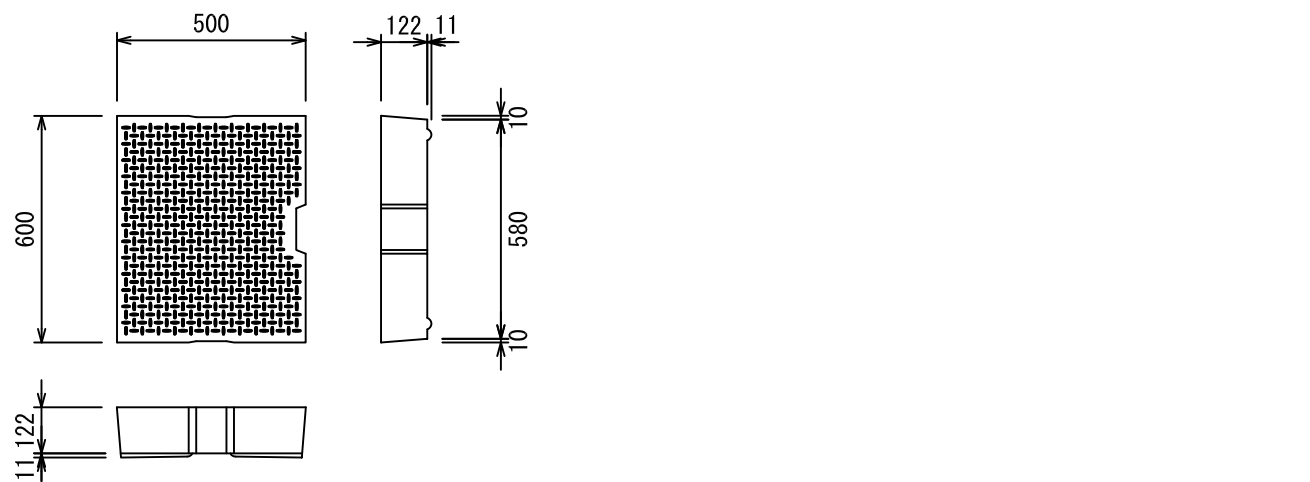


グレーチング蓋
500用(T-25)

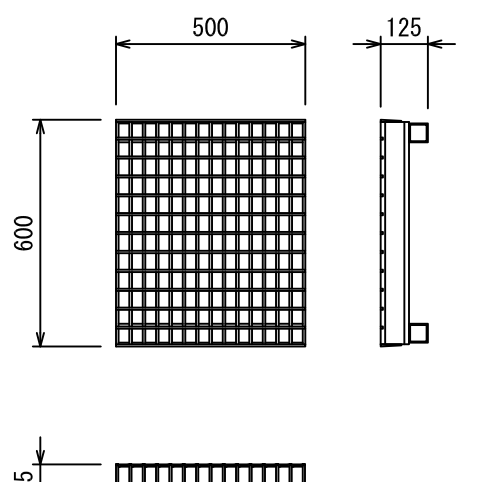


図面名称	オメガ側溝3種製品図	
縮 尺	A1 1/20	H30. 6版

オメガ側溝
3種250

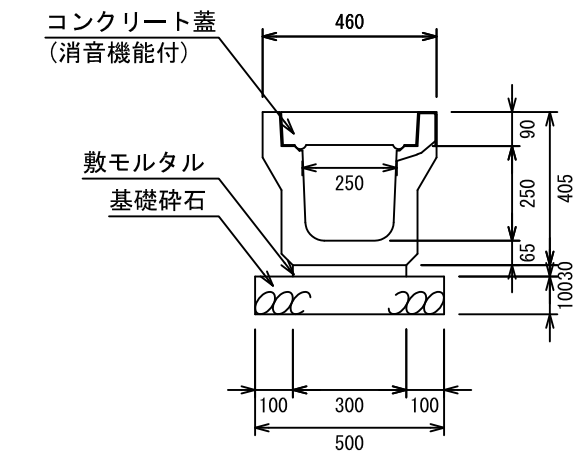


数量表 10m当り			
名称	規格	単位	数量
オメガ側溝	3種250	個	5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.090
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	5.00
側溝蓋	250 L=500	枚	20

オメガ側溝
3種300A

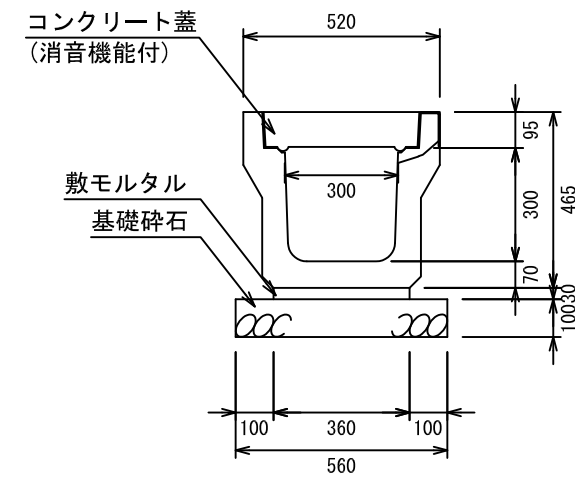


数量表 10m当り			
名称	規格	単位	数量
オメガ側溝	3種300A	個	5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.108
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	5.60
側溝蓋	300 L=500	枚	20

オメガ側溝
3種300B

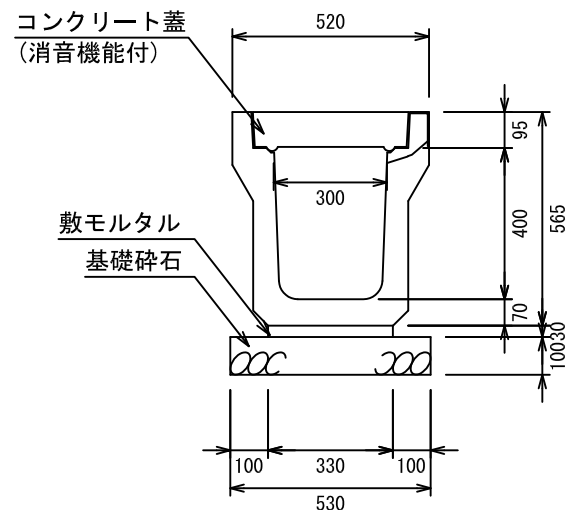


数量表 10m当り			
名称	規格	単位	数量
オメガ側溝	3種300B	個	5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.099
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	5.30
側溝蓋	300 L=500	枚	20

オメガ側溝
3種300C

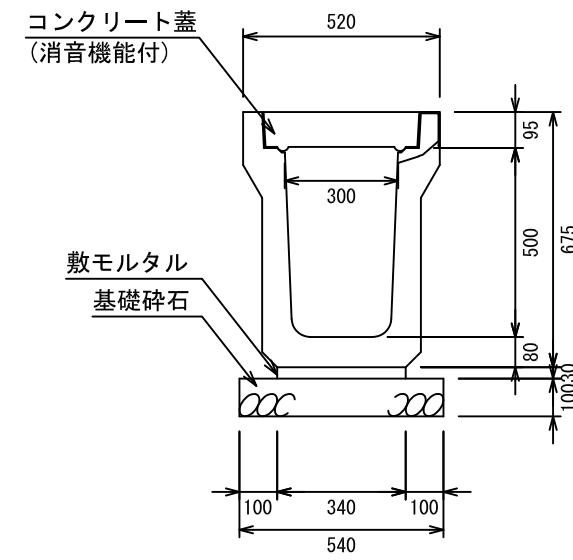


数量表 10m当り			
名称	規格	単位	数量
オメガ側溝	3種300C	個	5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.102
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	5.40
側溝蓋	300 L=500	枚	20

オメガ側溝
3種400A

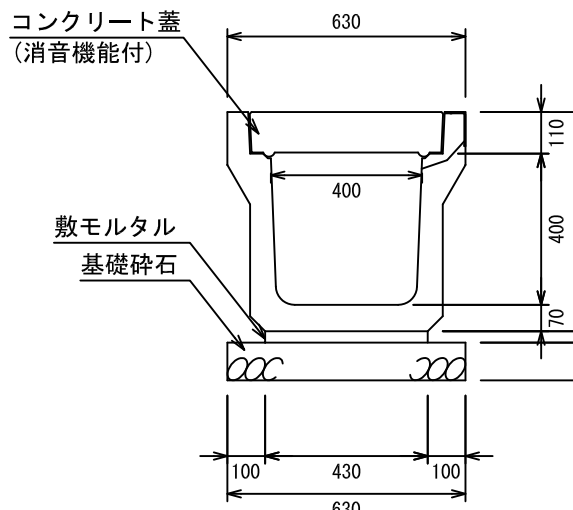


数量表 10m当り			
名称	規格	単位	数量
オメガ側溝	3種400A	個	5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.129
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	6.30
側溝蓋	400 L=500	枚	20

オメガ側溝
3種400B

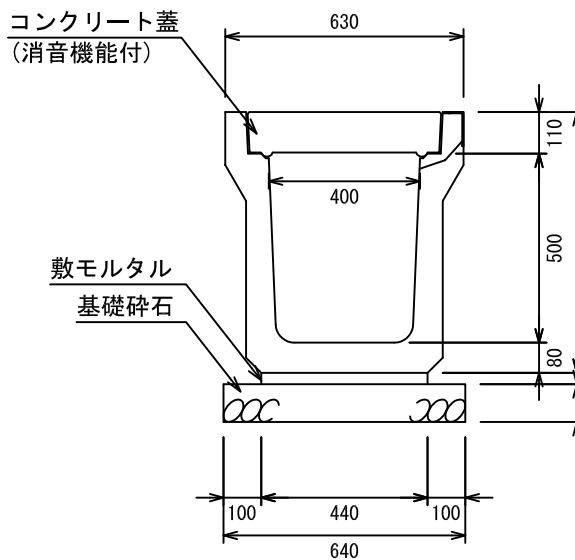

数量表 10m当り			
名称	規格	単位	数量
オメガ側溝	3種400B	個	5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.132
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	6.40
側溝蓋	400 L=500	枚	20


オメガ側溝
3種500A

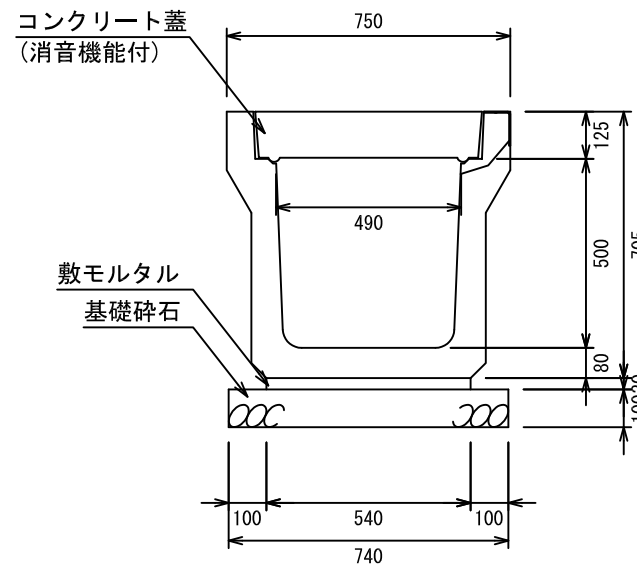

数量表 10m当り			
名称	規格	単位	数量
オメガ側溝	3種500A	個	5
敷モルタル	1 : 3	m ³	0.162
基礎砕石	RC40-0 t=100	m ²	7.40
側溝蓋	500 L=500	枚	20

図面名称	オメガ側溝3種断面図	
	縮 尺	A1 1/20 H30. 6版

オメガ側溝3種 S=1/20

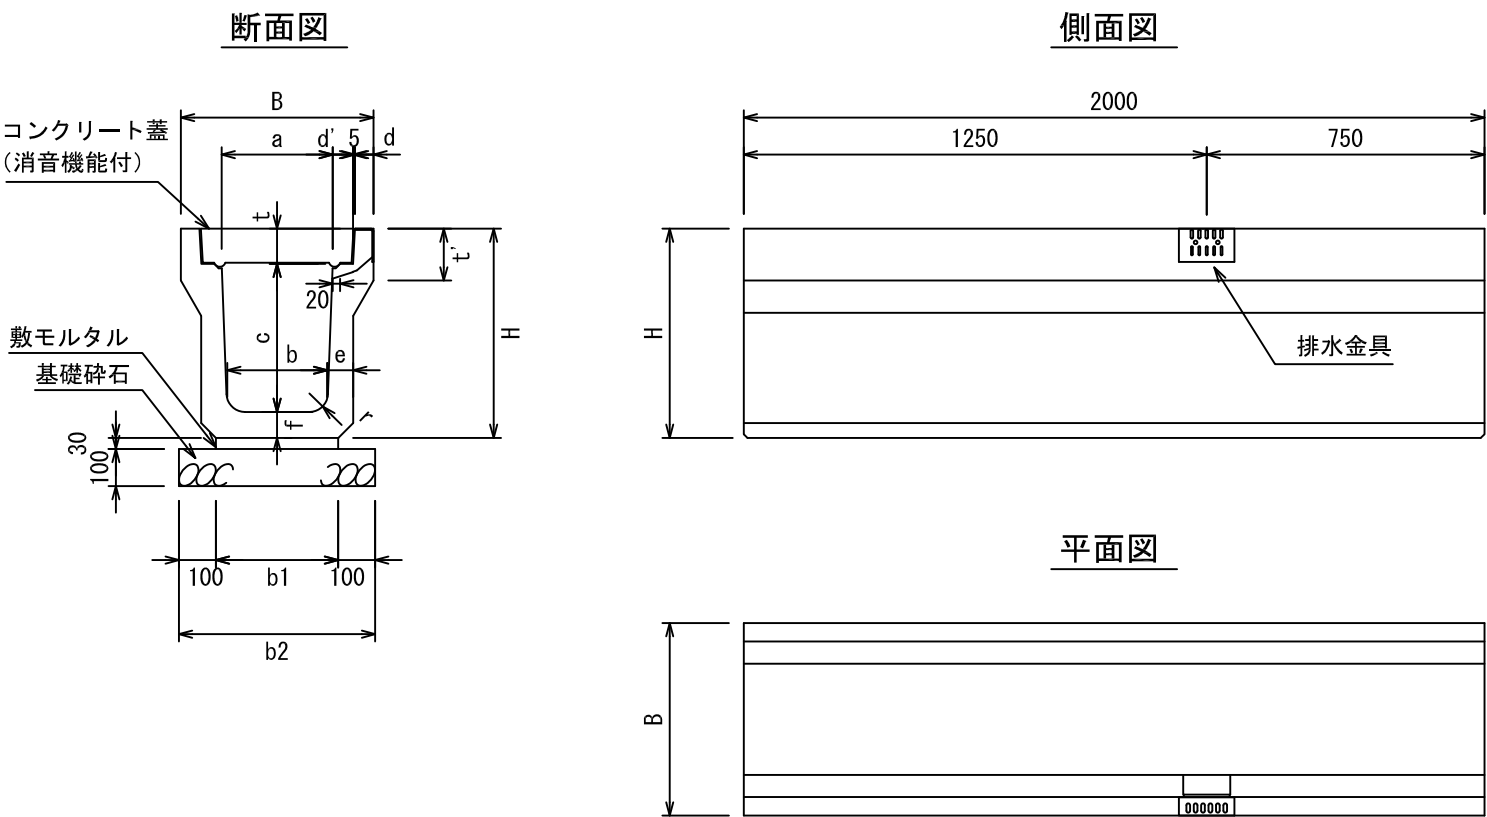


製品寸法表														
適用	呼び	寸法 (mm)												参考重量 (kg)
		B	H	a	b	c	d	d'	e	f	t	t'	r	
	3種250	460	405	250	230	250	45	55	65	65	90	120	50	332
	3種300A	520	465	300	280	300	50	55	70	70	95	140	50	419
	3種300B	520	565	300	270	400	50	55	70	70	95	140	50	471
	3種300C	520	675	300	260	500	50	55	80	80	95	140	50	584
	3種400A	630	580	400	370	400	55	55	70	70	110	140	50	516
	3種400B	630	690	400	360	500	55	55	80	80	110	140	50	634
	3種500A	750	705	500	450	500	70	55	85	80	125	155	50	716

適用	呼び	寸法 (mm)		材料表 (10m当り)		
		b1	b2	敷砂砂 (m3)	基礎砕石 (m3)	目地砂砂 (m3)
	3種250	300	500	0.090	0.500	0.002
	3種300A	360	560	0.108	0.560	0.002
	3種300B	330	530	0.099	0.530	0.002
	3種300C	340	540	0.102	0.540	0.003
	3種400A	430	630	0.129	0.630	0.003
	3種400B	440	640	0.132	0.640	0.003
	3種500A	540	740	0.162	0.740	0.004

1. 適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである
2. 車両（後輪一輪50KN以下）が隣接して走行することはまれで、走行することがあっても一時待機などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置する


コンクリート蓋

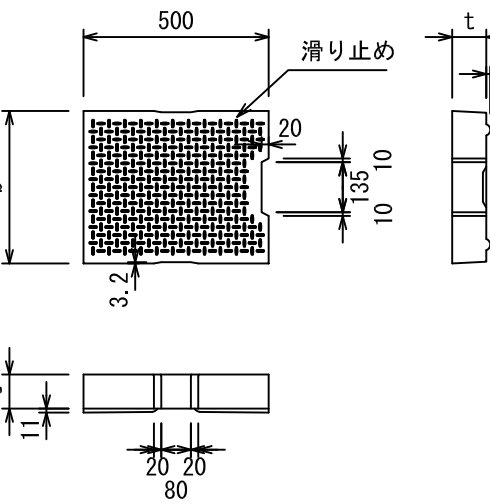

適用	呼び	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
		b	b1	t	
	3種250	362	352	87	37
	3種300	412	402	92	45
	3種400	512	502	107	65
	3種500	600	580	122	83

1. コンクリート蓋は消音（オメガ構造）機能付き
2. 標準タイプおよび、滑り止め（スタッド20）タイプがある

グレーチング蓋

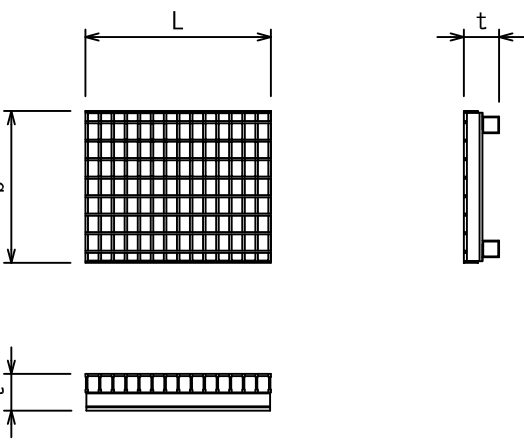

適用	呼び	寸法 (mm)			参考重量 (kg)
		b	t	L	
	T-25 250	360	89	500	14
	T-25 300	410	95	501	19
	T-25 400	512	110	500	27
	T-25 500	600	125	500	45

1. 普通目以外にも、細目・ノンスリップタイプがある
2. T-25、T-14およびL=1000もある

図面名称	オメガ側溝3種一覧	
縮 尺	A1 1/20	H30. 6版