




鉄筋コンクリートフリューム

製品データ

近畿・東海版

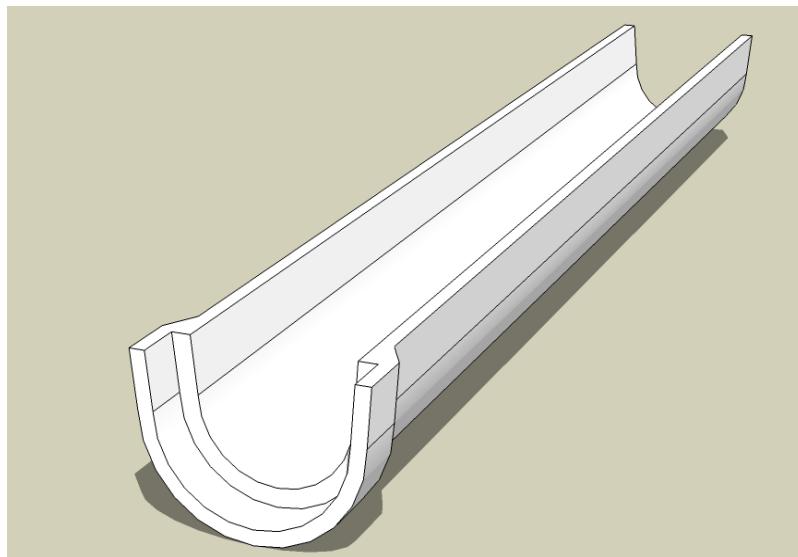

製品名	種類
鉄筋コンクリートフリューム	200～560 L=3995
フリューム用分水桿	200～560



MATSUSAKA
KOSAN



松阪興産株式会社

H27.8版



鉄筋コンクリートフリューム構造図

S=1/10

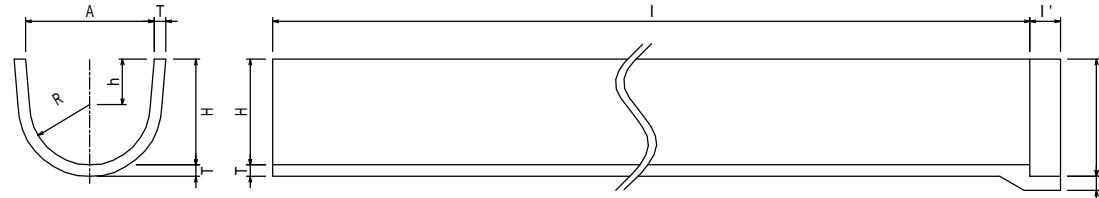




製品寸法表

適用	種類 (呼び)	寸法 (mm)							参考重量 (kg)			
		内幅 A	深さ A'	H	厚さ H'	T	T'	I	I'			
3995	200	210	279	200	234	28	28	100	100	134	155	
	250	260	332	240	276	30	30		115	125	161	200
	300	310	390	275	315	32	32		125	150	190	245
	350	360	446	315	358	35	35	120	140	175	218	311
	400	425	517	350	396	38	38		150	200	246	378
	450	480	590	390	445	45	45		165	225	280	504
	500	530	654	425	487	52	52		175	250	312	640
	560	600	736	480	548	58	58		200	280	348	810

- 1.適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである
2.布設時には、敷砂や敷モルタルにて不陸整正を行うこと

フリューム用分水桿構造図

S=1/10

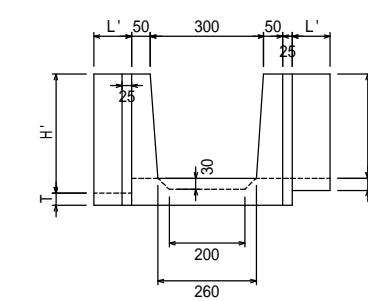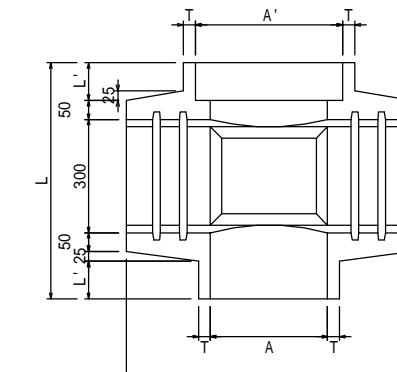


製品寸法表

適用	呼び	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
		A	A'	H	H'	T	W	L'	
200	210	279	200	234	28	635	625	100	79
250	260	332	240	276	30	695	625	100	88
300	310	390	275	315	32	755	625	100	105
350	360	446	315	358	35	820	665	120	126
400	425	517	350	396	38	900	665	120	150
450	480	590	390	445	45	980	705	140	198
500	530	654	425	487	52	1060	705	140	230
560	600	736	480	548	58	1155	705	140	295

- 1.適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである
2.布設時には、敷砂や敷モルタルにて不陸整正を行うこと


鉄筋コンクリートフリューム断面図 S=1/10

鉄筋コンクリートフリューム
200 L=3995




製品数量表 10m当たり			
製品	規格	数量	単位
鉄筋コンクリートフリューム	200	2.5	本

鉄筋コンクリートフリューム
250 L=3995




製品数量表 10m当たり			
製品	規格	数量	単位
鉄筋コンクリートフリューム	250	2.5	本

鉄筋コンクリートフリューム
300 L=3995




製品数量表 10m当たり			
製品	規格	数量	単位
鉄筋コンクリートフリューム	300	2.5	本

鉄筋コンクリートフリューム
350 L=3995




製品数量表 10m当たり			
製品	規格	数量	単位
鉄筋コンクリートフリューム	350	2.5	本

鉄筋コンクリートフリューム
400 L=3995




製品数量表 10m当たり			
製品	規格	数量	単位
鉄筋コンクリートフリューム	400	2.5	本

鉄筋コンクリートフリューム
450 L=3995




製品数量表 10m当たり			
製品	規格	数量	単位
鉄筋コンクリートフリューム	450	2.5	本

鉄筋コンクリートフリューム
500 L=3995

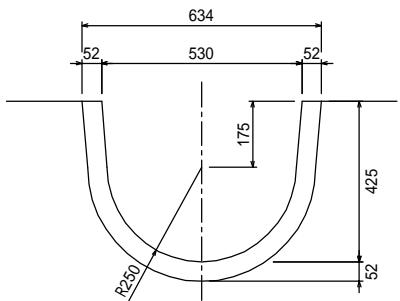

製品数量表 10m当たり			
製品	規格	数量	単位
鉄筋コンクリートフリューム	500	2.5	本

鉄筋コンクリートフリューム
560 L=3995

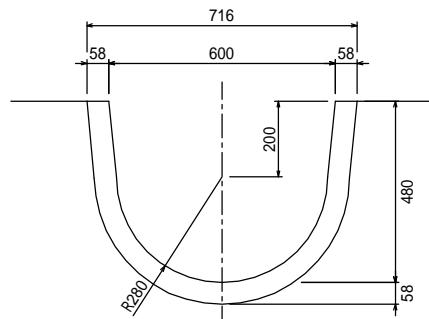

製品数量表 10m当たり			
製品	規格	数量	単位
鉄筋コンクリートフリューム	560	2.5	本