


PC-G柵 500×500×500

参考重量656kg

柵番号:

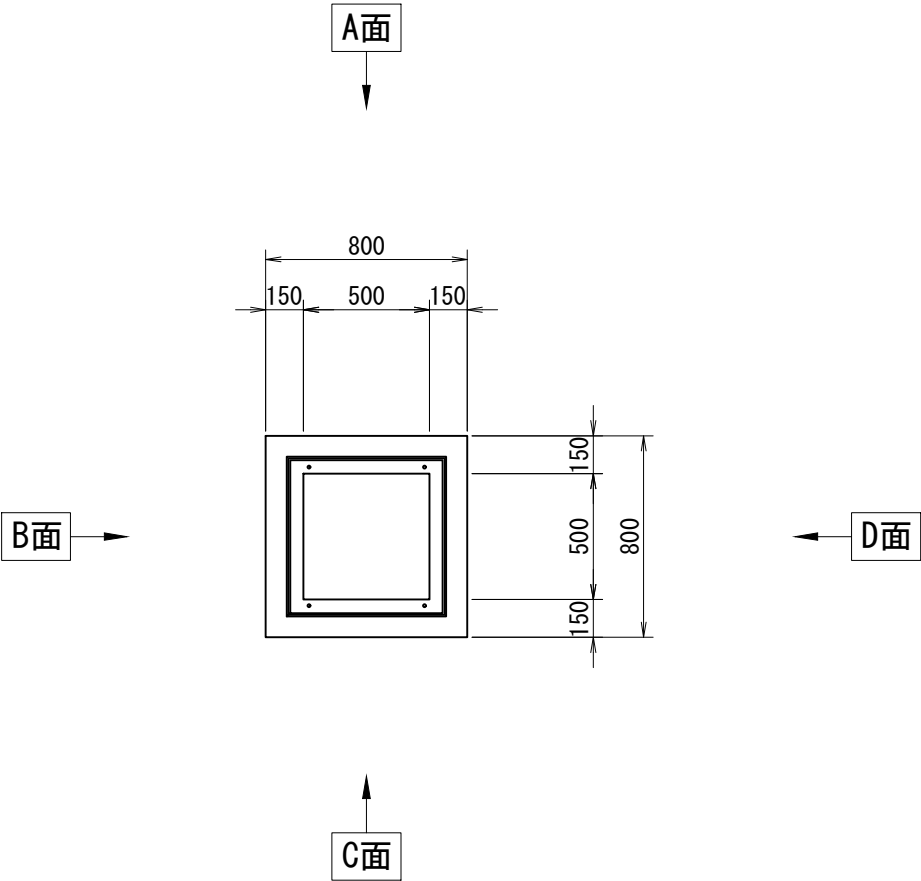



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	500×500×500	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み（75+6）まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

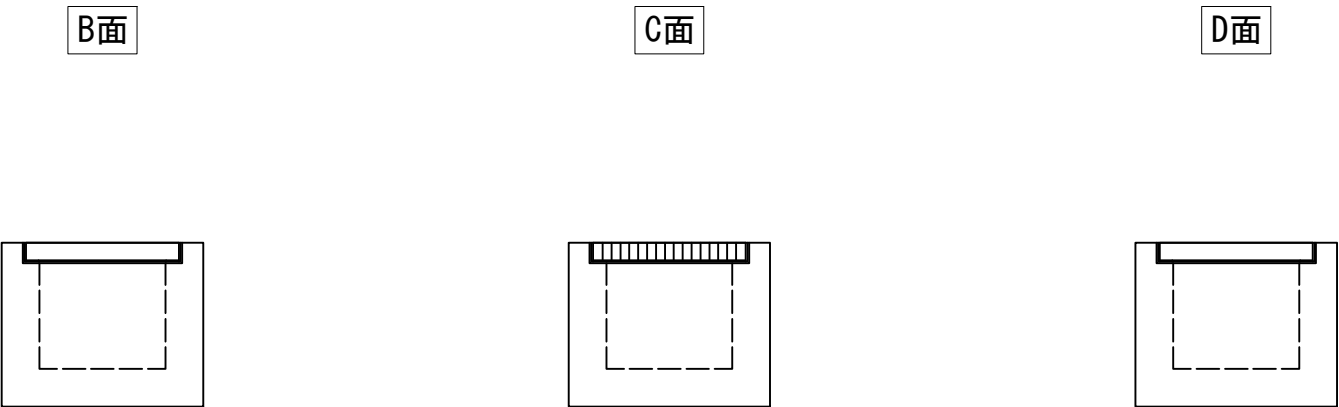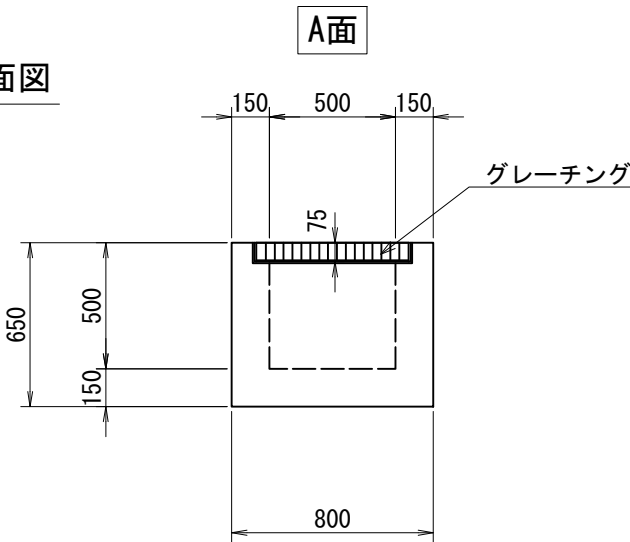


TITLE:	PC-G柵 500×500×500
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 500×500×600

参考重量747kg

柵番号:


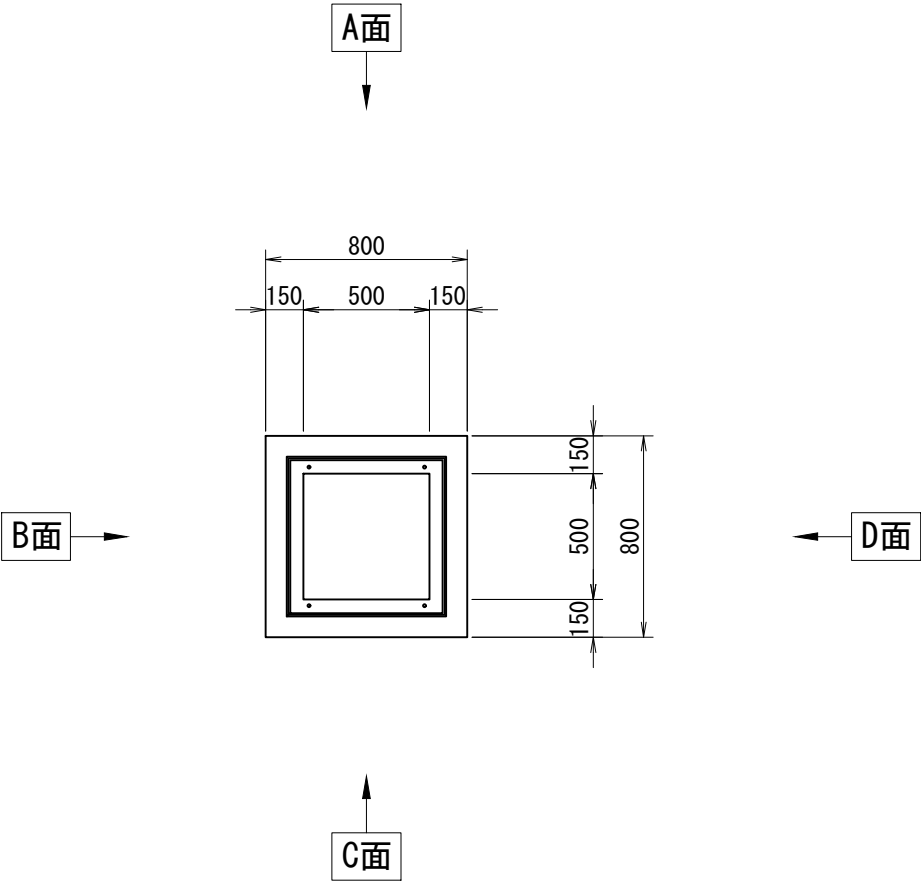


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×600	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(75+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

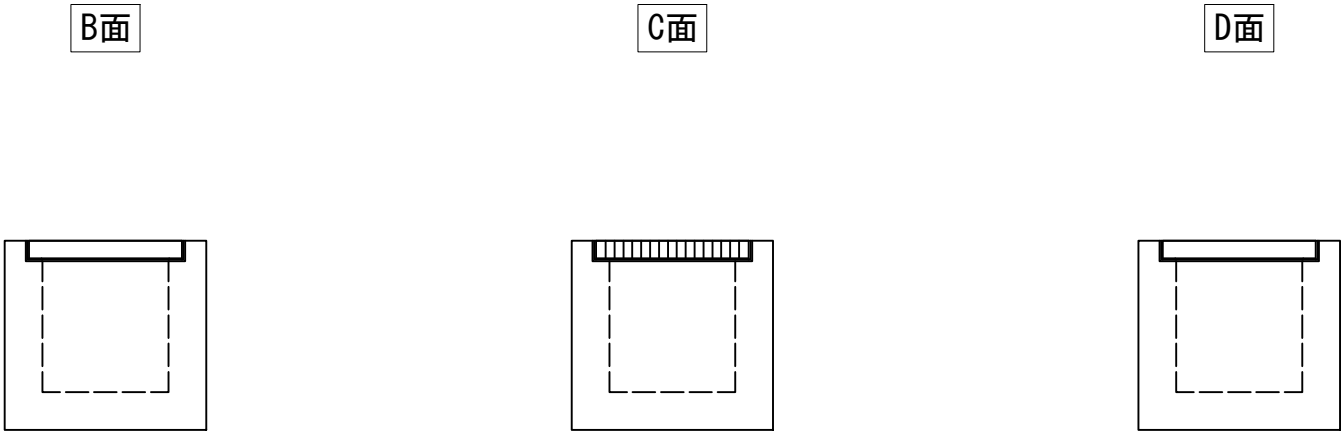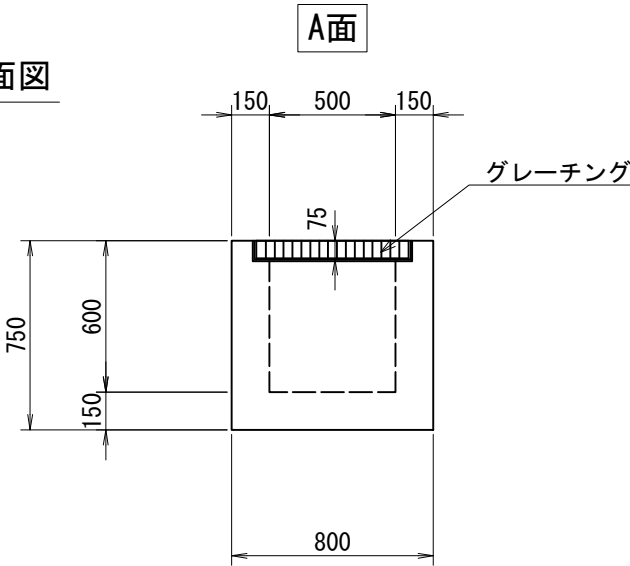


TITLE:	PC-G柵 500×500×600
SCALE:	CAD NO.
1:30	P0000

PC-G柵 500×500×700

参考重量839kg

柵番号:

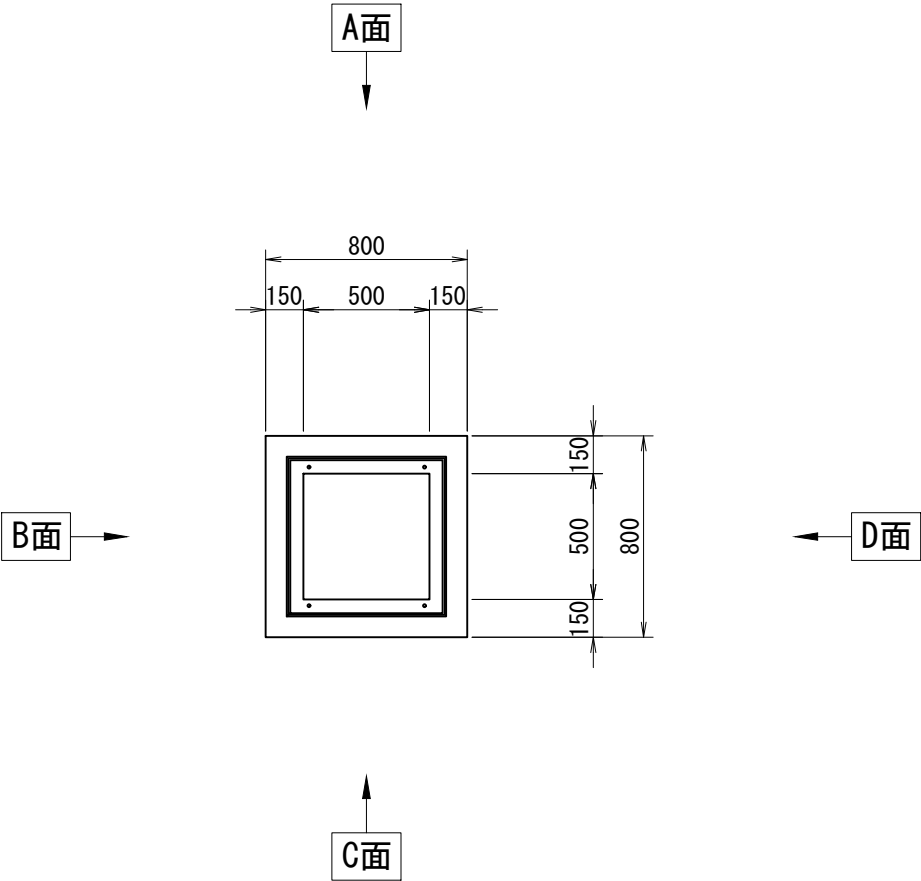



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×700	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み (75+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

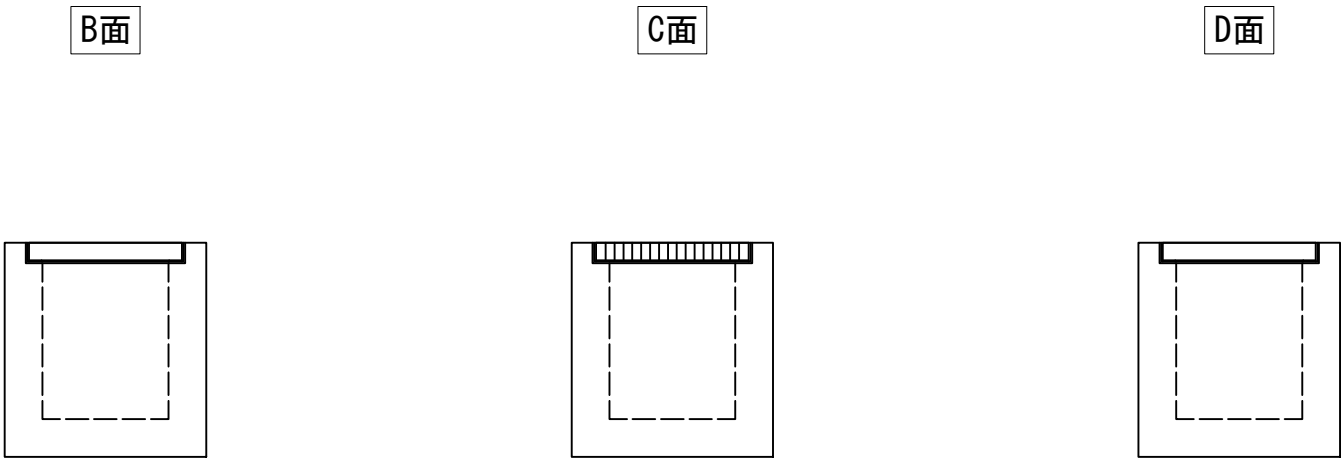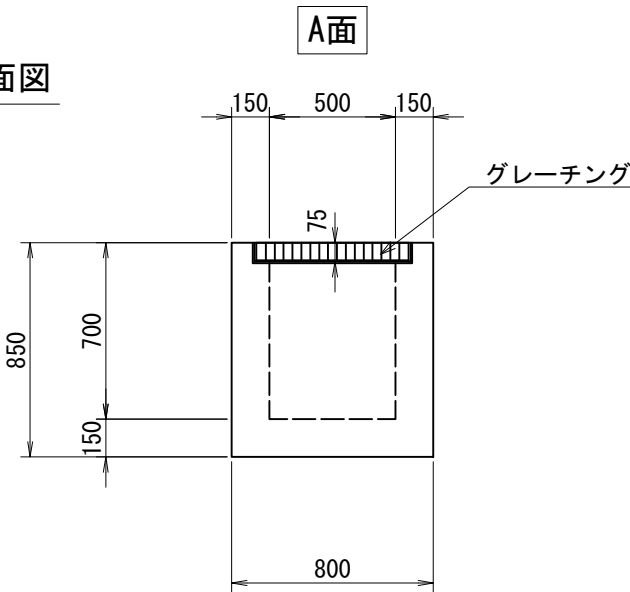


TITLE:	PC-G柵 500×500×700
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 500×500×800

参考重量931kg

柵番号:


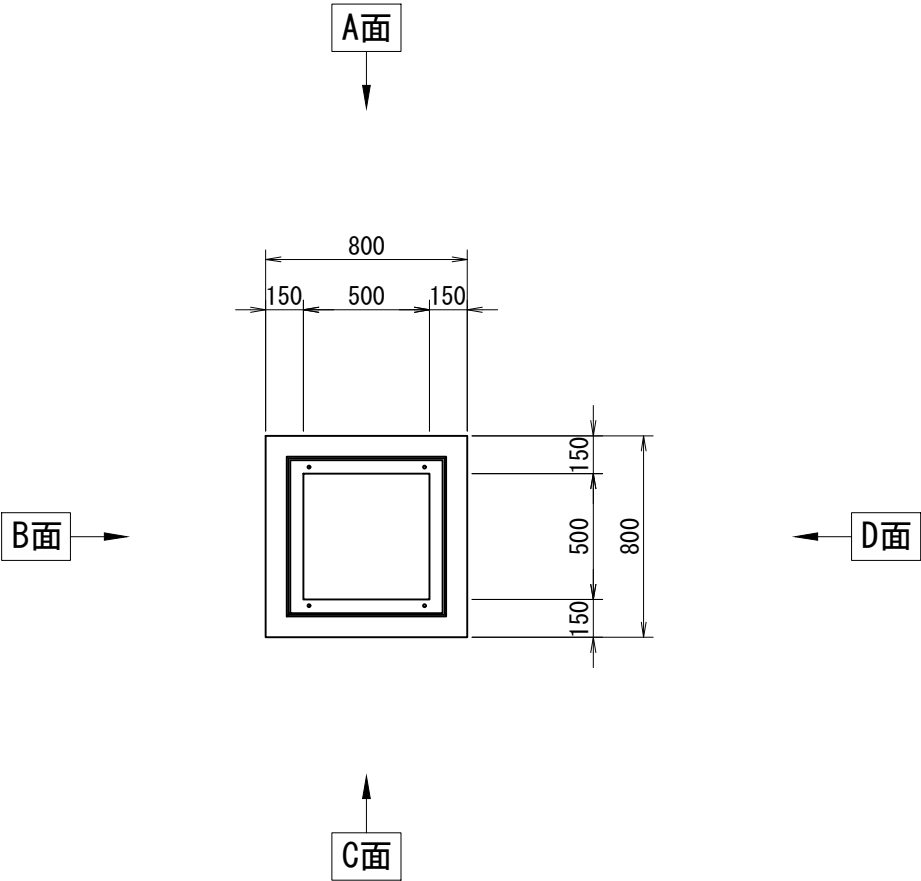


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	500×500×800	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み（75+6）まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

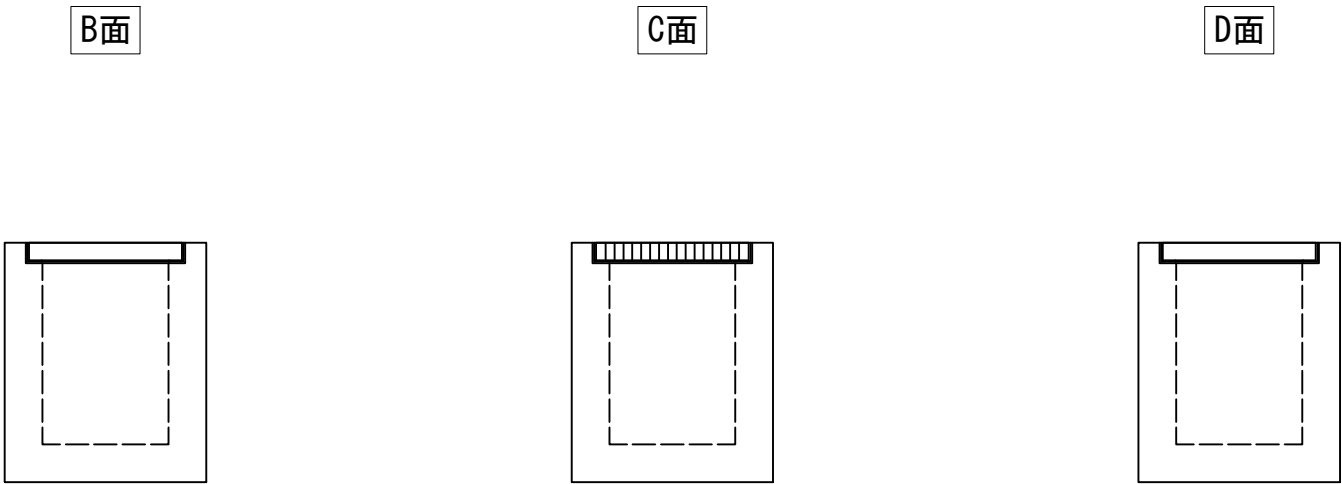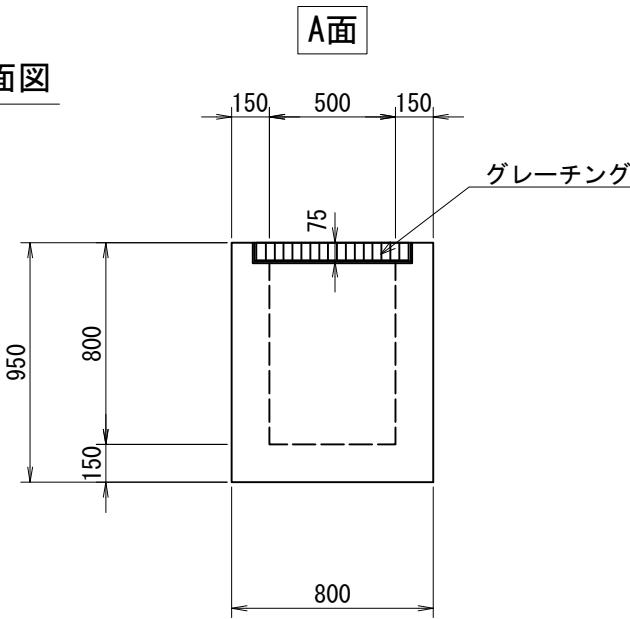


TITLE:	PC-G柵 500×500×800
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 500×500×900

参考重量1022kg

柵番号:


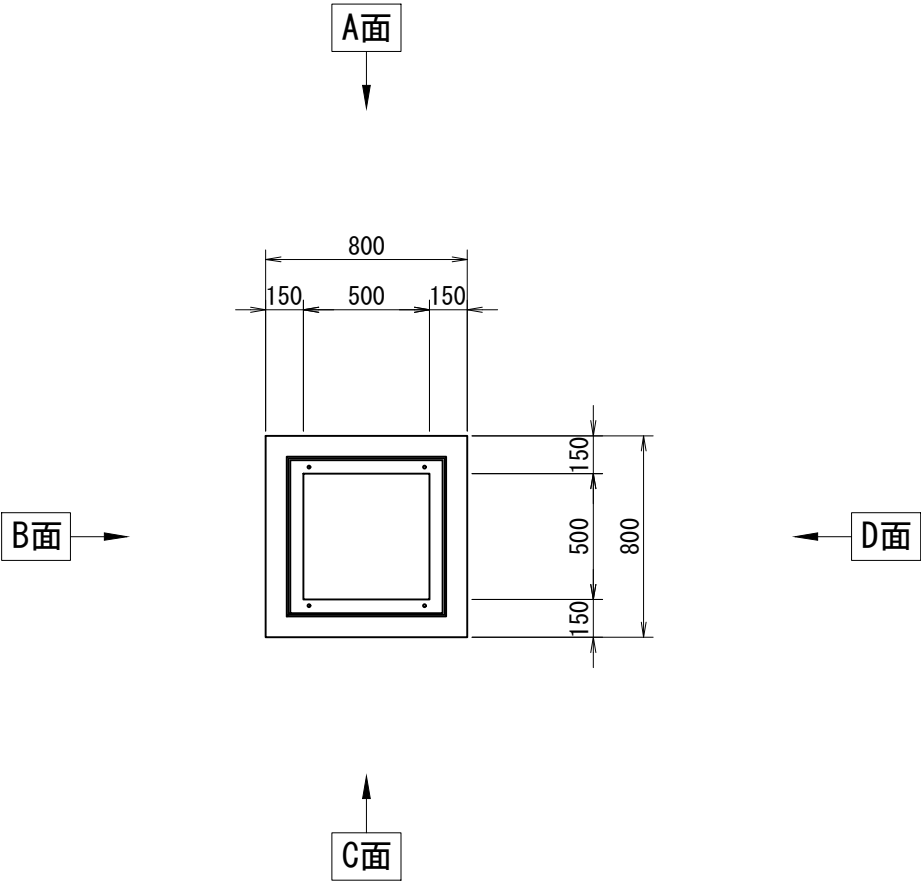


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	500×500×900	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(75+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

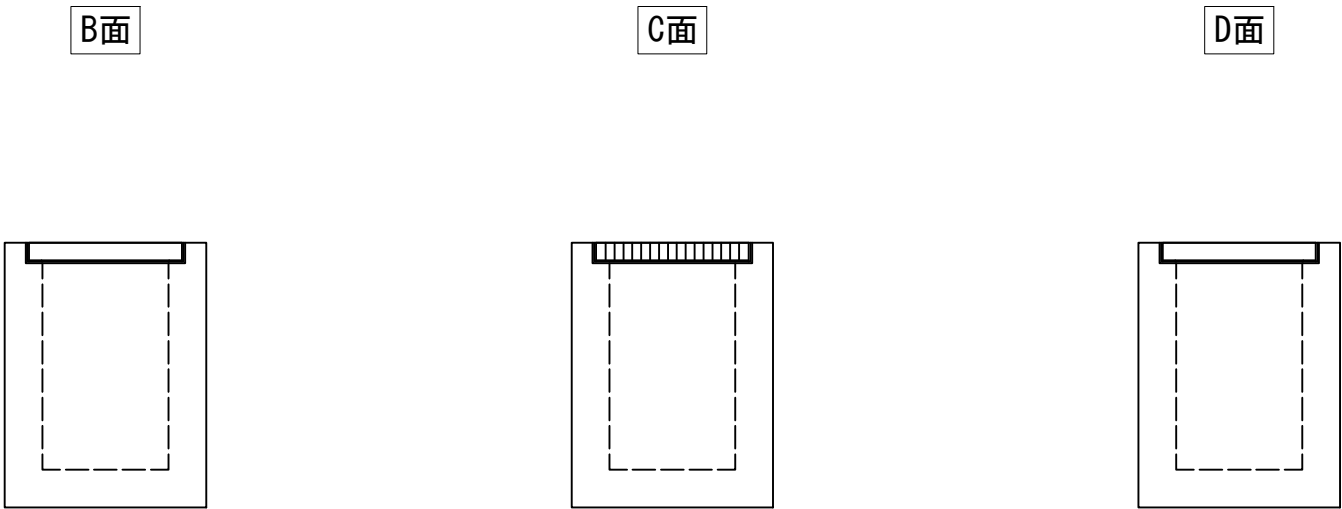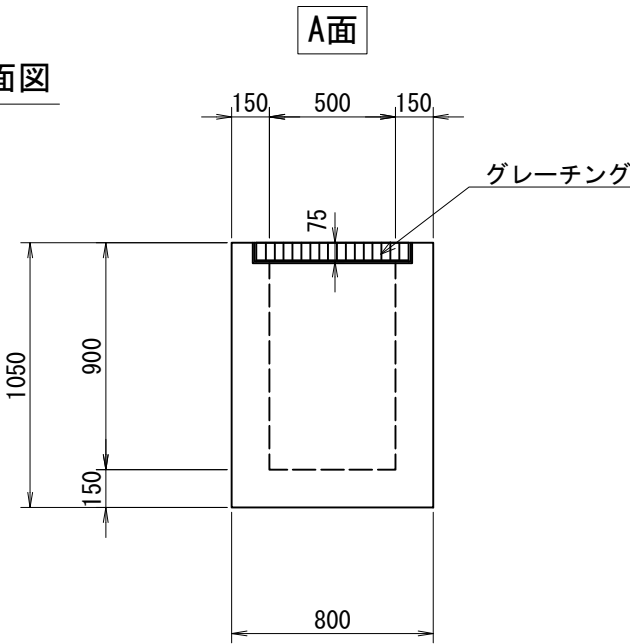


TITLE:	PC-G柵 500×500×900
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 500×500×1000

参考重量1114kg

柵番号:


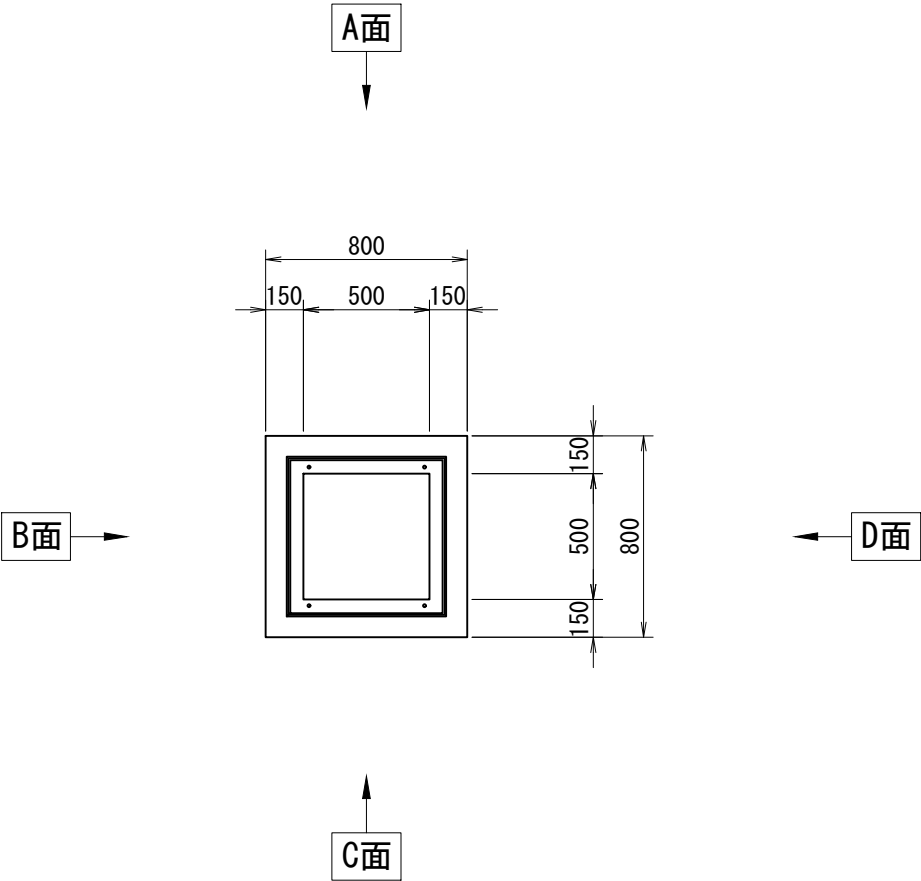


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	500×500×1000	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み（75+6）まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

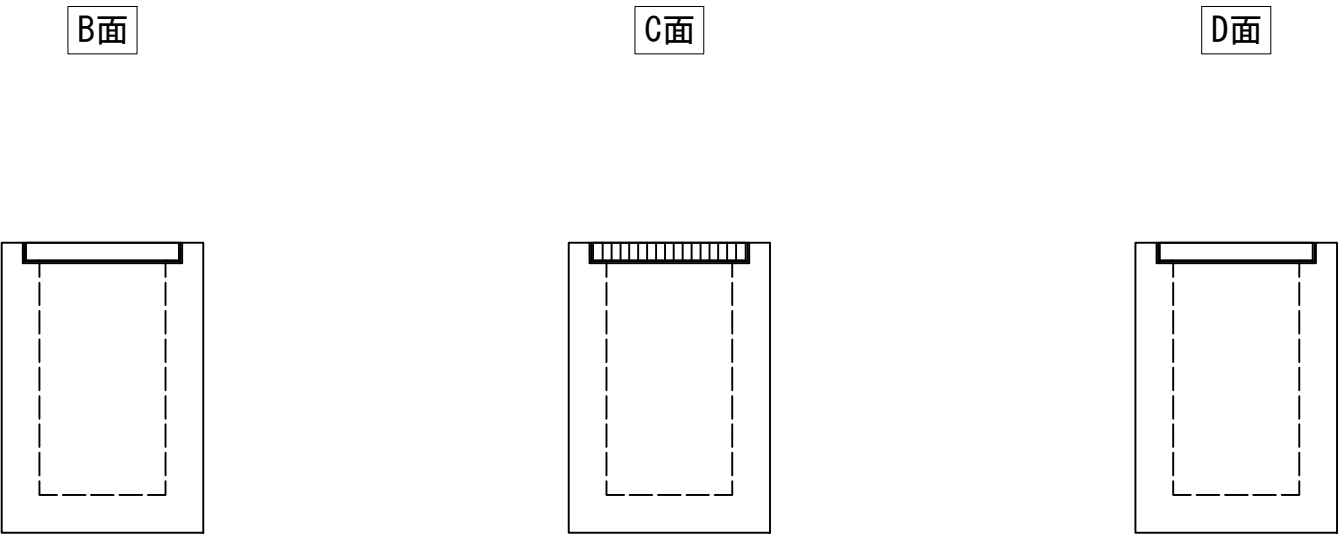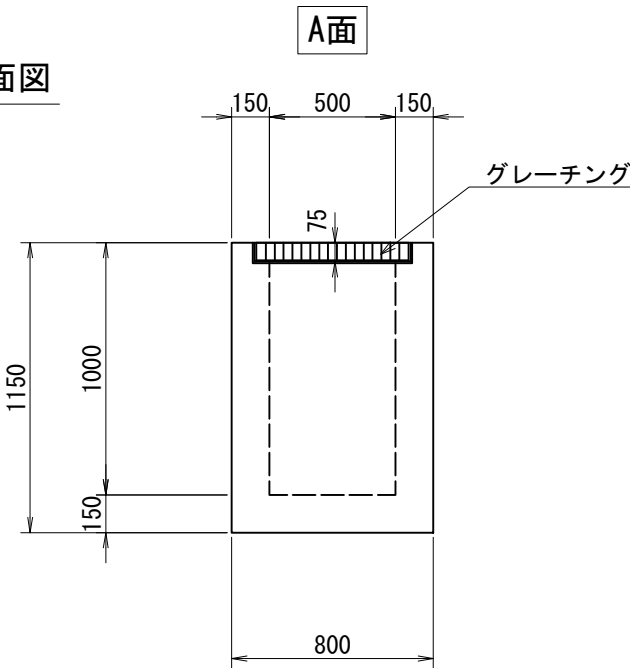


TITLE:	PC-G柵 500×500×1000	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 500×500×1100

参考重量522/684kg

柵番号:




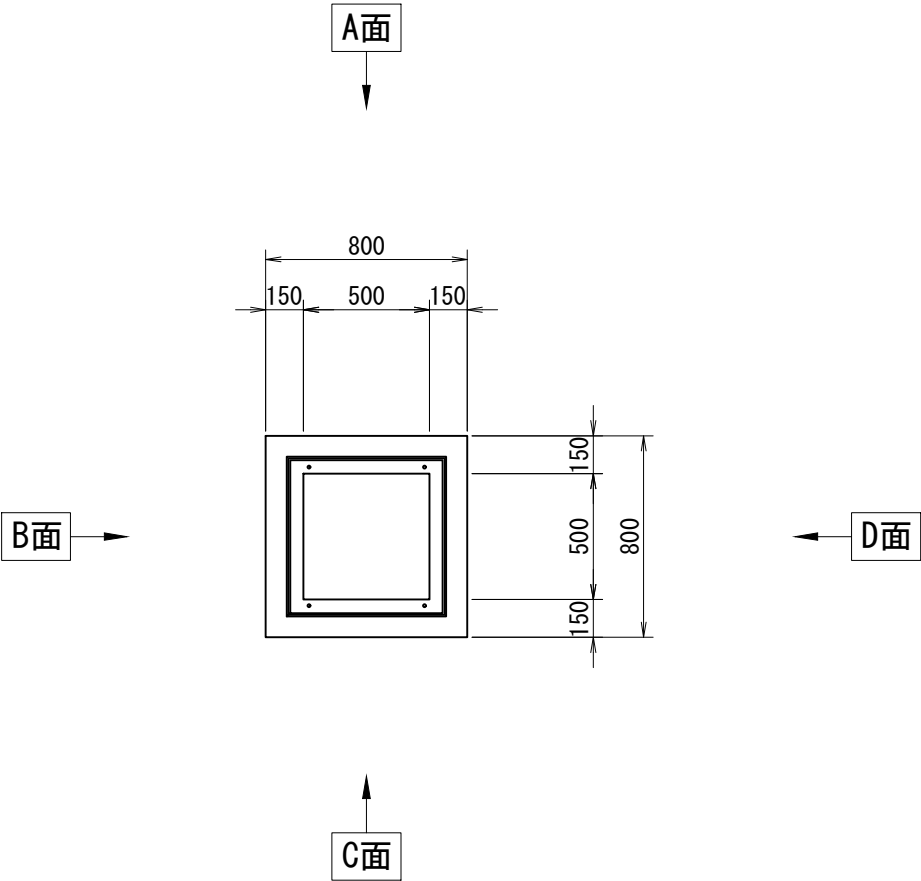


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	500×500×600	500×500×500	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み（75+6）まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

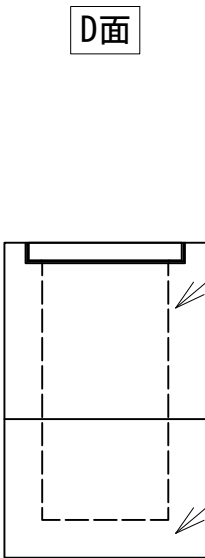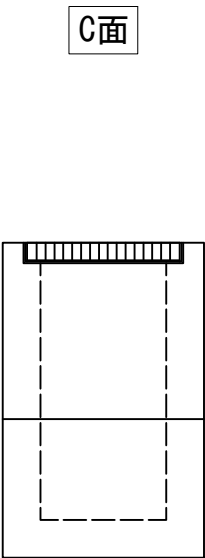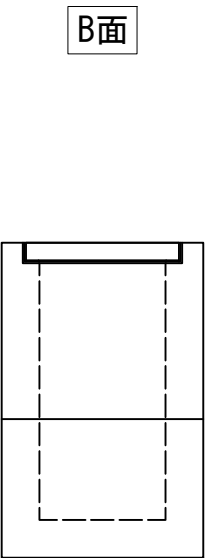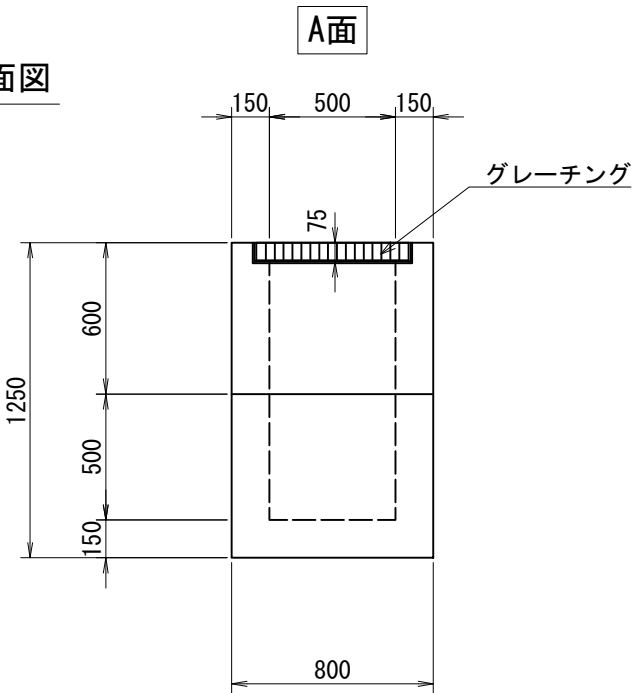

PC-G柵（底無）
500×500×600

PC-F柵
500×500×500

TITLE:	PC-G柵 500×500×1100
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 500×500×1200

参考重量613/684kg






柵番号:

削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×700	500×500×500	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(75+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

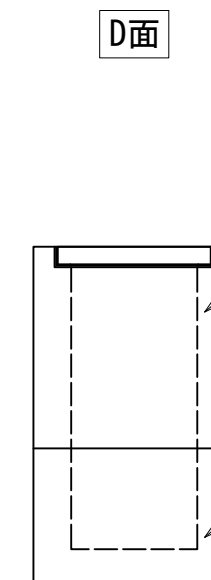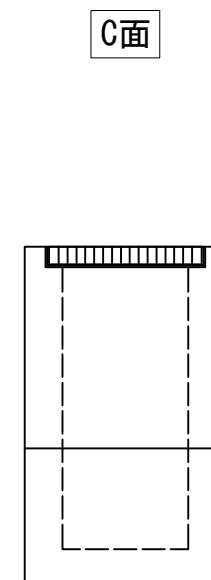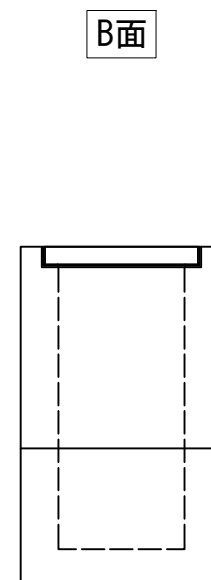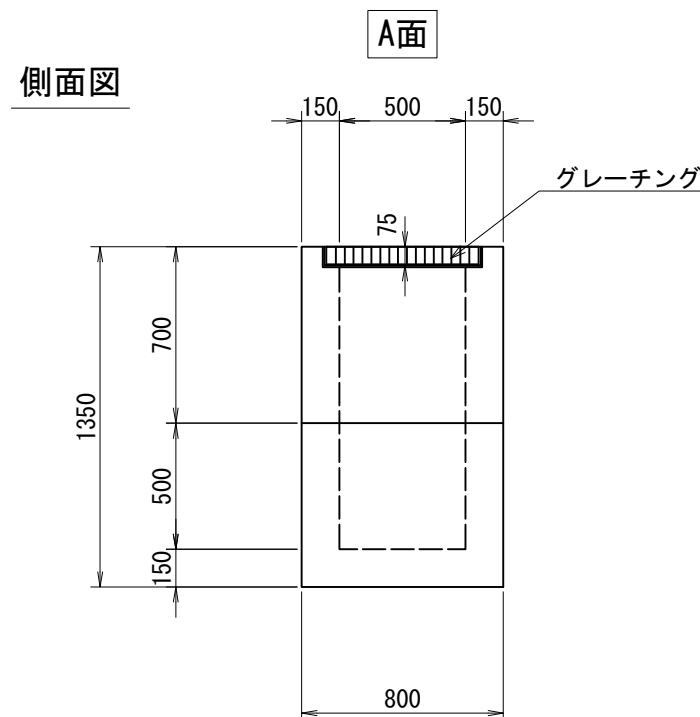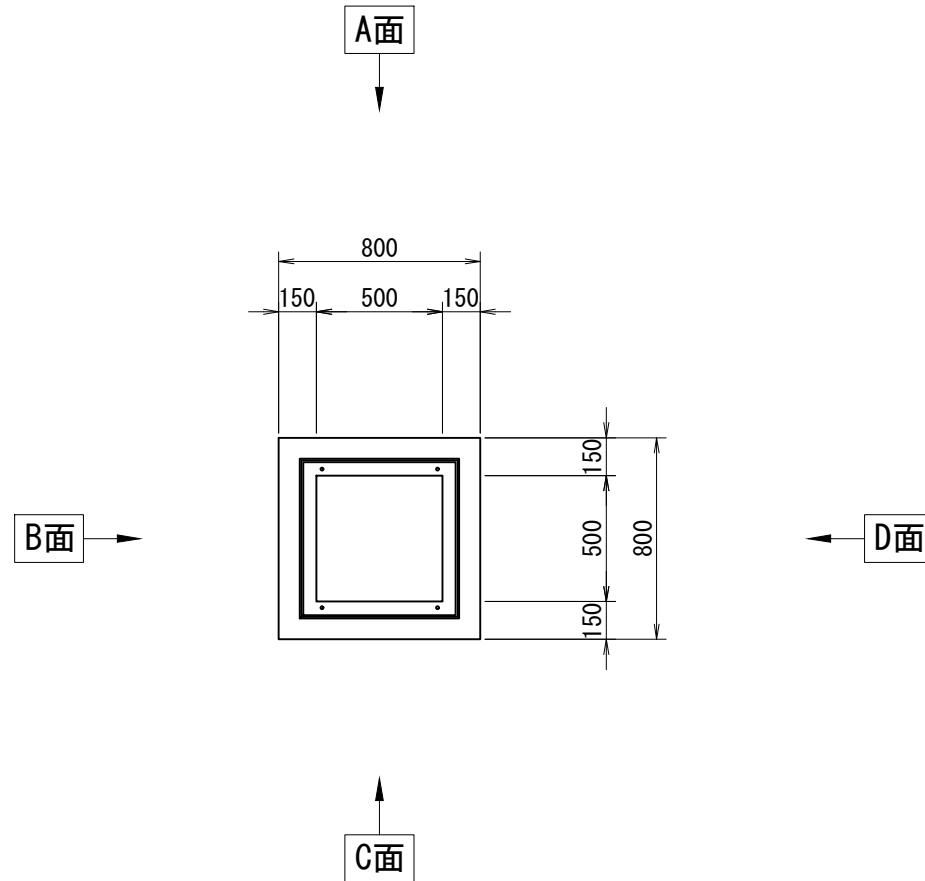

PC-G柵(底無)
500×500×700


PC-F柵
500×500×500

TITLE:	PC-G柵 500×500×1200
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 500×500×1300

参考重量705/684kg

柵番号:




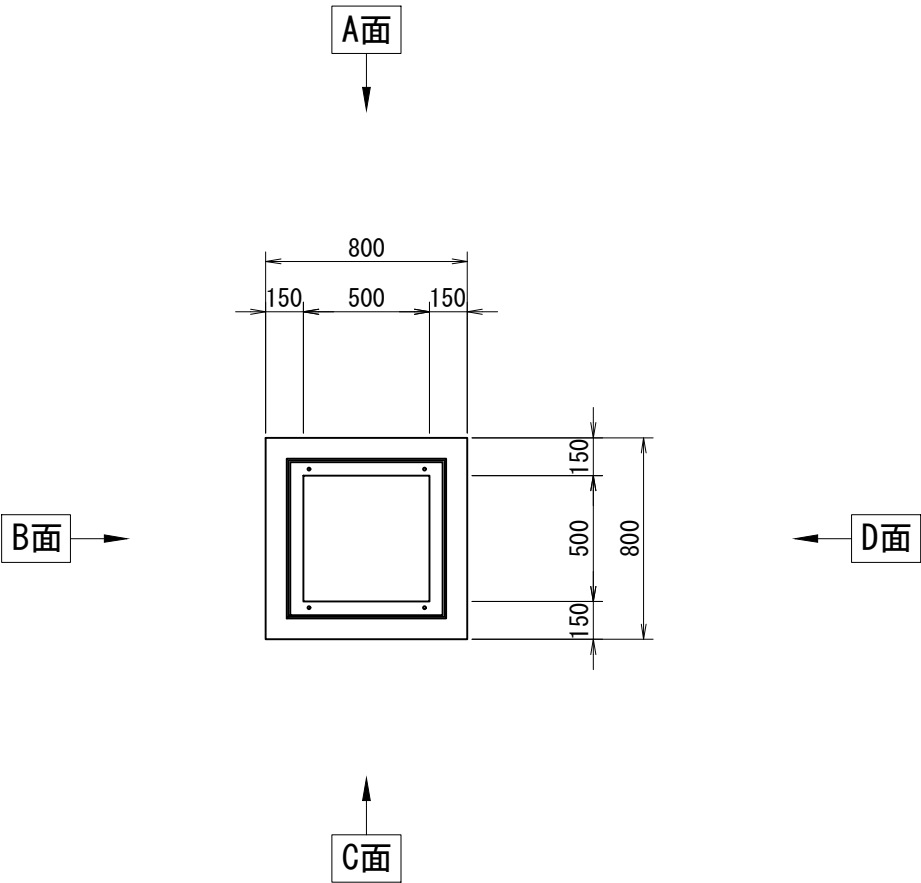


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×800	500×500×500	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み (75+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

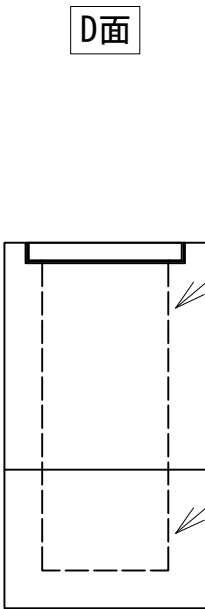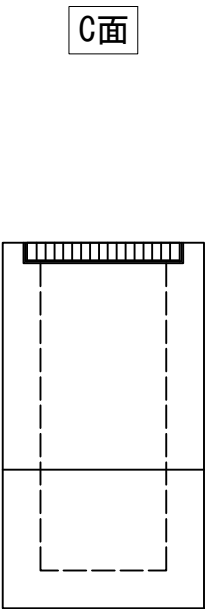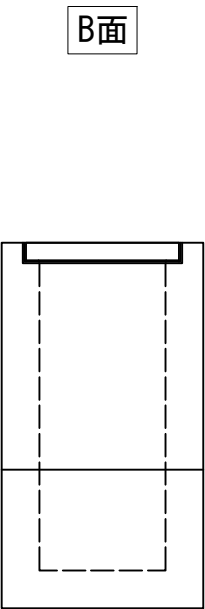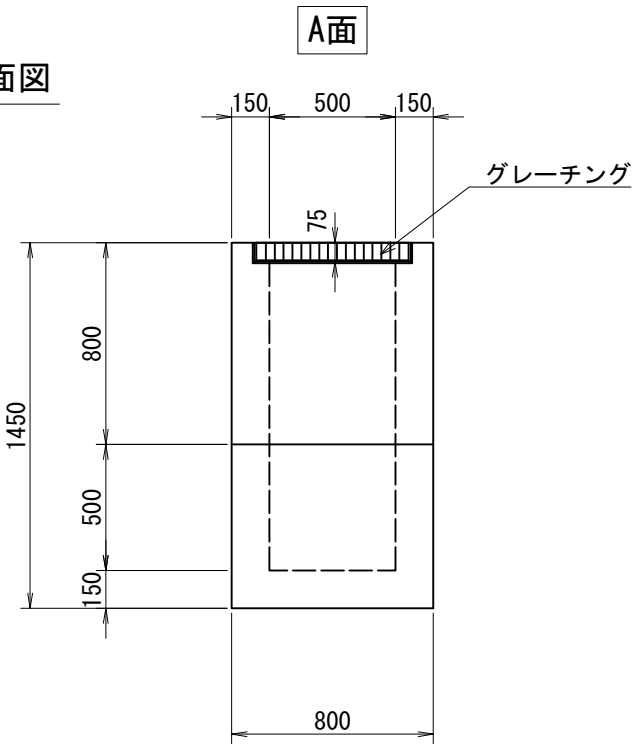

PC-G柵 (底無)
500×500×800


PC-F柵
500×500×500

TITLE:	PC-G柵 500×500×1300	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 500×500×1400

参考重量797/684kg

柵番号:


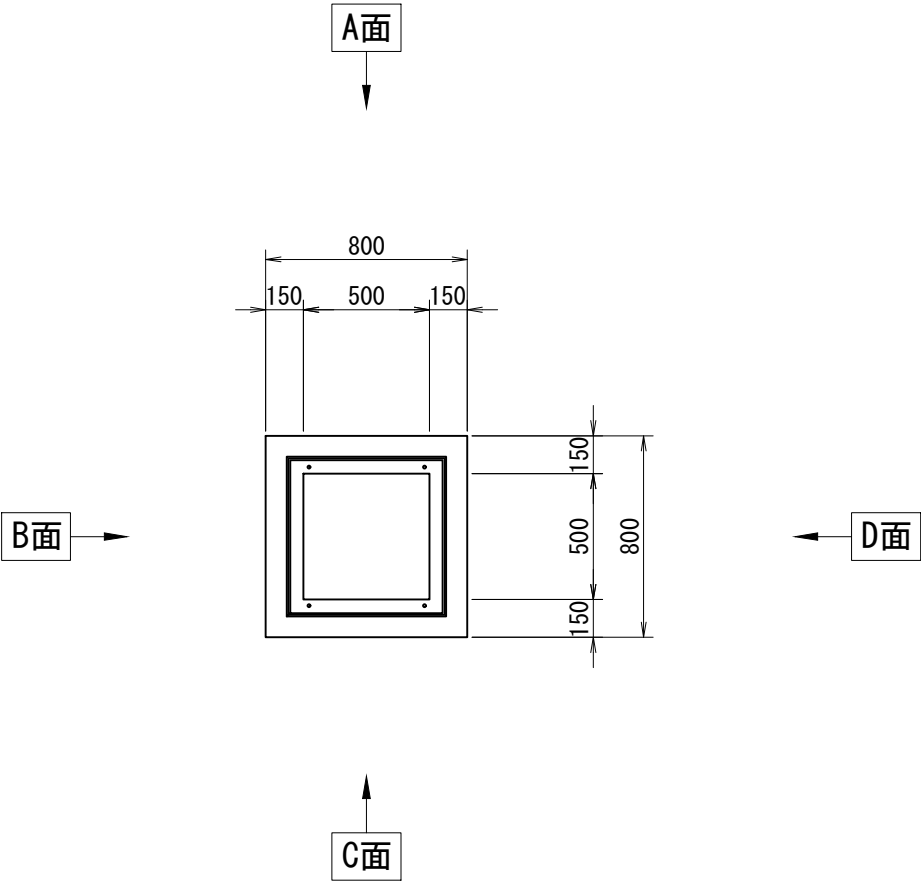


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×900	500×500×500	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み (75+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

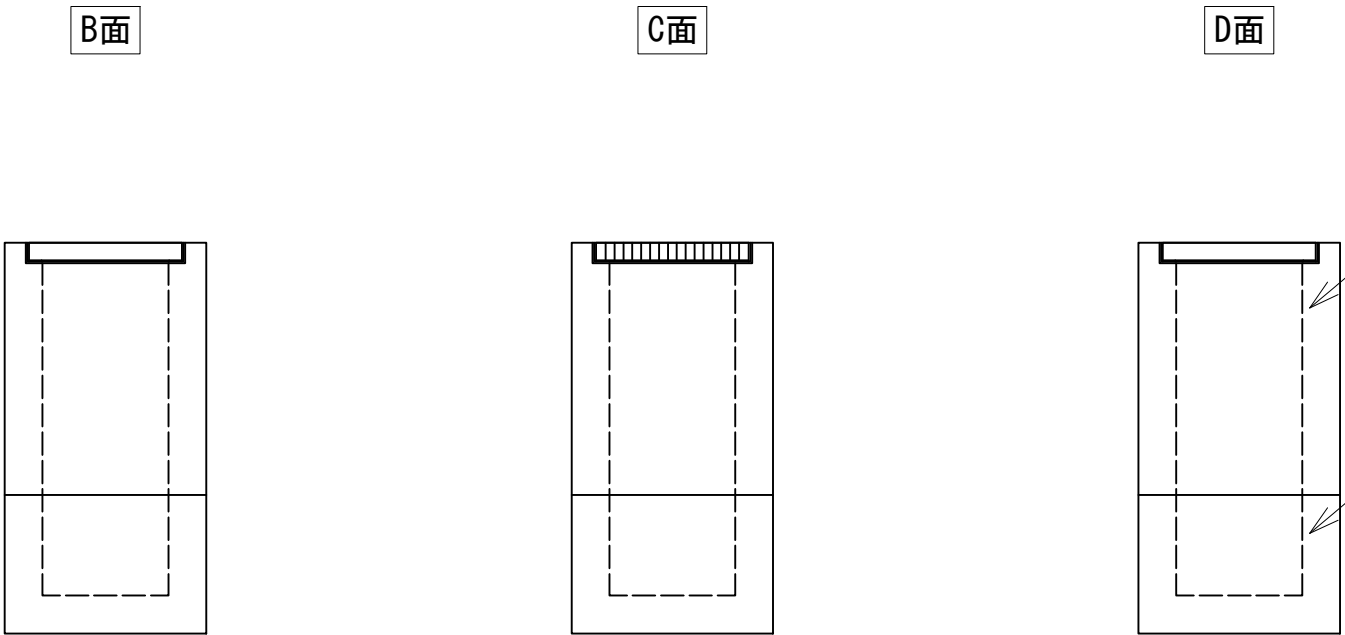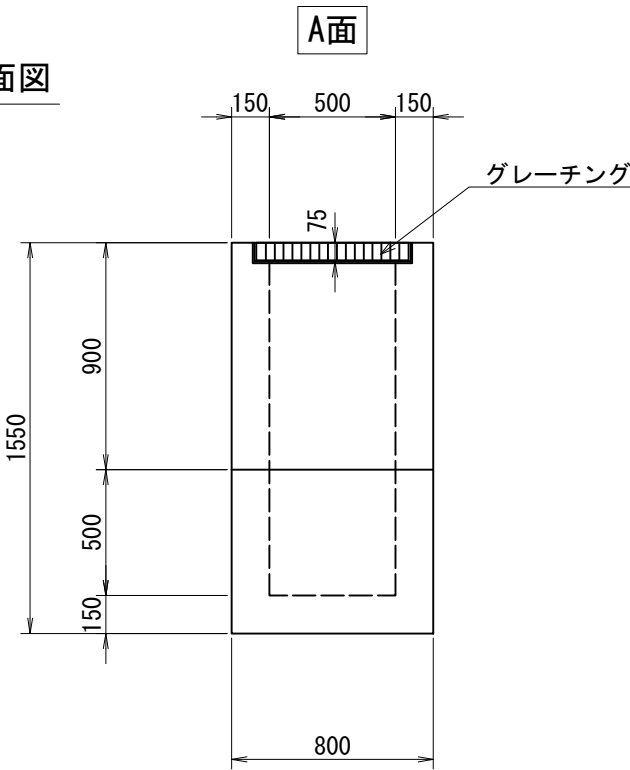

PC-G柵 (底無)
500×500×900


PC-F柵
500×500×500

TITLE:	PC-G柵 500×500×1400	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 500×500×1500

参考重量888/684kg

柵番号:


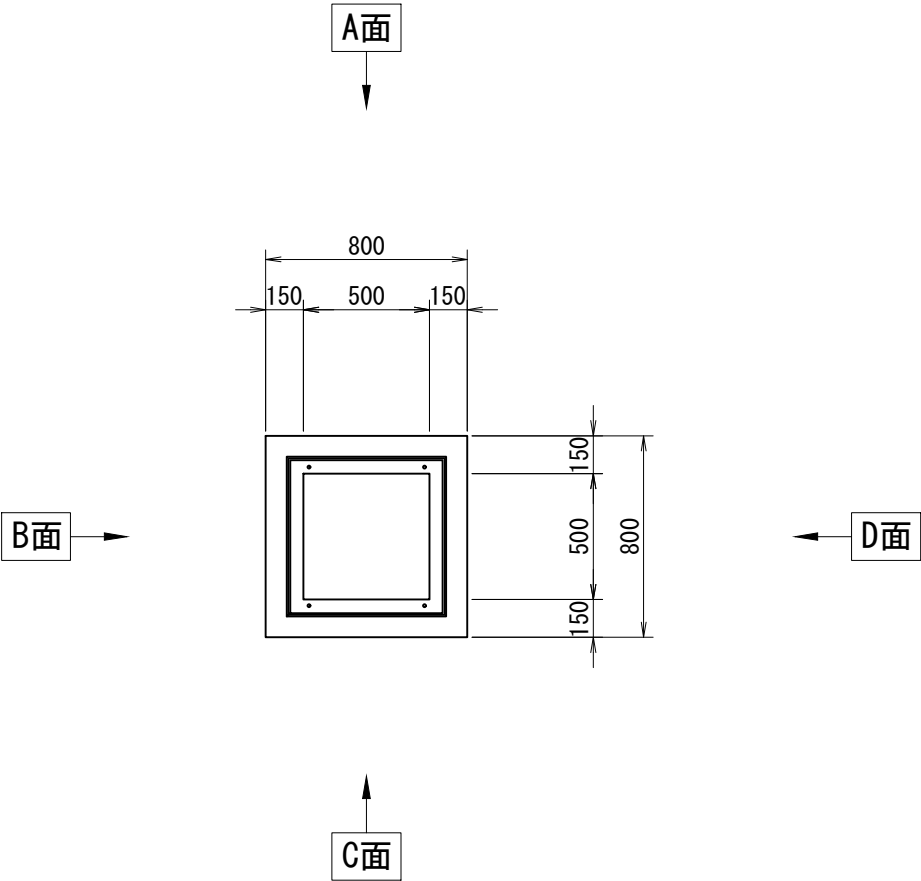


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×1000	500×500×500	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み (75+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

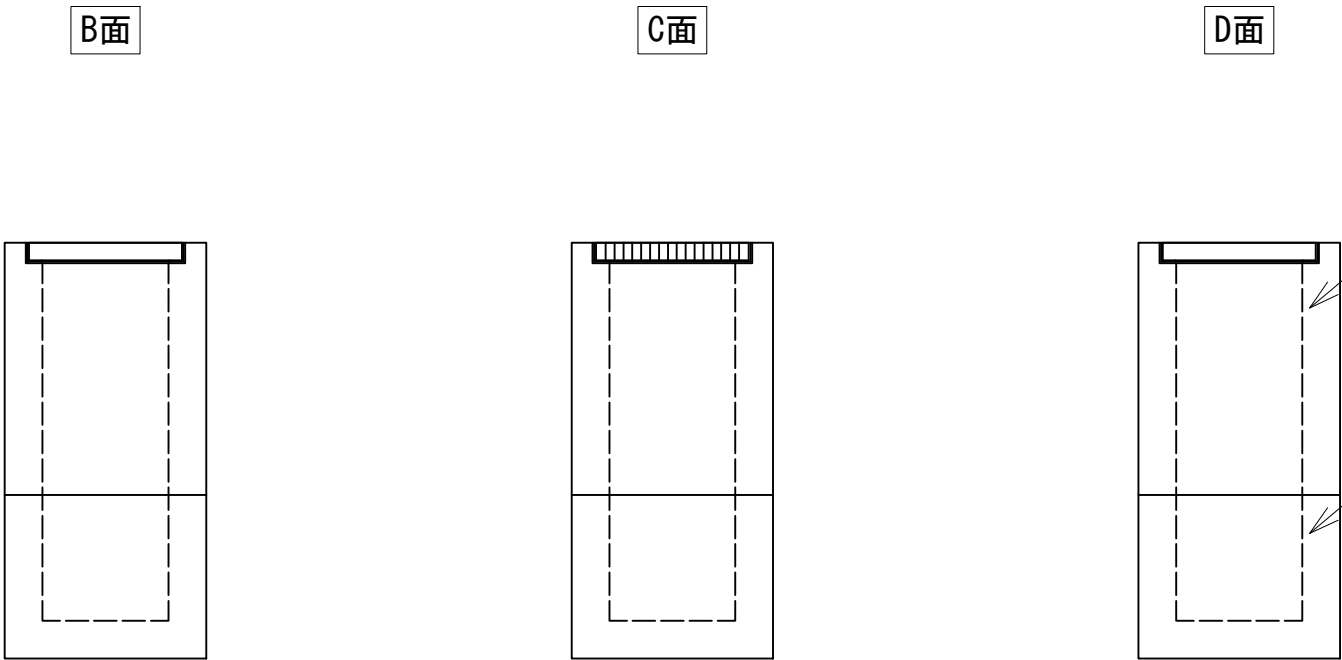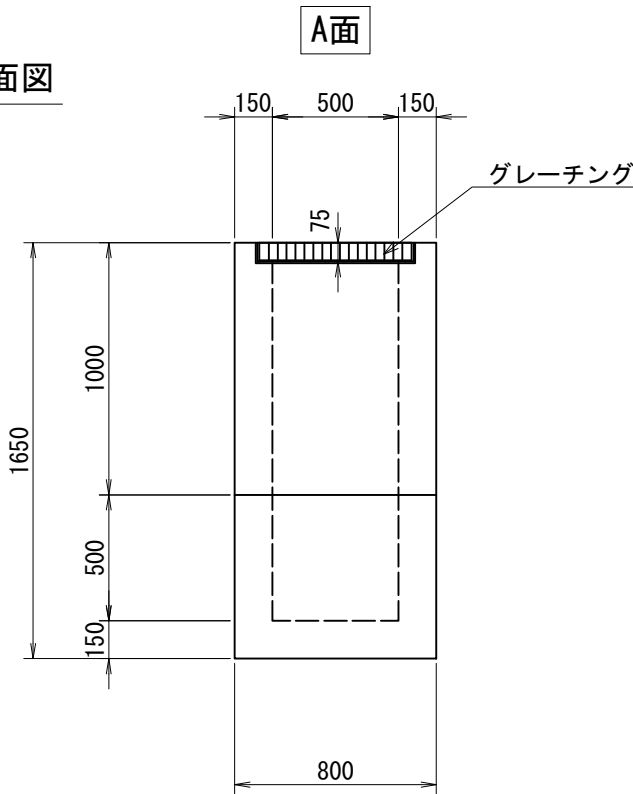


TITLE:	PC-G柵 500×500×1500	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 500×500×1600

参考重量888/776kg

柵番号:


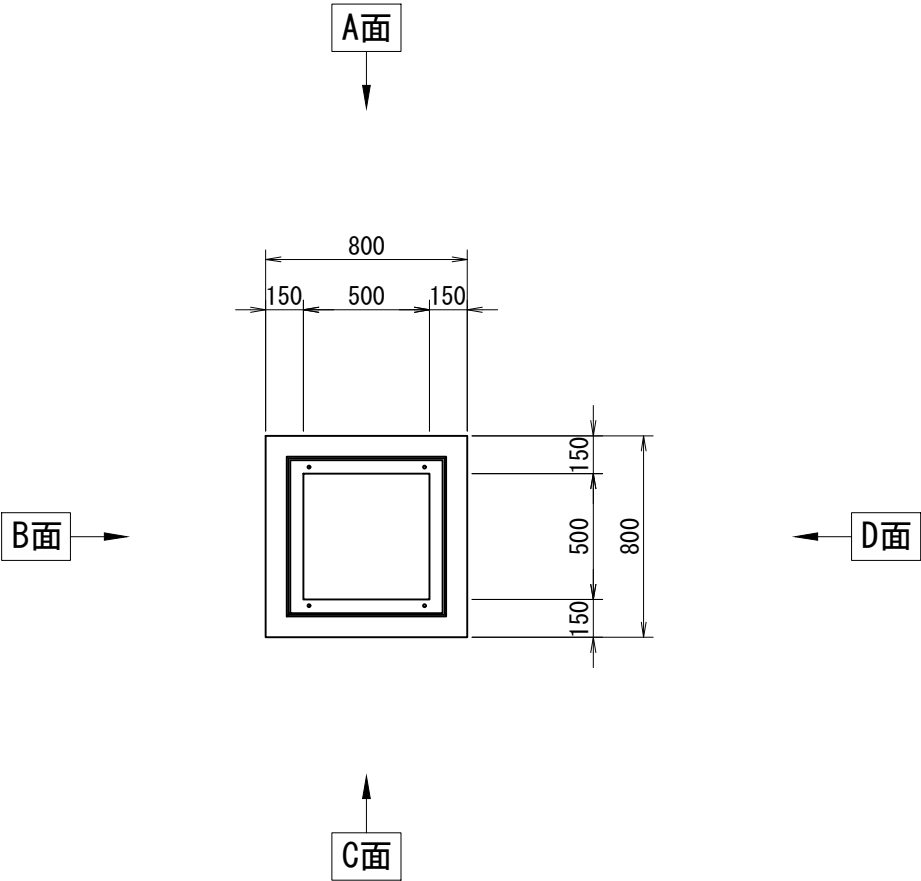


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×1000	500×500×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み (75+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

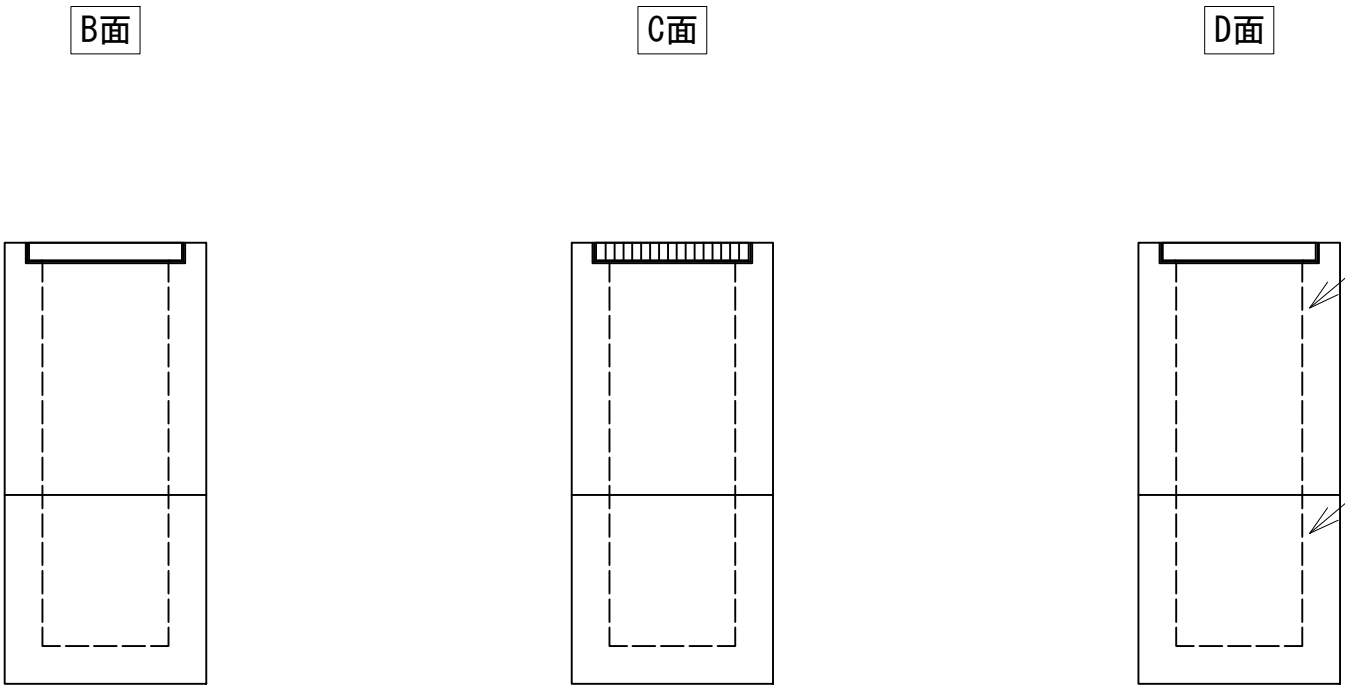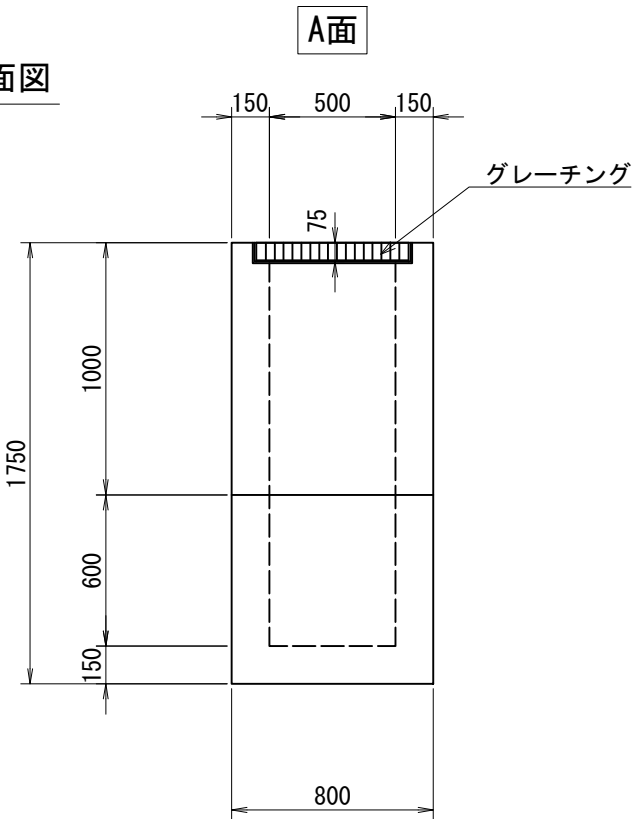

PC-G柵 (底無)
500×500×1000

PC-F柵
500×500×600

TITLE:	PC-G柵 500×500×1600	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 500×500×1700






参考重量888/867kg

柵番号:

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×1000	500×500×700	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(75+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

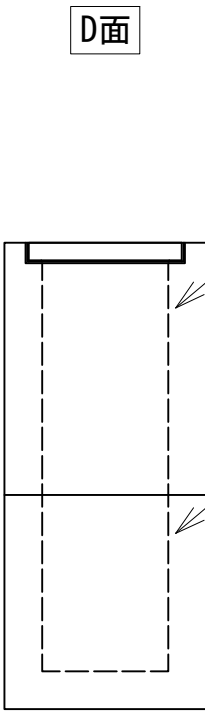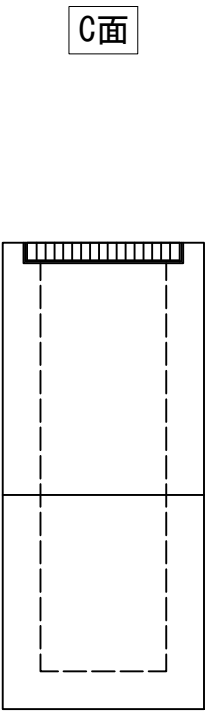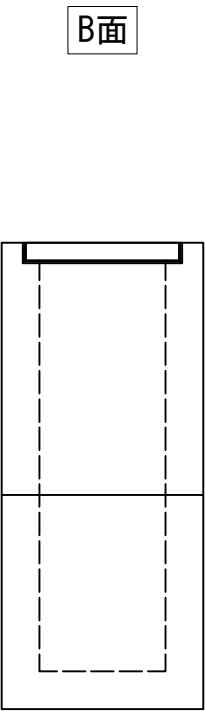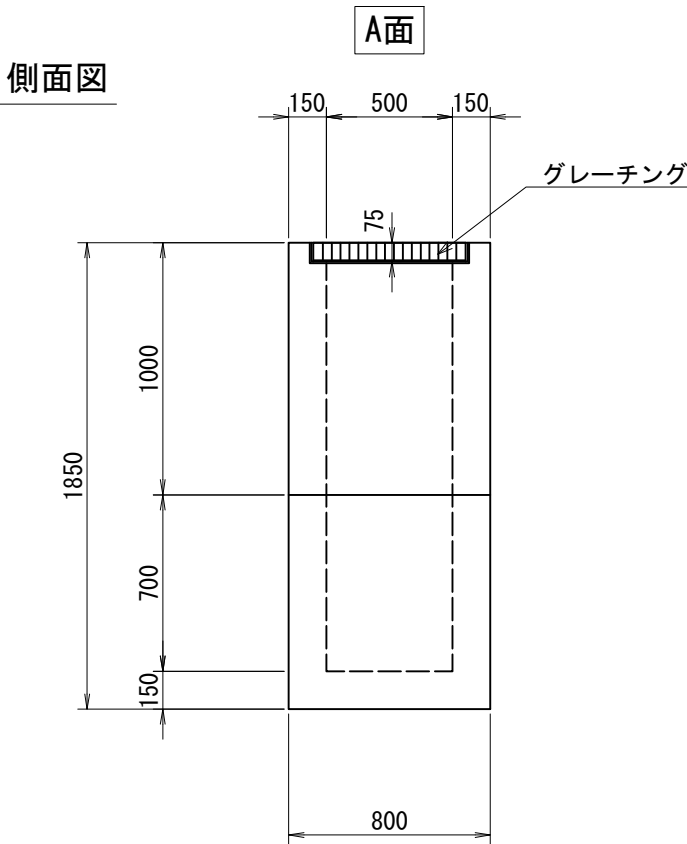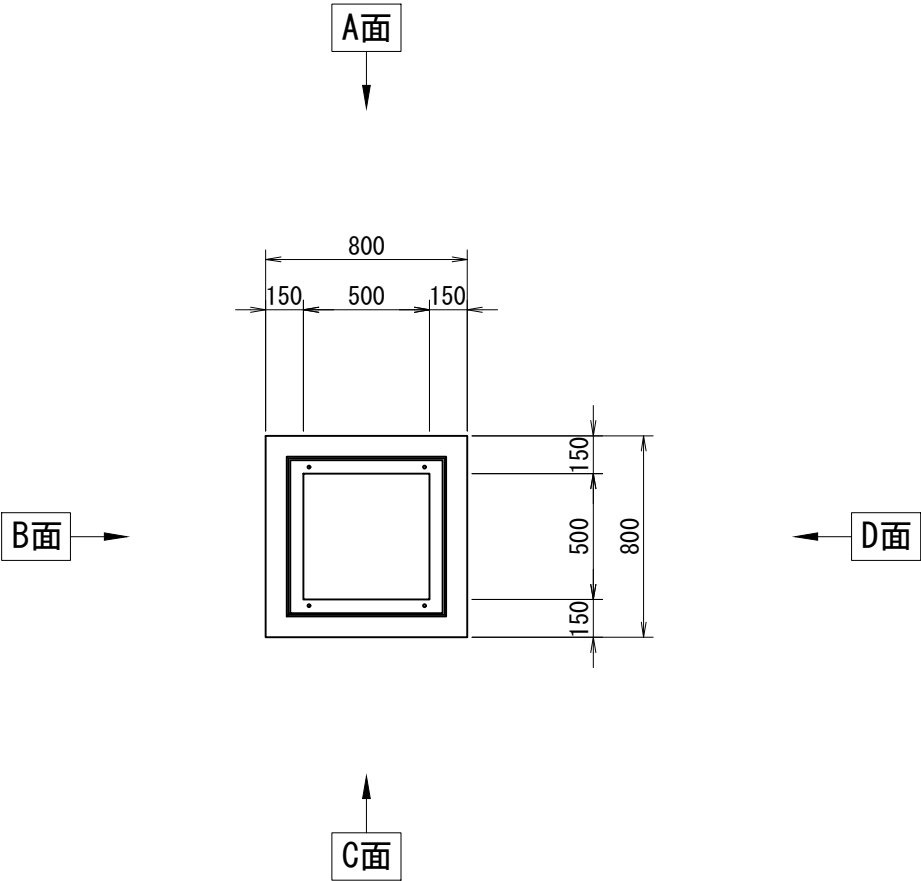

PC-G柵(底無)
500×500×1000


PC-F柵
500×500×700

TITLE:	PC-G柵 500×500×1700
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 500×500×1800

参考重量888/959kg

柵番号:


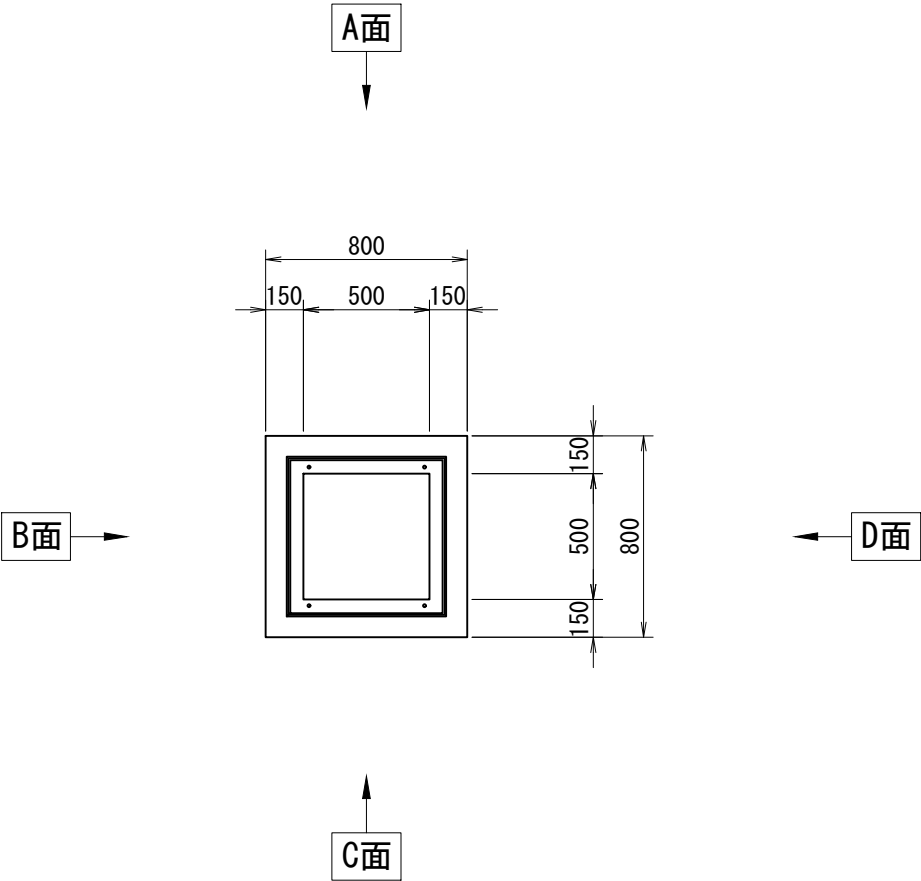


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×1000	500×500×800	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み (75+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

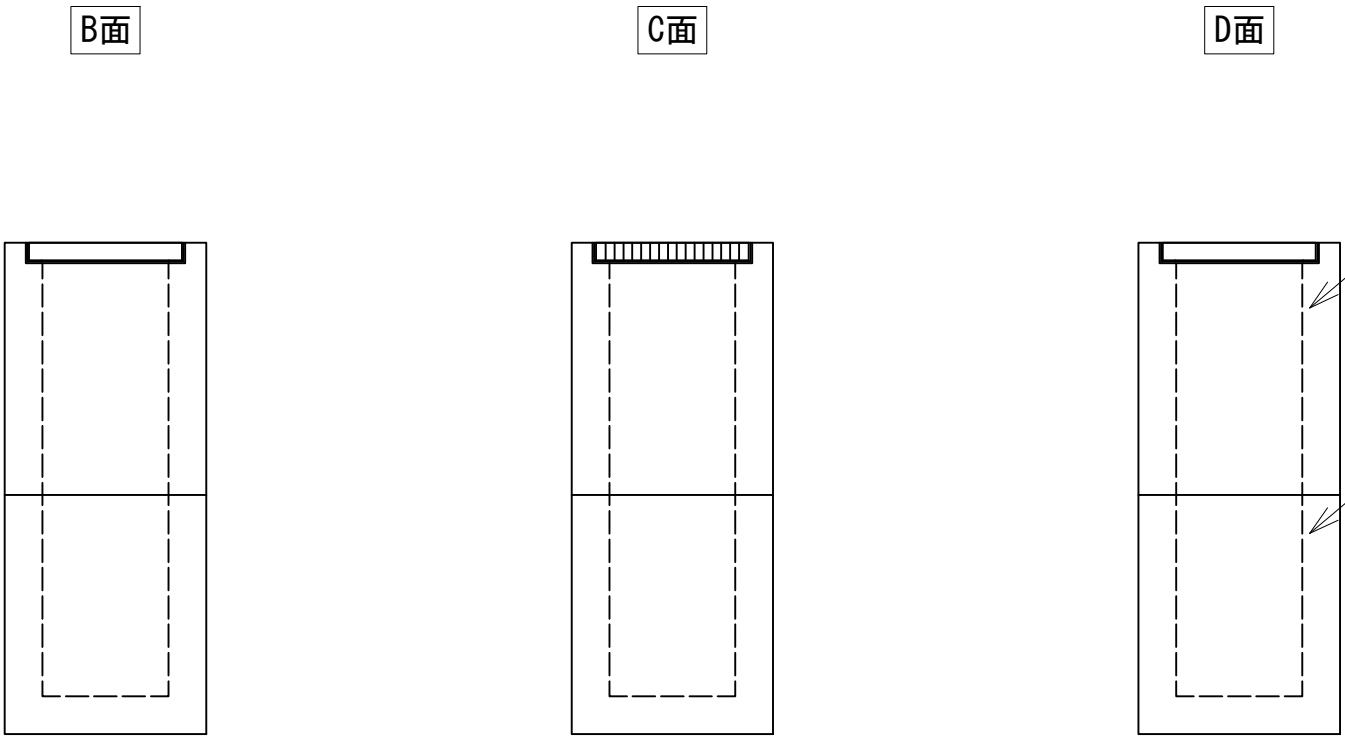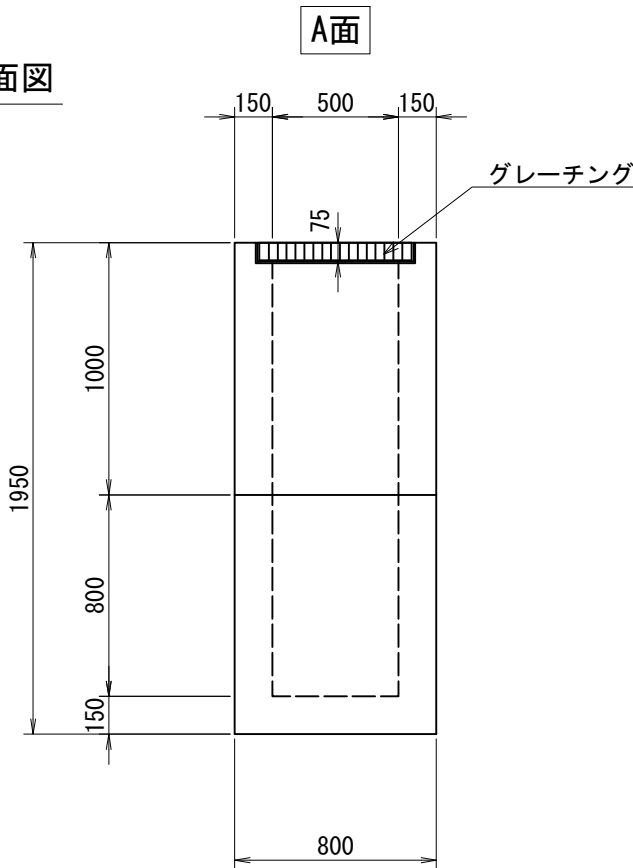

PC-G柵 (底無)
500×500×1000


PC-F柵
500×500×800

TITLE:	PC-G柵 500×500×1800	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 500×500×1900

参考重量888/1050kg

柵番号:


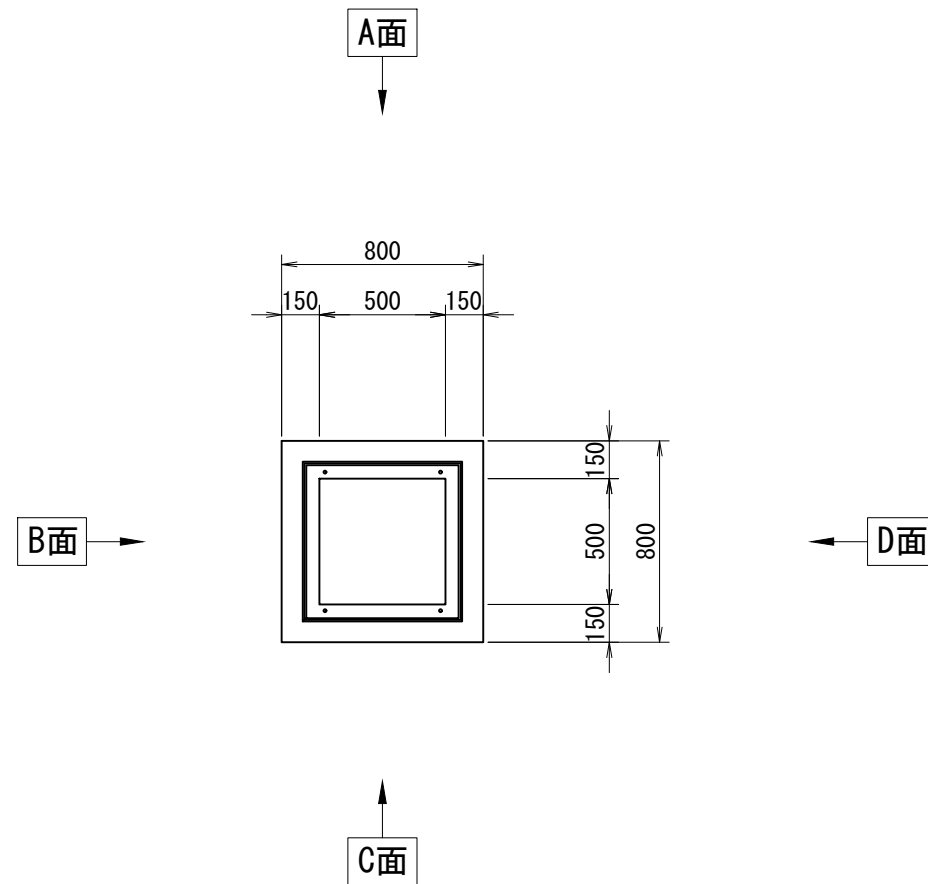


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×1000	500×500×900	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(75+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

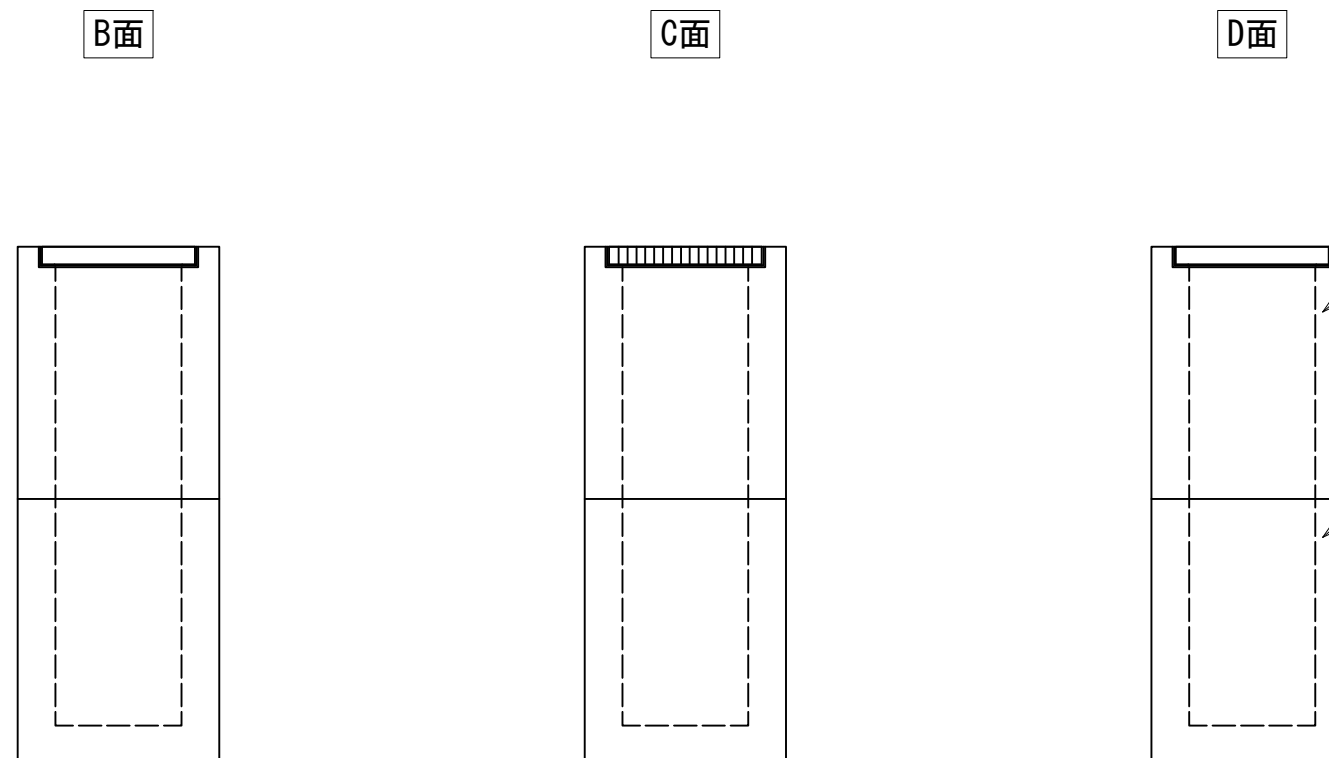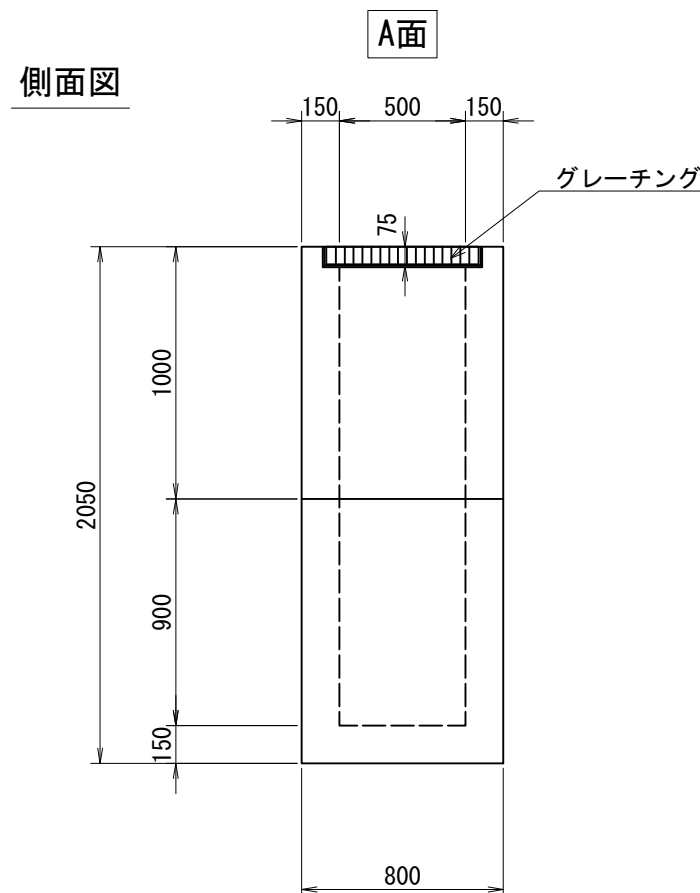

PC-G柵(底無)
500×500×1000


PC-F柵
500×500×900

TITLE:	PC-G柵 500×500×1900
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 500×500×2000

参考重量888/1142kg

柵番号:

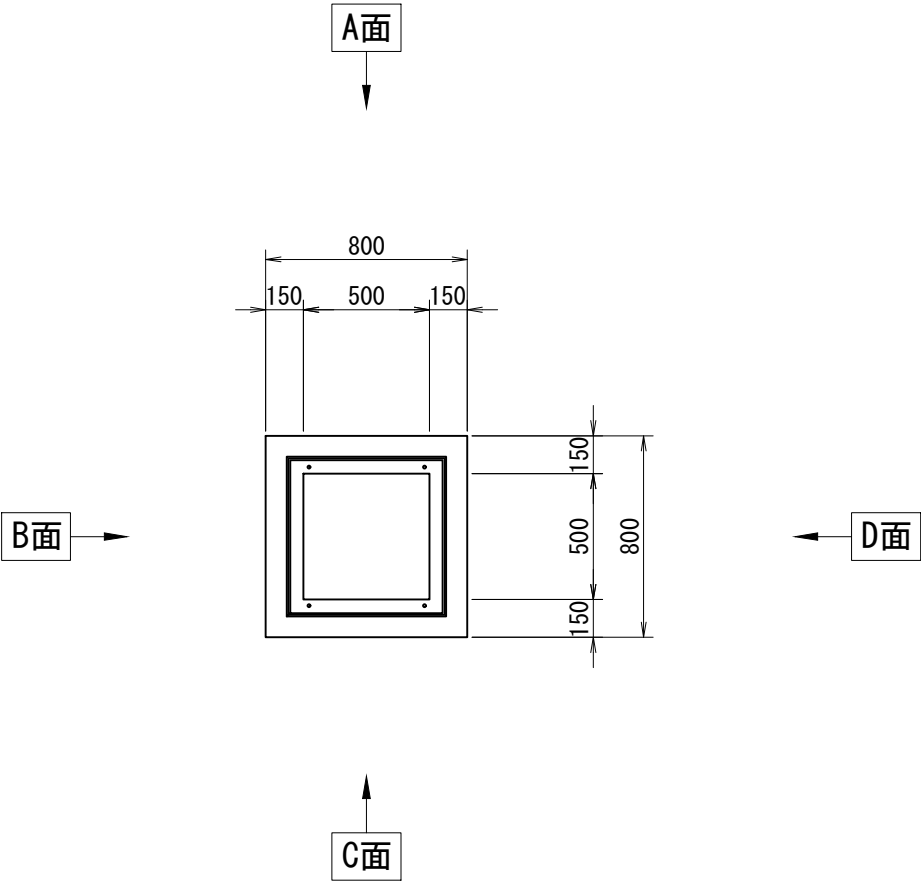


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	500×500×1000	500×500×1000	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み (75+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

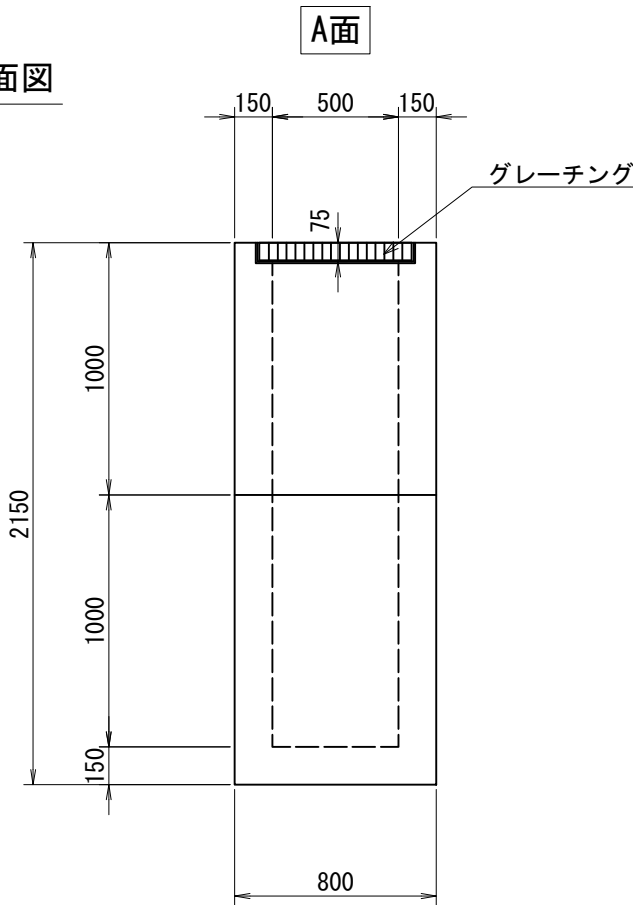


B面

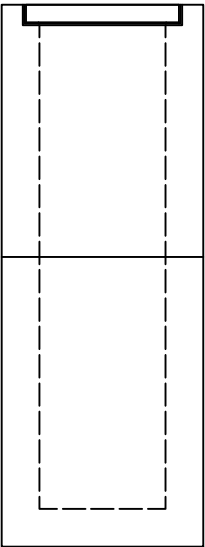

C面

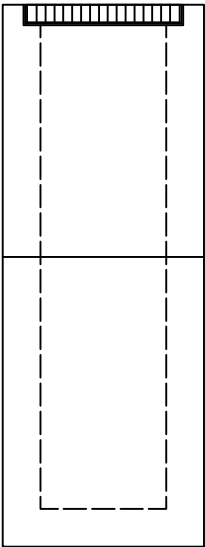

D面

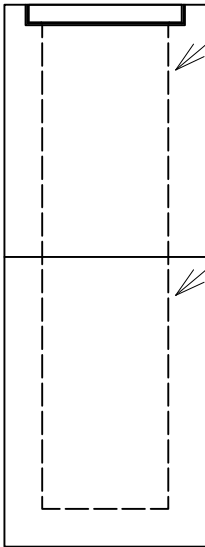

PC-G柵 (底無)
500×500×1000


PC-F柵
500×500×1000

TITLE:	PC-G柵 500×500×2000
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×600

参考重量881kg

柵番号:

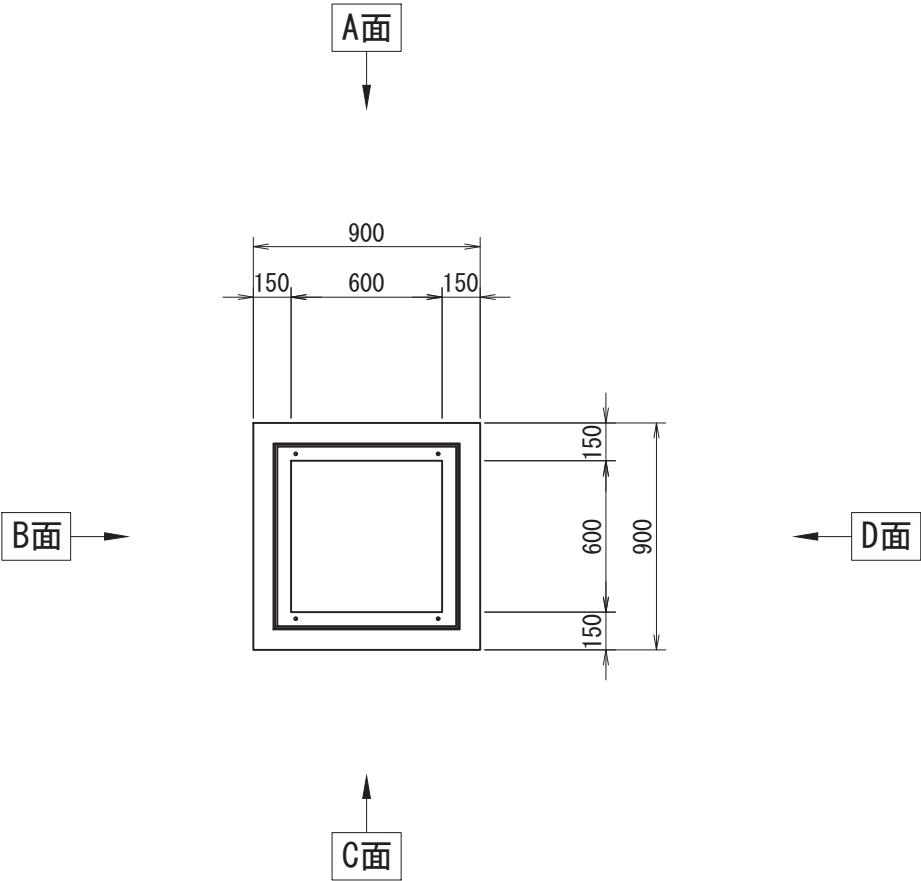



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	600×600×600	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み（85+6）まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

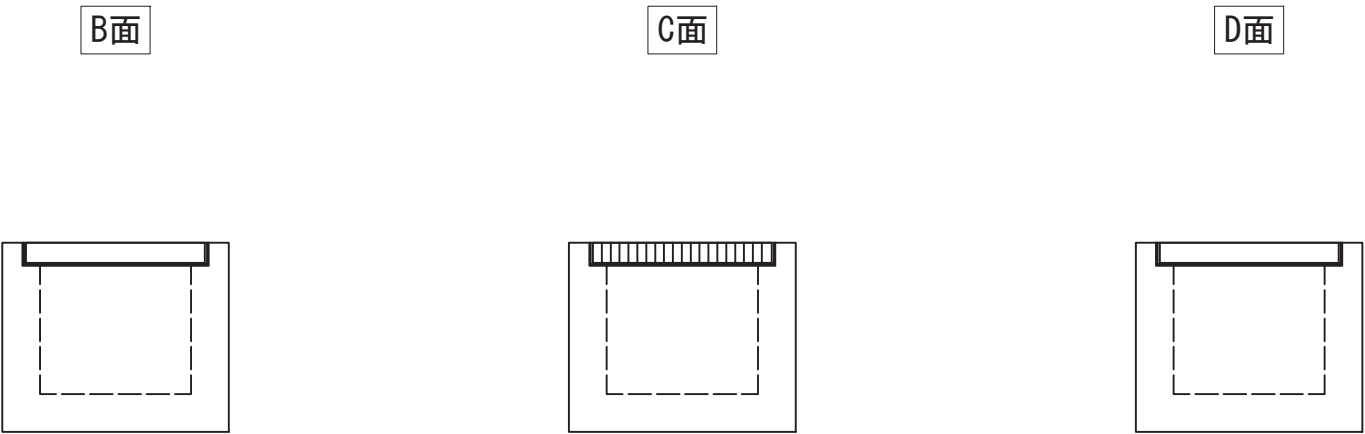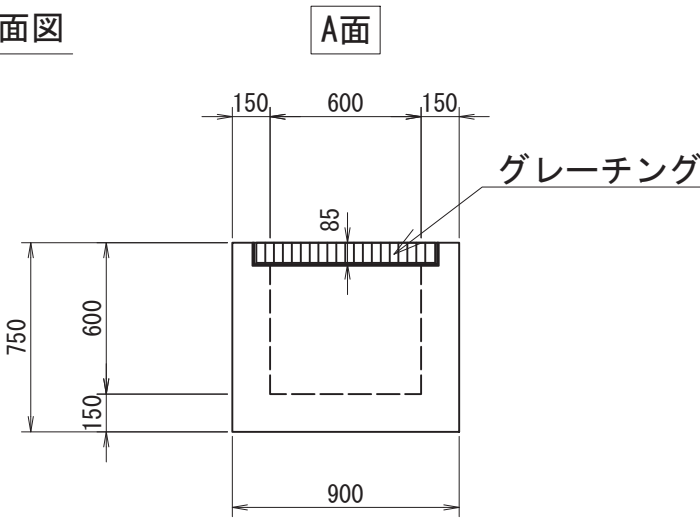


TITLE:	PC-G柵 600×600×600
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×700

参考重量987kg

柵番号:

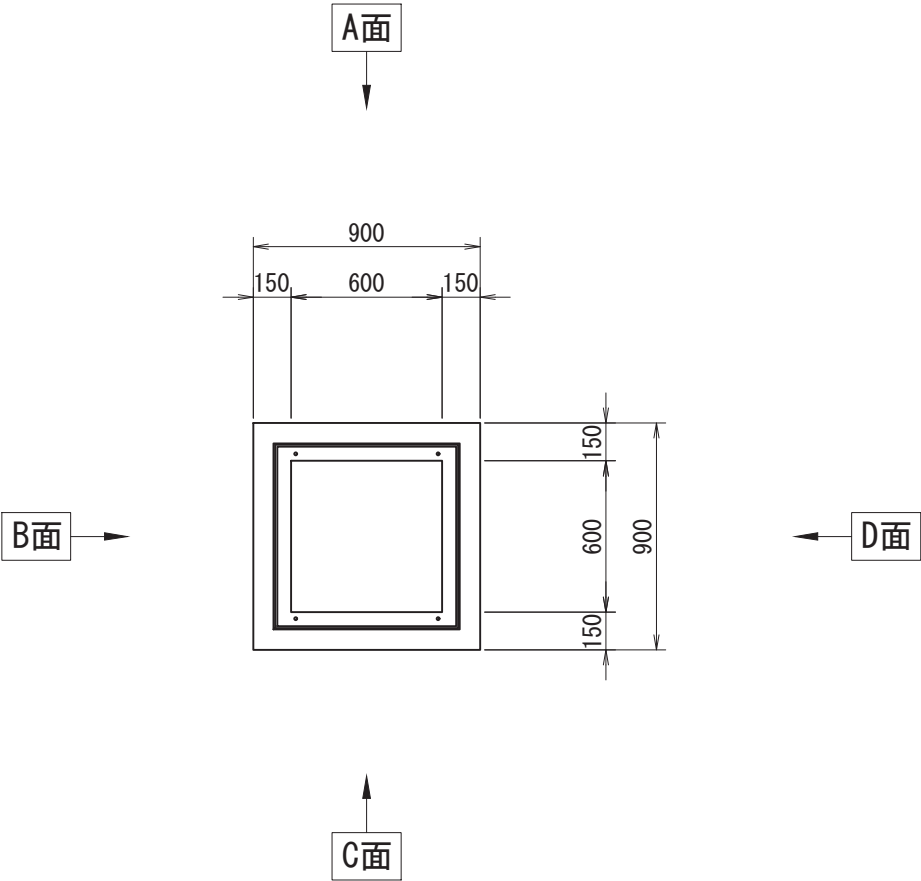



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	600×600×700	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

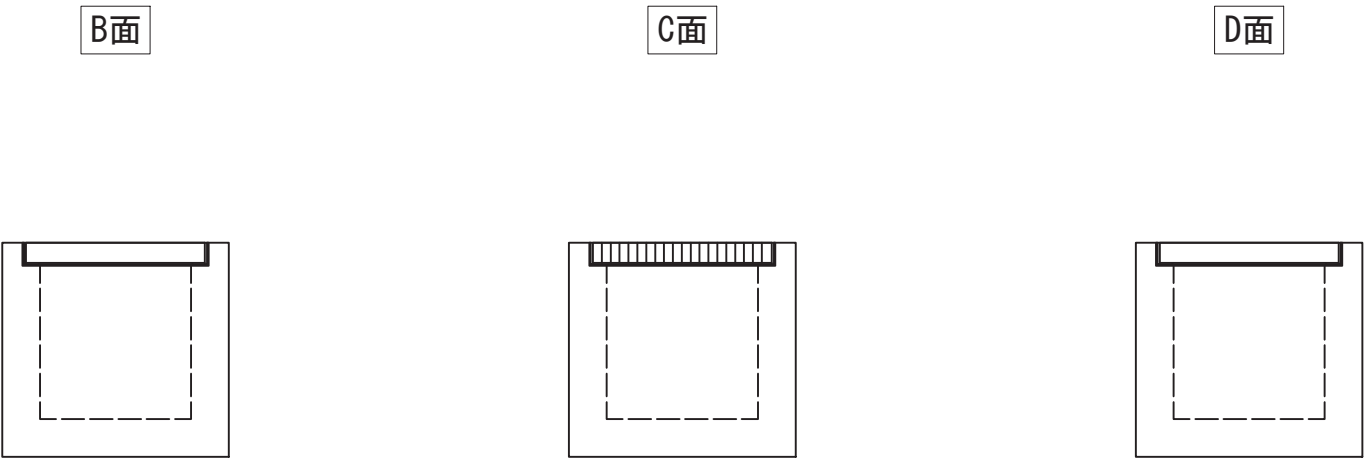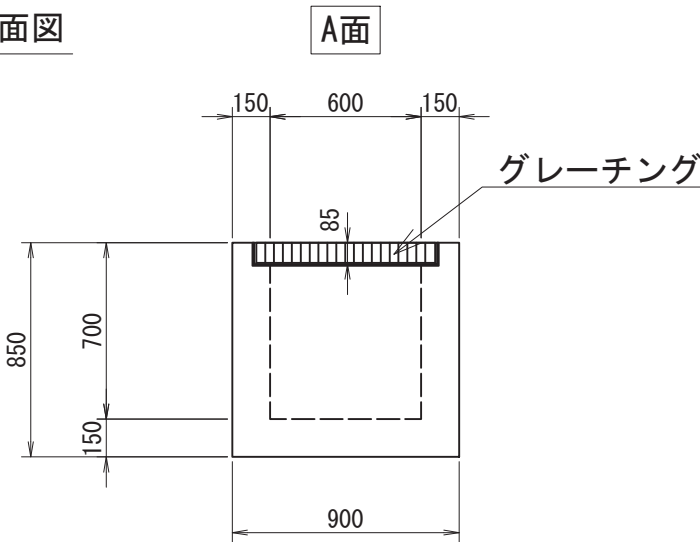


TITLE:	PC-G柵 600×600×700
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×800

参考重量1092kg

柵番号:

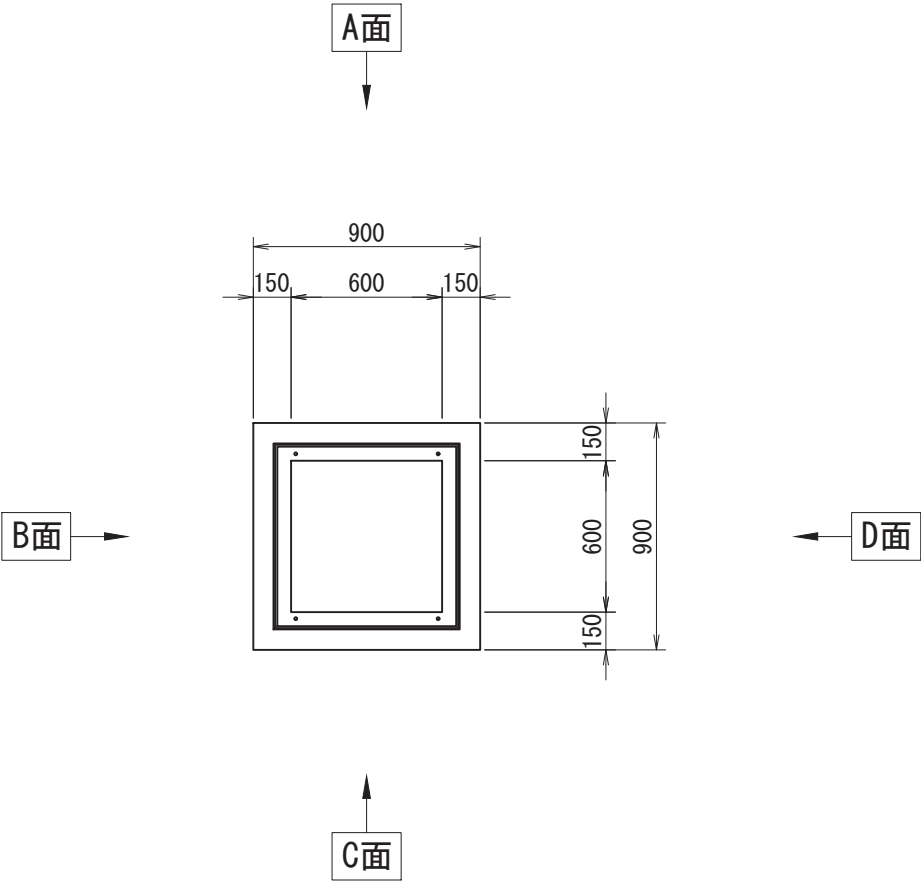



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	600×600×800	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

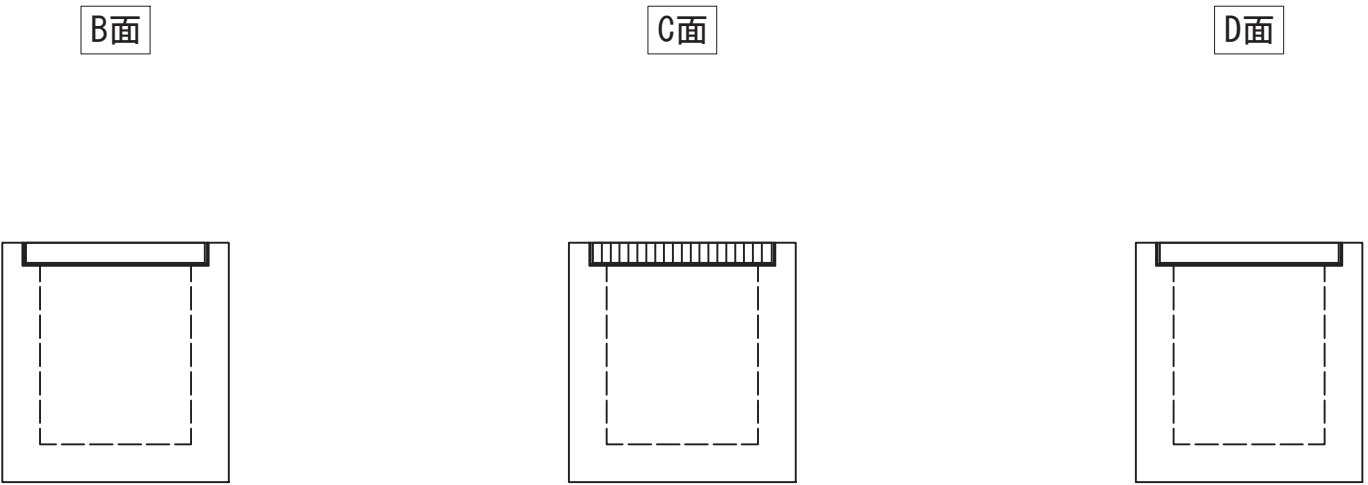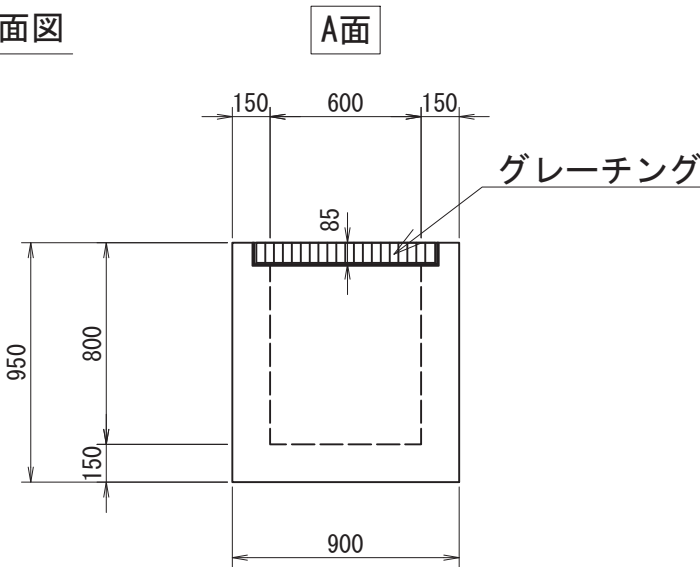


TITLE:	PC-G柵 600×600×800
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×900

参考重量1198kg

柵番号:

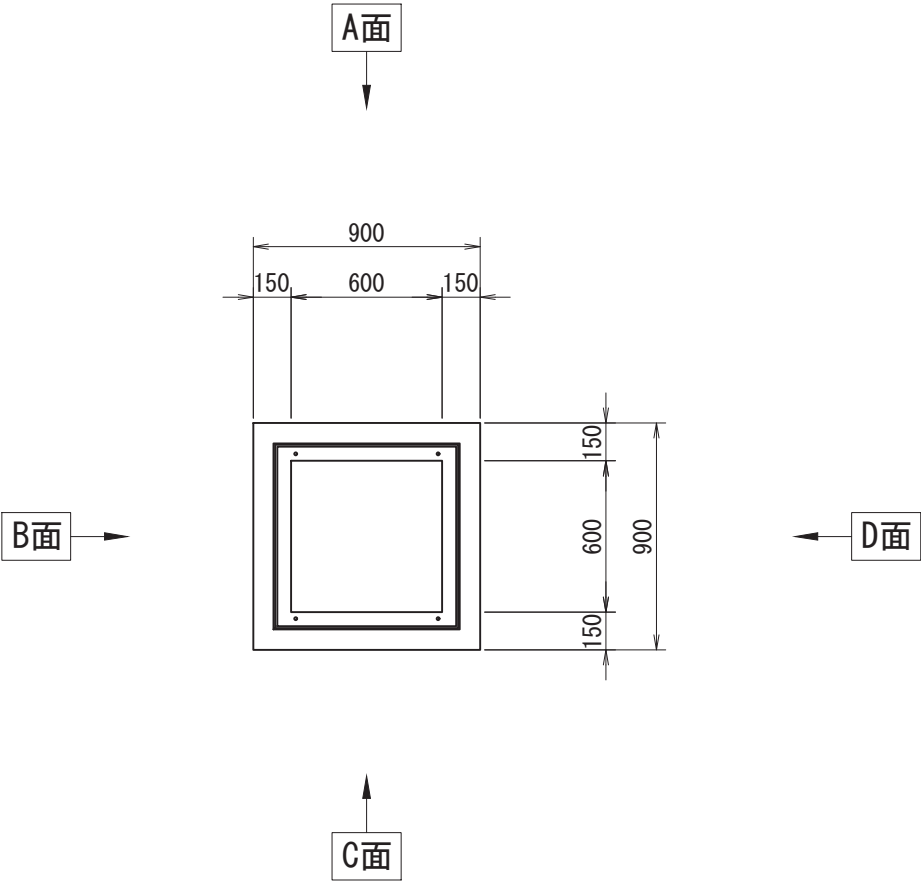



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	600×600×900	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

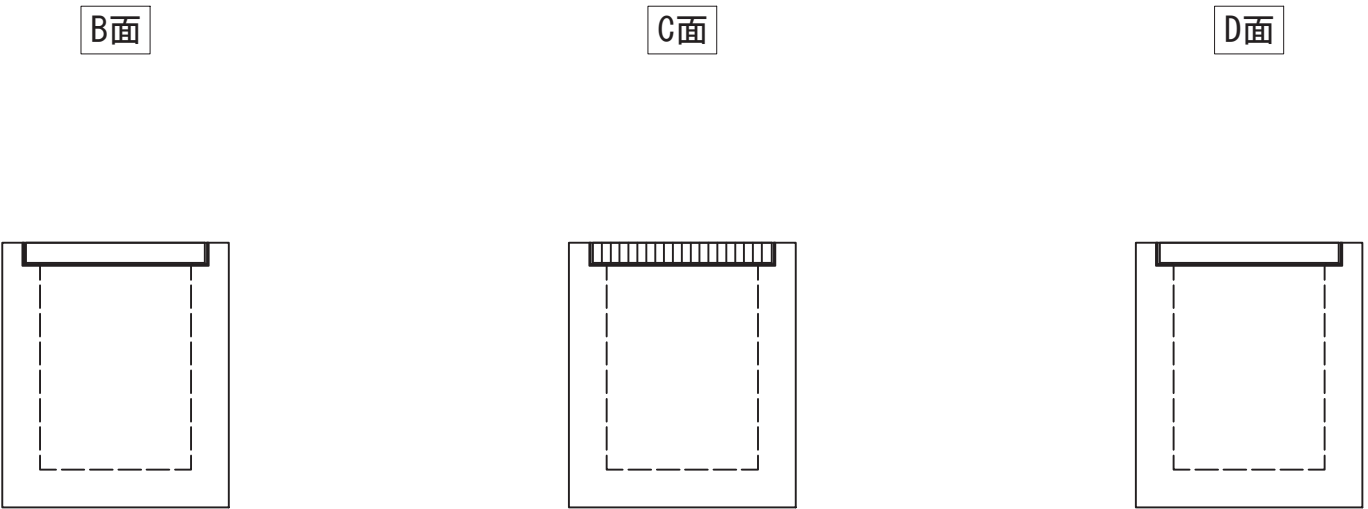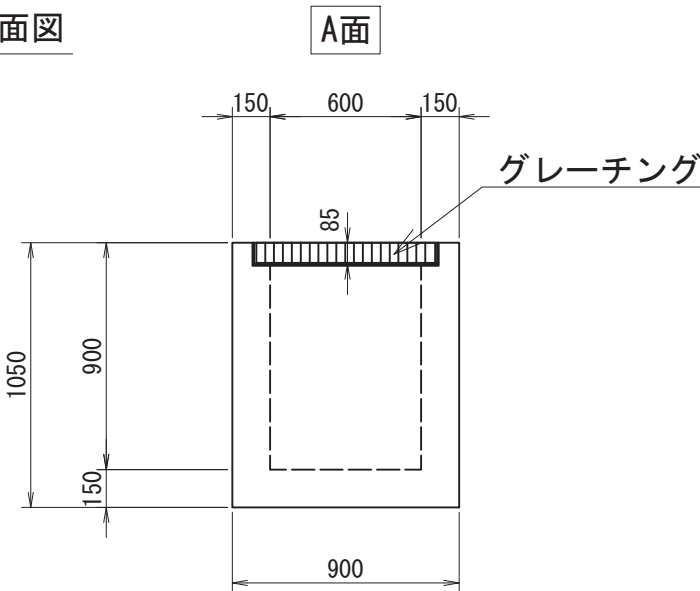


TITLE:	PC-G柵 600×600×900
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×1000

参考重量1304kg

柵番号:

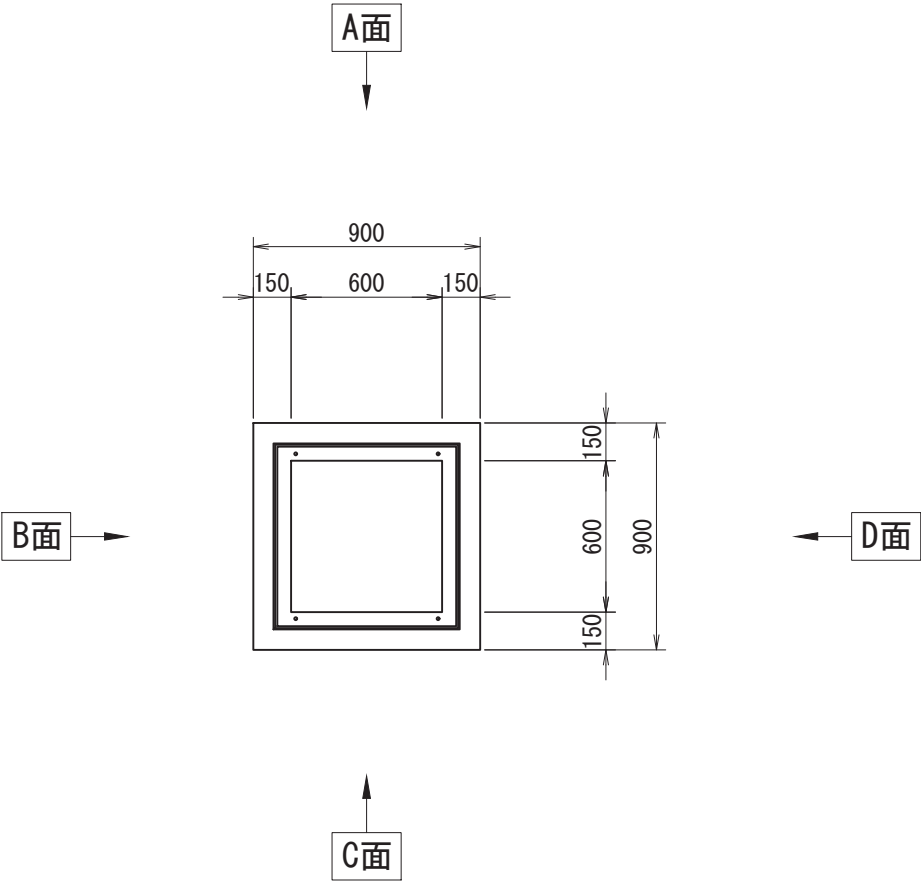



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	600×600×1000	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

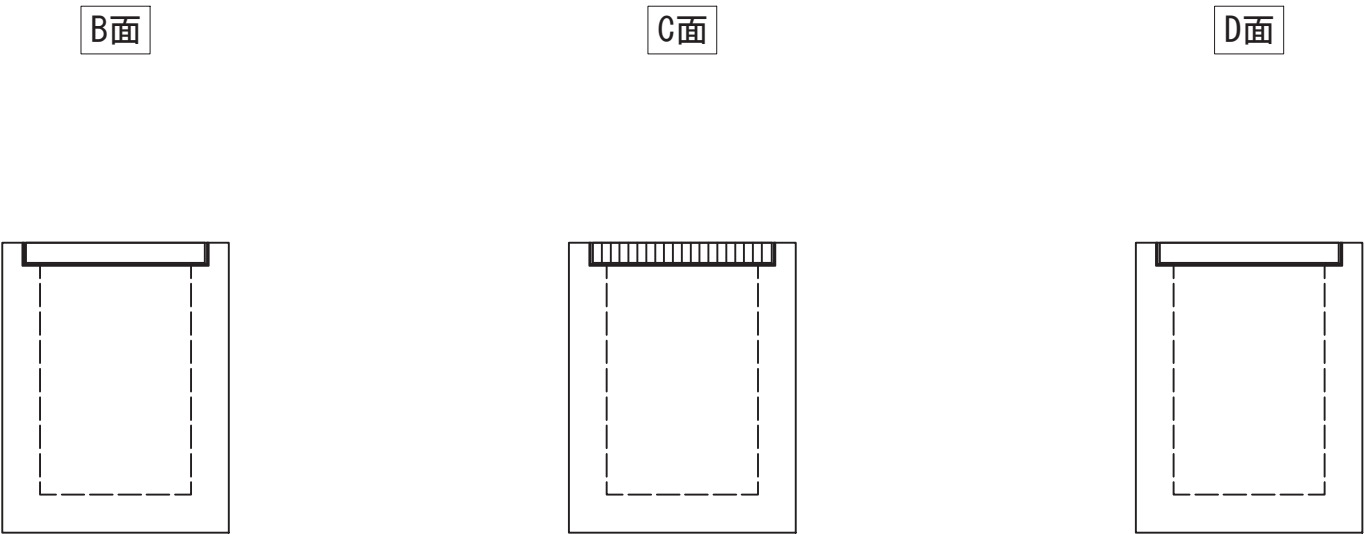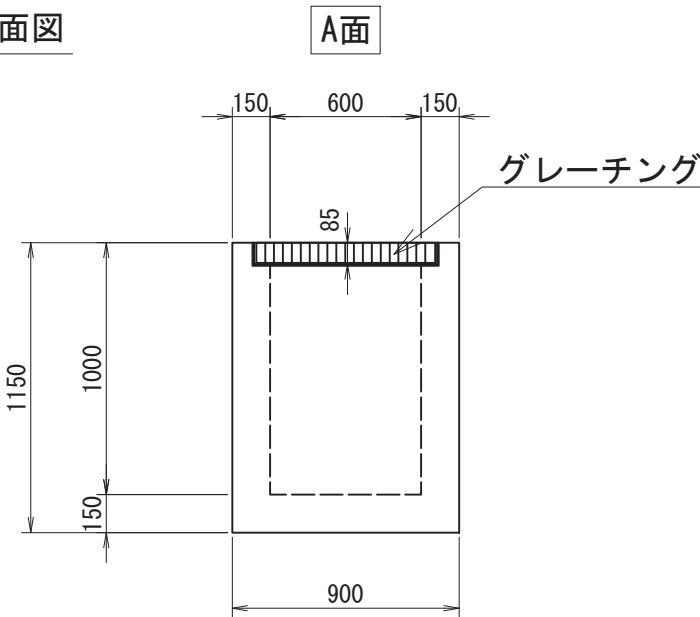


TITLE:	PC-G柵 600×600×1000
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×1100

参考重量1410kg

柵番号:


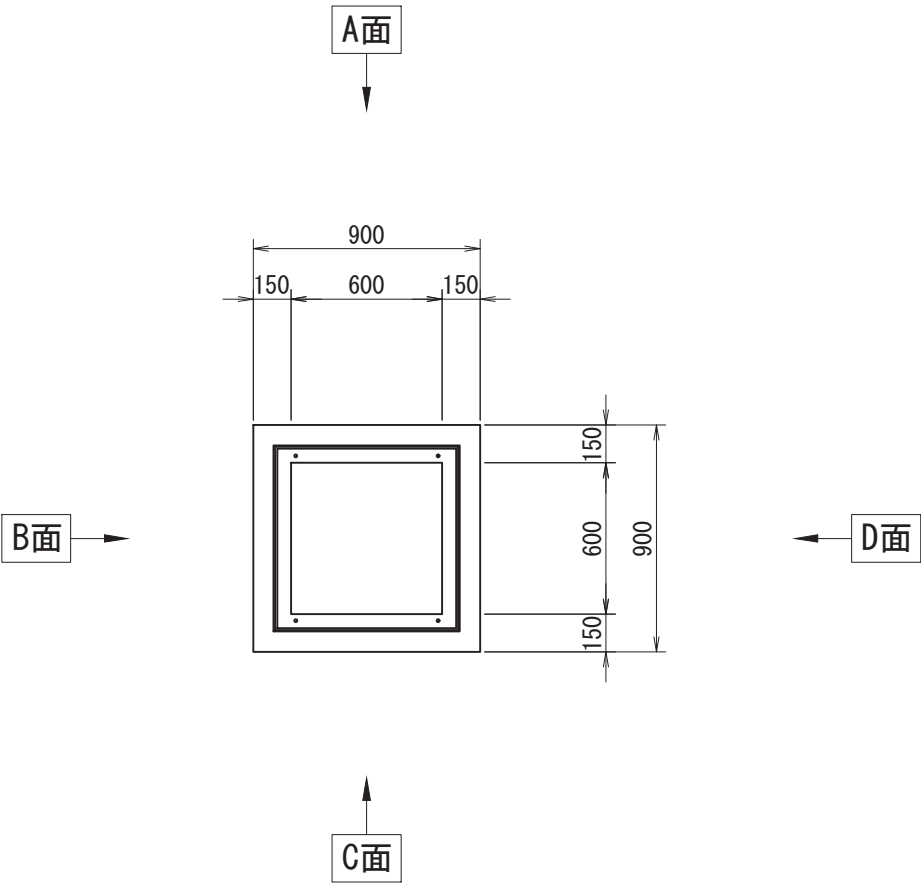


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	600×600×1100	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

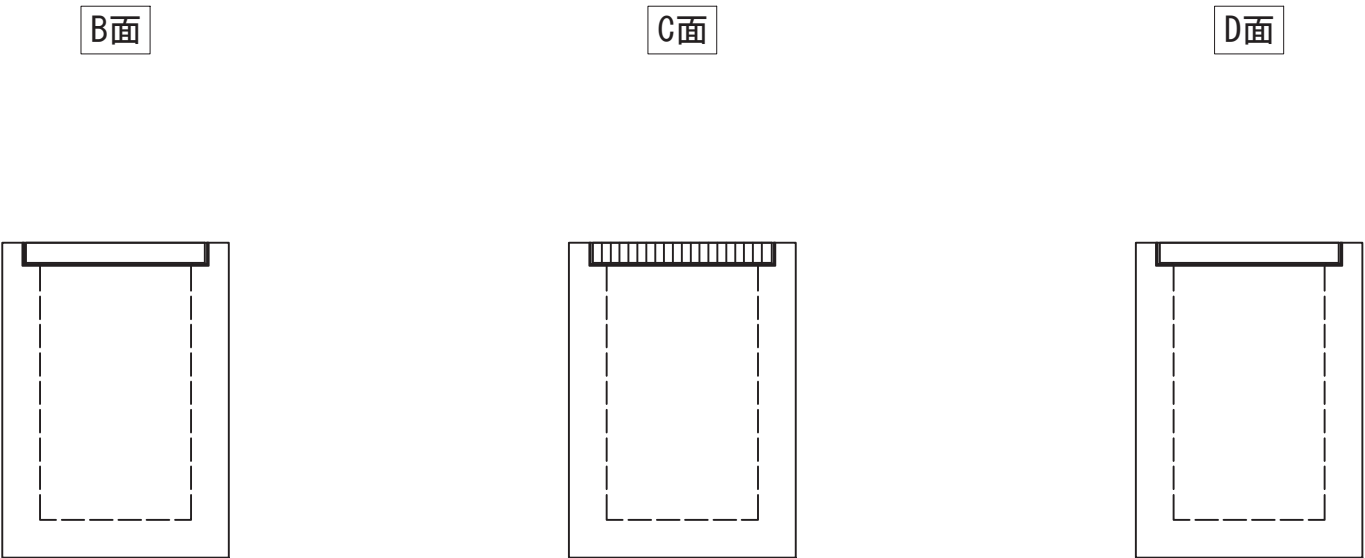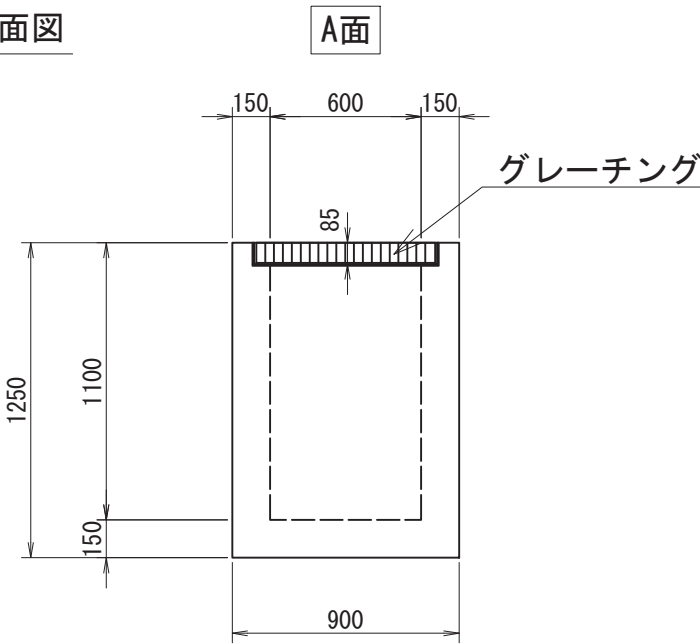


TITLE:	PC-G柵 600×600×1100
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×1200

参考重量1515kg

柵番号:

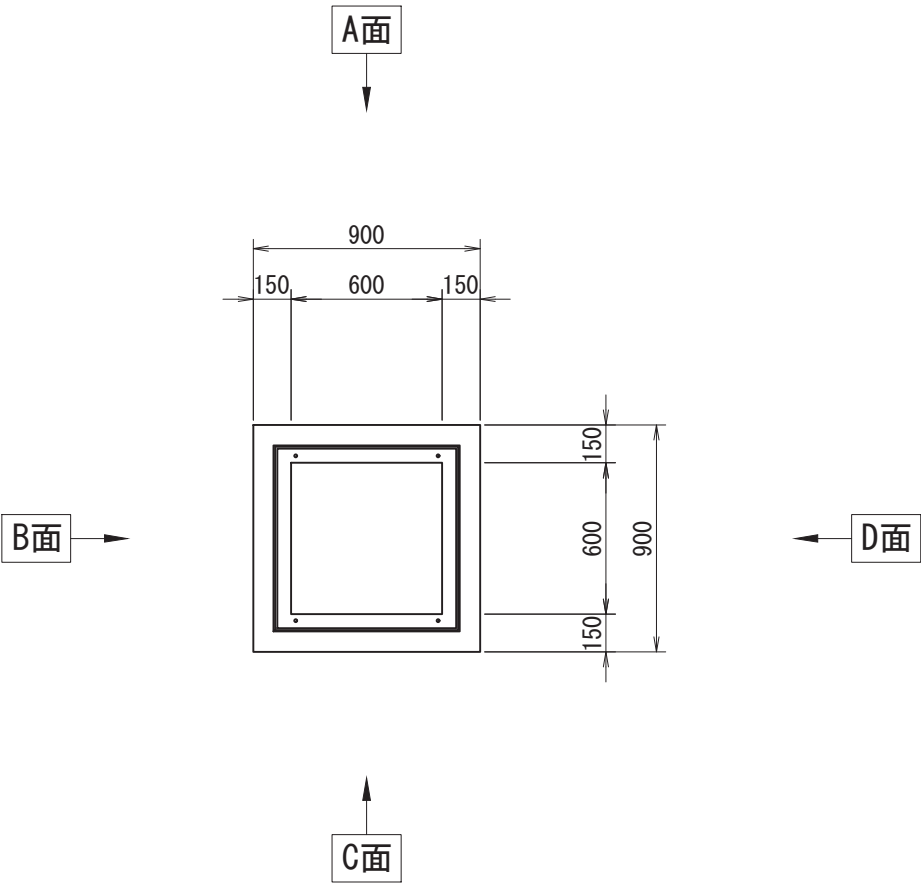



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	600×600×1200	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

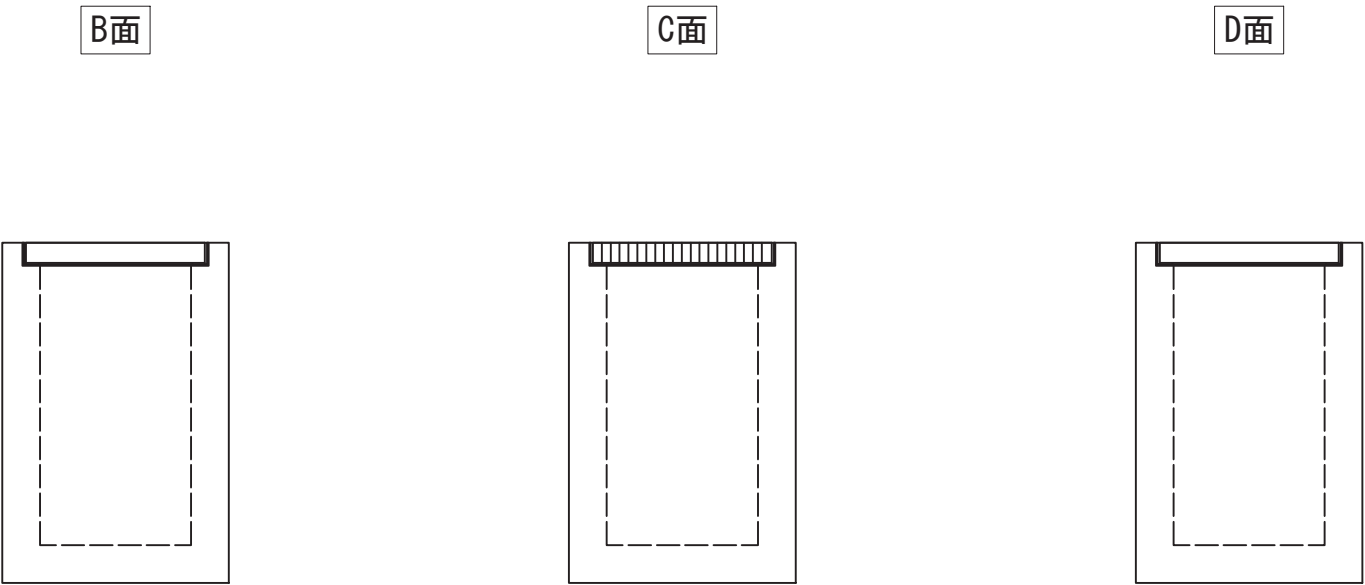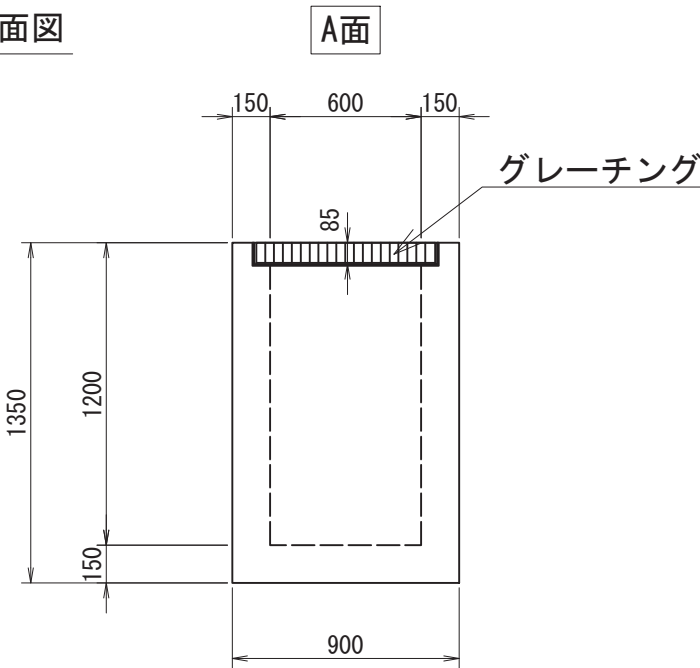


TITLE:	PC-G柵 600×600×1200
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×1300

参考重量701/920kg

柵番号:

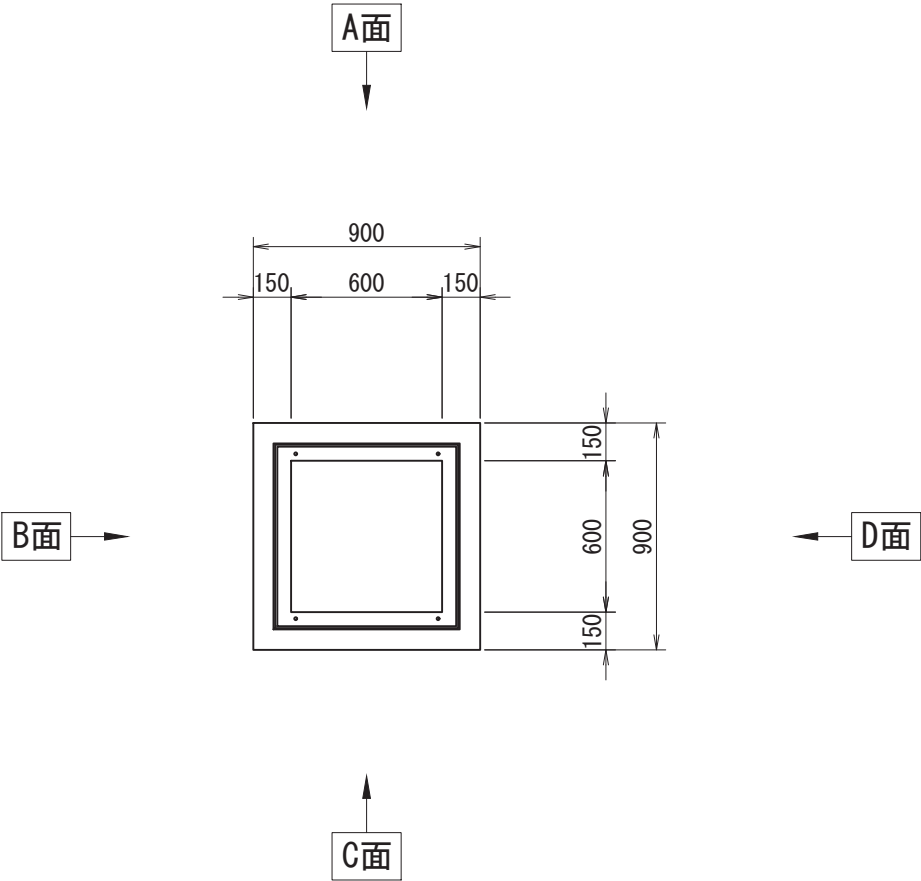





削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	600×600×700	600×600×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

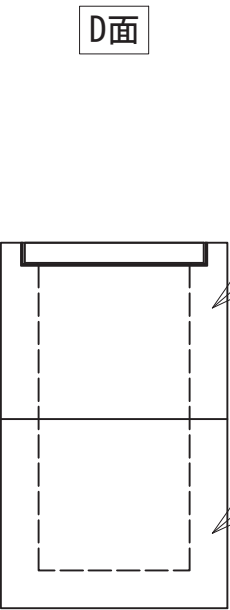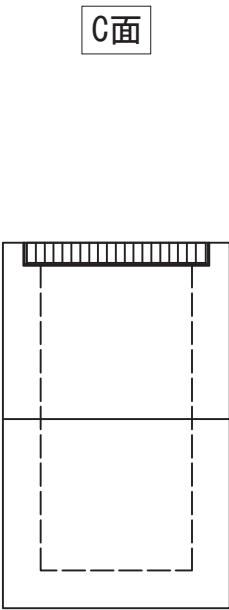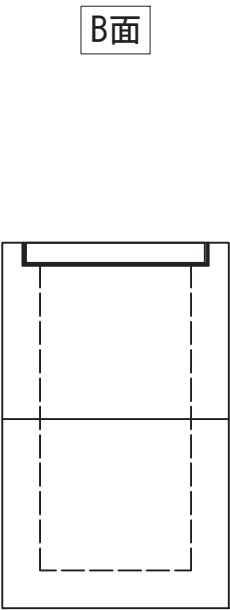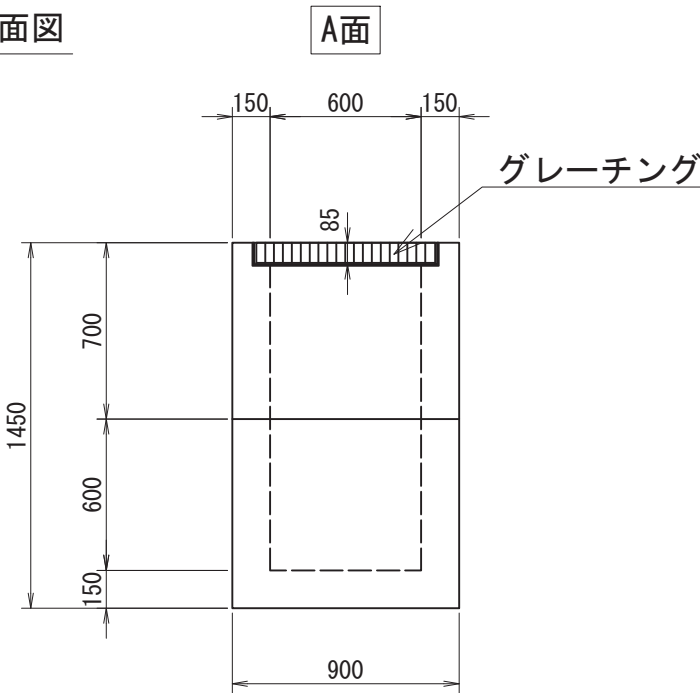

PC-G柵 (底無)
600×600×700


PC-F柵
600×600×600

TITLE:	PC-G柵 600×600×1300	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 600×600×1400

参考重量807/920kg

柵番号:

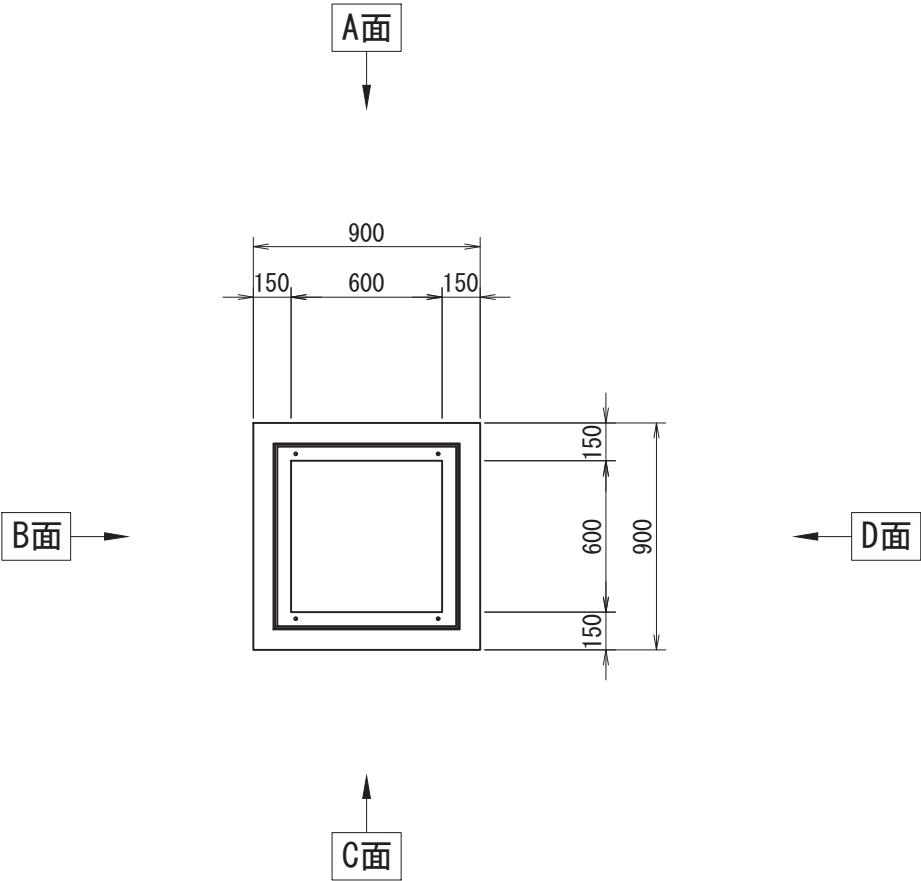



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	600×600×800	600×600×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

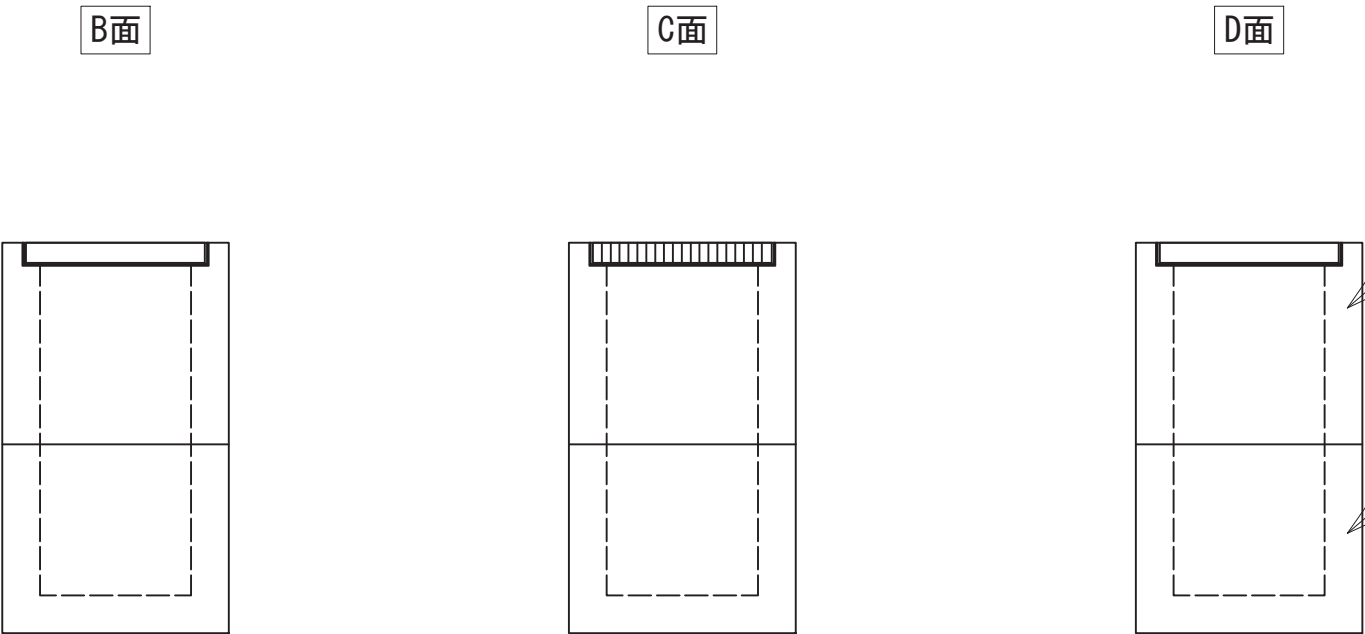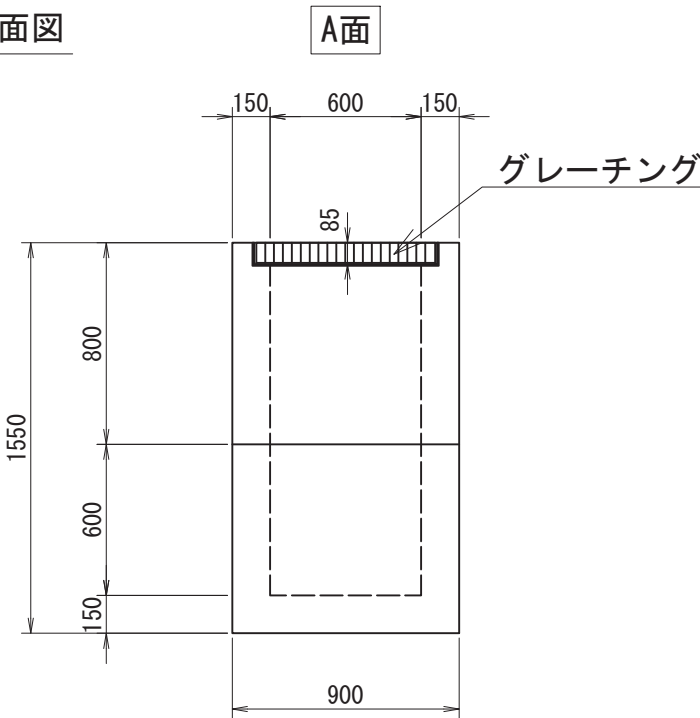

PC-G柵 (底無)
600×600×800


PC-F柵
600×600×600

TITLE:	PC-G柵 600×600×1400
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×1500

参考重量913/920kg

柵番号:

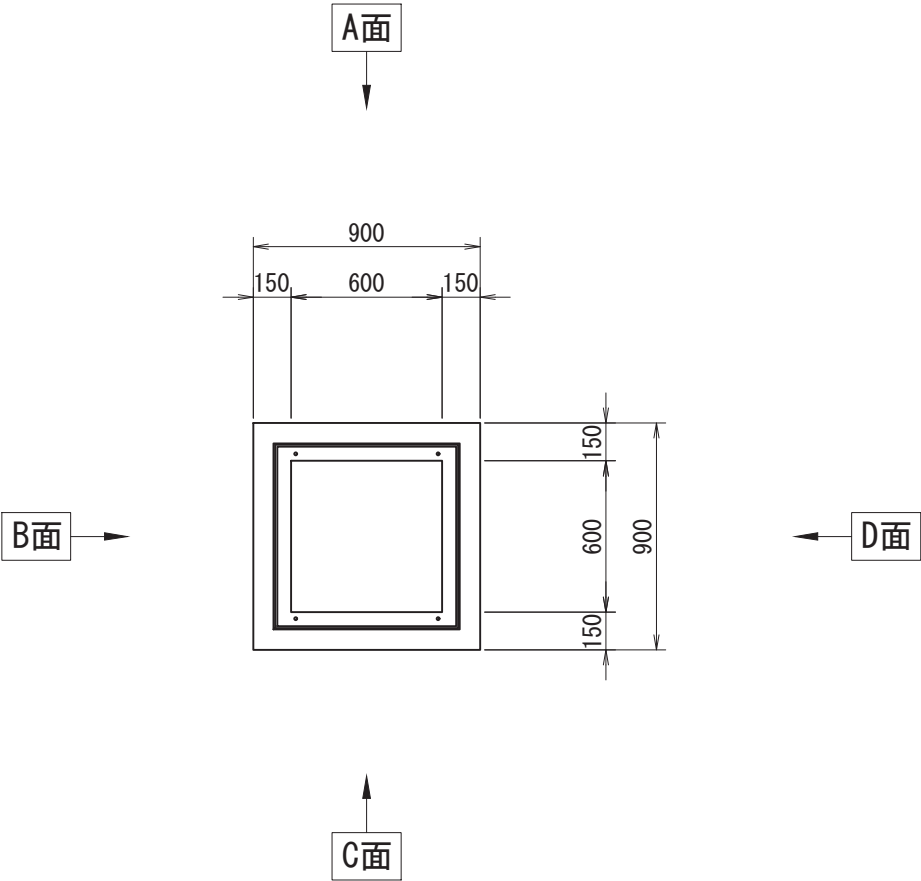





削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	600×600×900	600×600×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
- ②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

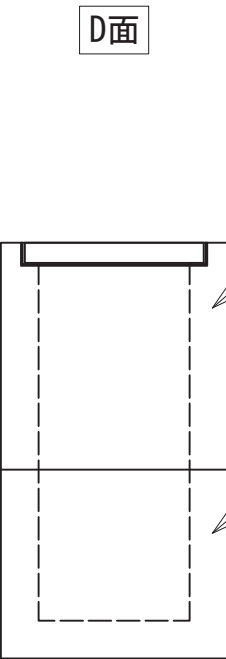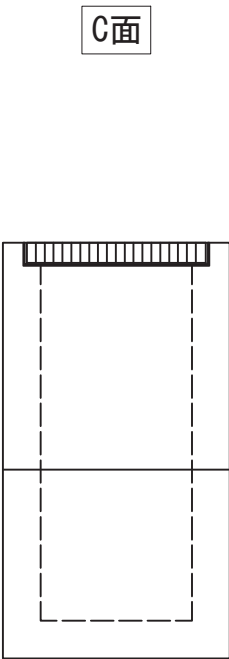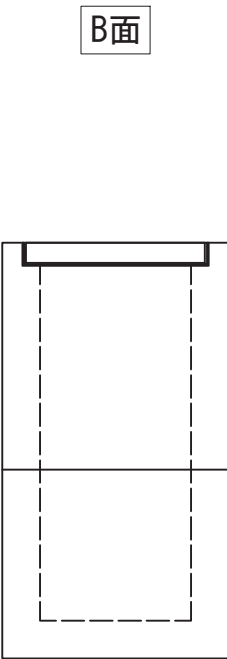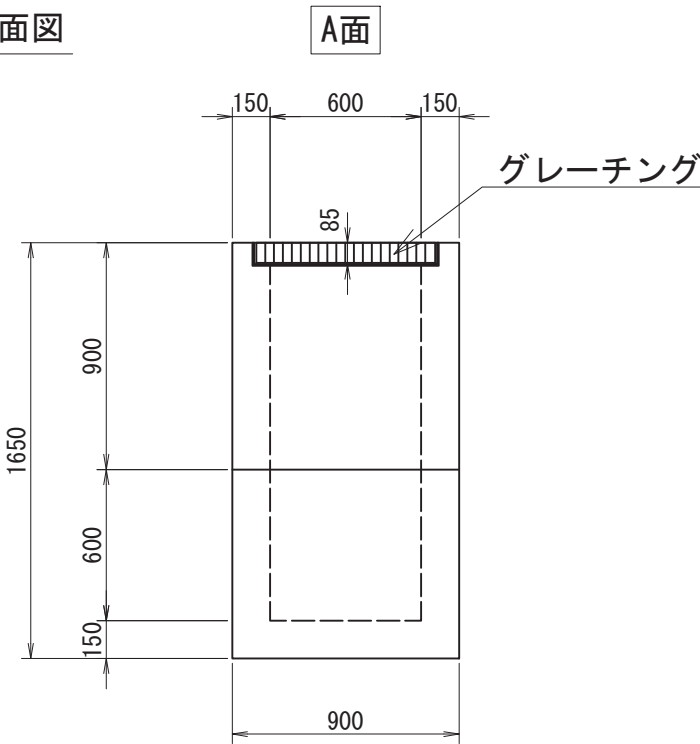

PC-G柵(底無)
600×600×900


PC-F柵
600×600×600

TITLE:	PC-G柵 600×600×1500	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 600×600×1600

参考重量1018/920kg

柵番号:

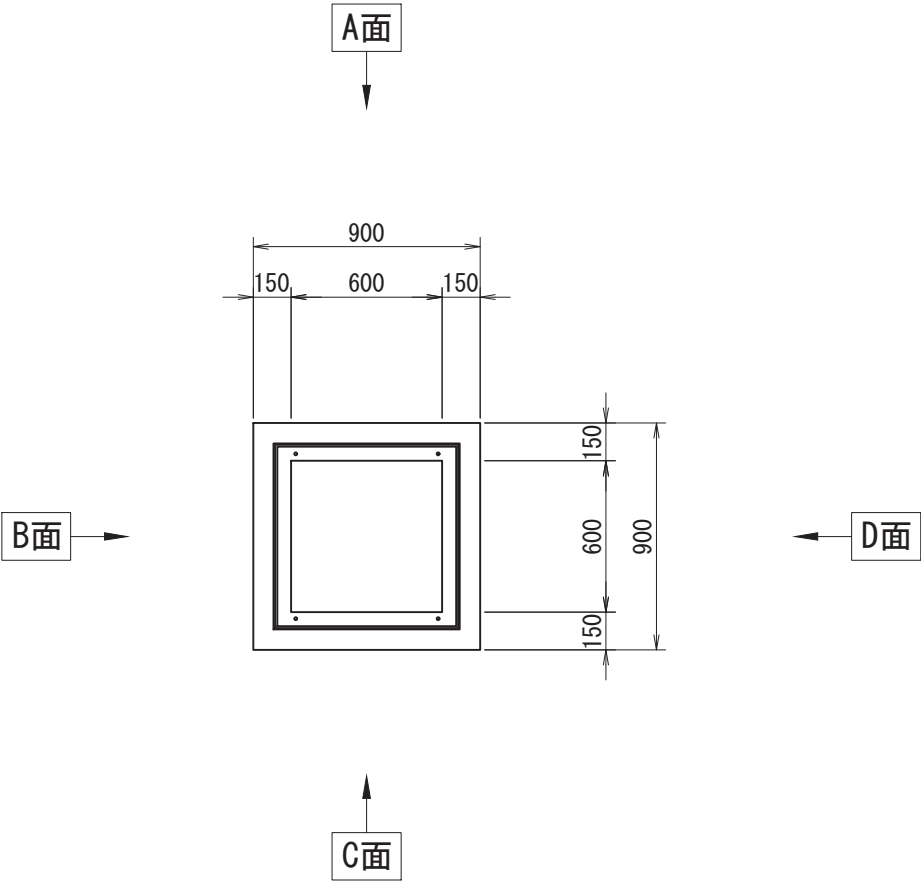


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	600×600×1000	600×600×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

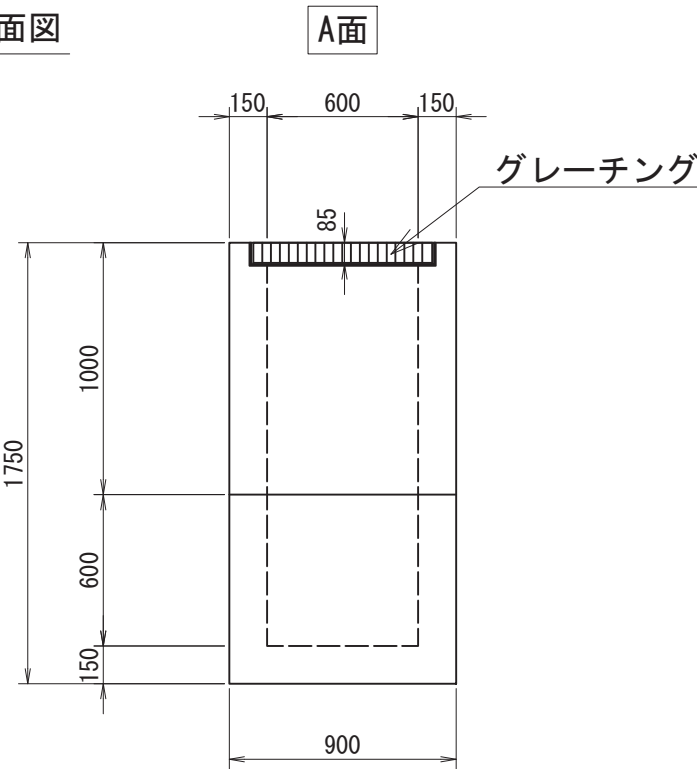


B面

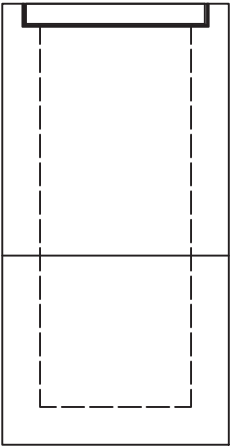

C面

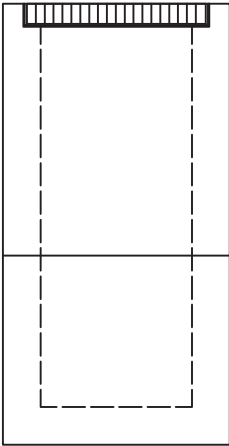

D面

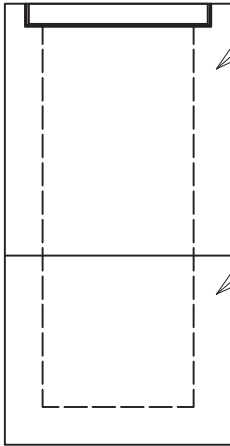

PC-G柵(底無)
600×600×1000


PC-F柵
600×600×600

TITLE:	PC-G柵 600×600×1600	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 600×600×1700

参考重量1018/1026kg

柵番号:

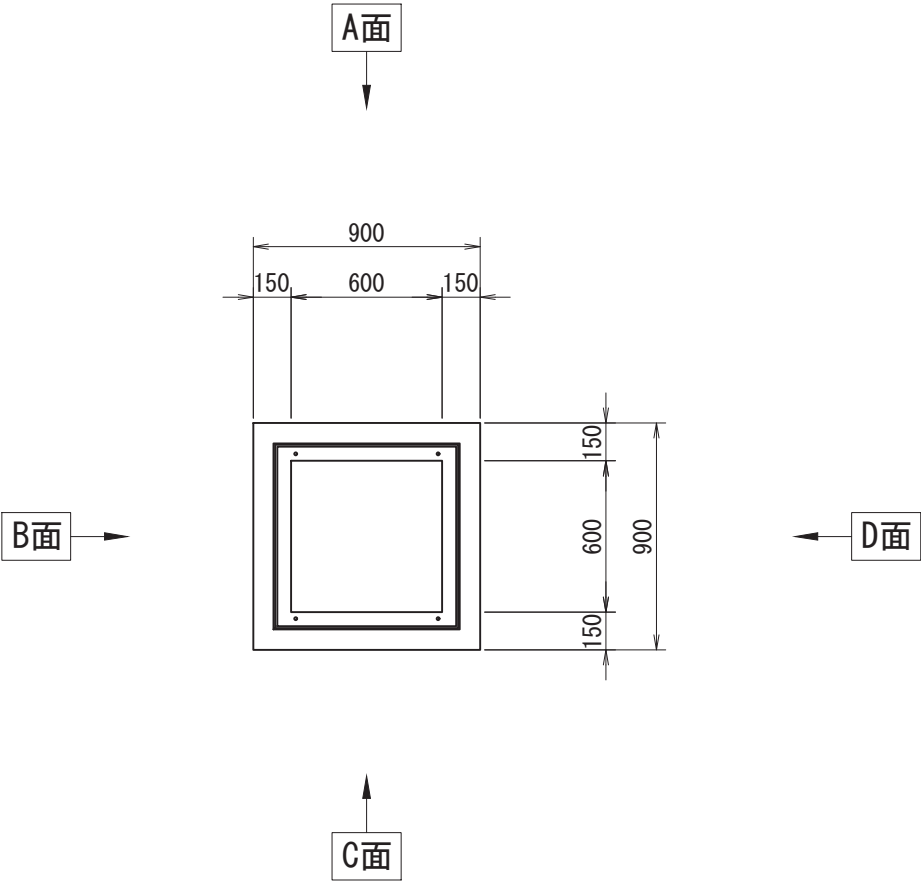


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	600×600×1000	600×600×700	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

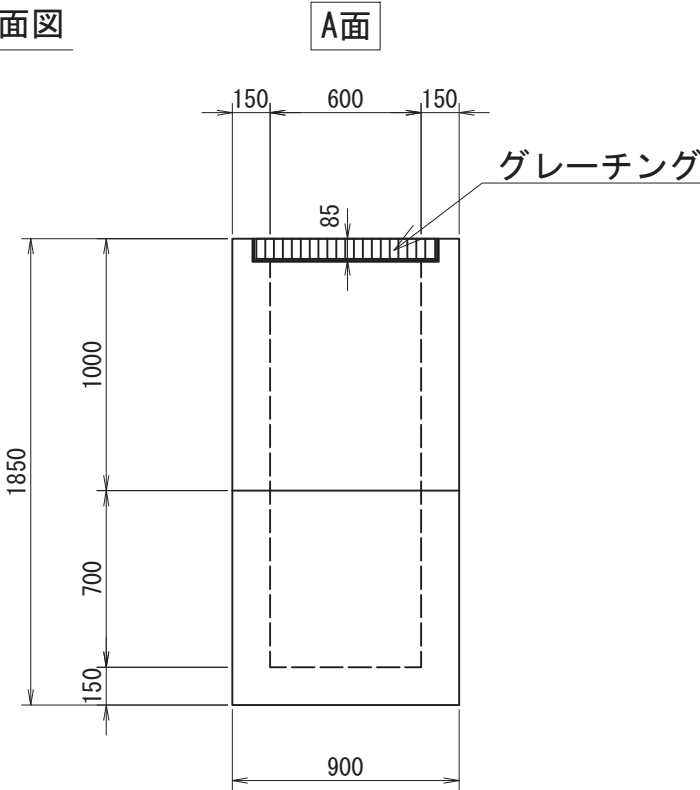

B面

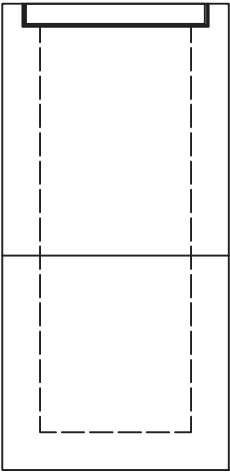

C面

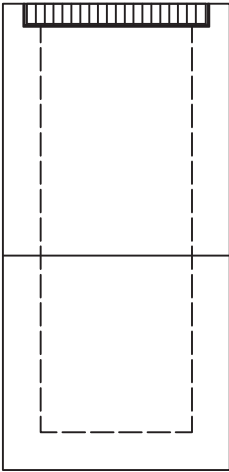

D面



PC-G柵(底無)
600×600×1000


PC-F柵
600×600×700

TITLE:	PC-G柵 600×600×1700
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×1800

参考重量1018/1132kg

柵番号:

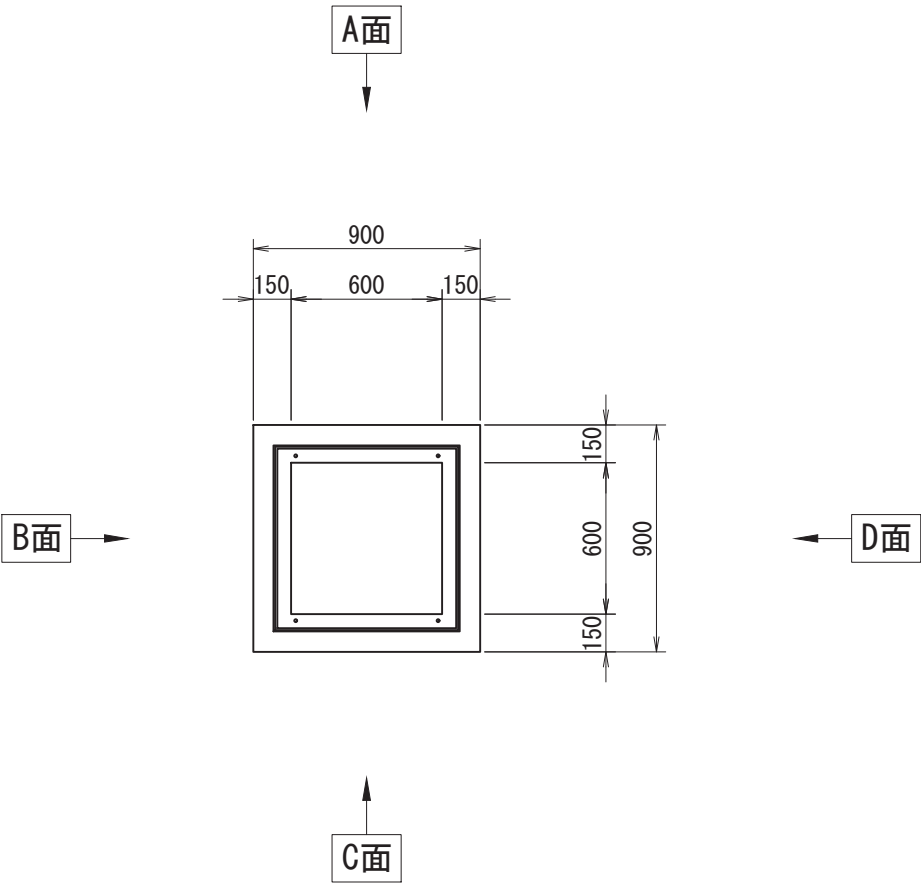


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	600×600×1000	600×600×800	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

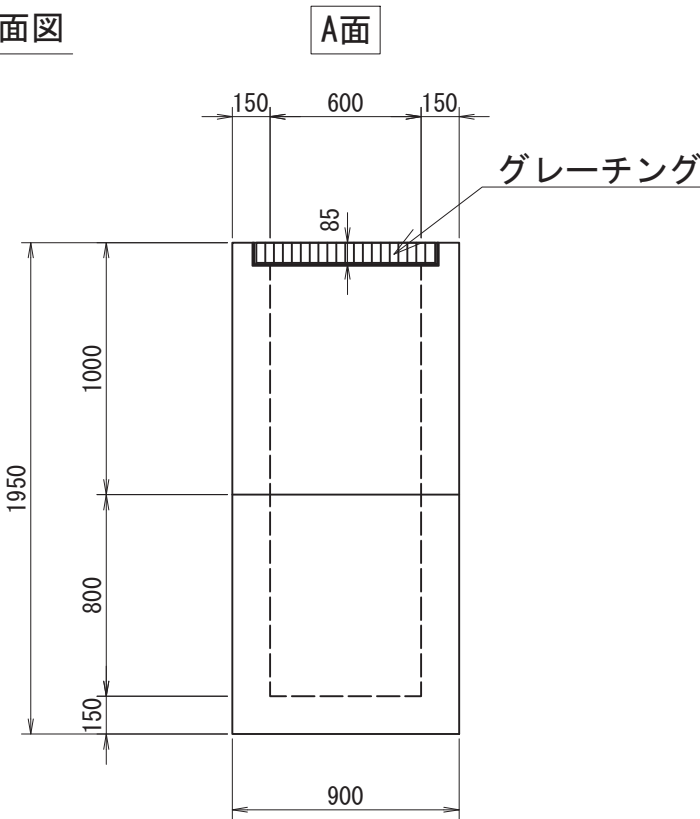


B面

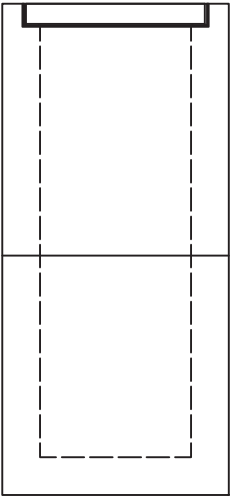

C面

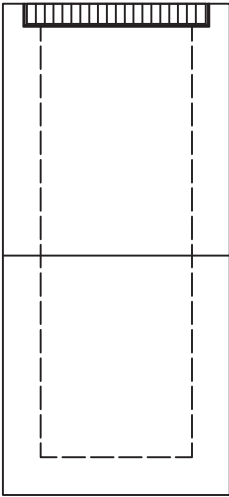

D面

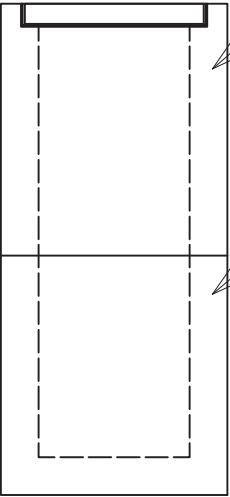

PC-G柵(底無)
600×600×1000


PC-F柵
600×600×800

TITLE:	PC-G柵 600×600×1800
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 600×600×1900

参考重量1018/1237kg

柵番号:

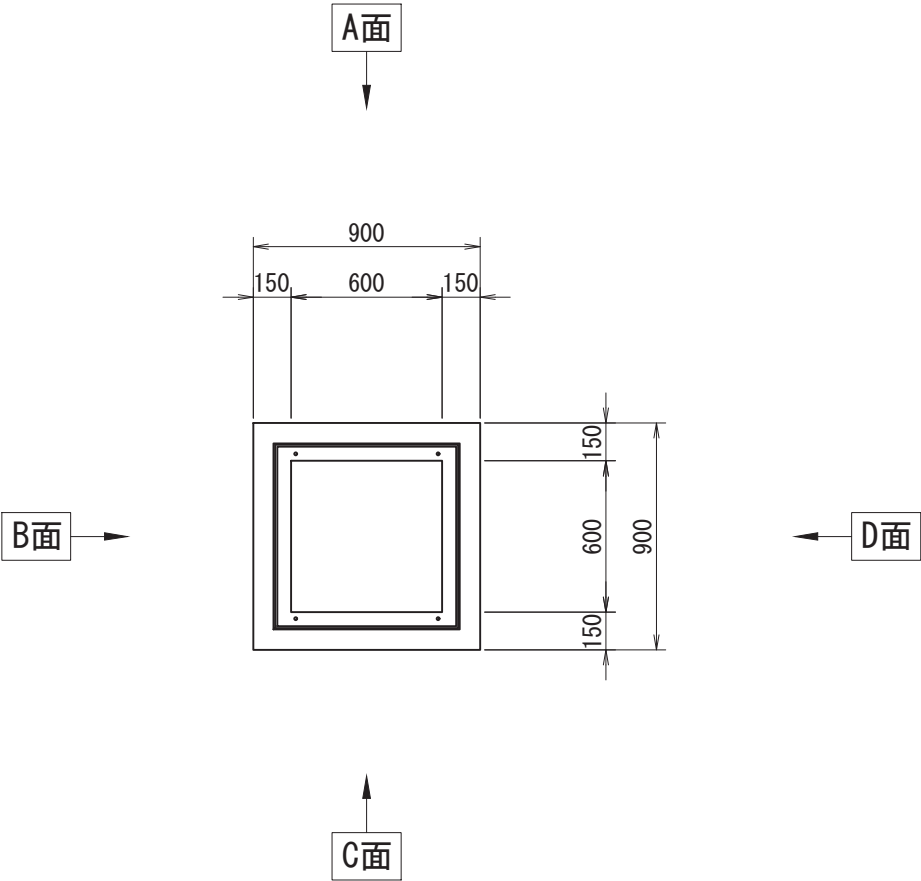



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	600×600×1000	600×600×900	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

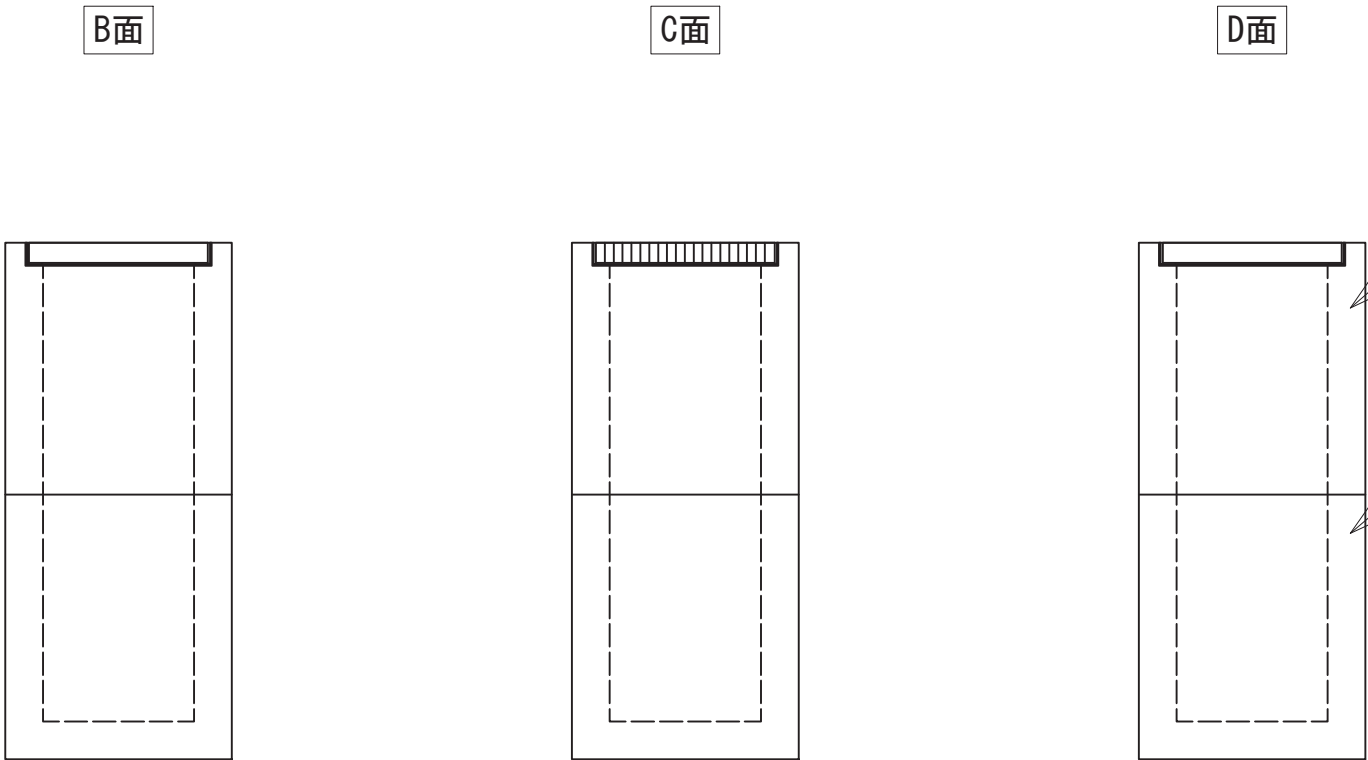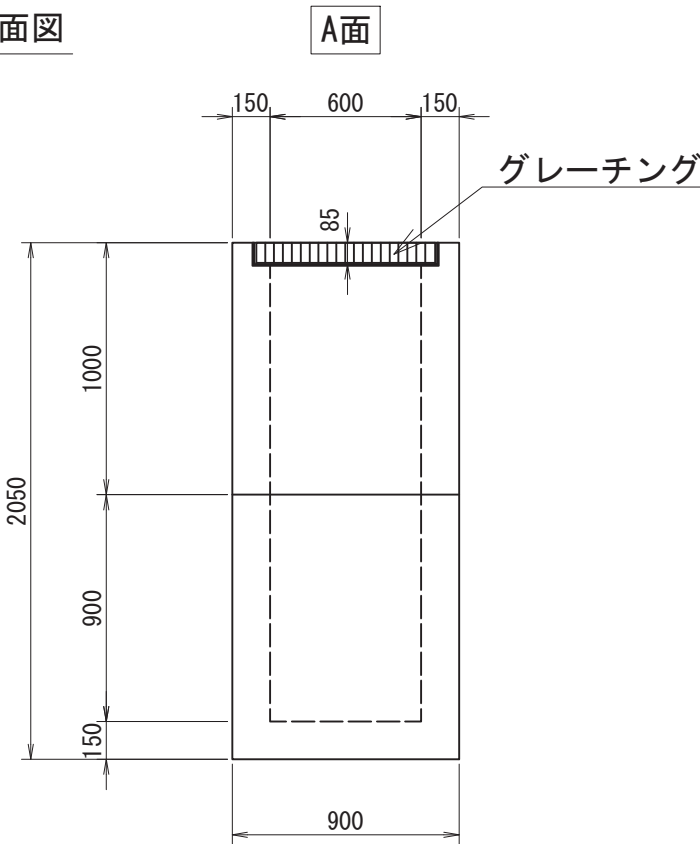

PC-G柵 (底無)
600×600×1000


PC-F柵
600×600×900

TITLE:	PC-G柵 600×600×1900	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 600×600×2000

参考重量1018/1343kg

柵番号:

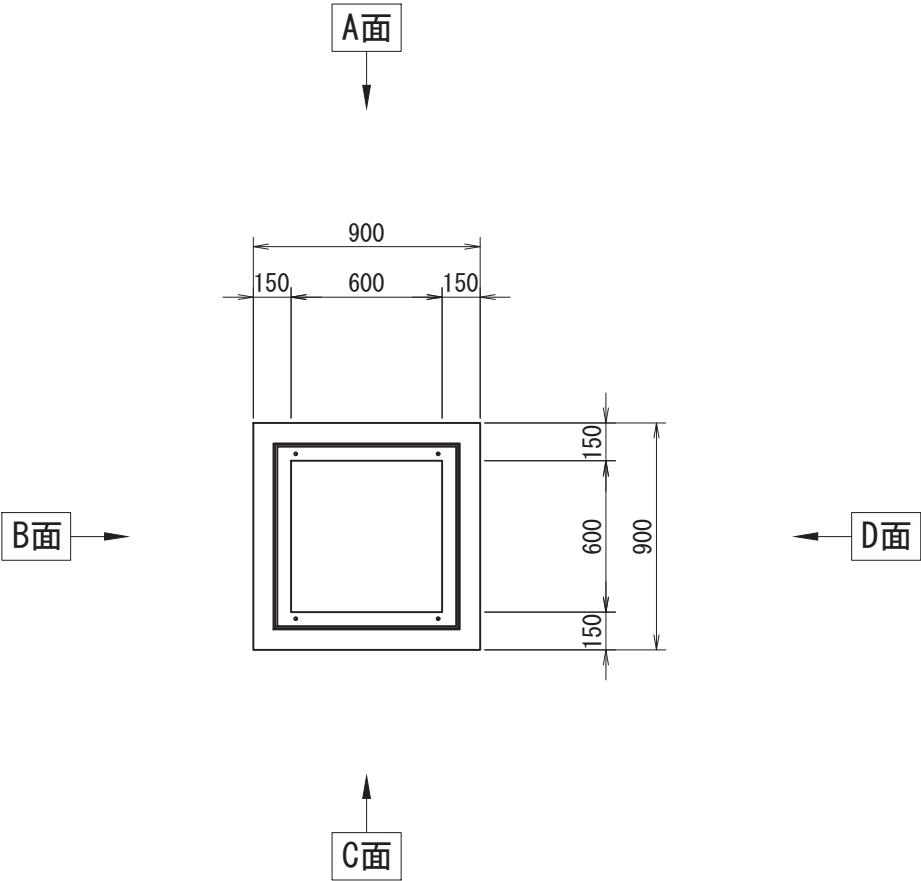


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	600×600×1000	600×600×1000	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

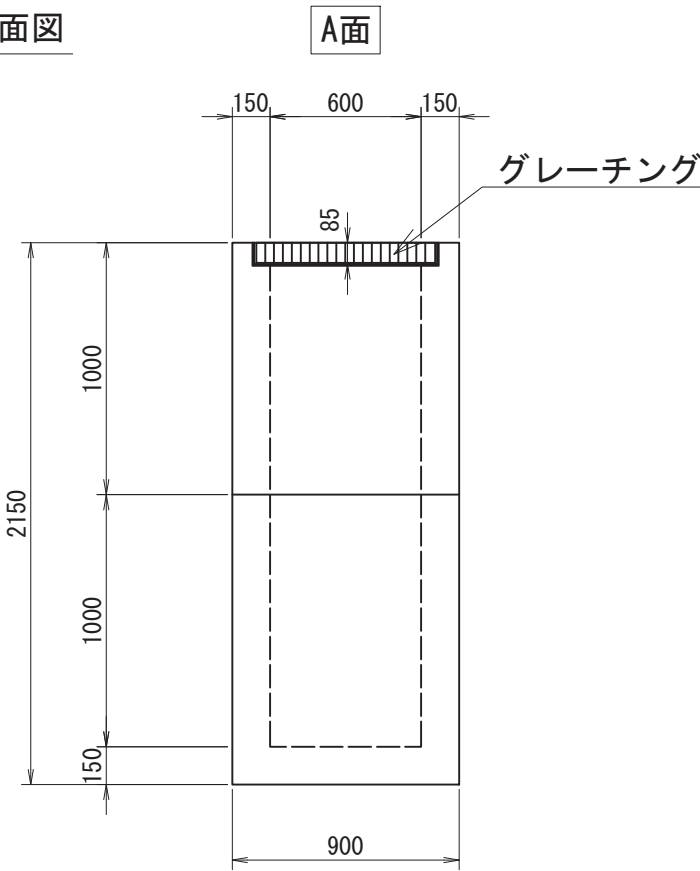


B面

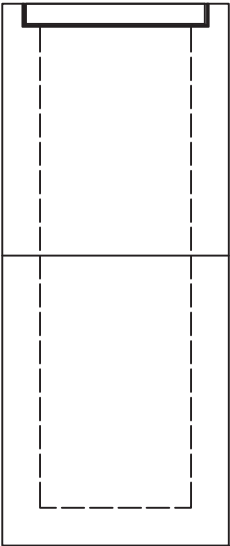

C面

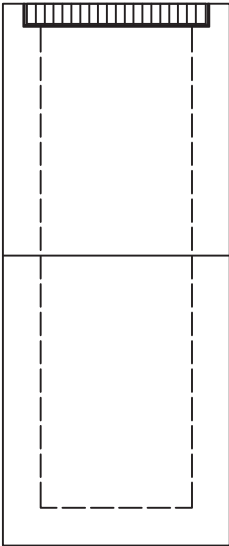

D面

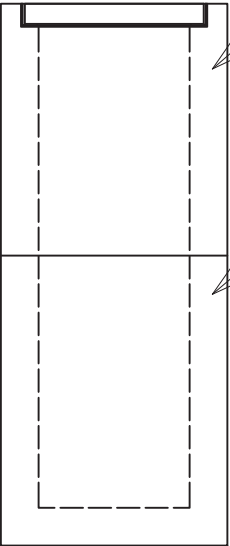

PC-G柵 (底無)
600×600×1000


PC-F柵
600×600×1000

TITLE:	PC-G柵 600×600×2000
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×600

参考重量1024kg

柵番号:

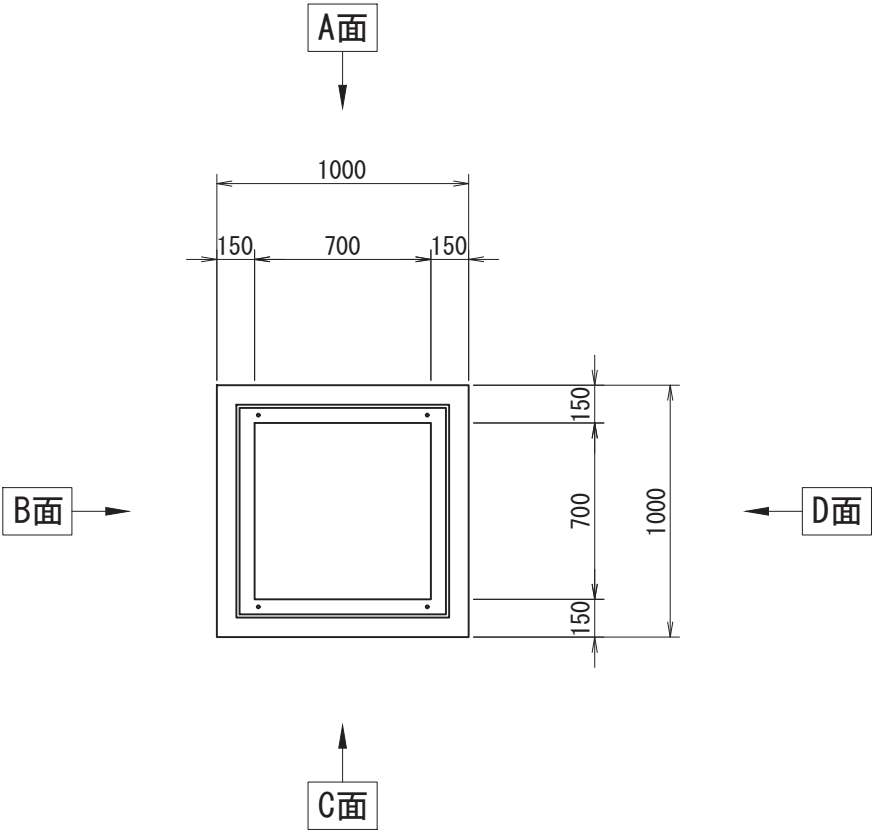



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×600	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

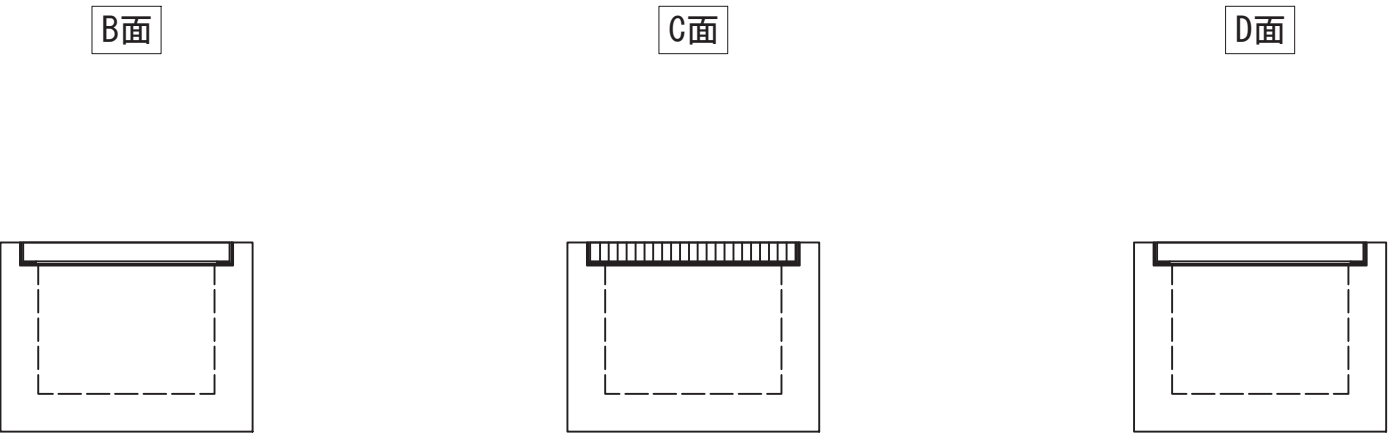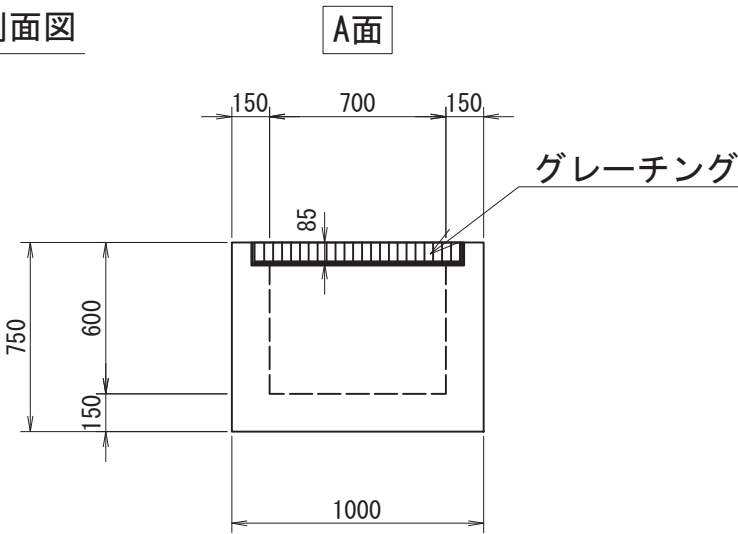


TITLE:	PC-G柵 700×700×600
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×700

参考重量1144kg

柵番号:

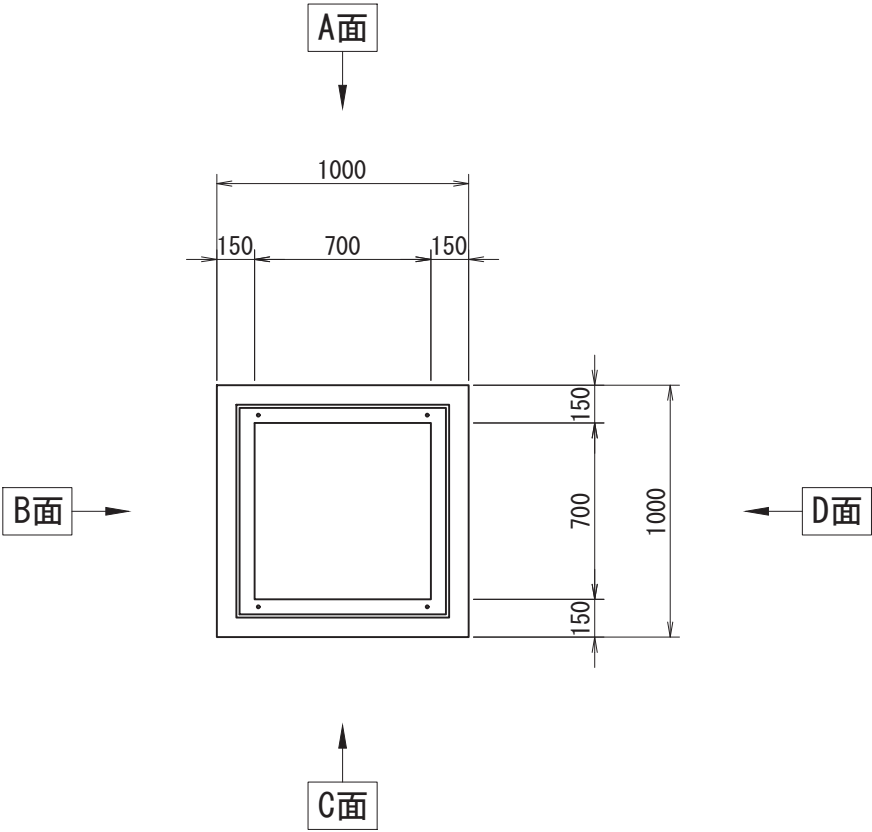



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×700	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

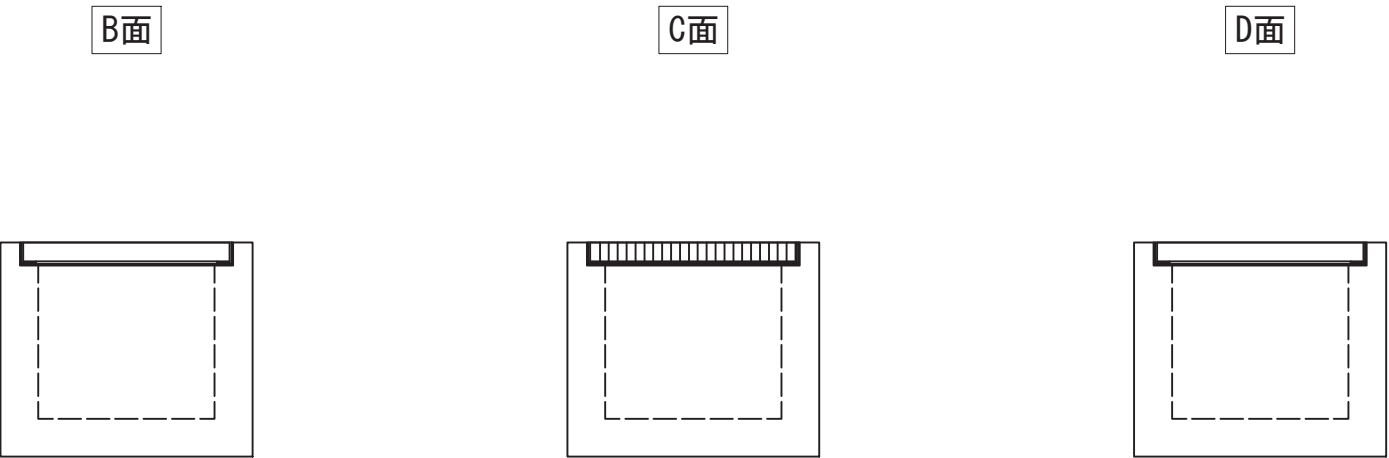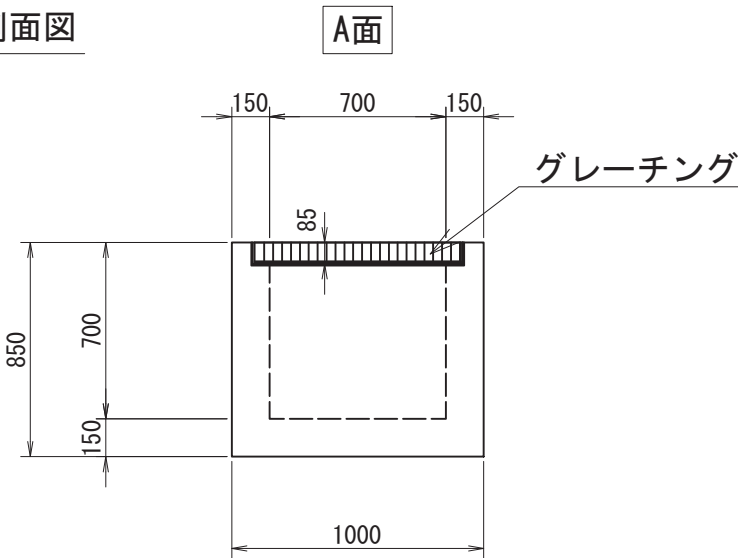


TITLE:	PC-G柵 700×700×700	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 700×700×800

参考重量1264kg

柵番号:

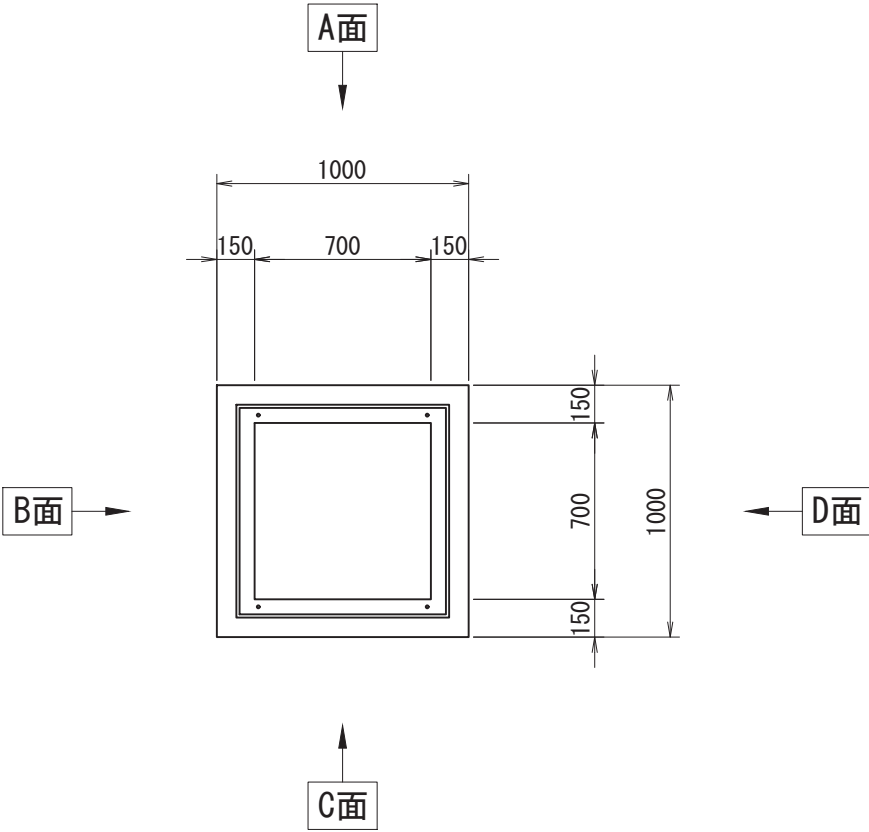



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×800	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

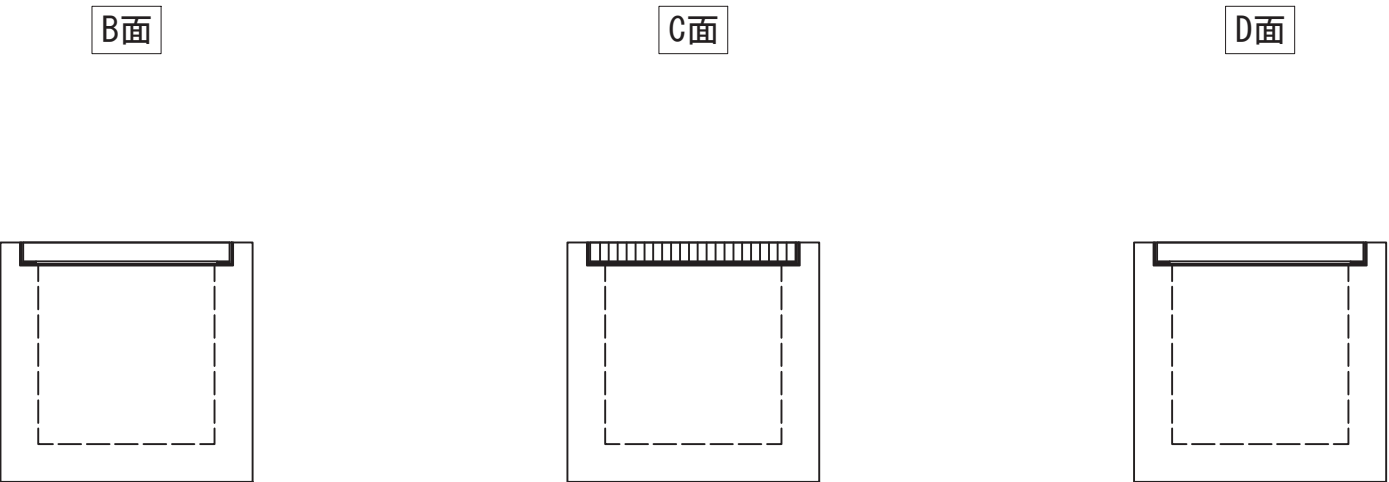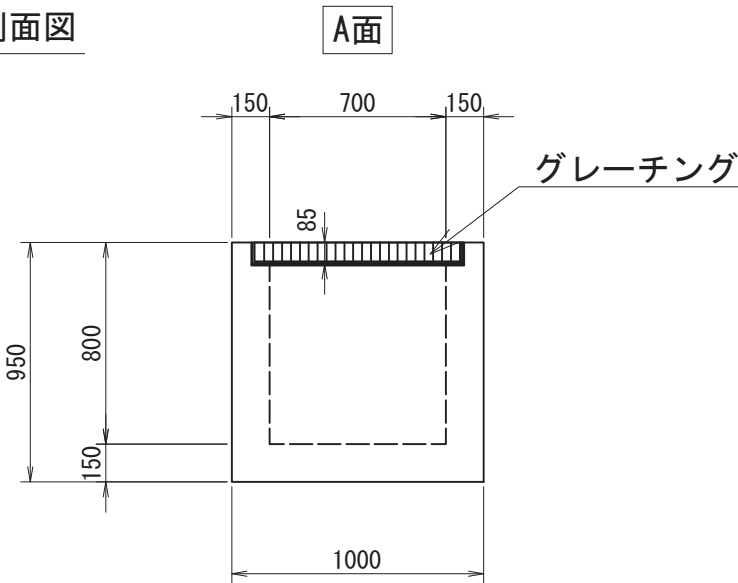


TITLE:	PC-G柵 700×700×800
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×900

参考重量1384kg

柵番号:

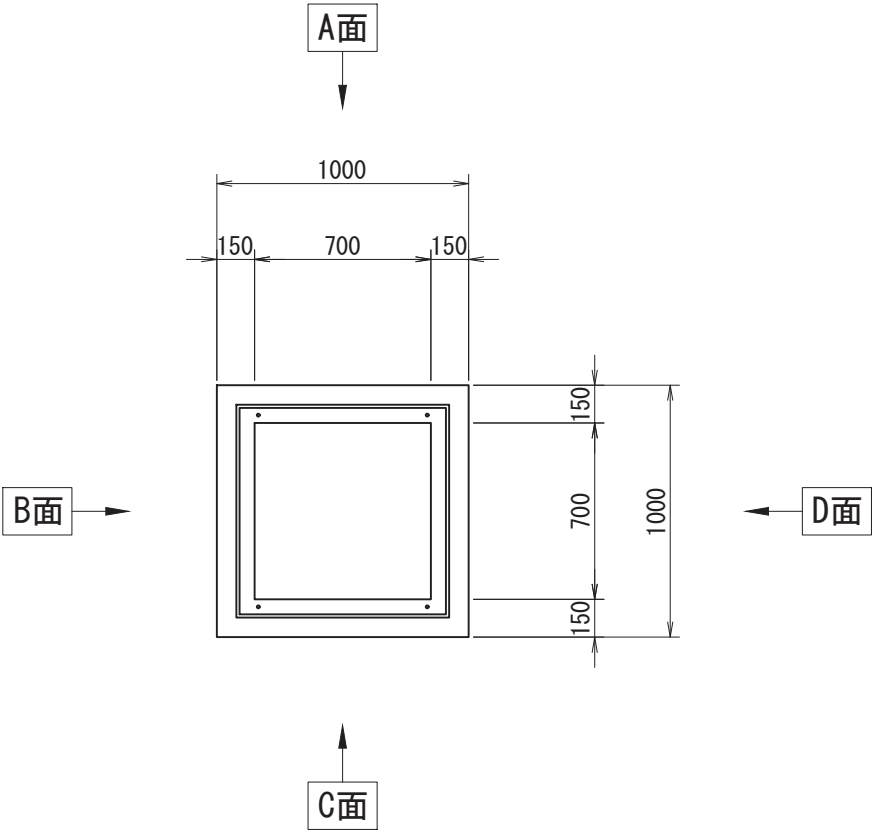



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×900	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

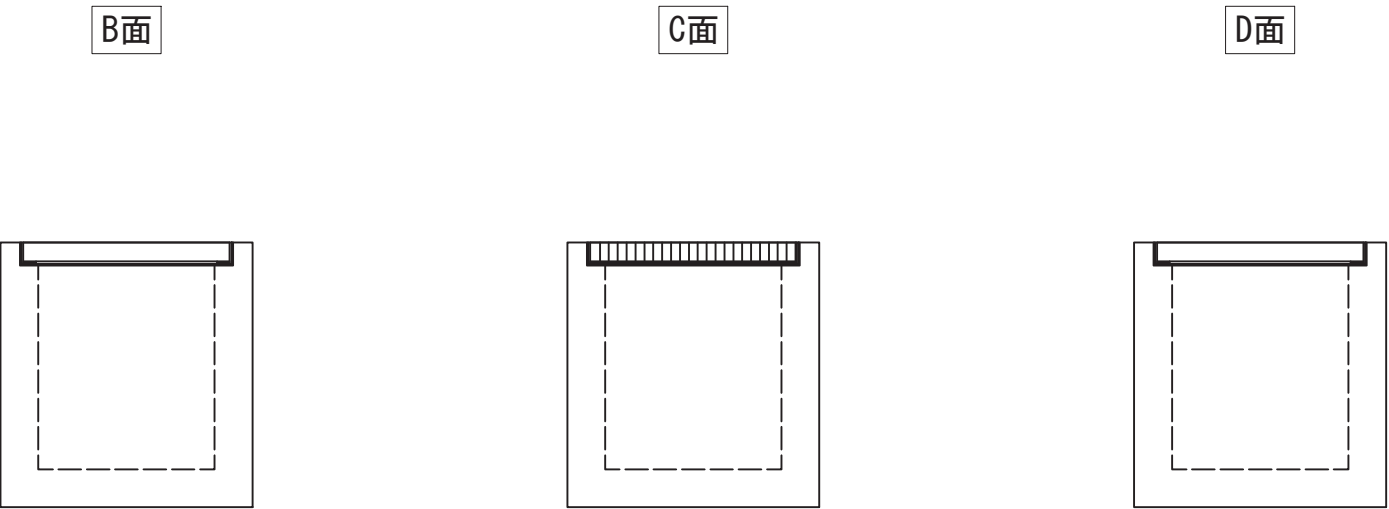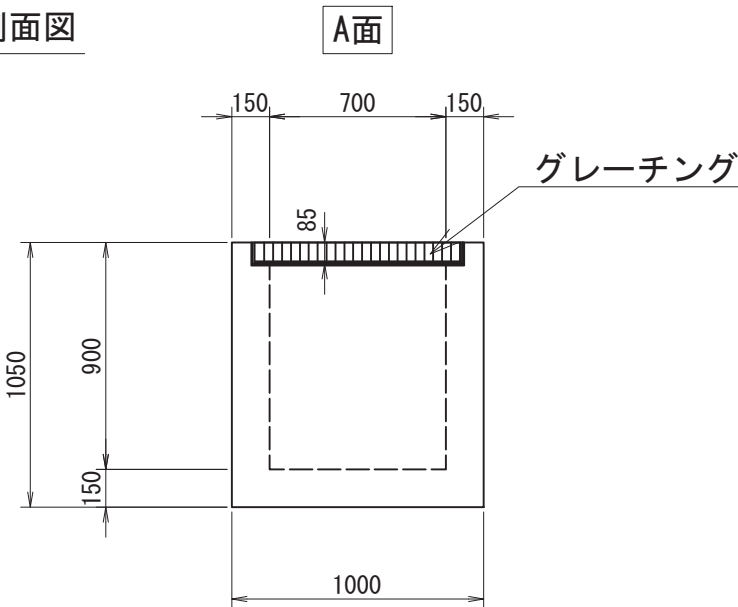


TITLE:	PC-G柵 700×700×900
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×1000

参考重量1504kg

柵番号:

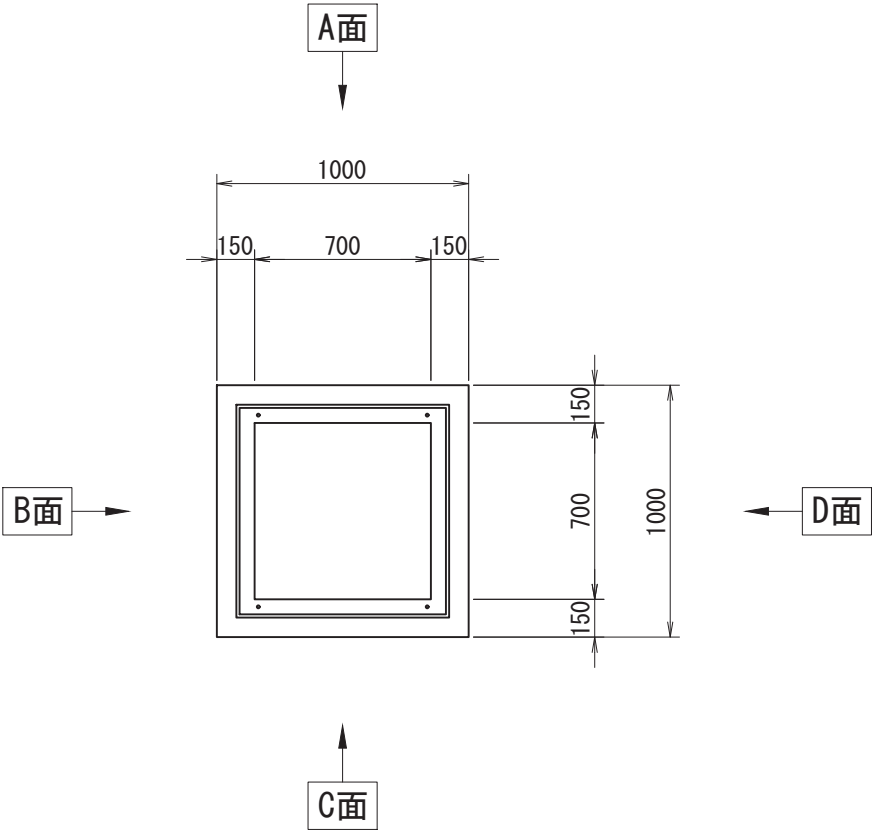



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	700×700×1000	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

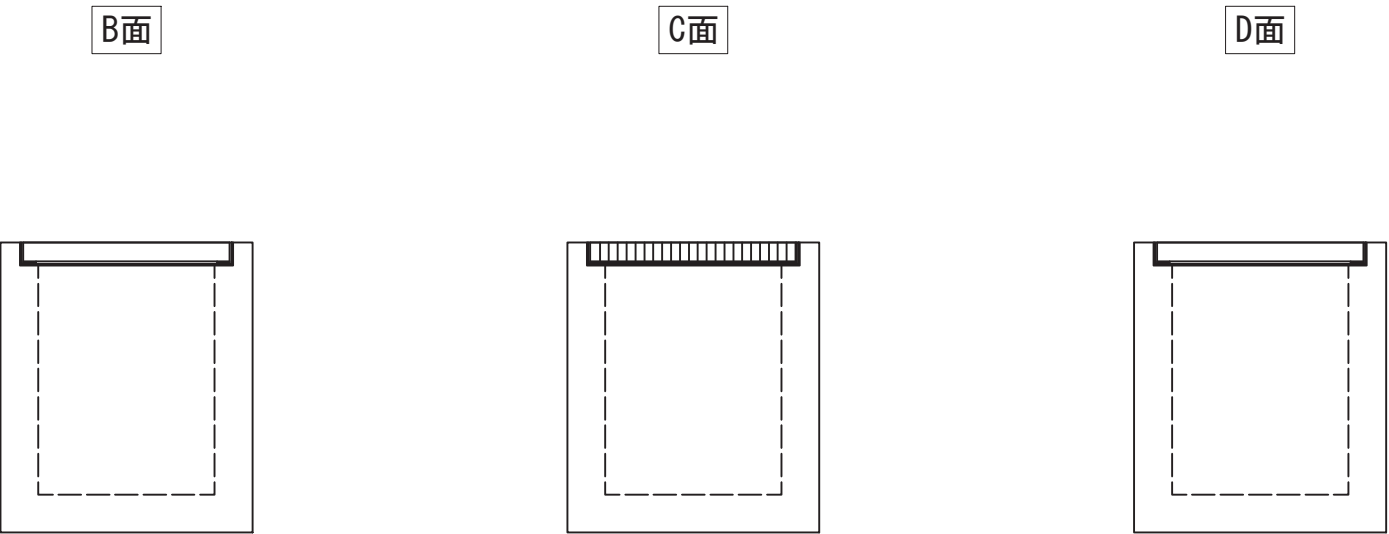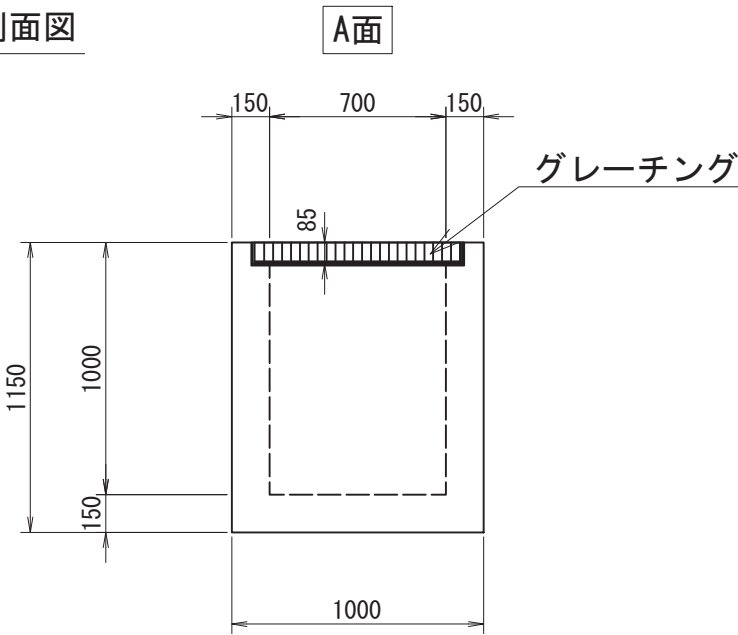


TITLE:	PC-G柵 700×700×1000	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 700×700×1100

参考重量1624kg

柵番号:

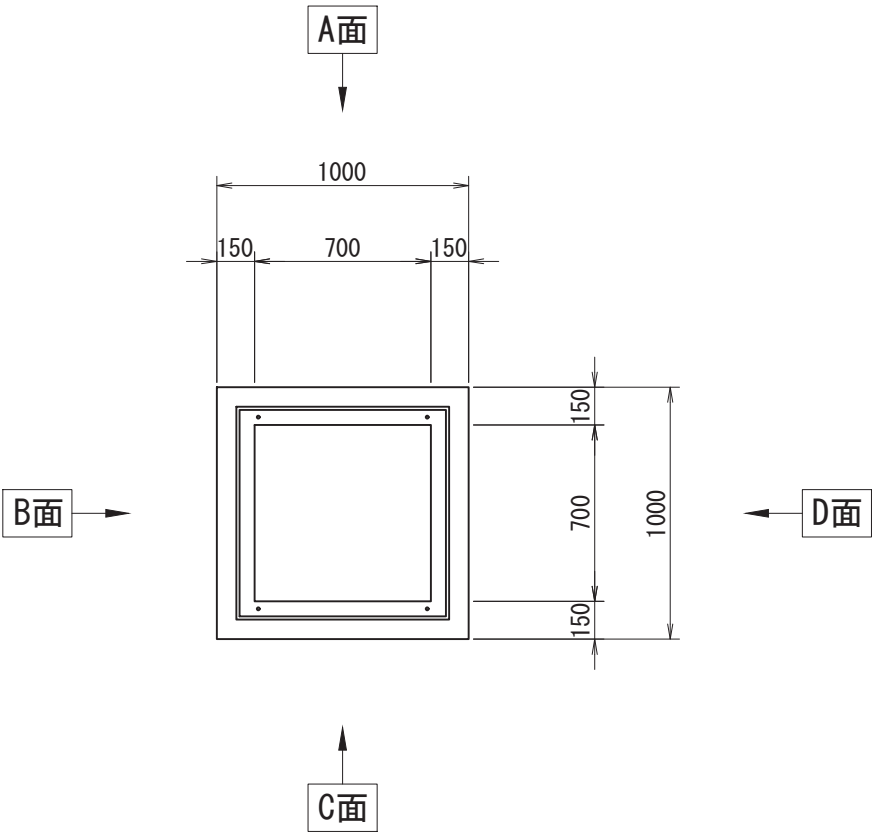



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×1100	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

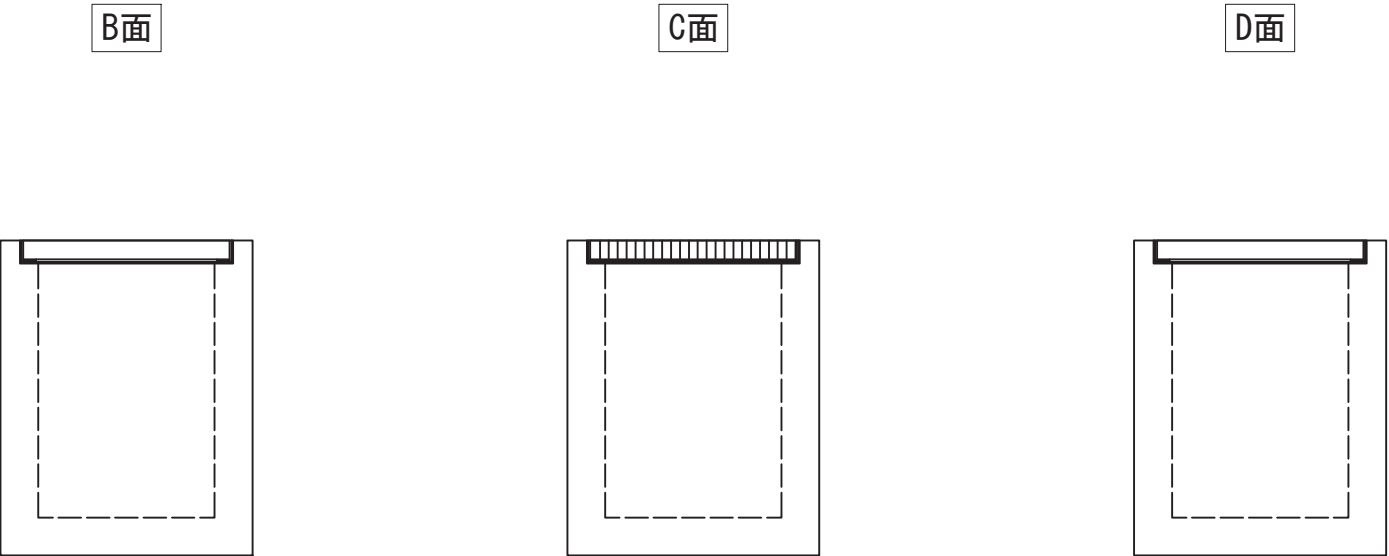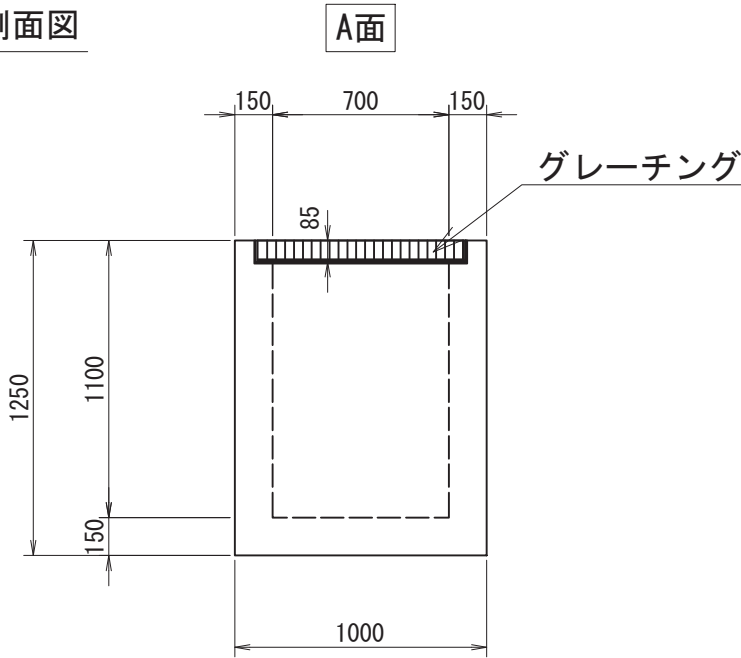


TITLE:	PC-G柵 700×700×1100
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×1200

参考重量1744kg

柵番号:

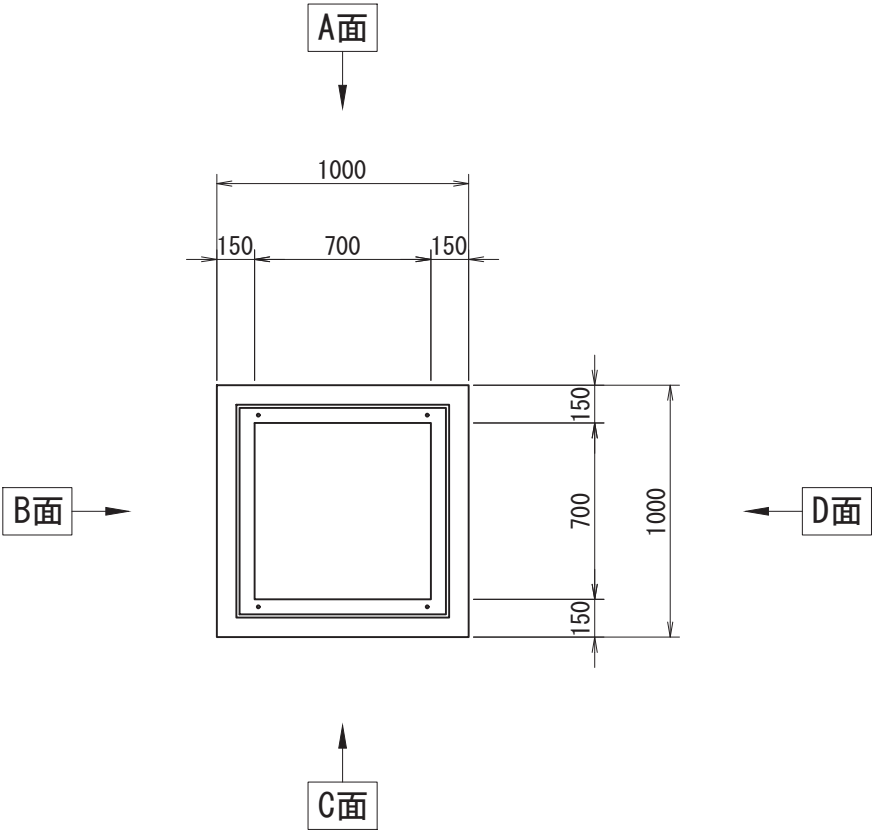



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×1200	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

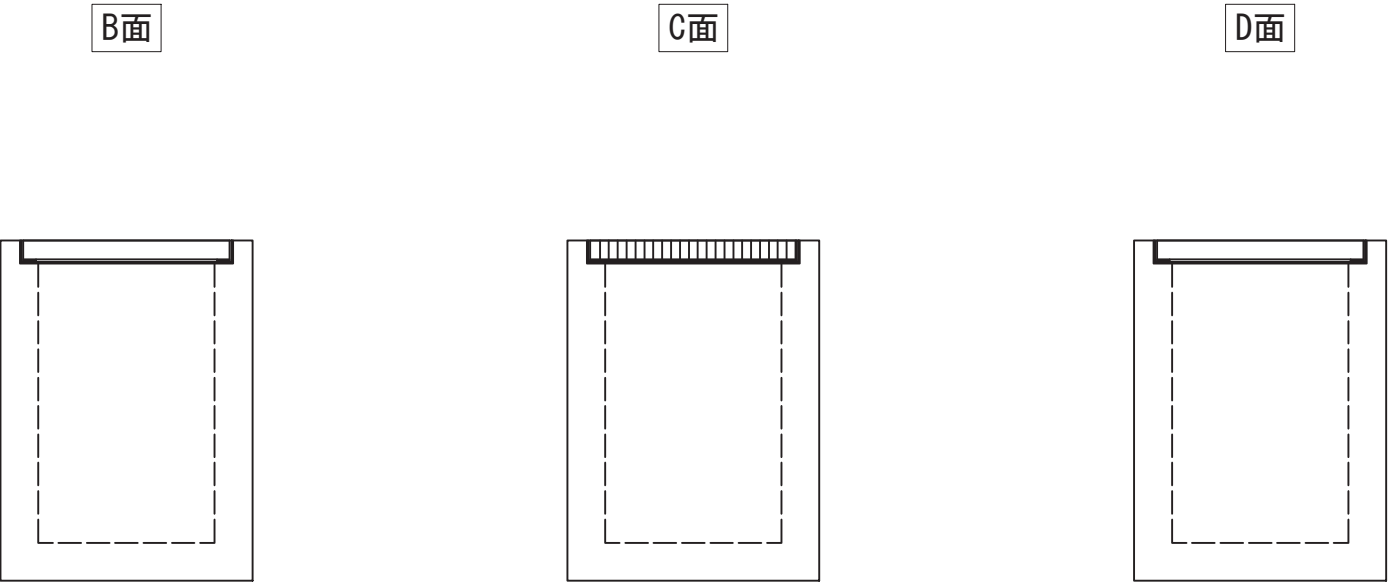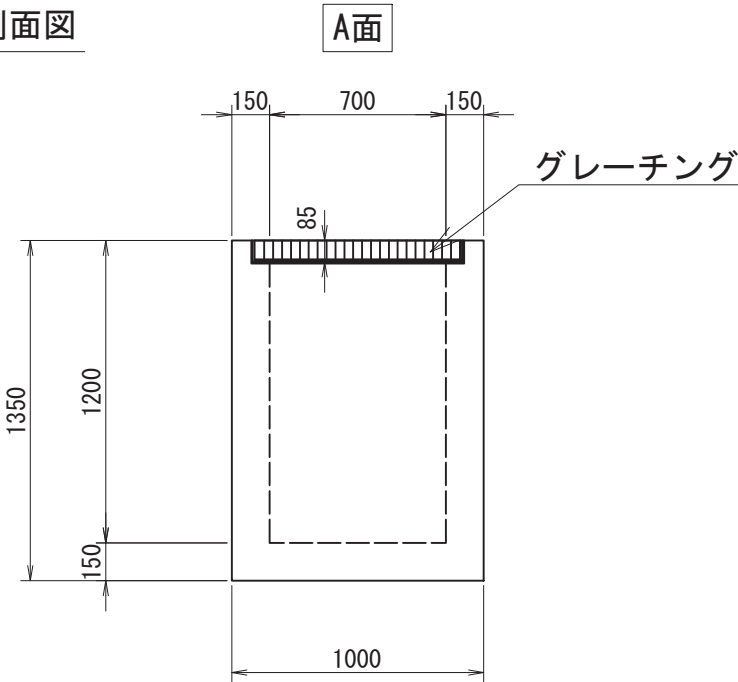


TITLE:	PC-G柵 700×700×1200
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×1300

参考重量792/1072kg

柵番号:

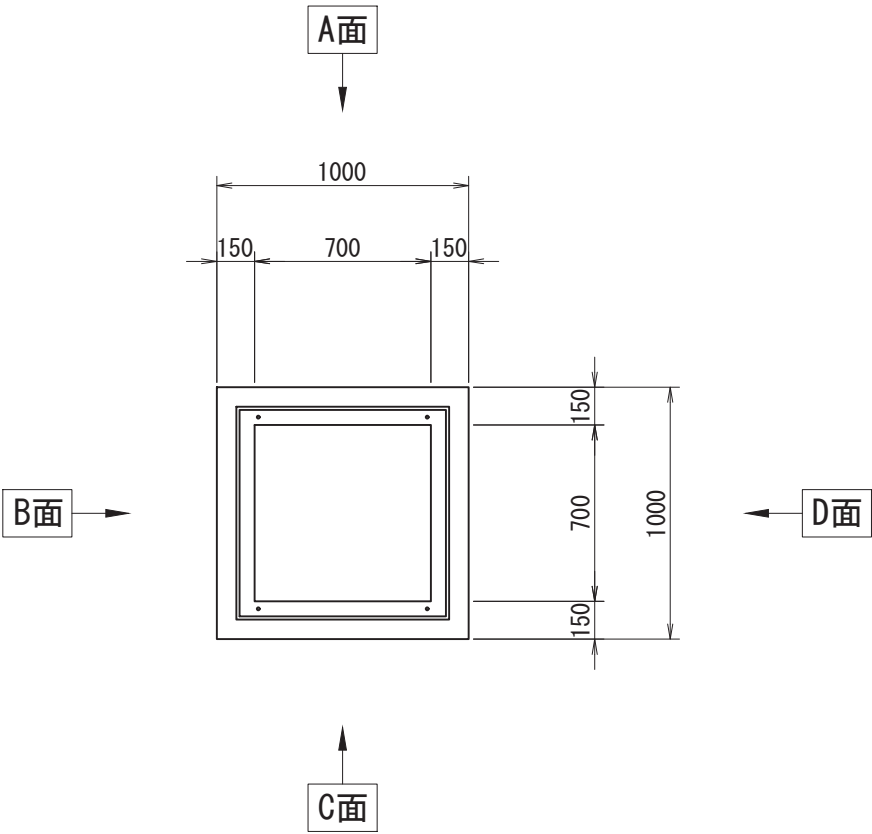


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	700×700×700	700×700×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

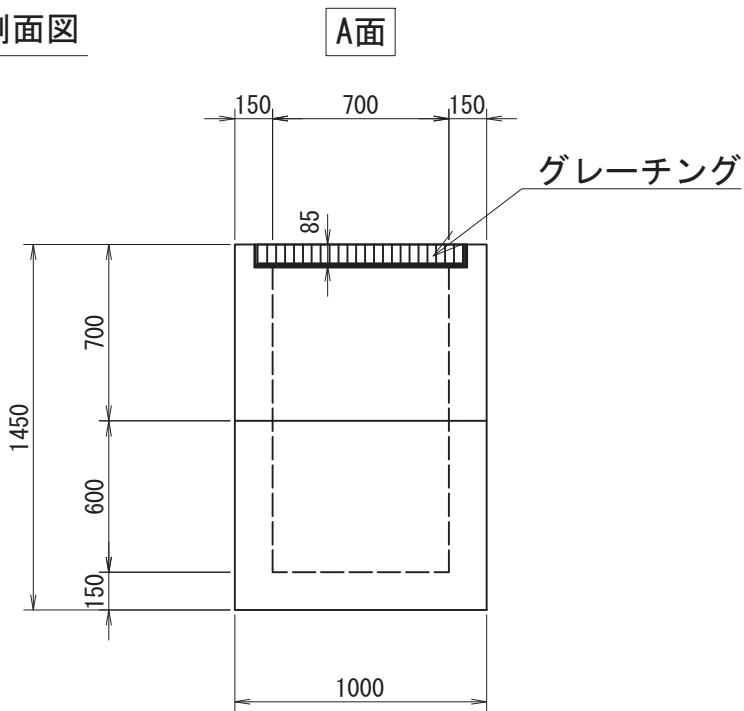


B面

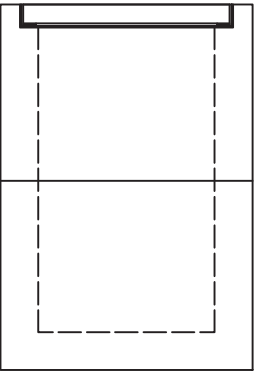

C面

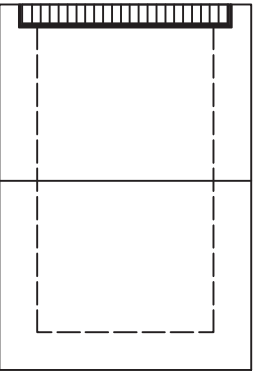

D面

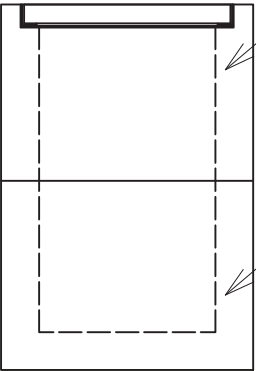

PC-G柵(底無)
700×700×700


PC-F柵
700×700×600

TITLE:	PC-G柵 700×700×1300
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×1400

参考重量912/1072kg

柵番号:

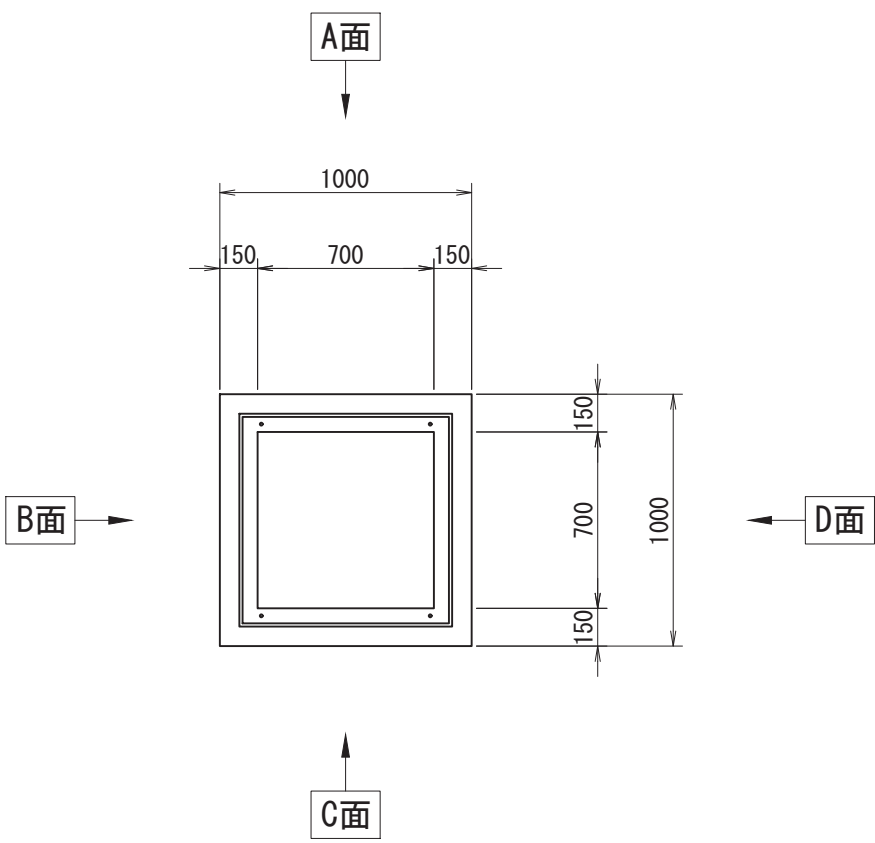


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×800	700×700×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

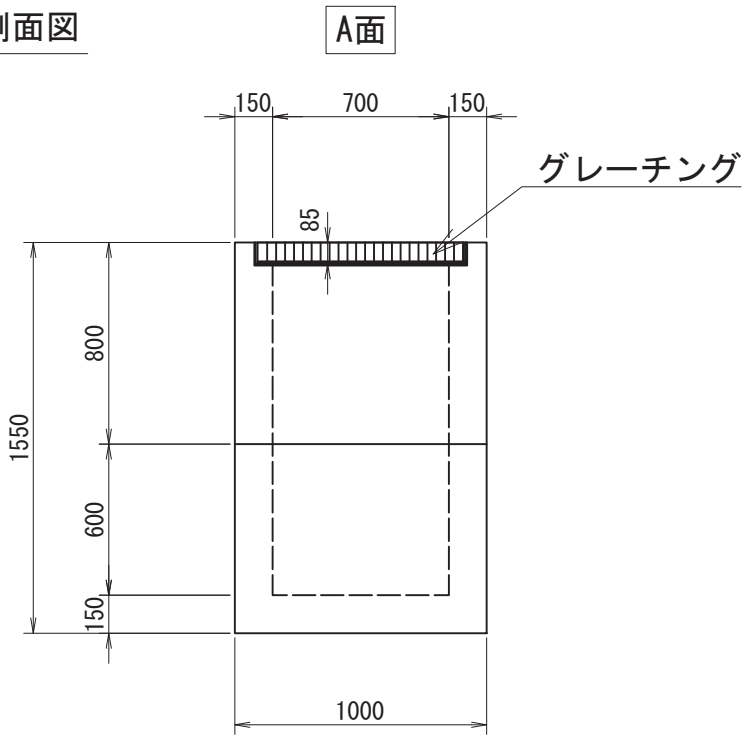


B面

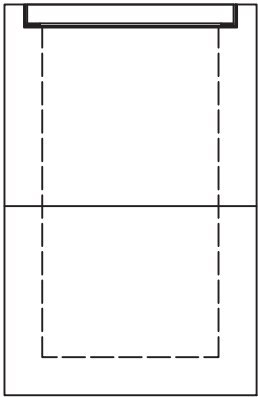

C面

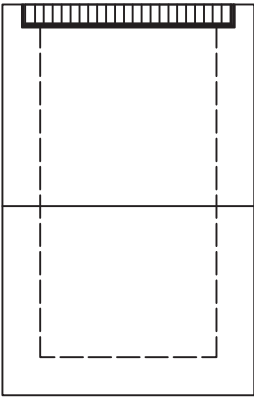

D面

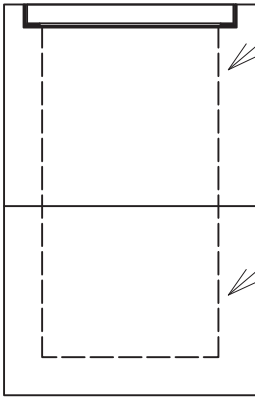

PC-G柵 (底無)
700×700×800


PC-F柵
700×700×600

TITLE:	PC-G柵 700×700×1400
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×1500

参考重量1031/1072kg

柵番号:

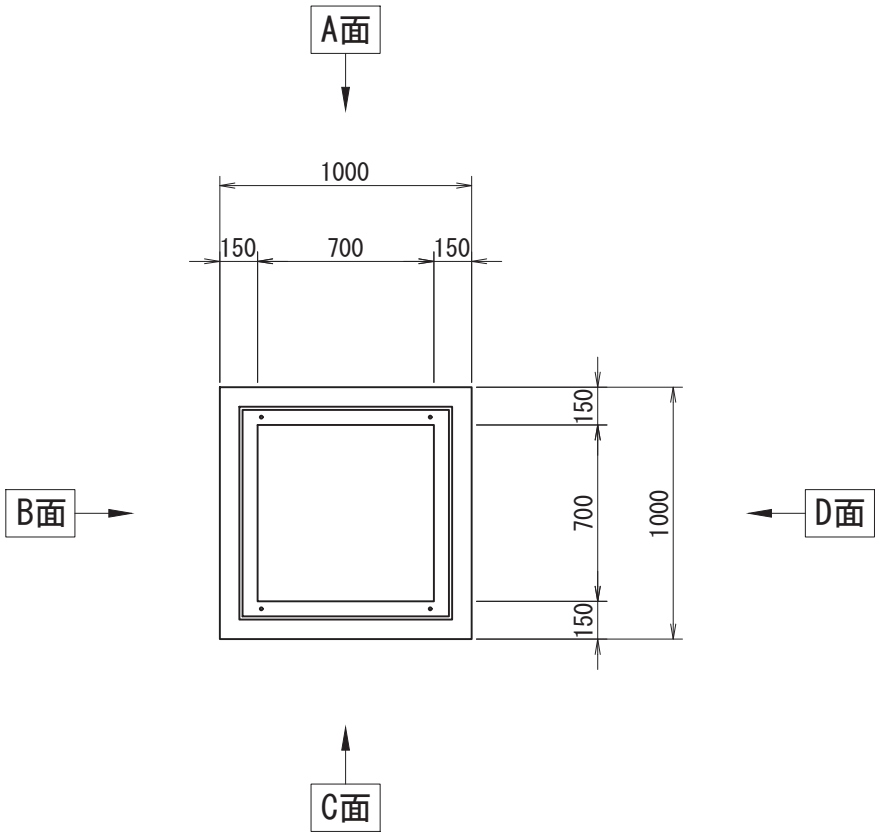



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×900	700×700×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

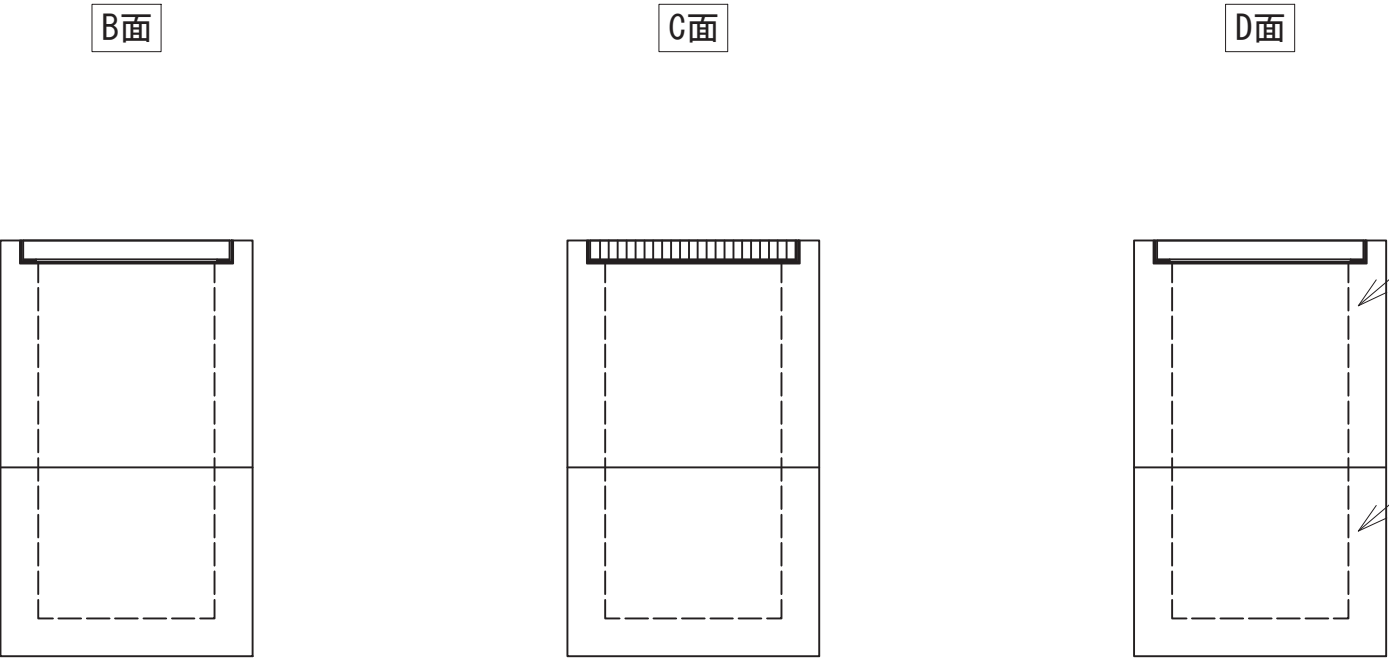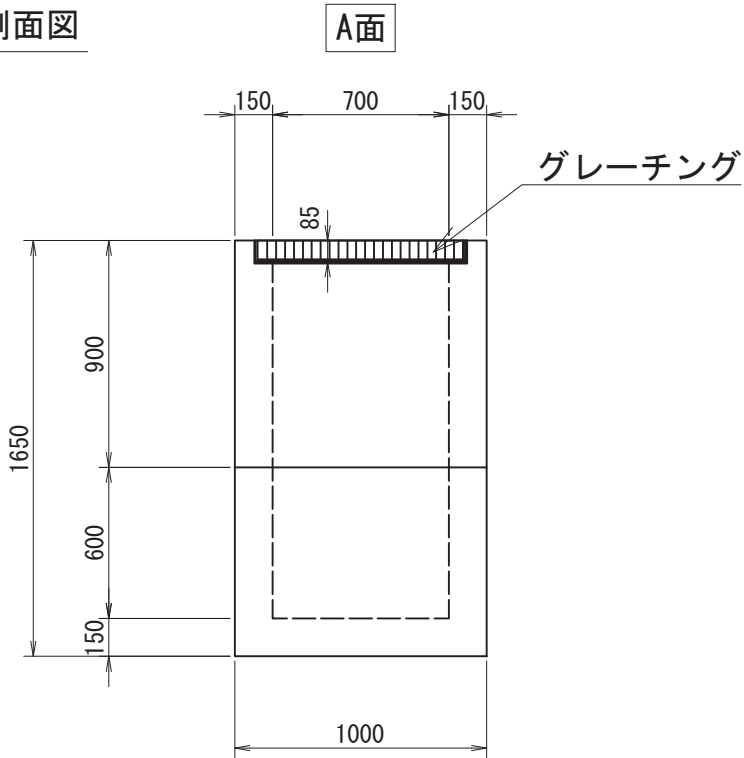

PC-G柵 (底無)
700×700×900


PC-F柵
700×700×600

TITLE:	PC-G柵 700×700×1500	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 700×700×1600

参考重量1151/1072kg

柵番号:

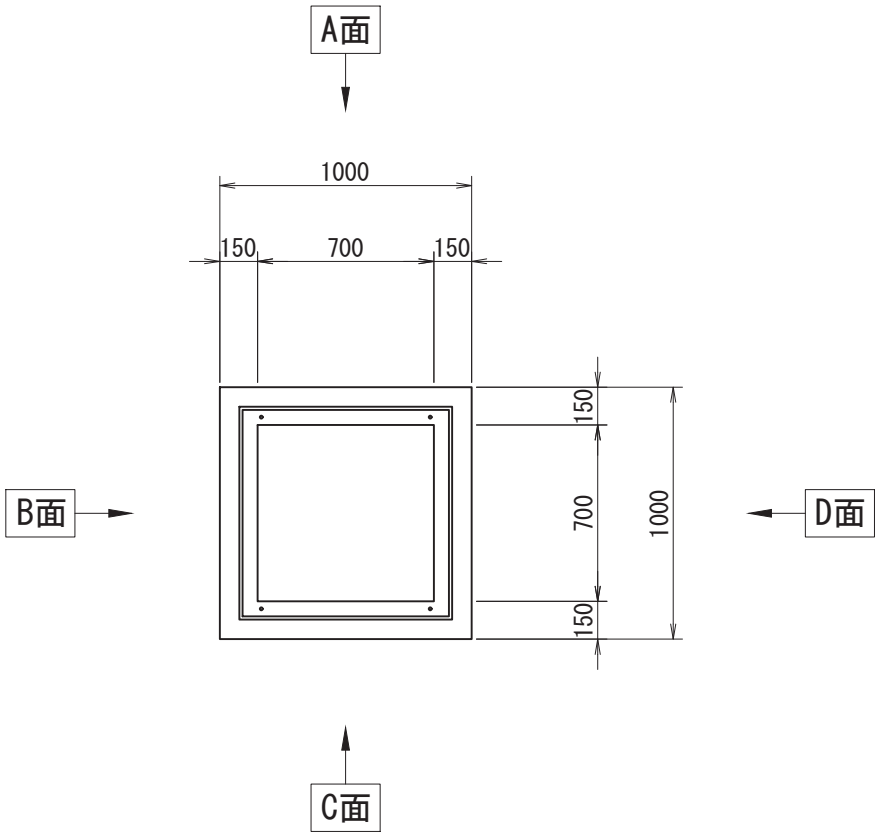


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×1000	700×700×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

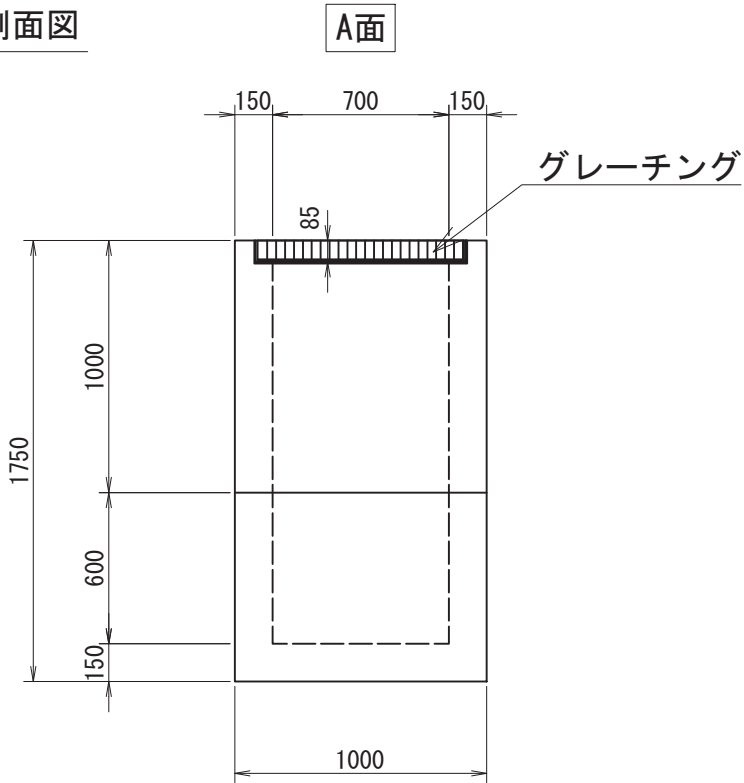

B面

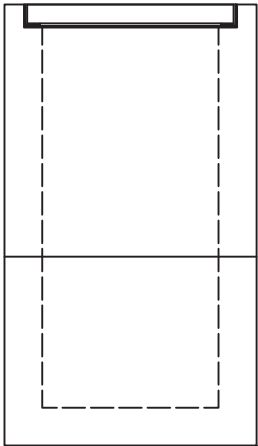

C面

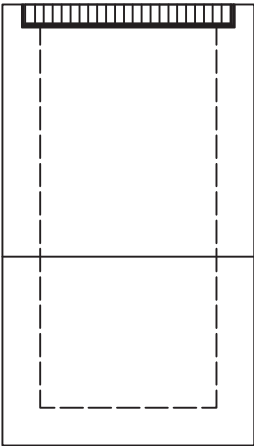

D面



PC-G柵 (底無)
700×700×1000


PC-F柵
700×700×600

TITLE:	PC-G柵 700×700×1600
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×1700

参考重量1151/1191kg

柵番号:

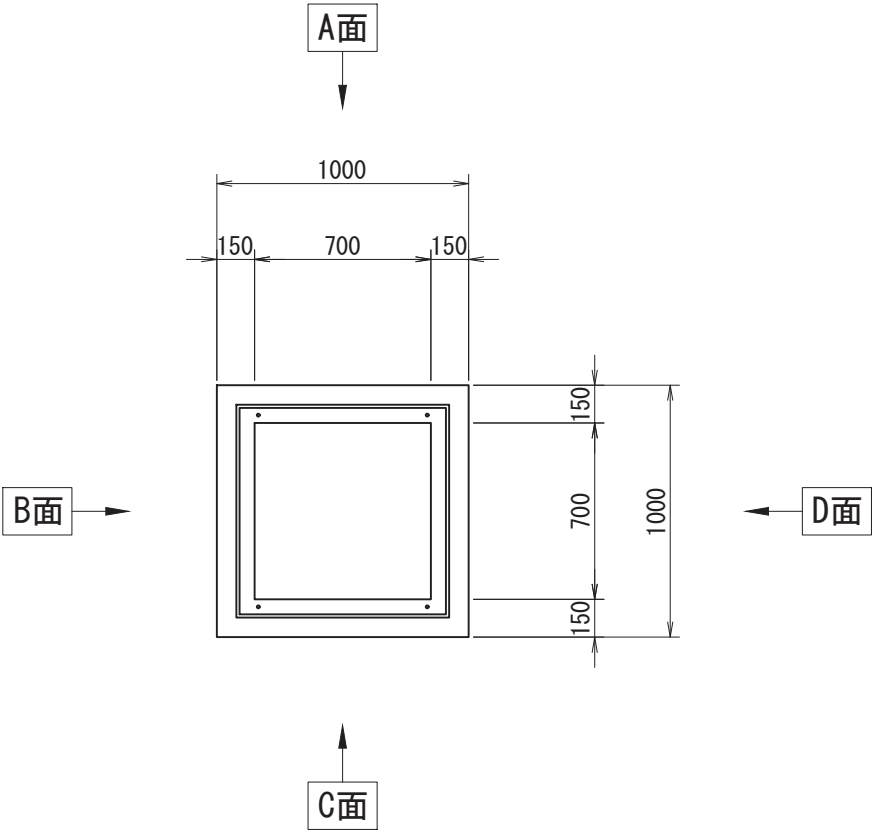


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	700×700×1000	700×700×700	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み（85+6）まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

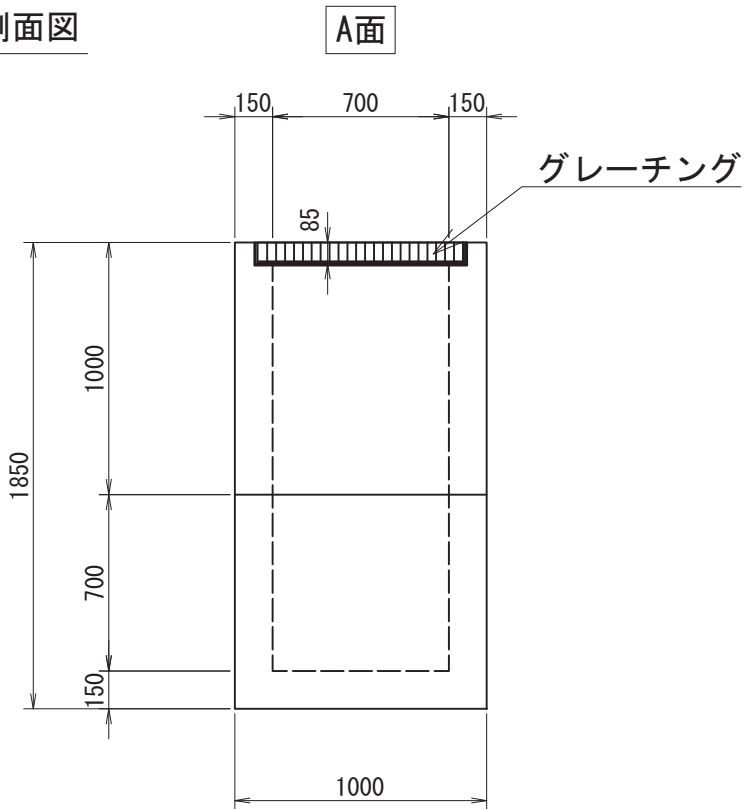


B面

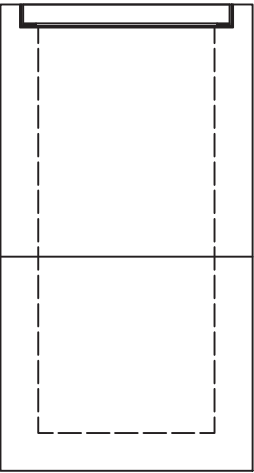

C面

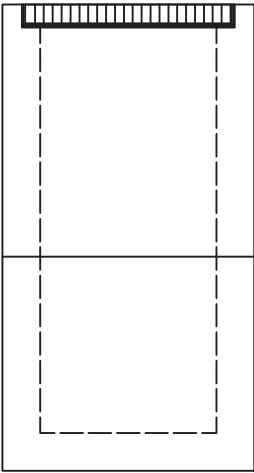

D面

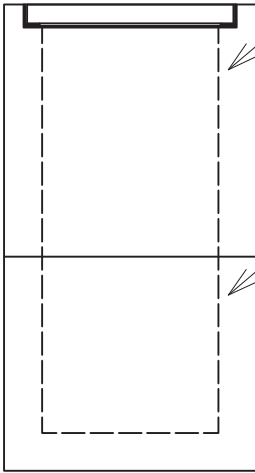

PC-G柵（底無）
700×700×1000


PC-F柵
700×700×700

TITLE:	PC-G柵 700×700×1700
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 700×700×1800

参考重量1151/1311kg

柵番号:

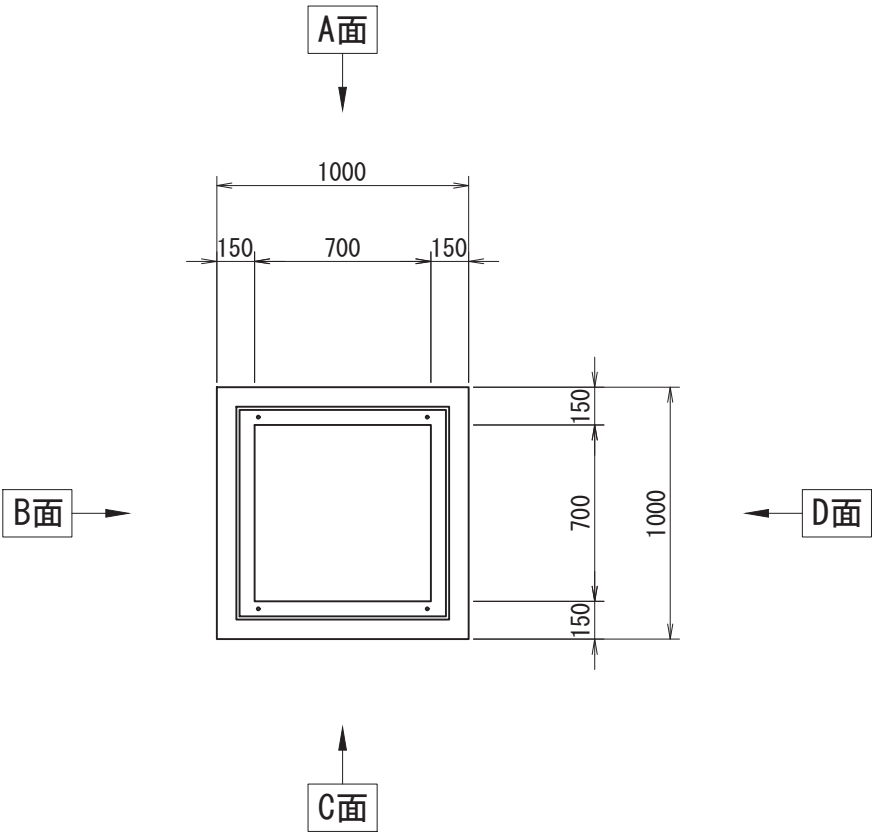


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×1000	700×700×800	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

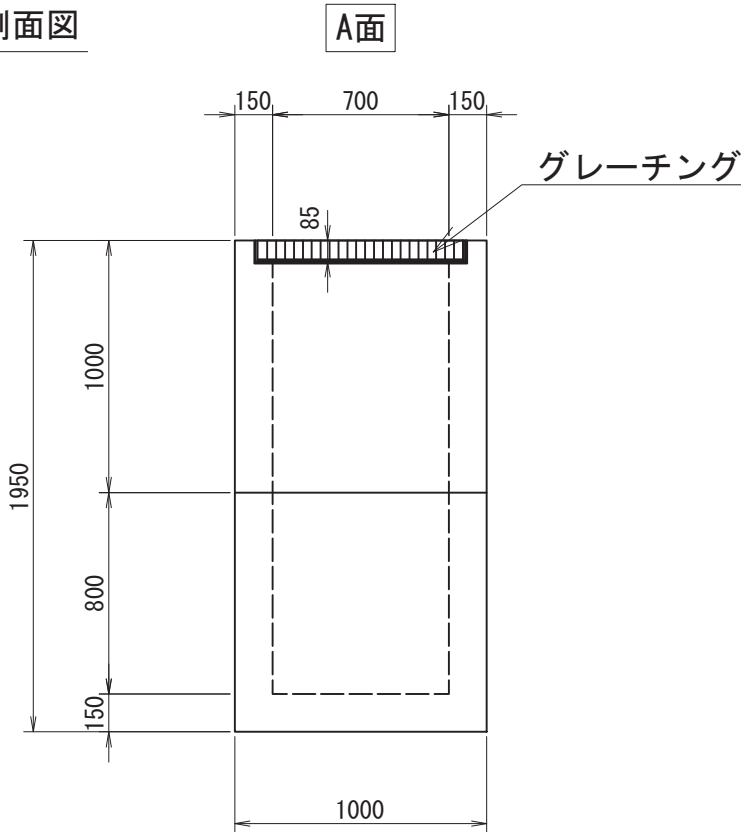


B面

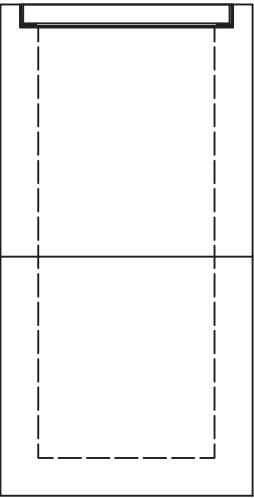

C面

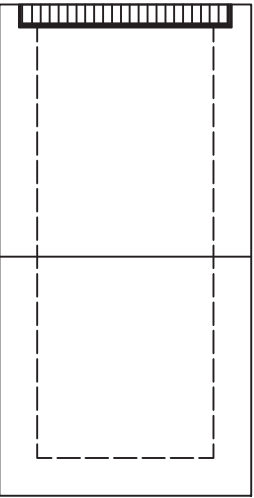

D面

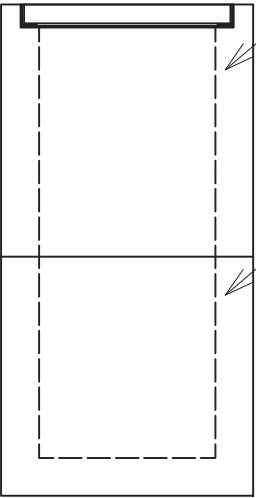

PC-G柵 (底無)
700×700×1000


PC-F柵
700×700×800

TITLE:	PC-G柵 700×700×1800	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 700×700×1900

参考重量1151/1431kg

柵番号:

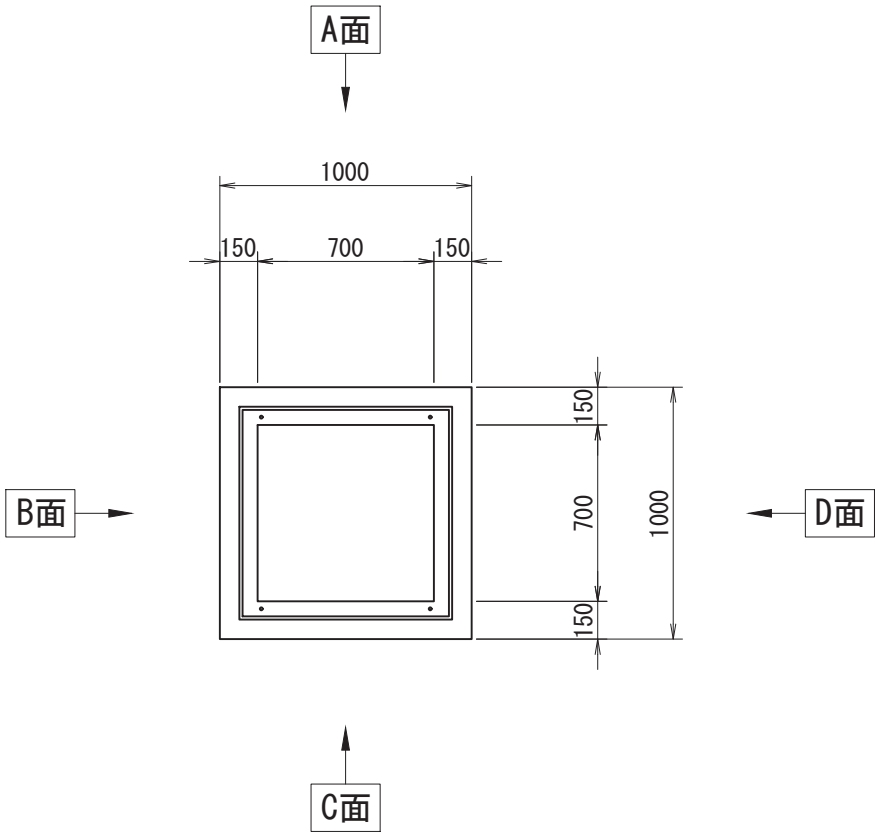



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×1000	700×700×900	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

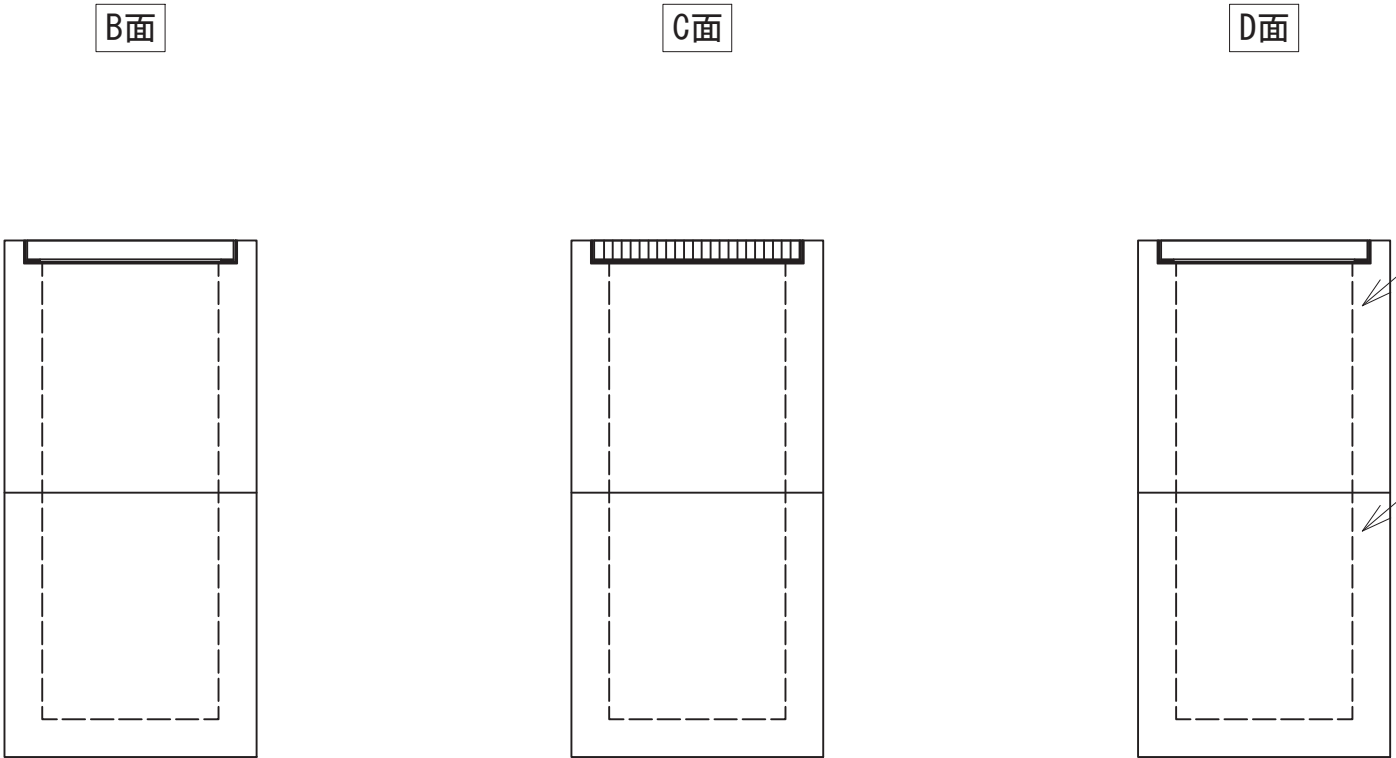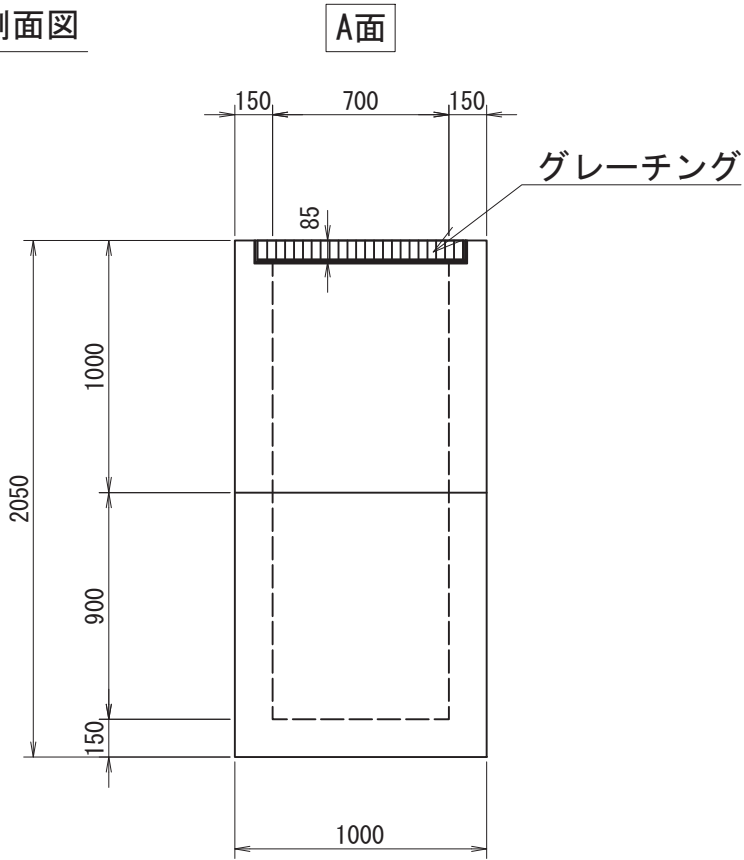

PC-G柵 (底無)
700×700×1000


PC-F柵
700×700×900

TITLE:	PC-G柵 700×700×1900	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 700×700×2000

参考重量1151/1551kg

柵番号:

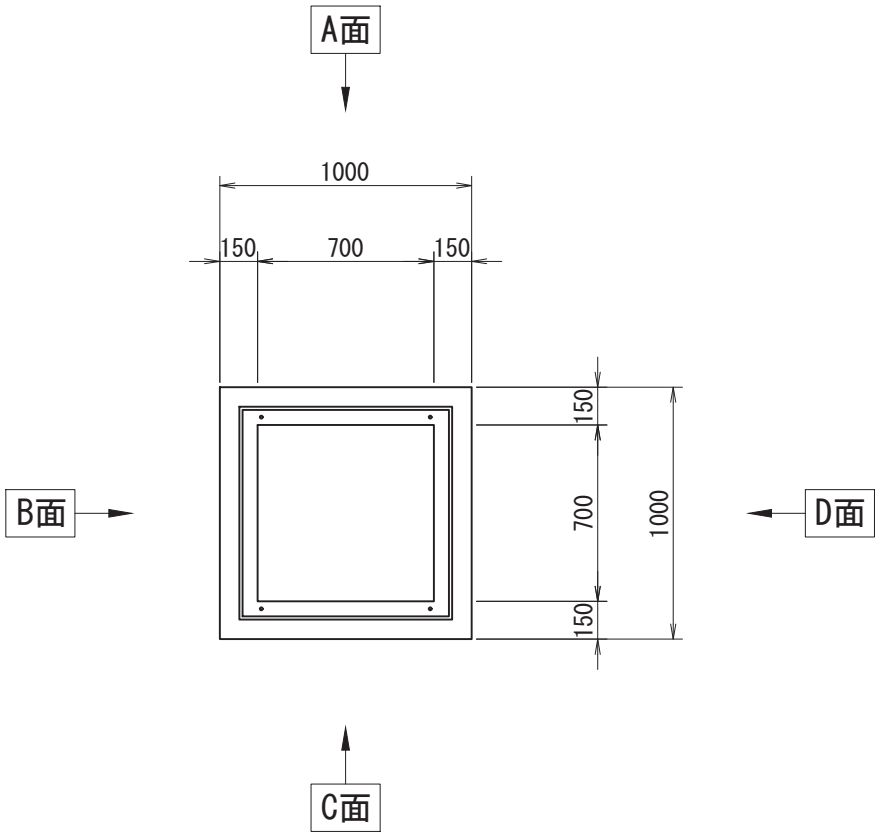


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	700×700×1000	700×700×1000	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(85+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

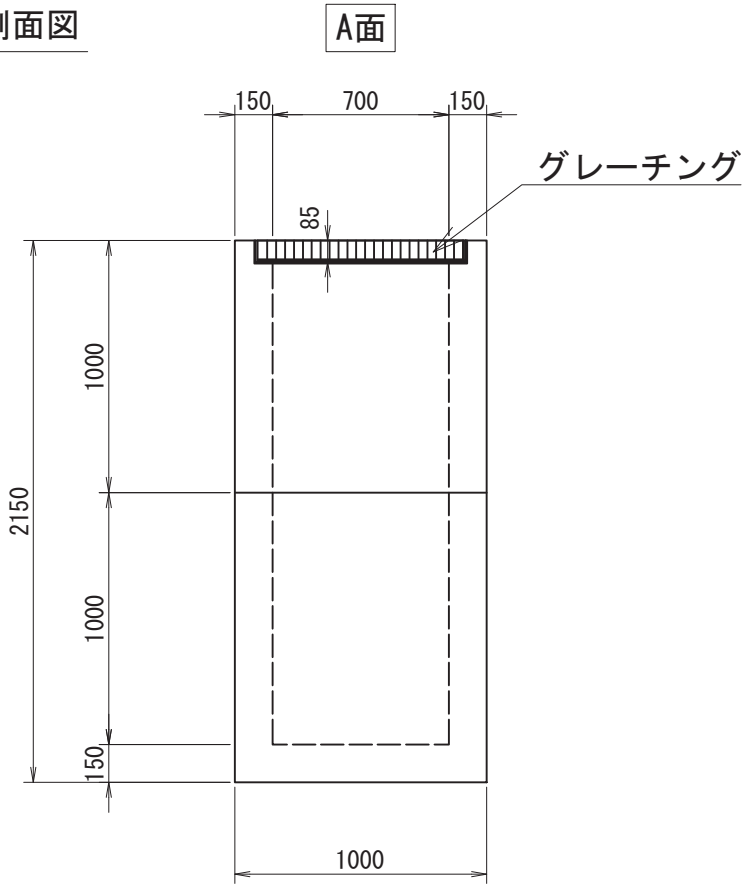


B面

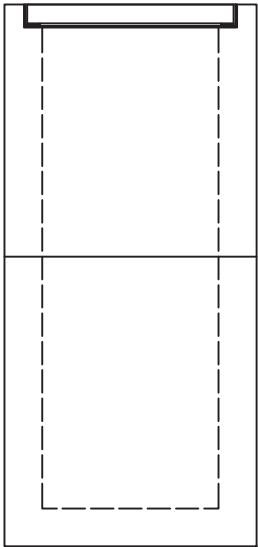

C面

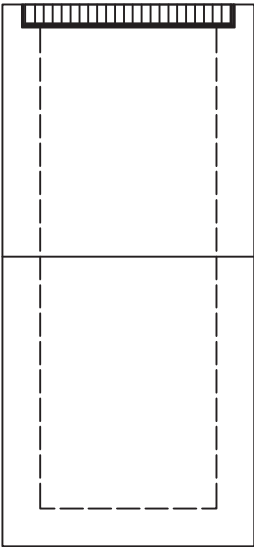

D面

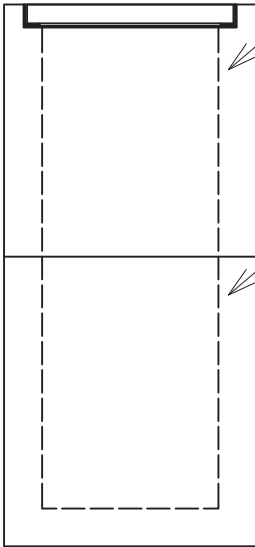

PC-G柵 (底無)
700×700×1000


PC-F柵
700×700×1000

TITLE:	PC-G柵 700×700×2000	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 800×800×600

参考重量1165kg

柵番号:

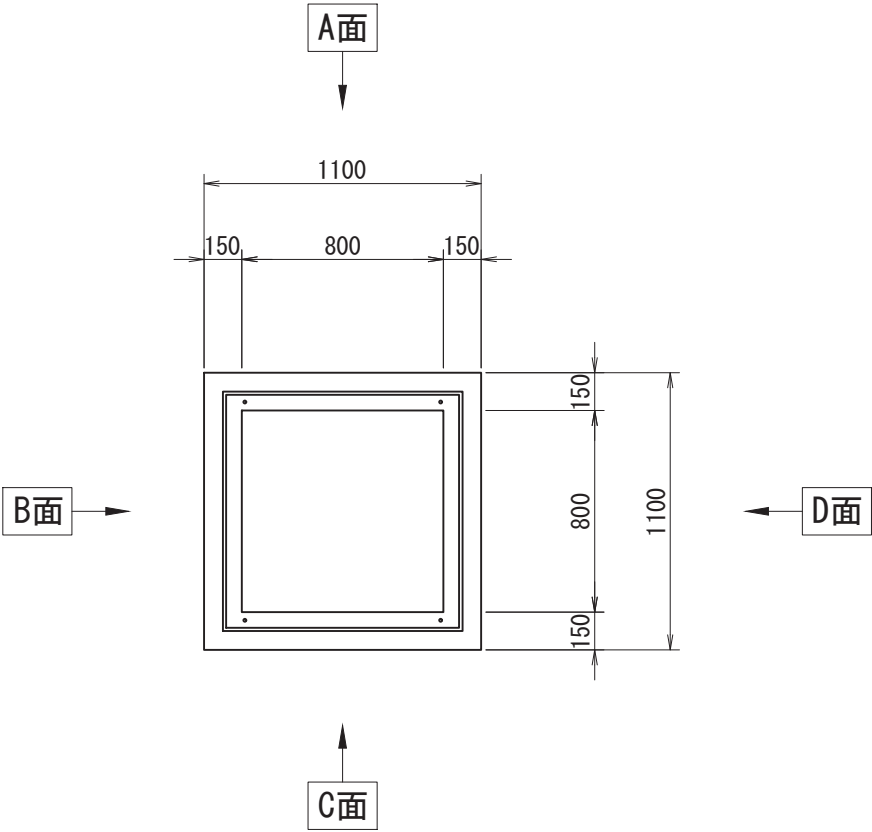



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×600	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

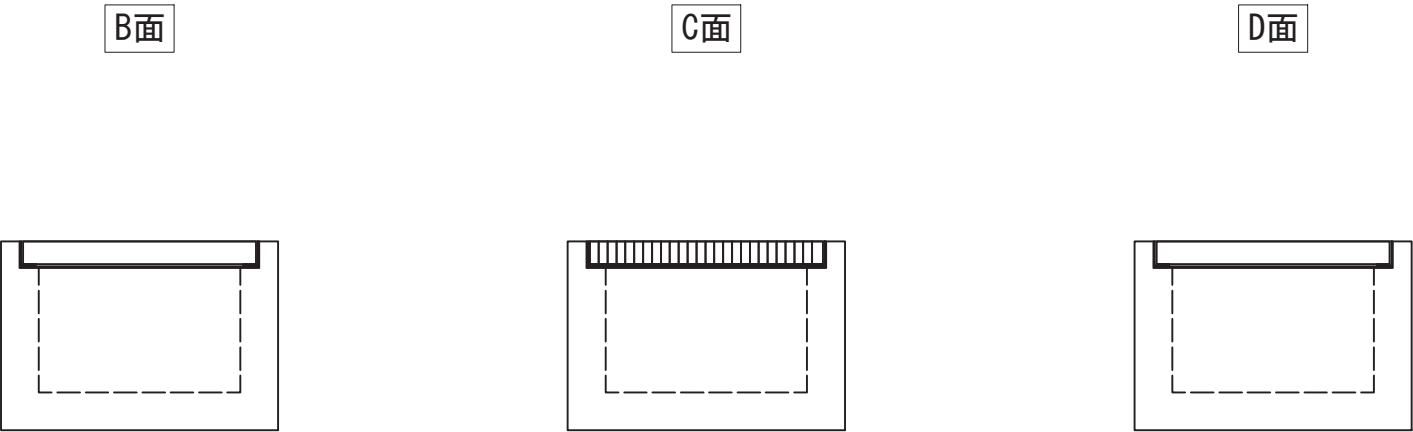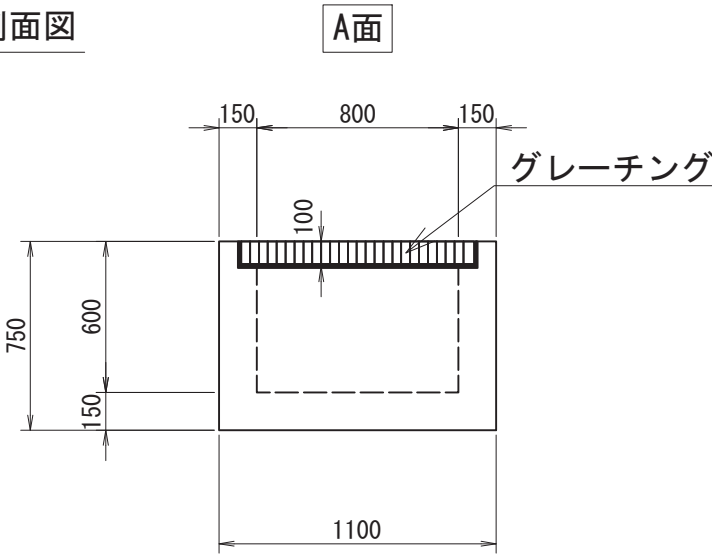


TITLE:	PC-G柵 800×800×600
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 800×800×700

参考重量1299kg

柵番号:

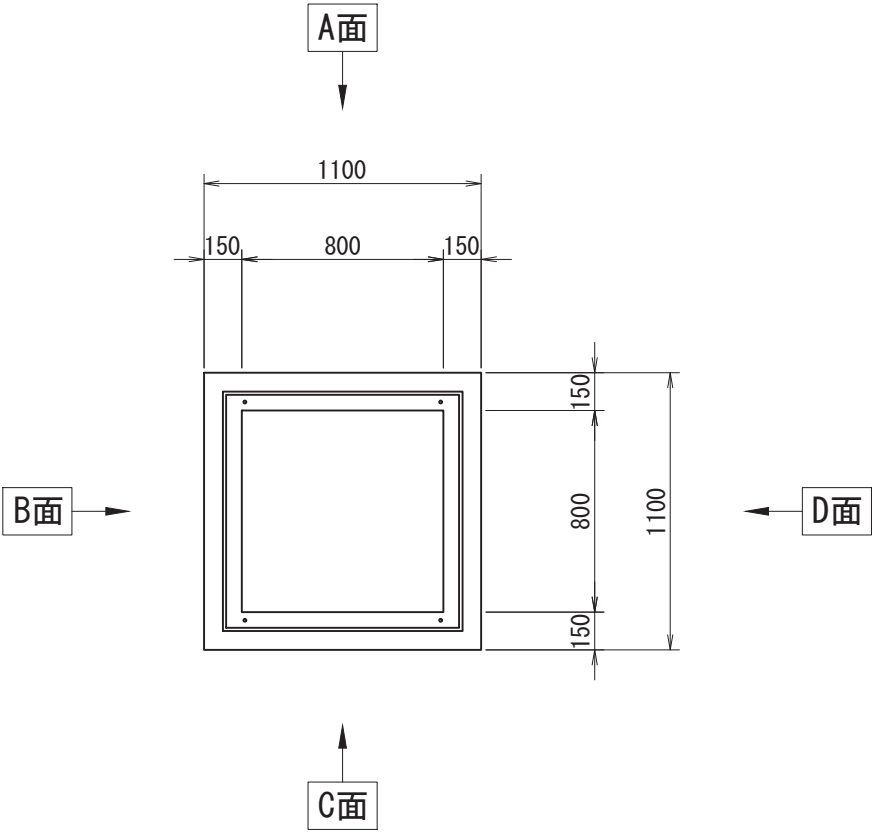


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×700	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

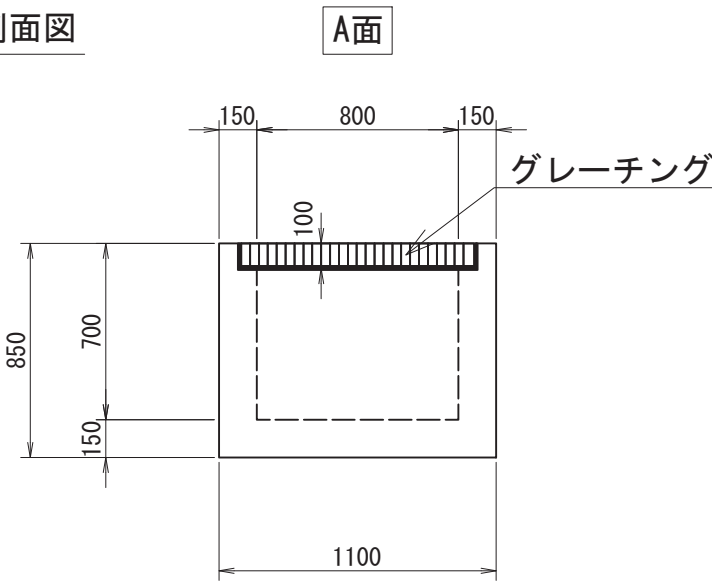


B面



C面



D面




TITLE:	PC-G柵 800×800×700
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G树 $800 \times 800 \times 800$

参考重量1433kg

枰番号:


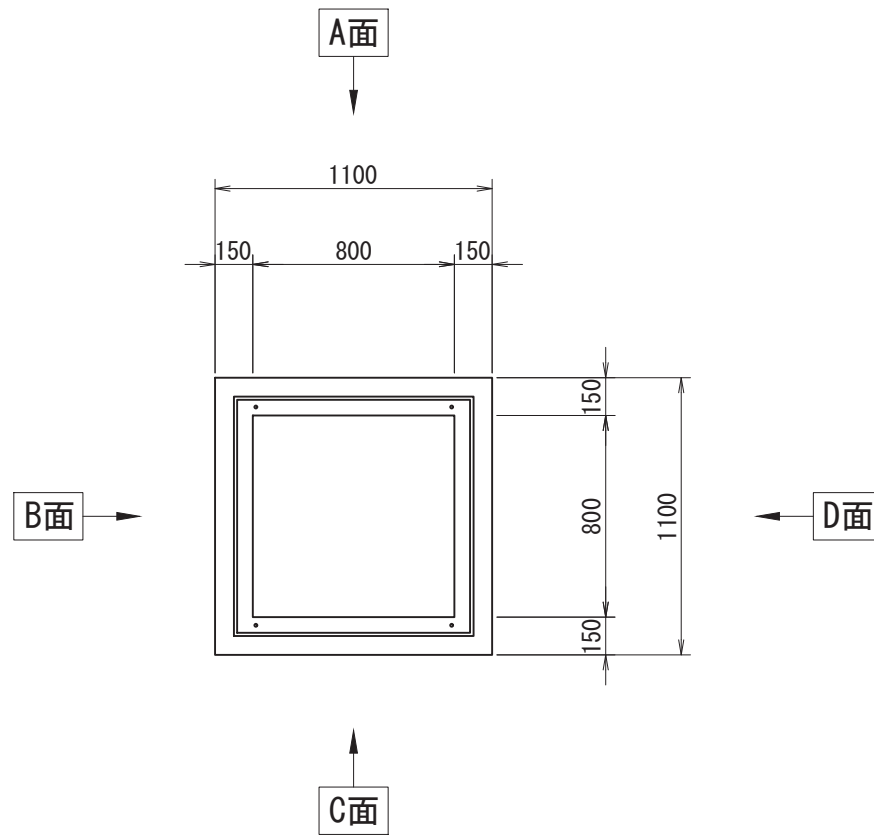


削孔面	削孔寸法
A面	—
B面	—
C面	—
D面	—

受付日	—	担当営業	—
施工業者名	—		
工事場所	—		
工事名（無しでも可）	—		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×800		ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	—		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
 ※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
 ※受枠は特注の際、特注と記入すること
 ※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
 ※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

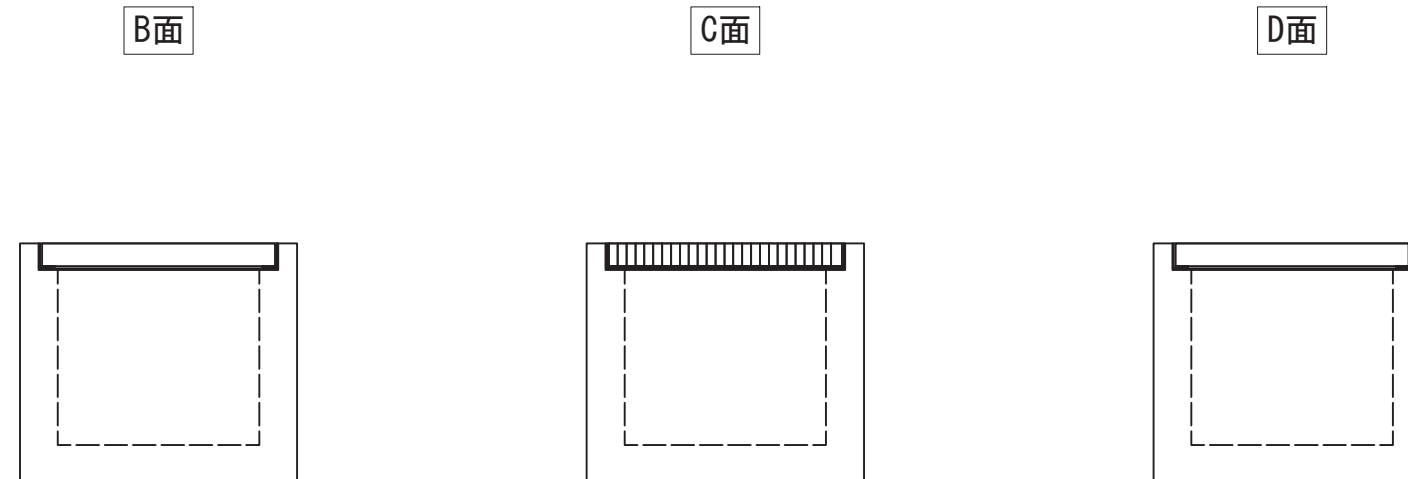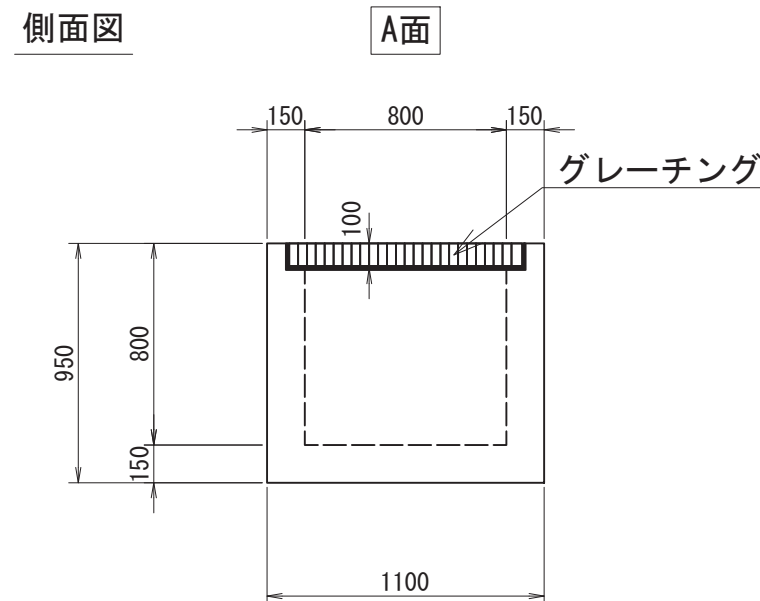


TITLE:		PC-G機 800 × 800 × 800
SCALE:	1:30	GAD NO. P0000

PC-G柵 800×800×900

参考重量1567kg

柵番号:

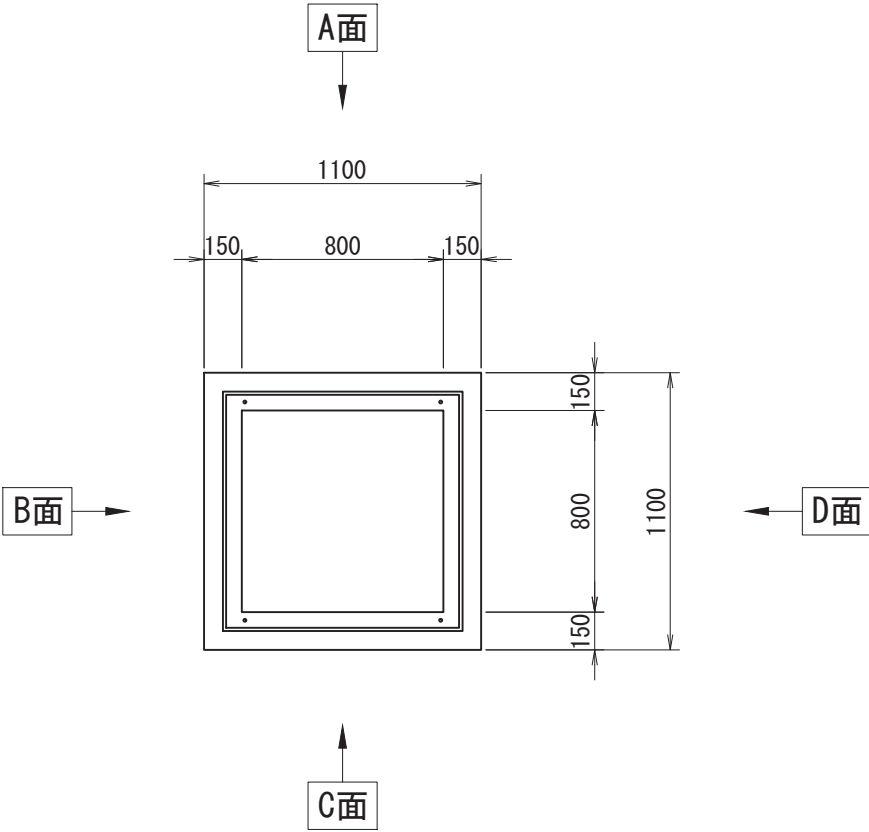



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×900	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

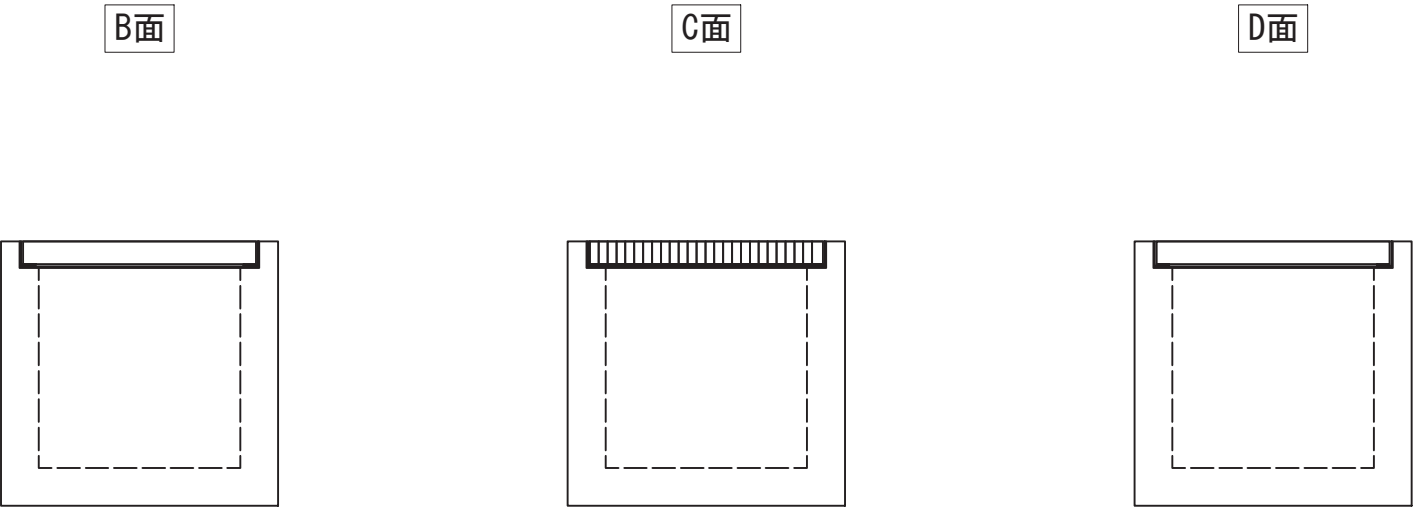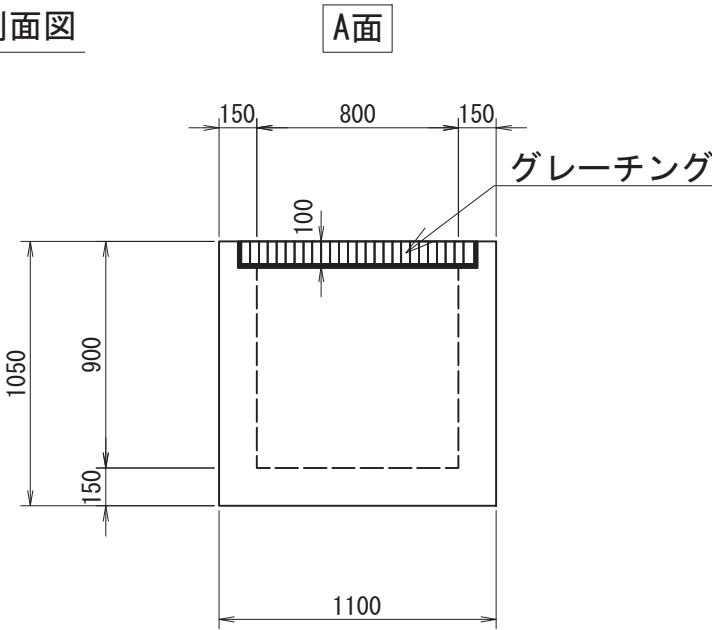


TITLE:	PC-G柵 800×800×900
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 800×800×1000

参考重量1701kg

柵番号:

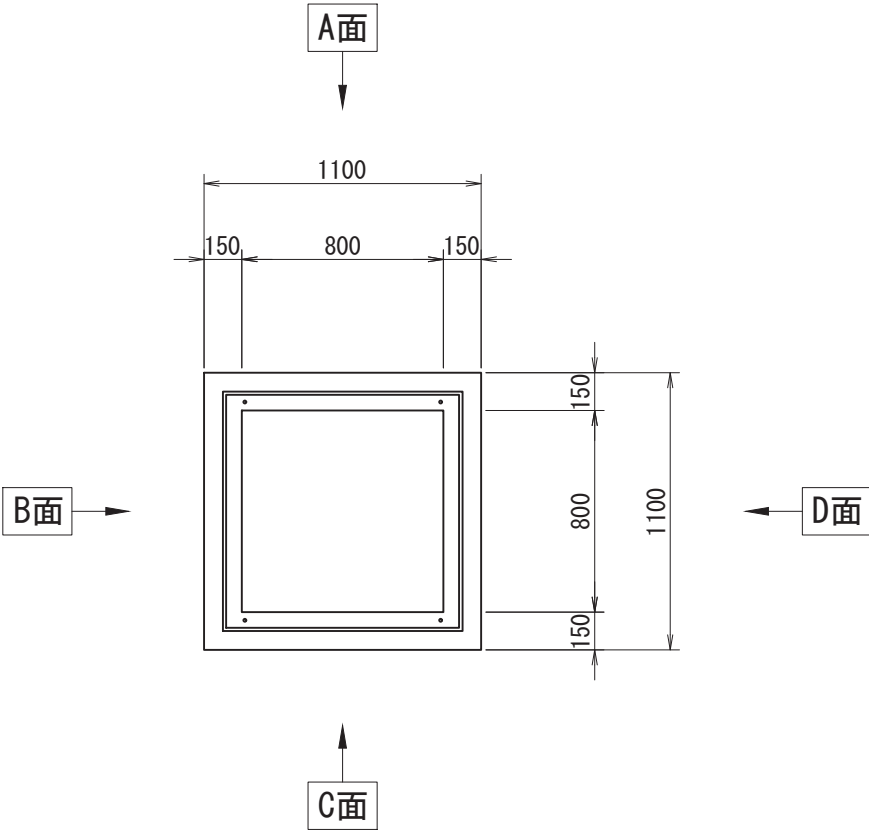



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×1000	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

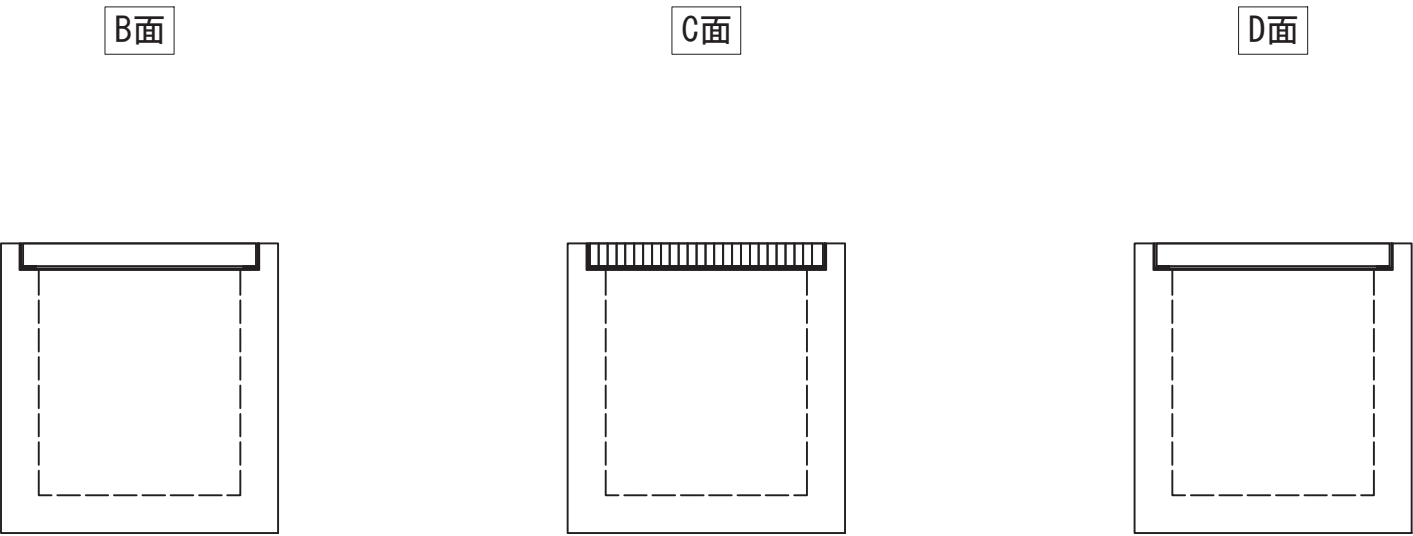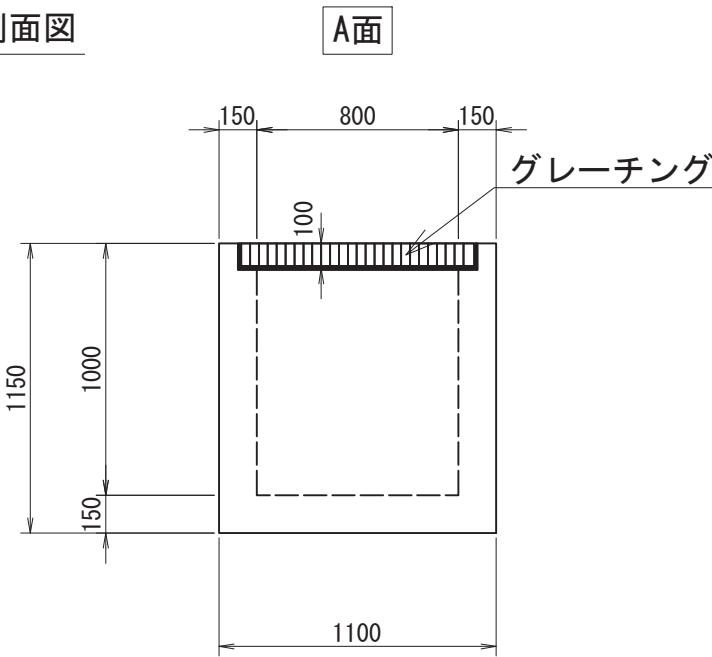


TITLE:	PC-G柵 800×800×1000
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 800×800×1100

参考重量1835kg

柵番号:

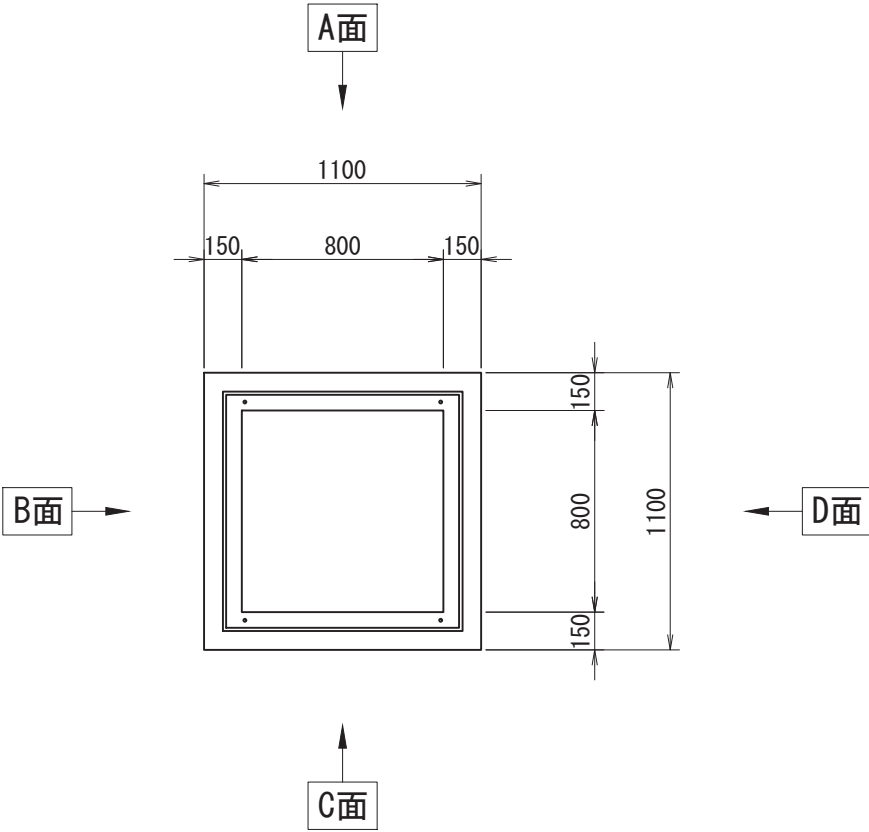


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×1100	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

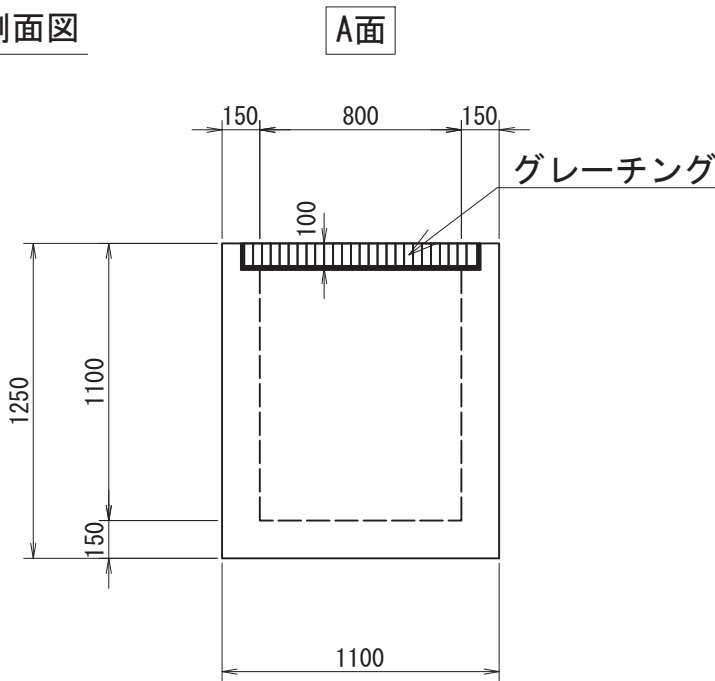


B面



C面



D面




TITLE:	PC-G柵 800×800×1100	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 800×800×1200

参考重量1969kg

柵番号:


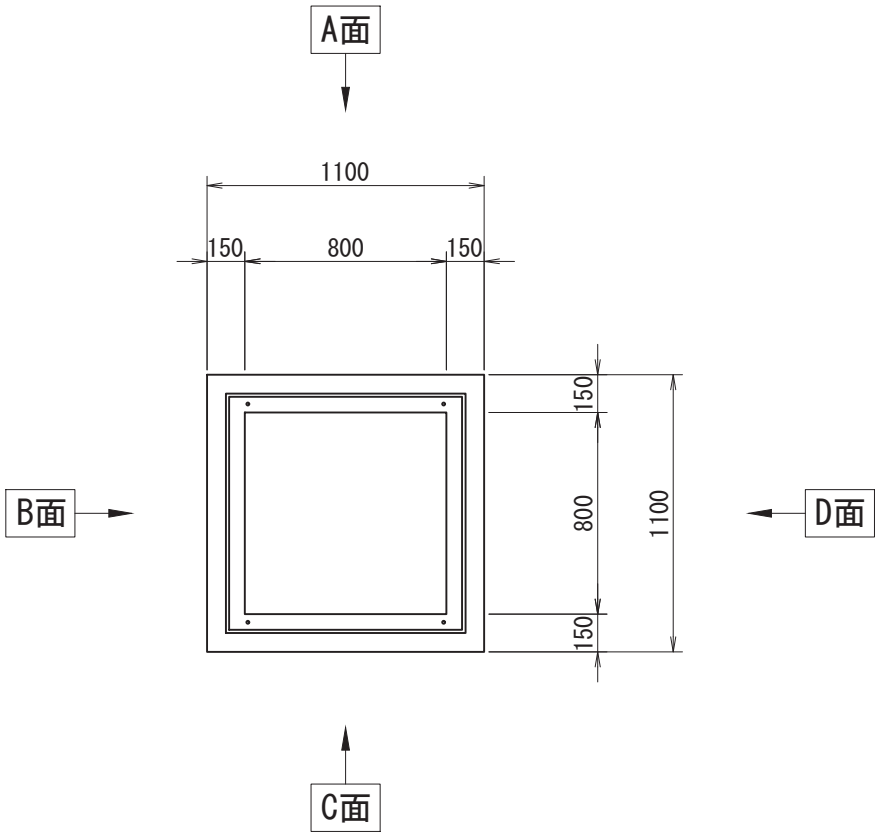


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×1200	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

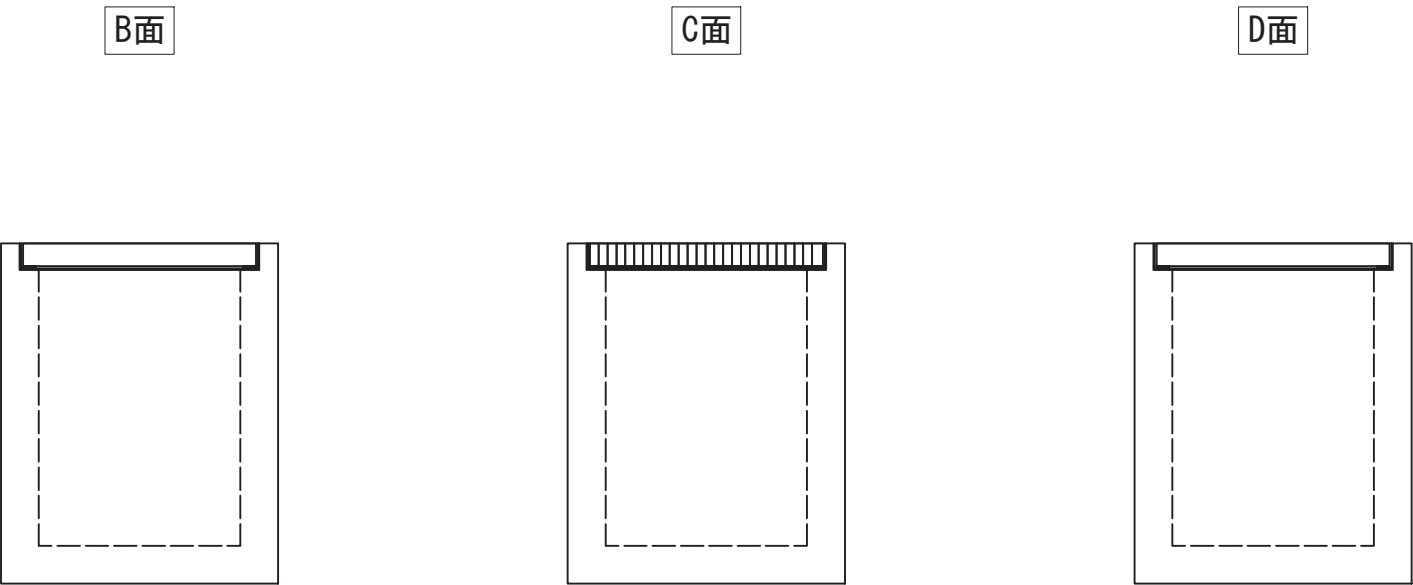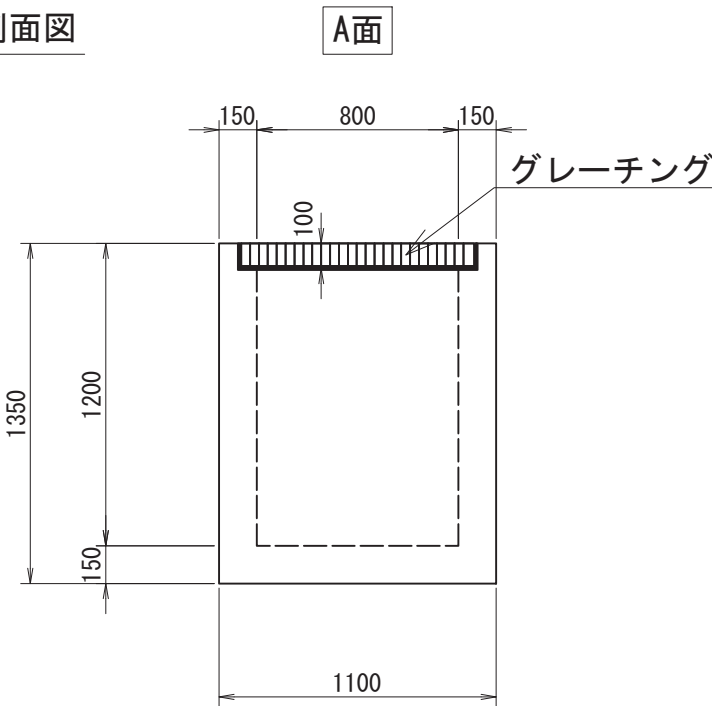


TITLE:	PC-G柵 800×800×1200
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 800×800×1300

参考重量2103kg

柵番号:


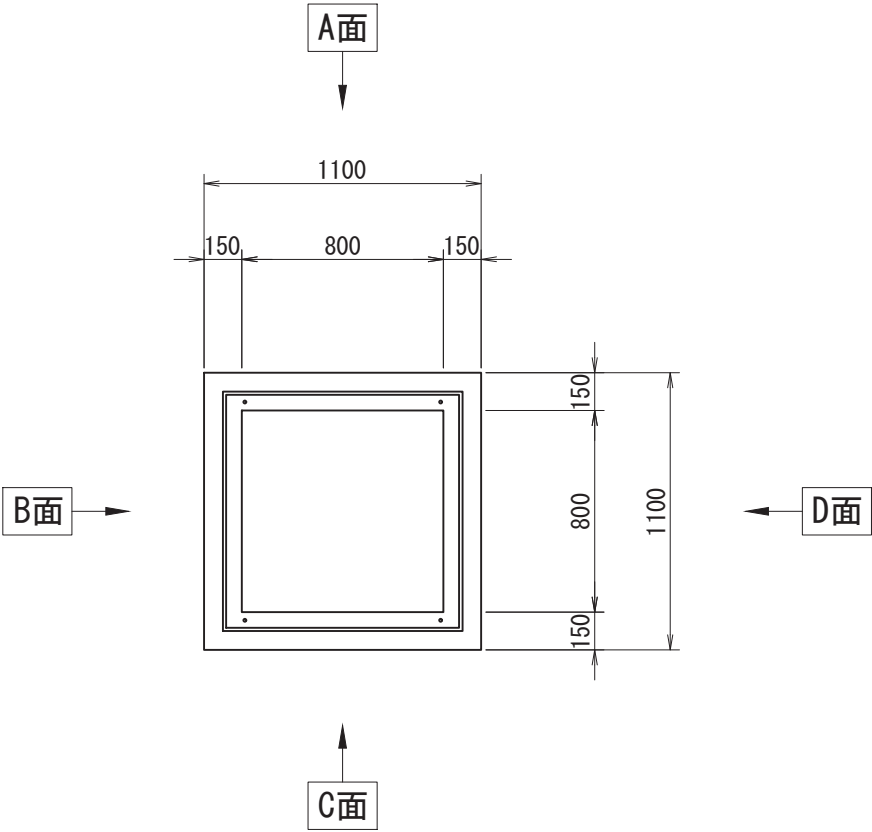


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	800×800×1300	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

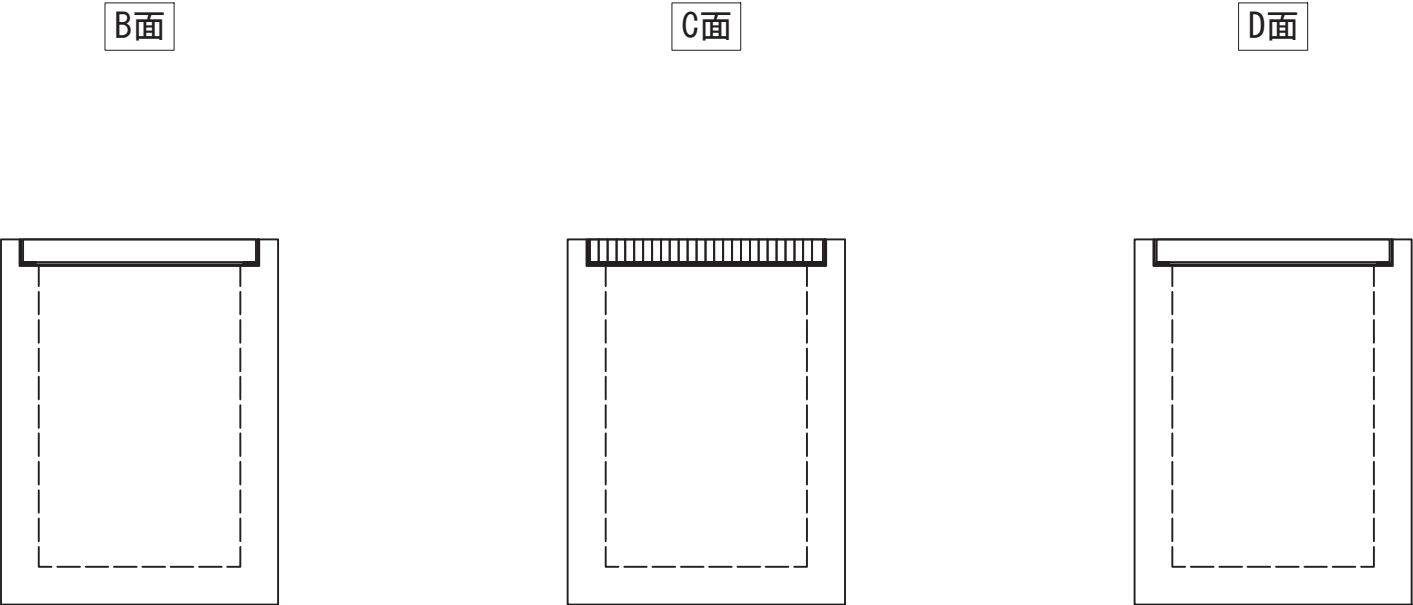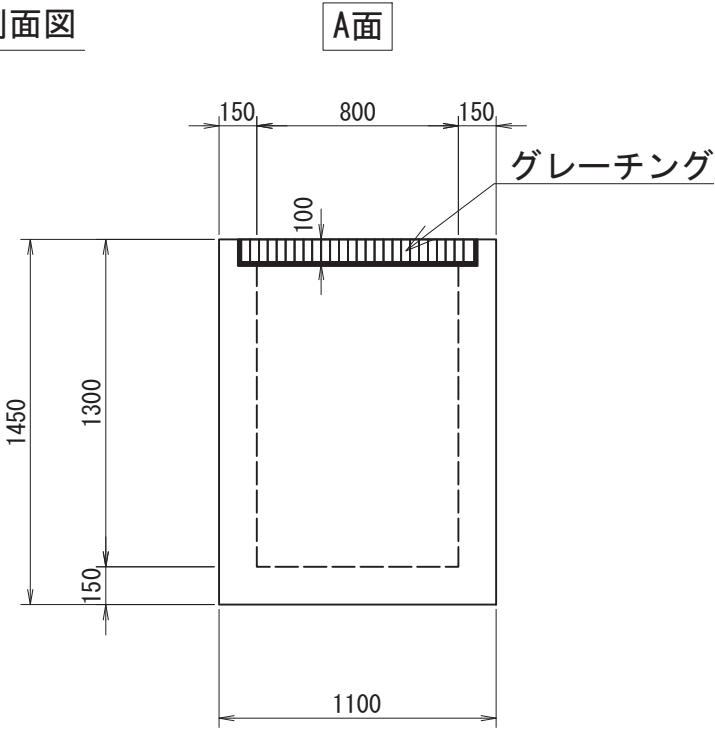


TITLE:	PC-G柵 800×800×1300
SCALE:	CAD NO.
1:30	P0000

PC-G柵 800×800×1400

参考重量2237kg

柵番号:

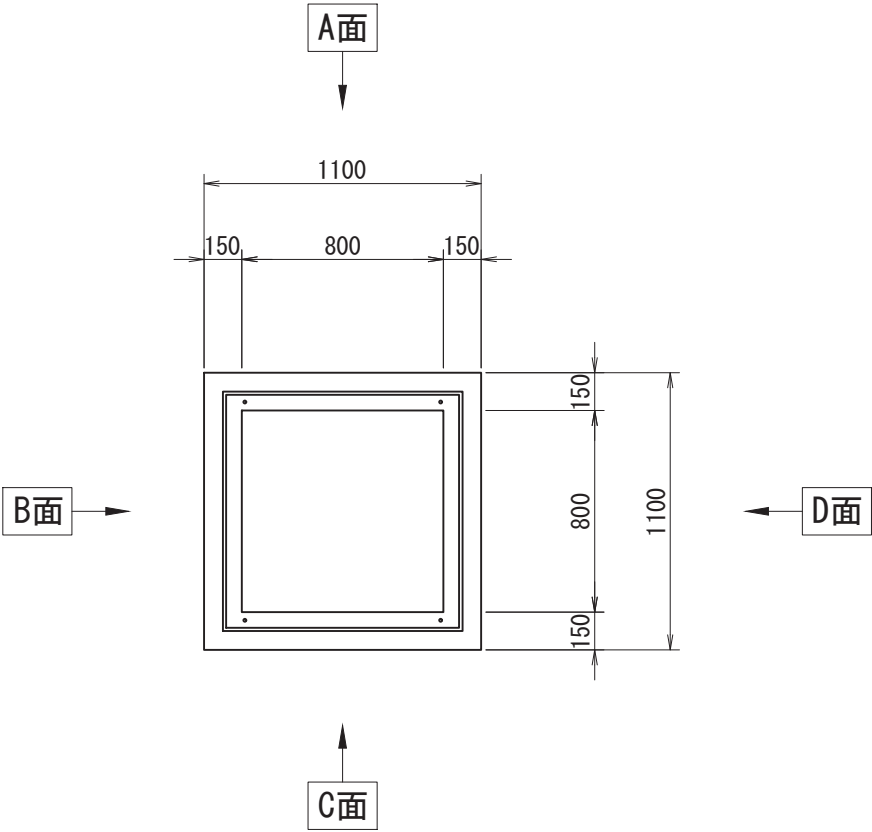


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×1400	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

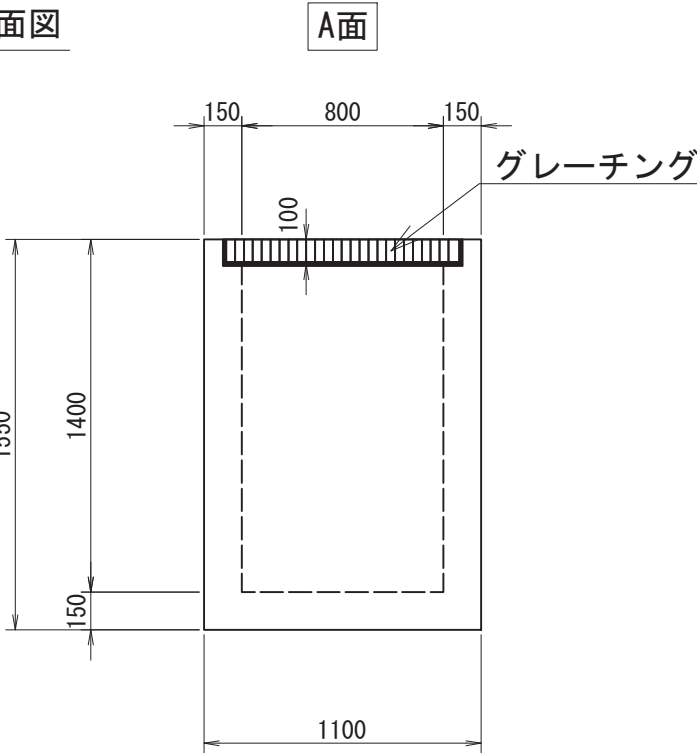


B面

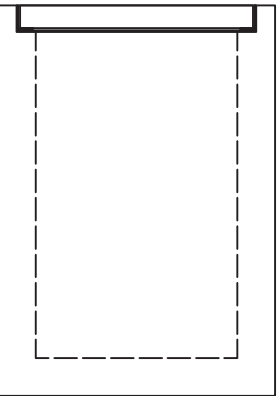

C面

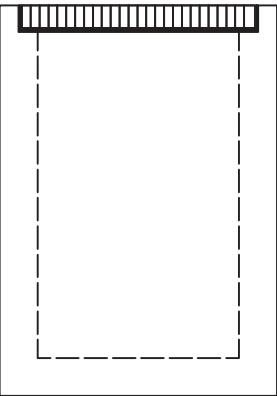

D面

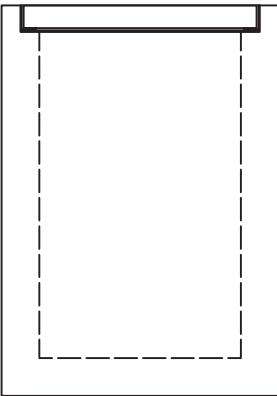


TITLE:	PC-G柵 800×800×1400
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 800×800×1500

参考重量2371kg

柵番号:

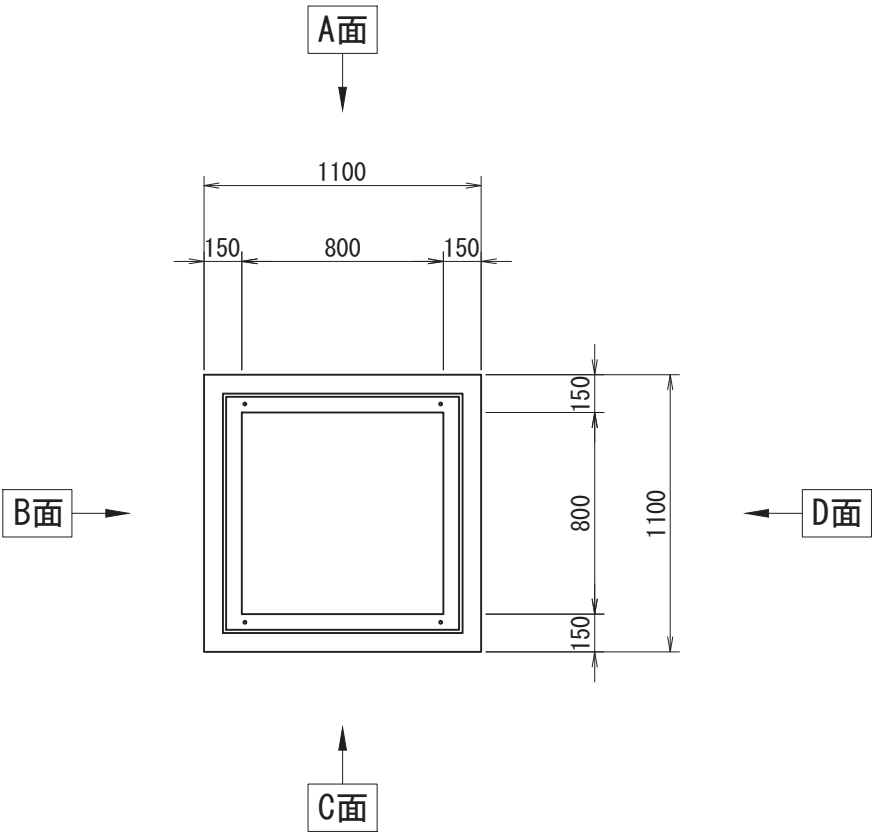


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	800×800×1500	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

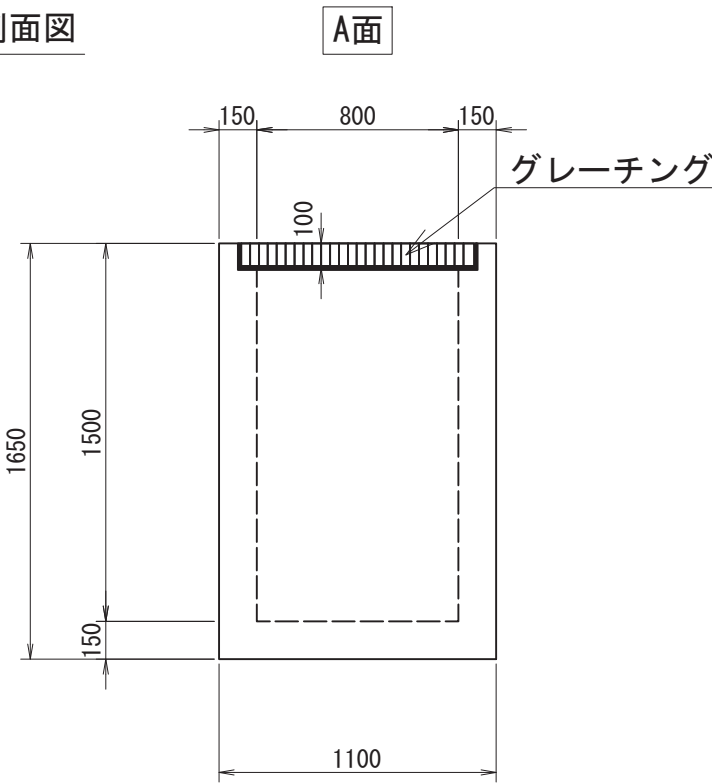


B面

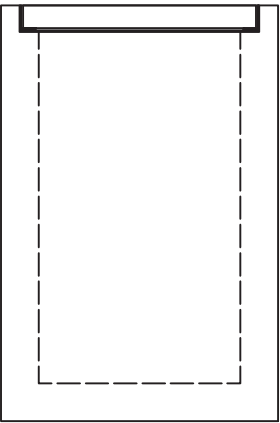

C面

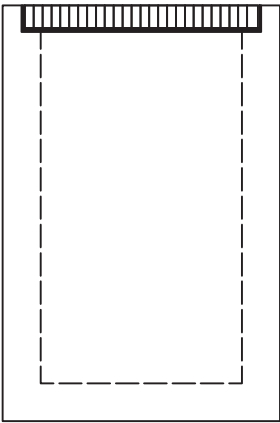

D面

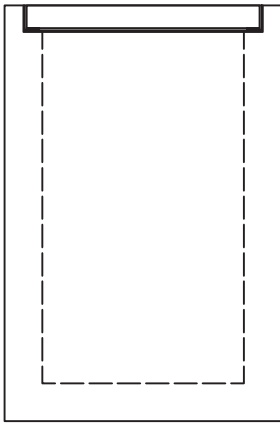


TITLE:	PC-G柵 800×800×1500	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 800×800×1600

参考重量1275/1230kg

柵番号:

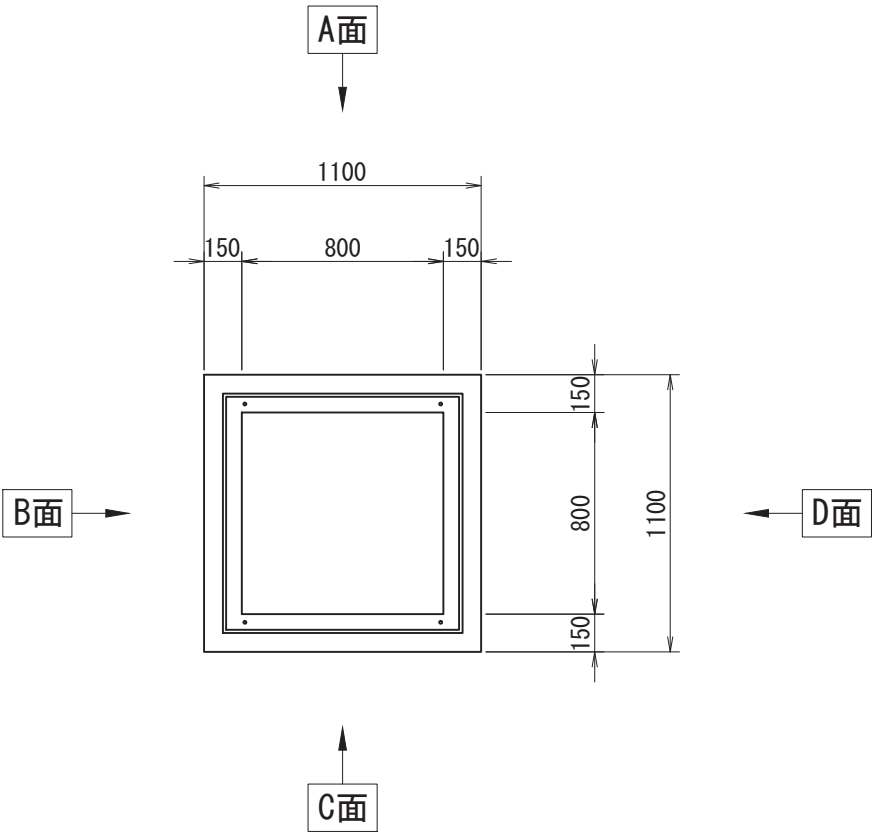


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	800×800×1000	800×800×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

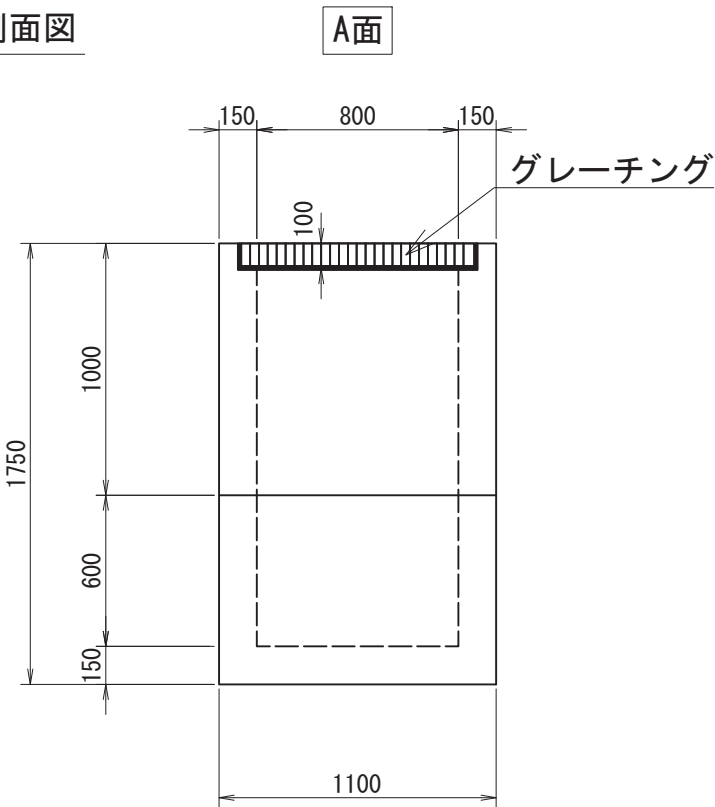


B面

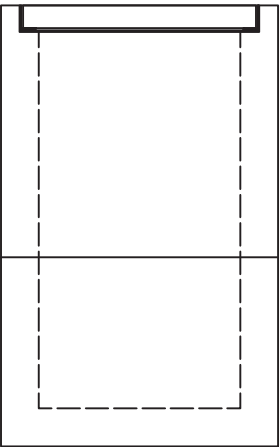

C面

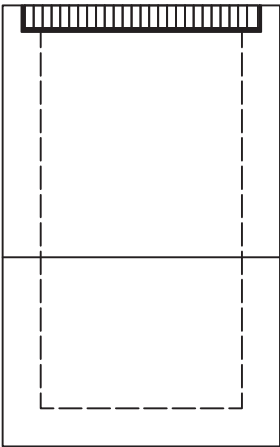

D面

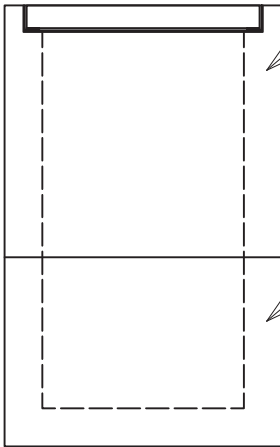

PC-G柵（底無）
800×800×1000


PC-F柵
800×800×600

TITLE:	PC-G柵 800×800×1600	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 800×800×1700

参考重量1275/1364kg

柵番号:

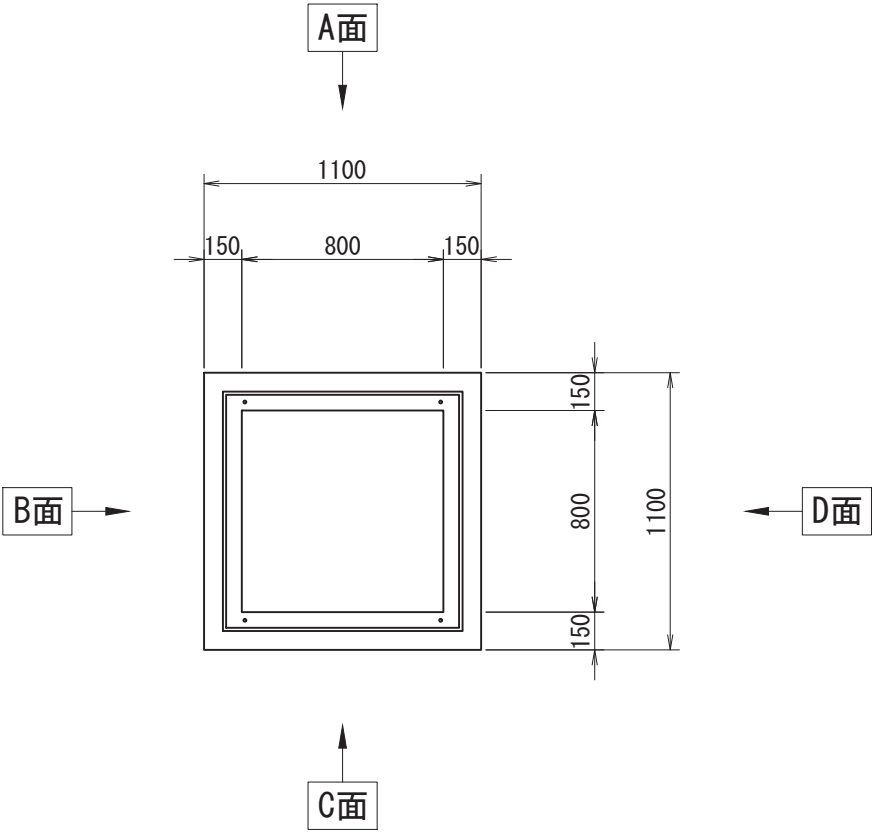


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-


受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×1000	800×800×700	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

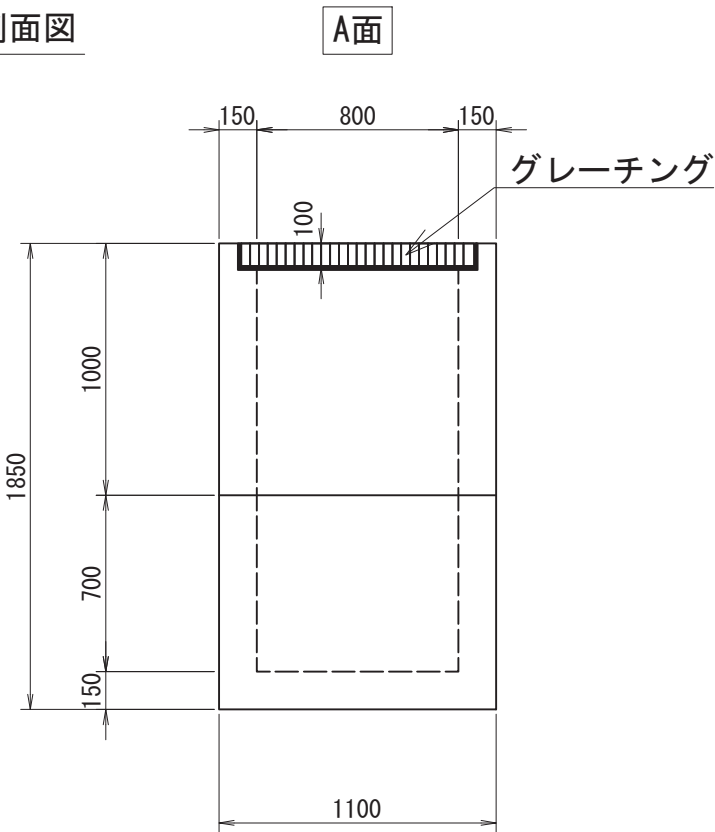


B面

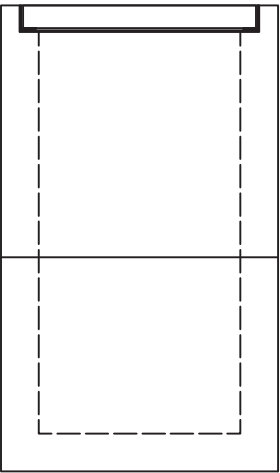

C面

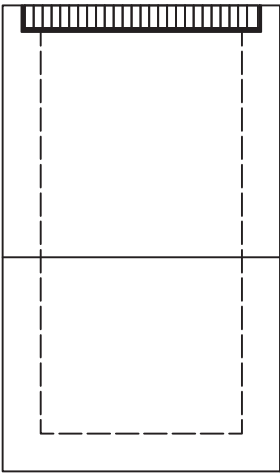

D面

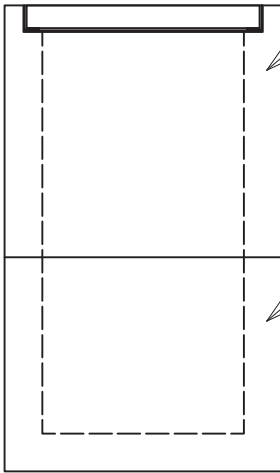

PC-G柵(底無)
800×800×1000


PC-F柵
800×800×700

TITLE:	PC-G柵 800×800×1700	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 800×800×1800

参考重量1275/1498kg

柵番号:

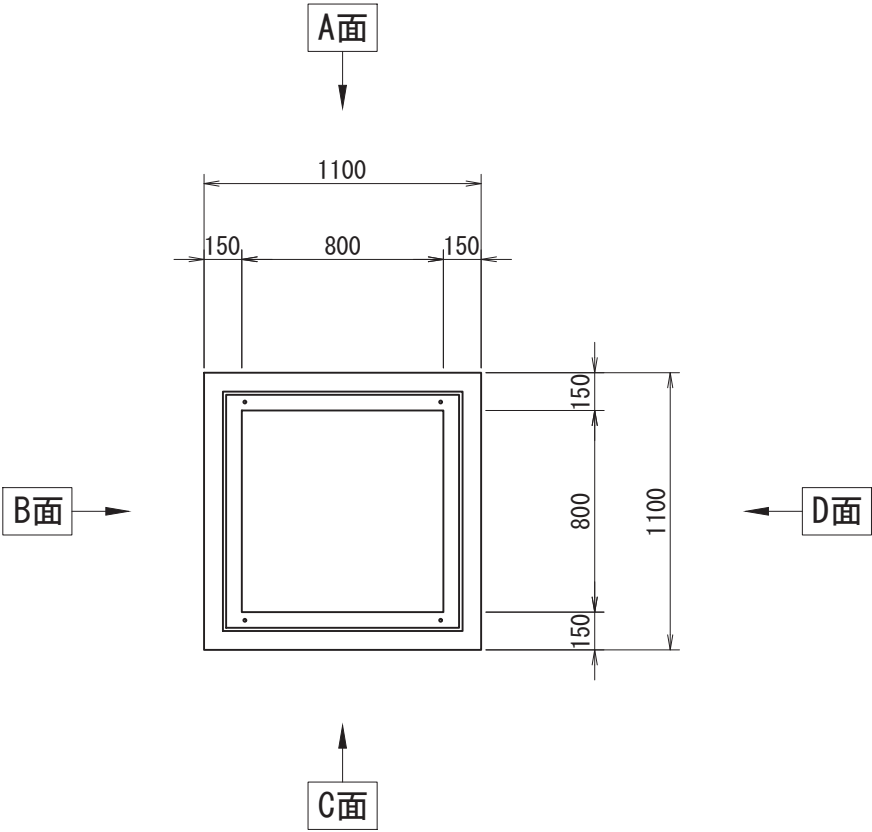


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	800×800×1000	800×800×800	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

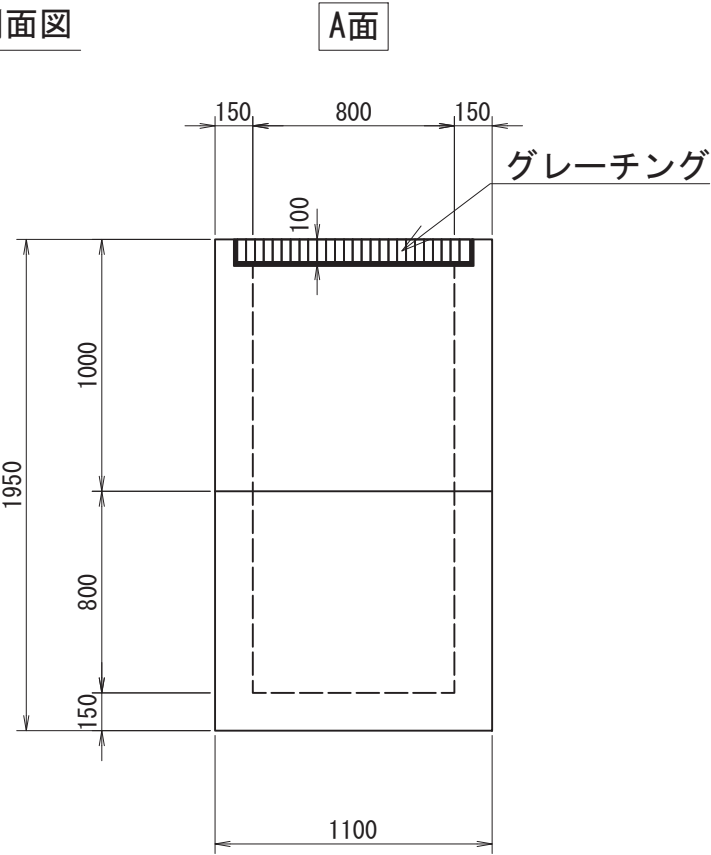


B面

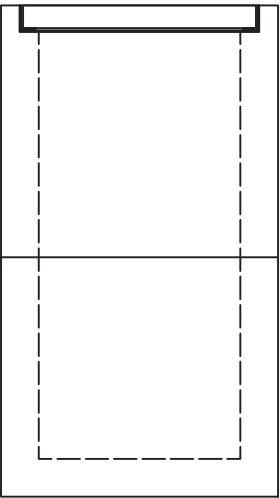

C面

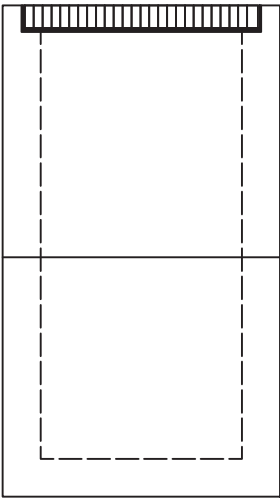

D面

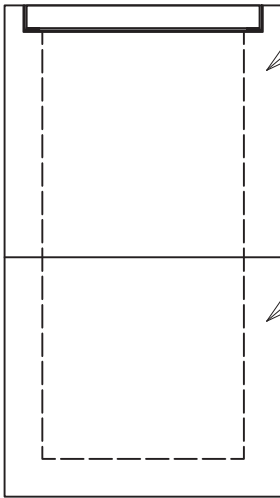

PC-G柵（底無）
800×800×1000


PC-F柵
800×800×800

TITLE:	PC-G柵 800×800×1800	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 800×800×1900

参考重量1275/1632kg

柵番号:

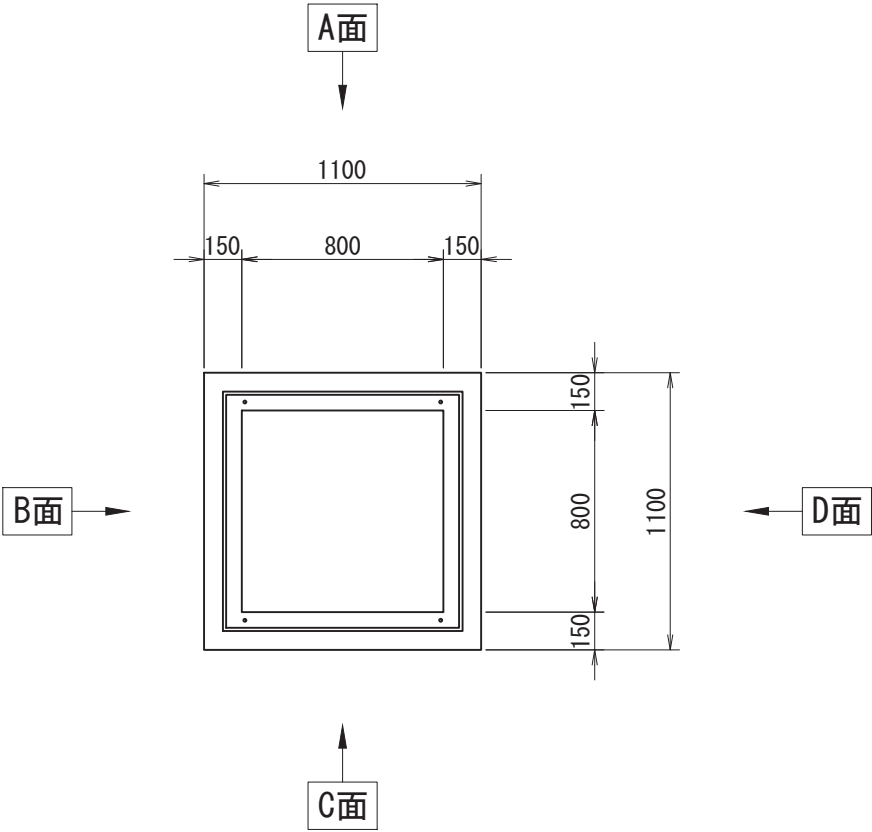


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	800×800×1000	800×800×900	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

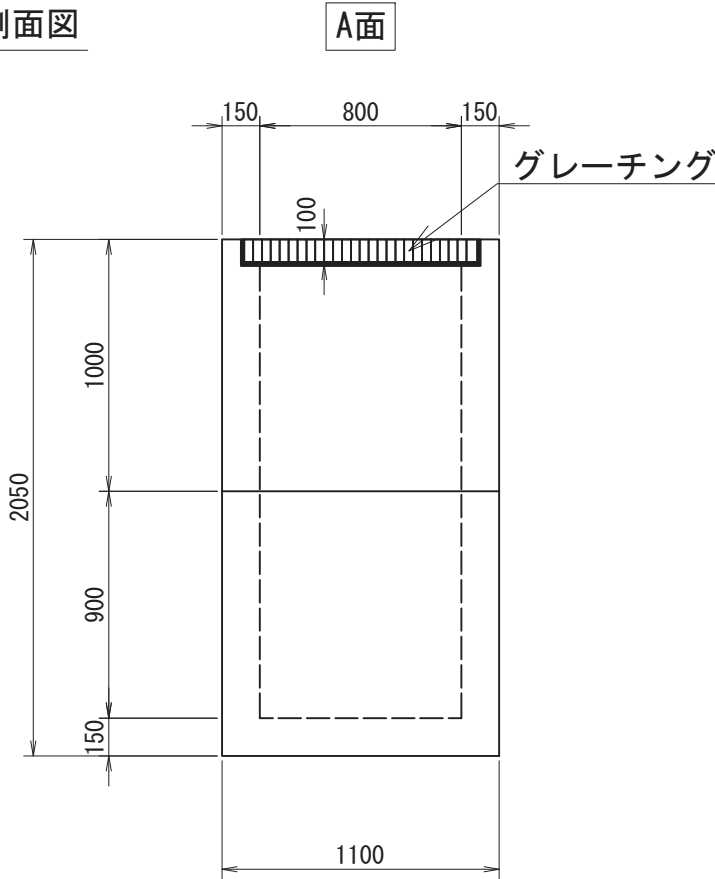


B面

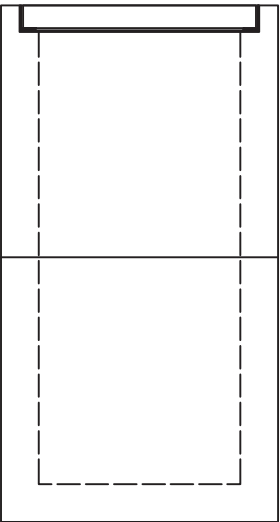

C面

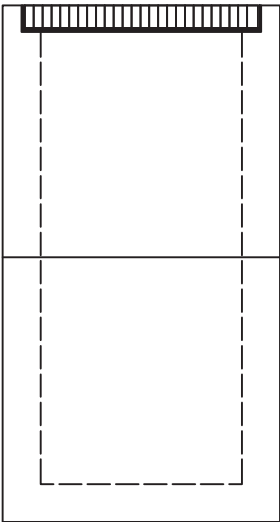

D面

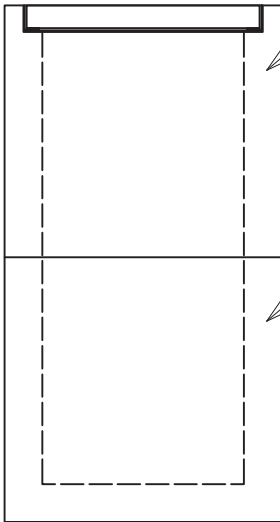

PC-G柵(底無)
800×800×1000


PC-F柵
800×800×900

TITLE:	PC-G柵 800×800×1900	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 800×800×2000

参考重量1275/1766kg

柵番号:

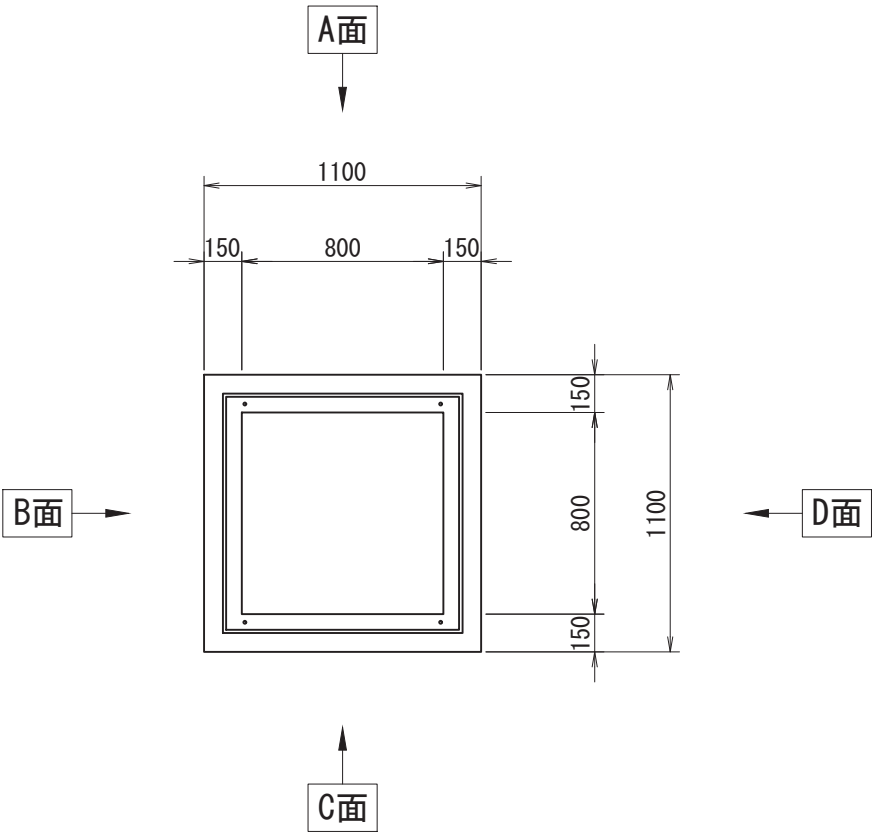


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	800×800×1000	800×800×1000	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

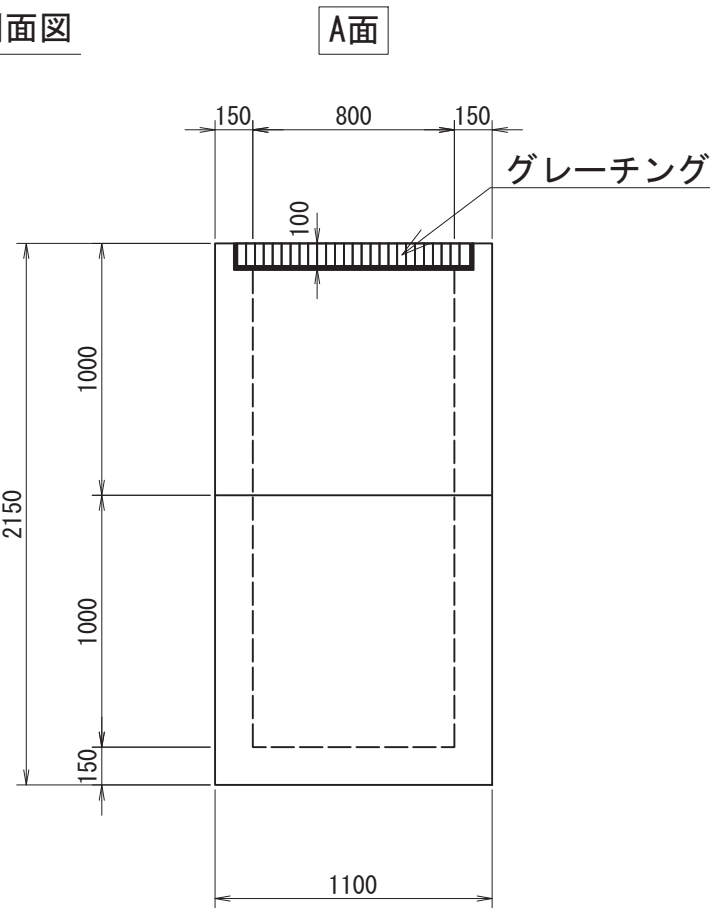


B面

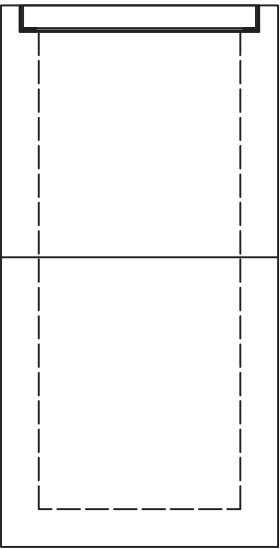

C面

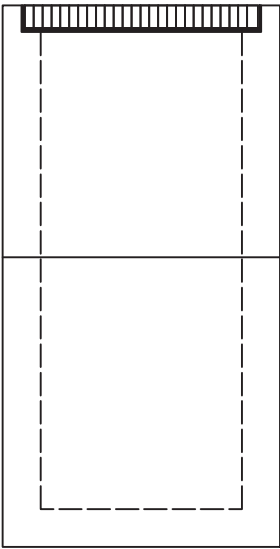

D面

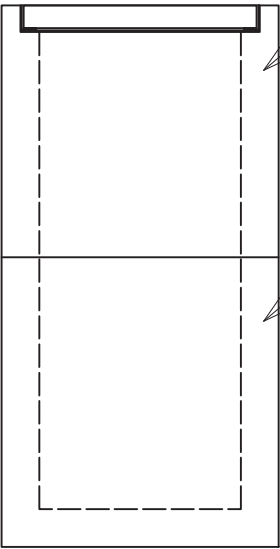

PC-G柵(底無)
800×800×1000


PC-F柵
800×800×1000

TITLE:	PC-G柵 800×800×2000	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 900×900×600

参考重量1779kg

柵番号:

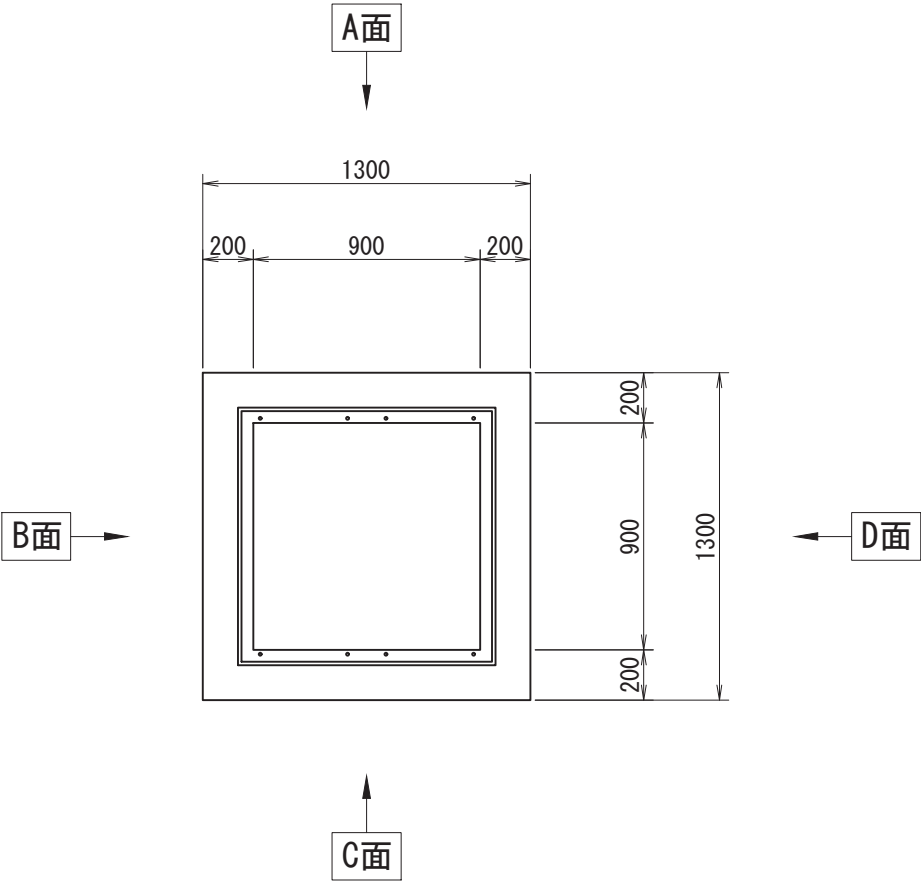



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×600	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

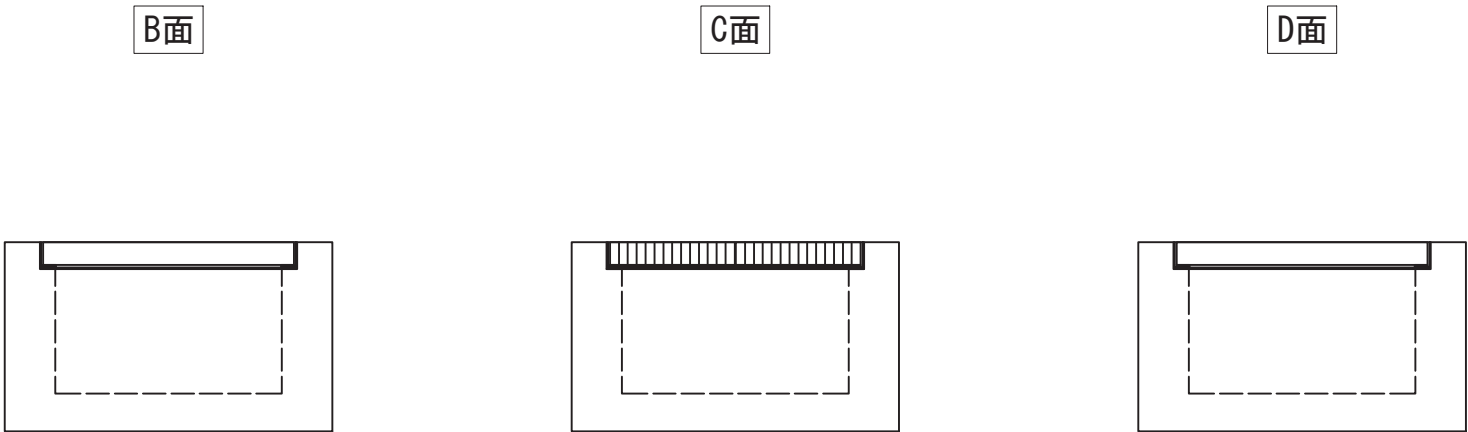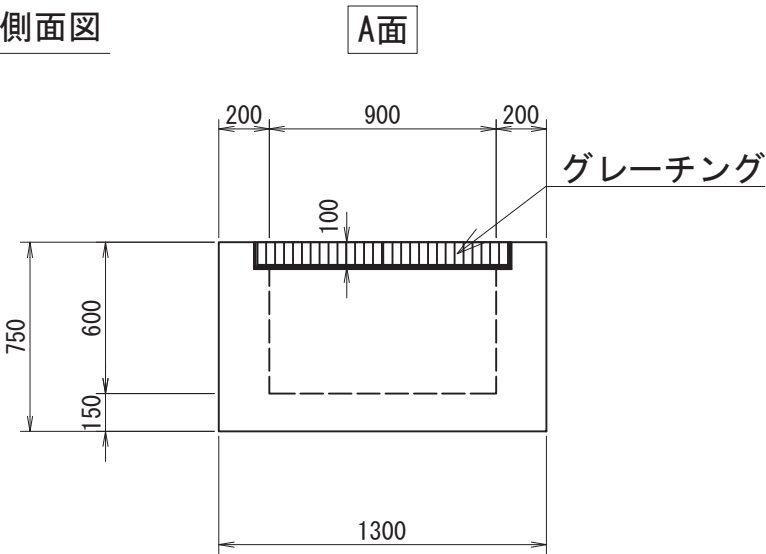


TITLE:	PC-G柵 900×900×600
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×700

参考重量1986kg

柵番号:

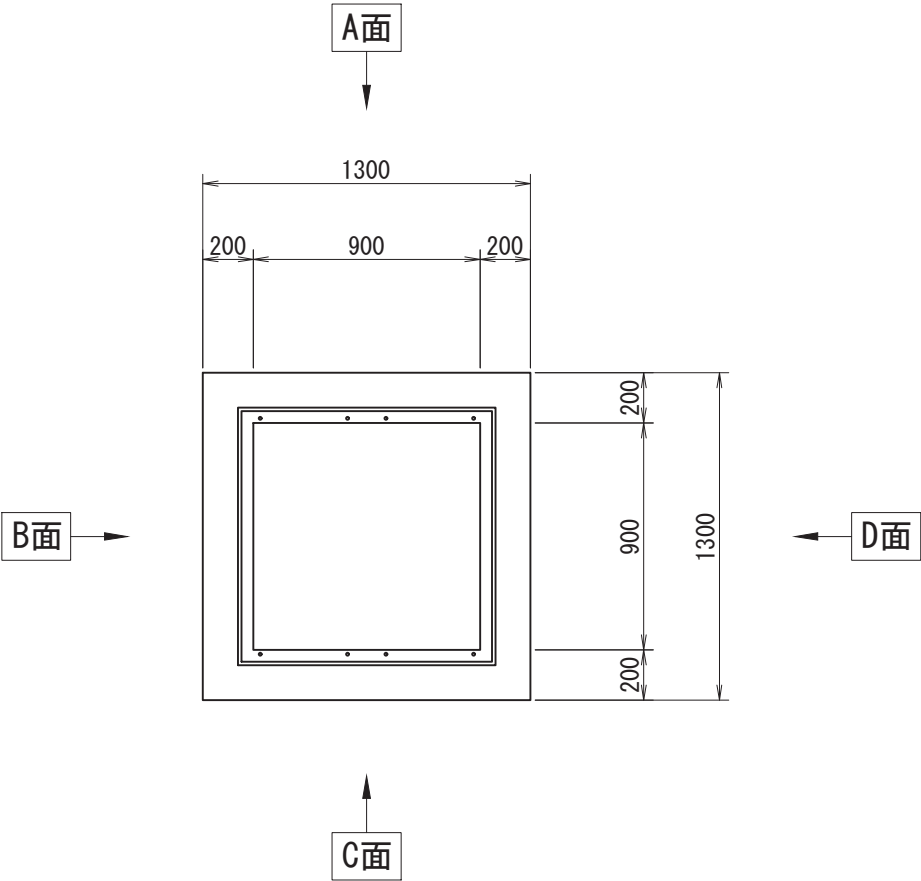



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×700	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

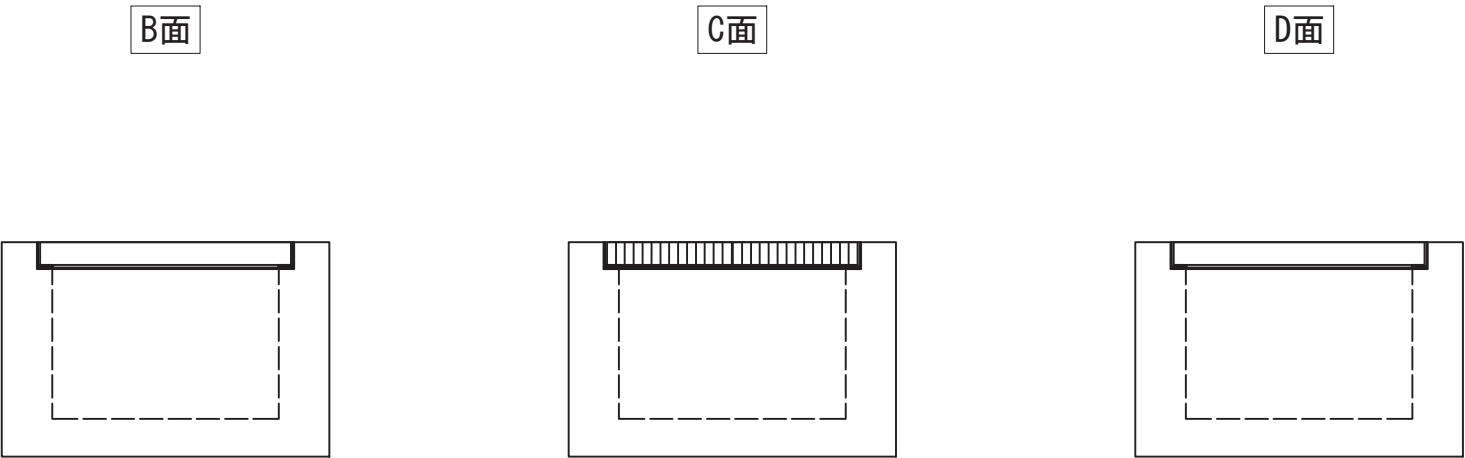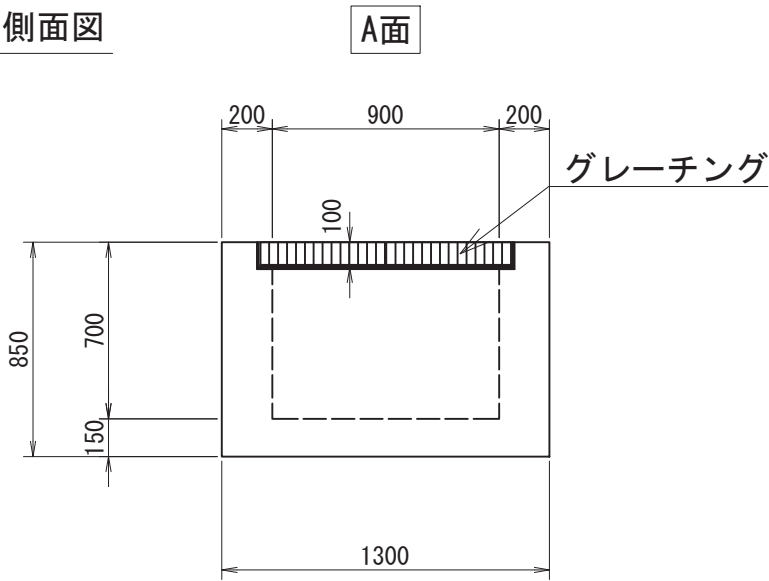


TITLE:	PC-G柵 900×900×700
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×800

参考重量2193kg

柵番号:

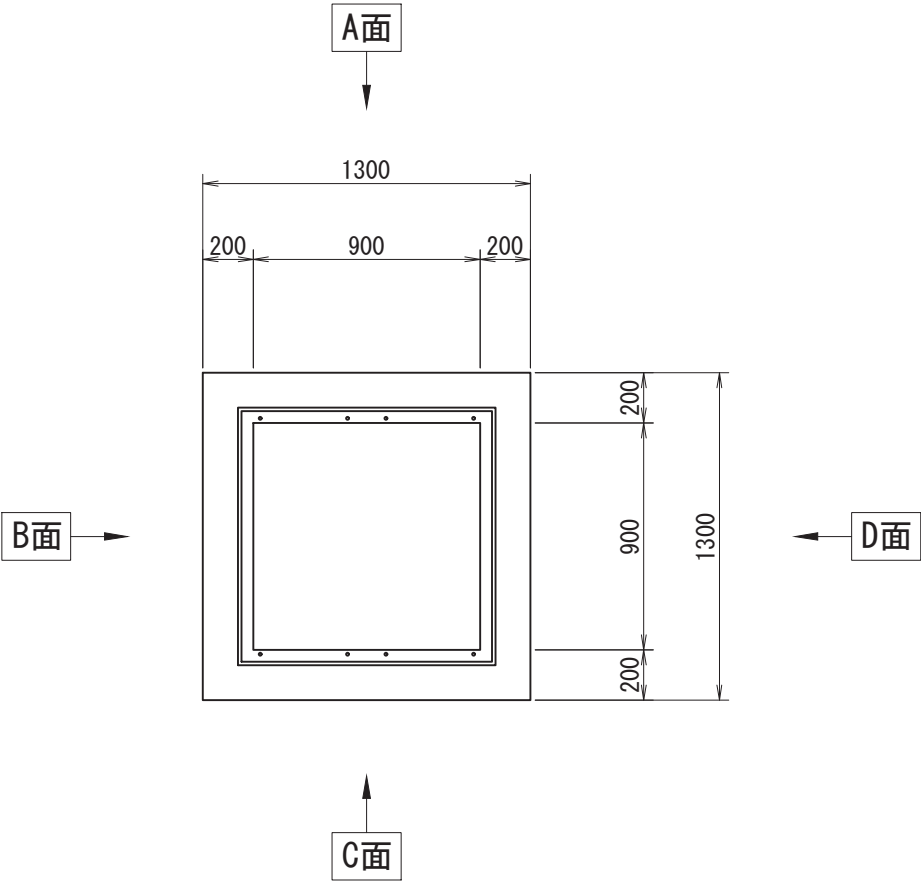



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×800	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

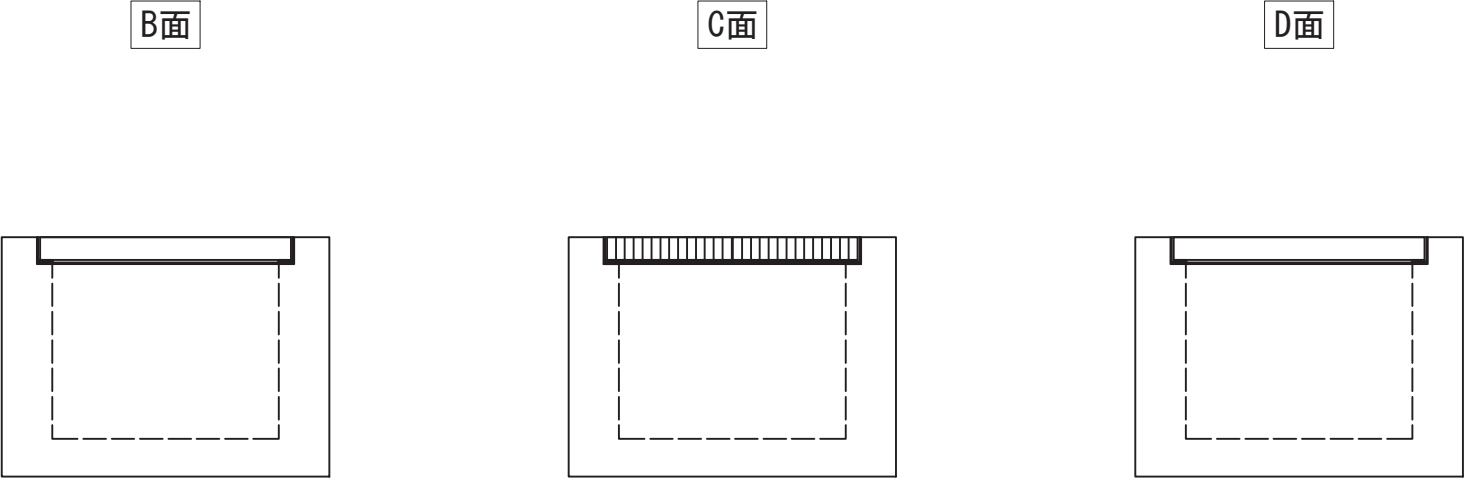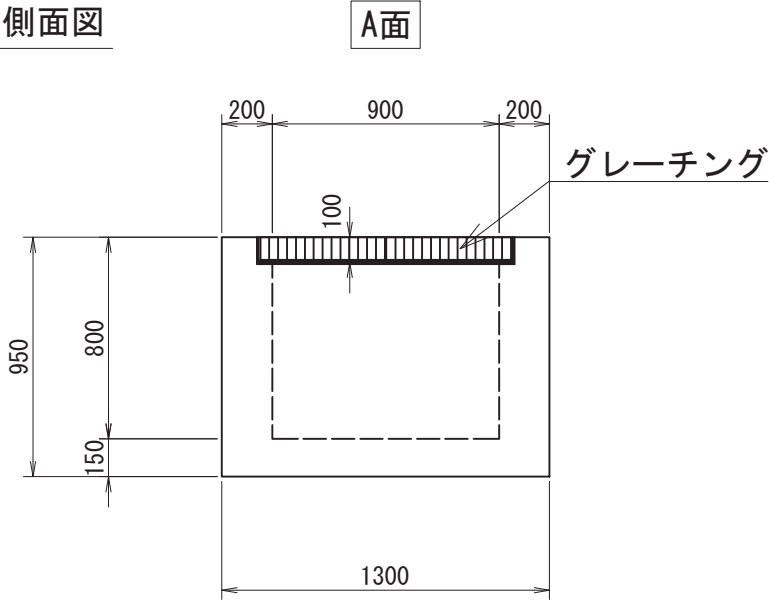


TITLE:	PC-G柵 900×900×800
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×900

参考重量2400kg

柵番号:

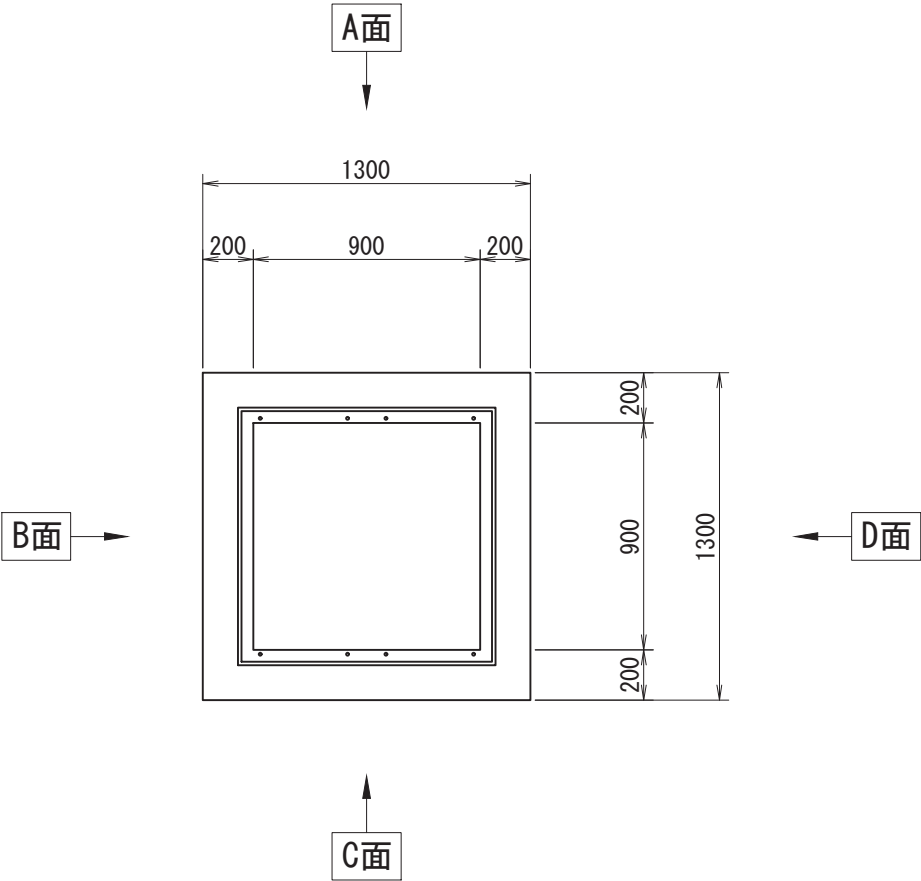



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×900	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

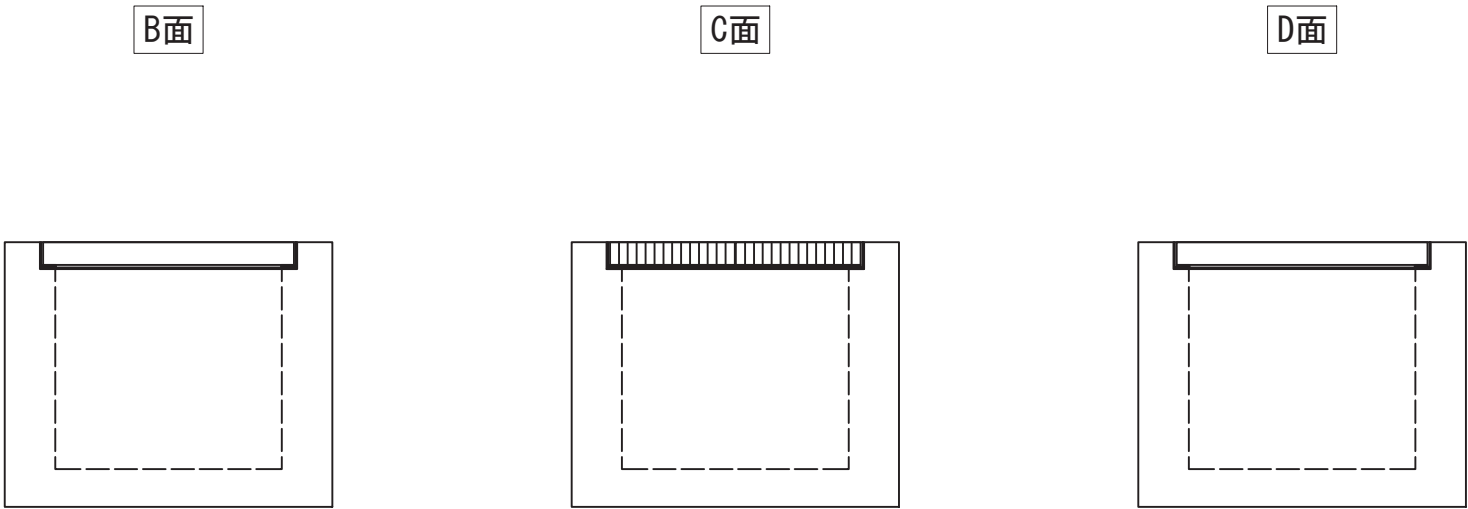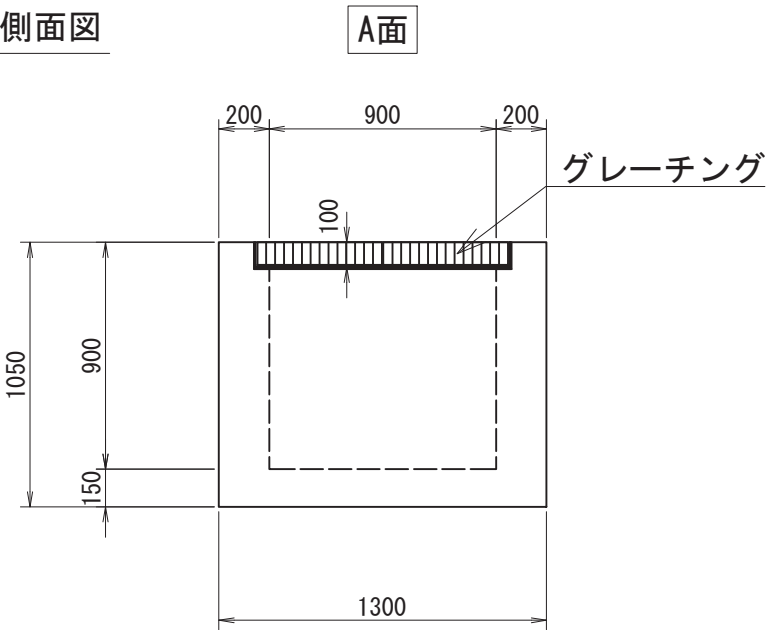


TITLE:	PC-G柵 900×900×900
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×1000

参考重量2606kg

柵番号:

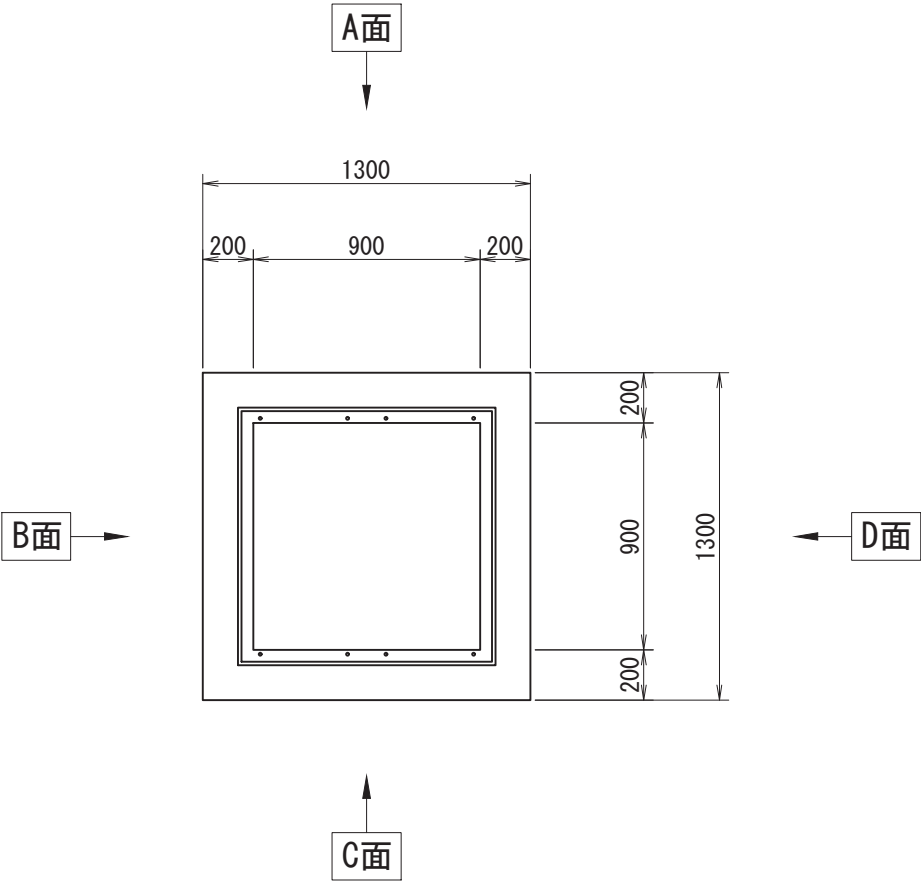



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×1000	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

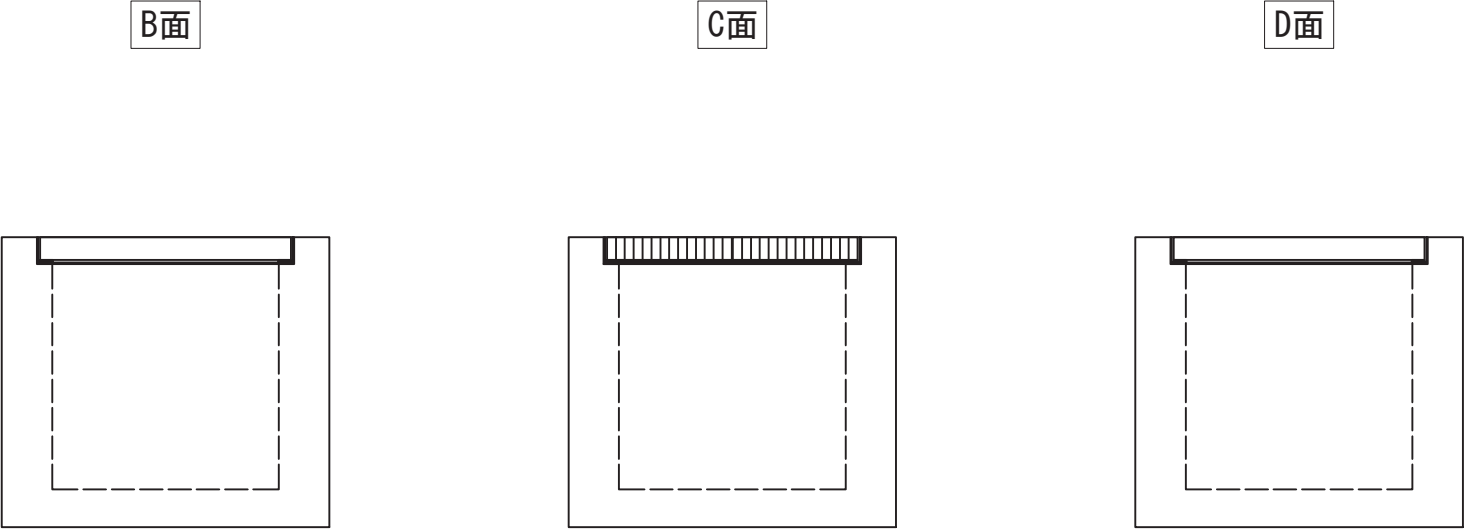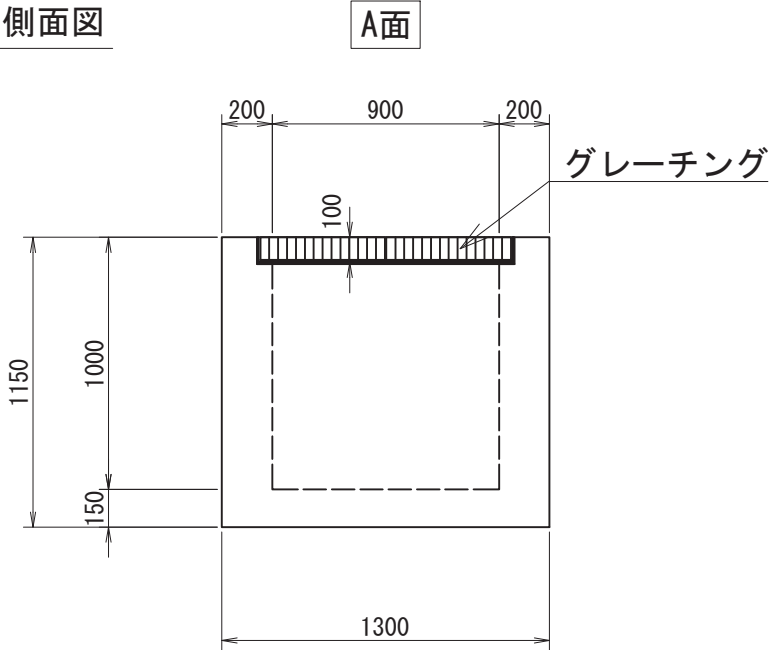


TITLE:	PC-G柵 900×900×1000
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×1100

参考重量2813kg

柵番号:

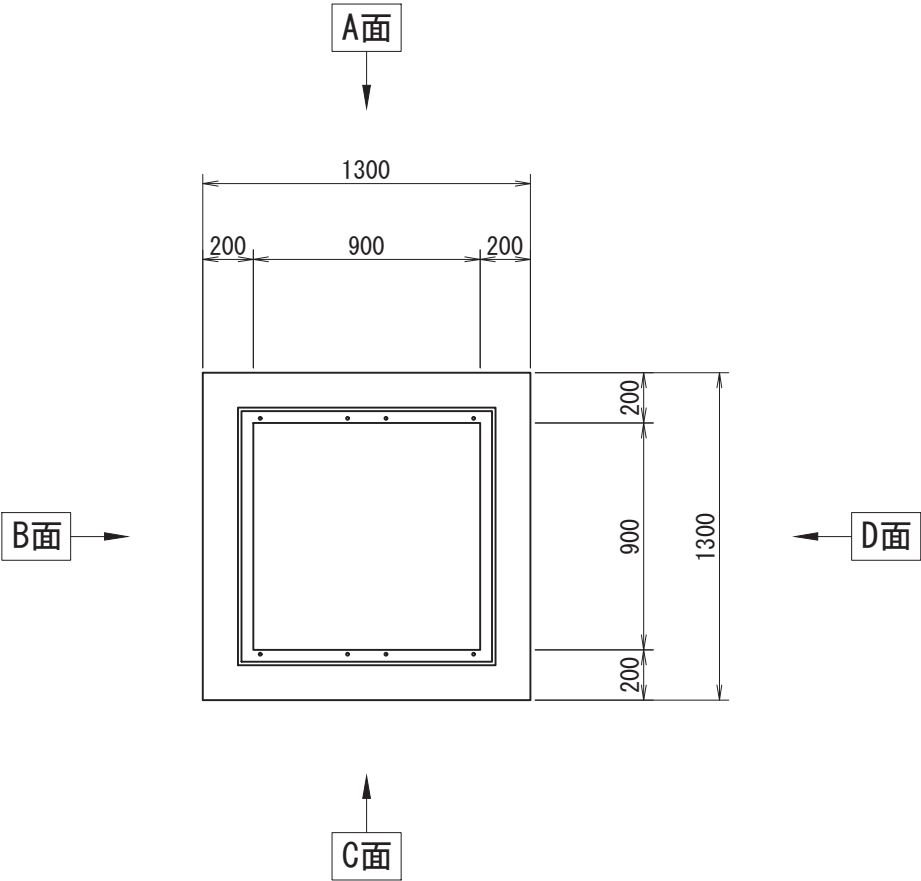


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×1100	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

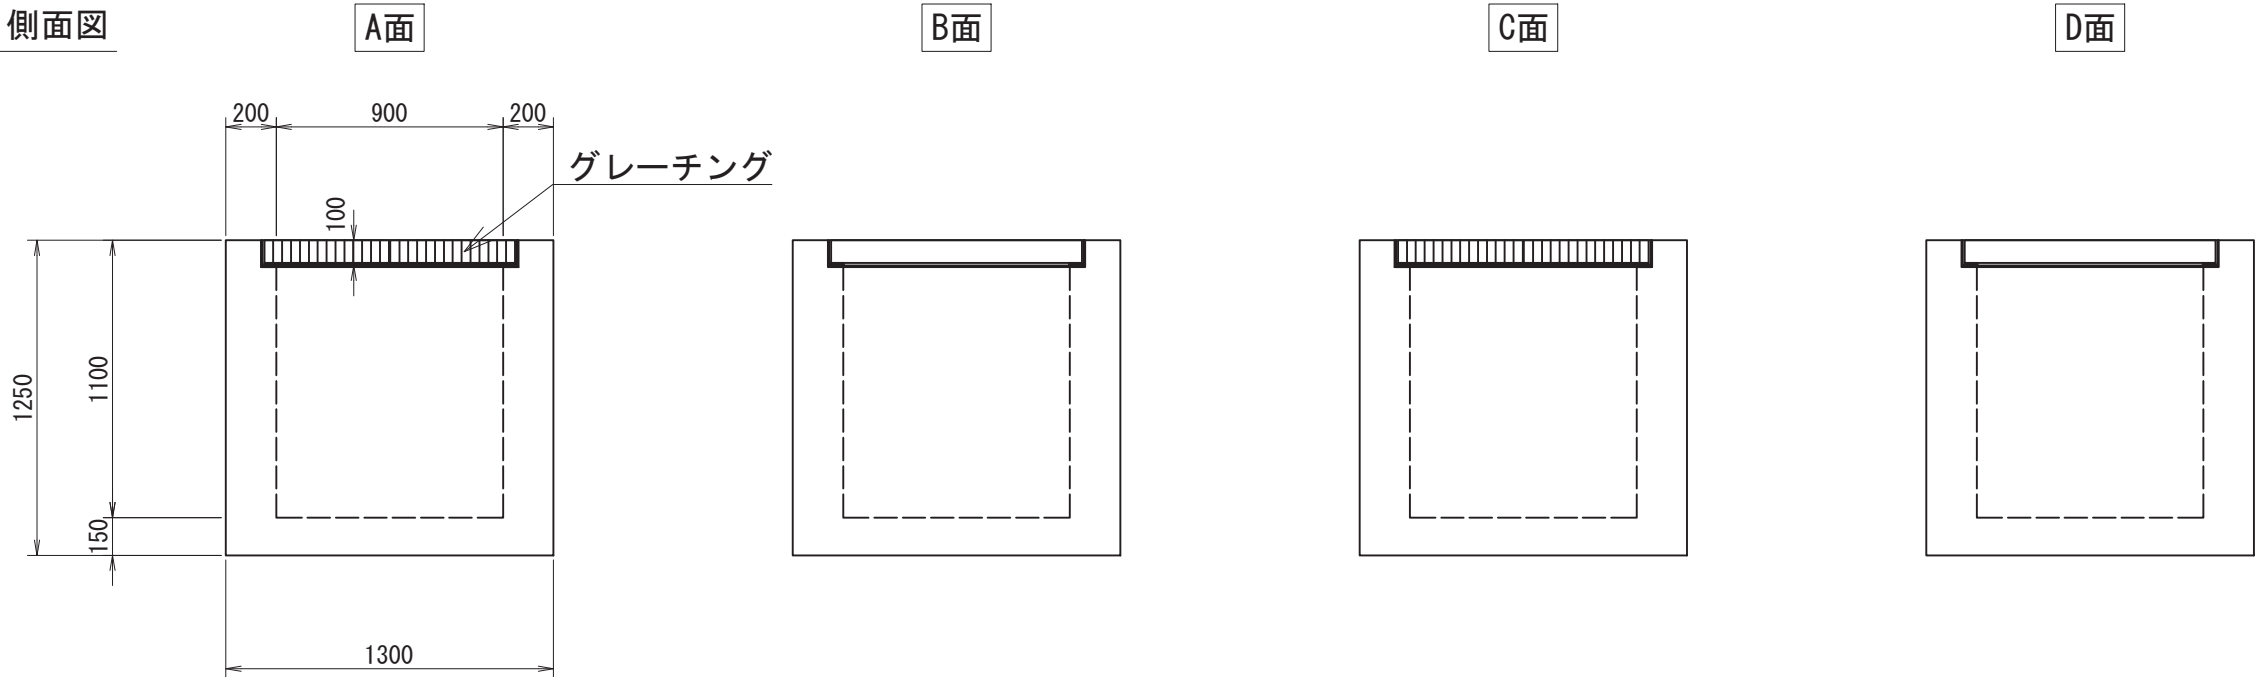


TITLE:	PC-G柵 900×900×1100	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 900×900×1200

参考重量3020kg

柵番号：

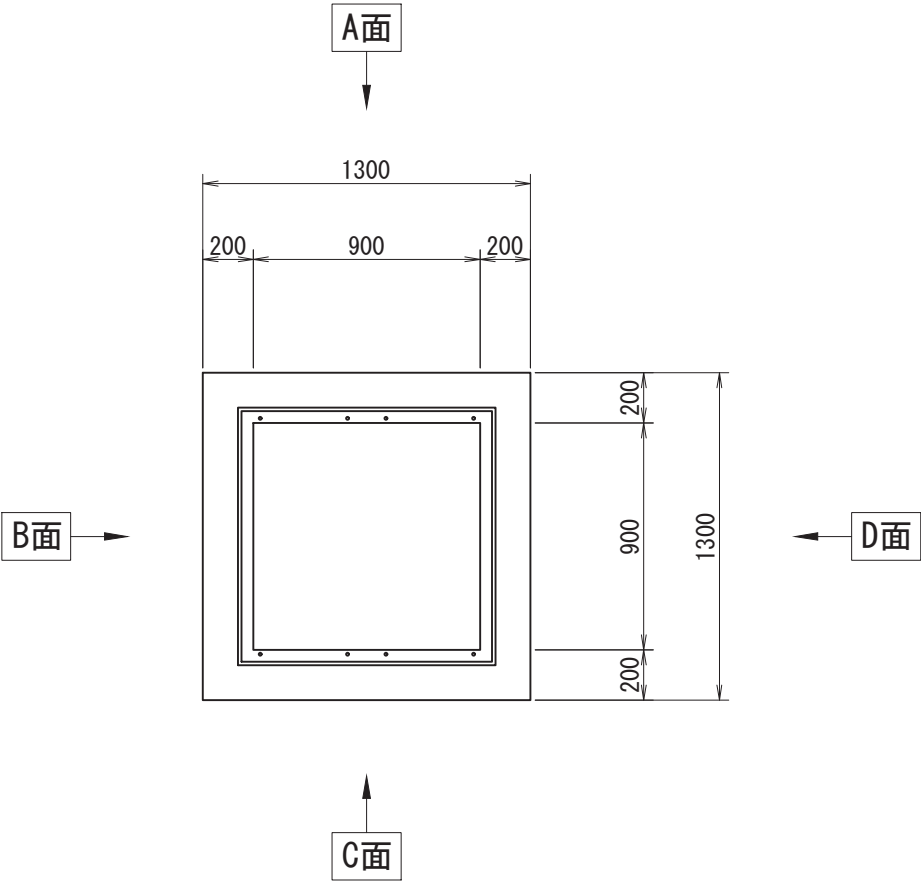


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	800×800×1200	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること
- ※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

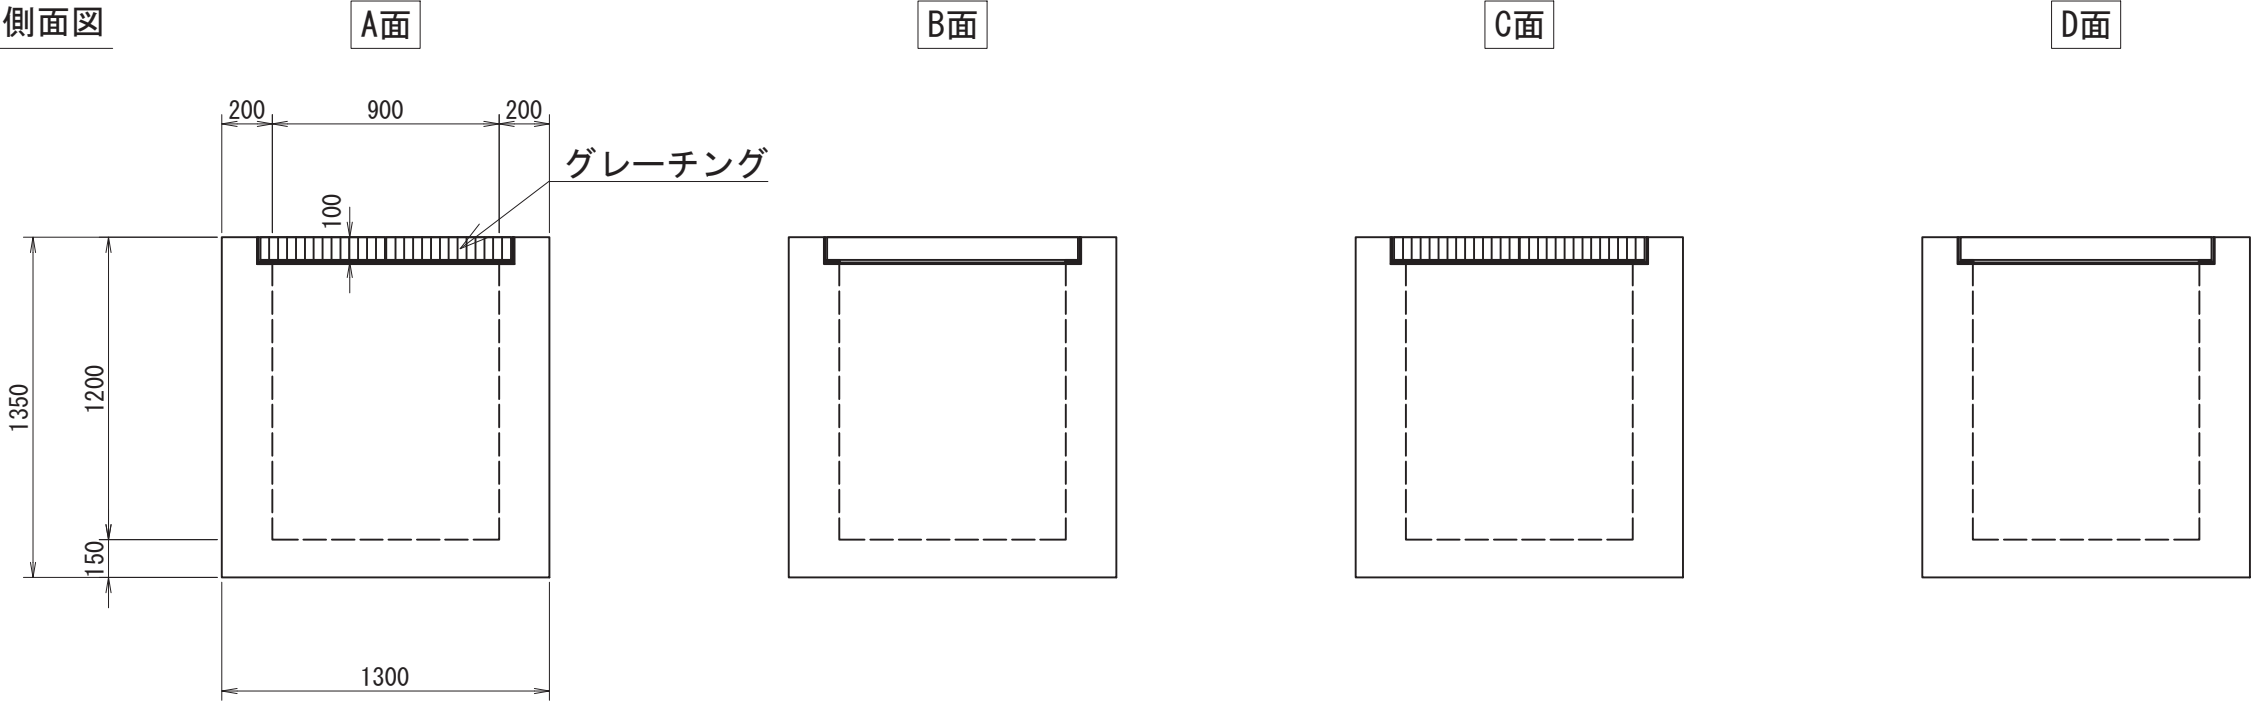


TITLE:	PC-G柵 900×900×1200	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 900×900×1300

参考重量3227kg

柵番号:

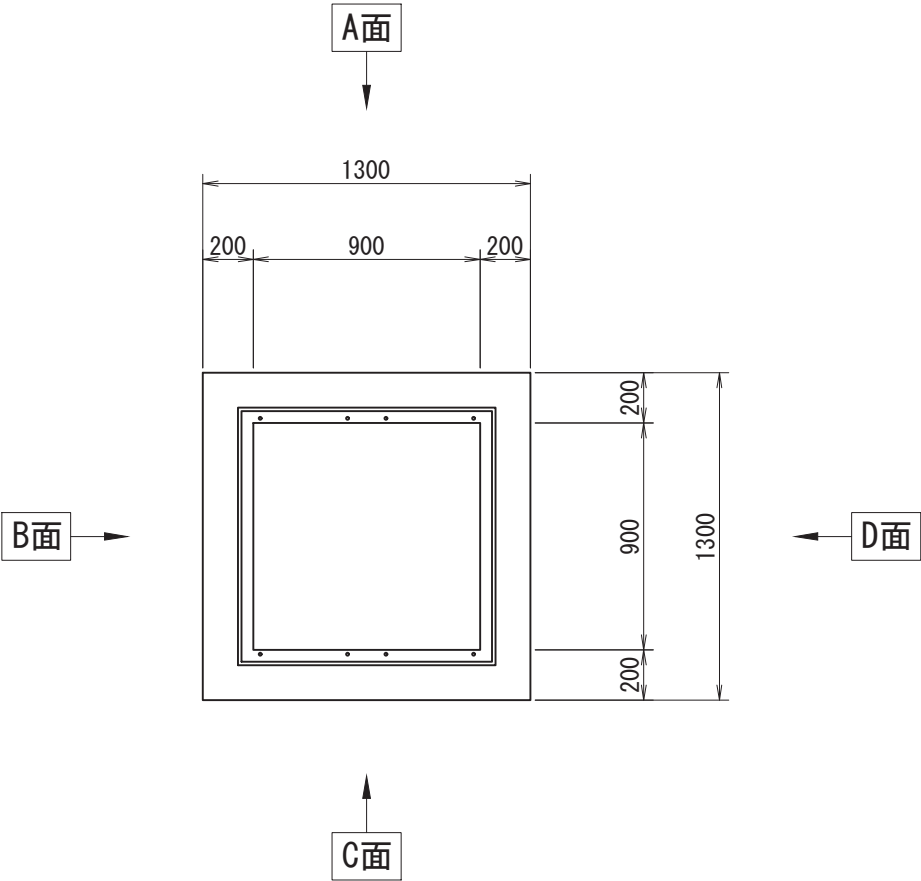


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×1300	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

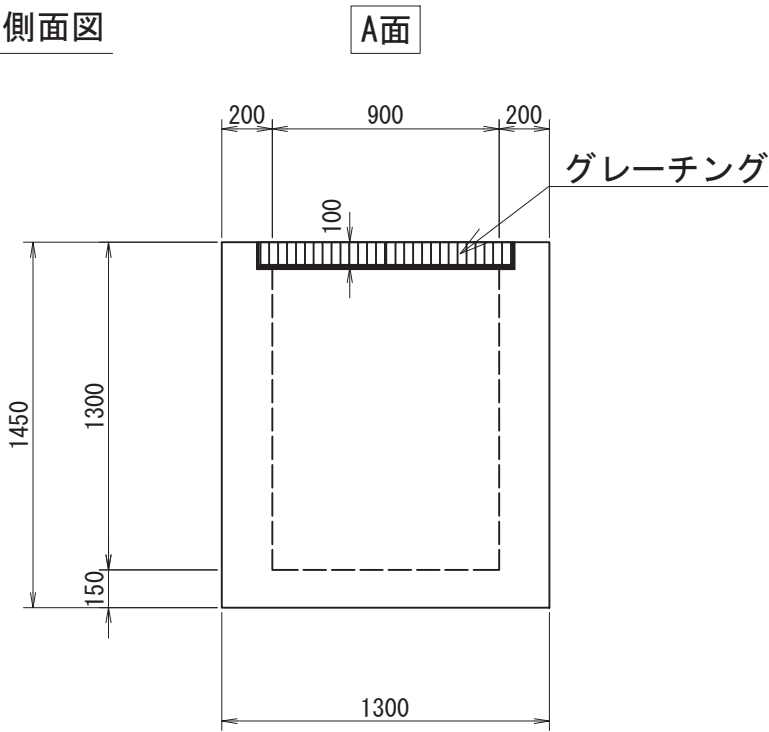


B面

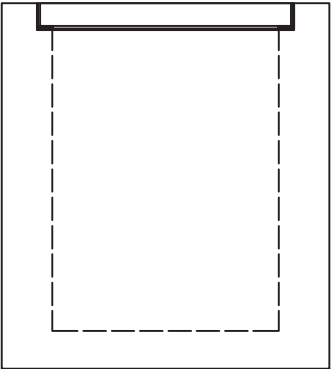

C面

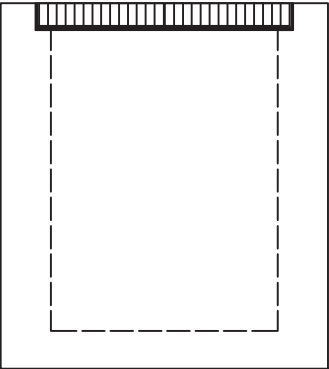

D面

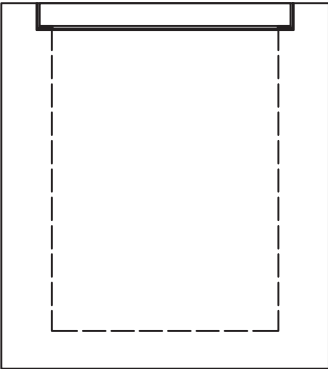


TITLE:	PC-G柵 900×900×1300
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×1400

参考重量3434kg

柵番号:

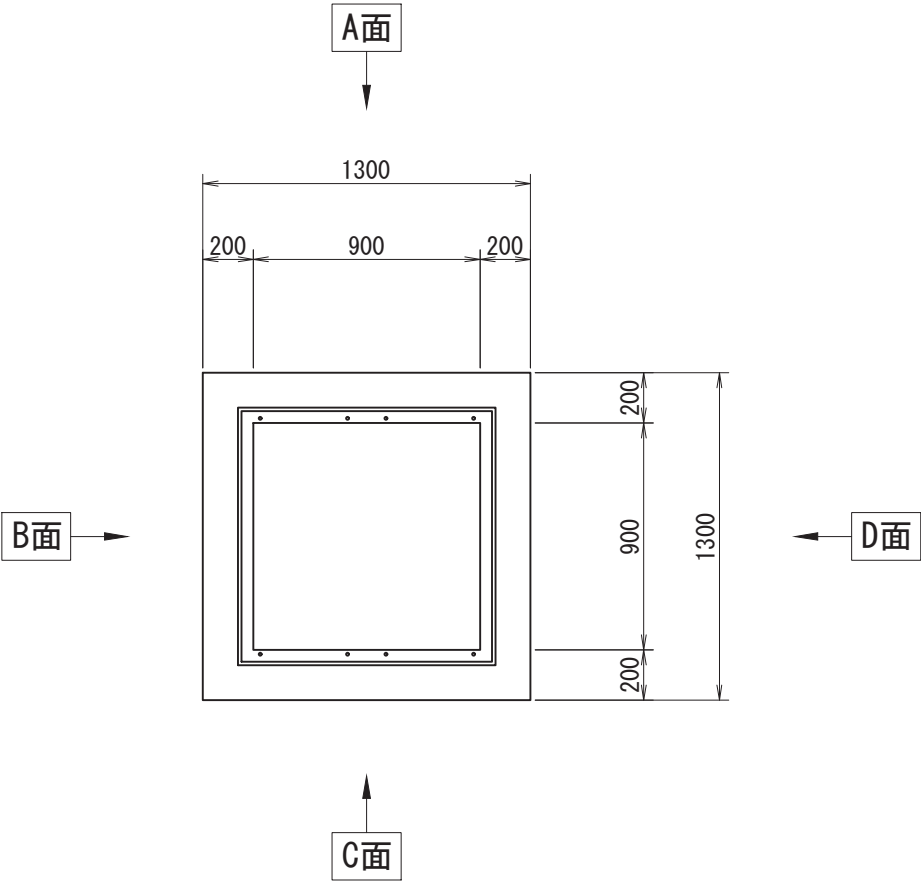


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×1400	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

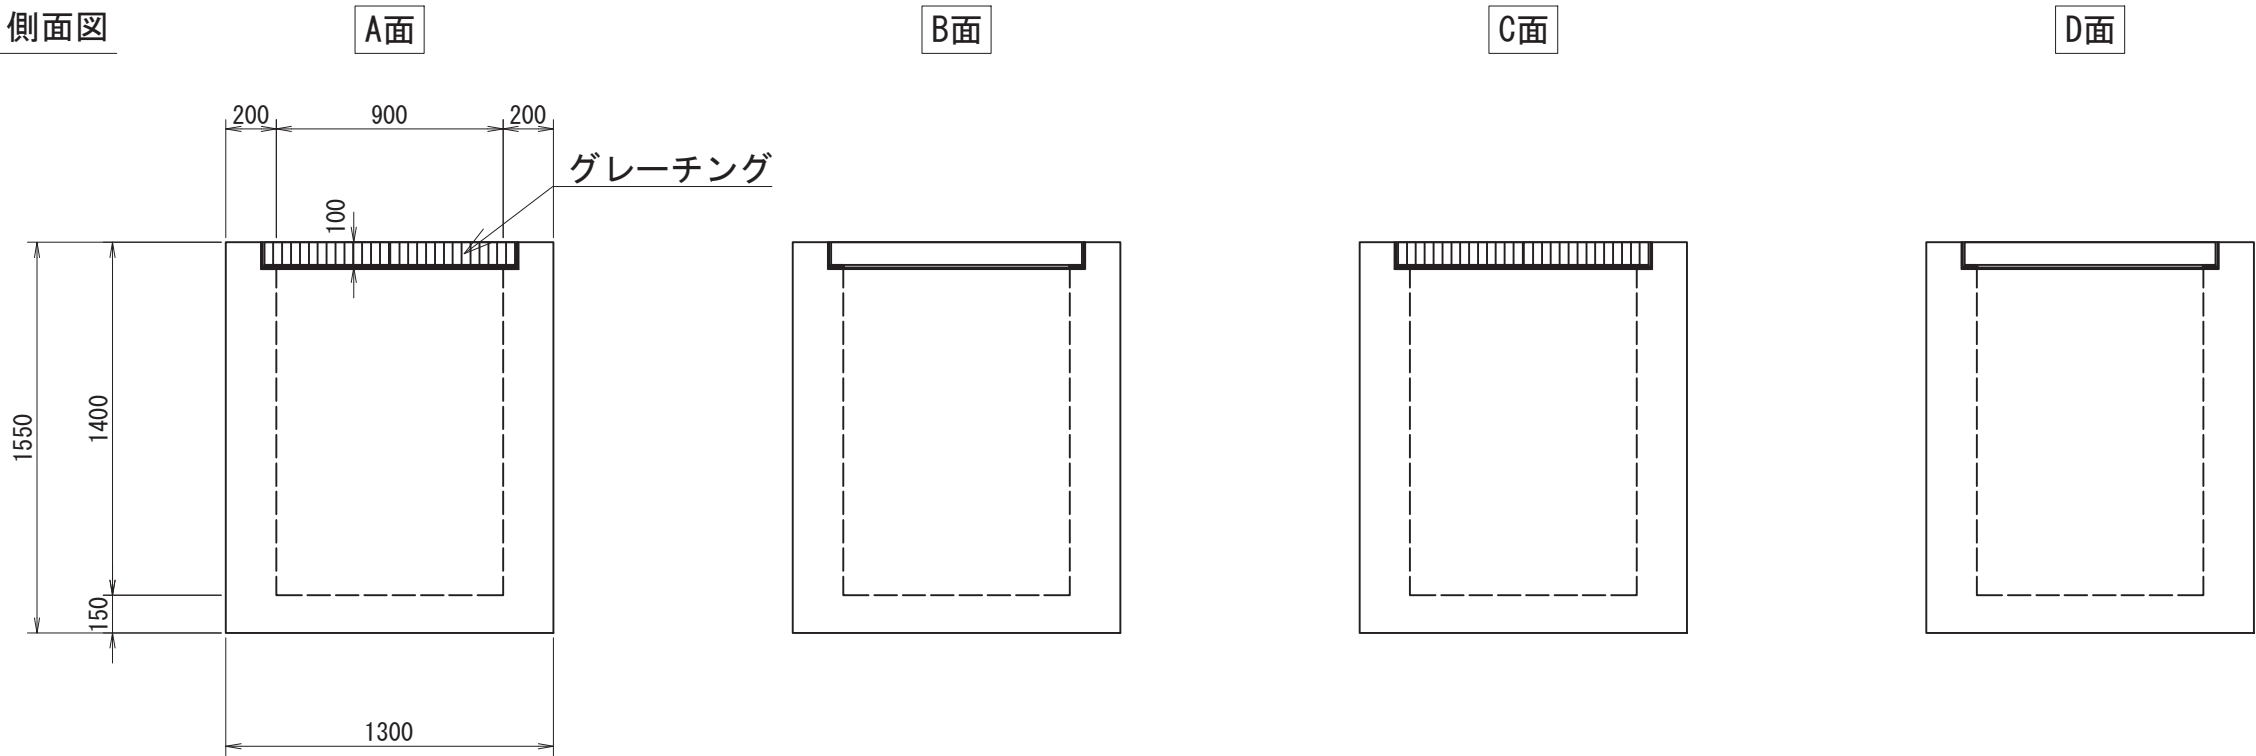


TITLE:	PC-G柵 900×900×1400
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×1500

参考重量3640kg

柵番号:

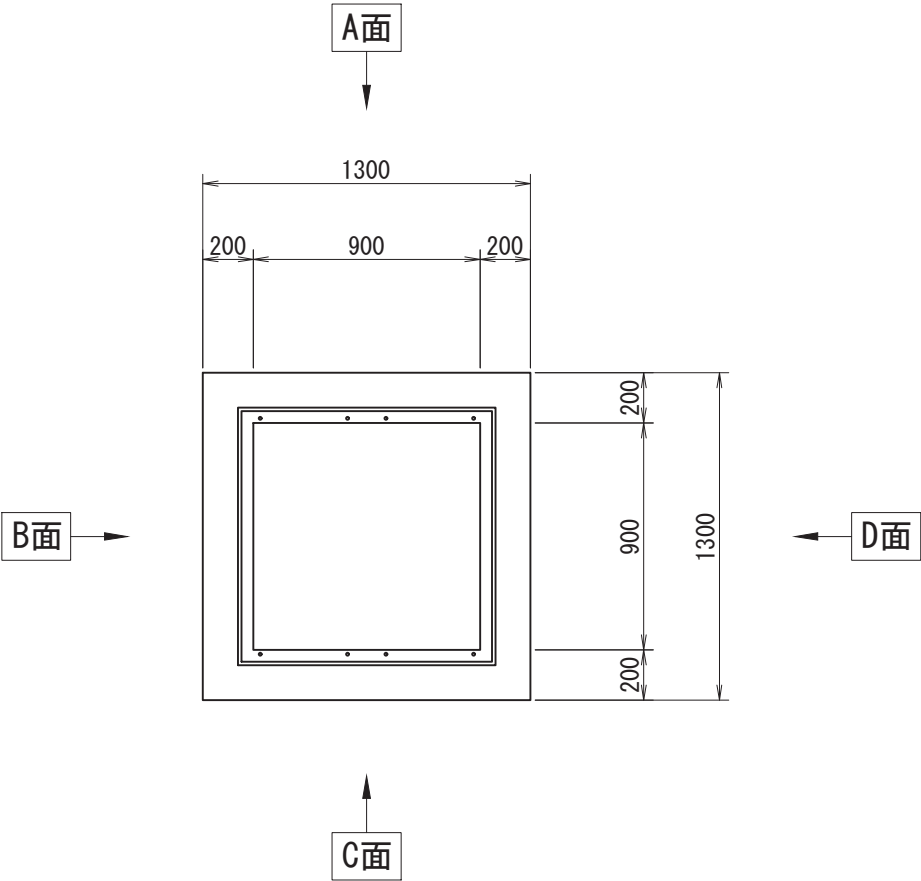


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×1500	ステップ	有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

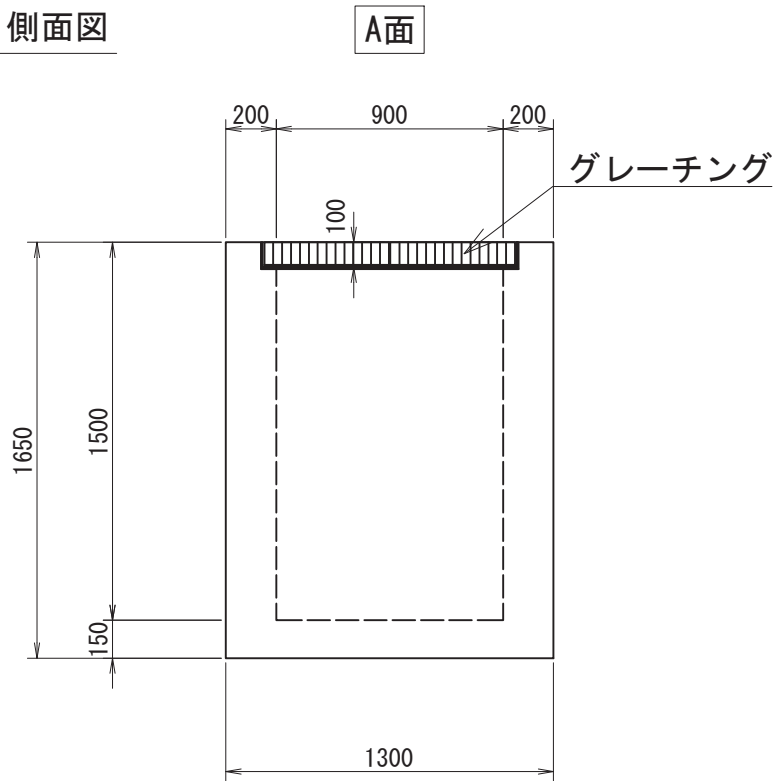


B面

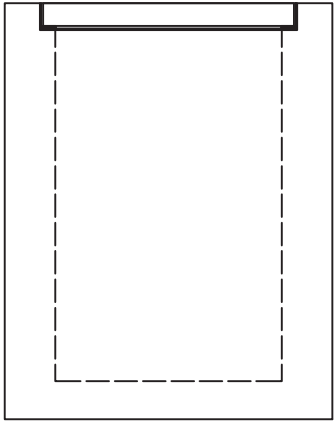

C面

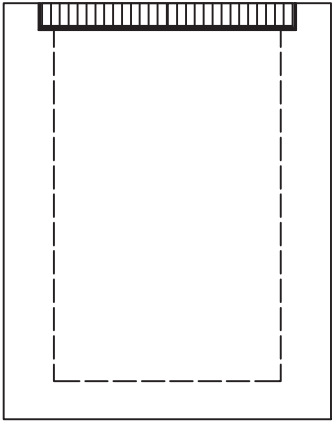

D面

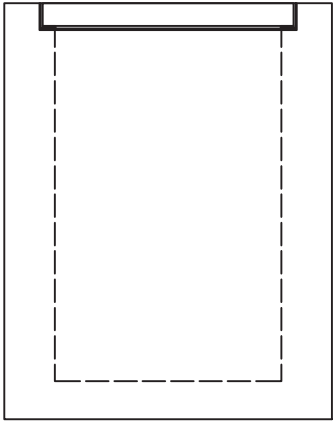


TITLE:	PC-G柵 900×900×1500
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×1600

参考重量2011kg/1837kg

柵番号:

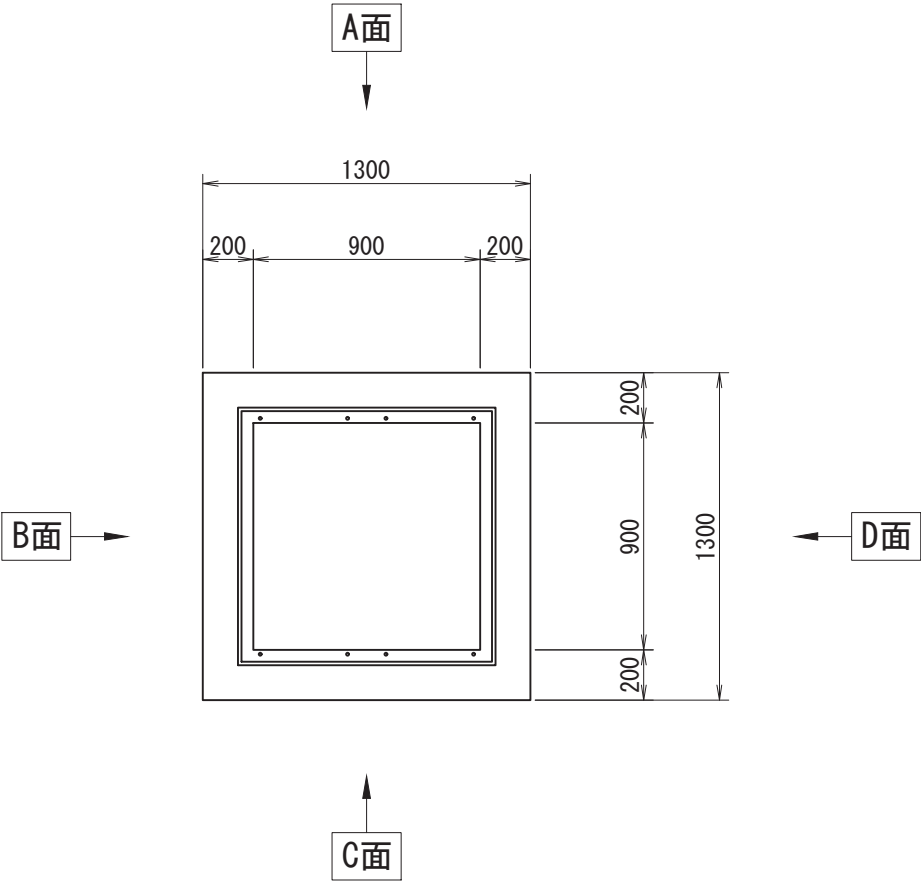


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	900×900×1000	900×900×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

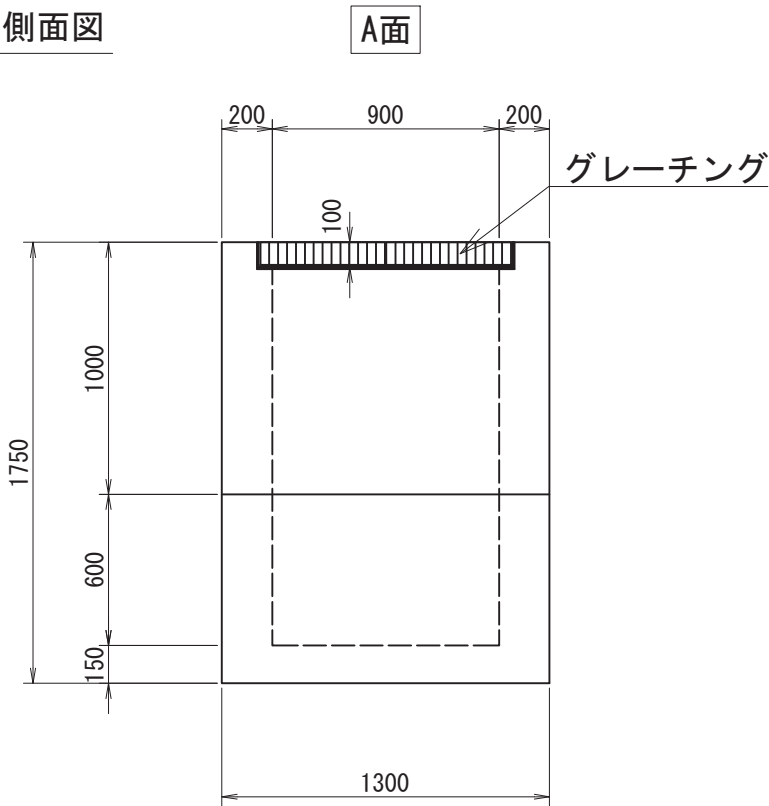


B面

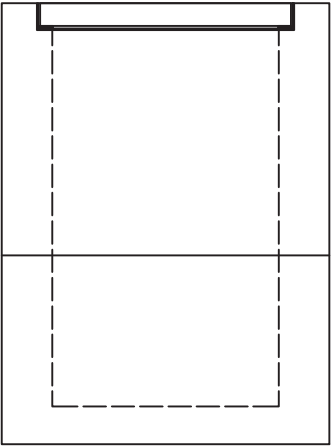

C面

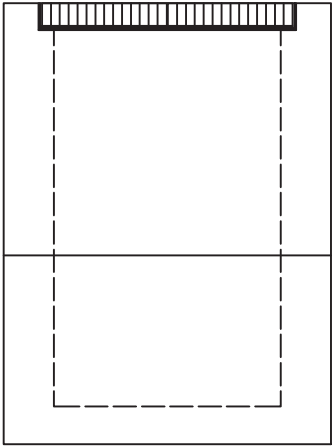

D面

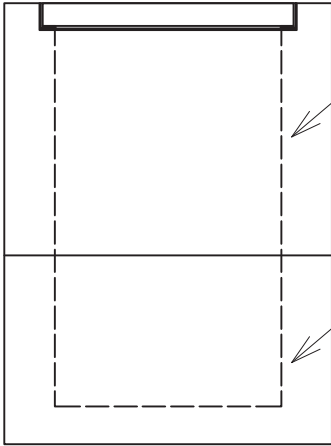

PC-G柵(底無)
900×900×1000


PC-F柵
900×900×600

TITLE:	PC-G柵 900×900×1600	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 900×900×1700

参考重量2011kg/2043kg

柵番号:

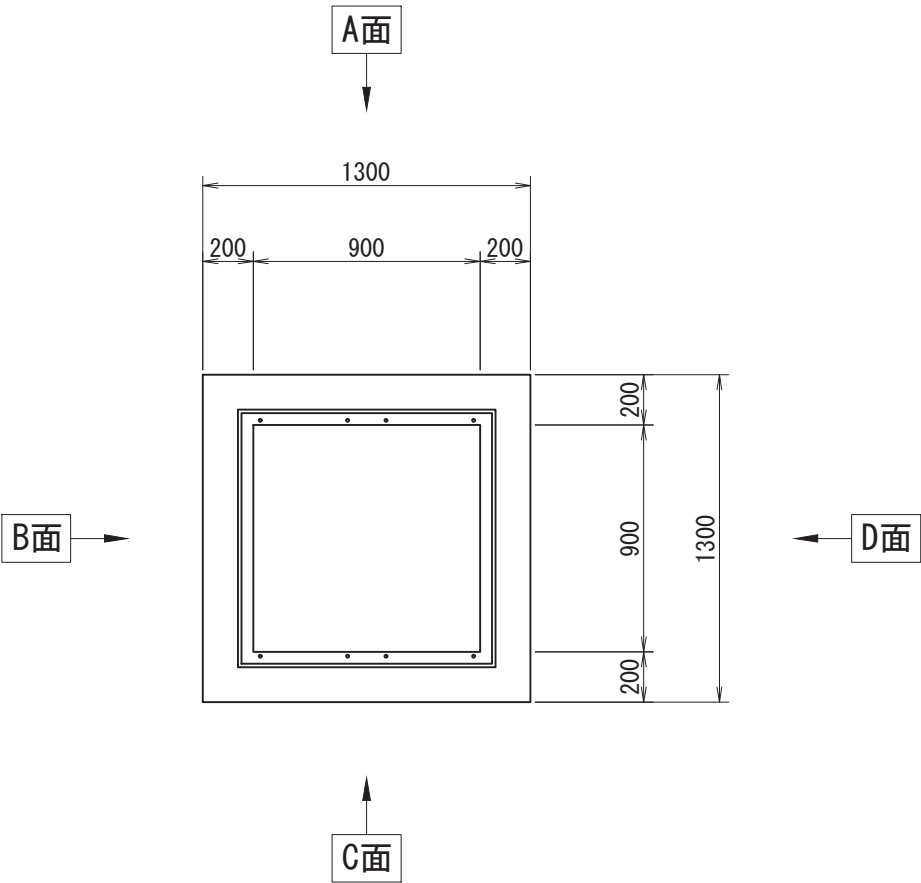


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	900×900×1000	900×900×700	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること


※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

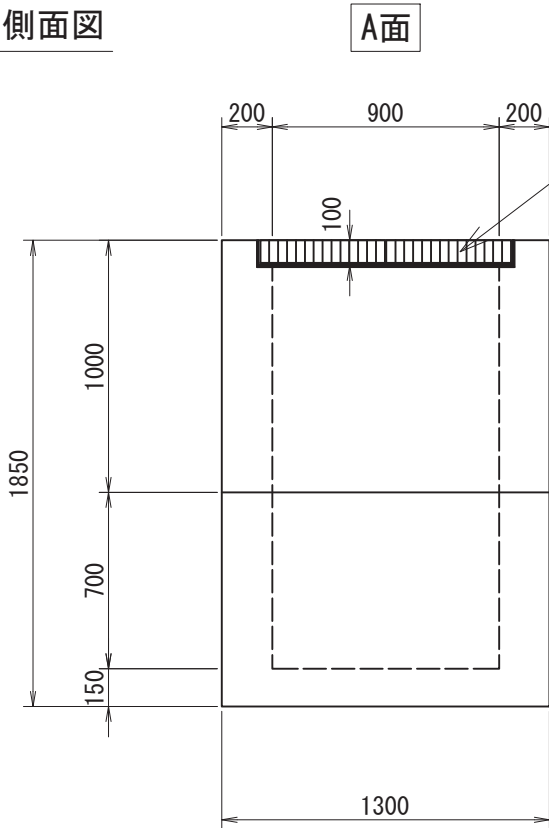


グレーチング


B面

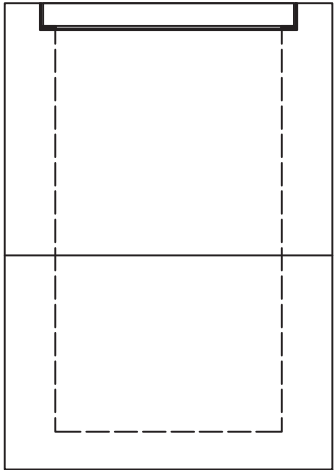

C面

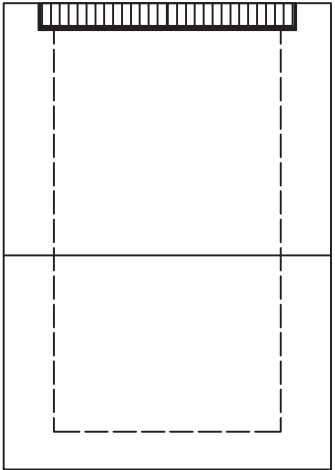

D面

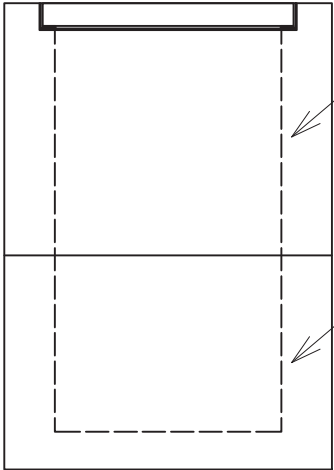

PC-G柵(底無)
900×900×1000


PC-F柵
900×900×700

TITLE:	PC-G柵 900×900×1700
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×1800

参考重量2011kg/2250kg

柵番号:

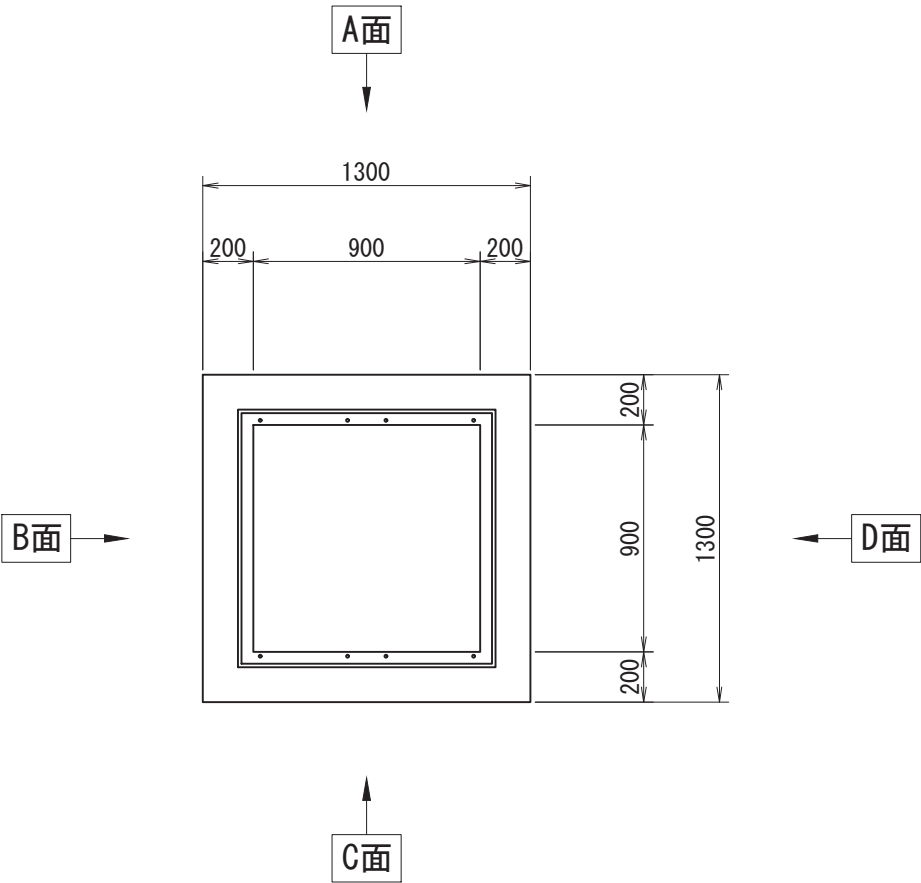


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	900×900×1000	900×900×800	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること


※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

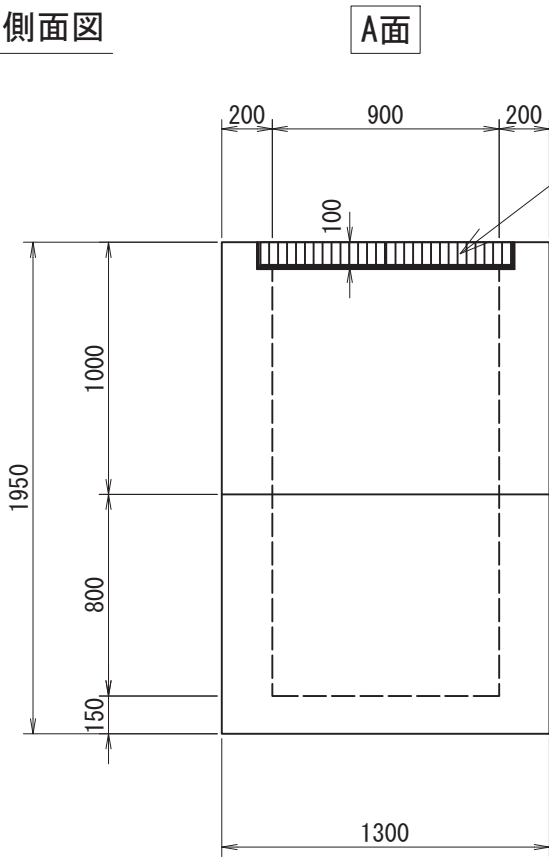


グレーチング


B面

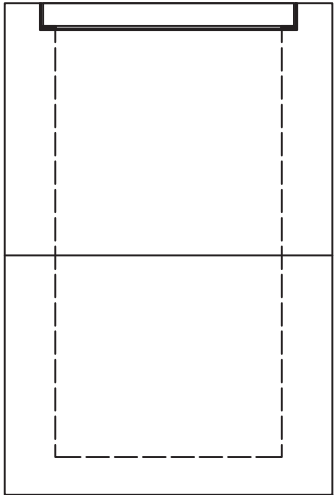

C面

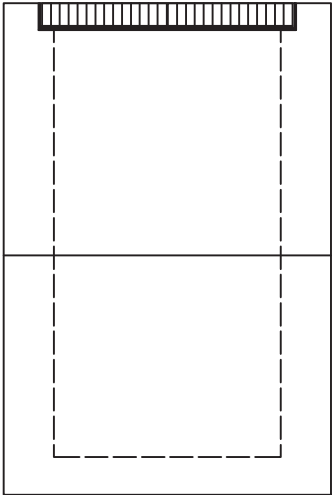

D面

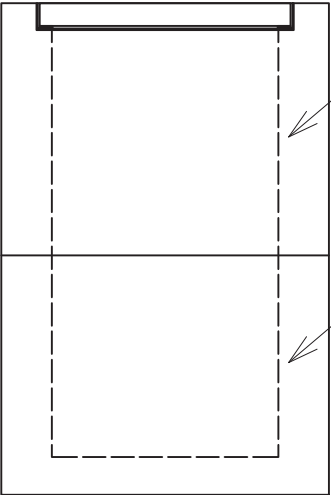

PC-G柵(底無)
900×900×1000


PC-F柵
900×900×800

TITLE:	PC-G柵 900×900×1800
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×1900

参考重量2011kg/2457kg

柵番号:

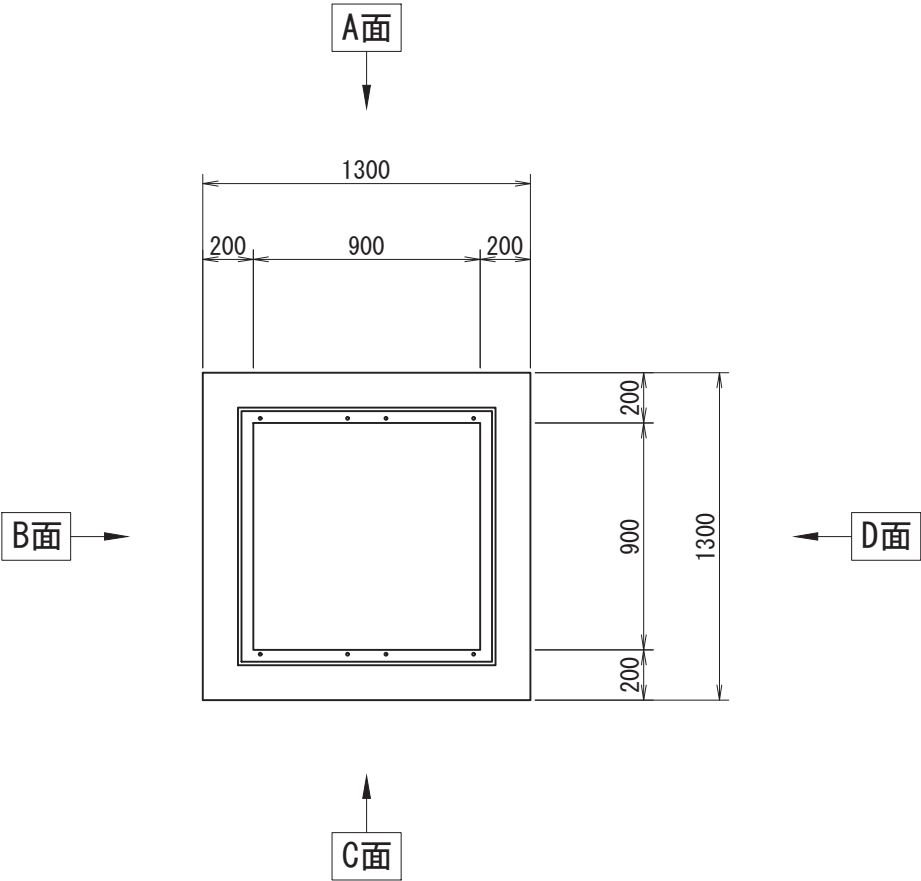


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	900×900×1000	900×900×900	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること


※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

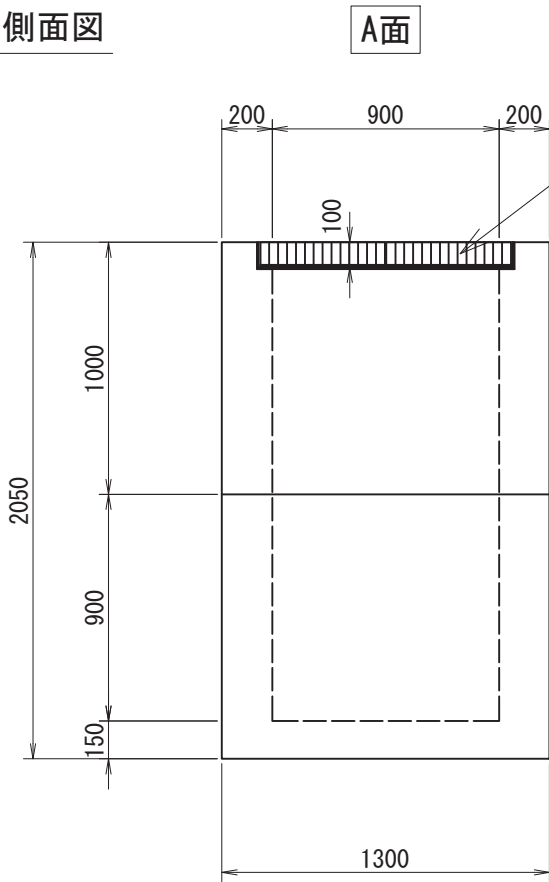


グレーチング


B面

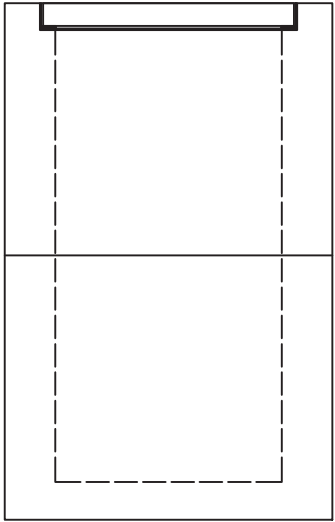

C面

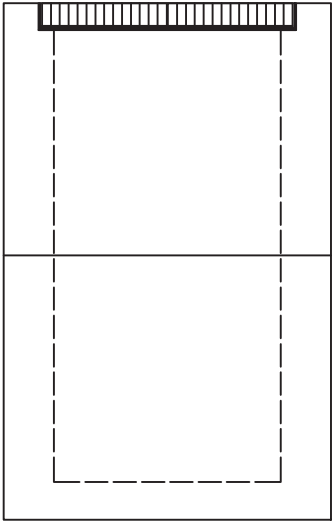

D面

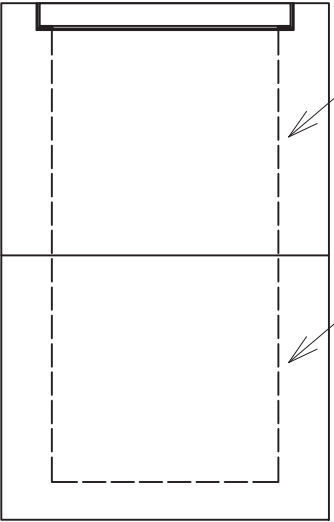

PC-G柵（底無）
900×900×1000


PC-F柵
900×900×900

TITLE:	PC-G柵 900×900×1900
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 900×900×2000

参考重量2011kg/2664kg

柵番号:

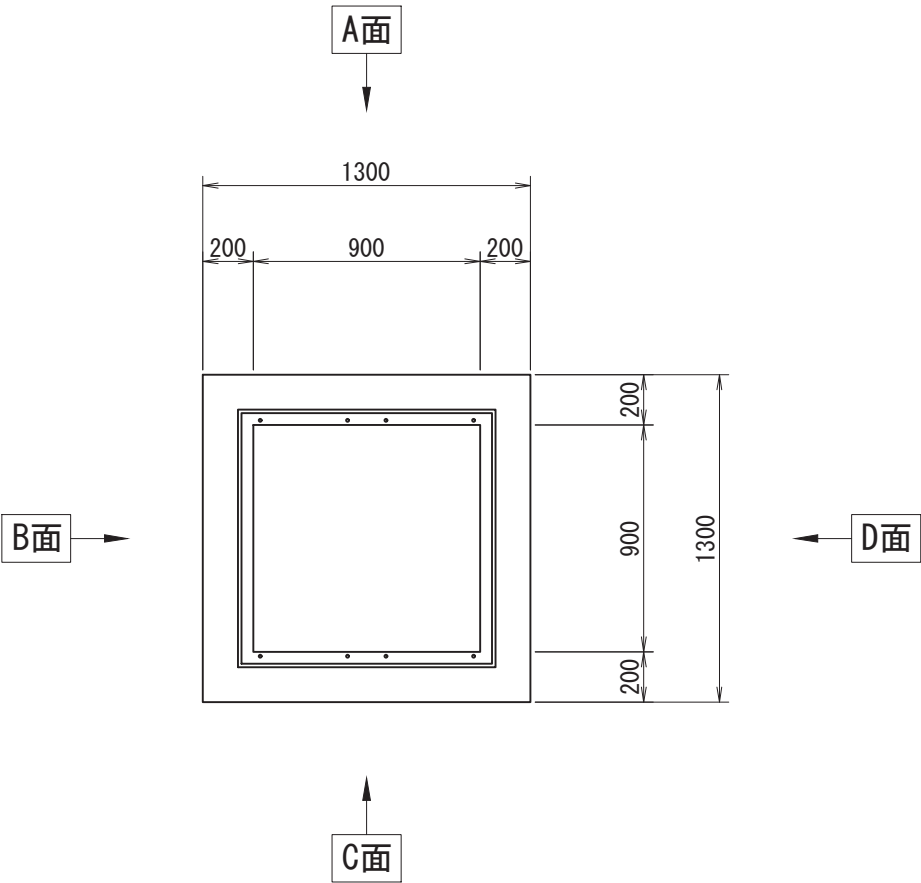


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	900×900×1000	900×900×1000	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること


※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(100+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

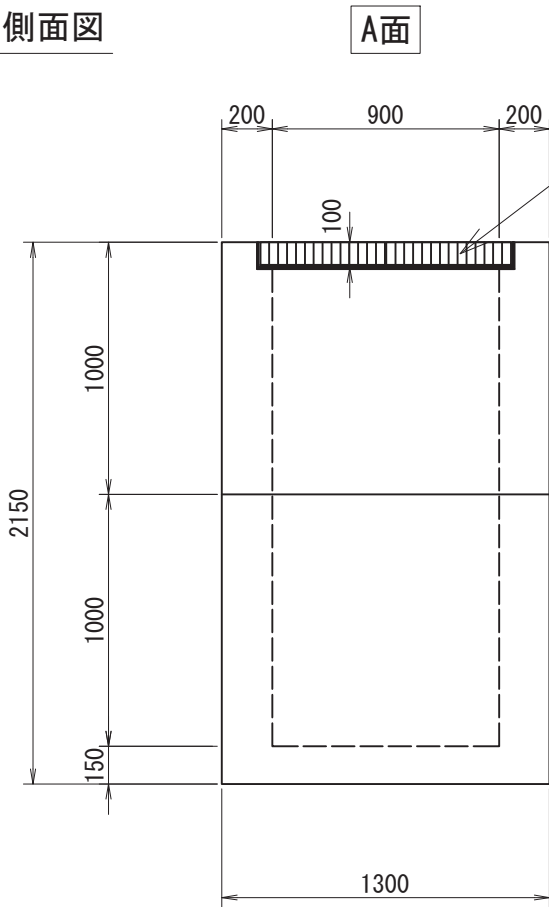


グレーチング


B面

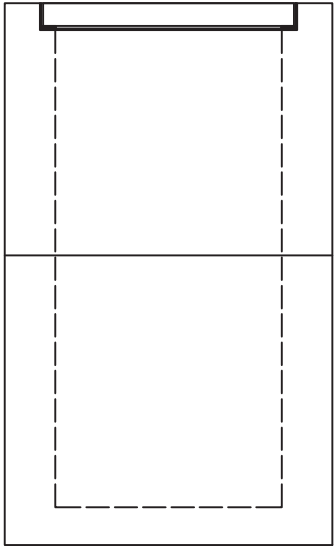

C面

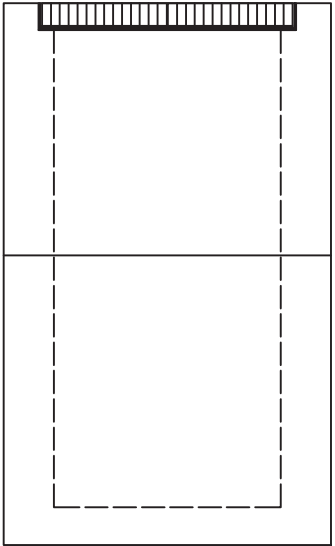

D面

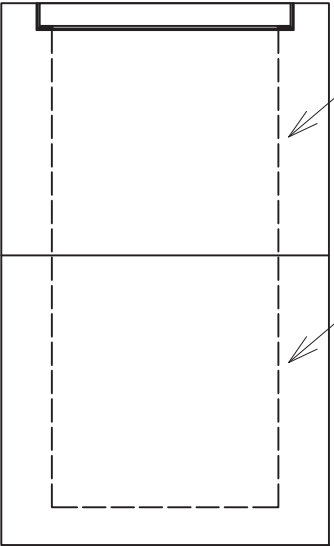

PC-G柵(底無)
900×900×1000


PC-F柵
900×900×1000

TITLE:	PC-G柵 900×900×2000	
SCALE:	1:30	CAD NO. P0000

PC-G柵 1000×1000×600

参考重量1963kg

柵番号:

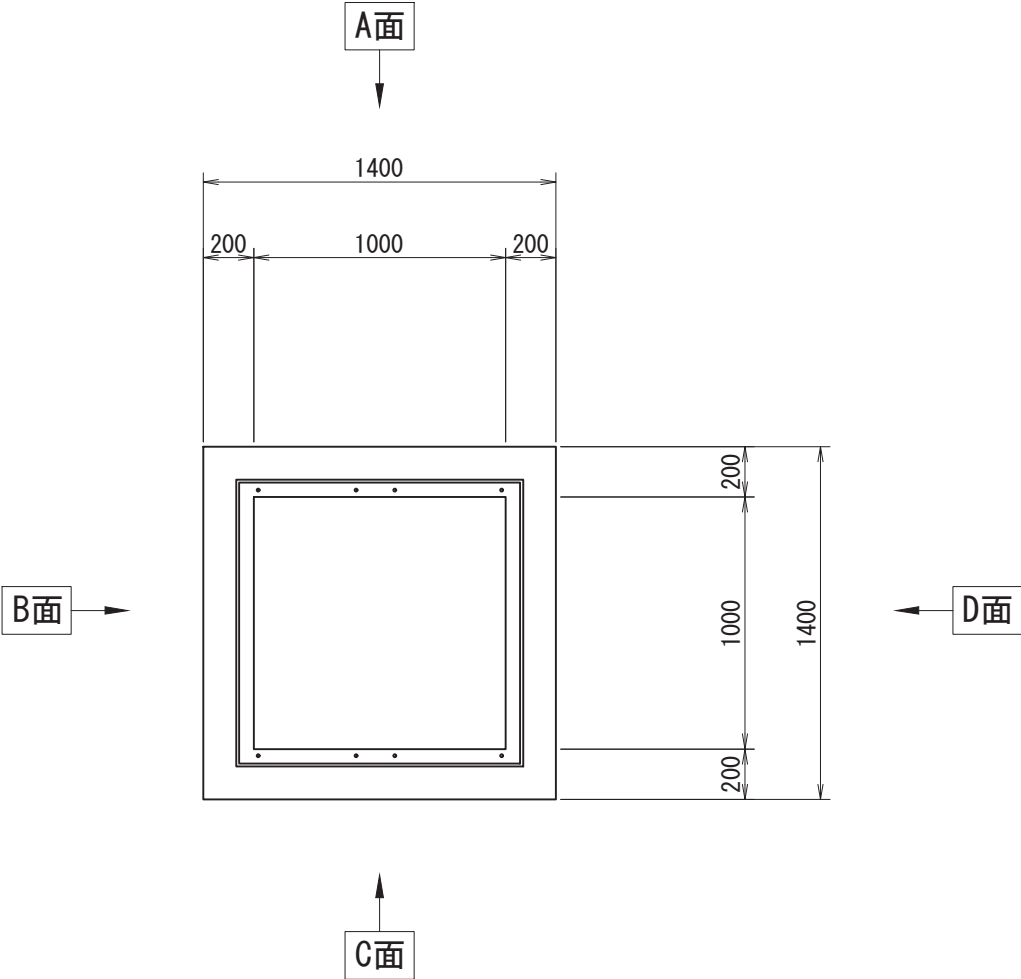





削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法（A×B×H）	1000×1000×600	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

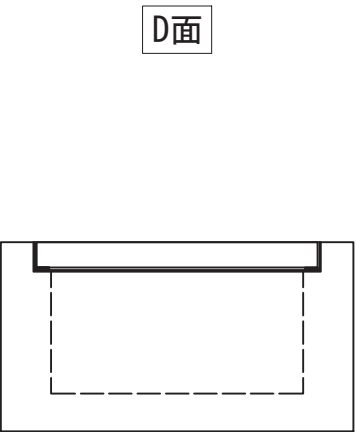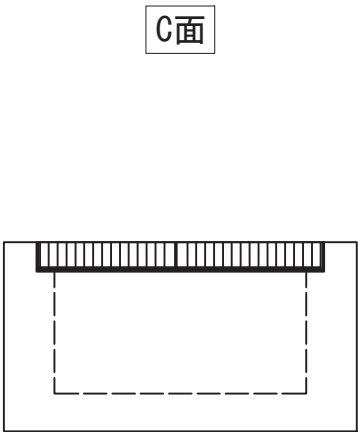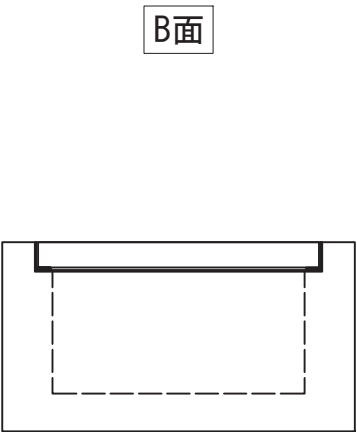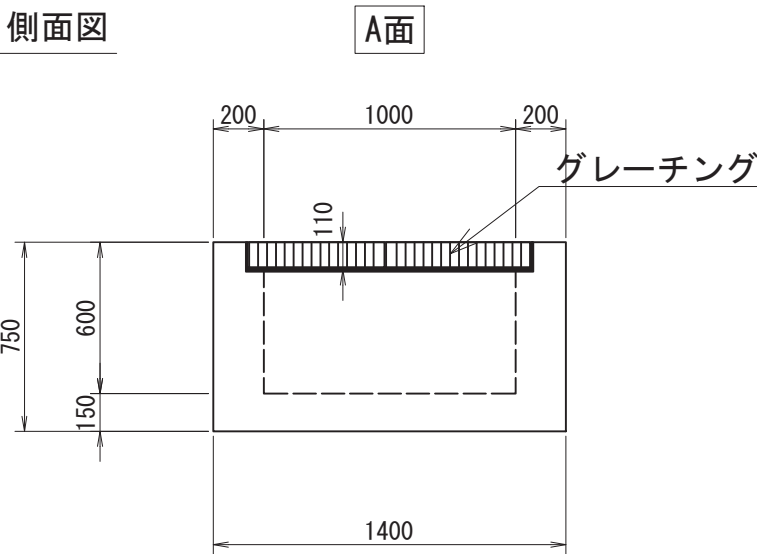

TITLE:	PC-G柵 1,000×1,000×600
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×700


参考重量2189kg

柵番号:

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×700	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

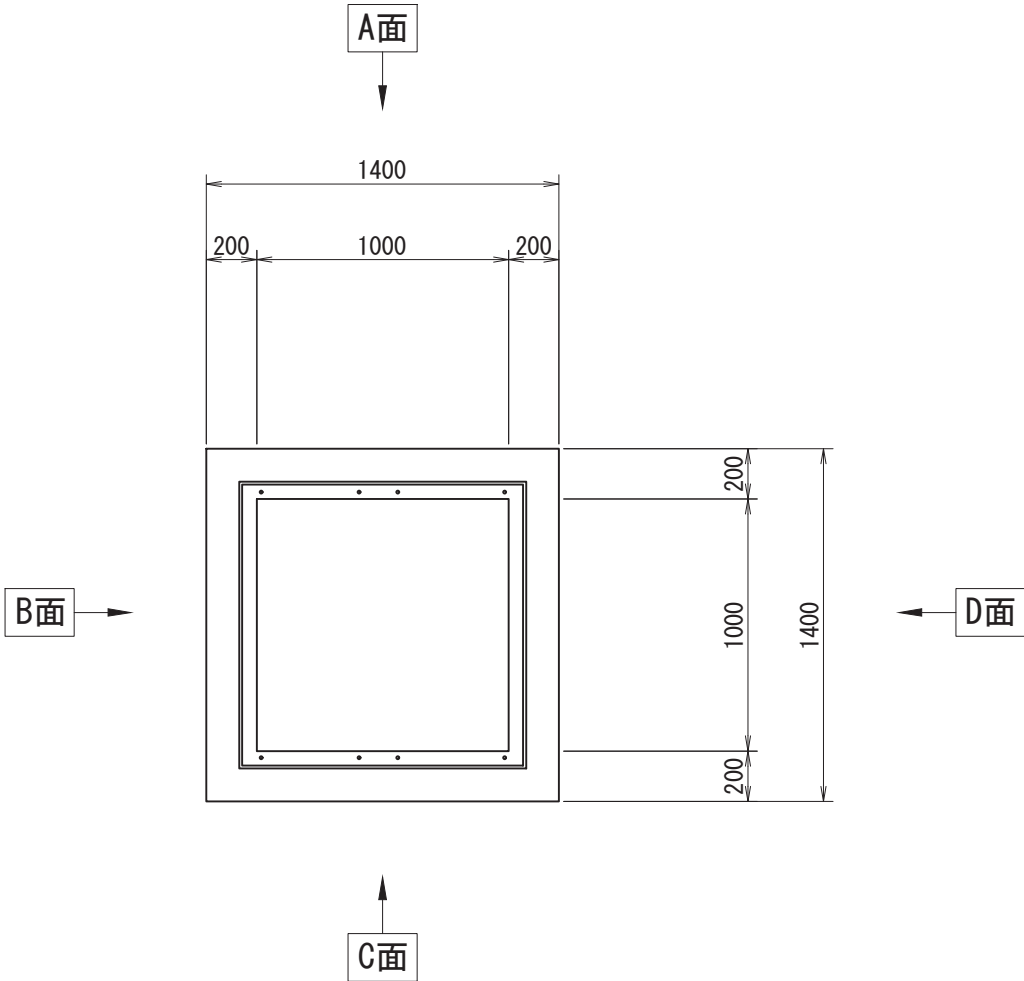

削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

側面図

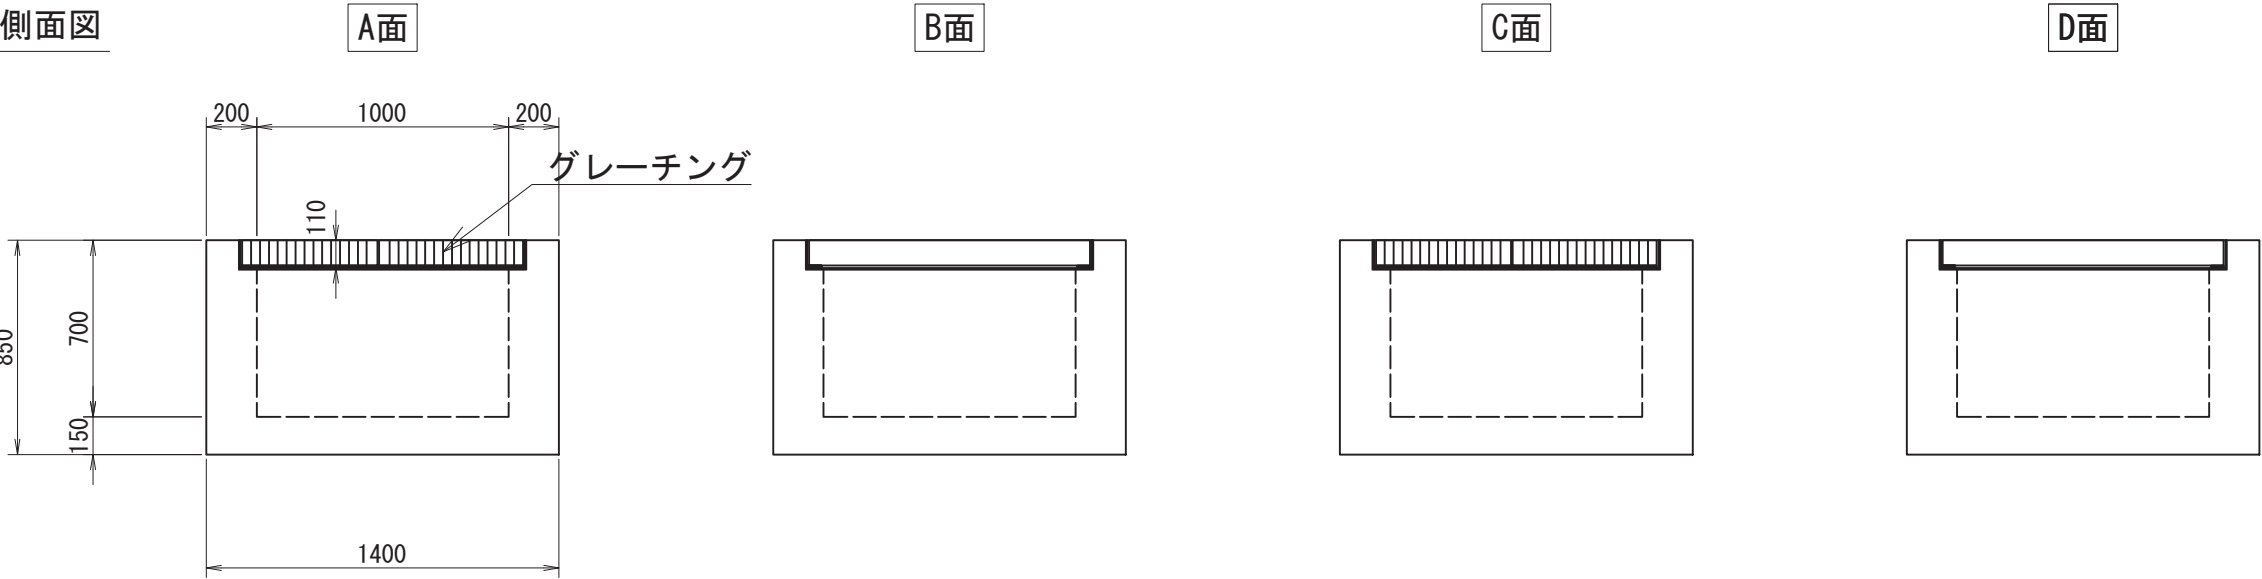

TITLE:	PC-G柵 1,000×1,000×700
SCALE:	CAD NO.
1:30	P0000

PC-G柵 1000×1000×800


参考重量2415kg

柵番号:

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×800	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

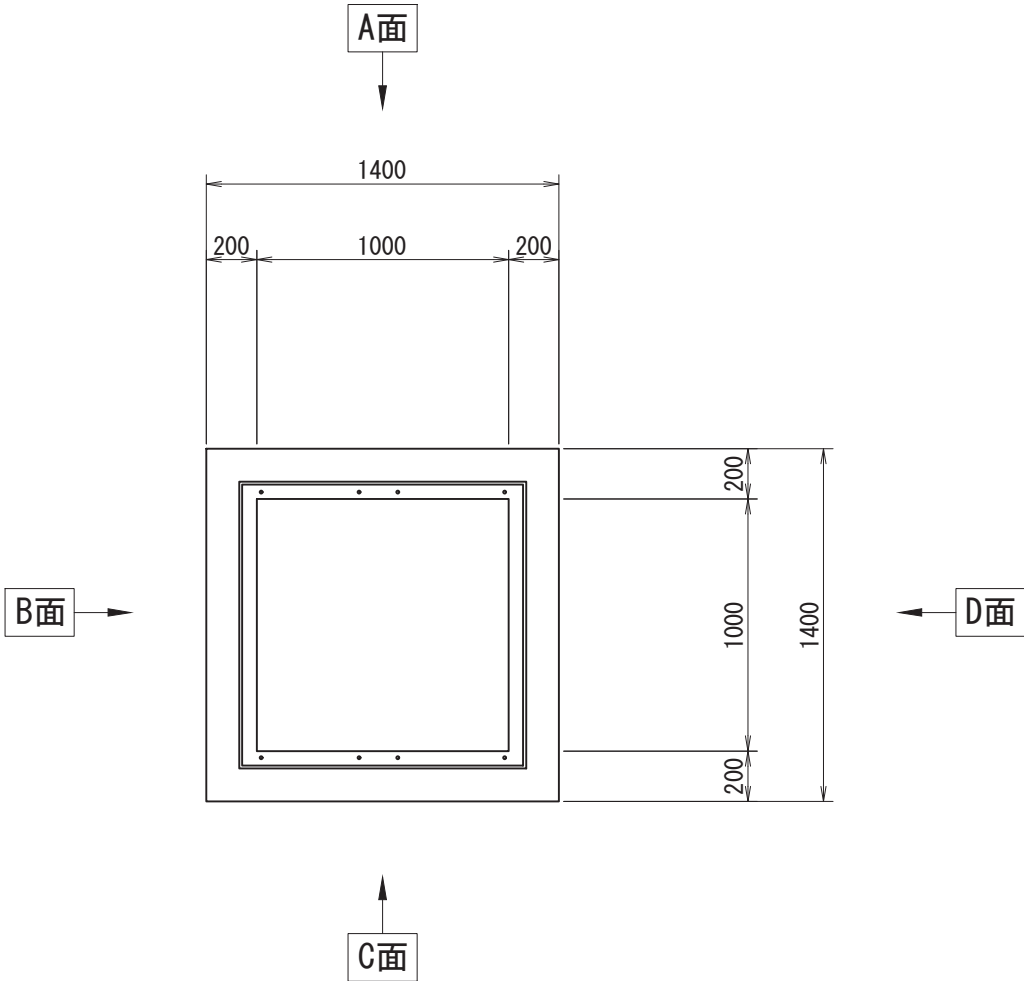

削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

側面図

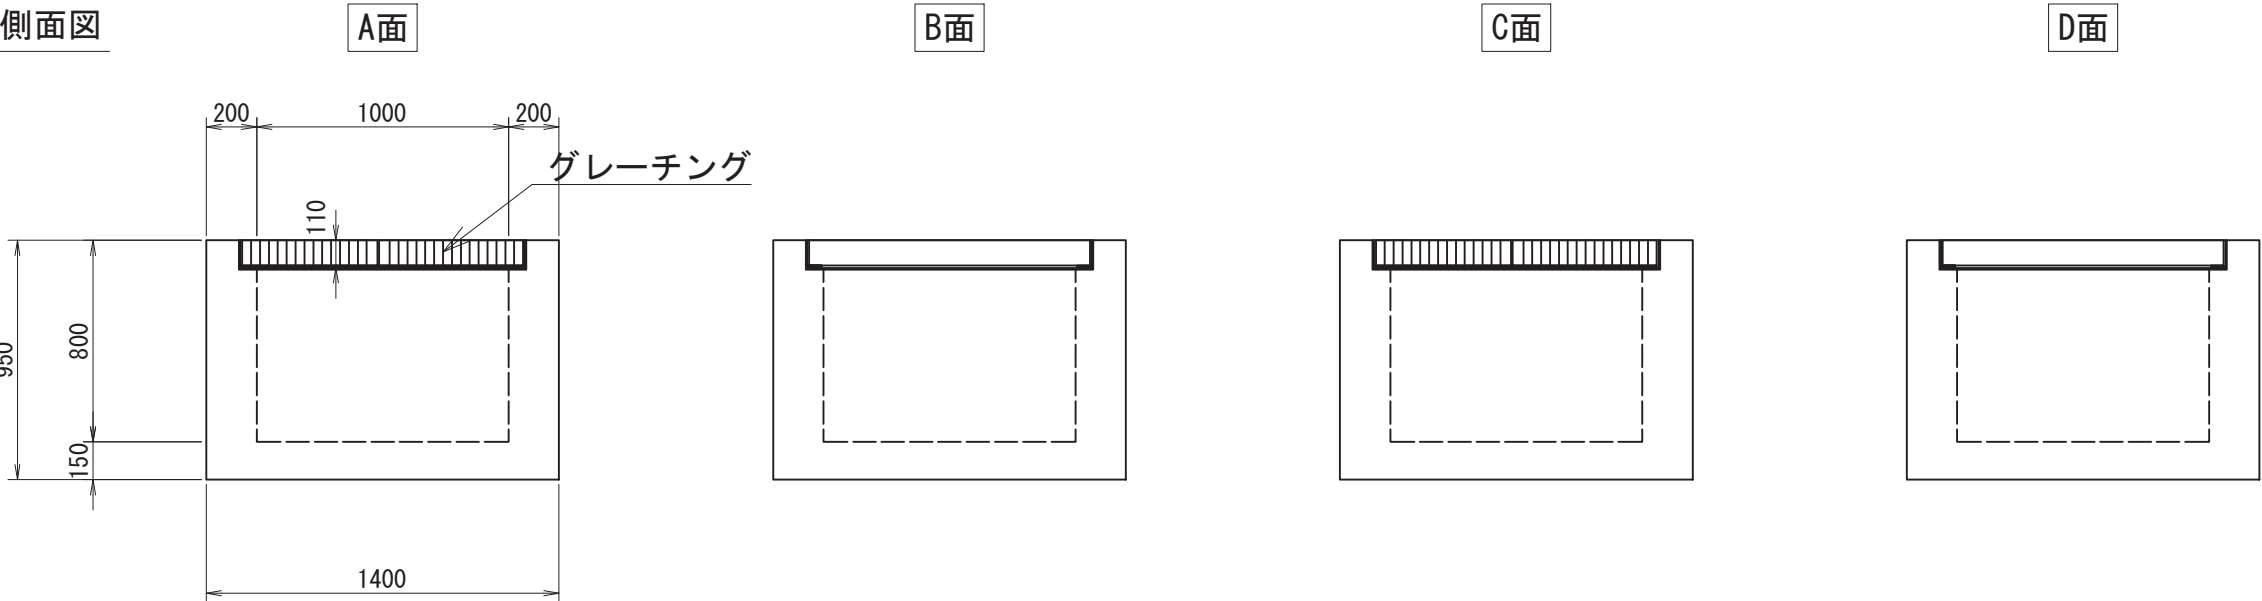


TITLE:	PC-G柵 1,000×1,000×800
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×900

参考重量2640kg

柵番号:

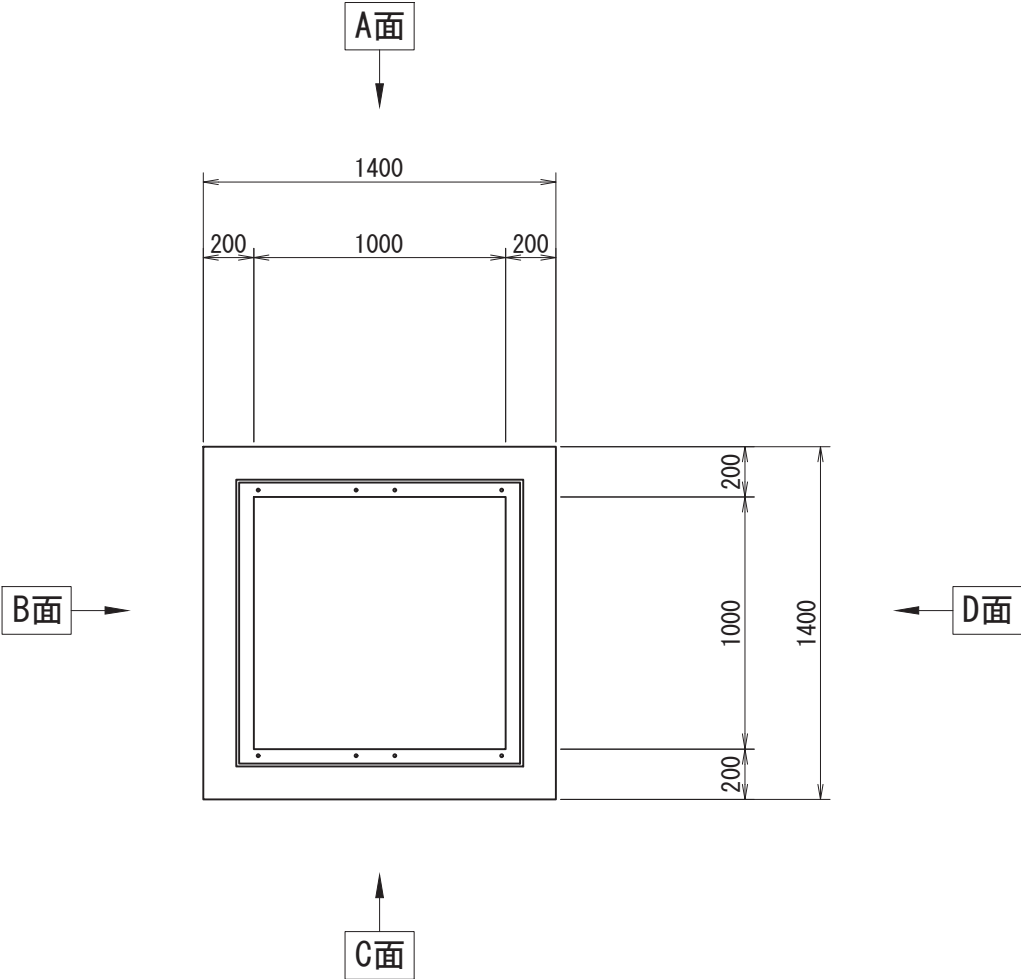



削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×900	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

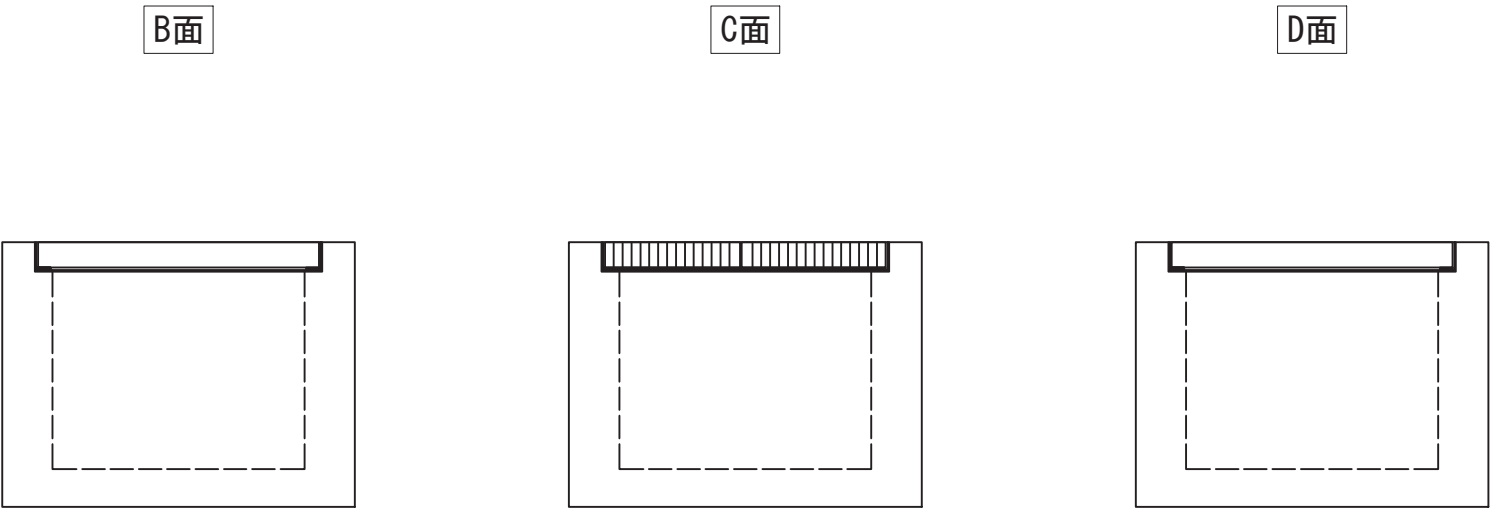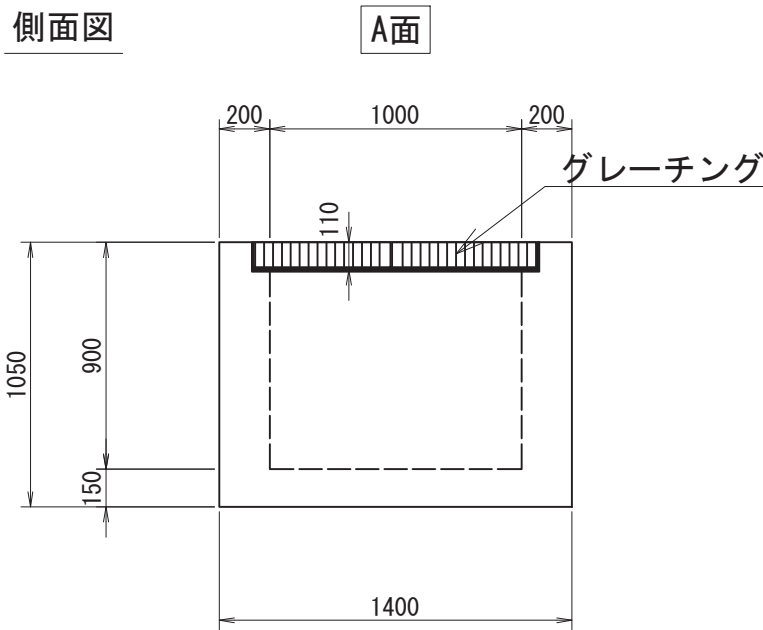

TITLE:	PC-G柵 1,000×1,000×900
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×1000

参考重量2866kg


柵番号:

削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-


受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1000	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

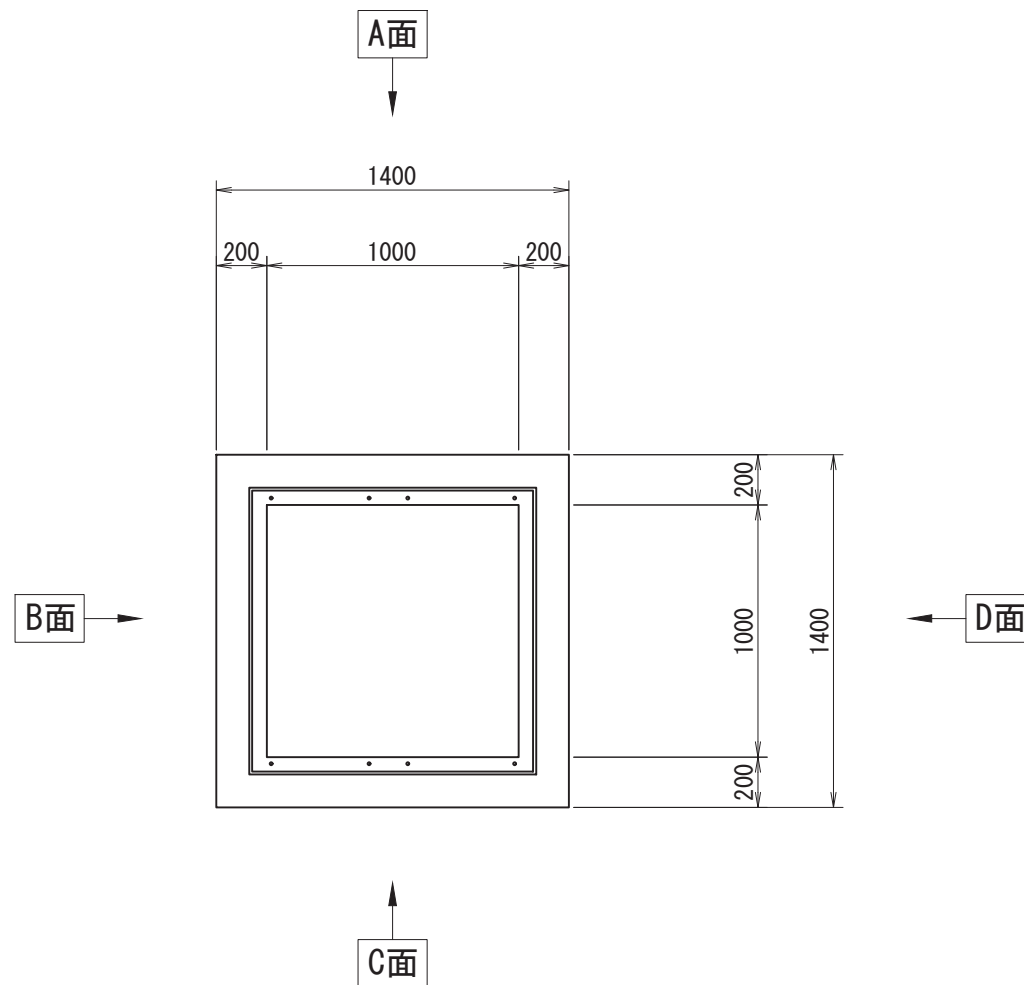

側面図

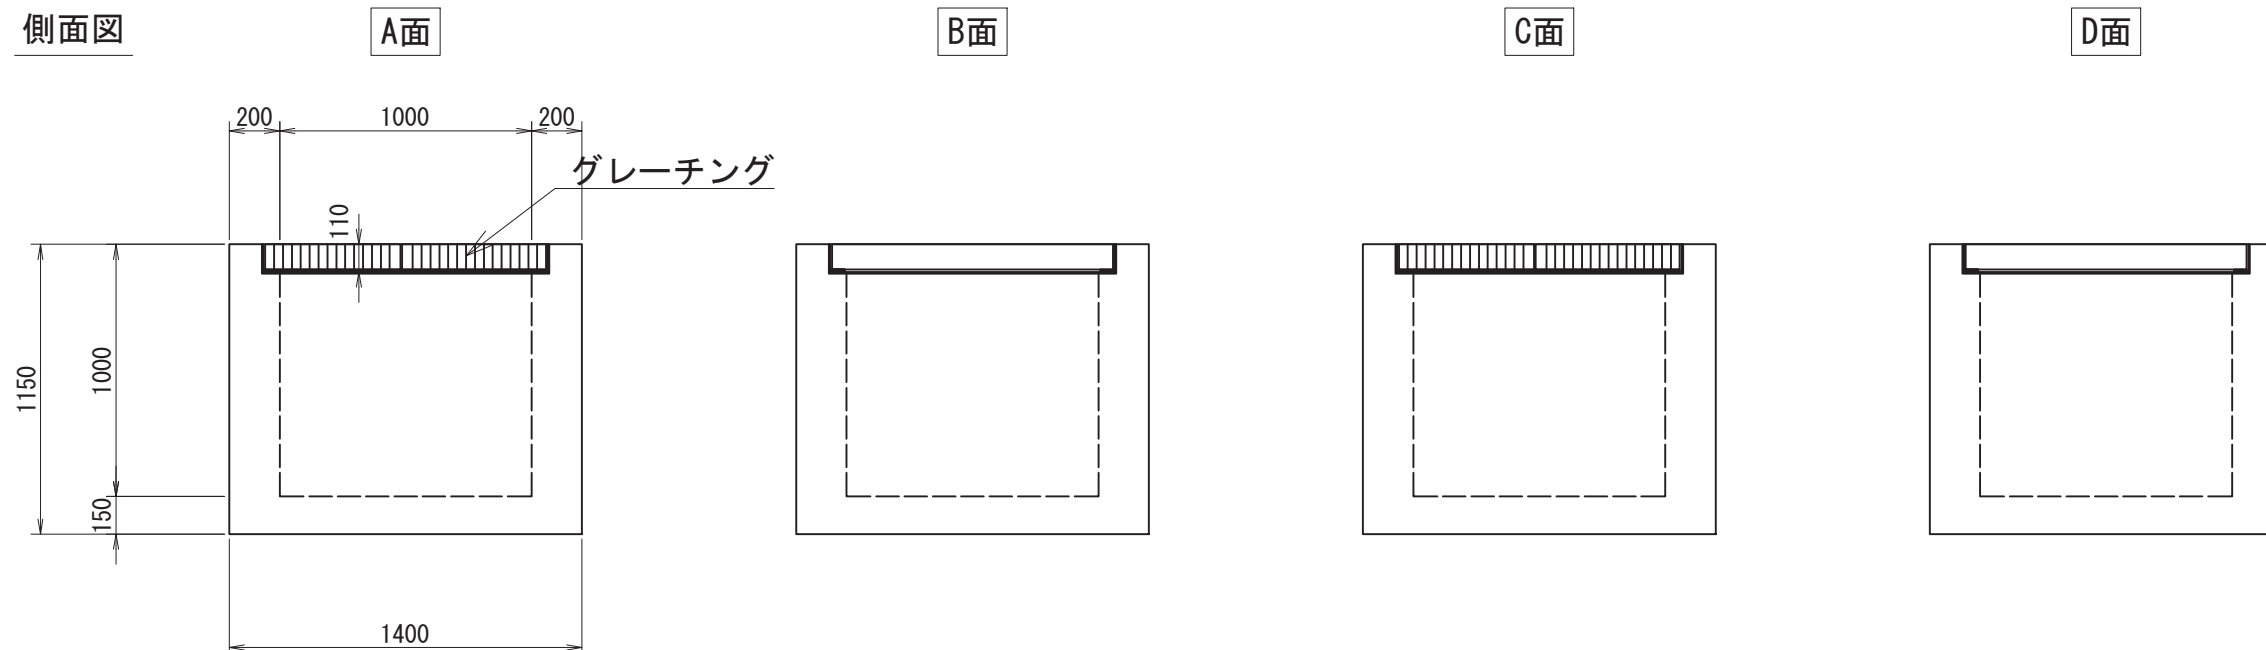

TITLE:	PC-G柵 1,000×1,000×1,000
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×1100

参考重量3091kg


柵番号:

削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-





受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1100	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

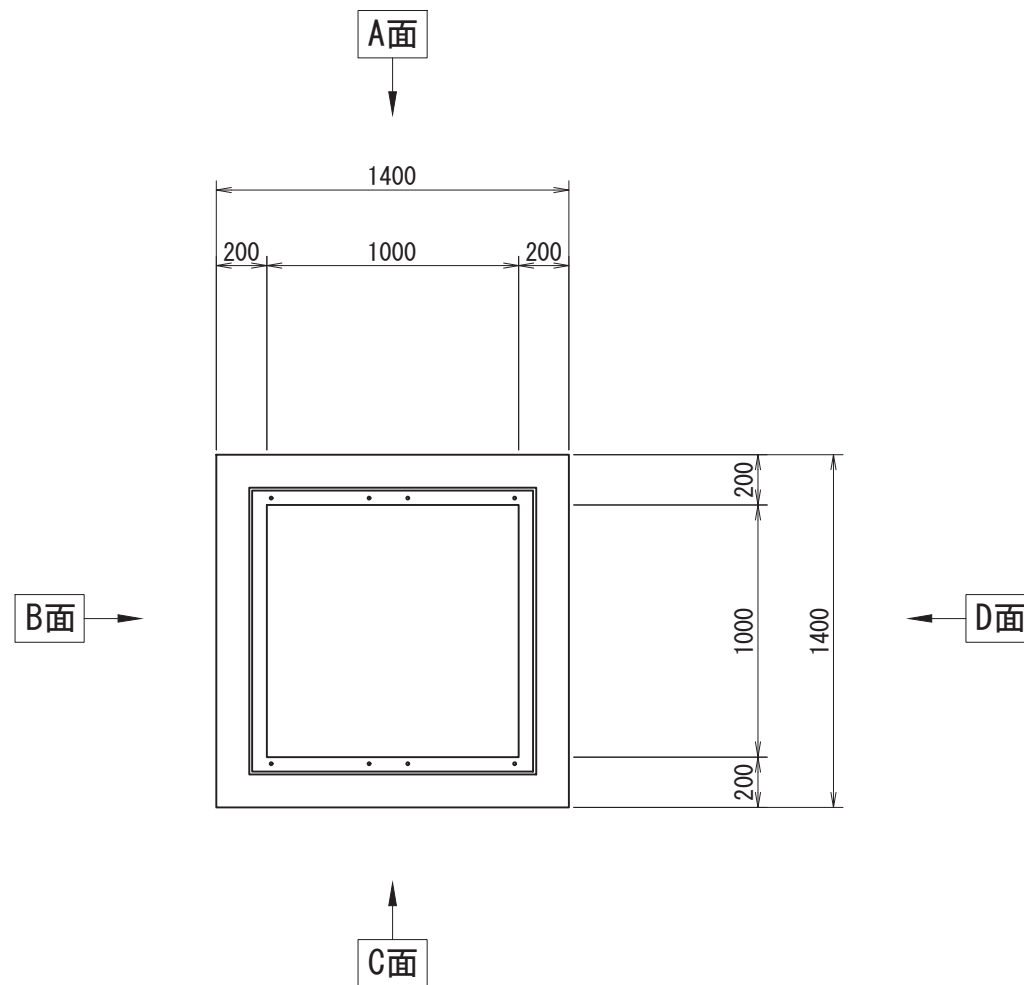

側面図

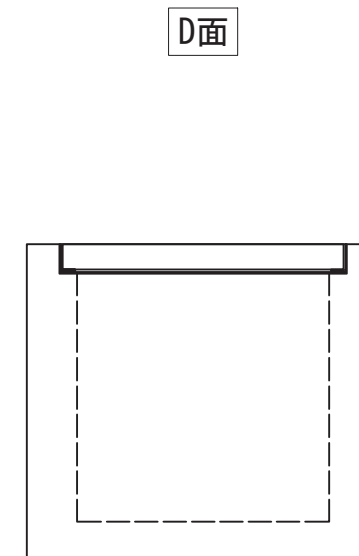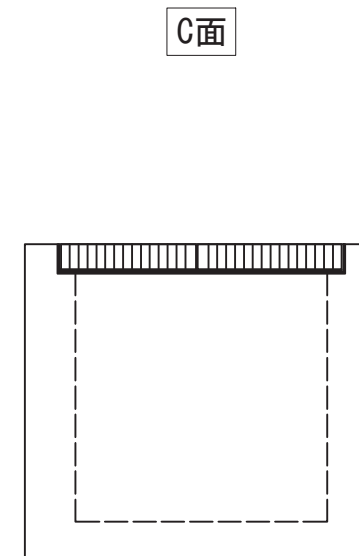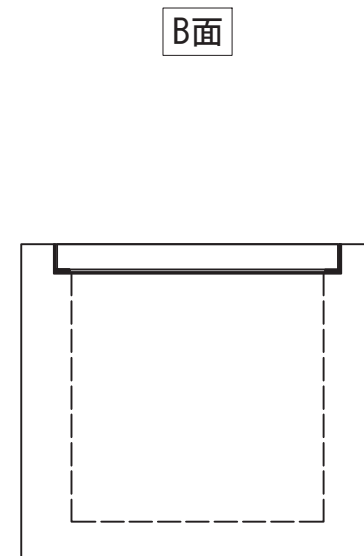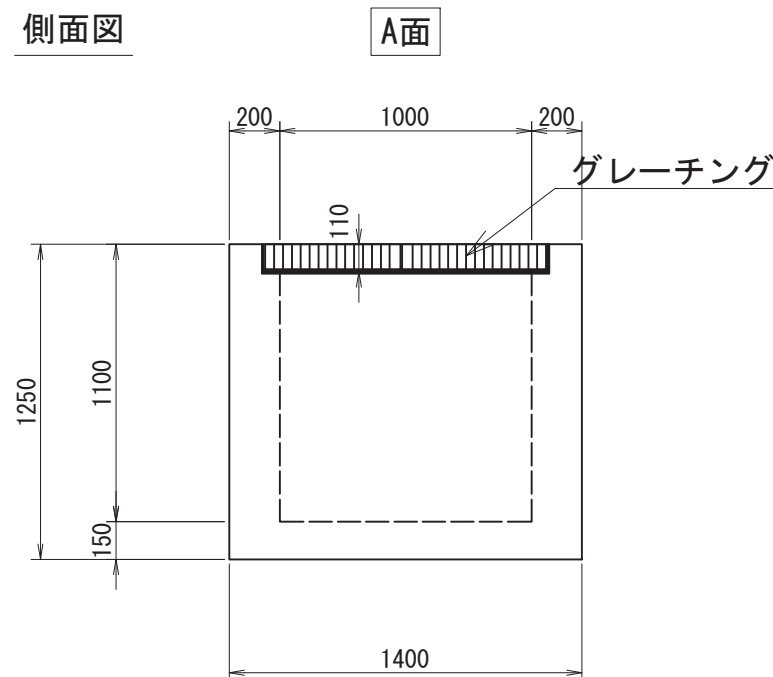

TITLE:	PC-G柵 1,000×1,000×1,100
SCALE:	CAD NO.
1:30	P0000

PC-G柵 1000×1000×1200

参考重量3317kg


柵番号:

削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-


受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1200	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること


※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

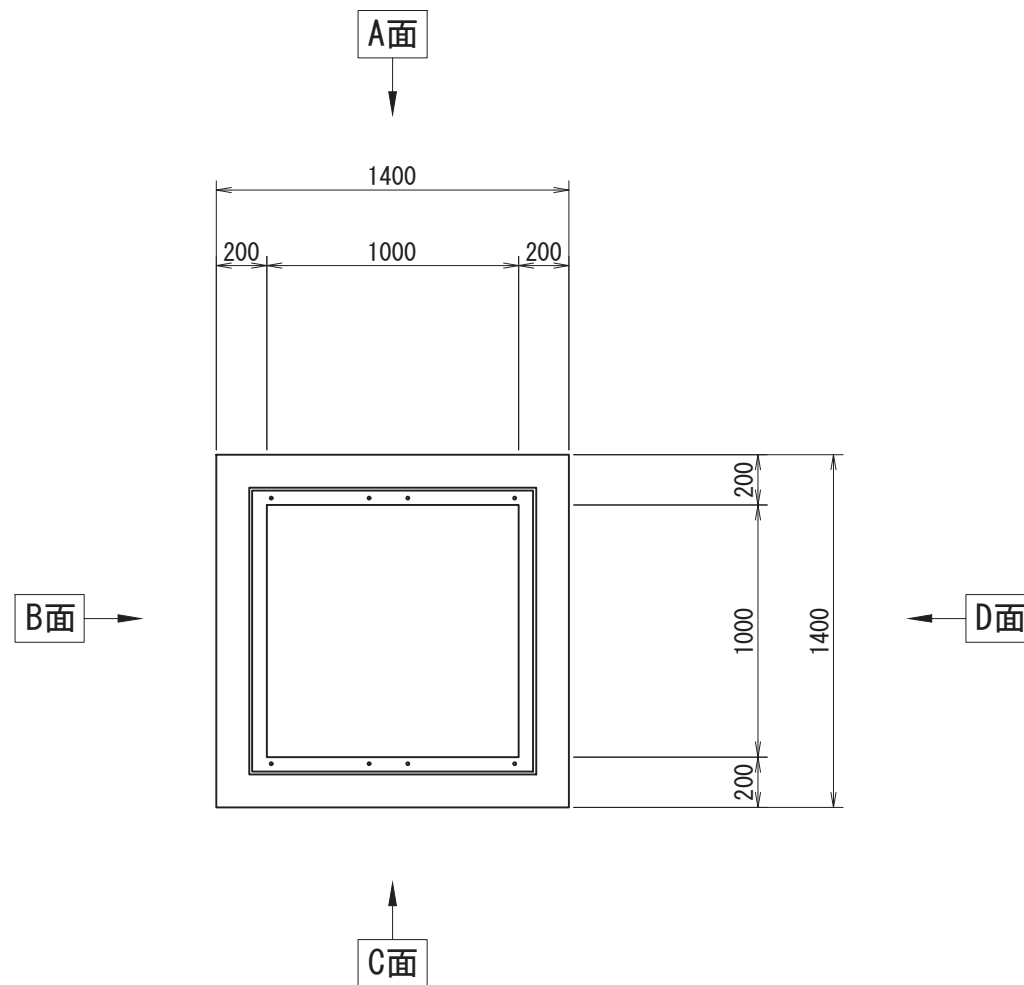


側面図

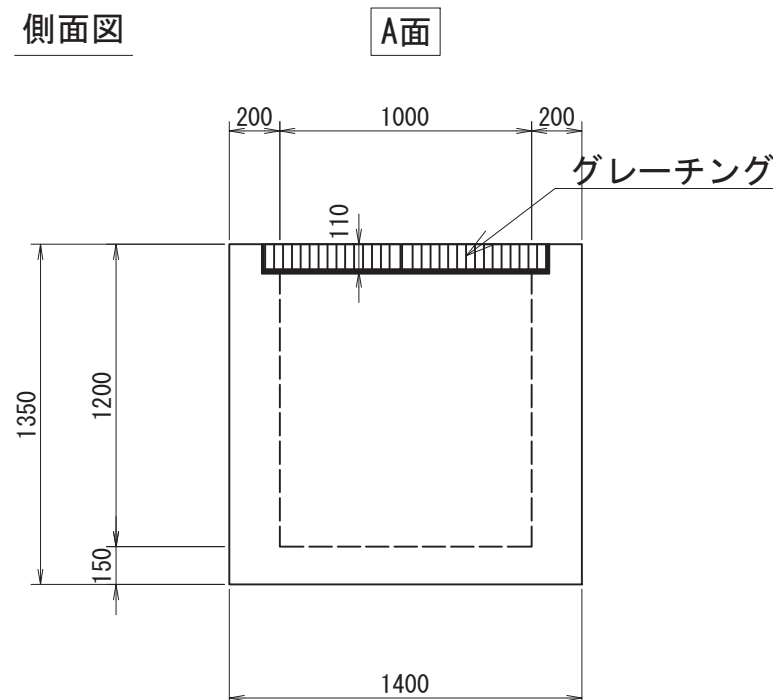


B面

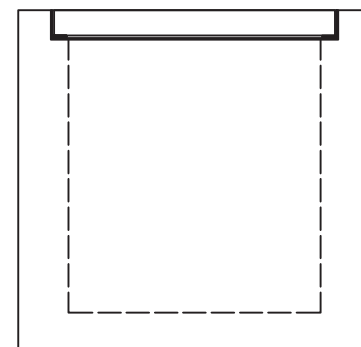

C面

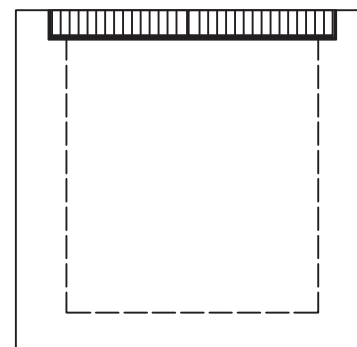

D面

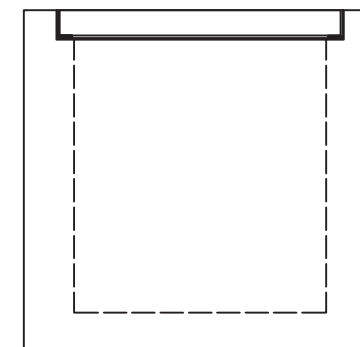


TITLE:	PC-G柵 1, 000 × 1, 000 × 1, 200
SCALE:	1 : 30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×1300

参考重量3543kg

柵番号:

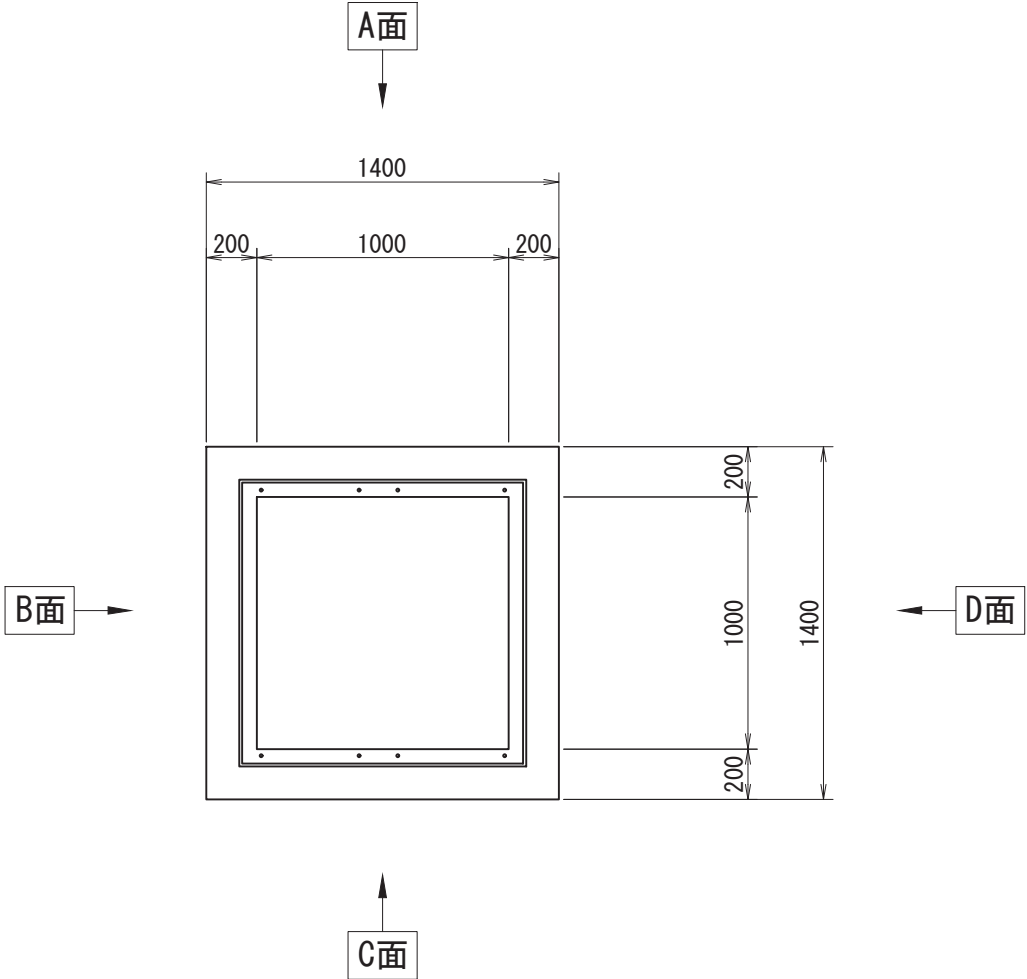





削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1300	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

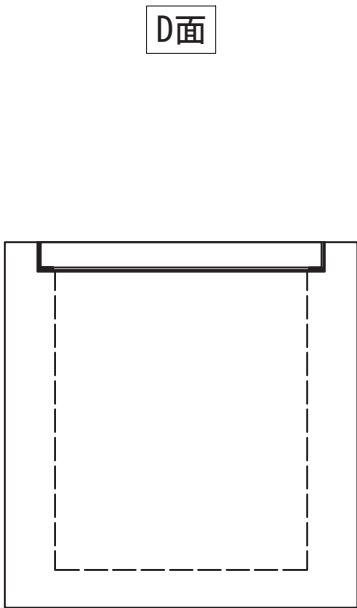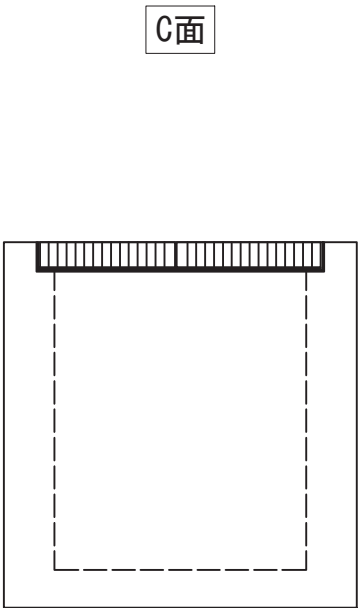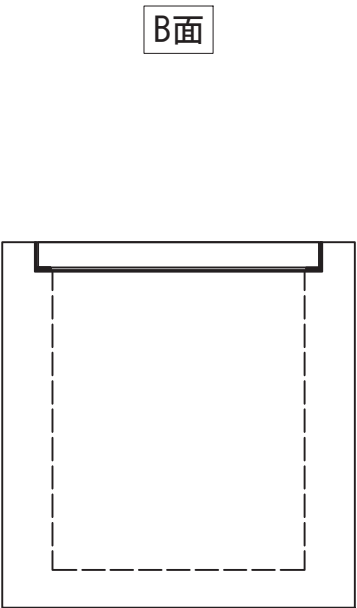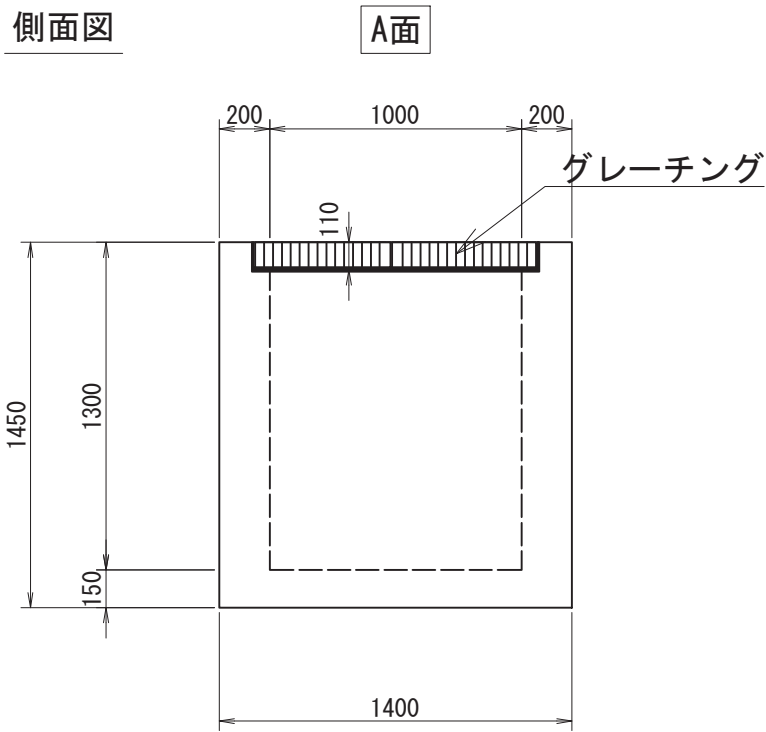


TITLE:	PC-G柵 1, 000 × 1, 000 × 1, 300
SCALE:	1 : 30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×1400

参考重量3768kg

柵番号:

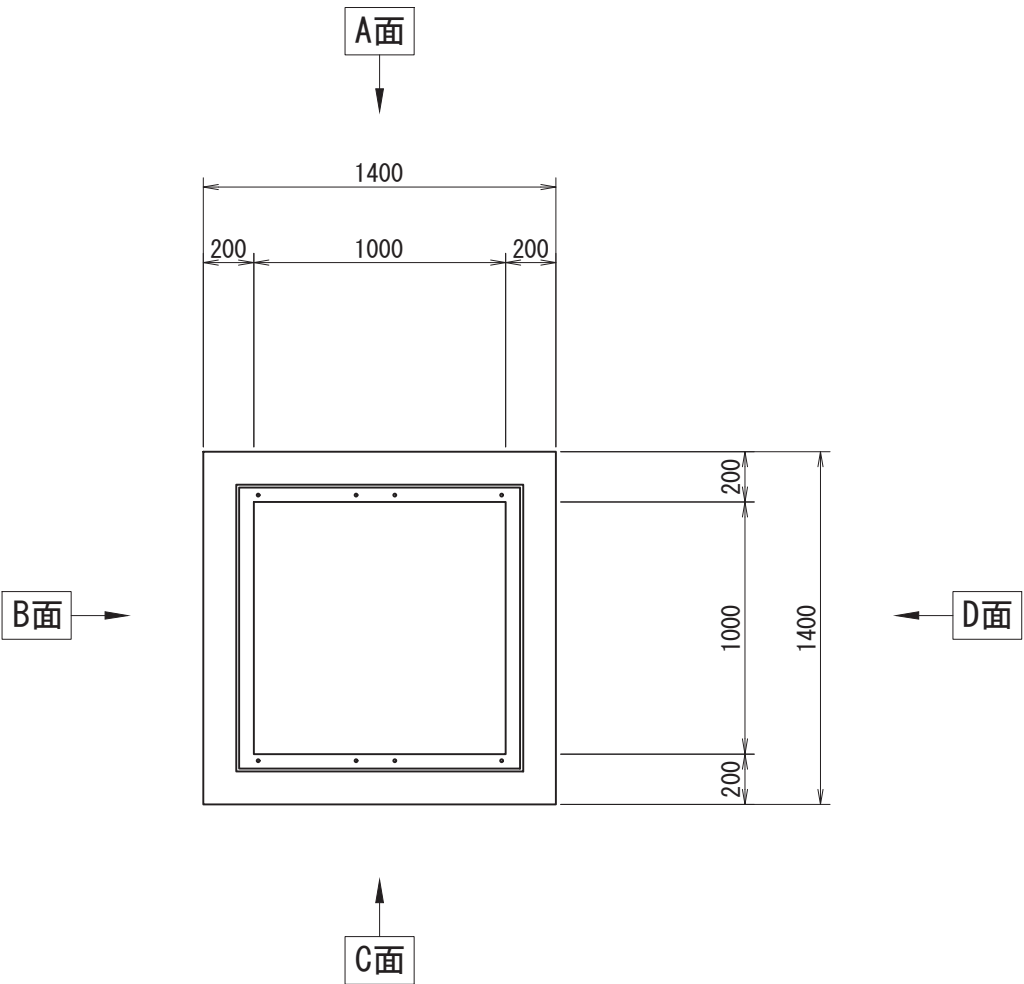


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1400	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

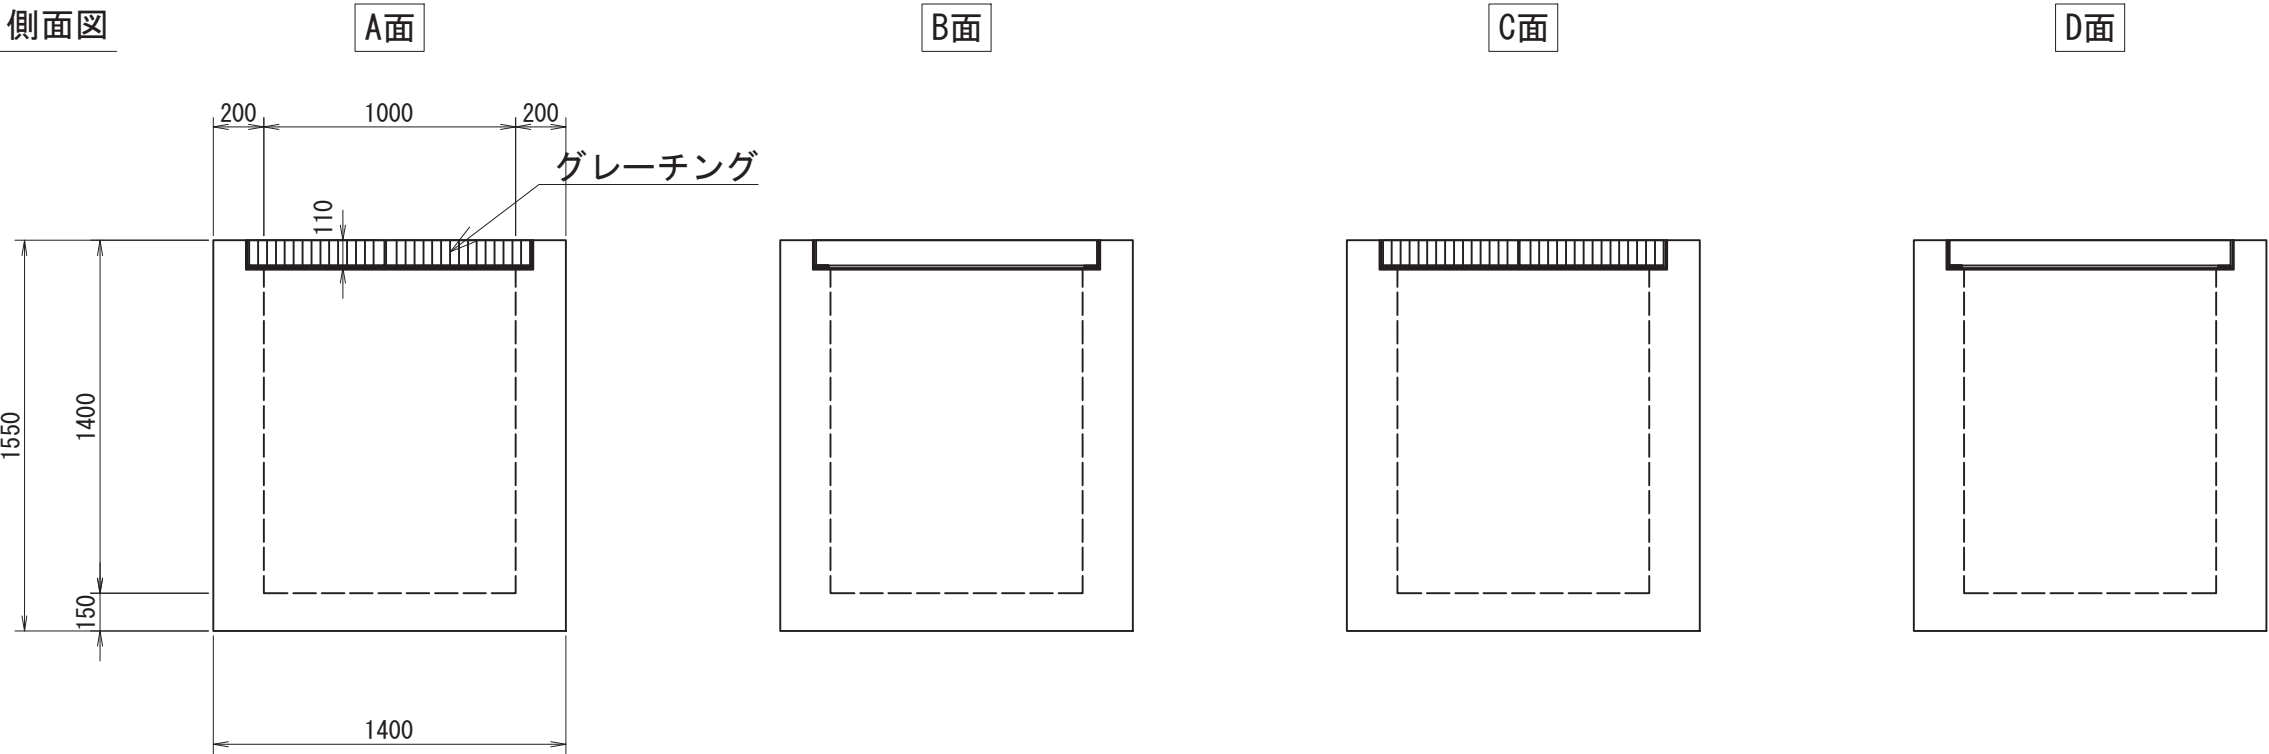


TITLE:	PC-G柵 1, 000 × 1, 000 × 1, 400
SCALE:	1 : 30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×1500

参考重量3994kg

柵番号:

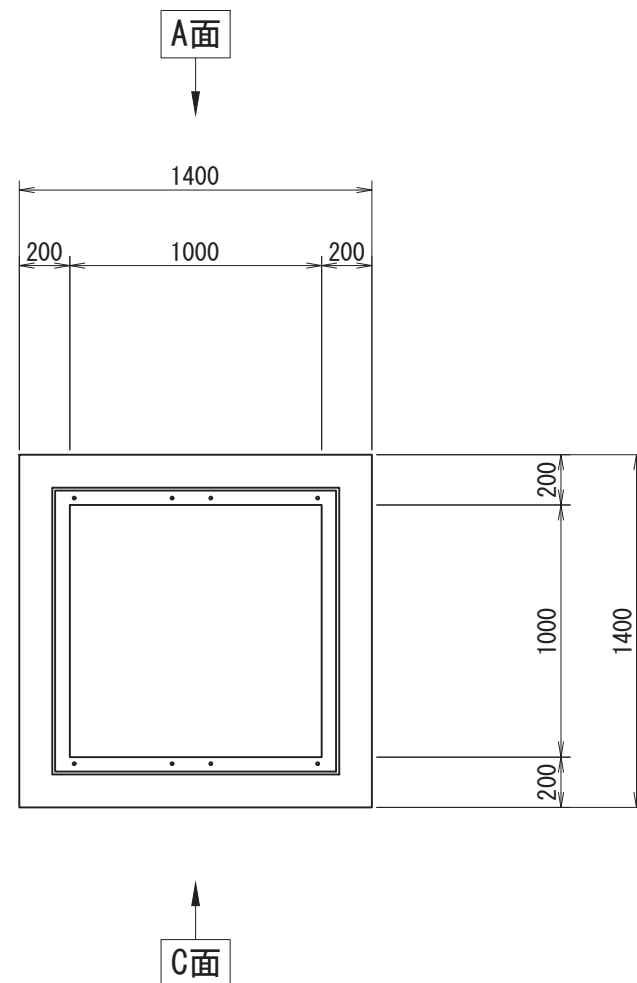


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1500	-	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

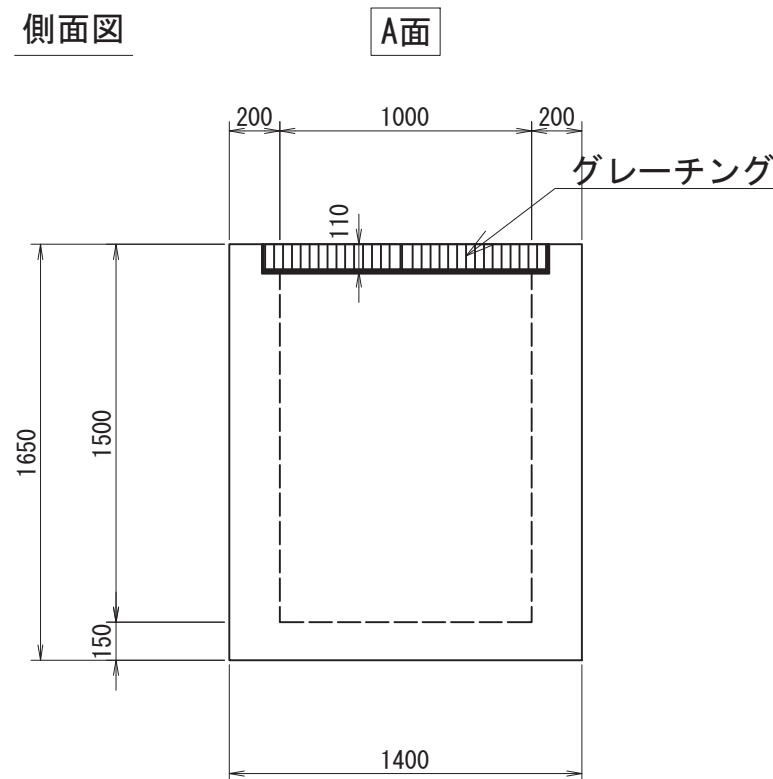


B面

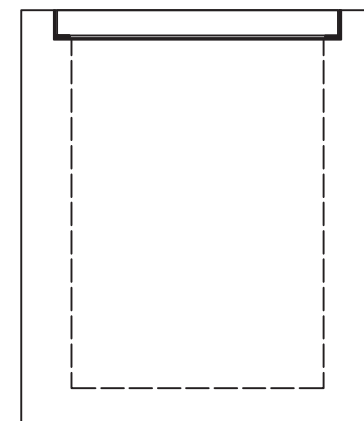

C面

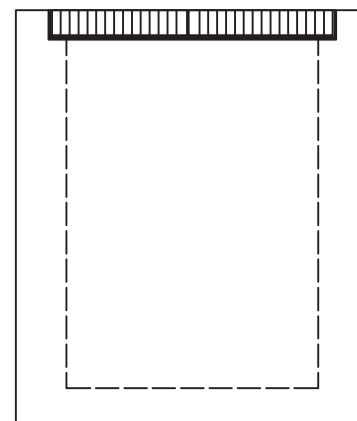

D面

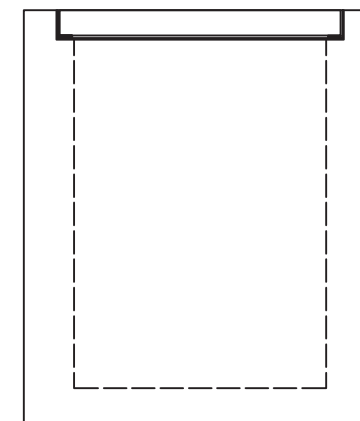


TITLE:	PC-G柵 1, 000 × 1, 000 × 1, 500
SCALE:	1:30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×1600

参考重量2175kg/2045kg

柵番号:

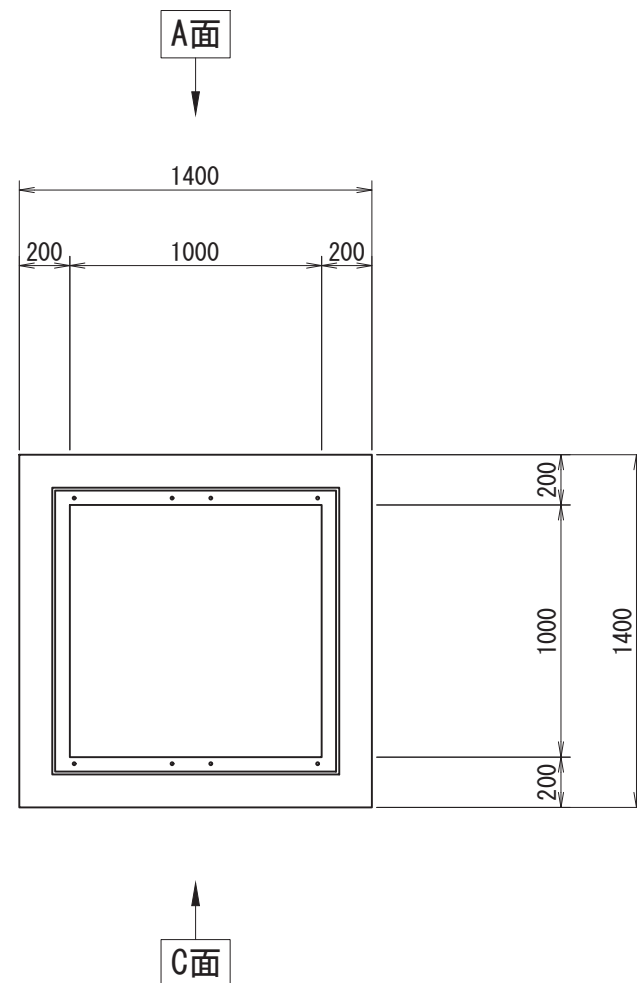


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1000	1000×1000×600	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること


※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

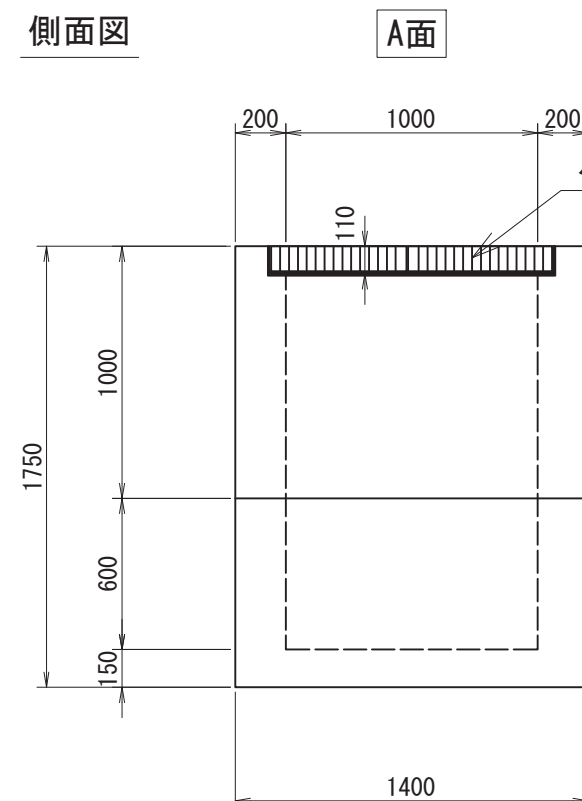


グレーチング


B面

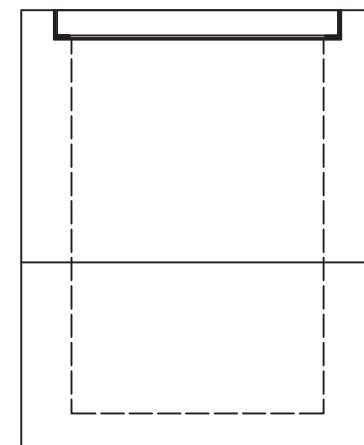

C面

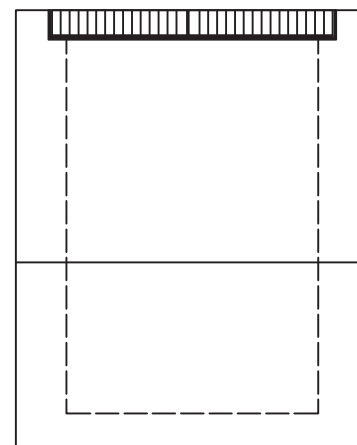

D面

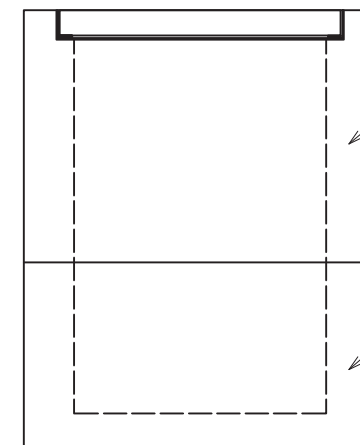

PC-G柵 (底無)
1000×1000×1000


PC-F柵
1000×1000×600

TITLE:	PC-G柵 1, 000 × 1, 000 × 1, 600
SCALE:	1 : 30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×1700

参考重量2175kg/2270kg

柵番号:

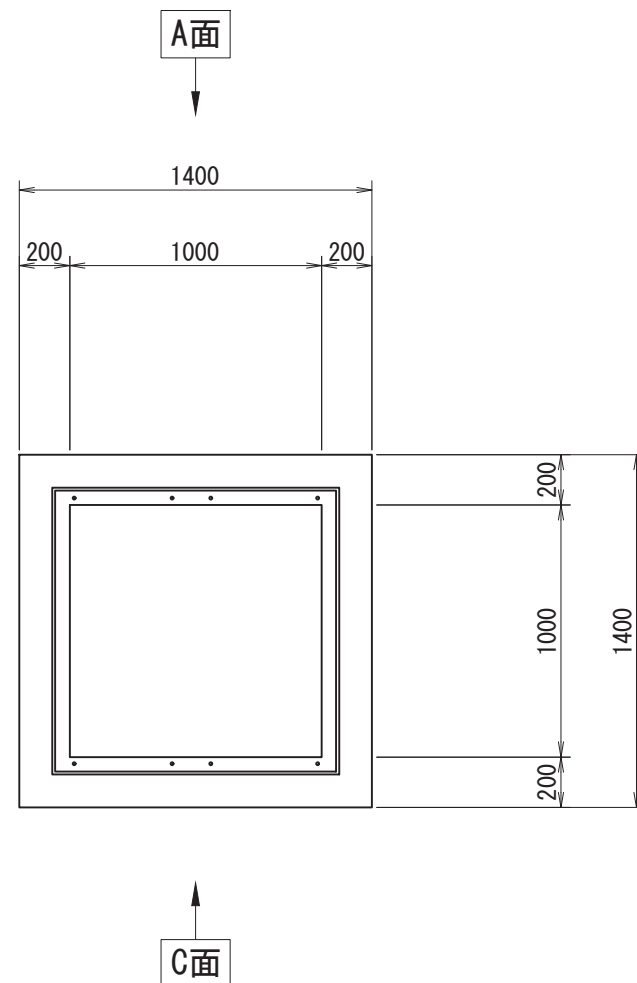


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1000	1000×1000×700	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	① ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D

- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること


※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

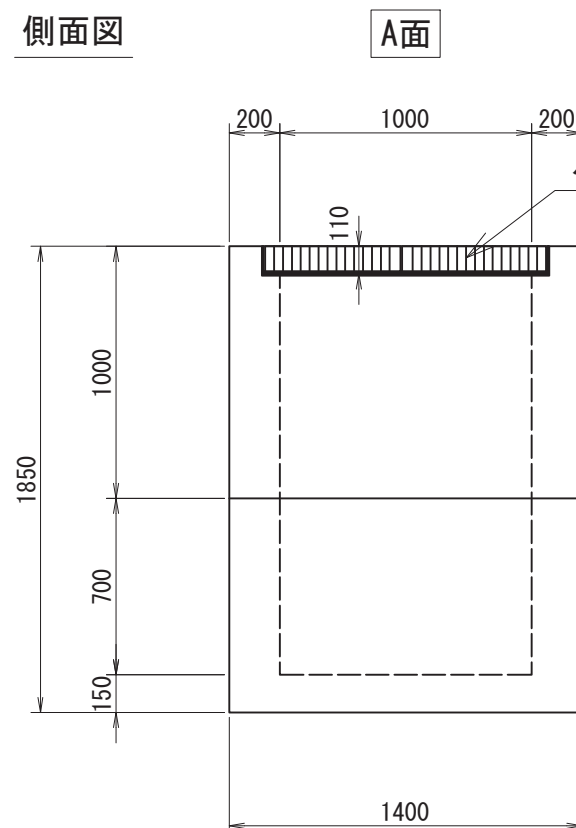


グレーチング


B面

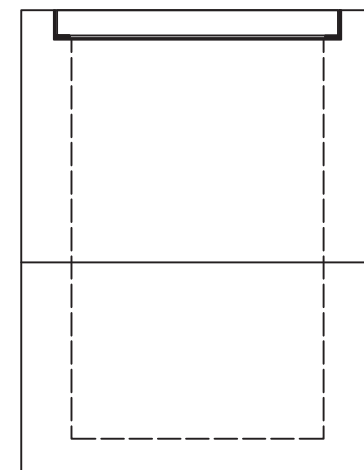

C面

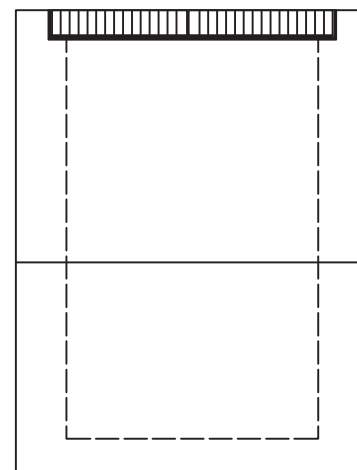

D面

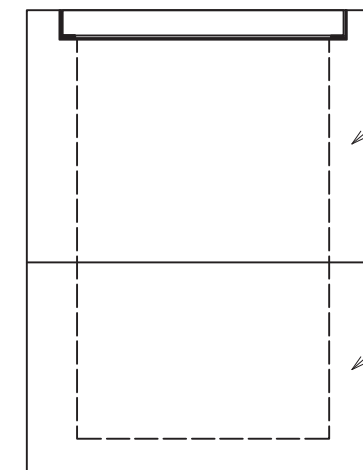

PC-G柵(底無)
1000×1000×1000

PC-F柵
1000×1000×700

TITLE:	PC-G柵 1, 000 × 1, 000 × 1, 700
SCALE:	1 : 30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×1800


参考重量2175kg/2496kg

柵番号:

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1000	1000×1000×800	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110°開閉式・落し込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110°開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6)まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

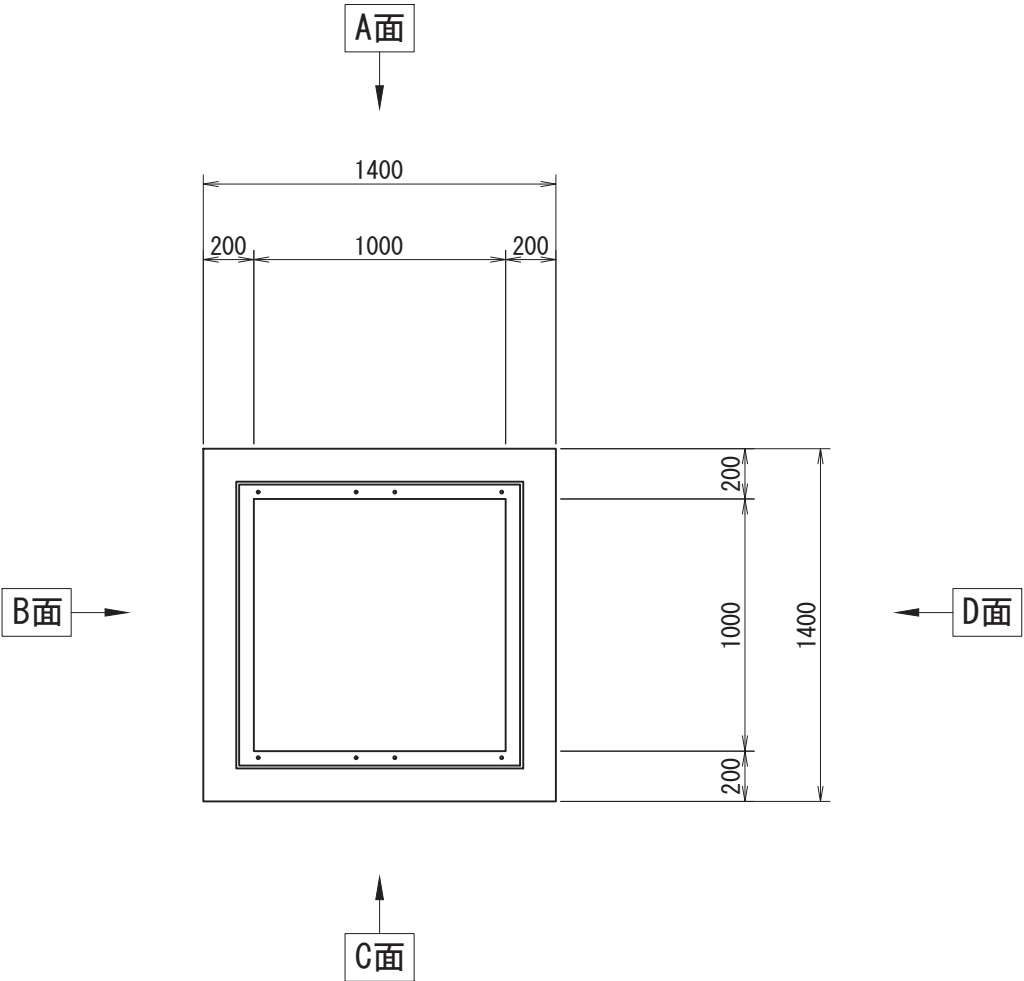


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-


側面図

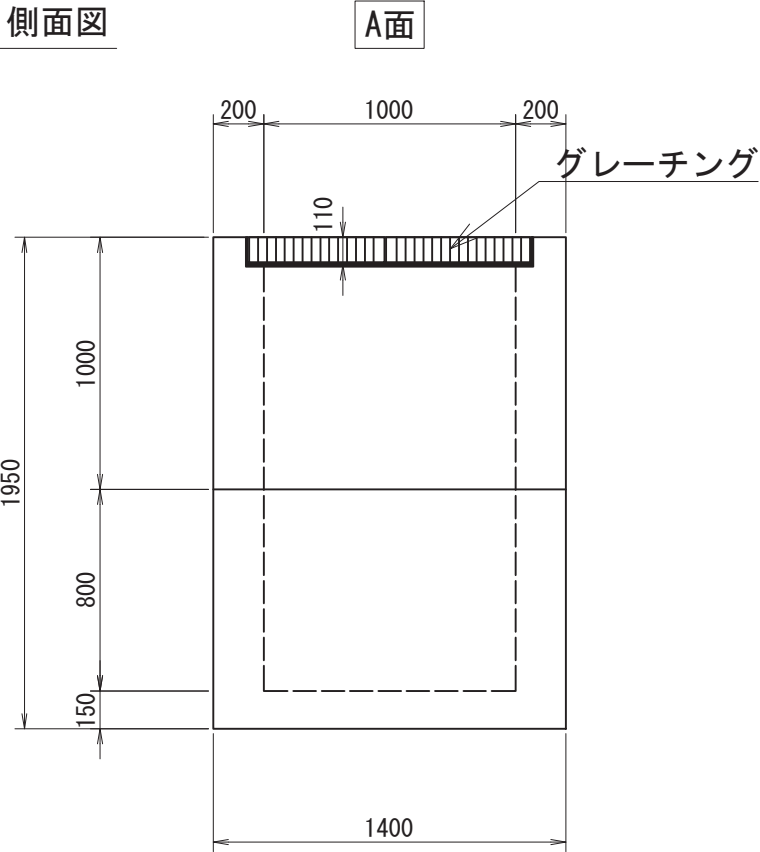


B面

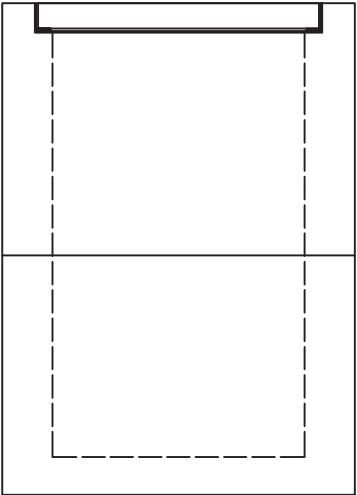

C面

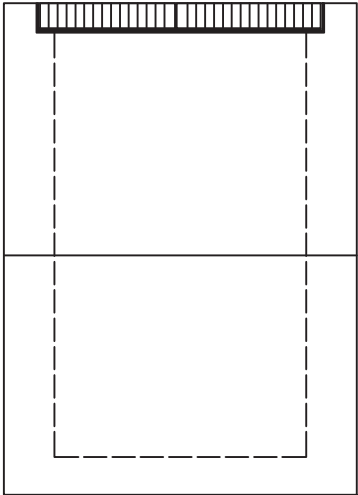

D面

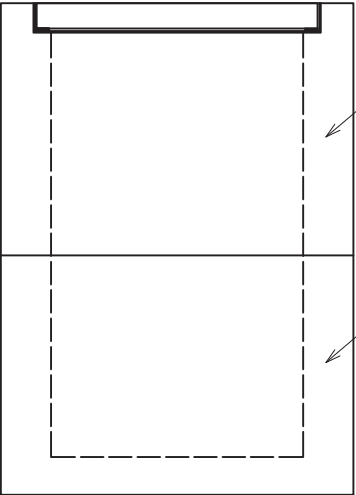

PC-G柵 (底無)
1000×1000×1000


PC-F柵
1000×1000×800

TITLE:	PC-G柵 1, 000 × 1, 000 × 1, 800
SCALE:	1 : 30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×1900

参考重量2175kg/2721kg

柵番号:

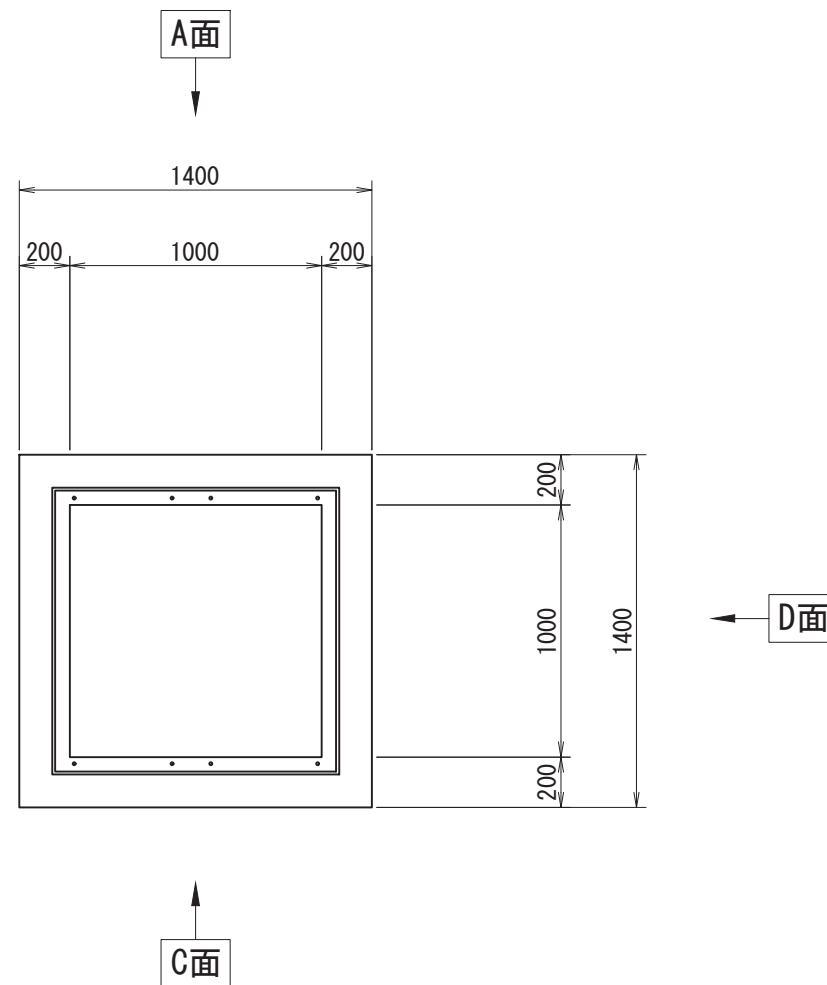


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1000	1000×1000×900	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能

側面図

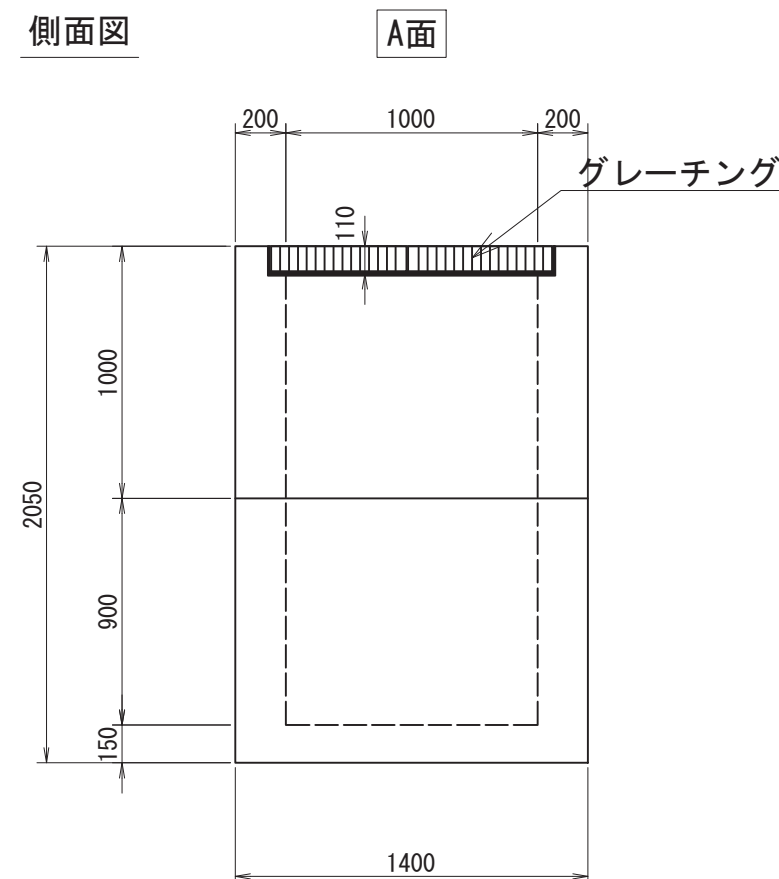


B面

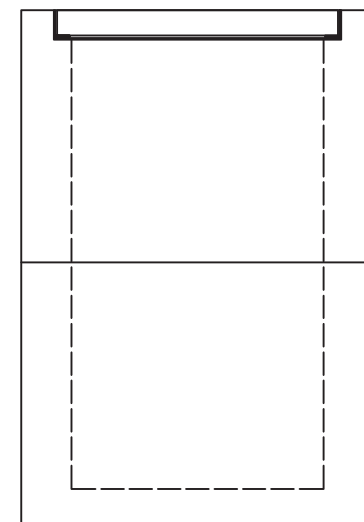

C面



D面

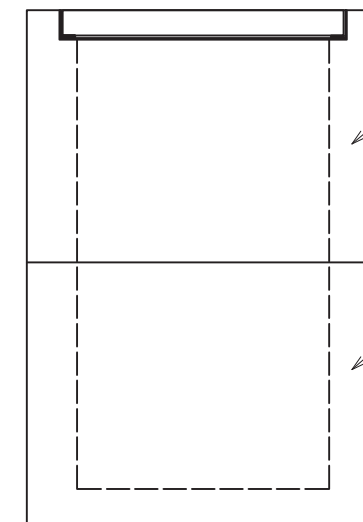

PC-G柵 (底無)
1000×1000×1000


PC-F柵
1000×1000×900

TITLE:	PC-G柵 1, 000 × 1, 000 × 1, 900
SCALE:	1 : 30
CAD NO.	P0000

PC-G柵 1000×1000×2000

参考重量2175kg/2947kg

柵番号:

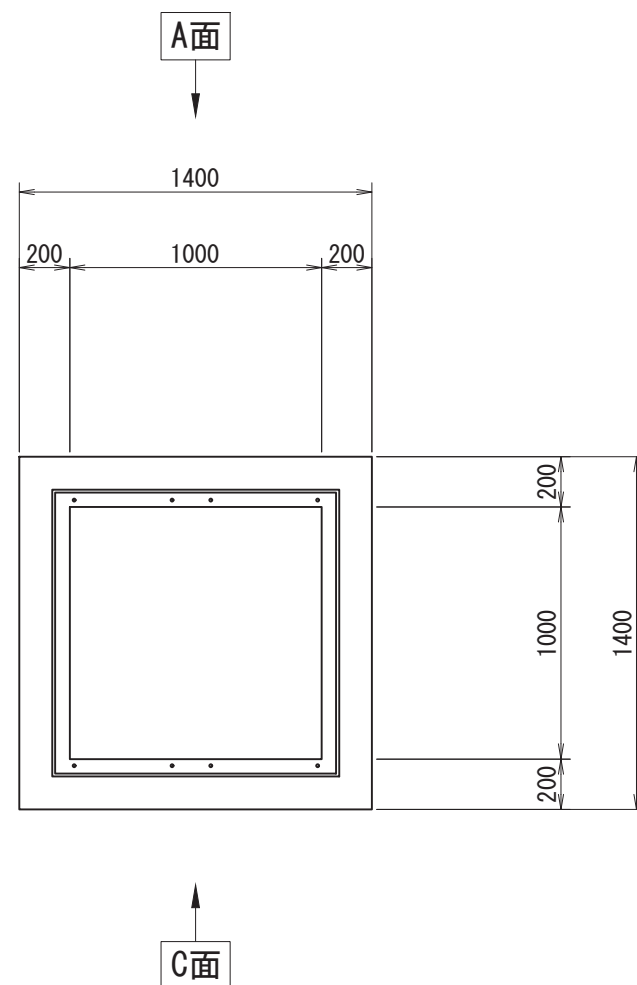


削孔面	削孔寸法
A面	-
B面	-
C面	-
D面	-

受付日	-	担当営業	-
施工業者名	-		
工事場所	-		
工事名（無しでも可）	-		
製品寸法 (A×B×H)	1000×1000×1000	1000×1000×1000	ステップ 有 ・ 無
グレーチング品番	-		
グレーチングの荷重	T-2 ・ T-14 ・ T-25	種類	普通目・細目・普通目NS・細目NS
グレーチングの分割数	1枚 ・ 2枚割り		
受枠構造	ボルト固定・110° 開閉式・落とし込み ① ②	グレーチングバーの方向	A-C ・ B-D


- ①ボルト固定の場合は、ボルトの位置を丸で記入すること
②110° 開閉式の場合は、ヒンジの位置を丸で記入すること

※グレーチングの荷重、種類、分割数、受枠については、○をつけること
※ボルトの位置、ヒンジの位置を記入すること
※受枠は特注の際、特注と記入すること
※受枠開口の上限は、厚み(110+6) まで
※H1100以上の高さでの利用や重量の軽減として柵を重ねて使用可能


側面図

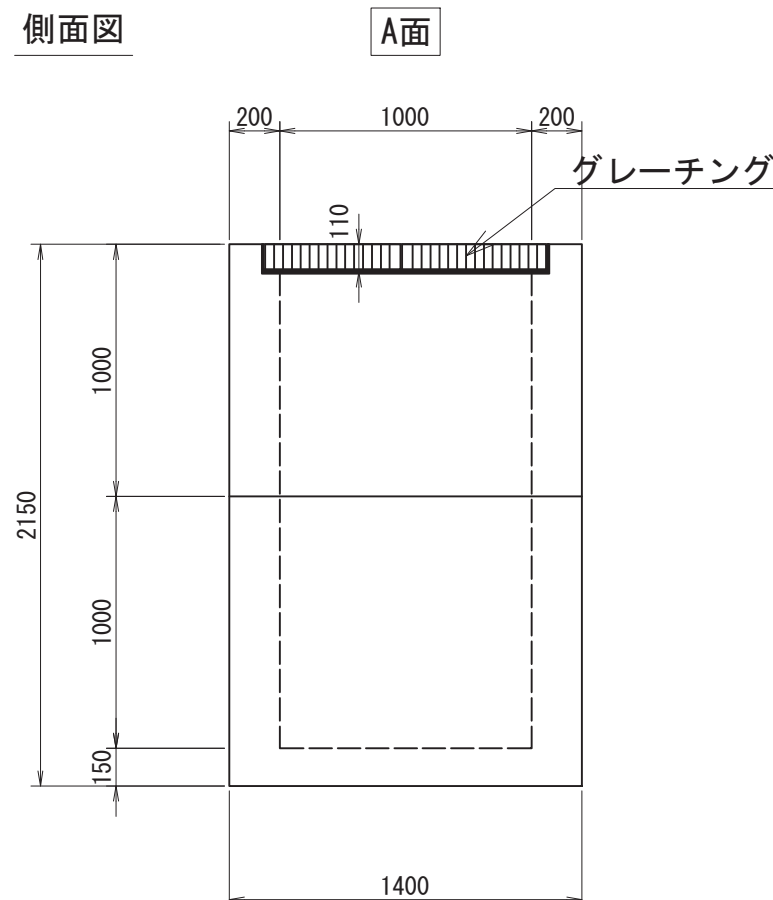


B面

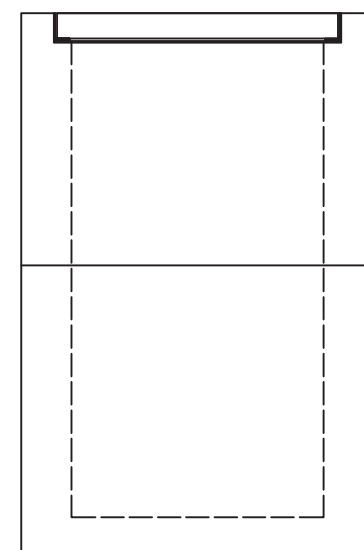

C面

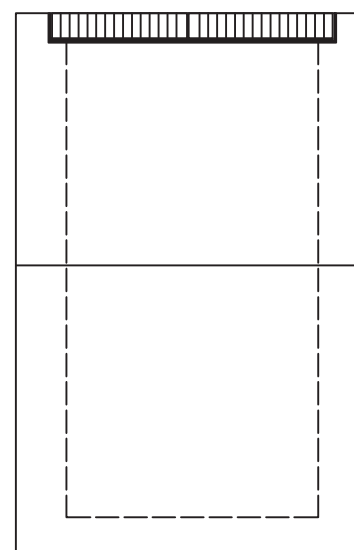

D面

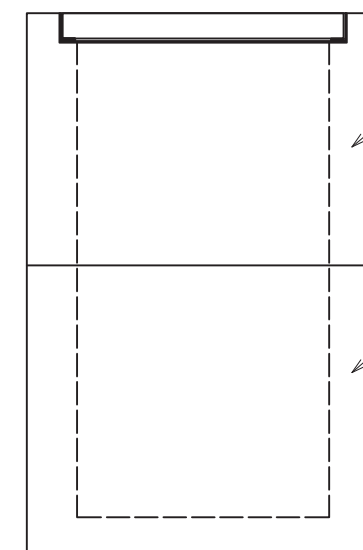

PC-G柵 (底無)
1000×1000×1000

PC-F柵
1000×1000×1000

TITLE:	PC-G柵 1, 000 × 1, 000 × 2, 000
SCALE:	1 : 30
CAD NO.	P0000