




# MK可変側溝横断暗渠1100～1500

製品CADデータ

※受注生産

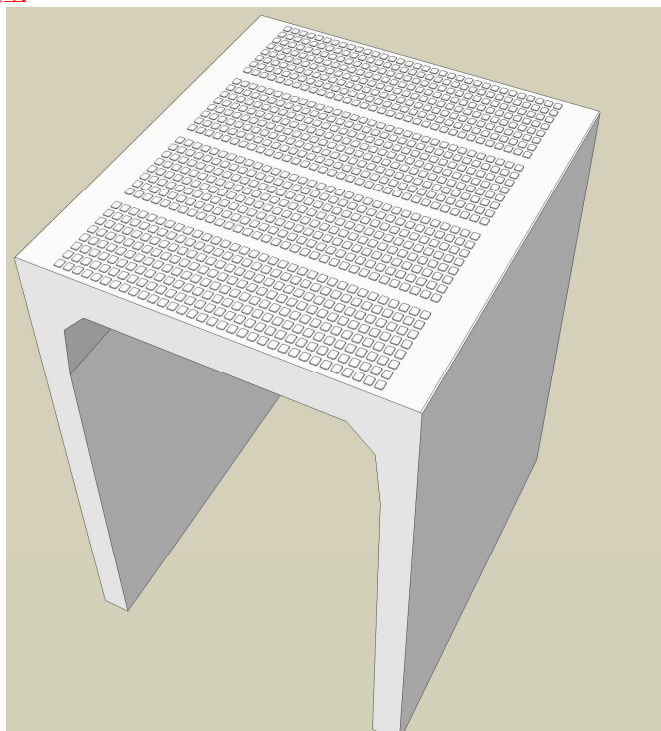

| 製品名            | サイズ  | 高 さ      |
|----------------|------|----------|
| MK可変側溝<br>横断暗渠 | 1100 | 600～2200 |
|                | 1200 | 600～2200 |
|                | 1300 | 600～2200 |
|                | 1400 | 600～2200 |
|                | 1500 | 600～2200 |

- ・MK可変側溝の端部調整用製品
- ・記載のサイズはすべて高さ600～2200までに対応
- ・アート模様の付いた自由勾配側溝
- ・縦断用、横断用の調整品としても使用可能です。



松阪興産株式会社

MATSUSAKA  
KOSAN


2023.5版



MK可変側溝横断暗渠

1100-1200サイズ


S=1/20

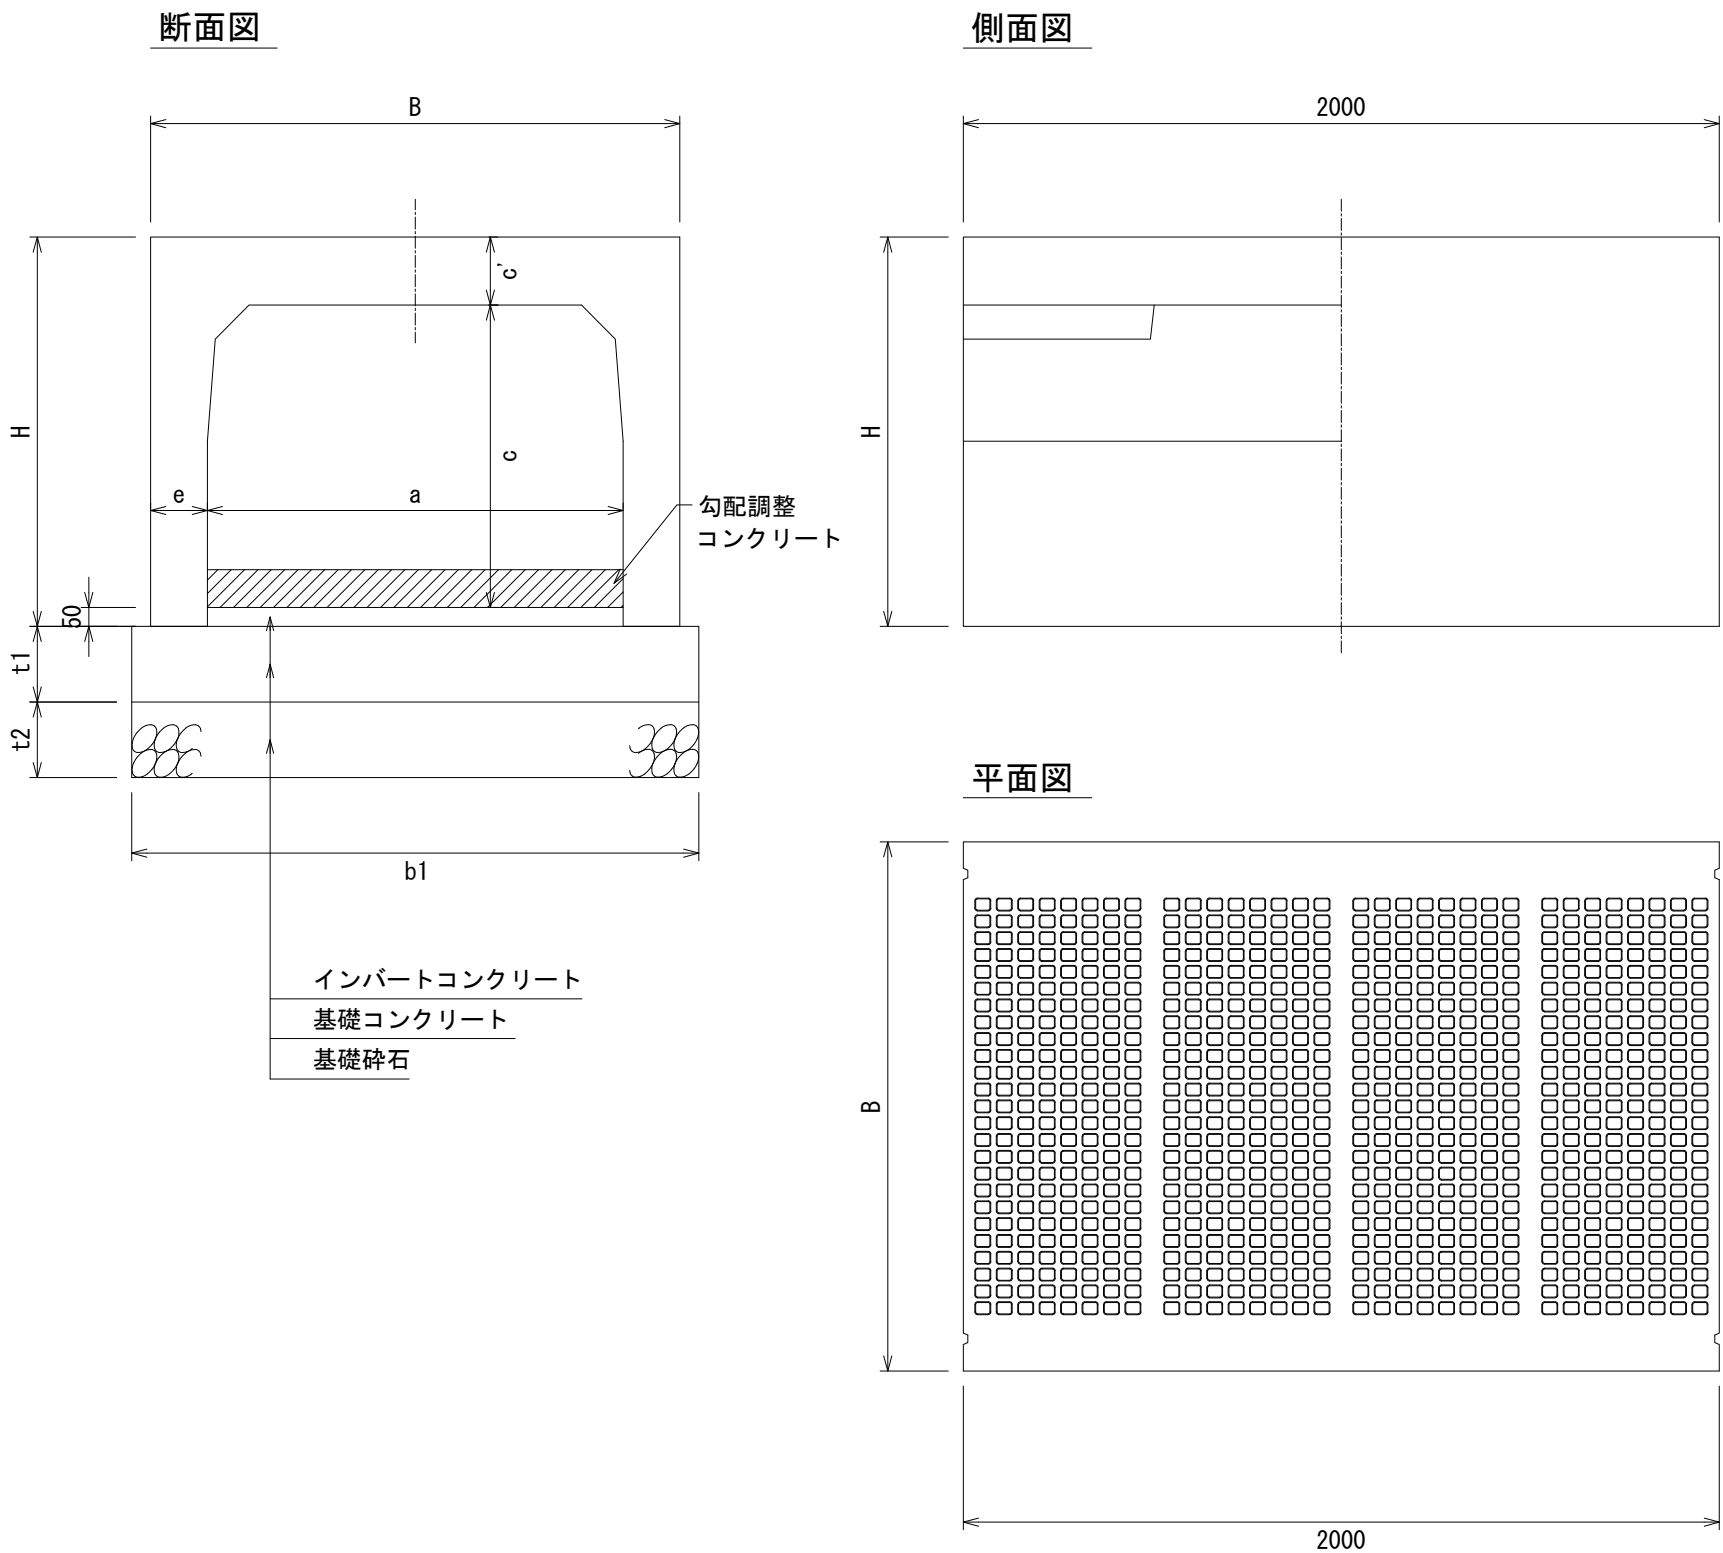

MK可変側溝横断暗渠

1300-1400サイズ

S=1/20

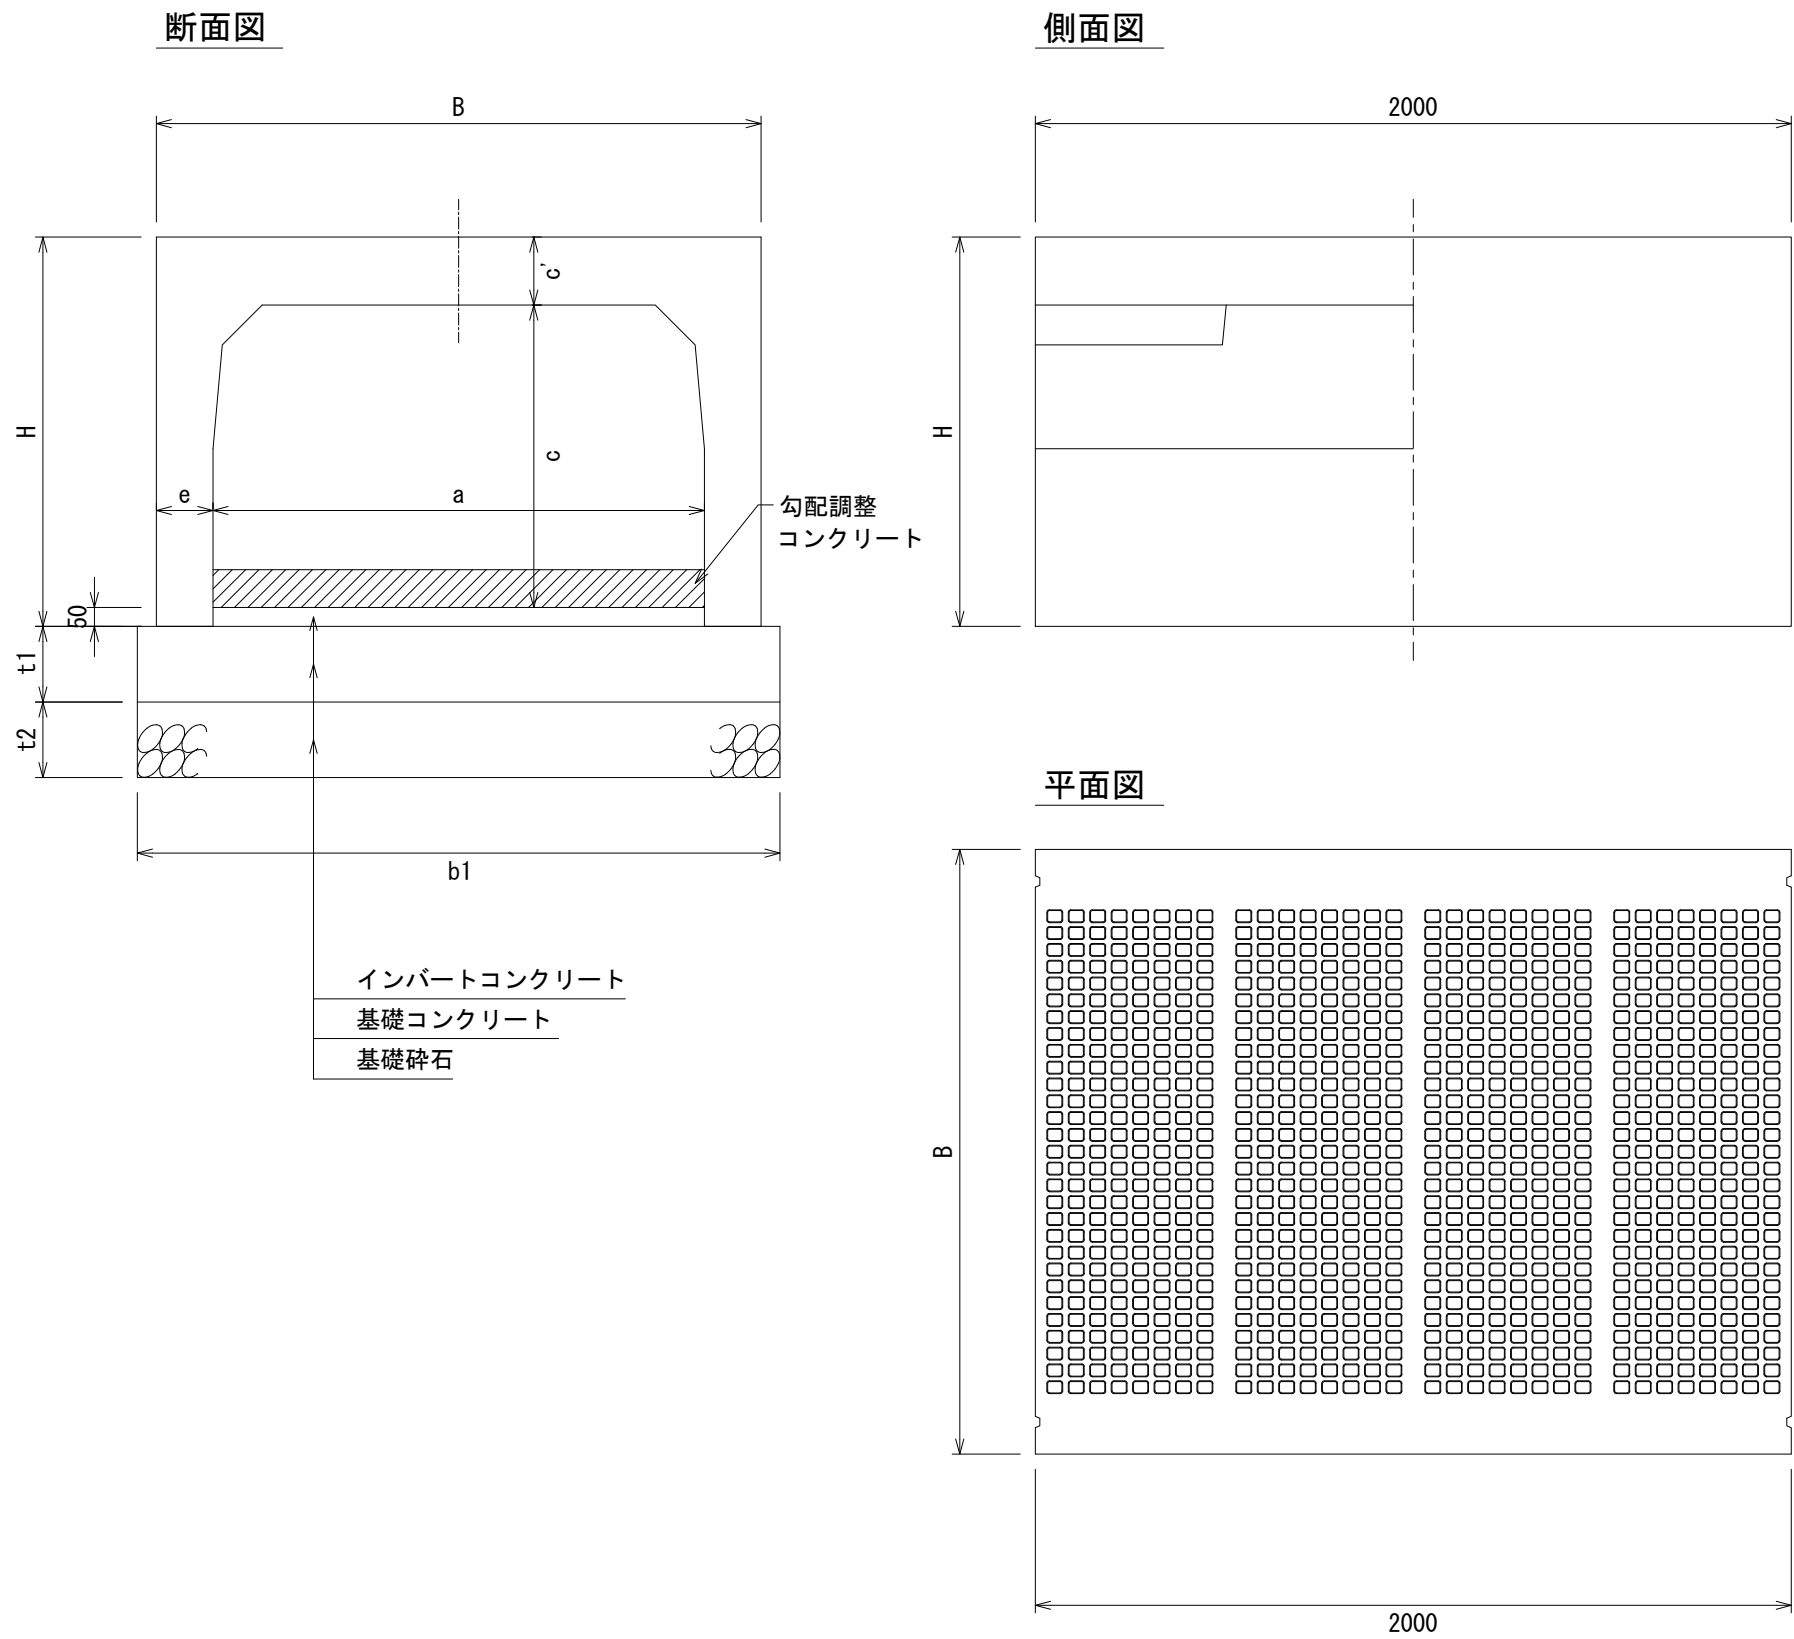

寸法表

| 適用 | 呼び名<br>(巾×深) | 寸 法 (mm) |      |      |      |     |     | 参考重量<br>(k g) |
|----|--------------|----------|------|------|------|-----|-----|---------------|
|    |              | B        | H    | a    | c    | c'  | e   |               |
|    | 1100×600     | 1400     | 830  | 1100 | 600  | 180 | 150 | 2165          |
|    | 1100×700     |          | 930  |      | 700  |     |     | 2306          |
|    | 1100×800     |          | 1030 |      | 800  |     |     | 2447          |
|    | 1100×900     |          | 1130 |      | 900  |     |     | 2588          |
|    | 1100×1000    |          | 1230 |      | 1000 |     |     | 2729          |
|    | 1100×1100    |          | 1330 |      | 1100 |     |     | 2870          |
|    | 1100×1200    |          | 1430 |      | 1200 |     |     | 3011          |
|    | 1100×1300    |          | 1530 |      | 1300 |     |     | 3152          |
|    | 1100×1400    |          | 1630 |      | 1400 |     |     | 3293          |
|    | 1100×1500    |          | 1730 |      | 1500 |     |     | 3434          |
|    | 1100×1600    |          | 1830 |      | 1600 |     |     | 3575          |
|    | 1100×1700    |          | 1930 |      | 1700 |     |     | 3716          |
|    | 1100×1800    |          | 2030 |      | 1800 |     |     | 3857          |
|    | 1100×1900    |          | 2130 |      | 1900 |     |     | 3998          |
|    | 1100×2000    |          | 2230 |      | 2000 |     |     | 4139          |
|    | 1100×2100    |          | 2330 |      | 2100 |     |     | 4280          |
|    | 1100×2200    |          | 2430 |      | 2200 |     |     | 4421          |
|    | 1200×600     | 1500     | 830  | 1200 | 600  | 180 | 150 | 2259          |
|    | 1200×700     |          | 930  |      | 700  |     |     | 2400          |
|    | 1200×800     |          | 1030 |      | 800  |     |     | 2541          |
|    | 1200×900     |          | 1130 |      | 900  |     |     | 2682          |
|    | 1200×1000    |          | 1230 |      | 1000 |     |     | 2823          |
|    | 1200×1100    |          | 1330 |      | 1100 |     |     | 2964          |
|    | 1200×1200    |          | 1430 |      | 1200 |     |     | 3105          |
|    | 1200×1300    |          | 1530 |      | 1300 |     |     | 3246          |
|    | 1200×1400    |          | 1630 |      | 1400 |     |     | 3387          |
|    | 1200×1500    |          | 1730 |      | 1500 |     |     | 3528          |
|    | 1200×1600    |          | 1830 |      | 1600 |     |     | 3669          |
|    | 1200×1700    |          | 1930 |      | 1700 |     |     | 3810          |
|    | 1200×1800    |          | 2030 |      | 1800 |     |     | 3951          |
|    | 1200×1900    |          | 2130 |      | 1900 |     |     | 4092          |
|    | 1200×2000    |          | 2230 |      | 2000 |     |     | 4233          |
|    | 1200×2100    |          | 2330 |      | 2100 |     |     | 4374          |
|    | 1200×2200    |          | 2430 |      | 2200 |     |     | 4515          |

1. 活荷重は、一般車両のT-25とし道路を横断する形で載荷する
2. 適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである

断面寸法

| 寸法 (mm) |     |      |
|---------|-----|------|
| t1      | t2  | b1   |
| 200     | 200 | 1500 |
| 200     | 200 | 1600 |

1. 断面寸法は標準施工図による
2. コンクリート強度  
インバートコンクリート 18N/mm2  
基礎コンクリート 18N/mm2
3. 基礎砕石：再生クラッシュラン (RC40-0)

寸法表

| 適用 | 呼び名<br>(巾×深) | 寸 法 (mm) |      |      |      |     |     | 参考重量<br>(k g) |
|----|--------------|----------|------|------|------|-----|-----|---------------|
|    |              | B        | H    | a    | c    | c'  | e   |               |
|    | 1300×600     | 1600     | 830  | 1300 | 600  | 180 | 150 | 2354          |
|    | 1300×700     |          | 930  |      | 700  |     |     | 2495          |
|    | 1300×800     |          | 1030 |      | 800  |     |     | 2636          |
|    | 1300×900     |          | 1130 |      | 900  |     |     | 2777          |
|    | 1300×1000    |          | 1230 |      | 1000 |     |     | 2918          |
|    | 1300×1100    |          | 1330 |      | 1100 |     |     | 3059          |
|    | 1300×1200    |          | 1430 |      | 1200 |     |     | 3200          |
|    | 1300×1300    |          | 1530 |      | 1300 |     |     | 3341          |
|    | 1300×1400    |          | 1630 |      | 1400 |     |     | 3482          |
|    | 1300×1500    |          | 1730 |      | 1500 |     |     | 3623          |
|    | 1300×1600    |          | 1830 |      | 1600 |     |     | 3764          |
|    | 1300×1700    |          | 1930 |      | 1700 |     |     | 3905          |
|    | 1300×1800    |          | 2030 |      | 1800 |     |     | 4046          |
|    | 1300×1900    |          | 2130 |      | 1900 |     |     | 4187          |
|    | 1300×2000    |          | 2230 |      | 2000 |     |     | 4328          |
|    | 1300×2100    |          | 2330 |      | 2100 |     |     | 4469          |
|    | 1300×2200    |          | 2430 |      | 2200 |     |     | 4610          |
|    | 1400×600     | 1700     | 850  | 1400 | 600  | 200 | 150 | 2610          |
|    | 1400×700     |          | 950  |      | 700  |     |     | 2751          |
|    | 1400×800     |          | 1050 |      | 800  |     |     | 2892          |
|    | 1400×900     |          | 1150 |      | 900  |     |     | 3033          |
|    | 1400×1000    |          | 1250 |      | 1000 |     |     | 3174          |
|    | 1400×1100    |          | 1350 |      | 1100 |     |     | 3315          |
|    | 1400×1200    |          | 1450 |      | 1200 |     |     | 3456          |
|    | 1400×1300    |          | 1550 |      | 1300 |     |     | 3597          |
|    | 1400×1400    |          | 1650 |      | 1400 |     |     | 3738          |
|    | 1400×1500    |          | 1750 |      | 1500 |     |     | 3879          |
|    | 1400×1600    |          | 1850 |      | 1600 |     |     | 4020          |
|    | 1400×1700    |          | 1950 |      | 1700 |     |     | 4161          |
|    | 1400×1800    |          | 2050 |      | 1800 |     |     | 4302          |
|    | 1400×1900    |          | 2150 |      | 1900 |     |     | 4443          |
|    | 1400×2000    |          | 2250 |      | 2000 |     |     | 4584          |
|    | 1400×2100    |          | 2350 |      | 2100 |     |     | 4725          |
|    | 1400×2200    |          | 2450 |      | 2200 |     |     | 4866          |

1. 活荷重は、一般車両のT-25とし道路を横断する形で載荷する
2. 適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである

断面寸法

| 寸法 (mm) |     |      |
|---------|-----|------|
| t1      | t2  | b1   |
| 200     | 200 | 1700 |
| 200     | 200 | 1800 |

1. 断面寸法は標準施工図による
2. コンクリート強度  
インバートコンクリート 18N/mm2  
基礎コンクリート 18N/mm2
3. 基礎砕石：再生クラッシュラン (RC40-0)


|      |                       |           |
|------|-----------------------|-----------|
| 図面名称 | MK可変側溝横断暗渠1100～1400一覧 |           |
| 縮 尺  | A1 1/20               | 2023. 05版 |



MK可変側溝横断暗渠

1500サイズ

S=1/20

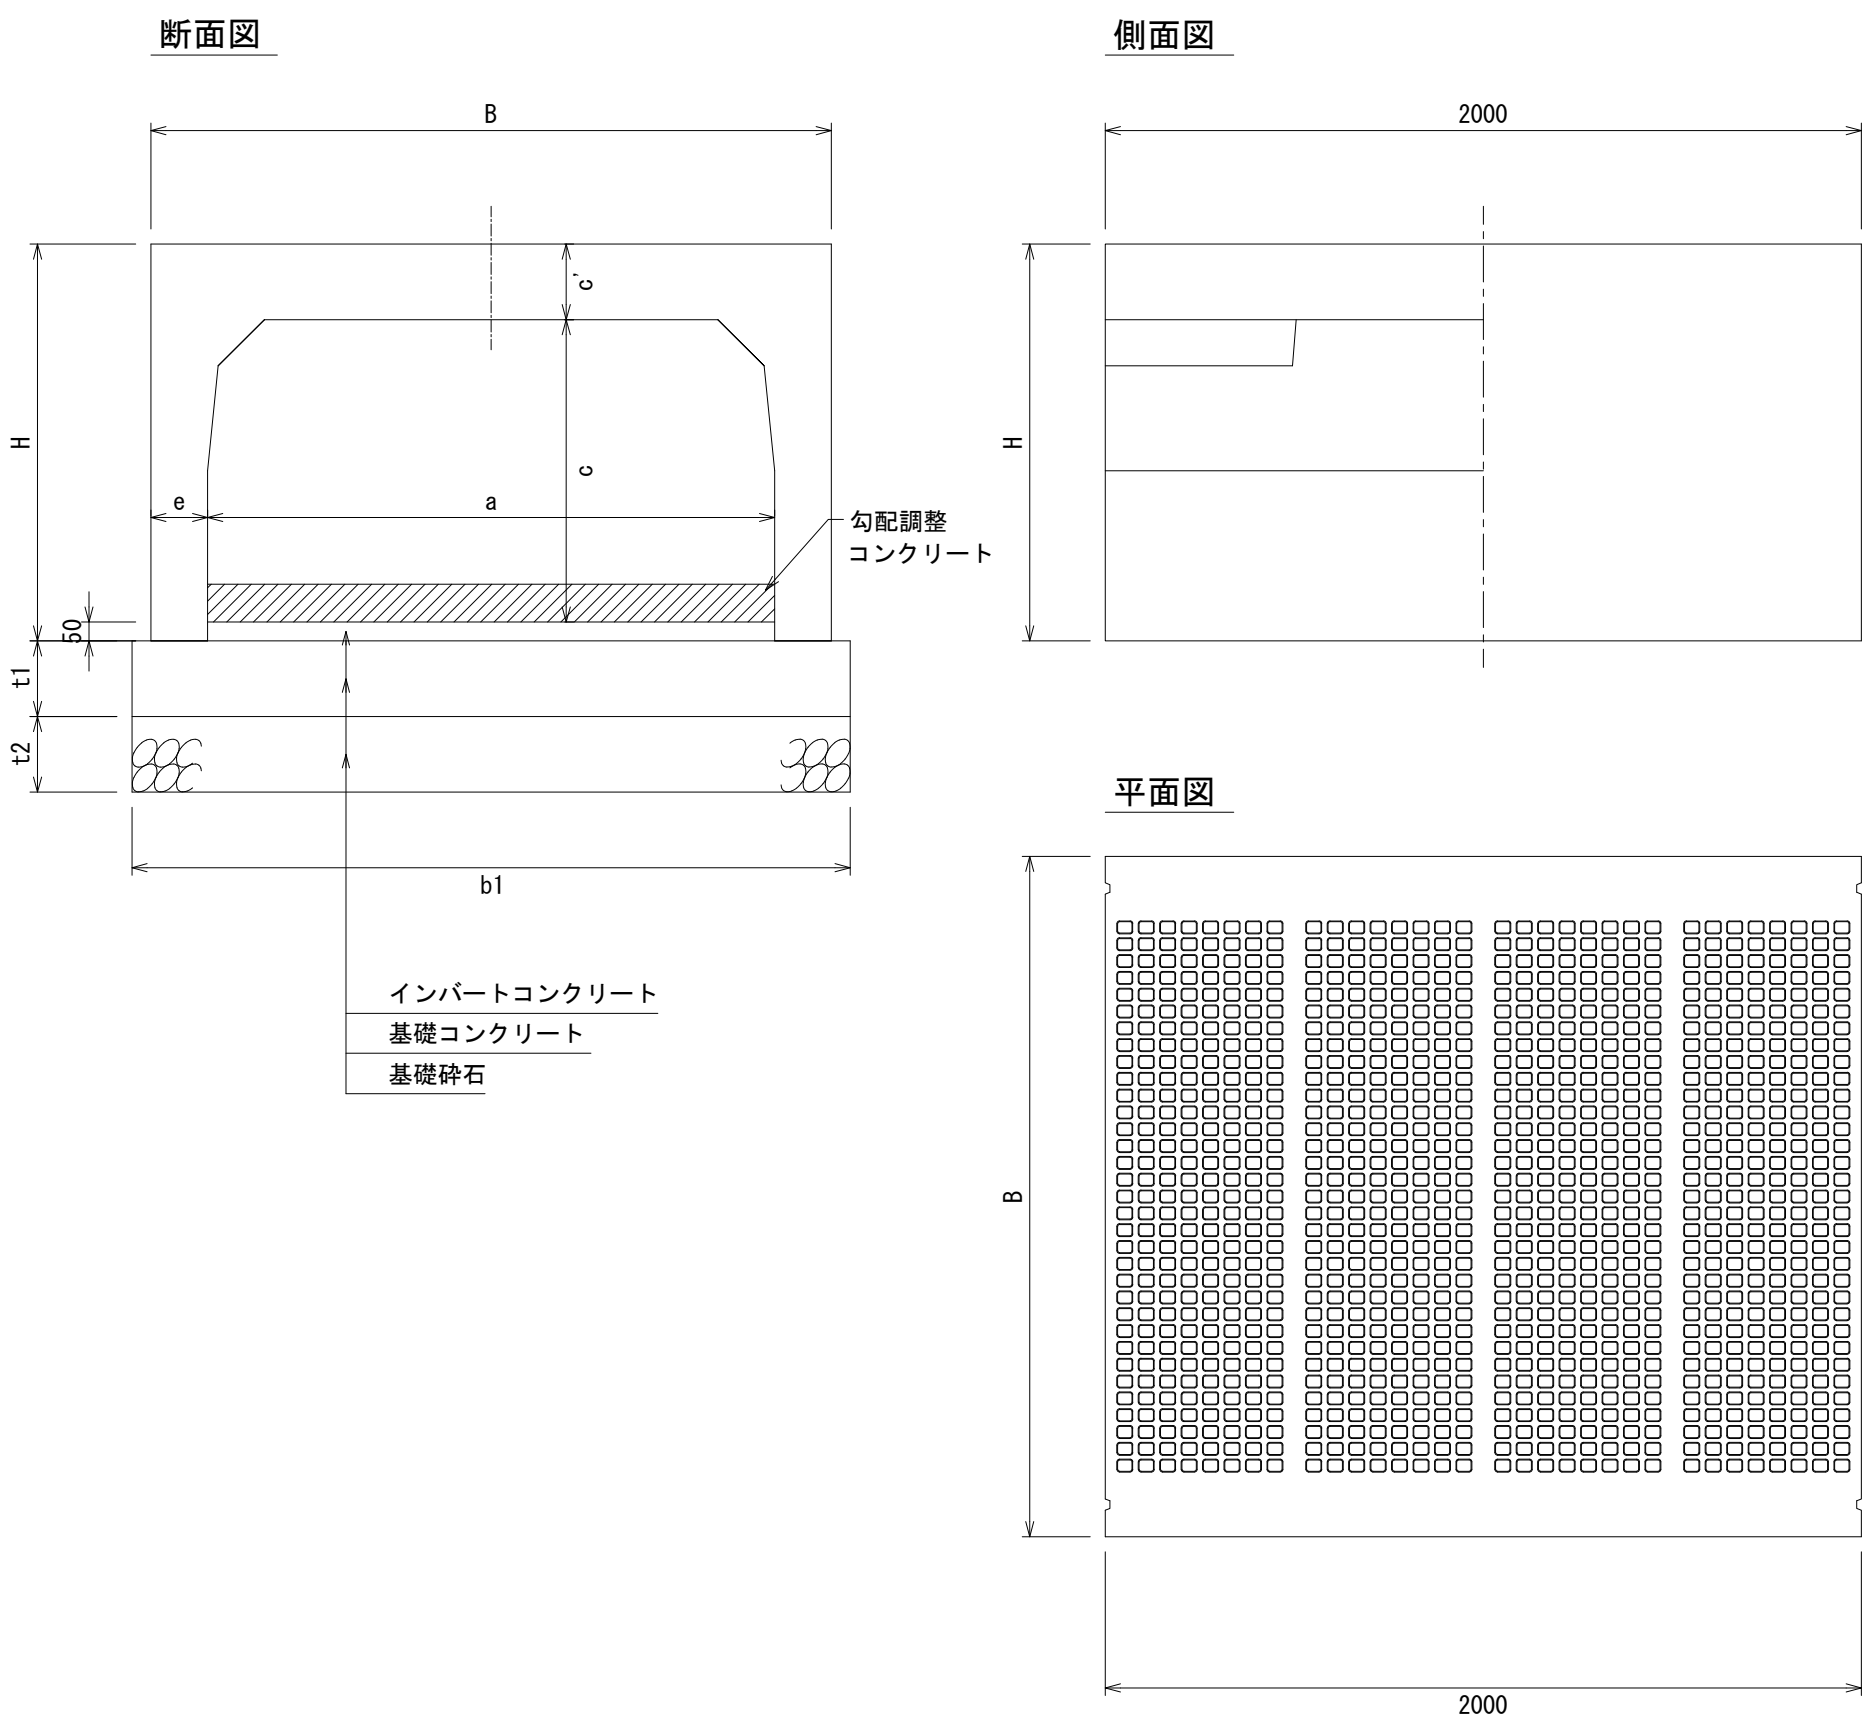

| 寸法表 |              | 寸 法 (mm) |      |      |      |     |     | 参考重量<br>(k g) |
|-----|--------------|----------|------|------|------|-----|-----|---------------|
| 通用  | 呼び名<br>(巾×深) | B        | H    | a    | c    | c'  | e   |               |
|     | 1500×600     | 1800     | 850  | 1500 | 600  | 200 | 150 | 2715          |
|     | 1500×700     |          | 950  |      | 700  |     |     | 2856          |
|     | 1500×800     |          | 1050 |      | 800  |     |     | 2997          |
|     | 1500×900     |          | 1150 |      | 900  |     |     | 3138          |
|     | 1500×1000    |          | 1250 |      | 1000 |     |     | 3279          |
|     | 1500×1100    |          | 1350 |      | 1100 |     |     | 3420          |
|     | 1500×1200    |          | 1450 |      | 1200 |     |     | 3561          |
|     | 1500×1300    |          | 1550 |      | 1300 |     |     | 3702          |
|     | 1500×1400    |          | 1650 |      | 1400 |     |     | 3843          |
|     | 1500×1500    |          | 1750 |      | 1500 |     |     | 3984          |
|     | 1500×1600    |          | 1850 |      | 1600 |     |     | 4125          |
|     | 1500×1700    |          | 1950 |      | 1700 |     |     | 4266          |
|     | 1500×1800    |          | 2050 |      | 1800 |     |     | 4407          |
|     | 1500×1900    |          | 2150 |      | 1900 |     |     | 4548          |
|     | 1500×2000    |          | 2250 |      | 2000 |     |     | 4689          |
|     | 1500×2100    |          | 2350 |      | 2100 |     |     | 4830          |
|     | 1500×2200    |          | 2450 |      | 2200 |     |     | 4971          |

| 断面寸法    |     |      |
|---------|-----|------|
| 寸法 (mm) |     |      |
| t1      | t2  | b1   |
| 200     | 200 | 1900 |

1. 活荷重は、一般車両のT-25とし道路を横断する形で載荷する

2. 適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである
1. 断面寸法は標準施工図による

2. コンクリート強度  
インバートコンクリート 18N/mm2  
基礎コンクリート 18N/mm2

3. 基礎砕石：再生クラッシュラン (RC40-0)

|      |                  |           |
|------|------------------|-----------|
| 図面名称 | MK可変側溝横断暗渠1500一覧 |           |
| 縮 尺  | A1 1/20          | 2023. 05版 |



















