


# ボックスカルバート

## ■ボックスカルバート

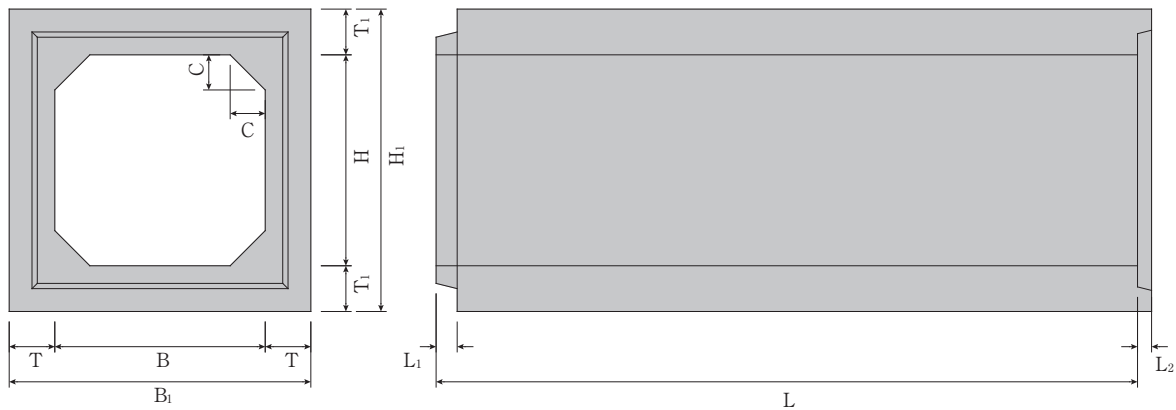

## ■寸法重量表

呼び B×H×L	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)								
		B	B <sub>1</sub>	C	H	H <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L
600×600×2000	2180	600	860	100	600	860	130	60	40	2000

## 据付け

クレーン車能力は、標準的な施工現場で製品重量の3倍以上のものを、ご準備下さい。

ボックスカルバートの据付けは必ず下流から施工して下さい。

## 接 合

目地モルタルは配合比1：2とし、底部は内側より頂版及び側壁は外側より塗固めます。吊り穴の底部はモルタルのみで行い、頂部はゴム栓を挿入後モルタルで塗固めます。

特に、漏れ防止を向上する必要がある場合は、シーリング材の使用も考慮して下さい。

