
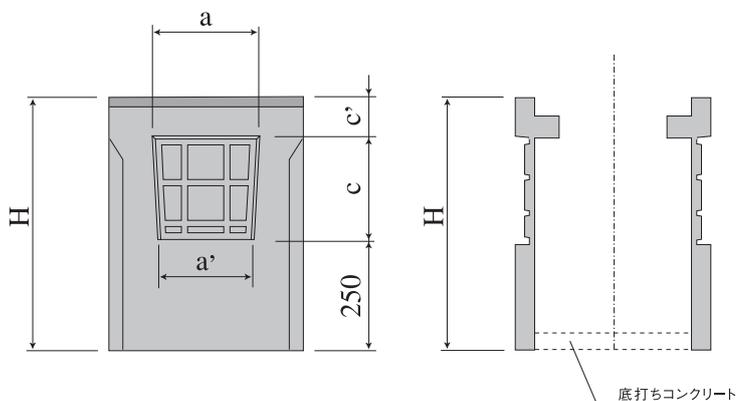


道路側溝用柵 T-25 (G細目)

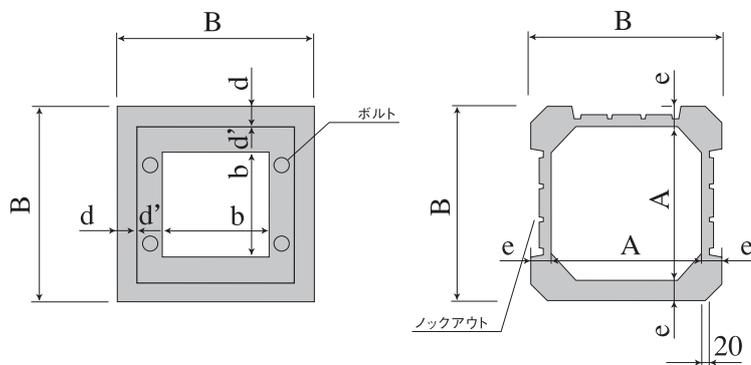

1. 落ちふた式U形側溝 (JIS A 5372)に合わせたサイズが使用可能。
2. キュービック状に組まれたL型アングルにて配筋を強化し、車道面における強度にも耐えられる鉄骨構造を使用。
3. ノックアウトにより、柵への穴開けが容易で最大3面まで側溝の接続が可能
4. 蓋は細目グレーチングでボルト固定なので安心・安全です。
5. 標準断面として、基礎砕石10cm、基礎コンクリート5cm、底打ちコンクリート5cm以上を打設して下さい。

※グレーチング蓋110°開閉式タイプの生産を開始いたしました。(受注生産)


道路側溝用柵 製品寸法・重量表

※重量には、グレーチングは含まれておりません。

単位 (mm)

呼び名	B	H	A	e	a	a'	c	c'	d	d'	b	重量 (kg)
250	460	590	360	50	250	230	250	90	45	60	250	137
300A	520	645	420	50	300	280	300	95	50	60	300	168
300B	520	745	420	50	300	273	400	95	50	60	300	184
300C	520	845	420	50	300	267	500	95	50	60	300	202
400A	630	760	530	50	400	370	400	110	55	60	400	250
400B	630	860	530	50	400	363	500	110	55	60	400	271
500A	750	875	620	65	500	460	500	125	60	65	500	410
500B	750	975	620	65	500	452	600	125	60	65	500	439

グレーチング

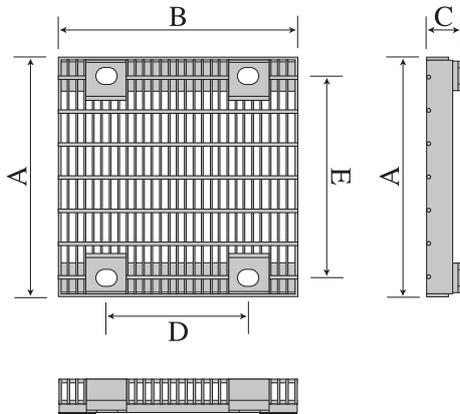

道路側溝用柵グレーチング 寸法・重量表
(細目-T-25) 単位(mm)

呼び名	A	B	C	D	E	重量(kg)
250	360	355	50	212	303	13
300	410	405	50	282	353	17
400	510	505	54	388	453	31
500	620	618	63	494	563	66

ゴミクリーナー

※オプション製品となります。





自由勾配側溝用柵・道路側溝用柵

※受注生産

「柵の中に落ち葉やゴミが溜まる」、「深さのある柵の掃除は行うのが難しい」。そんなお客様のお声にお応えして、柵に取り付けることのできる「ゴミクリーナー」をご用意いたしました。

柵の受枠の部分に取手部分をのせるだけで柵内にゴミが溜ることを防止します。取り外しも簡単に行うことができます。各種柵用のゴミクリーナーをご用意できます。

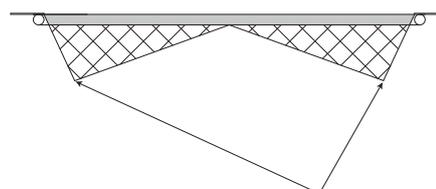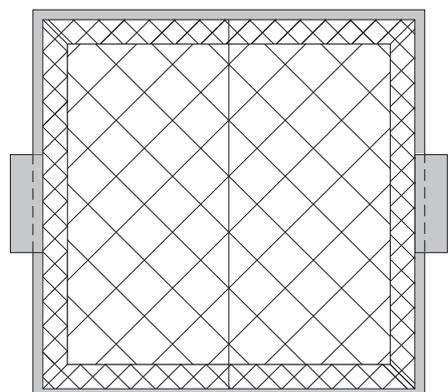

ここに落ち葉がたまり、中央の排水能力を損ねません。