


歩車道境界ブロック（東海）

■片面歩車道境界ブロック

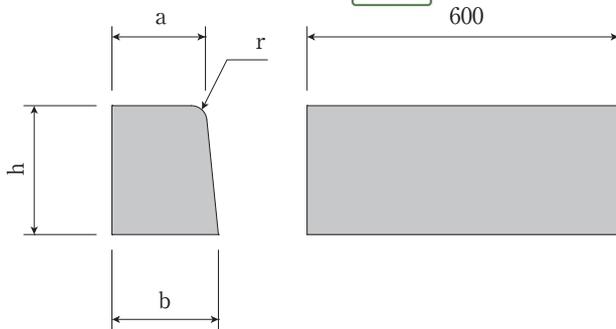


(mm)

呼び名	a	b	h	r	参考重量
A	150	170	200	20	44kg
B	180	205	250	30	66kg
C	180	210	300	30	81kg

※C種のみ防草タイプもあります。


■片面歩車道境界ブロック 水抜き用

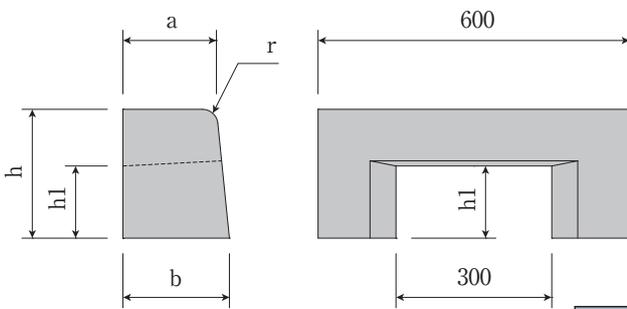

(mm)

呼び名	a	b	h	h1	r	参考重量
A	150	170	200	120	20	30kg
B	180	205	250	140	30	45kg
C	180	210	300	170	30	52kg


■片面歩車道境界ブロック 斜乗入用

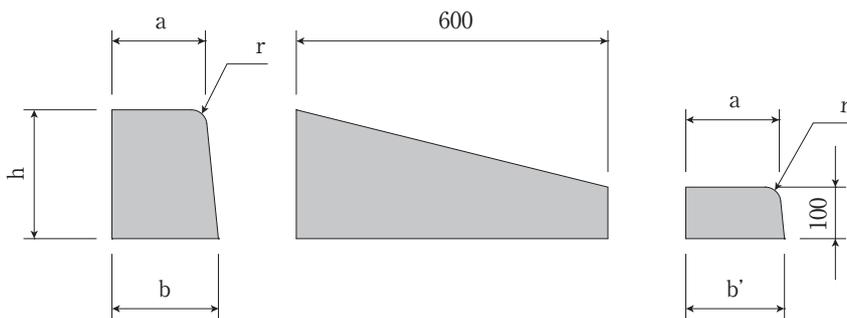

(mm)

呼び名	a	b	b'	h	r	参考重量
A	150	170	160	200	20	34kg
B	180	205	190	250	30	48kg

■片面歩車道境界ブロック 乗入用

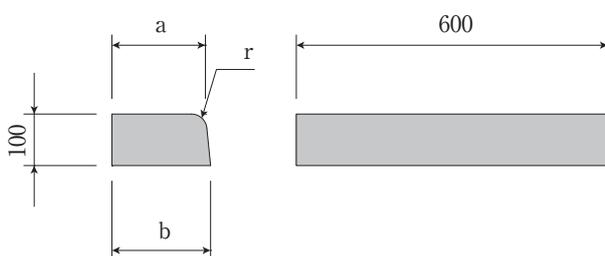


(mm)

呼び名	a	b	r	参考重量
A	150	160	20	22kg
BC	180	190	30	27kg

※乗入用のB,Cは同一形状となります。

歩車道境界ブロック (東海)


■両面歩車道境界ブロック

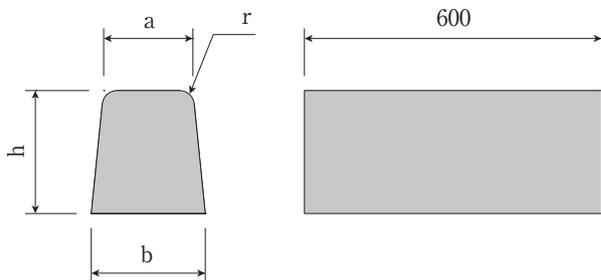

(mm)

呼び名	a	b	h	r	参考重量
A	150	190	200	20	48kg
B	180	230	250	30	72kg
C	180	240	300	30	89kg


■両面歩車道境界ブロック 水抜き用

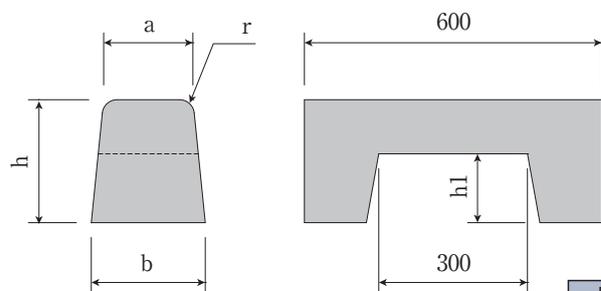

(mm)

呼び名	a	b	h	h1	r	参考重量
B	180	230	250	140	30	49kg
C		240	300	170		57kg


■両面歩車道境界ブロック 隅切用

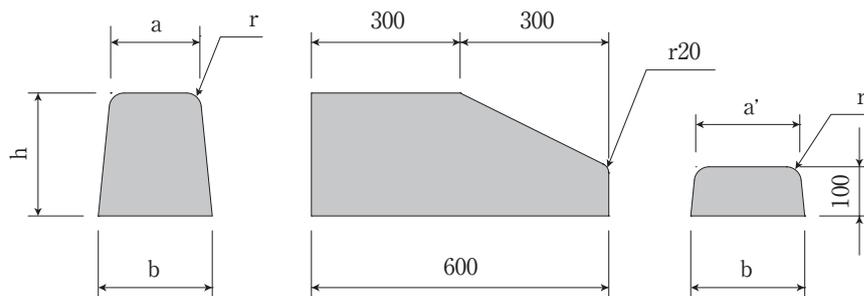

(mm)

呼び名	a	a'	b	h	r	参考重量
B	180	210	230	250	30	61kg
C		220	240	300		74kg

■両面歩車道境界ブロック 乗入用

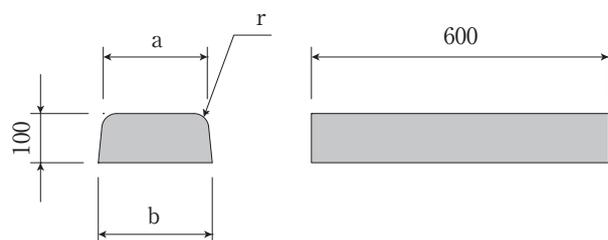


(mm)

呼び名	a	b	r	参考重量
B	210	230	30	31kg
C	220	240	30	32kg

歩車道境界ブロック（東海）


■両面歩車道境界ブロック 切下げ

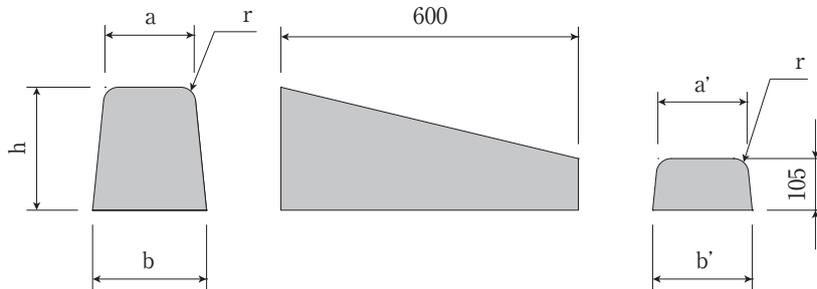

(mm)

呼び名	a	a'	b	b'	h	r	参考重量
B	180	180	230	201	250	30	50kg

■片面歩車道境界ブロック 防草タイプ

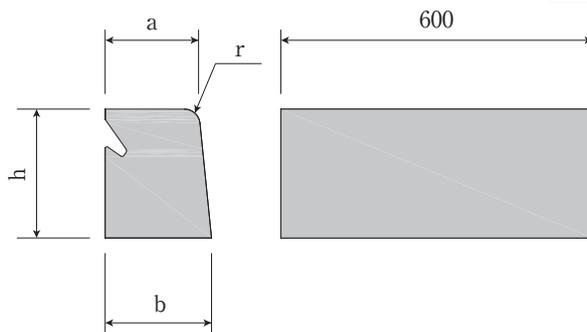

(mm)

呼び名	a	b	h	r	参考重量
C	180	210	300	30	81kg


※販売地域：三重県、滋賀県、静岡県

※製品の左用右用について（片面 斜乗入用）



車道から歩道に向かって左側に設置するものが「左用」、右側に設置するものが「右用」となります。


※乗入用の設置について

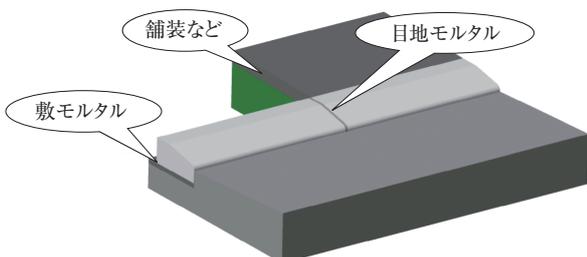

乗入用は、設置の際に目地モルタルや敷モルタル、アスファルト舗装などでしっかりと固定してください。固定が不十分な場合には、車両の通行によって割れや欠損が生じる場合があります。

歩車道境界ブロック (東海)

■片面歩車道境界ブロック 曲り用

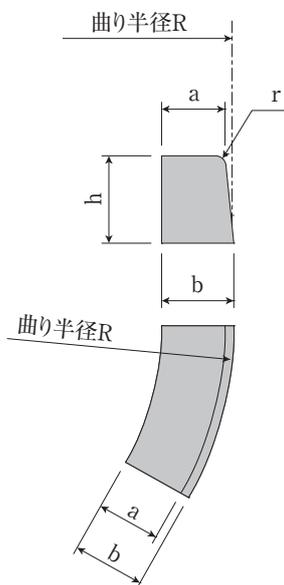


呼び名	a	b	h	r	参考重量
A	150	170	200	20	44kg
B	180	205	250	30	66kg
C		210	300		81kg

曲り半径 R (m)	1/4円		呼び名 対応製品		
	周長	個数	A	B	C
0.375	0.589	1	-	-	○
0.5	0.785	2	○	○	○
0.75	1.178	2	-	○	○
1.0	1.571	3	○	○	○
1.5	2.356	4	○	○	○
2.0	3.142	6	○	○	○
2.5	3.927	7	○	○	○
3.0	4.712	8	○	○	○
4.0	6.283	11	○	○	○
5.0	7.854	13	○	-	○
5.5	8.639	15	-	○	-
6.0	9.425	16	○	-	○

※R5.5は、5.0R~6.0Rの施工が可能です。

※1/4円の必要個数は、目地10mmを考慮しています。

■片面歩車道境界ブロック 曲り用(逆R)

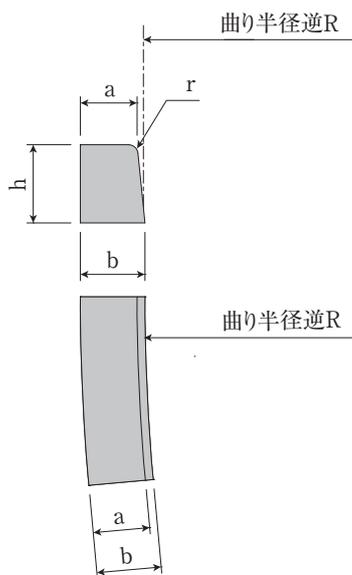

呼び名	a	b	h	r	参考重量
B	180	205	250	30	66kg

曲り半径 R(m)	1/4円		対応製品		
	周長	個数	A	B	C
逆6.5	10.210	17	-	○	-

※1/4円の必要個数は、目地10mmを考慮しています。