


枡

CONCRETE PRODUCTS CATALOG


INDEX

P.06-02	自由勾配側溝用枡 T-25 (G 細目) ボルト固定式・110° 開閉式
P.06-04	自由勾配側溝用枡 (長方形) T-25 (G 細目)
P.06-06	道路側溝用枡 T-25 (G 細目) ボルト固定式・110° 開閉式
P.06-07	グレーチング・ゴミクリーナー
P.06-08	街渠枡 (T-25)
P.06-10	溜枡
P.06-10	会所枡 (東海・近畿)
P.06-11	会所枡 (関東・東北)
P.06-12	集水枡 (関東・東北)
P.06-15	PC 枡 (東海・近畿)
P.06-19	MK 公団枡
P.06-22	MKK 枡 (雨水浸透・貯留槽対応枡)

自由勾配側溝用枳 T-25 (G細目)

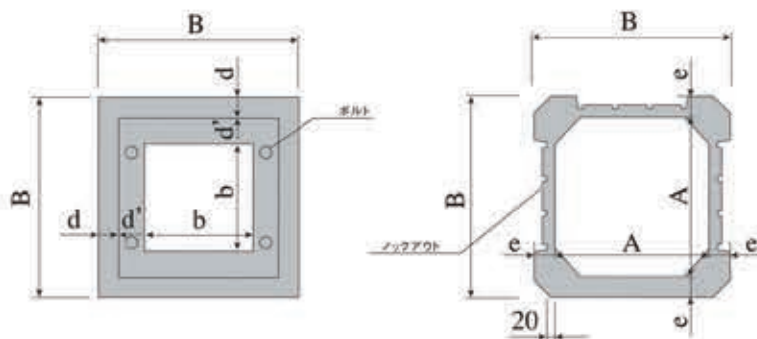


1. 自由勾配側溝の水路幅と深さに合わせたサイズが使用可能。
2. キュービック状に組まれたL型アングルにて配筋を強化し、車道面における強度にも耐えられる鉄骨構造を使用。
3. ノックアウトにより、枳への穴開けが容易で最大3面まで側溝の接続が可能。
4. 蓋は細目グレーチングでボルト固定なので安心・安全です。
5. 標準断面として、基礎碎石10cm、基礎コンクリート5cm (500、600サイズは10cm)、底打ちコンクリート5cm以上を打設して下さい。

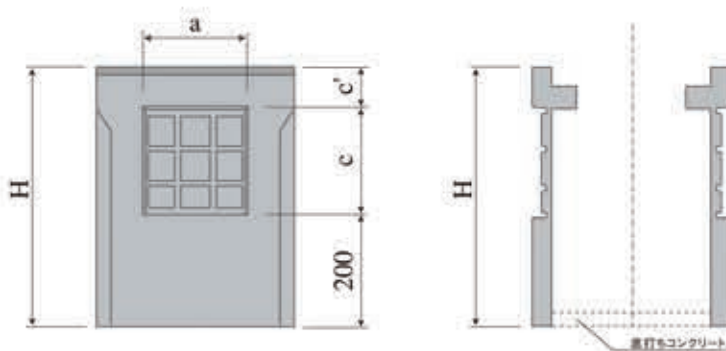

グレーチング蓋110°開閉式タイプ

※グレーチング蓋110°開閉式タイプの生産を開始いたしました。(受注生産)

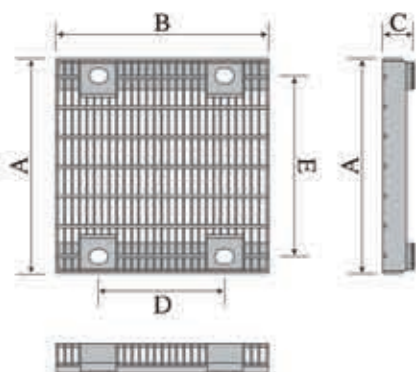

自由勾配側溝用枳グレーチング 寸法・重量表
(細目-T-25) 単位(mm)

呼び名	A	B	C	D	E	重量(kg)
250	350	350	50	212	293	12
300	400	400	50	247	343	16
400	500	500	54	353	443	30
500	600	600	63	459	543	62
600	700	700	75	565	643	83

※オプションとしてゴミクリーナーを取り付けできます。

自由勾配側溝用柵 T-25 (G細目)

■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)									
		B	H	A	e	a	c	c'	d	d'	b
250 × 250 × 300	131	440	645	340	50	250	350	95	40	55	250
250 × 250 × 400	144		745				450				
250 × 250 × 500	158		845				550				
250 × 250 × 600	172		945				650				
300 × 300 × 300	150	500	645	400	50	300	350	95	45	55	300
300 × 300 × 400	165		745				450				
300 × 300 × 500	181		845				550				
300 × 300 × 600	196		945				650				
300 × 300 × 700	212		1045				750				
300 × 300 × 800	227		1145				850				
300 × 300 × 900	243		1245				950				
300 × 300 × 1000	258		1345				1050				
300 × 300 × 1100	274		1445				1150				
300 × 300 × 1200	289		1545				1250				
300 × 300 × 1300	305		1645				1350				
300 × 300 × 1400	320		1745				1450				
300 × 300 × 1500	336		1845				1550				
400 × 400 × 400	234	610	760	510	50	400	450	110	50	55	400
400 × 400 × 500	253		860				550				
400 × 400 × 600	272		960				650				
400 × 400 × 700	291		1060				750				
400 × 400 × 800	310		1160				850				
400 × 400 × 900	329		1260				950				
400 × 400 × 1000	348		1360				1050				
400 × 400 × 1100	366		1460				1150				
400 × 400 × 1200	385		1560				1250				
400 × 400 × 1300	403		1660				1350				
400 × 400 × 1400	422		1760				1450				
400 × 400 × 1500	440		1860				1550				
500 × 500 × 500	375	720	875	590	65	500	550	125	55	55	500
500 × 500 × 600	402		975				650				
500 × 500 × 700	429		1075				750				
500 × 500 × 800	456		1175				850				
500 × 500 × 900	483		1275				950				
500 × 500 × 1000	509		1375				1050				
500 × 500 × 1100	536		1475				1150				
500 × 500 × 1200	563		1575				1250				
500 × 500 × 1300	590		1675				1350				
500 × 500 × 1400	618		1775				1450				
500 × 500 × 1500	645		1875				1550				
600 × 600 × 600	492	830	990	700	65	600	650	140	60	55	600
600 × 600 × 700	522		1090				750				
600 × 600 × 800	553		1190				850				
600 × 600 × 900	583		1290				950				
600 × 600 × 1000	614		1390				1050				
600 × 600 × 1100	645		1490				1150				
600 × 600 × 1200	675		1590				1250				
600 × 600 × 1300	706		1690				1350				
600 × 600 × 1400	736		1790				1450				
600 × 600 × 1500	767		1890				1550				

※重量にはグレーチングは含まれておりません。

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品

10




通信

11


その他

自由勾配側溝用柵(長方形) T-25 (G細目)

■300サイズ用

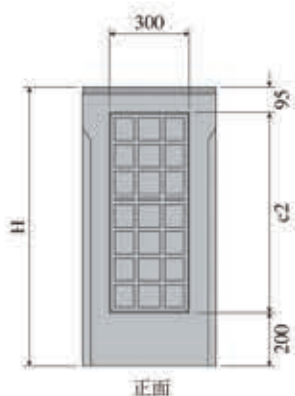

正面

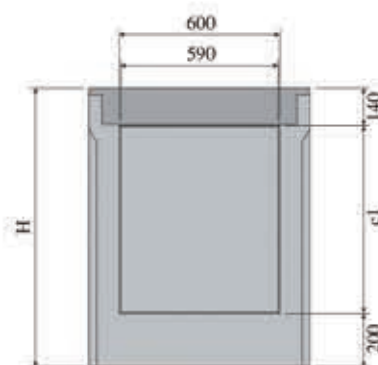

自由勾配側溝用柵(長方形) 製品寸法・重量表

※重量には、グレーチングは含まれておりません。





■300サイズ

単位(mm)

呼び名	B1	B2	H	A1	A2	e1	e2	c1	c2	d	d'	重量(kg)
300×600×300	830	500	645	730	370	65	50	305	350	45	55	211
300×600×500	830	500	845	730	370	65	50	505	550	45	55	269
300×600×700	830	500	1045	730	370	65	50	705	750	45	55	326
300×600×900	830	500	1245	730	370	65	50	905	950	45	55	384
300×600×1000	830	500	1345	730	370	65	50	1005	1050	45	55	413
300×600×1100	830	500	1445	730	370	65	50	1105	1150	45	55	442

自由勾配側溝用柵(長方形) T-25 (G細目)

■600サイズ用

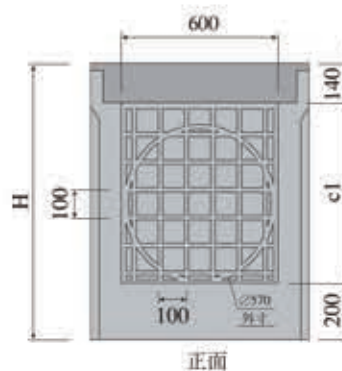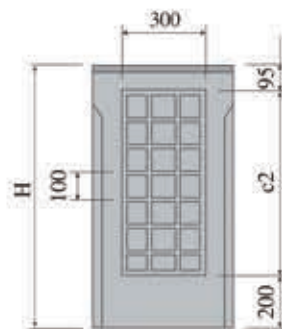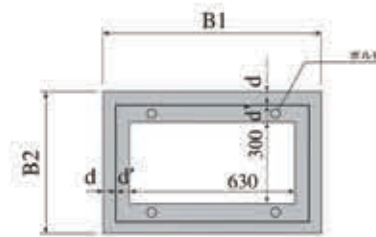

自由勾配側溝用柵(長方形) 製品寸法・重量表


※重量には、グレーチングは含まれておりません。

■600サイズ用

単位(mm)

呼び名	B1	B2	H	A1	A2	e1	e2	c1	c2	d	d'	重量(kg)
600×300×300	830	500	990	730	370	65	50	650	695	45	55	323

※600サイズ用には長方形断面に円形ノックアウトがついております。

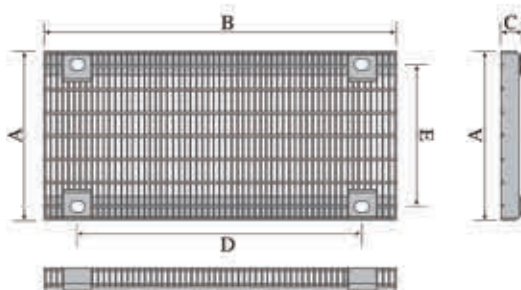


自由勾配側溝用柵(長方形) グレーチング 寸法・重量表

(細目-T-25)

単位(mm)

呼び名	A	B	C	D	E	重量(kg)
300×600	400	731	50	605.9	340	30

道路側溝用枳 T-25 (G細目)

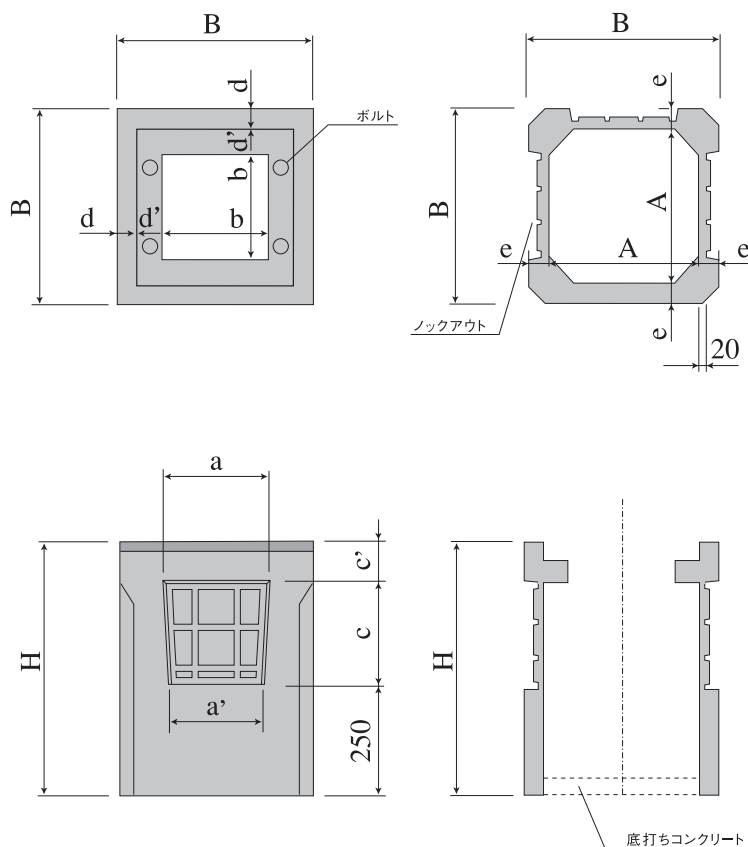

1. 落ちふた式U形側溝 (JIS A 5372)に合わせたサイズが使用可能。
2. キュービック状に組まれたL型アングルにて配筋を強化し、車道面における強度にも耐える鉄骨構造を使用。
3. ノックアウトにより、枳への穴開けが容易で最大3面まで側溝の接続が可能
4. 蓋は細目グレーチングでボルト固定なので安心・安全です。
5. 標準断面として、基礎碎石10cm、基礎コンクリート5cm、底打ちコンクリート5cm以上を打設して下さい。

※グレーチング蓋110°開閉式タイプの生産を開始いたしました。(受注生産)


道路側溝用枳 製品寸法・重量表

※重量には、グレーチングは含まれておりません。

単位 (mm)

呼び名	B	H	A	e	a	a'	c	c'	d	d'	b	重量 (kg)
250	460	590	360	50	250	230	250	90	45	60	250	137
300A	520	645	420	50	300	280	300	95	50	60	300	168
300B	520	745	420	50	300	273	400	95	50	60	300	184
300C	520	845	420	50	300	267	500	95	50	60	300	202
400A	630	760	530	50	400	370	400	110	55	60	400	250
400B	630	860	530	50	400	363	500	110	55	60	400	271
500A	750	875	620	65	500	460	500	125	60	65	500	410
500B	750	975	620	65	500	452	600	125	60	65	500	439

グレーチング

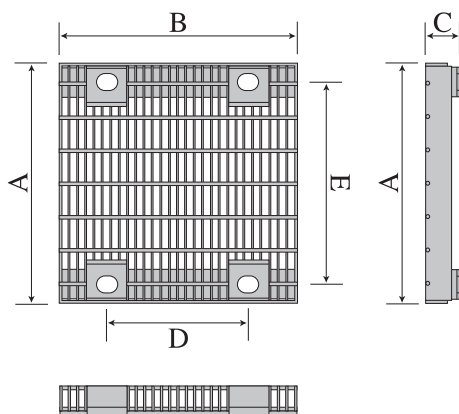

道路側溝用柵グレーチング 寸法・重量表
(細目-T-25) 単位(mm)

呼び名	A	B	C	D	E	重量(kg)
250	360	355	50	212	303	13
300	410	405	50	282	353	17
400	510	505	54	388	453	31
500	620	618	63	494	563	66

ゴミクリーナー

※オプション製品となります。





自由勾配側溝用柵・道路側溝用柵

※受注生産

「柵の中に落ち葉やゴミが溜まる」、「深さのある柵の掃除は行うのが難しい」。そんなお客様のお声にお応えして、柵に取り付けることのできる「ゴミクリーナー」をご用意いたしました。

柵の受枠の部分に取手部分をのせるだけで柵内にゴミが溜ることを防止します。取り外しも簡単に行うことができます。各種柵用のゴミクリーナーをご用意できます。

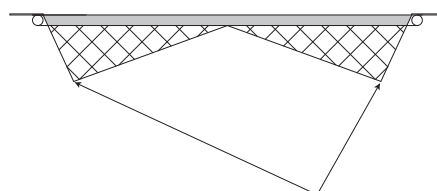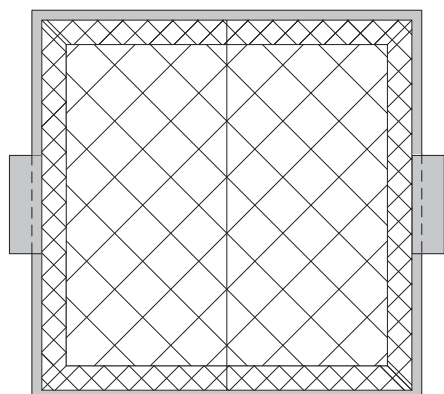

ここに落ち葉がたまり、中央の排水能力を損ねません。

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

枡

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品

10


通信

11






その他

街渠枡 (T-25)

■現場打ちエプロン用

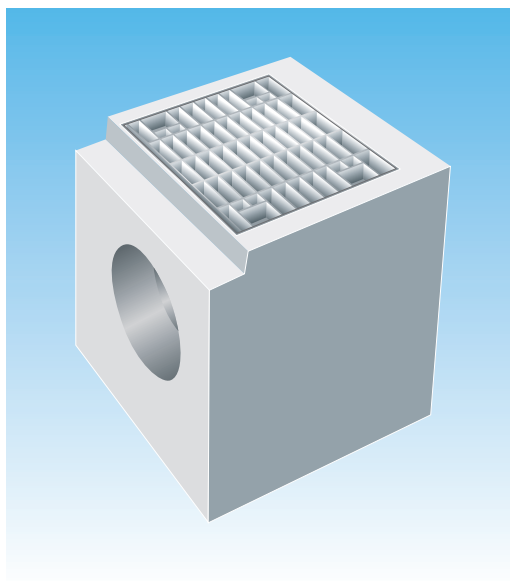


寸 法	重量 (kg)
400×350×800/710	410

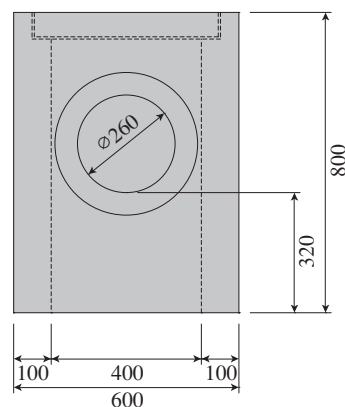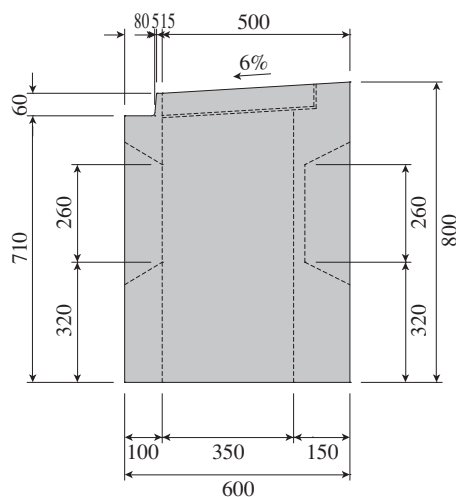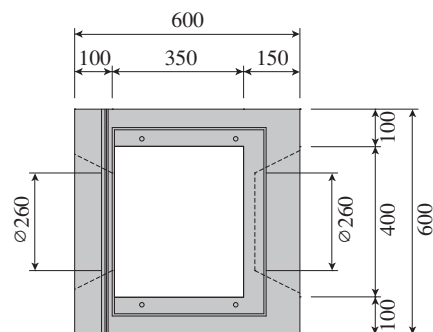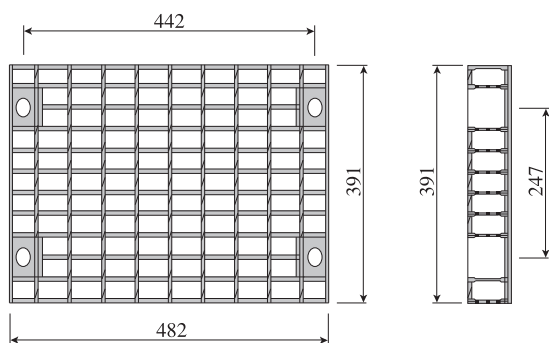


1. 歩車道境界ブロックを使用する街渠工での枡
2. グレーチングはボルト固定式で、T-25対応
3. 2箇所の穴から導水管の接続が可能
4. 現場打ちエプロン部での枡として利用

街渠枳 (T-25)


■L型街渠用

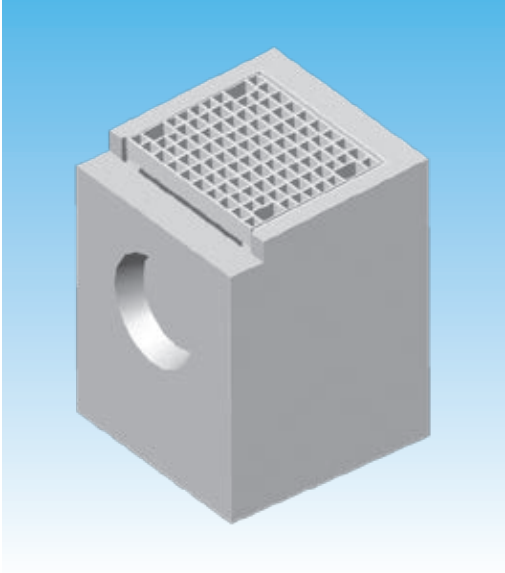



寸 法	重量 (kg)
400×350×800/710	382

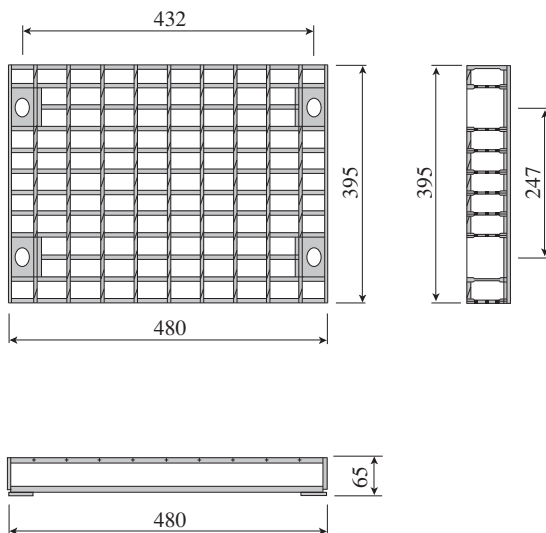

1. 歩車道境界ブロックを使用する街渠工での枳
2. グレーチングはボルト固定式で、T-25対応
3. 2箇所の穴から導水管の接続が可能
4. L型街渠との接続用枳として利用

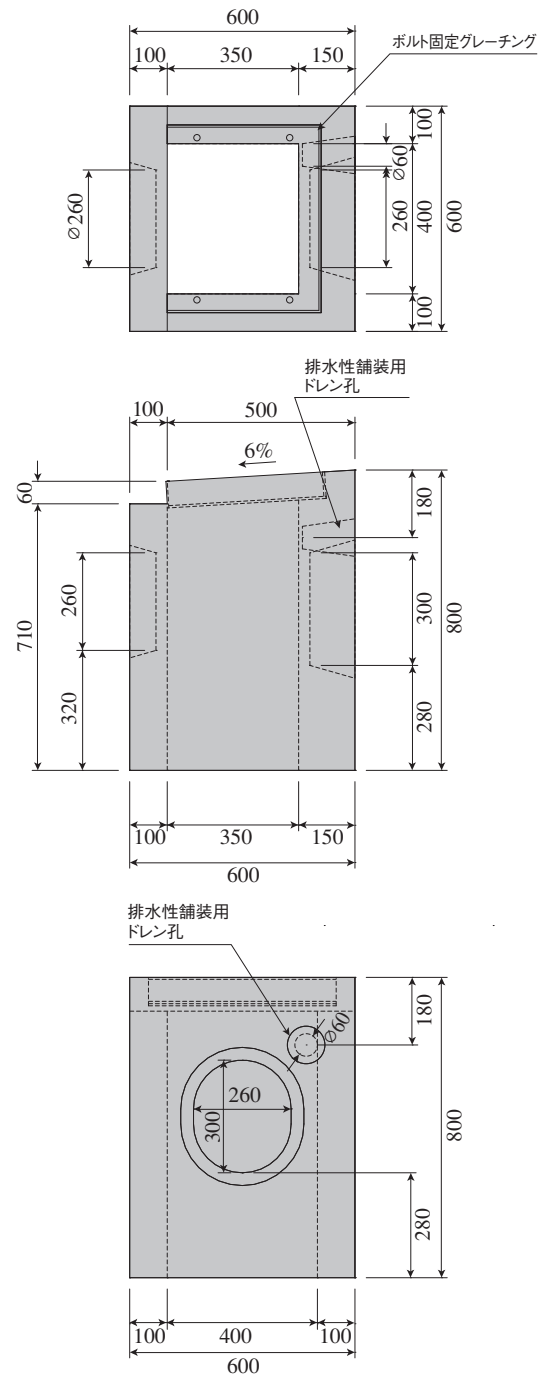

溜枡

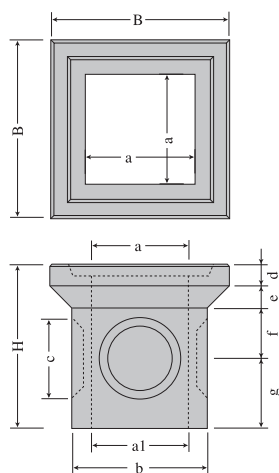




※450、600用は手掛けが2ヶ所

■寸法重量表

呼び名	寸法 (mm)										重量 (kg)	蓋寸法 (mm)			重量 (kg)
	B	H	a	a1	b	c	d	e	f	g		a	b	d	
240	400	385	240	200	300	180	50	90	125	135	48	330	100	35	8
300	470	440	300	275	370	180	60	50	150	180	55	400	120	40	14
360	540	460	360	330	440	180	70	60	165	185	78	460	150	50	24
450	670	610	450	450	550	300	80	105	175	250	148	580	150	60	44
600	880	770	600	600	740	400	90	120	235	325	302	770	150	70	95

1. 360のみ開孔部3箇所、それ以外の製品は4箇所。
2. 240のみ、底部にコンクリートがあります。

会所枡

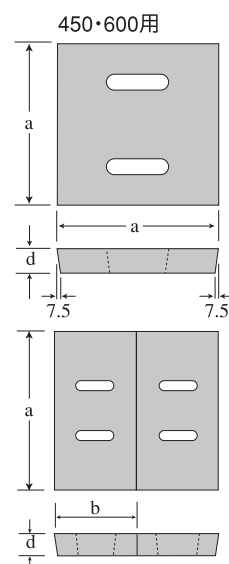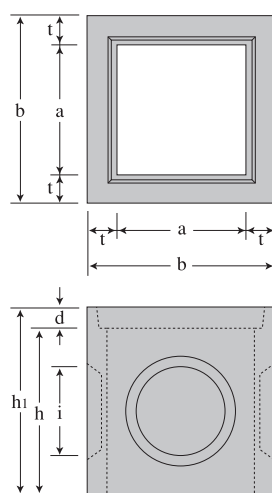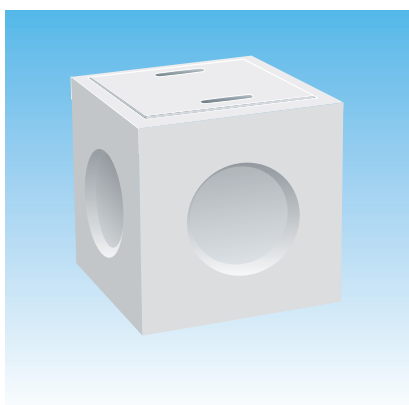

800用


■寸法重量表(東海・近畿)

呼び名	寸法 (mm)						排水径	重量 (kg)	蓋寸法 (mm)			重量 (kg)
	a	b	h	h1	t	d			i	a	b	
450	450	570	550	600	60	50	310	130	495	—	50	29
600	600	740	610	680	70	70	380	230	650	—	70	69
800	800	960	920	1000	80	80	380	570	850	425	80	68

※販売地域：東海・近畿

800蓋は2枚1組

会所枡

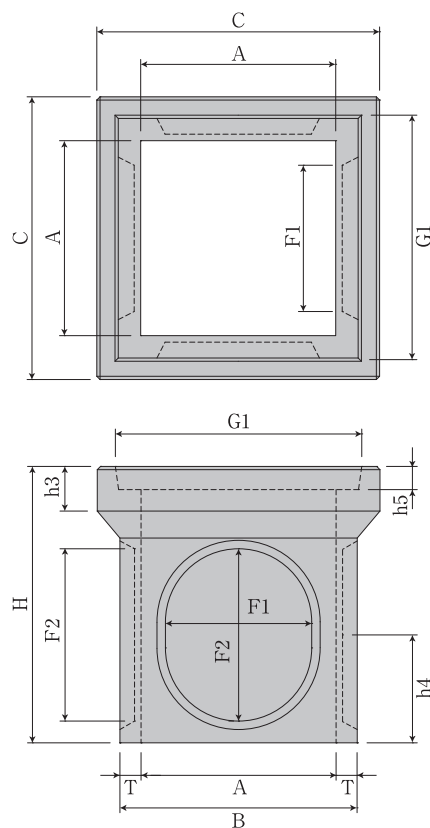


■寸法重量表(関東・東北)


呼び	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)										
		A	B	C	F1	F2	G1	H	h3	h4	h5	T
450	167	450	550	680	350	400	578	680	83	267	61	50
600	339	600	730	870	450	530	758	850	137	331	71	65
800	674	800	960	1110	600	600	988	1000	190	375	81	80

■コンクリート蓋

■450用



■600・800用

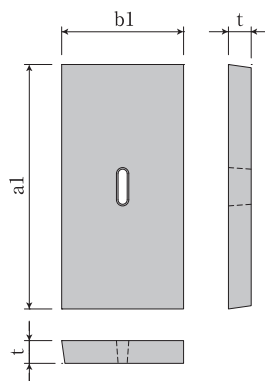

■寸法重量表

呼び	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)		
		a1	b1	t
450	45	572	572	60
600	46	752	375	70
800	89	982	490	80

※600,800は蓋を2枚使用します。

※販売地域：関東・東北

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品


10

通信

11

その他

集水柵

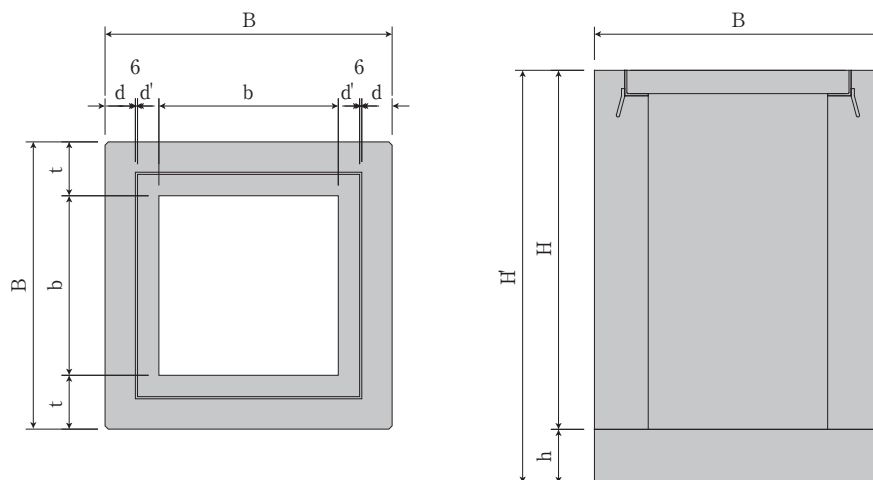

■寸法重量表(関東・東北)

呼び	参考重量(kg)		寸 法 (mm)							
	本体	底板	B	H	H'	t	d	d'	b	h
500× 500× 400	339	225	800	400	550	150	84.5	59.5	500	150
500× 500× 500	428			500	650					
500× 500× 600	517			600	750					
500× 500× 700	606			700	850					
500× 500× 800	695			800	950					
500× 500× 900	784			900	1050					
500× 500×1000	873			1000	1150					
500× 500×1100	962			1100	1250					
500× 500×1200	1051			1200	1350					
500× 500×1300	1140			1300	1450					
500× 500×1400	1229			1400	1550					
500× 500×1500	1318			1500	1650					
500× 500×1600	1407			1600	1750					
600× 600× 400	385	285	900	400	550	150	81.5	62.5	600	150
600× 600× 500	489			500	650					
600× 600× 600	593			600	750					
600× 600× 700	697			700	850					
600× 600× 800	801			800	950					
600× 600× 900	905			900	1050					
600× 600×1000	1009			1000	1150					
600× 600×1100	1113			1100	1250					
600× 600×1200	1217			1200	1350					
600× 600×1300	1321			1300	1450					
600× 600×1400	1425			1400	1550					
600× 600×1500	1529			1500	1650					
600× 600×1600	1633			1600	1750					
700× 700× 500	562	352	1000	500	650	150	78.5	65.5	700	150
700× 700× 600	682			600	750					
700× 700× 700	802			700	850					
700× 700× 800	922			800	950					
700× 700× 900	1042			900	1050					
700× 700×1000	1162			1000	1150					
700× 700×1100	1282			1100	1250					
700× 700×1200	1402			1200	1350					
700× 700×1300	1522			1300	1450					
700× 700×1400	1642			1400	1550					
700× 700×1500	1762			1500	1650					

※販売地域：関東・東北

集水枡

■寸法重量表(関東・東北)

呼び	参考重量(kg)		寸 法 (mm)							
	本体	底板	B	H	H'	t	d	d'	b	h
800× 800× 600	752	426	1100	600	750	150	75.5	68.5	800	150
800× 800× 700	886			700	850					
800× 800× 800	1020			800	950					
800× 800× 900	1154			900	1050					
800× 800×1000	1288			1000	1150					
800× 800×1100	1422			1100	1250					
800× 800×1200	1556			1200	1350					
800× 800×1300	1690			1300	1450					
800× 800×1400	1824			1400	1550					
800× 800×1500	1958			1500	1650					
900× 900× 700	993	507	1200	700	850	150	90	54	900	150
900× 900× 800	1141			800	950					
900× 900× 900	1289			900	1050					
900× 900×1000	1437			1000	1150					
900× 900×1100	1585			1100	1250					
900× 900×1200	1733			1200	1350					
900× 900×1300	1881			1300	1450					
900× 900×1400	2029			1400	1550					
900× 900×1500	2177			1500	1650					
1000×1000× 800	1234	595	1300	800	950	150	80.5	63.5	1000	150
1000×1000× 900	1396			900	1050					
1000×1000×1000	1558			1000	1150					
1000×1000×1100	1720			1100	1250					
1000×1000×1200	1882			1200	1350					
1000×1000×1300	2044			1300	1450					
1000×1000×1400	2206			1400	1550					
1000×1000×1500	2368			1500	1650					

※底あり、底なしに対応可能です。

※ボルト固定、落とし込み仕様に対応しております。

※事前のご依頼により、側面開孔にも対応しております。

※詳しくは担当営業にお問い合わせください。



01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品


10

通信

11

その他


グレーチング蓋

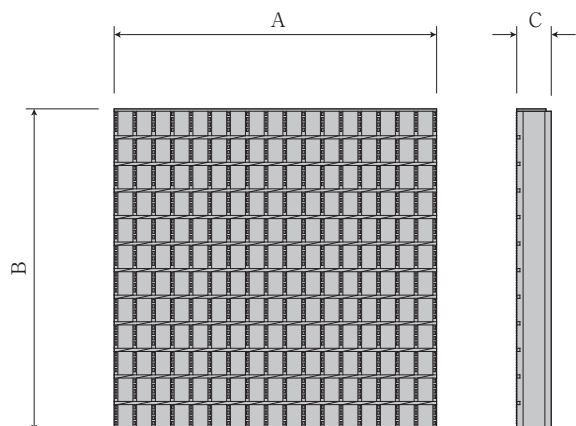

■寸法重量表

呼び	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)		
		A	B	C
500	32	607	607	65
600	50	713	713	75
700	65	819	819	75
800	116	924	925	90
900	113	995	995	90

※蓋2枚掛け対応可能です。

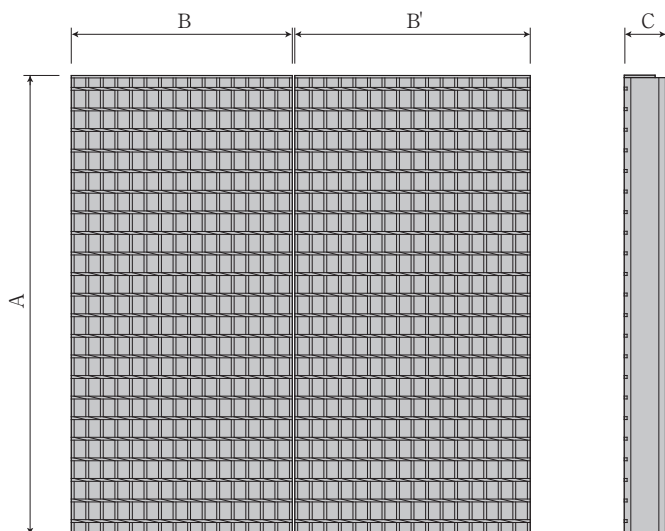

■寸法重量表

呼び	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		A	B	B'	C
1000	78/83	1115	537	572	100

※1000サイズは2枚掛けとなります。


※図面は普通目落し蓋式となります。

※T-25、T-14、T-2の荷重に対応可能です。

※ボルト固定、細目対応、各荷重対応に関しましては担当営業にご確認ください。

PC柵（グレーチングタイプ）

■形状寸法

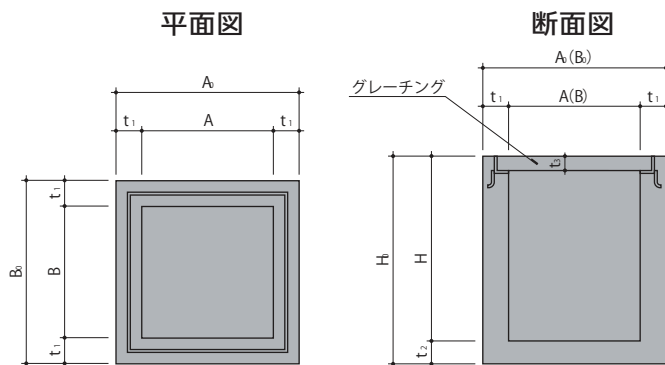

■寸法重量表(東海・近畿)

製品名 (A×B×H)	各部寸法(mm)									参考重量 (kg)
	A	B	H	A ₀	B ₀	H ₀	t ₁	t ₂	t ₃	
500×500×500	500	500	500	800	800	650	150	150	81	656
500×500×600			600			750				747
500×500×700			700			850				839
500×500×800			800			950				931
500×500×900			900			1050				1022
500×500×1000			1000			1150				1114
600×600×600	600	600	600	900	900	750	150	150	91	881
600×600×700			700			850				987
600×600×800			800			950				1092
600×600×900			900			1050				1198
600×600×1000			1000			1150				1304
600×600×1100			1100			1250				1410
600×600×1200			1200			1350				1515
700×700×600	700	700	600	1000	1000	750	150	150	91	1024
700×700×700			700			850				1144
700×700×800			800			950				1264
700×700×900			900			1050				1384
700×700×1000			1000			1150				1504
700×700×1100			1100			1250				1624
700×700×1200			1200			1350				1744
800×800×600	800	800	600	1100	1100	750	150	150	106	1165
800×800×700			700			850				1299
800×800×800			800			950				1433
800×800×900			900			1050				1567
800×800×1000			1000			1150				1701
800×800×1100			1100			1250				1835
800×800×1200			1200			1350				1969
800×800×1300			1300			1450				2103
800×800×1400			1400			1550				2237
800×800×1500			1500			1650				2371
900×900×600	900	900	600	1300	1300	750	200	150	106	1779
900×900×700			700			850				1986
900×900×800			800			950				2193
900×900×900			900			1050				2400
900×900×1000			1000			1150				2606
900×900×1100			1100			1250				2813
900×900×1200			1200			1350				3020
900×900×1300			1300			1450				3227
900×900×1400			1400			1550				3434
900×900×1500			1500			1650				3640
1000×1000×600	1000	1000	600	1400	1400	750	200	150	116	1963
1000×1000×700			700			850				2189
1000×1000×800			800			950				2415
1000×1000×900			900			1050				2640
1000×1000×1000			1000			1150				2866
1000×1000×1100			1100			1250				3091
1000×1000×1200			1200			1350				3317
1000×1000×1300			1300			1450				3543
1000×1000×1400			1400			1550				3768
1000×1000×1500			1500			1650				3994

※販売地域：東海・近畿

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品

10


通信

11

その他

PC柵（グレーチングタイプ）（底無）

■形状寸法

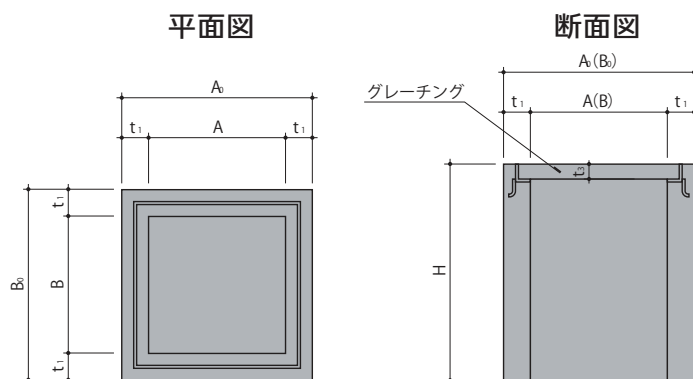


■寸法重量表(東海・近畿)

製品名 (A×B×H)	各部寸法(mm)							参考重量 (kg)
	A	B	H	A ₀	B ₀	t ₁	t ₃	
500×500×500	500	500	500	800	800	150	81	430
500×500×600			600					522
500×500×700			700					613
500×500×800			800					705
500×500×900			900					797
500×500×1000			1000					888
600×600×600	600	600	600	900	900	150	91	595
600×600×700			700					701
600×600×800			800					807
600×600×900			900					913
600×600×1000			1000					1018
600×600×1100			1100					1124
600×600×1200			1200					1230
700×700×600	700	700	600	1000	1000	150	91	672
700×700×700			700					792
700×700×800			800					912
700×700×900			900					1031
700×700×1000			1000					1151
700×700×1100			1100					1271
700×700×1200			1200					1391
800×800×600	800	800	600	1100	1100	150	106	739
800×800×700			700					873
800×800×800			800					1007
800×800×900			900					1141
800×800×1000			1000					1275
800×800×1100			1100					1409
800×800×1200			1200					1542
800×800×1300			1300					1676
800×800×1400			1400					1810
800×800×1500			1500					1944
900×900×600	900	900	600	1300	1300	200	106	1183
900×900×700			700					1390
900×900×800			800					1597
900×900×900			900					1804
900×900×1000			1000					2011
900×900×1100			1100					2217
900×900×1200			1200					2424
900×900×1300			1300					2631
900×900×1400			1400					2838
900×900×1500			1500					3045
1000×1000×600	1000	1000	600	1400	1400	200	116	1273
1000×1000×700			700					1498
1000×1000×800			800					1724
1000×1000×900			900					1949
1000×1000×1000			1000					2175
1000×1000×1100			1100					2401
1000×1000×1200			1200					2626
1000×1000×1300			1300					2852
1000×1000×1400			1400					3077
1000×1000×1500			1500					3303

※販売地域：東海・近畿

PC桧（フラットタイプ）

■形状寸法

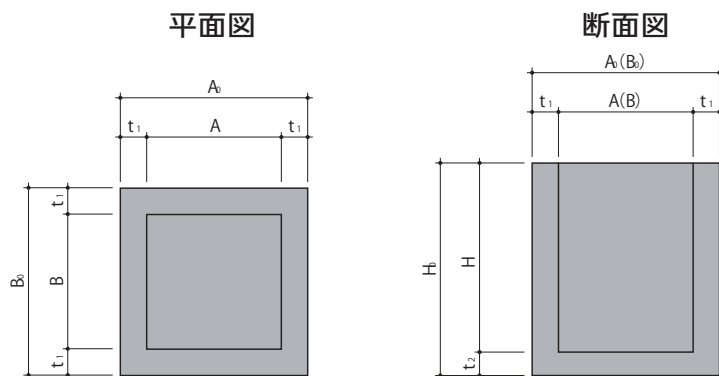

■寸法重量表(東海・近畿)

製品名 (A×B×H)	各部寸法(mm)								参考重量 (kg)
	A	B	H	A ₀	B ₀	H ₀	t ₁	t ₂	
500×500×500	500	500	500	800	800	650	150	150	684
500×500×600			600			750			776
500×500×700			700			850			867
500×500×800			800			950			959
500×500×900			900			1050			1050
500×500×1000			1000			1150			1142
600×600×600	600	600	600	900	900	750	150	150	920
600×600×700			700			850			1026
600×600×800			800			950			1132
600×600×900			900			1050			1237
600×600×1000			1000			1150			1343
600×600×1100			1100			1250			1449
600×600×1200			1200			1350			1555
700×700×600	700	700	600	1000	1000	750	150	150	1072
700×700×700			700			850			1191
700×700×800			800			950			1311
700×700×900			900			1050			1431
700×700×1000			1000			1150			1551
700×700×1100			1100			1250			1671
700×700×1200			1200			1350			1791
800×800×600	800	800	600	1100	1100	750	150	150	1230
800×800×700			700			850			1364
800×800×800			800			950			1498
800×800×900			900			1050			1632
800×800×1000			1000			1150			1766
800×800×1100			1100			1250			1900
800×800×1200			1200			1350			2034
800×800×1300			1300			1450			2168
800×800×1400			1400			1550			2302
800×800×1500			1500			1650			2436
900×900×600	900	900	600	1300	1300	750	200	150	1837
900×900×700			700			850			2043
900×900×800			800			950			2250
900×900×900			900			1050			2457
900×900×1000			1000			1150			2664
900×900×1100			1100			1250			2871
900×900×1200			1200			1350			3077
900×900×1300			1300			1450			3284
900×900×1400			1400			1550			3491
900×900×1500			1500			1650			3698
1000×1000×600	1000	1000	600	1400	1400	750	200	150	2045
1000×1000×700			700			850			2270
1000×1000×800			800			950			2496
1000×1000×900			900			1050			2721
1000×1000×1000			1000			1150			2947
1000×1000×1100			1100			1250			3173
1000×1000×1200			1200			1350			3398
1000×1000×1300			1300			1450			3624
1000×1000×1400			1400			1550			3849
1000×1000×1500			1500			1650			4075

1. 底版無しの製品もご用意できます。

※販売地域:東海・近畿

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品

10


通信

11

その他


PC柵（グレーチングタイプ）

■グレーチング形状寸法

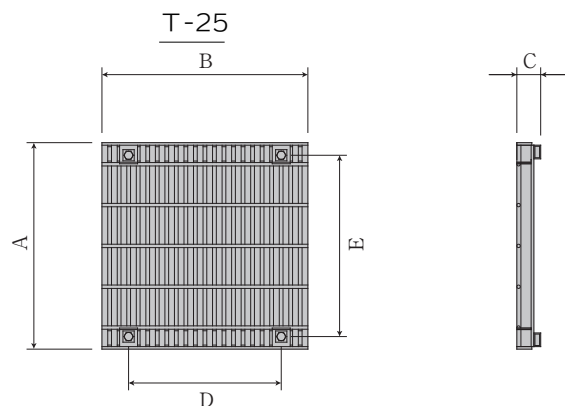

■寸法重量表

呼び名	寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	A	B	C	D	E	
500用	607	605	70	459	548	55.7
600用	713	710	80	565	654	75.5
700用	819	815	80	671	760	99

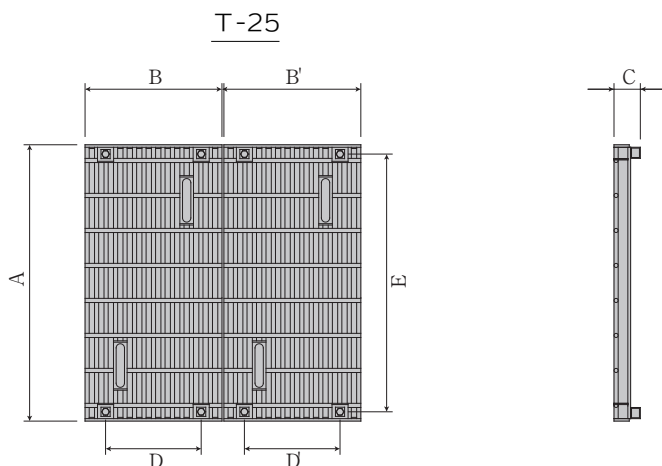

■寸法重量表

呼び名	寸法 (mm)							参考重量 (kg)
	A	B	B'	C	D	D'	E	
800用	925	470	455	100	320	320	866	69.7/67.5
900用	995	495	495	95	347	347	936	87.2
1000用	1115	545	575	105	389	389	1056	115.3/112.3


※ 800-1000用は2枚1組での使用になります

■特長

- ・グレーチング蓋の重量は、T-25細目での重量です。
- ・グレーチング蓋は、普通目、細目及び、T-2、T-14、T-25等をご用意しております。
- ・ボルト固定以外に開閉式も可能です。
- ・開口は正方形、長方形及び円形が可能です。
- ・本体には、吊り用のインサート(アンカー)が付いています。
- ・背の高い場合には、グレーチングタイプ(底無)とフラットタイプを組み合わせることも可能です。
- ・昇降用のタラップをオプションで取付可能です。

MK公団枳


■本体

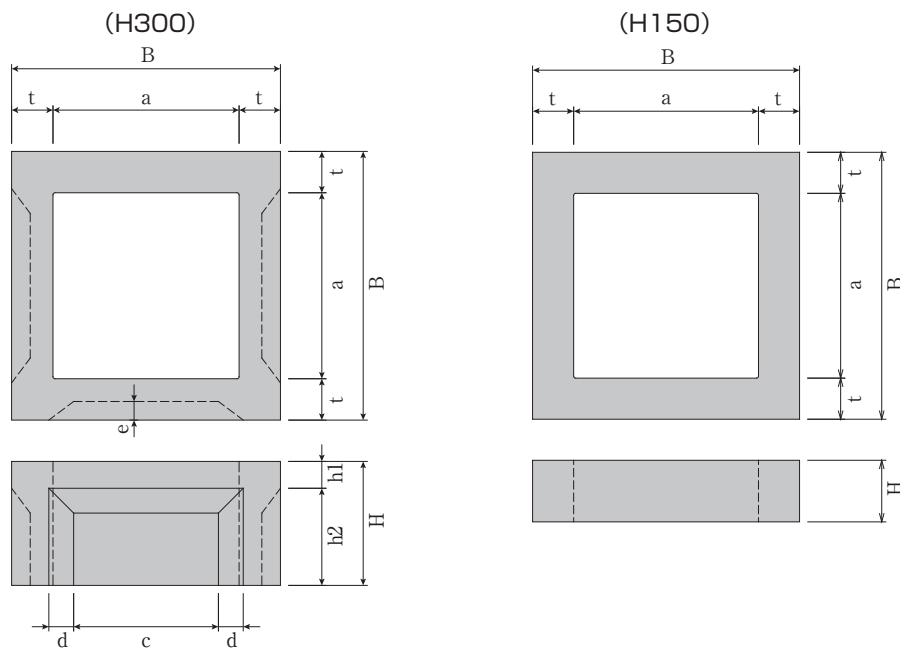

■寸法重量表

呼び名 (内幅×高さ)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)								
		B	H	a	t	c	d	e	h1	h2
□300×H300	94	500	300	300	100	240	30	45	60	240
□300×H150	56	500	150	300	100	-	-	-	-	-
□450×H300	129	650	300	450	100	350	60	45	65	235
□450×H150	78	650	150	450	100	-	-	-	-	-
□600×H300	167	800	300	600	100	400	60	45	60	240
□600×H150	99	800	150	600	100	-	-	-	-	-

■枳

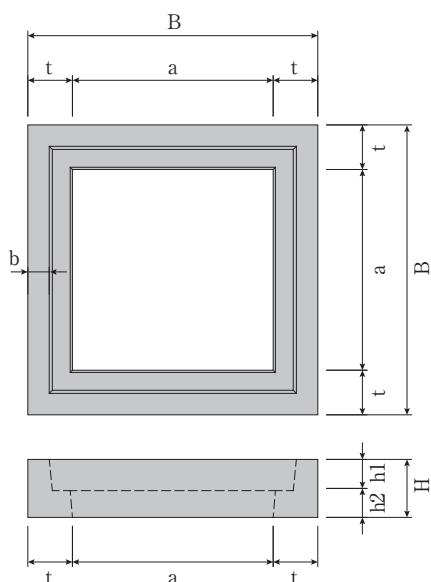


■寸法重量表

呼び名 (内幅×高さ)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)							
		B	H	a	t	b	h1	h2	
□300×H130	40	500	130	300	100	48	60	70	
□450×H130	52	650	130	450	100	48	70	60	
□600×H130	63	800	130	600	100	48	70	60	


MK公団枡（一体型）

■本体



平面図

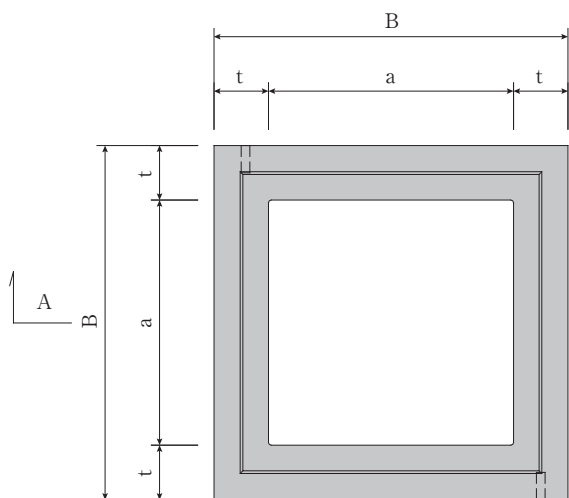

B-B断面

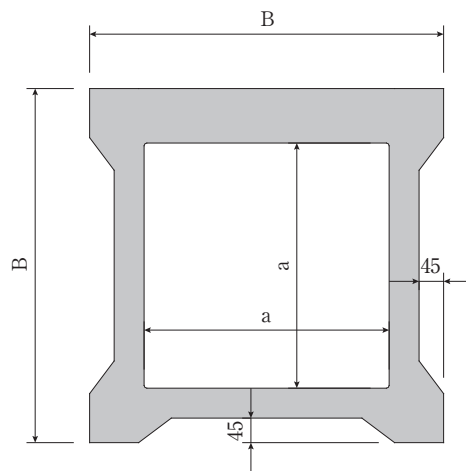

施工用インサート
M16 2箇所

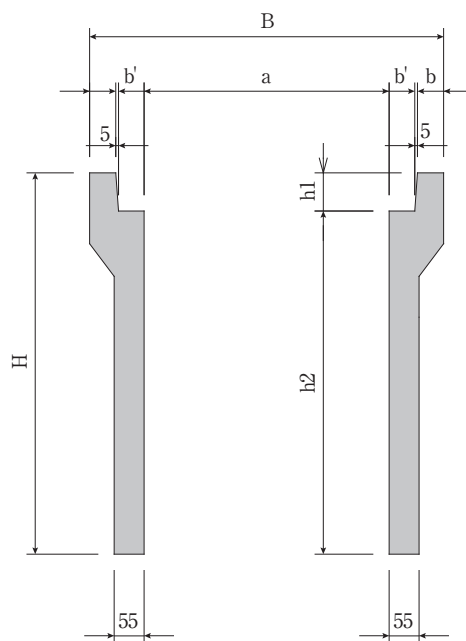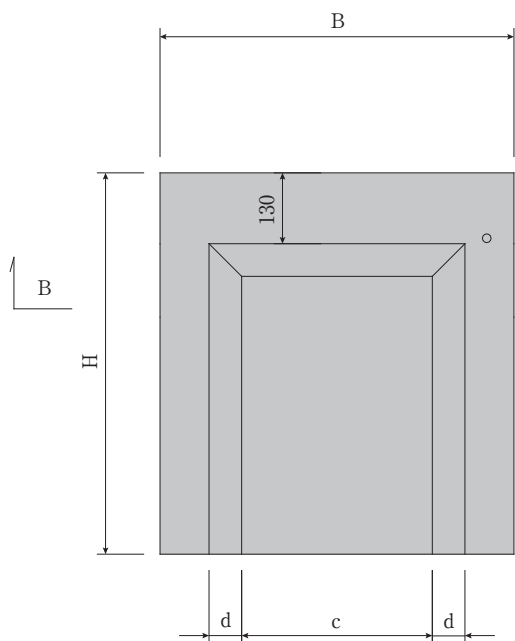


■寸法重量表

呼び名 (内幅×高さ)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)								
		B	H	a	t	b	c	d	h1	h2
□300×H700	218	500	700	300	100	48	240	30	60	640
□450×H700	269	650	700	450	100	48	350	60	70	630
□600×H700	363	800	700	600	100	48	400	60	70	630


「MK公団枡（一体型）」

- ・ MK公団枡（一体型）は本体と枡を一体化させた製品です。
- ・ H700以上の高さが必要な場合はH150,H300の製品を下部に設置できます。
- ・ コンクリート蓋、グレーチング蓋は同じ蓋を使用できます。
- ・ 施工の時には側面のインサートで2点吊りができます。




MK公団桧


■コンクリート蓋 (300用)

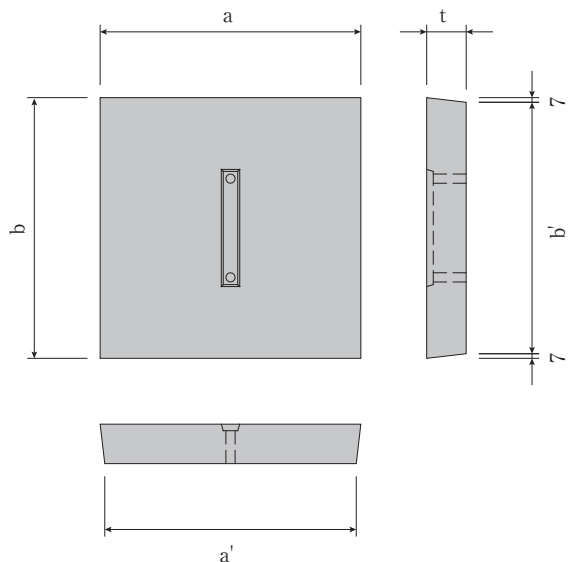

(450、600用)

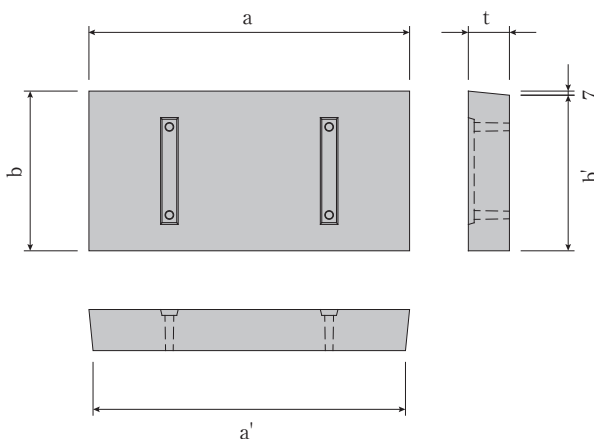

■グレーチング蓋(T-2)

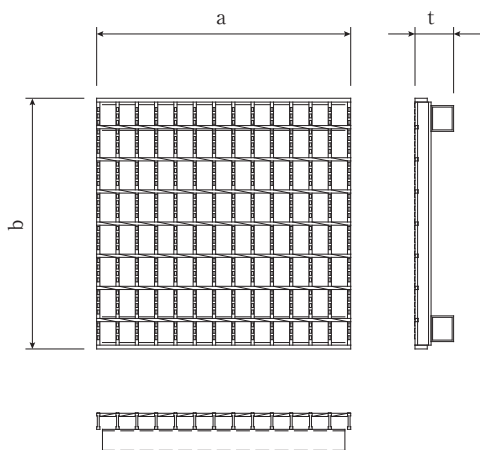

■寸法重量表(コンクリート蓋)

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)				
		a	a'	b	b'	t
300	22	396	382	396	382	60
450	48	546	532	272	265	70
600	90	696	682	347	340	70

※450、600用の蓋は2枚で1組となります。(参考重量は1組分)


※手掛けについては、取手金具が付いています。

■寸法重量表(グレーチング蓋)

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)		
		a	b	t
300	8	395	390	60
450	15	537	537	67
600	26	690	690	68

※参考重量は普通目の重量です。

MKK枡（雨水浸透・貯留槽対応枡）

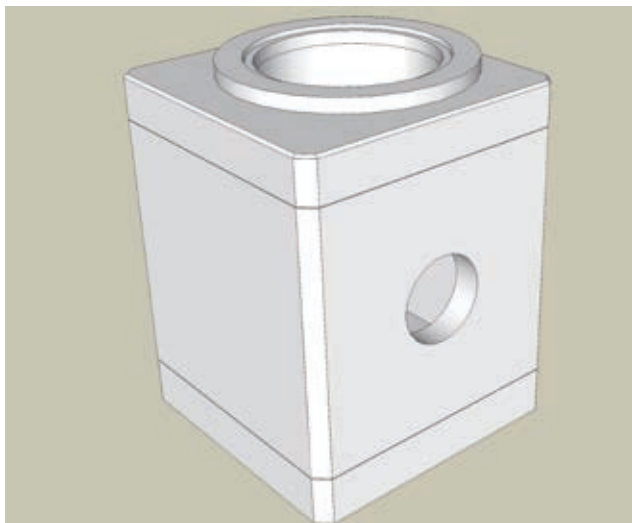

近年、異常気象により集中豪雨が頻発するなど降雨形態が変化しており、雨水を貯留したり、地中に浸透させるなど、雨水流出抑制を行う施設が必要となってきています。

また、宅地造成や商業施設などの施工の際は、地下に雨水貯留・浸透施設をプラスチック製品やコンクリート製品等で設ける現場が多くみられます。

そこで弊社は施設の管理、点検用の枡として「MKK枡」を開発しました。MKK枡は、

- ・工期短縮
- ・ジャストフィット
- ・施工が容易
- ・高さの調整が可能

などの特長をもった製品です。

お客様のニーズにジャストフィットするMKK枡をぜひご検討ください。




■工期短縮

事前に打ち合わせをした製品を納品するので、現場では積み上げるだけで枡が完成します。工場で開口部削孔も承りますので、担当の営業にご確認ください。



■ジャストフィット

プラスチック製品雨水貯留槽に合わせて設置しやすい990×990mmの外径となっており、限られた敷地の中でも効率よく製品を配置することが可能です。

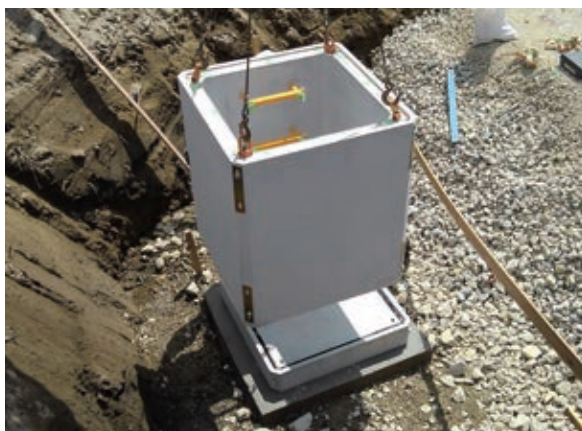

■施工が容易

各部材の上部に吊りインサートが4か所設けられているので、雨水貯留槽のそばにもスムーズに設置することが可能です。




■高さの調整が可能


側塊と調整リング等の組み合わせにより、50mm単位での高さ調整が可能です。設置する雨水貯留槽にあわせてご注文下さい。

MKK枳（雨水浸透・貯留槽対応枳）


■調整リング

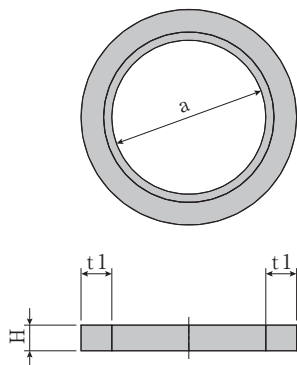


■頂版

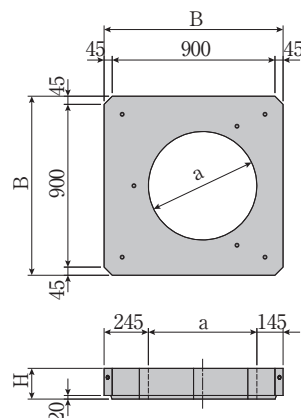

■側塊

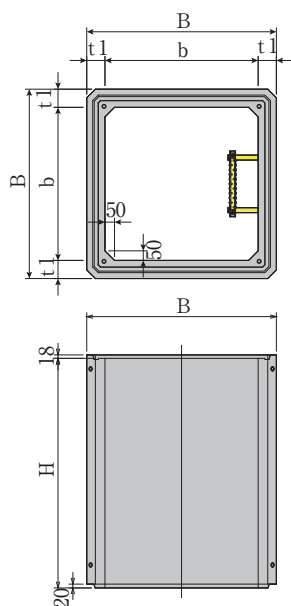

■底板

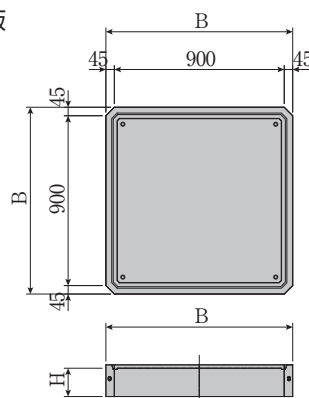

■寸法重量表

種類	呼び名 (内幅×高さ)	寸法 (mm)					参考重量 (kg)	備考
		B	H	a	b	t1		
調整 リング	φ600/φ840×50	-	50	φ600	-	120	33	
	φ600/φ840×100	-	100		-	120	66	
頂版	□800×H170	990	170	φ600	-	-	270	
側塊	□800×H300	990	300	-	800	95	239	ステップ付
	□800×H400		400	-			319	
	□800×H500		500	-			399	
	□800×H600		600	-			479	
	□800×H700		700	-			559	
	□800×H800		800	-			639	
	□800×H900		900	-			719	
	□800×H1000		1000	-			799	
	□800×H1100		1100	-			879	
	□800×H1200		1200	-			959	
	□800×H1300		1300	-			1039	
	□800×H1400		1400	-			1119	
	□800×H1500		1500	-			1199	
底板	□800×H150	990	150	-	-	-	348	H4900以下
	□800×H200		200	-	-	-	463	H5700以下
	□800×H250		250	-	-	-	578	H5750以上

※側塊高さはH50mm単位で調整可能です。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

MKK枡（雨水浸透・貯留槽対応枡）



■集水枡仕様

側塊に受枠を取り付けることで集水枡としての利用も可能となっております。

表面の集水が必要な現場での施工にご検討ください。

グレーチングは普通目、細目対応。落とし込み、ボルト固定式に対応しております。

■組立図

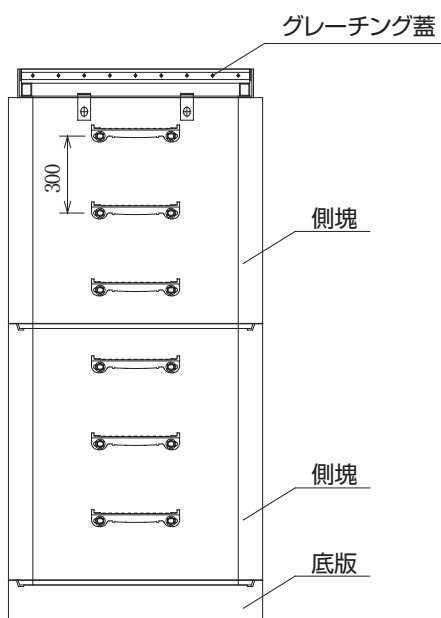


■寸法重量表

種類	呼び名 (内幅×高さ)	寸 法 (mm)					参考重量 (kg)	備考
		B	H	a	b	t1		
側塊	□800 × H300	990	300	-	800	95	239	ステップ付
	□800 × H400		400	-			319	
	□800 × H500		500	-			399	
	□800 × H600		600	-			479	
	□800 × H700		700	-			559	
	□800 × H800		800	-			639	
	□800 × H900		900	-			719	
	□800 × H1000		1000	-			799	
	□800 × H1100		1100	-			879	
	□800 × H1200		1200	-			959	
	□800 × H1300		1300	-			1039	
	□800 × H1400		1400	-			1119	
	□800 × H1500		1500	-			1199	
底版	□800 × H150	990	150	-	-	-	348	H4900以下
	□800 × H200		200	-	-	-	463	H5700以下
	□800 × H250		250	-	-	-	578	H5750以上

※側塊高さはH50mm単位で調整可能です。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

MKK枘（雨水浸透・貯留槽対応枘）

■組立図

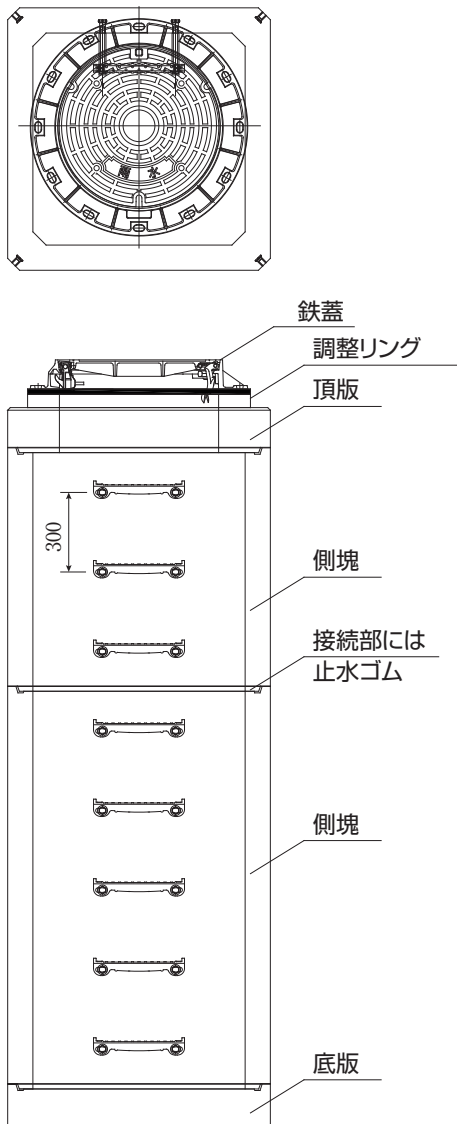

※鉄蓋、調整リング又は、頂版の高さ調整はモルタルで対応

