

ブロック製品


CONCRETE PRODUCTS CATALOG

INDEX

P.08-02	L 形側溝
P.08-04	PL 側溝
P.08-05	車道用集水枡・歩道用集水枡
P.08-07	歩車道境界ブロック (東海)
P.08-11	S.S ブロック
P.08-13	歩車道境界ブロック (東北)
P.08-15	地先境界ブロック
P.08-16	境界標
P.08-17	L 型街渠・ベース付歩車道境界ブロック 防草タイプ
P.08-27	ベース付 L 型 250B
P.08-29	車止めブロック 車止丸 OKPC2 車止めブロック コンビニ用駐車ブロック
P.08-31	笠石ブロック

L形側溝


■L形側溝 標準用

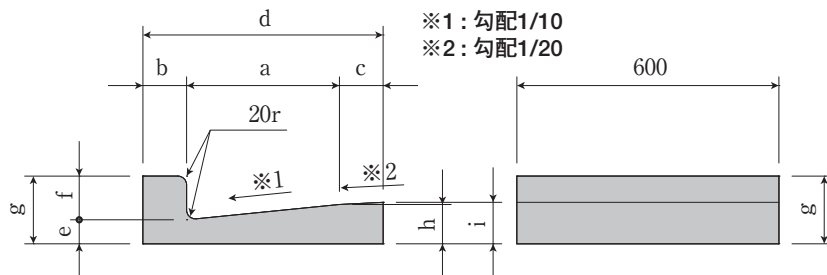

(mm)

種類及び呼び	a	b	c	d	e	f	g	h	i	参考重量
1-250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	47kg
1-250B			100	450				85	85	59kg
1-300	300		100	500				85	90	65kg
1-350	350		100	550				90	95	72kg


■L形側溝 乗入用

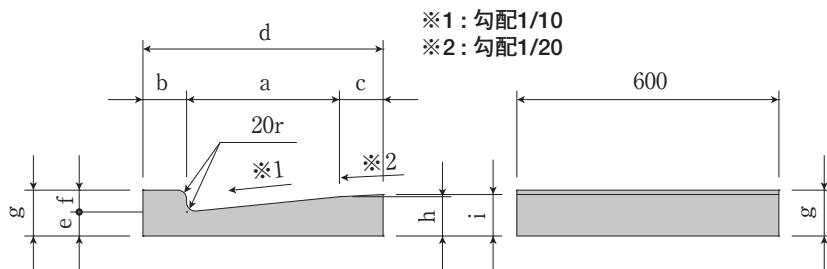

(mm)

種類及び呼び	a	b	c	d	e	f	g	h	i	参考重量
1-250A	250	100	—	350	55	50	105	80	—	40kg
1-250B			100	450				85	85	52kg
1-300	300		100	500				85	90	58kg
1-350	350		100	550				90	95	65kg

■L形側溝 斜乗入用

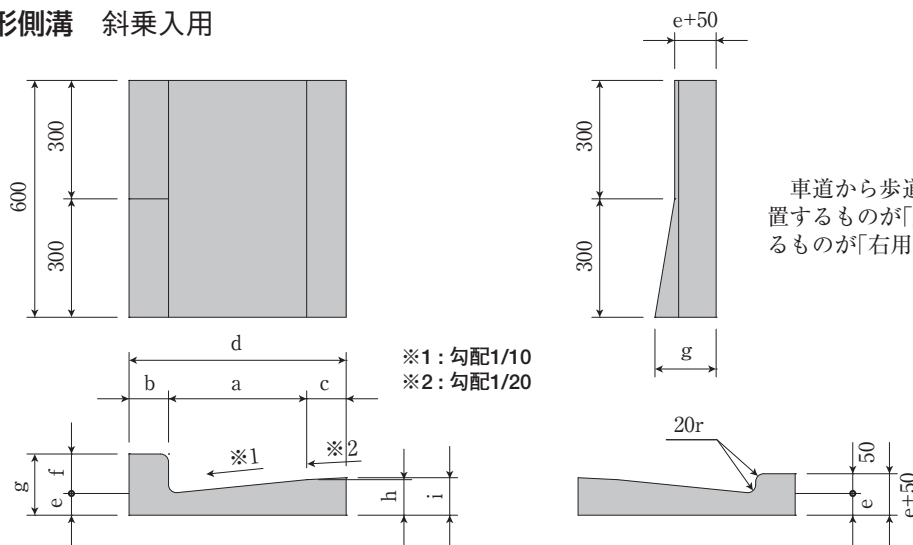


車道から歩道に向かって左側に設置するものが「左用」、右側に設置するものが「右用」となります。

(mm)

種類及び呼び	a	b	c	d	e	f	g	h	i	参考重量
1-250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	45kg
1-250B			100	450				85	85	57kg
1-300	300		100	500				85	90	63kg
1-350	350		100	550				90	95	70kg

L形側溝


■L形側溝 集水用

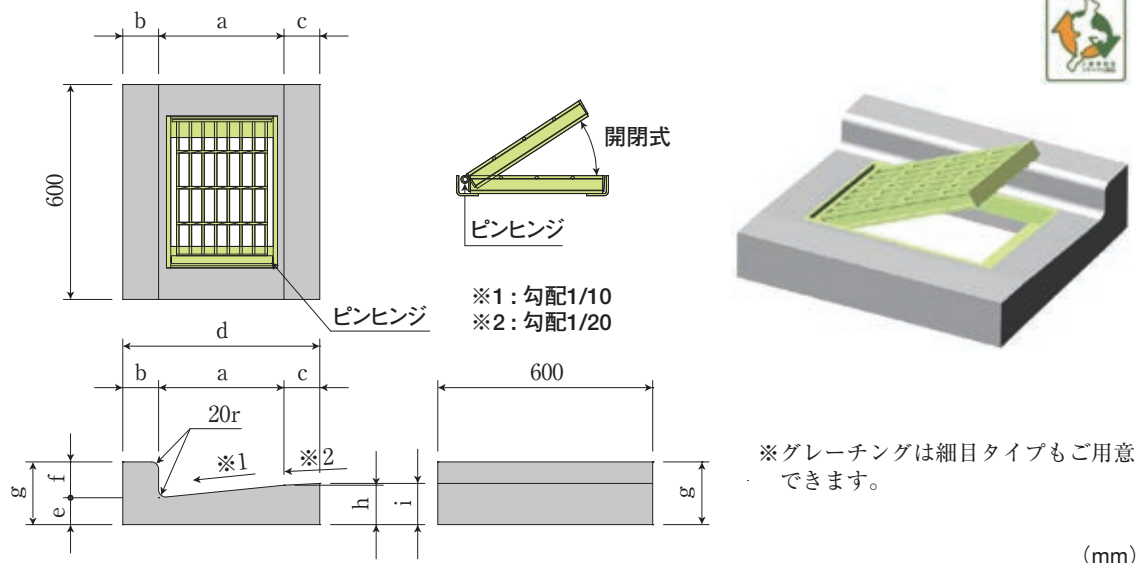

種類及び呼び	a	b	c	d	e	f	g	h	i	グレーチング	参考重量
1-250A	250	100	—	350	75	100	175	100	—	3A	47kg
1-250B	250		100	450				100	105	3A	62kg
1-300	300			500				105	110	2A	67kg
1-350	350			550				110	115	2A	77kg

※集水用は標準用より部材が20mm厚くなっています。集水枳の据付においては「敷モルタル厚+20mm」を考慮してください。

■L形側溝 集水用（乗入形状）

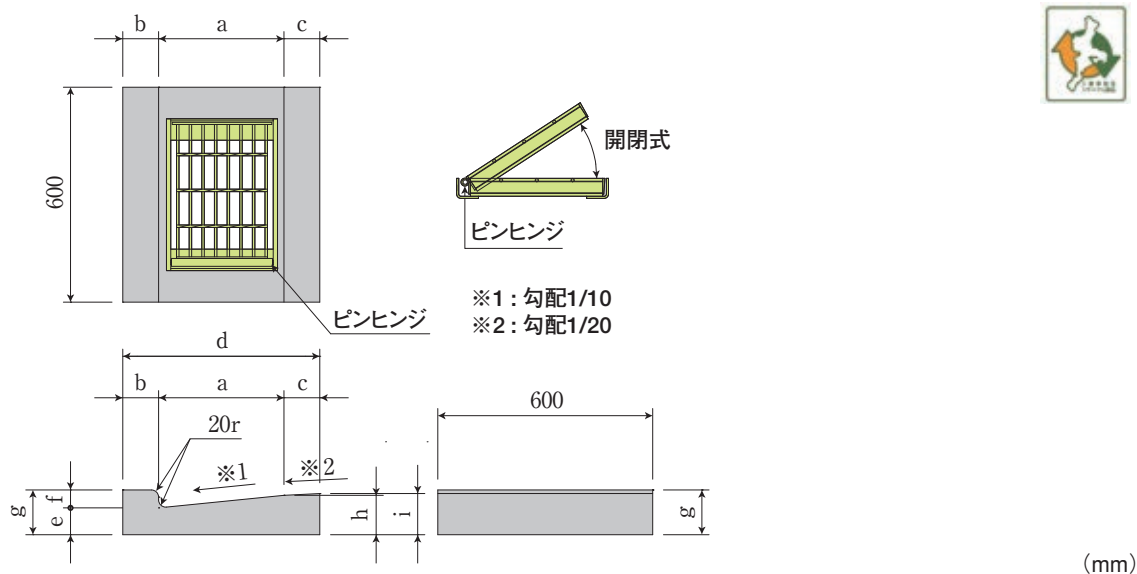

種類及び呼び	a	b	c	d	e	f	g	h	i	グレーチング	参考重量
1-250A	250	100	—	350	75	50	125	100	—	3A	40kg
1-250B,300	250		100	450				100	105	3A	55kg
1-300	300			500				105	110	2A	60kg

集水用と枳の組み合わせ

種類及び呼び	組み合わせる枳の種類
1-250A	車道用集水枳250×300×660
1-250B,300	車道用集水枳300×300×660
1-350	車道用集水枳400×400×800

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品

10


通信

11


その他

PL側溝


■PL側溝 標準用

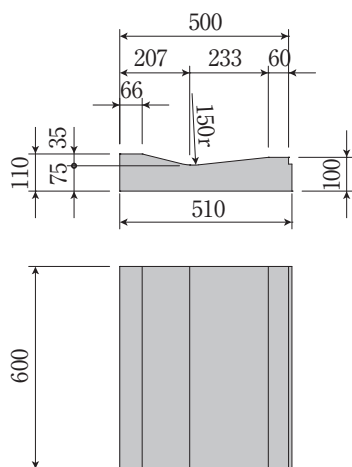

種 類	参考重量
PL側溝 標準用	68kg

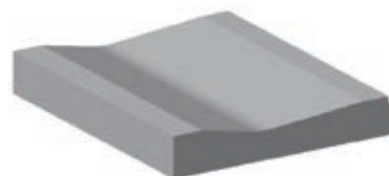

■PL側溝 集水用

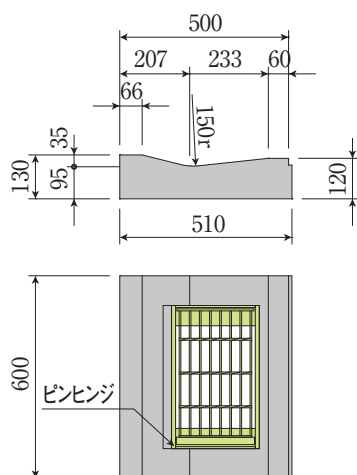


種 類	参考重量
PL側溝 集水用	69kg



※集水用は標準用より部材が20mm厚くなっています。集水柵の据付においては「敷モルタル厚+20mm」を考慮してください。

車道用集水柵
300×300×660

■PL側溝 曲り用

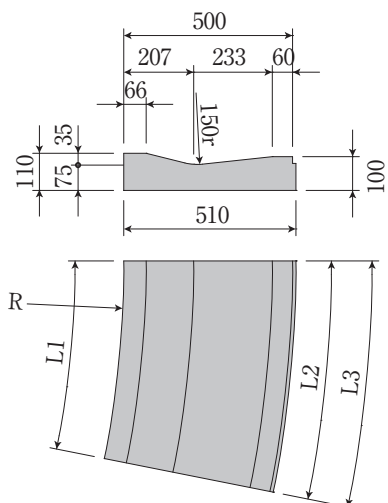


(mm)						
曲り半径 R (m)	1/4円 周長(m)	個数	L1	L2	L3	参考重量
3.0	4.712	7.9	589	687	689	72kg
5.0	7.854	12.9	600	660	661	71kg




車道用集水枳・歩道用集水枳

■車道用集水枳 250×300×660

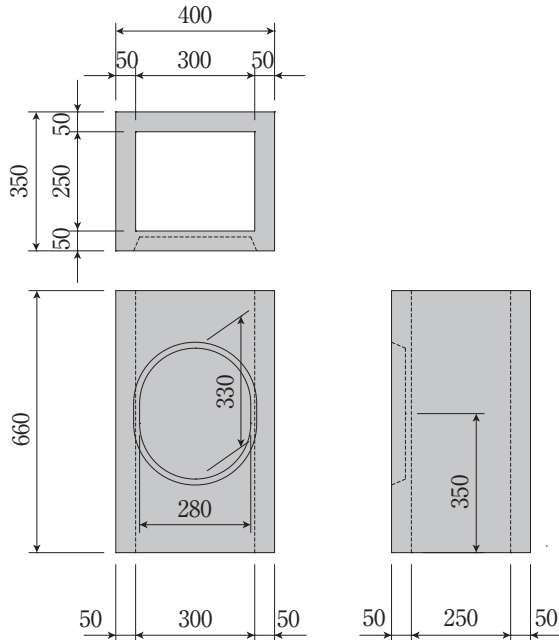


呼び名	参考重量
車道用集水枳 250×300×660	96kg

L形側溝1-250A

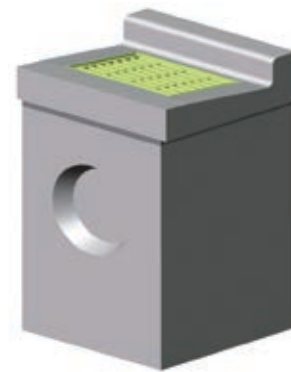

車道用集水枳
250×300×660

■車道用集水枳 300×300×660

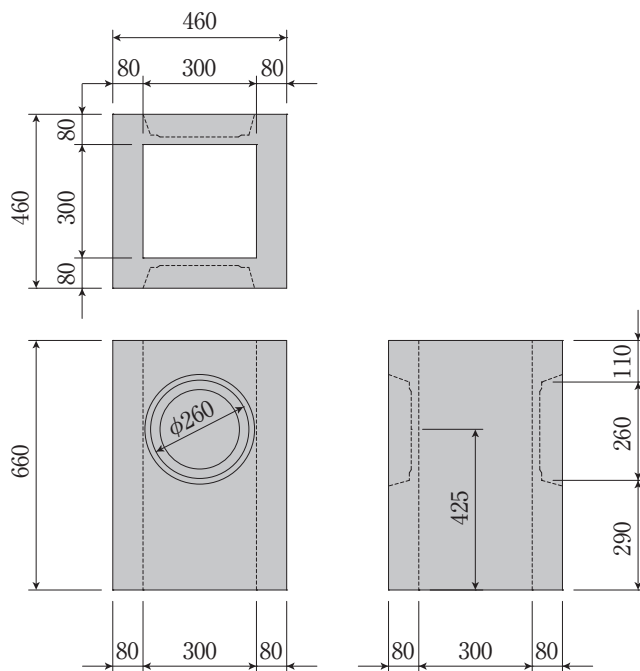

呼び名	参考重量
車道用集水枳 300×300×660	179kg


L形側溝1-250B,1-300



車道用集水枳
300×300×660

車道用集水柵・歩道用集水柵

■車道用集水柵 400×400×800

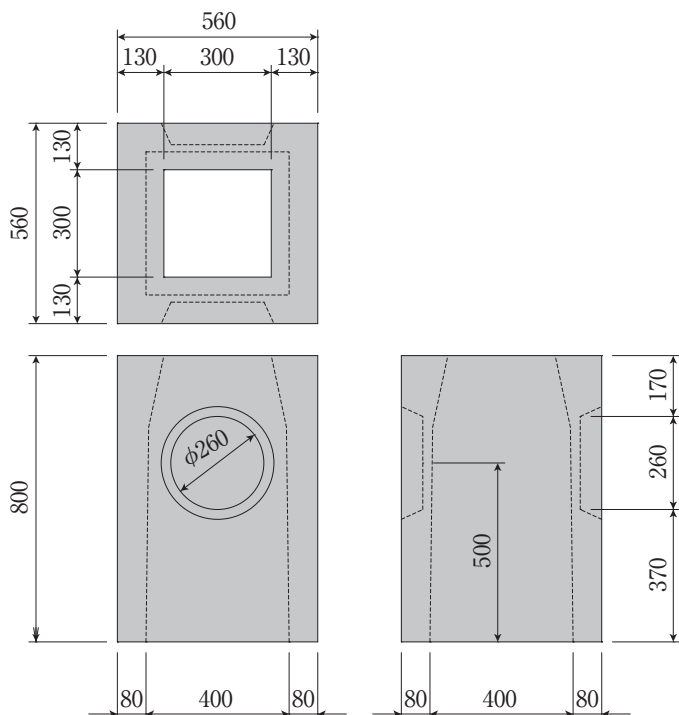


呼び名	参考重量
車道用集水柵 400×400×800	300kg

L形側溝1-350





車道用集水柵
400×400×800

■歩道用集水柵

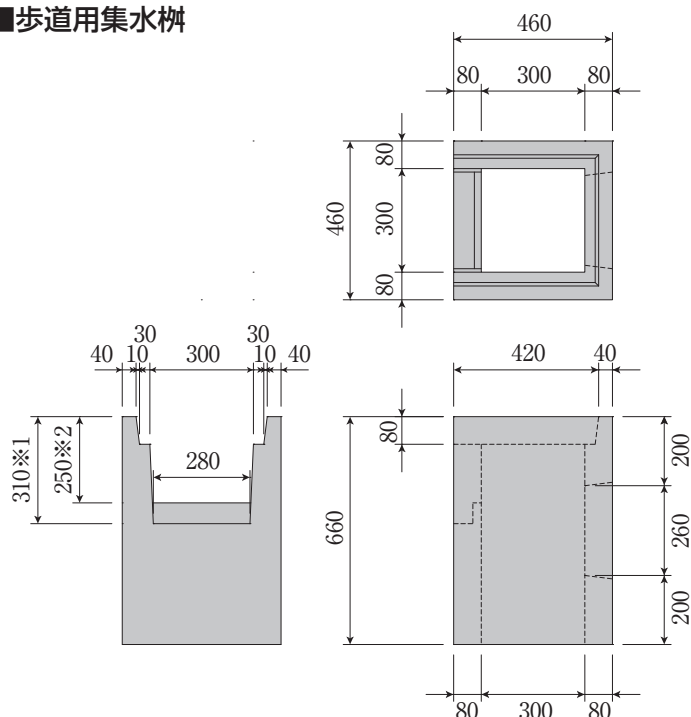

呼び名	参考重量
歩道用集水柵	165kg
コンクリート蓋	28kg


※1：歩車道境界ブロックCの底位置
※2：歩車道境界ブロックBの底位置

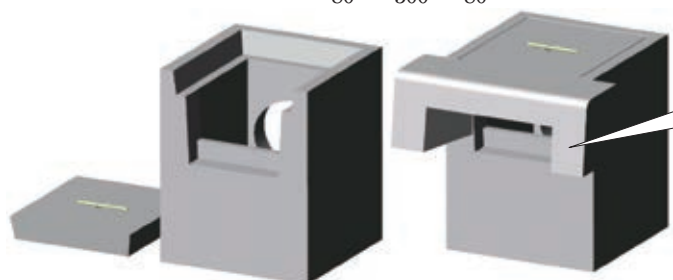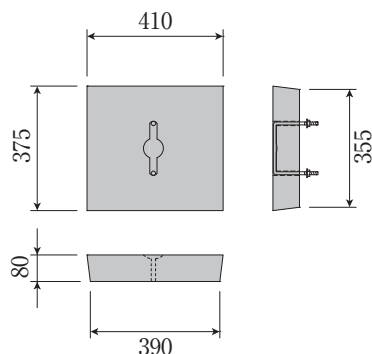

片面歩車道
境界ブロックB
水抜き用

歩車道境界ブロック（東海）

■片面歩車道境界ブロック

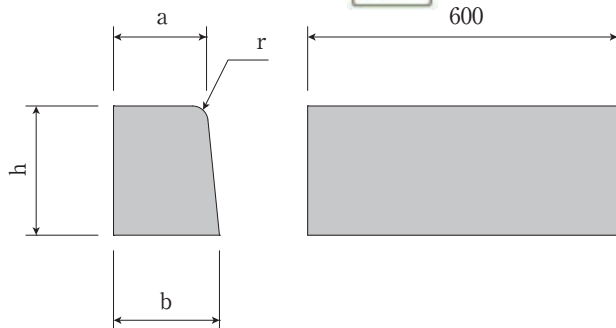


(mm)

呼び名	a	b	h	r	参考重量
A	150	170	200	20	44kg
B	180	205	250	30	66kg
C	180	210	300	30	81kg

※C種のみ防草タイプもあります。


■片面歩車道境界ブロック 水抜き用

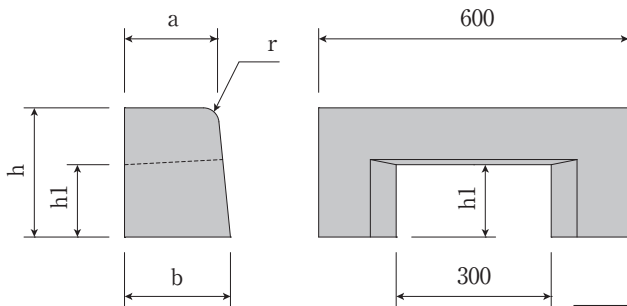

(mm)

呼び名	a	b	h	h1	r	参考重量
A	150	170	200	120	20	30kg
B	180	205	250	140	30	45kg
C	180	210	300	170	30	52kg


■片面歩車道境界ブロック 斜乗入用

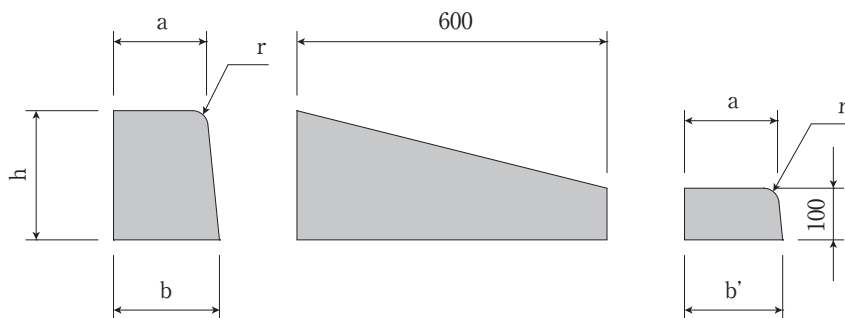

(mm)

呼び名	a	b	b'	h	r	参考重量
A	150	170	160	200	20	34kg
B	180	205	190	250	30	48kg

■片面歩車道境界ブロック 乗入用

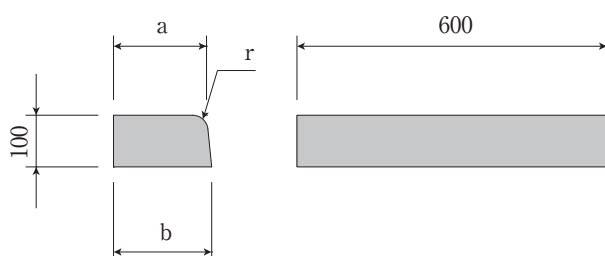

(mm)

呼び名	a	b	r	参考重量
A	150	160	20	22kg
BC	180	190	30	27kg

※乗入用のB,Cは同一形状となります。

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品

10


通信

11

その他

歩車道境界ブロック（東海）


■両面歩車道境界ブロック

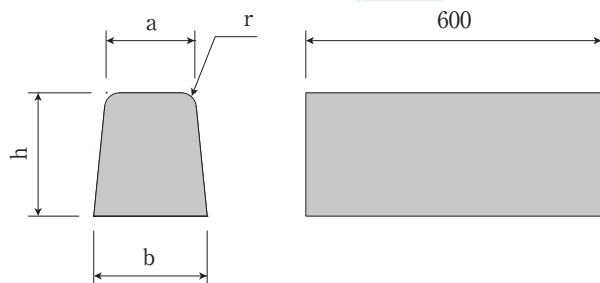

(mm)

呼び名	a	b	h	r	参考重量
A	150	190	200	20	48kg
B	180	230	250	30	72kg
C	180	240	300	30	89kg


■両面歩車道境界ブロック 水抜き用

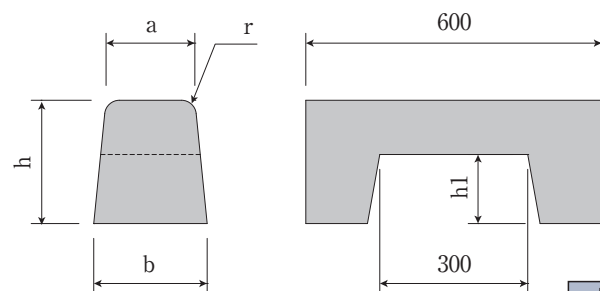

(mm)

呼び名	a	b	h	h1	r	参考重量
B	180	230	250	140	30	49kg
C		240	300	170		57kg


■両面歩車道境界ブロック 隅切用

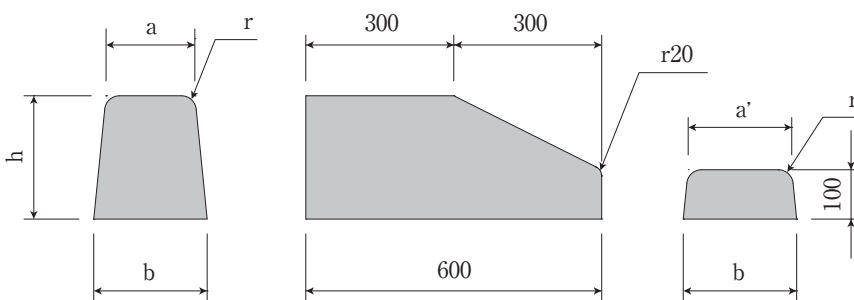

(mm)

呼び名	a	a'	b	h	r	参考重量
B	180	210	230	250	30	61kg
C		220	240	300		74kg

■両面歩車道境界ブロック 乗入用

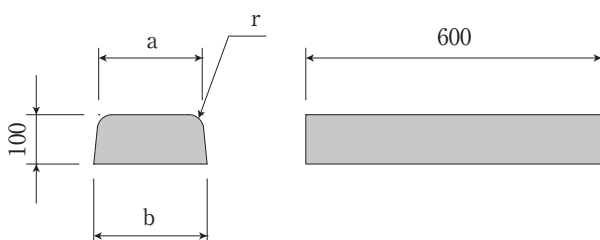


(mm)

呼び名	a	b	r	参考重量
B	210	230	30	31kg
C	220	240	30	32kg

歩車道境界ブロック（東海）


■両面歩車道境界ブロック 切下げ

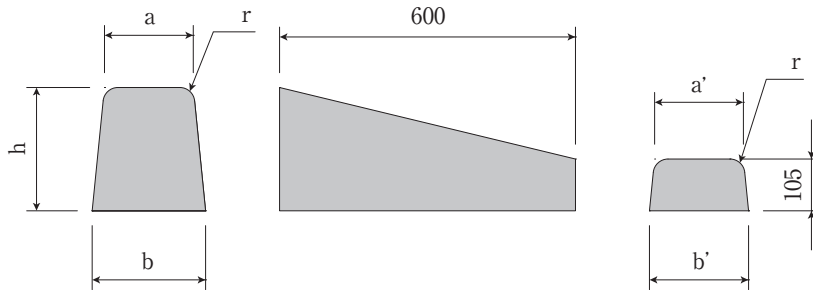

(mm)

呼び名	a	a'	b	b'	h	r	参考重量
B	180	180	230	201	250	30	50kg

■片面歩車道境界ブロック 防草タイプ

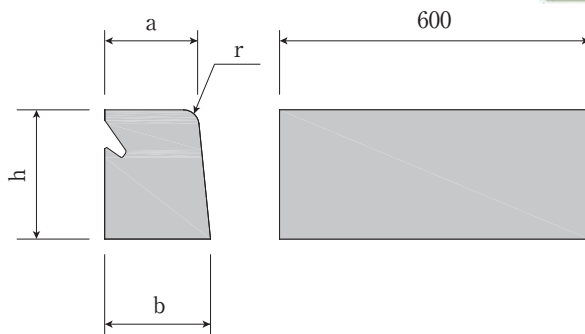


(mm)

呼び名	a	b	h	r	参考重量
C	180	210	300	30	81kg


※販売地域：三重県、滋賀県、静岡県

※製品の左用右用について（片面 斜乗入用）



車道から歩道に向かって左側に設置するものが「左用」、右側に設置するものが「右用」となります。


※乗入用の設置について

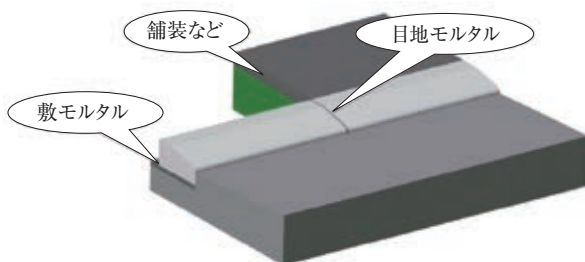

乗入用は、設置の際に目地モルタルや敷モルタル、アスファルト舗装などでしっかりと固定してください。固定が不十分な場合には、車両の通行によって割れや欠損が生じる場合があります。

歩車道境界ブロック（東海）

■片面歩車道境界ブロック 曲り用

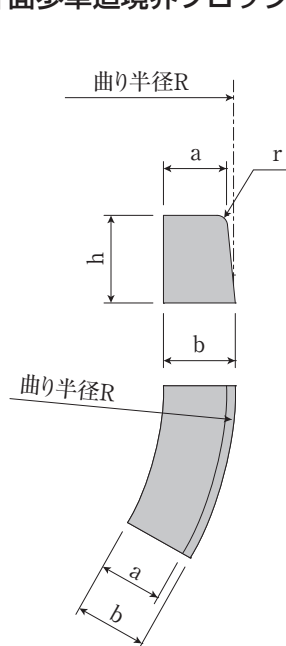


呼び名	a	b	h	r	参考重量
A	150	170	200	20	44kg
B	180	205	250	30	66kg
C		210	300		81kg

曲り半径 R (m)	1/4円		呼び名 対応製品		
	周長	個数	A	B	C
0.375	0.589	1	—	—	○
0.5	0.785	2	○	○	○
0.75	1.178	2	—	○	○
1.0	1.571	3	○	○	○
1.5	2.356	4	○	○	○
2.0	3.142	6	○	○	○
2.5	3.927	7	○	○	○
3.0	4.712	8	○	○	○
4.0	6.283	11	○	○	○
5.0	7.854	13	○	—	○
5.5	8.639	15	—	○	—
6.0	9.425	16	○	—	○

※R5.5は、5.0R～6.0Rの施工が可能です。

※1/4円の必要個数は、目地10mmを考慮しています。

■片面歩車道境界ブロック 曲り用（逆R）

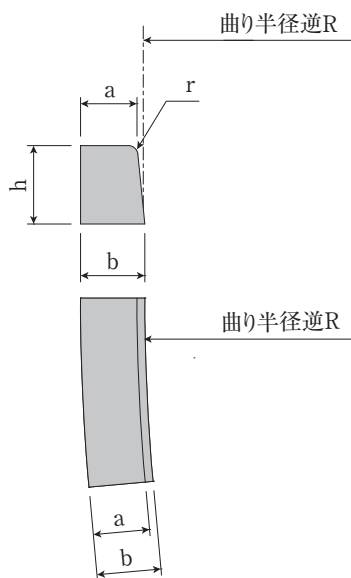

呼び名	a	b	h	r	参考重量
B	180	205	250	30	66kg


曲り半径 R(m)	1/4円		対応製品		
	周長	個数	A	B	C
逆6.5	10.210	17	—	○	—

※1/4円の必要個数は、目地10mmを考慮しています。

S.Sブロック

■S.Sブロック


※大型車両が頻繁に出入りする箇所で使用

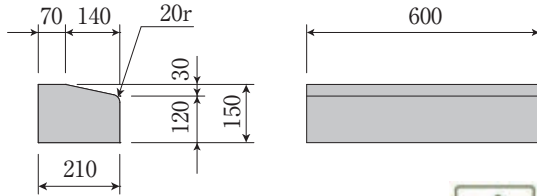

呼び名	参考重量
S.Sブロック	41kg


■S.Sブロック 乗入用

※車両乗入、歩行者乗入箇所で使用

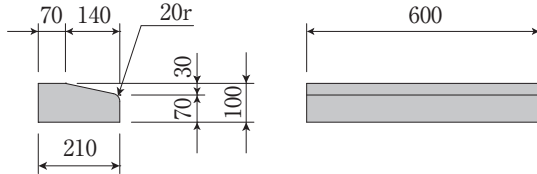

呼び名	参考重量
S.Sブロック乗入用	34kg


■S.Sブロック 斜乗入用 I型

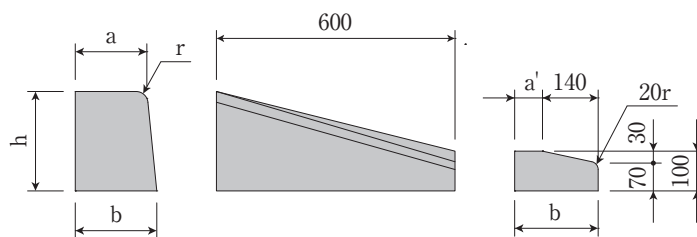

呼び名	a	a'	b	h	r	参考重量
A	150	30	170	200	20	32kg
B	180	65	205	250	30	46kg
C	180	70	210	300	30	53kg

(mm)


■S.Sブロック 斜乗入用 II型

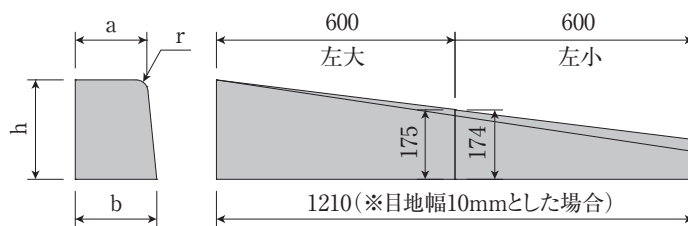

呼び名	a	a'	b	h	r	参考重量	
						大	小
B	180	65	205	250	30	52kg	36kg

(mm)

■S.Sブロック 斜乗入用 III型

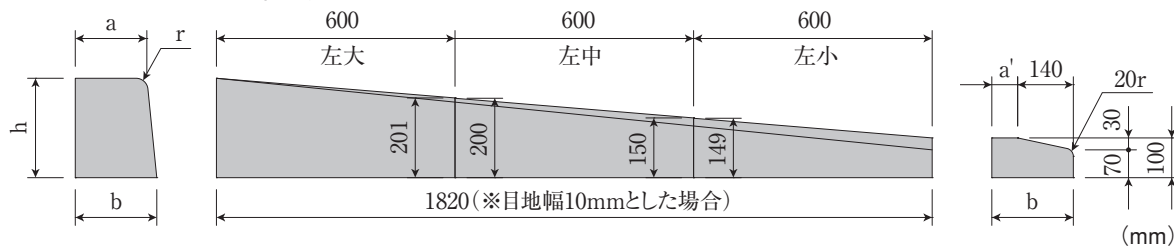


呼び名	a	a'	b	h	r	参考重量		
						大	中	小
B	180	65	205	250	30	61kg	48kg	34kg

(mm)

S.Sブロック



■S.Sブロック 切下げ（両面）

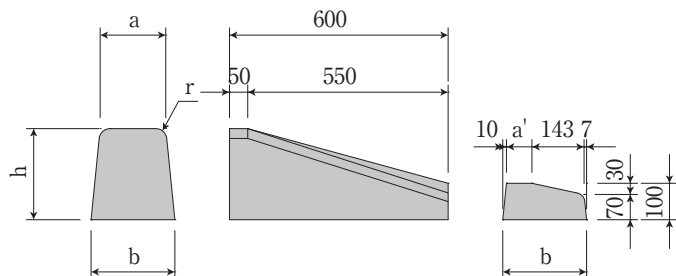

(mm)

呼び名	a	a'	b	h	r	参考重量
B	180	70	230	250	30	52kg

■S.Sブロック 曲り用



曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R



呼び名	参考重量
S.Sブロック 曲り用	41kg

(m)

曲り半径 R(m)	1/4円	
	周長	個数
1.0	1.571	3
2.5	3.927	7
5.0	7.854	13
6.0	9.425	16

※1/4円の必要個数は、目地10mmを考慮しています。

■S.Sブロック 乗入曲り用



曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

曲り半径R

呼び名	参考重量
S.Sブロック 乗入曲り用	26kg

(m)


曲り半径 R (m)	1/4円	
	周長	個数
1.0	1.571	3
2.0	3.142	6
2.5	3.927	7
3.0	4.712	8
3.5	5.498	9
5.0	7.854	13
6.0	9.425	16

※1/4円の必要個数は、目地10mmを考慮しています。

ただし、5.0Rは12.4mmの目地幅を考慮しています。

歩車道境界ブロック（関東・東北）


■片面歩車道境界ブロック(L=0.6m)

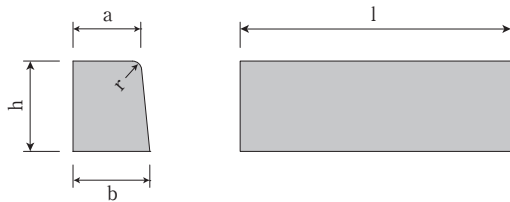

(mm)

呼び名	a	b	h	r	l	参考重量
A	150	170	200	20	600	44kg


■片面歩車道境界ブロック(L=2m)

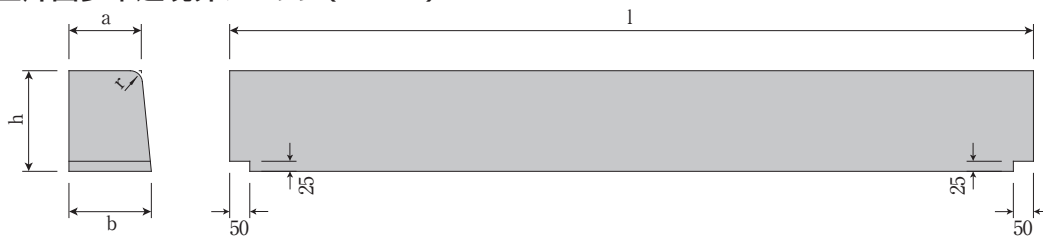

(mm)

呼び名	a	b	h	r	l	参考重量
A	150	170	200	20	2000	147kg
B	180	205	250	30	2000	219kg
C	180	210	300	30	2000	269kg


■片面歩車道境界ブロック 切下げ用

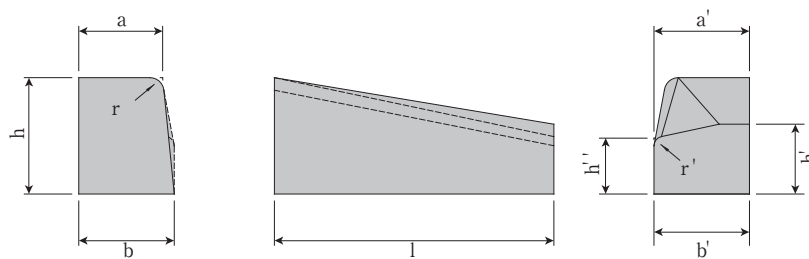

(mm)

呼び名	a	a'	b	b'	h	h'	h''	r	r'	l	参考重量
A	150	170	170	170	200	150	120	20	20	600	40kg
B	180	205	205	205	250	150	120	30	20	600	55kg
C	180	210	210	210	300	150	120	30	20	600	63kg

■片面歩車道境界ブロック 低頭(乗入)用

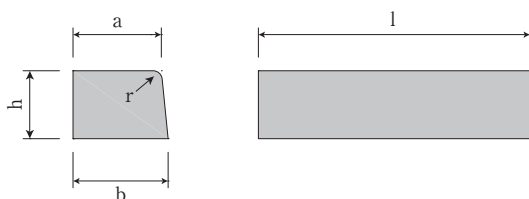


(mm)

呼び名	a	b	h	r	l	参考重量
A	160	170	105	20	600	24kg
C	195	210	150	20	600	43kg

歩車道境界ブロック（関東・東北）


■両面歩車道境界ブロック(L=0.6m)

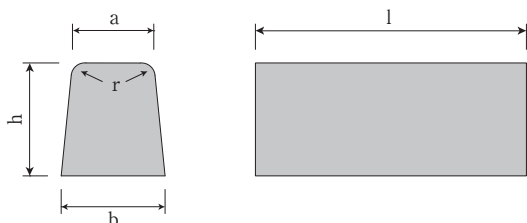

(mm)


呼び名	a	b	h	r	l	参考重量
B	180	230	250	30	600	72kg
C	180	240	300	30	600	89kg

■両面歩車道境界ブロック(L=2m)

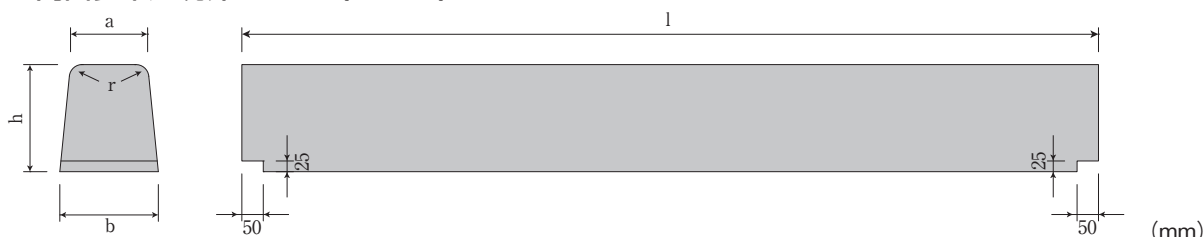


呼び名	a	b	h	r	l	参考重量
B	180	230	250	30	2000	240kg
C	180	240	300	30	2000	290kg

■両面歩車道境界ブロック 端ブロック(L=2m)

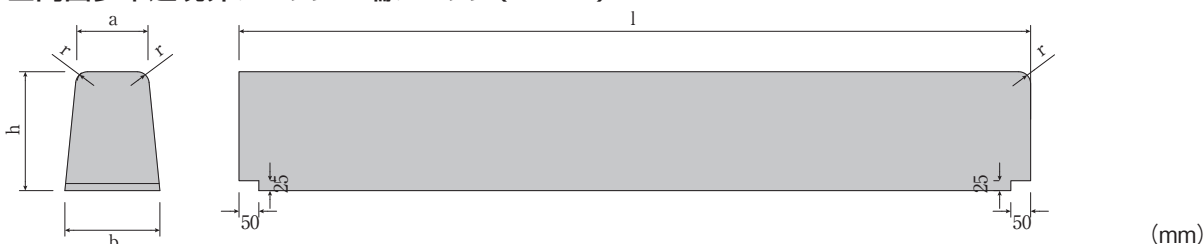


呼び名	a	b	h	r	l	参考重量
C	180	240	300	30	2000	290kg

■両面歩車道境界ブロック 切り下げ(L=2m)

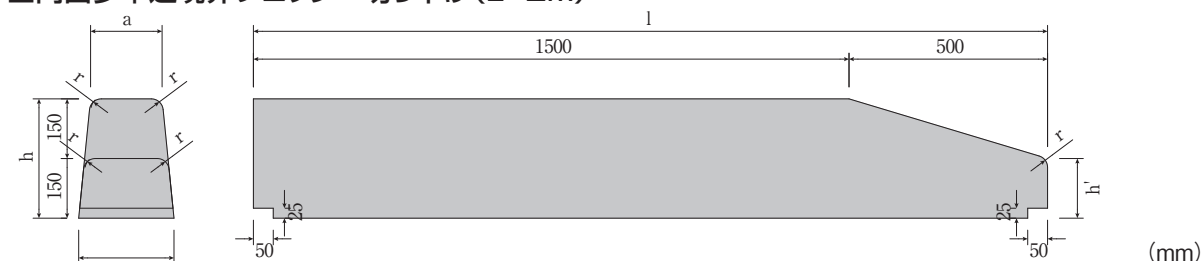

呼び名	a	b	h	h'	r	l	参考重量
C	180	240	300	150	30	2000	274kg


■両面歩車道境界ブロック 切り下げ

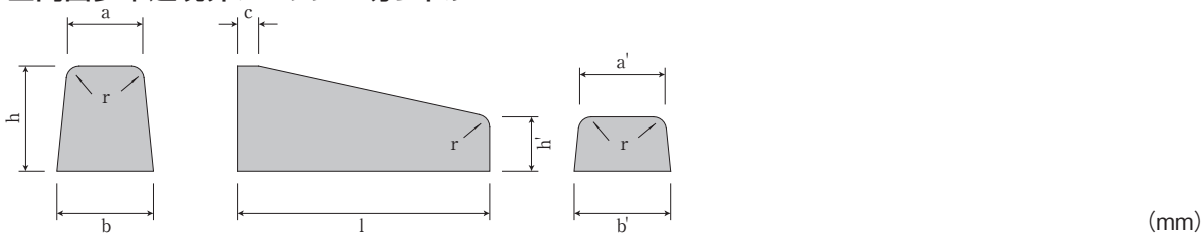

呼び名	a	a'	b	b'	c	h	h'	r	l	参考重量
B	180	204	230	230	50	250	130	30	600	56kg
C	180	210	240	240	0	300	150	30	600	66kg

地先境界ブロック


■地先境界ブロック

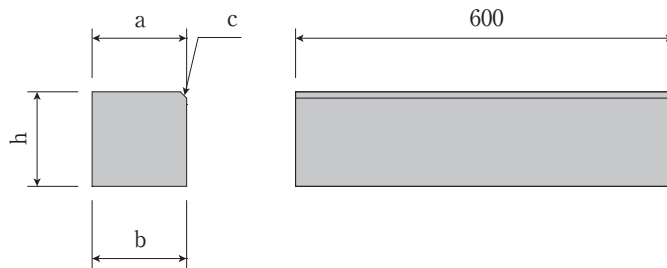

(mm)

呼び名	a	b	h	c	参考重量
A	120	120	120	10	20kg
C	150	150	150	10	31kg


■地先境界ブロック (面取り部分がR形状)

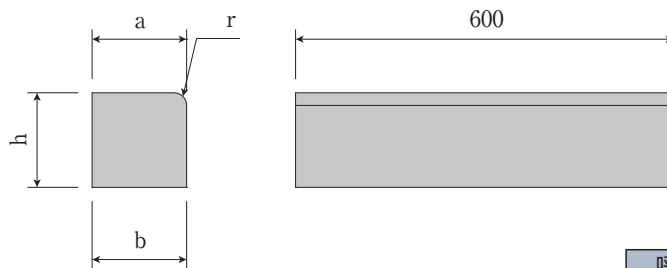

(mm)

呼び名	a	b	h	r	参考重量
A	120	120	120	15	20kg
B	150	150	120	15	25kg
C	150	150	150	20	31kg

■ベース付地先境界ブロック

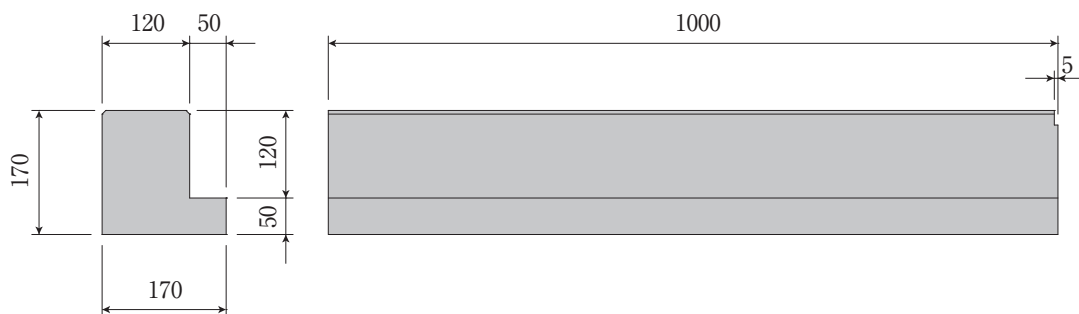

呼び名	参考重量
A	54kg

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品

10




通信

11




その他

境界標

■境界標 120×120×1000 三重県タイプ

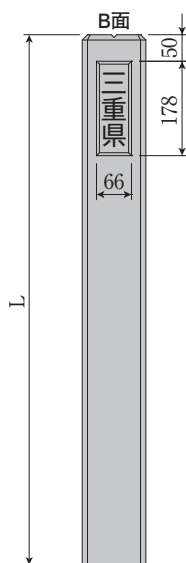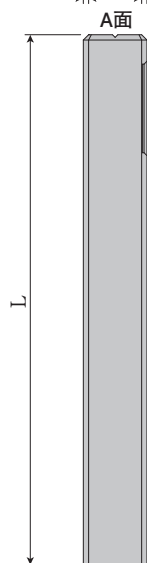



国土交通省タイプ

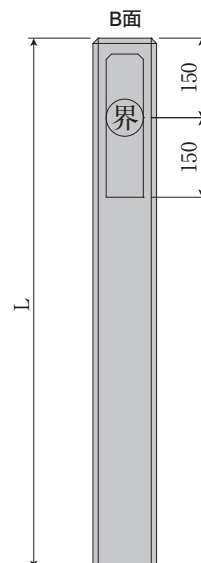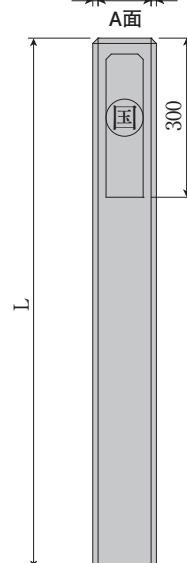



(mm)

種 類				a	b	L	参考重量
境界標	三重県タイプ	120×120×1000		120	120	1000	34kg
境界標	国交省タイプ	120×120×1000		120	120	1000	36kg

■境界標 90×90×600



Aタイプ



Bタイプ

(mm)


種 類				a	b	L	参考重量
境界標	90×90×600			90	90	600	12kg

L型街渠

(三重県認定リサイクル製品対応)




■標準用(フラット、セミフラット兼用)

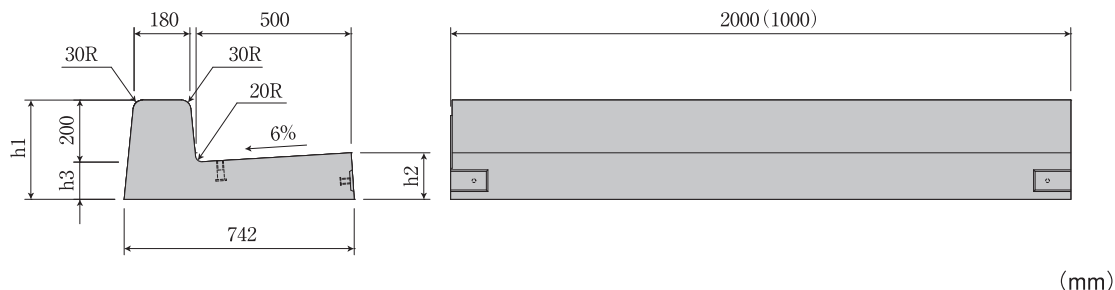


呼び名	h1	h2	h3	参考重量	
				1.0m	2.0m
B-150	320	150	120	325kg	649kg
B-200	370	200	170	412kg	824kg

■水抜き用(フラット型)

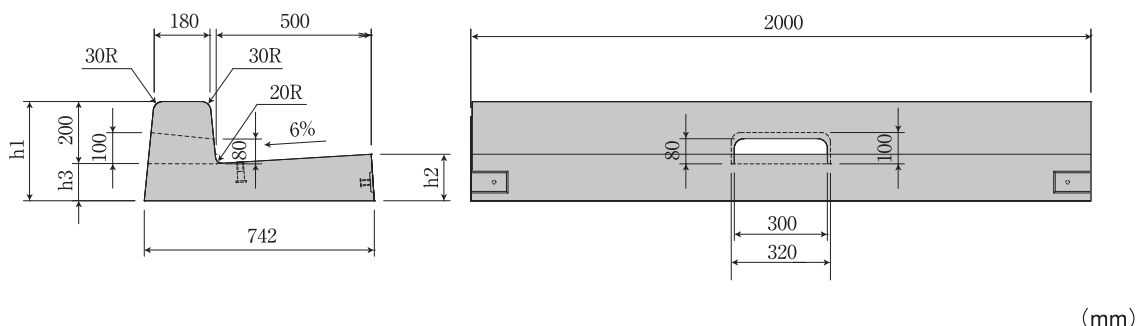

呼び名	h1	h2	h3	参考重量
				2.0m
B-150	320	150	120	632kg
B-200	370	200	170	807kg

■水抜き用(セミフラット型)

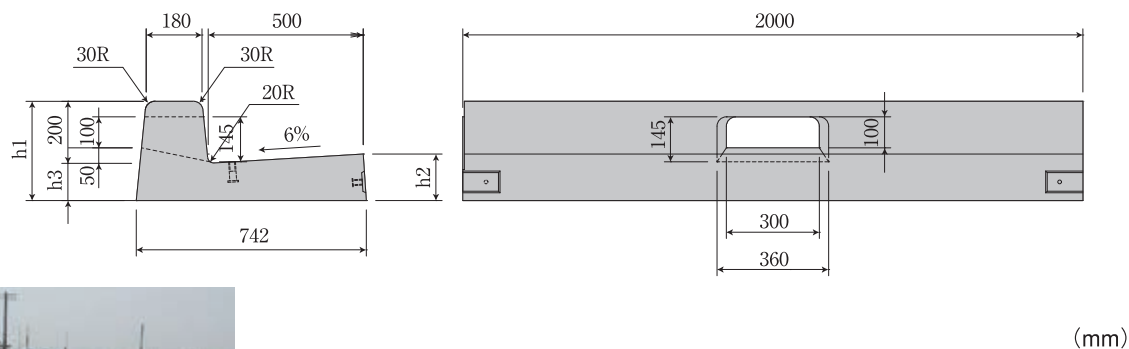

呼び名	h1	h2	h3	参考重量
				2.0m
B-150	320	150	120	632kg
B-200	370	200	170	807kg




L型街渠




(三重県認定リサイクル製品対応)

■乗入用(フラット型)

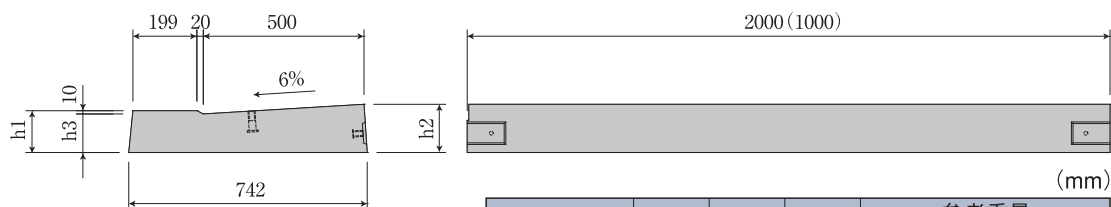


呼び名	h1	h2	h3	参考重量	
				1.0m	2.0m
B-150	130	150	120	234kg	468kg
B-200	180	200	170	322kg	643kg

■乗入用(セミフラット型)

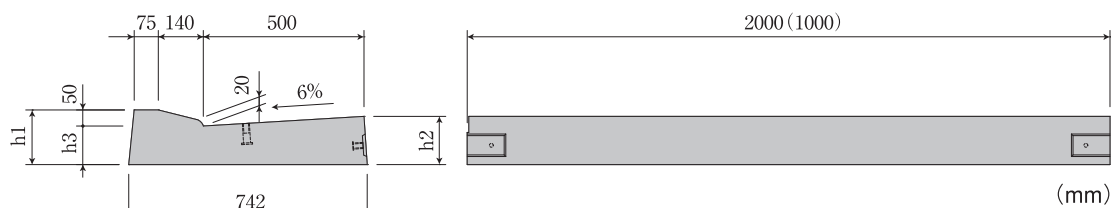

呼び名	h1	h2	h3	参考重量	
				1.0m	2.0m
B-150	170	150	120	242kg	483kg
B-200	220	200	170	329kg	658kg

■切下用(フラット型)

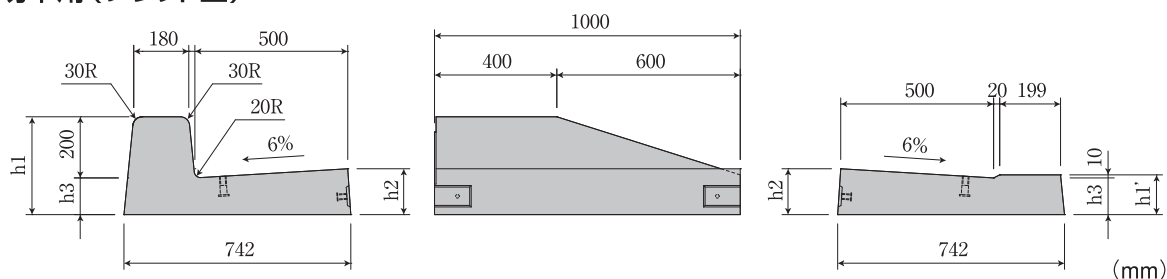


図：左用

呼び名	h1	h1'	h2	h3	参考重量
					1.0m
B-150	320	130	150	120	303kg
B-200	370	180	200	170	391kg

※左右あり

■切下用(セミフラット型)

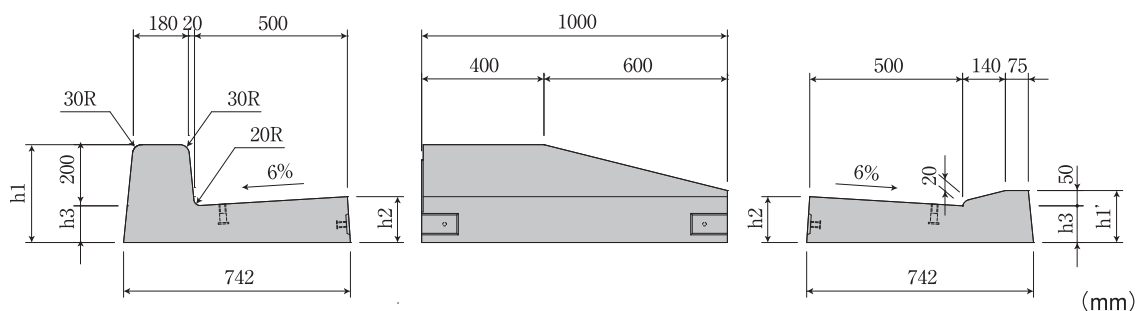


図：左用

呼び名	h1	h1'	h2	h3	参考重量
					1.0m
B-150	320	170	150	120	306kg
B-200	370	220	200	170	394kg


※左右あり

L型街渠

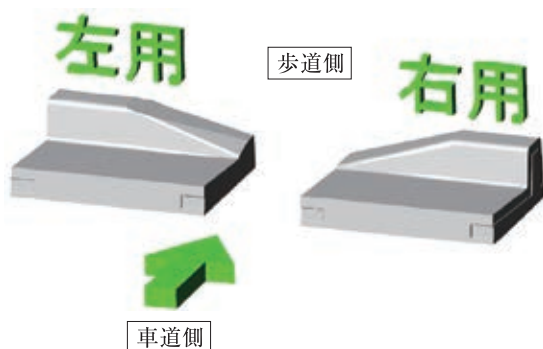

※切下用について、車道から歩道に向かって
左側に設置するものが『左用』、右側に設置する
ものが『右用』となります。
左右お間違えのない様、ご注意ください。



■PLF (境界ブロック部切欠きタイプ)

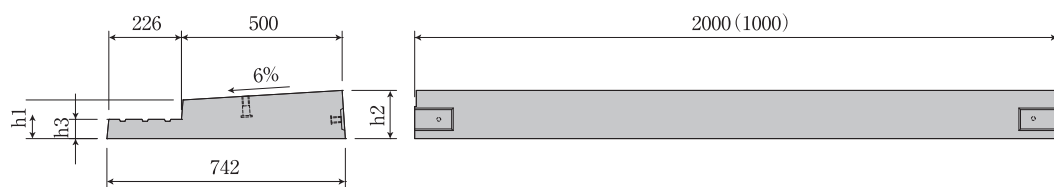

(mm)

呼び名	h1	h2	h3	参考重量	
				1.0m	2.0m
B-150	120	150	60	197kg	393kg
B-200	170	200	110	284kg	568kg

■街渠枳

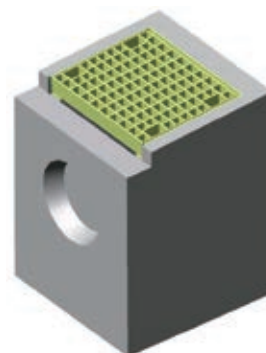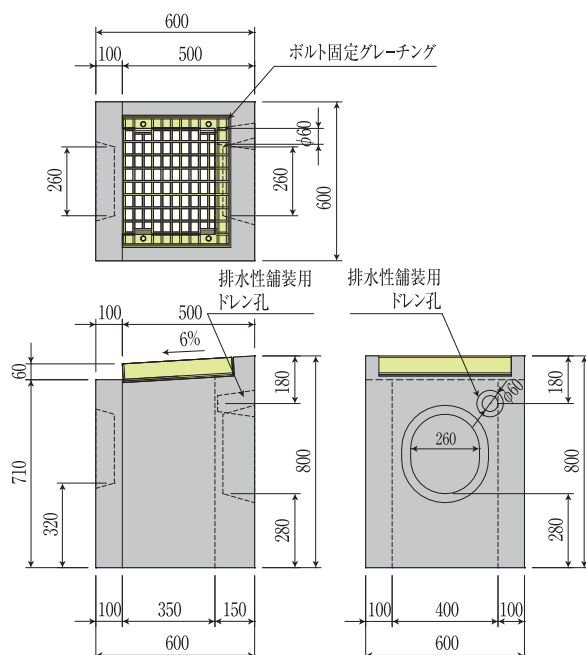


呼び名	参考重量
	0.6m
街渠枳	382kg

ベース付歩車道境界ブロック




(三重県認定リサイクル製品対応)

■標準用B

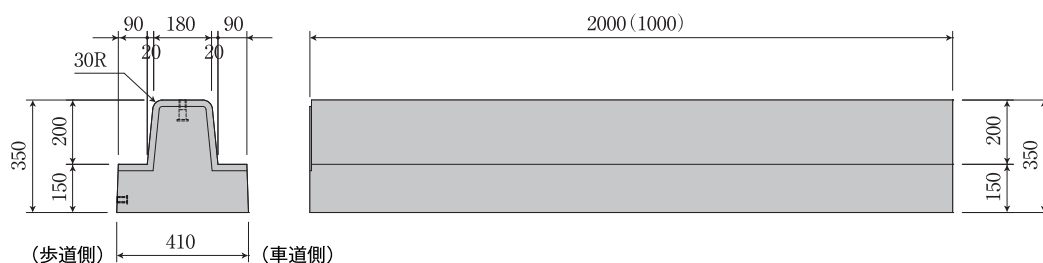


呼び名	参考重量	
	1.0m	2.0m
標準用B	236kg	471kg

■水抜き用B

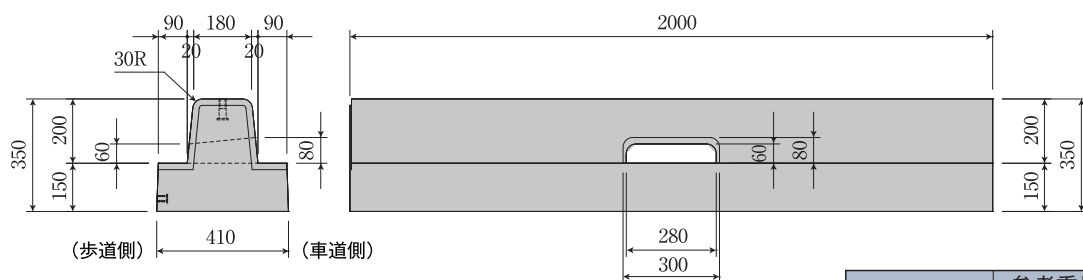


呼び名	参考重量
	2.0m
水抜き用B	461kg

■乗入用B

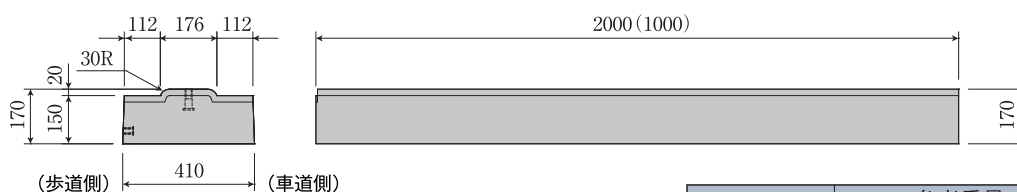

呼び名	参考重量	
	1.0m	2.0m
乗入用B	154kg	307kg

■切下用B

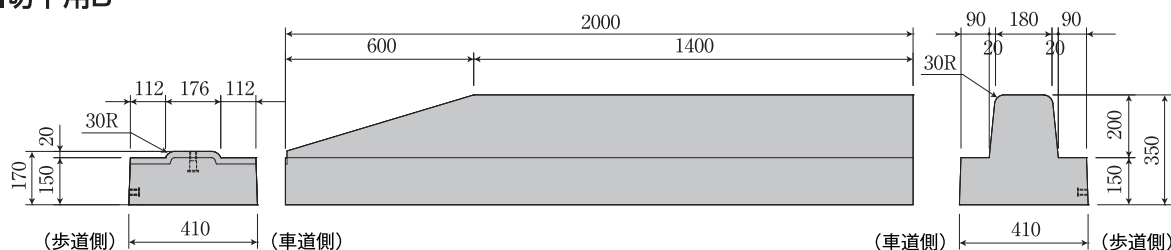

図：右用

呼び名	参考重量
	2.0m
切下用B	434kg

※左右あり

防草ブロック

植物には「屈性」という性質があります。それは植物の芽や茎は地上の上へと成長し、根は逆に重力を感じ地下へと伸びる性質です。それは根には正の屈地性が、茎は負の屈地性があるからです。また植物が光に向かって成長していく事を屈光性といいます。

植物の性質を利用

防草ブロックは、目地となる側面に切り込み（楔型）を設けることで雑草が成長しても、これら自然の摂理に逆らう方向へ根や茎を向けさせることで、雑草が自ら成長を止める構造となっております。



芽は太陽に向かって上向きに成長しようとするが、途中で進路を下向きに変えられる為、成長できずに枯れてしまう。



根は地中に向かって下向きに成長しようとするが、成長途中で上向きに進路を変えられる為、成長できずに枯れてしまう。

同じ施工現場での従来工法と防草工法との比較写真です。
防草ブロックの効果をご確認下さい。

防草ブロック使用箇所



従来工法



防草ブロック
施工実績


同一物件比較

L型街渠 防草タイプ



(三重県認定リサイクル製品対応)


■標準用(フラット型、セミフラット型)

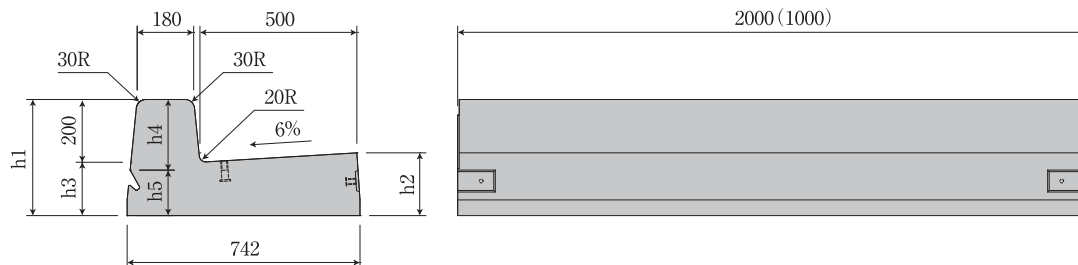

(mm)

種 類	呼び名	h1	h2	h3	h4	h5	参考重量	
							1.0m	2.0m
フラット型	B-150	320	150	120	225	95	322kg	644kg
	B-200	370	200	170		145	409kg	819kg
セミフラット型	B-150	320	150	120	175	145	322kg	644kg
	B-200	370	200	170		195	409kg	819kg


■水抜き用(フラット型)

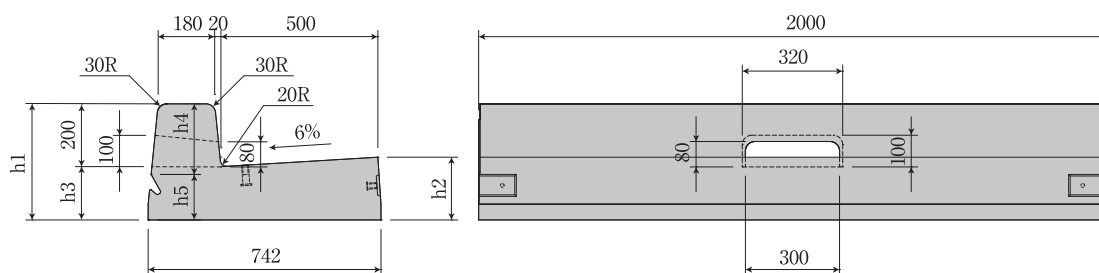

(mm)

呼び名	h1	h2	h3	h4	h5	参考重量
						2.0m
B-150	320	200	120	225	95	627kg
B-200	370		170		145	802kg

■水抜き用(セミフラット型)

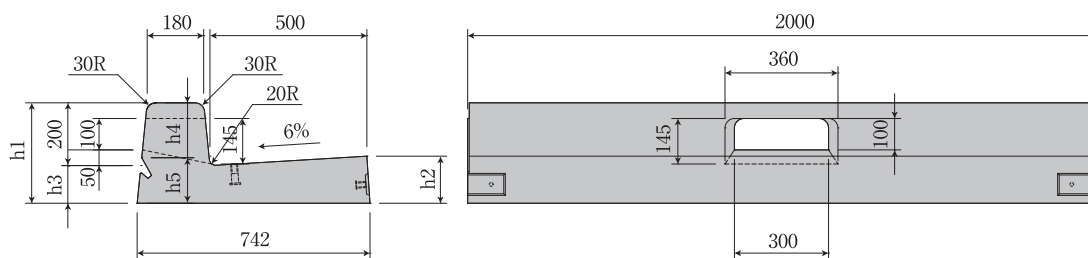

(mm)


呼び名	h1	h2	h3	h4	h5	参考重量
						2.0m
B-150	320	150	120	175	145	627kg
B-200	370	200	170		195	802kg

L型街渠 防草タイプ

(三重県認定リサイクル製品対応)




■乗入用(フラット型)

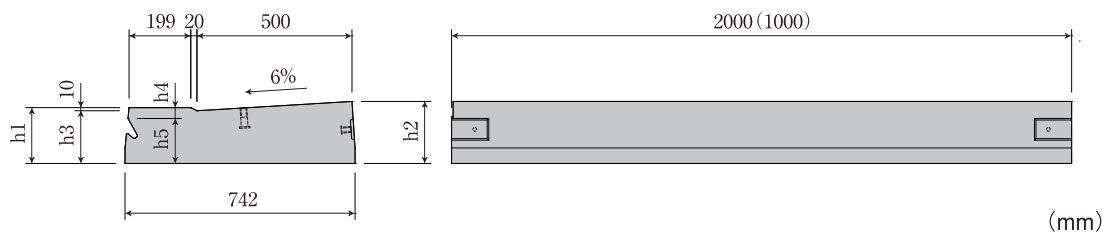

呼び名	h1	h2	h3	h4	h5	参考重量	
						1.0m	2.0m
B-200	180	200	170	35	145	319kg	638kg

■乗入用(セミフラット型)

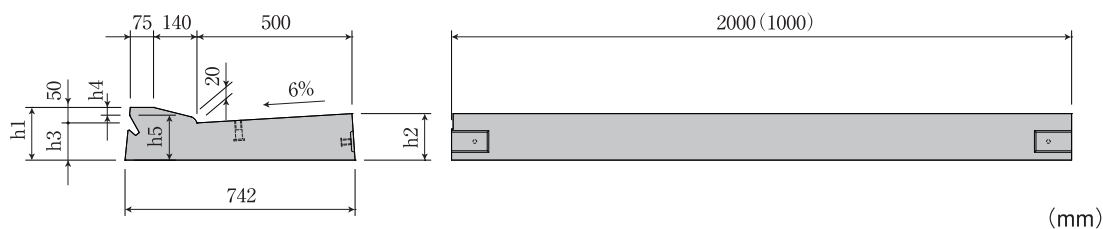

呼び名	h1	h2	h3	h4	h5	参考重量	
						1.0m	2.0m
B-150	170	150	120	25	145	239kg	478kg
B-200	220	200	170		195	326kg	653kg

■切下用(フラット型)

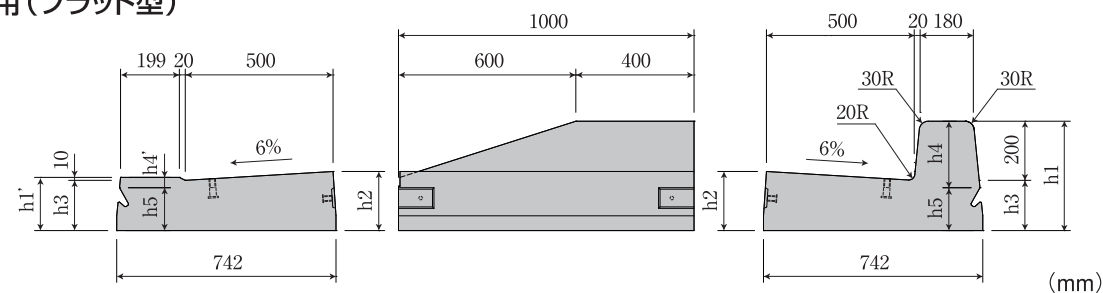


図: 右用

呼び名	h1	h1'	h2	h3	h4	h4'	h5	参考重量
								1.0m
B-200	370	180	200	170	225	35	145	388kg

※左右あり

■切下用(セミフラット型)

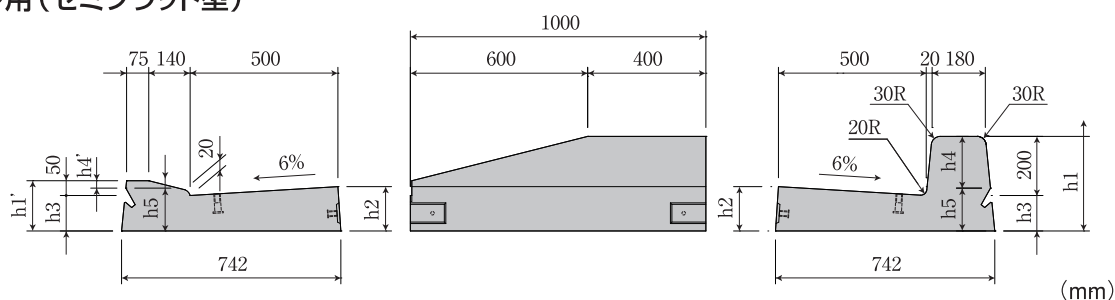


図: 右用

呼び名	h1	h1'	h2	h3	h4	h4'	h5	参考重量
								1.0m
B-150	320	170	150	120	175	25	145	303kg
B-200	370	220	200	170			195	391kg


※左右あり

ベース付歩車道境界ブロック 防草タイプ

(三重県認定リサイクル製品対応)




■標準用B

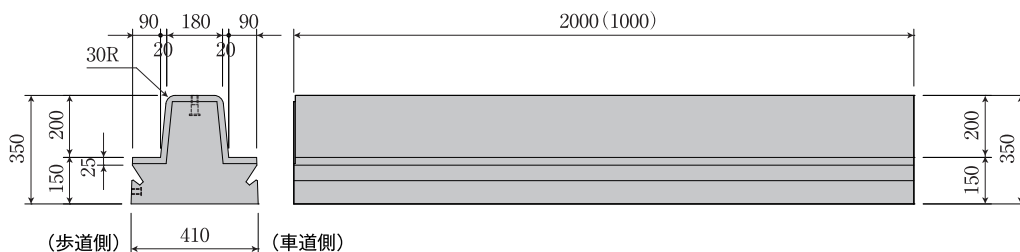


呼び名	参考重量	
	1.0m	2.0m
標準用B	231kg	461kg

■水抜き用B

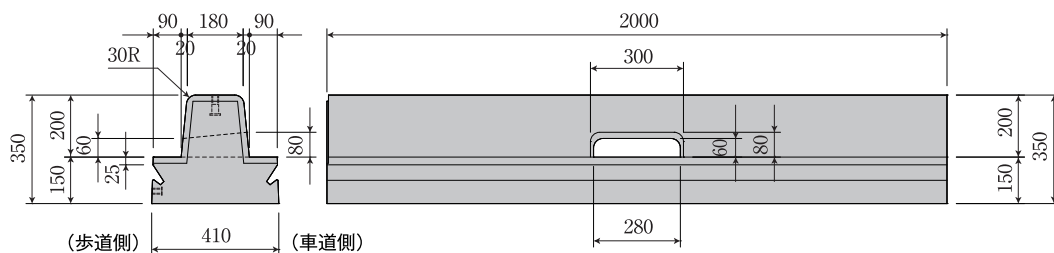


呼び名	参考重量
	2.0m
水抜き用B	451kg

■乗入用B

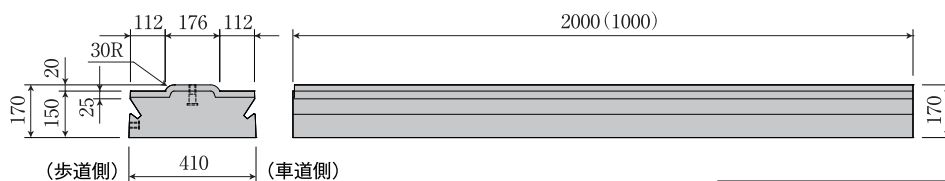

呼び名	参考重量	
	1.0m	2.0m
乗入用B	149kg	297kg

■切下用B

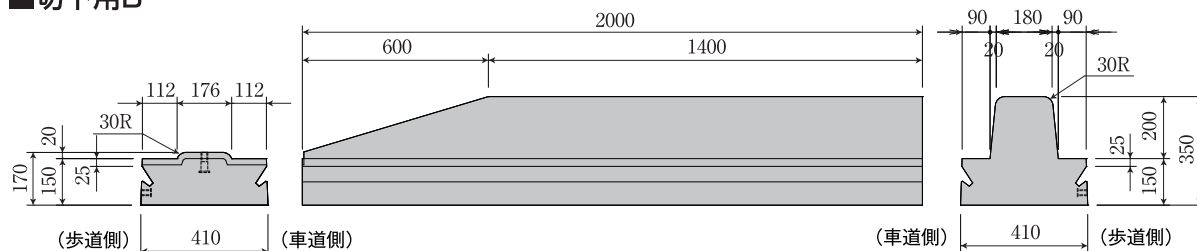

図：右用

呼び名	参考重量
	2.0m
切下用B	424kg

※左右あり

ベース付歩車道境界ブロック（セミフラット型）



（三重県認定リサイクル製品対応）



■特徴



・防草タイプ、ノーマルタイプをご用意できます。

■標準用B

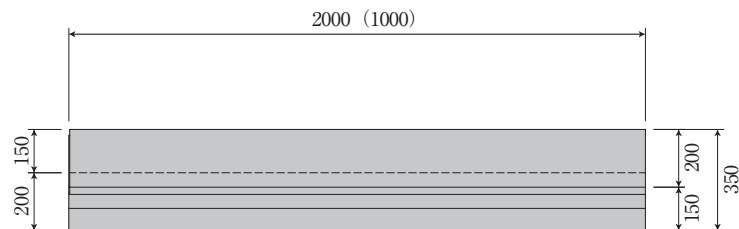



呼び名	参考重量	
	1.0m	2.0m
標準用B	242kg	484kg

■水抜き用B

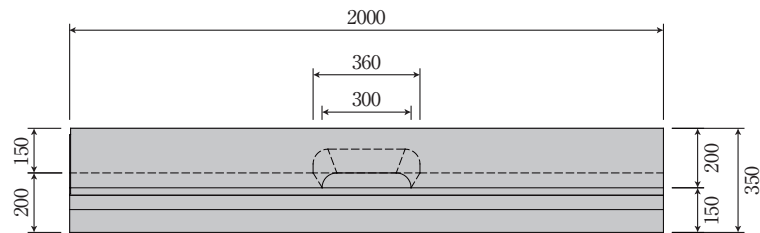




呼び名	参考重量
	2.0m
水抜き用B	474kg

■乗入用B

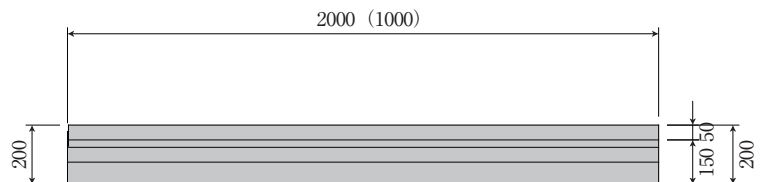

呼び名	参考重量	
	1.0m	2.0m
乗入用B	168kg	336kg

■切下用B

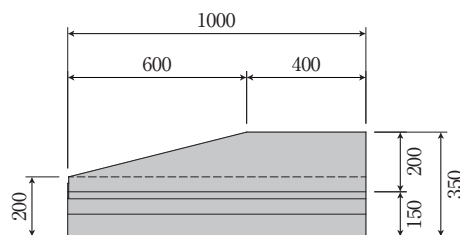


呼び名	参考重量
	1.0m
切下用B	220kg

※左右あり

※図：右用

設計、施工

■設計条件



荷 重:後輪1輪荷重50kN以下
荷重方向:縦断方向(車道に平行)
衝撃係数: $i=0.1$
設置箇所:車両が隣接して走行することはまれで、
走行することがあっても一時退避など
低速で走行するような場所。

■L型街渠の仕様区分

設計交通量の区分	大型車交通量(台/日・1方向)	エプロン厚	呼び名
L交通	100未満	150mm	B-150
A交通	100以上～250未満		
B交通	250以上～1000未満		
C交通	1000以上～3000未満	200mm	B-200
D交通	3000以上	250mm	—

■吊り上げ

手順1ー キャップを外し、アイビーを取付けて下さい。



手順2ー シャックルをアイビーに取付けて下さい。



手順3ー 吊り上げ、設置後、アイビーを取外し、
インサート孔をモルタルで埋めてください。
(モルタルは、セメント1:砂2程度が良好です)



■吊り上げ時の使用金具一覧

	JLアイビー(※1)	シャックル(※2)	ワイヤーロープ(※3)
L型街渠	M16-2ヶ	呼び16以上-2ヶ	2本
ベース付ブロック	M16-2ヶ	呼び16以上-2ヶ	2本

※1:JLアイビー1個による垂直吊り及び2個による45°吊りの使用荷重は630kgです。

JLアイビーとアイボルトは異なりますので、アイボルトを吊り金具としてご使用にならないで下さい。

※2:シャックルは、『JIS B 2801 SC型など 呼び16以上』のものをご使用下さい。

※3:ワイヤーロープは、『JIS G 3525 6×24 径12mm以上』のものをご使用下さい。

なお、ワイヤーロープは1.5m以上のものをご使用下さい。

連結は、連結金具を用いて、接合面の車道側(L型街渠)および歩道側(ベース付歩車道境界ブロック)において行います。

ベース付L型250B



■特長

三重県意匠登録製品

- ・ T-25 対応。ベース付長尺物で工期短縮。
- ・ 製品構造計算検討済みで安心です。
- ・ 特殊連結によりカーブ施工・合成勾配に対応できます（基本型クリアランス幅員 3.5 mカーブ、
拡幅 2.25 m R12m=75mm、縦断曲線 R100 m凹 6mm 凸 4mm）
- ・ ボルト固定で一体化。
- ・ サポート金具使用で、杭木をしっかり固定できます。

基本 左側用 L=1215mm

基本 右側用 L=1215mm

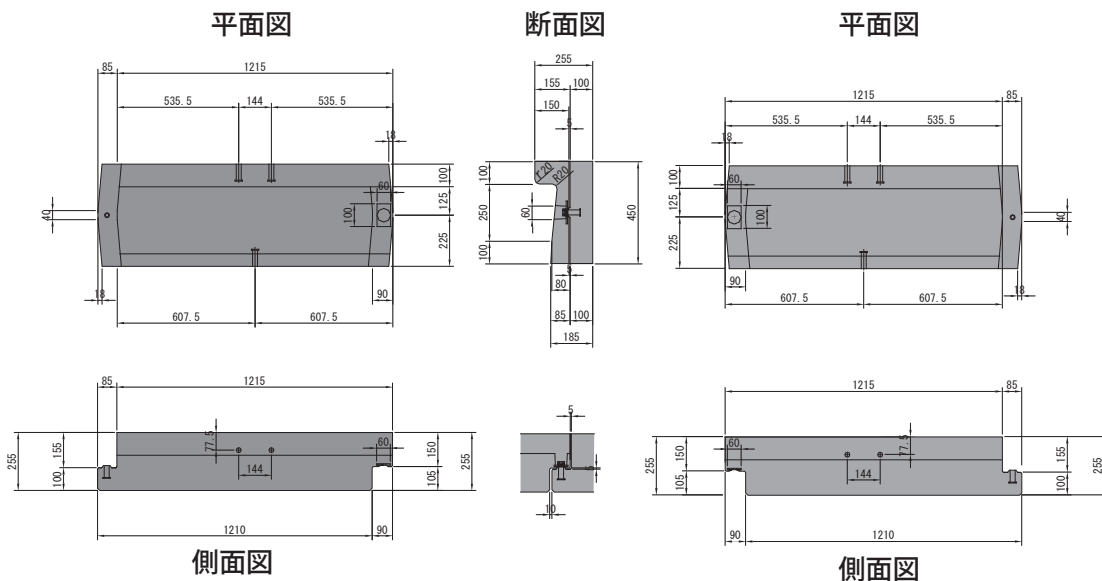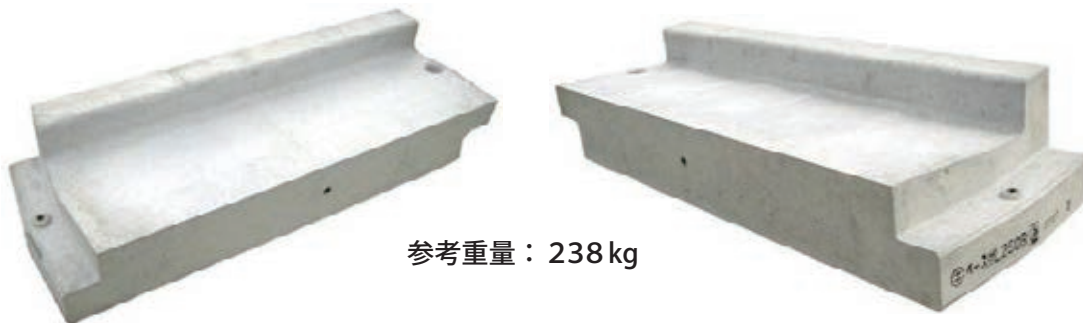

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品

10

通信

11

その他

ベース付L型250B

ハーフ 左側用 L=610mm

ハーフ 右側用 L=610mm






参考重量：119 kg

平面図

断面図

平面図

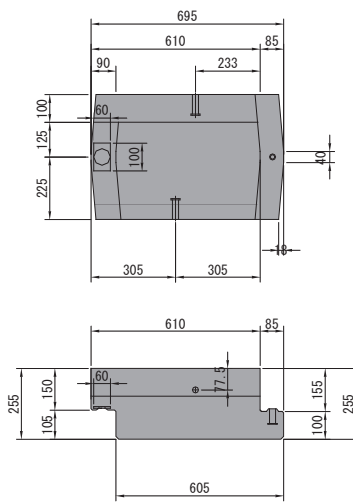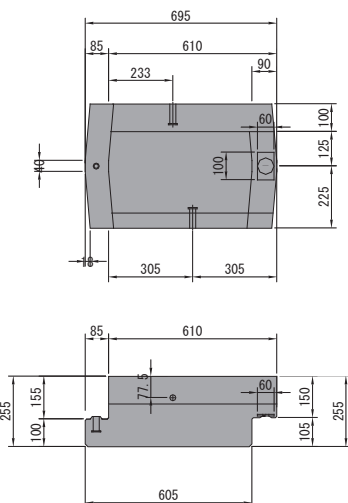

側面図



側面図

杭木用サポート金具（ボルト付）





側面図

平面図




車止めブロック

■車止丸「しゃとまる」 参考重量 22kg

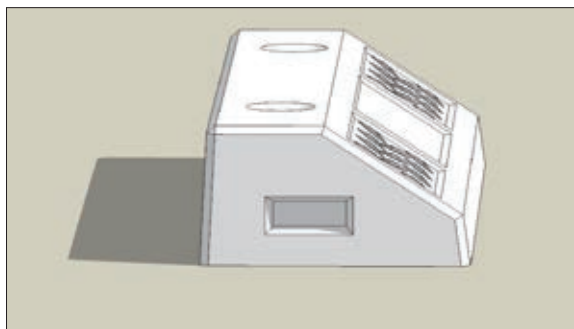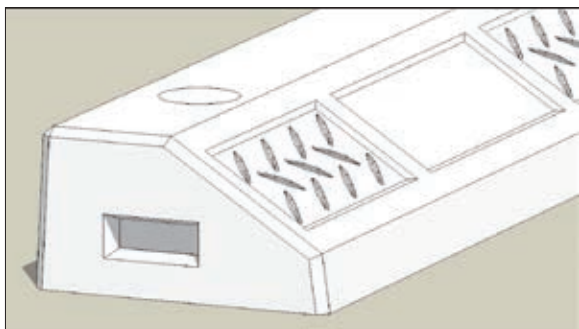


■デザイン性

製品は、タイヤをソフトに受け止める台形構造になっており、表面にはこだわりのノンスリップ模様が入っています。

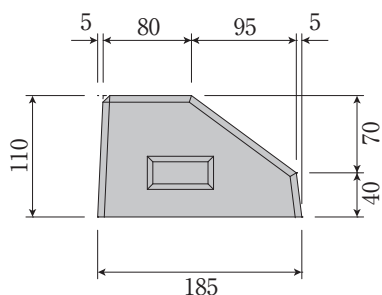



■施工性

製品の両側には手掛けが付いており、据付時に持ちやすくなっています。また、ご要望に応じてブロック用接着剤、アンカーピン(φ13)、化粧キャップ等も、オプション販売いたしております。

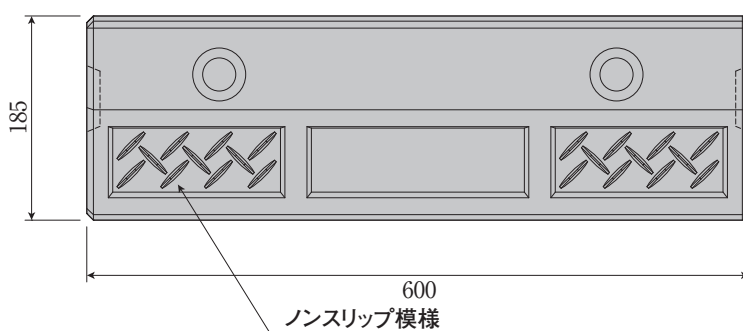


■OKパーキング OKPC2 参考重量 18kg

※販売地域：三重県、滋賀県、静岡県

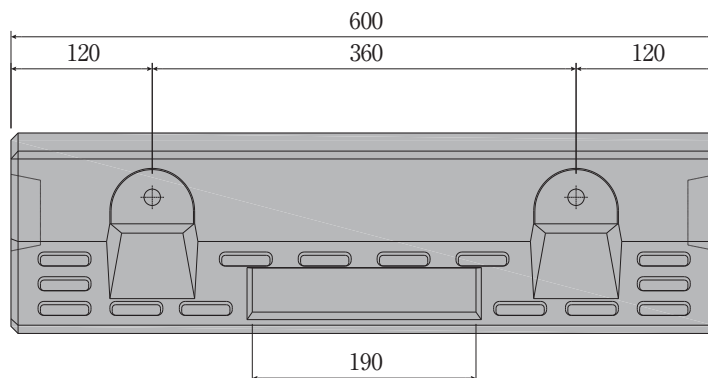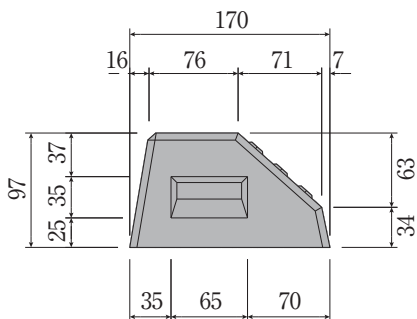


コンビニ用駐車ブロック



コンビニや店舗などに使用される駐車ブロックにおいて、使用頻度が多いことから、コンクリートボンドやピンが劣化して駐車ブロックがずれてしまっている事例をよく見かけます。

そこで、ボンドやピンを使用しない駐車ブロックを新たに生産開始いたしました。耐久性と施工性にこだわった製品が**駐車ブロック(SE型)**です。

製品種類としては、普通車用A種と大型車用C種の2種類をご用意しております。

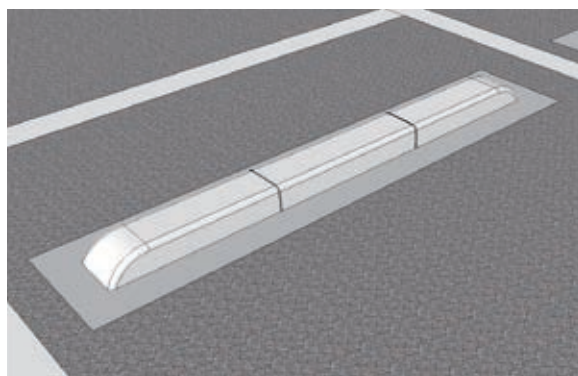

■耐久性

基礎コンクリート(t=100)と一体化するので、車両の衝撃に強く、駐車ブロックがずれる心配がありません。
(写真は据付後に着色しています)


■施工性

製品の両端に手掛けがついており、据付時に持ちやすくなっています。また、両面歩車道境界ブロックと同じ形状なので見栄えがよく、店舗等の使用に適しています。

■製品図


駐車ブロック(SE型)A種 参考重量 44kg

※中央部は両面歩車道境界ブロックA種を使用します。

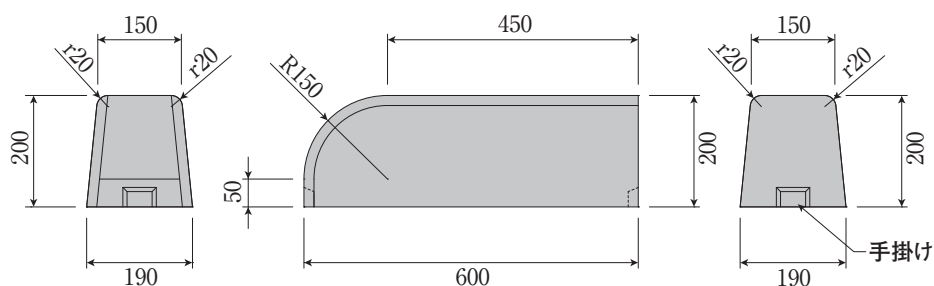


駐車ブロック(SE型)C種 参考重量 77kg

※中央部は両面歩車道境界ブロックC種を使用します。

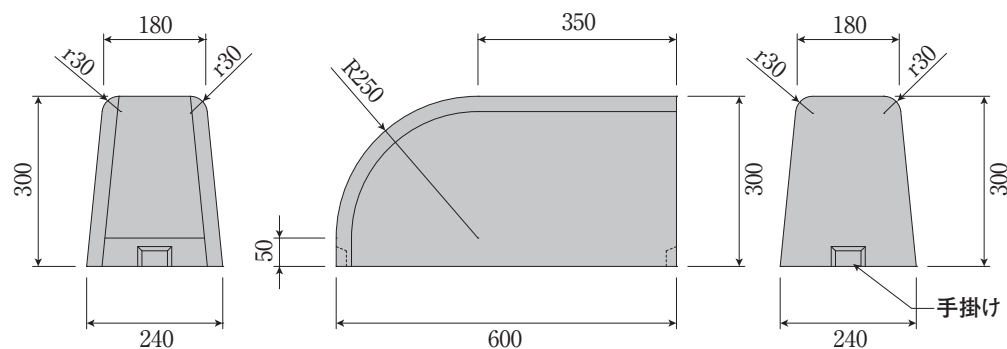


笠石（かさいし）ブロック

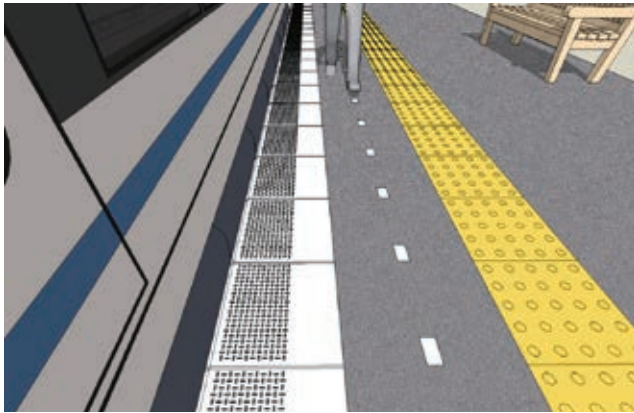


駅のプラットフォームでは、昔からコンクリート製のブロック（笠石ブロック）が多く使用されています。笠石ブロックは早期に施工ができるので便利なのですが、雨天時に歩くと、表面が平坦なため転倒する危険性がありました。

そこで、**滑り止め機能**を付加した製品を新たに開発いたしました。表面に凹凸があることで、滑り止めの効果を果たします。


製品の種類は、人力施工が可能なものから、重機で施工するものまで各種取り揃えております。また、各現場に対応した製品も生産いたしますので、お気軽にご相談ください。

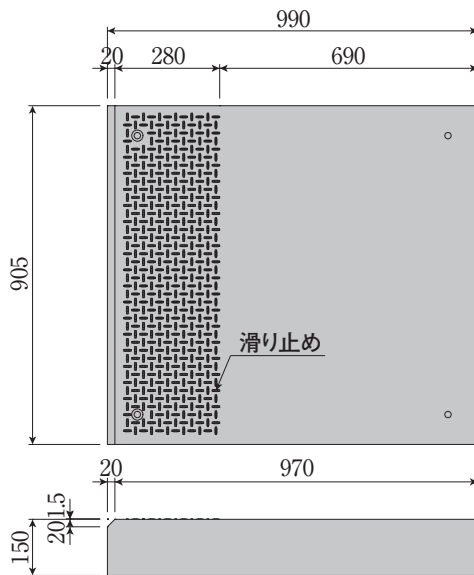


■笠石ブロック 990×905×150（参考重量320kg）
プラットフォームの改修工事において、重機での施工が可能な現場で使用します。

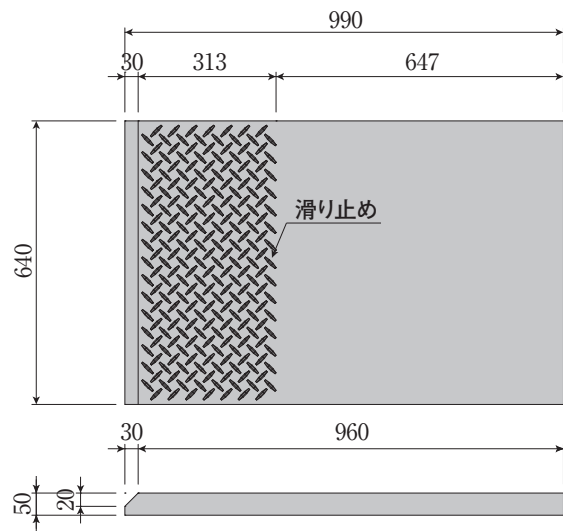

■笠石ブロック 990×640×50（参考重量76kg）
人力施工、または小さな重機等で施工する現場で使用します。

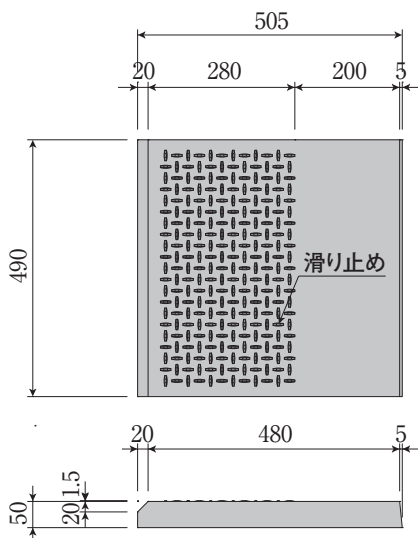

■笠石ブロック 505×490×50（参考重量29kg）
主に人力施工を行う現場で使用します。

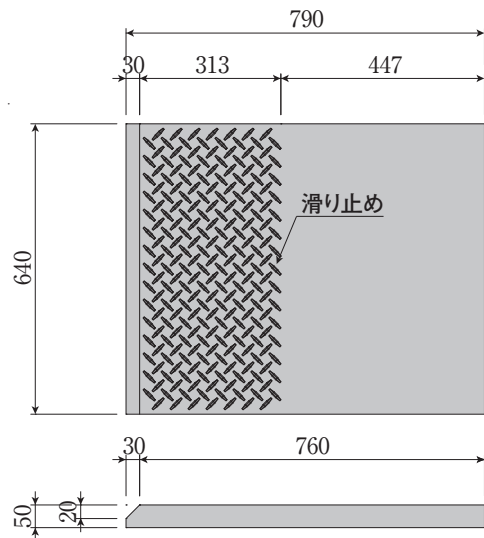

■笠石ブロック 790×640×50（参考重量61kg）
人力施工、または小さな重機等で施工する現場で使用します。