


鉄筋コンクリートベンチフリューム

■鉄筋コンクリートベンチフリューム(1種)

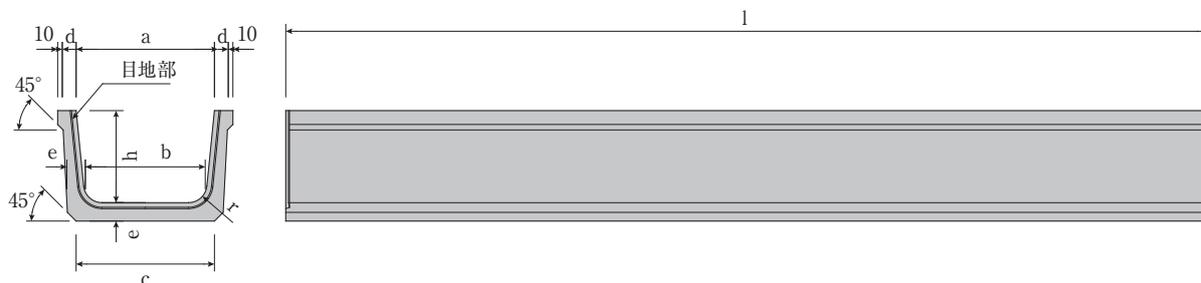

■寸法重量表


呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	h	l	r	
200	200	170	205	30	35	150	1998	30	90
250	250	215	250	30	35	175	1998	30	106
300	300	260	300	30	40	200	1998	40	138
350	350	300	345	35	45	235	1998	50	180
400	400	345	395	40	50	260	1998	50	227
450	450	390	440	40	50	295	1998	50	255
500	500	435	490	45	55	320	1998	60	308
550	550	475	535	45	60	355	1998	60	352
600	600	520	580	45	60	380	1998	60	378

鉄筋コンクリートベンチフリューム

(三重県認定リサイクル製品対応)



■鉄筋コンクリートベンチフリューム(2種)

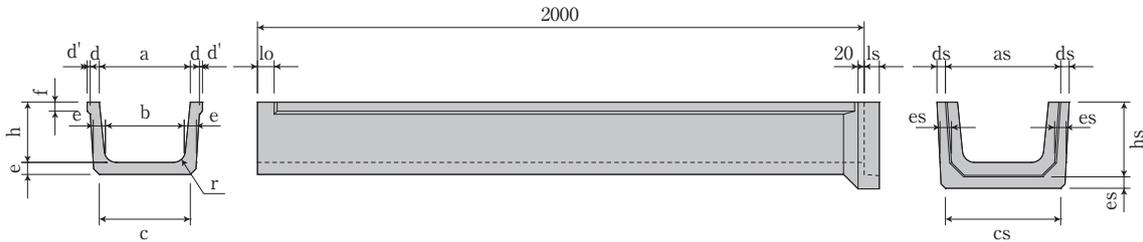


■寸法重量表

(mm)

呼び名	a	b	c	d	d'	e	f	h	r	as	cs	ds	es	hs	lo	ls	参考重量
200	200	170	205	30	10	35	25	150	30	280	280	28	33	191	55	50	98kg
250	250	215	250					175		330	330			216			115kg
300	300	260	300					200		380	380			246			147kg
350	350	300	345	35	15	45	35	235	50	440	440	33	43	286	65	60	195kg
400	400	345	395	260				500		500	316			246kg			
450	450	390	440	295				550		550	351			275kg			
500	500	435	490	45	-	55	45	320	60	610	610	43	53	381	-	-	335kg
550	550	475	535					60		660	660			421			374kg

■箱形暗渠(ベンチボックス)T-14

※受注生産

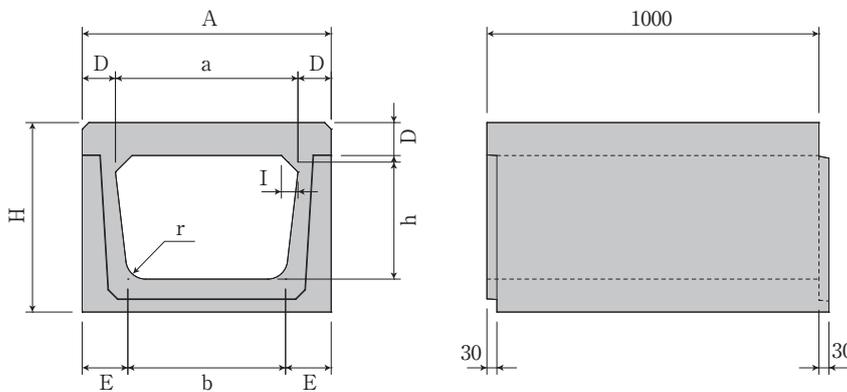

■寸法重量表

(mm)

呼び名	a	b	h	I	r	A	D	E	H	参考重量
200	200	170	150	25	30	340	70	85	302.5	178kg
250	250	215	175			400	75	92.5	340	224kg
300	300	260	200			460	80	100	375	275kg
350	350	300	235	40	50	520	85	110	425	337kg
400	400	345	260			580	90	117.5	460	395kg
450	450	390	295			630		120	495	438kg
500	500	435	320	50	60	700	100	132.5	540	533kg
550	550	475	355			750		137.5	575	582kg

土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」参考

- ・自動車荷重：T-14(後輪1輪荷重55kN)
- ・土かぶり：0~3.0m程度(条件により異なる)
- ・衝撃係数：i=0.3 横断方向
- ・設置箇所：鉄筋コンクリートベンチフリュームの横断部接続用として使用します。土かぶりについては、設計条件により使用可能な深さが異なりますので、弊社にて構造計算を行いません。


鉄筋コンクリートベンチフリューム

(三重県認定リサイクル製品対応)



■ベンチフリューム用 分水柵

※受注生産

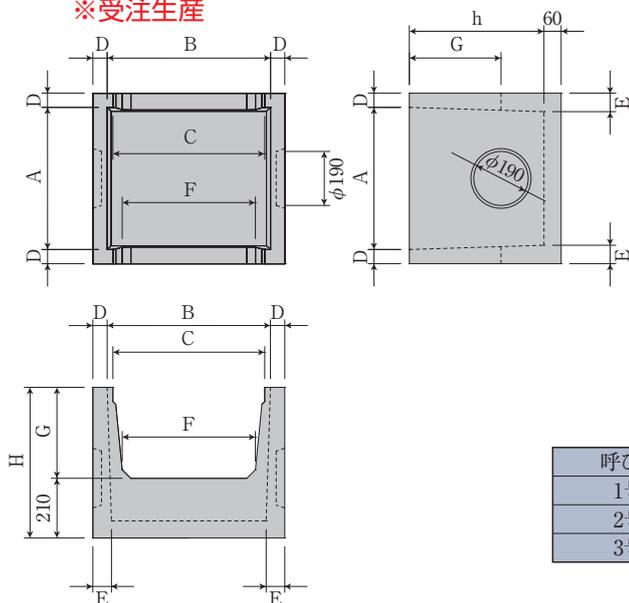

呼び名	接続するベンチフリューム
1号	BF250,BF300
2号	BF350,BF400
3号	BF450,BF500


■寸法重量表

(mm)

呼び名	A	B	C	D	E	F	G	h	H	参考重量
1号	500	440	400	50	60	360	250	400	460	123kg
2号		570	530		65	465	320	470	530	154kg
3号		680	640		70	565	385	535	595	182kg

■ベンチフリューム用 屈折柵

※受注生産

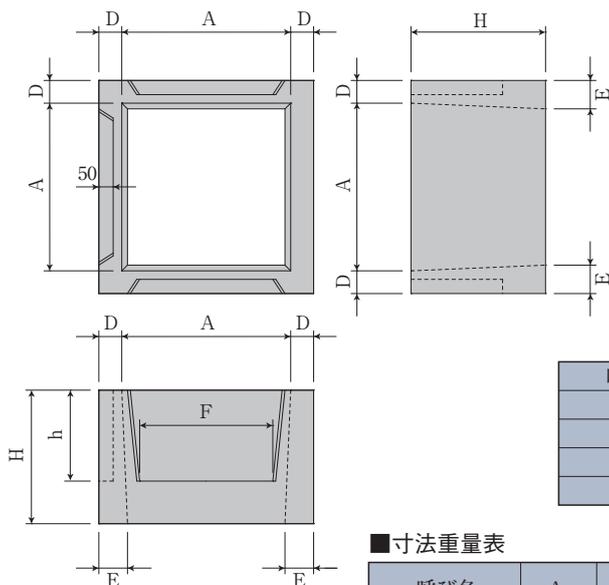

呼び名	接続するベンチフリューム
1型	BF200,BF250,BF300
2型	BF350,BF400
3型	BF450,BF500
4型	BF550

■寸法重量表

(mm)

呼び名	A	D	E	F	h	H	参考重量
1型	460	80	100	360	250	400	146kg
2型	590			465	320	470	210kg
3型	700			565	385	535	266kg
4型	770			615	425	600	319kg