


ジョイントベンチフリューム

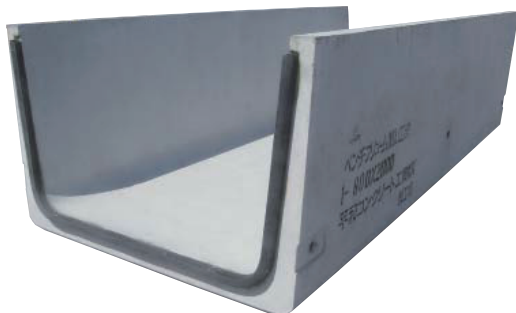


説明

- ・ベンチフリュームは農業用水路などの小型規模用排水路や農道における道路側溝として使用します。
- ・また、昨今では法面における立杭として使用されることが多くなっています。
- ・特殊な接合方法を使用した完全漏水防止型の製品です。

特長

- ・U字溝（上ぶた式U形側溝）と比べると安価です。
- ・軽量なため施工性に優れています。
- ・設置底面が平らで底幅が側壁の高さよりも大きいことから水理学的にも有利に働きます。
- ・据付に対して、より安定性が認められます。
- ・一般自動車の影響を考慮した載荷重で断面厚さと鉄筋量を決めています、大型自動車が直近を頻繁に走行する場所には使えません。

形状寸法

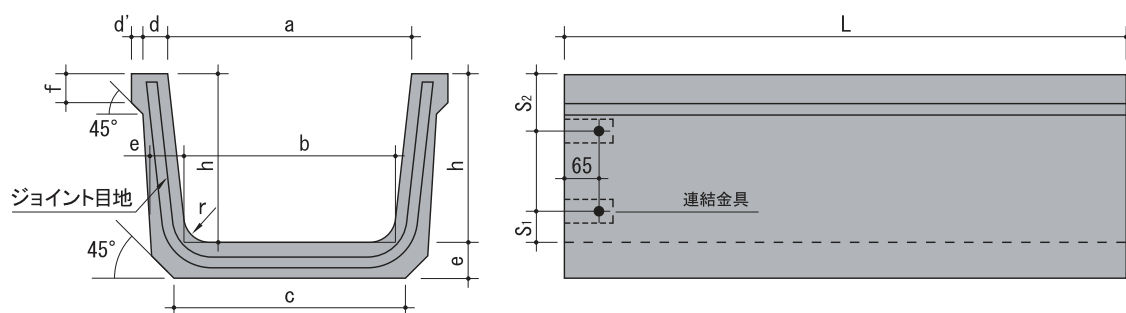

■寸法重量表

呼び名	製品寸法 (mm)												参考重量 (kg)	摘要
	a	b	c	d	d'	e	f	h	r	S ₁	S ₂	L		
300	300	260	300	30	10	40	30	200	40	50	—	2000	135	ジョイント用 連結 金具共
400	400	345	395	40	15	50	40	260	50	50	—	2000	226	
500	500	435	490	45	15	55	45	320	60	50	—	2000	305	
600	600	520	580	45	—	60	—	380	60	75	—	2000	378	
700	700	610	680	50	—	70	—	440	70	75	—	2000	508	
800	800	695	770	50	—	75	—	490	70	75	—	2000	598	
900	900	785	870	55	—	85	—	550	80	75	100	2000	758	
1000	1000	875	965	55	—	90	—	600	80	75	100	2000	870	