

インサート付L型側溝250B

松阪興産株式会社



使用場所

自然の環境・景観との調和を図る必要性のある林道・公園・道路等の境界部分や、土砂・落石の恐れのある道路肩・敷地境界等。

特徴





L型側溝の背面部にインサートを付け、金具で木柵と側溝本体とを一体化させることにより、これまで杭の設置が困難であった岩盤部での木柵設置が容易となりました。又、部分的な木柵の取替えも容易に行っていただけます。



三重県認定リサイクル製品（認定番号：建-45）

使用上の留意点

- ・木杭の取付けは L=1200毎に1本となります。
- ・木杭の底部には基礎が必要です。

製品図

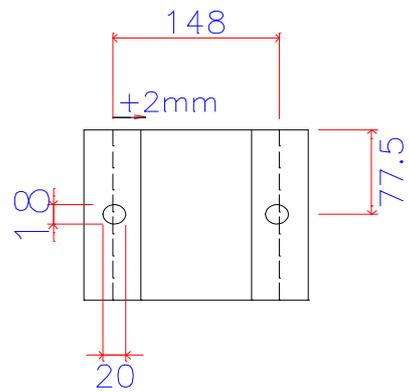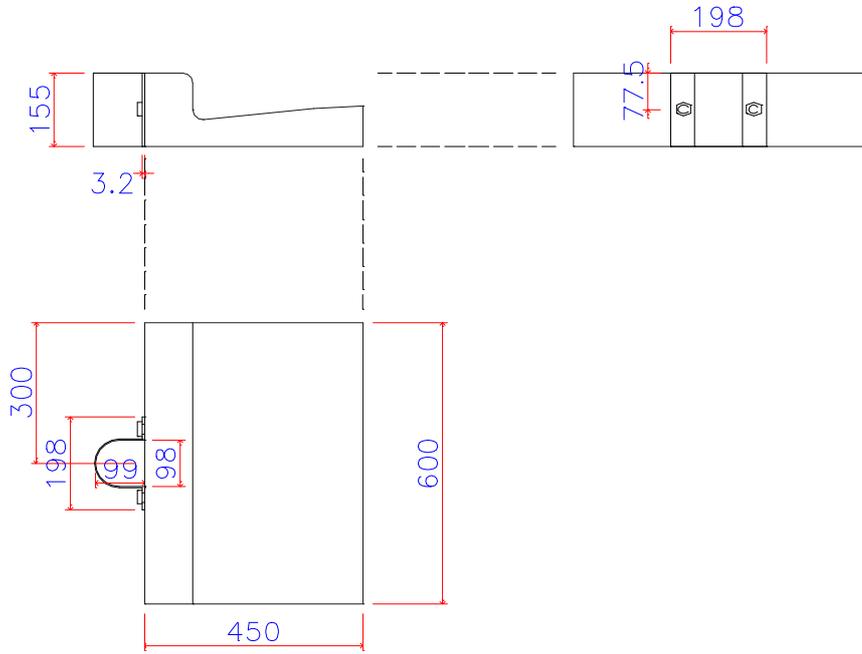

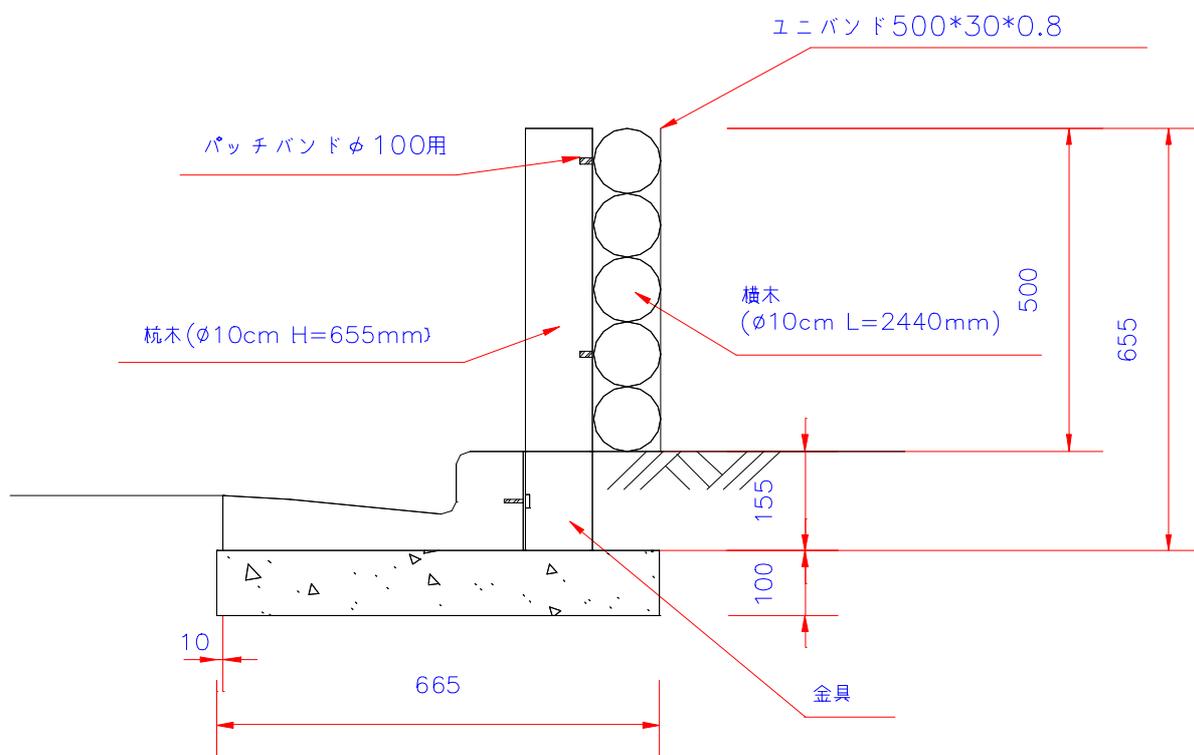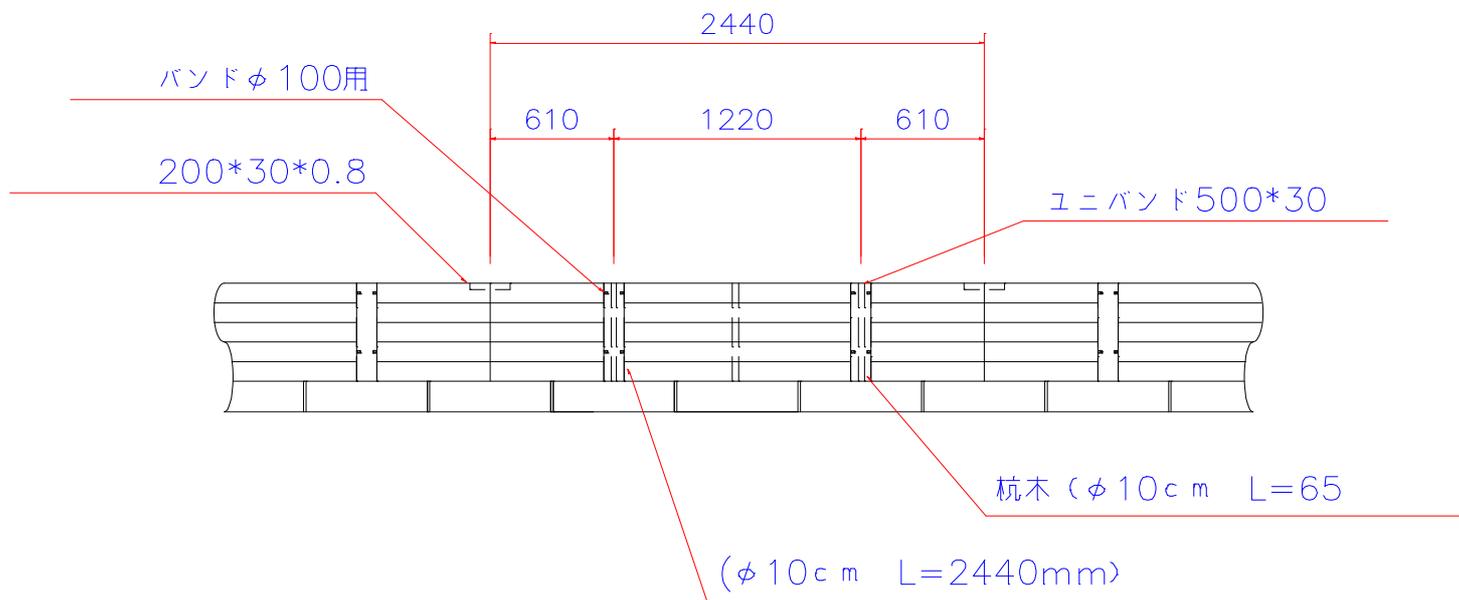



木柵未設置



従来の木柵施工



インサート付 L 型側溝施工

三峰局ヶ岳線宮前側開設工事現場（飯南郡飯高町宮前 株式会社泰成施工）