



オメガVS側溝

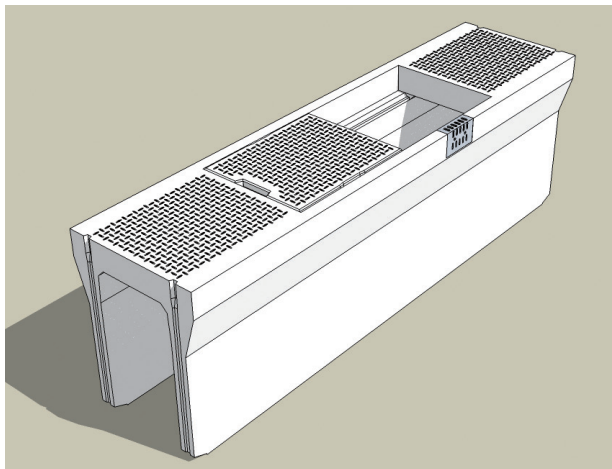

オメガVS側溝は、**消音対策・集水力UP・滑り止め**の3つの機能をもった自由勾配側溝ですが、「表面排水をもっとたくさん取ることってできないの?」といったお客様の声にお応えして、排水金具に改良を加えた新しい**オメガVS側溝**を開発しました。


排水金具の形状をこれまでよりも大きくし、側溝本体に排水溝を取り付けたことで、泥や砂混じりの雨水についても排水能力が大幅にアップしています。また、排水金具が側溝と一体化しているので、金具が外れる心配がありません。

お客様のニーズに応え、常に「最良を目指す側溝」がオメガVS側溝です。

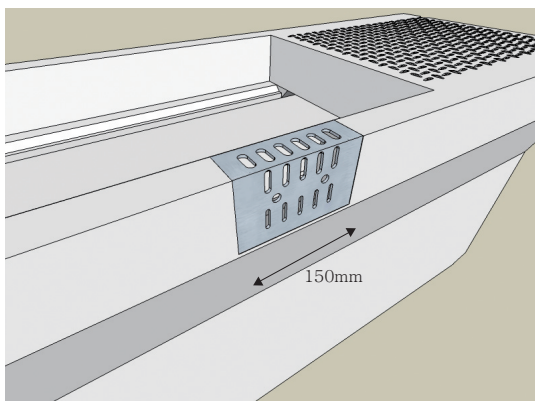

■表面の集水力UP

集水能力を高めるため、排水金具の幅を50mmから150mmに広げました。

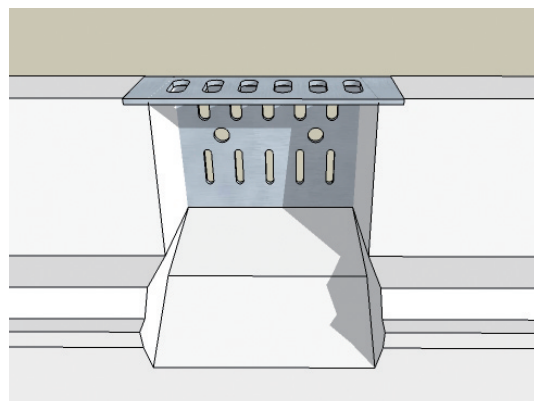


■側溝本体の形状改良

側溝本体の蓋掛部分にくぼみと勾配を設けましたので、雨水や泥・砂をすばやく流すことができます。



■消音対策

蓋と側溝本体が点(線)接触することで、消音効果が得られる「オメガ側溝蓋」を採用しました。

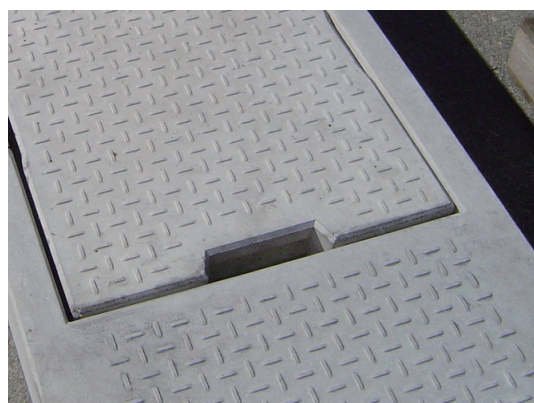

■滑り止め

蓋・側溝本体の表面にクロス模様の突起(スタッド20)をつけ、滑り止め効果を強化しました。

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品


10

通信

11

その他

オメガVS側溝標準外品（1.5m・1m）

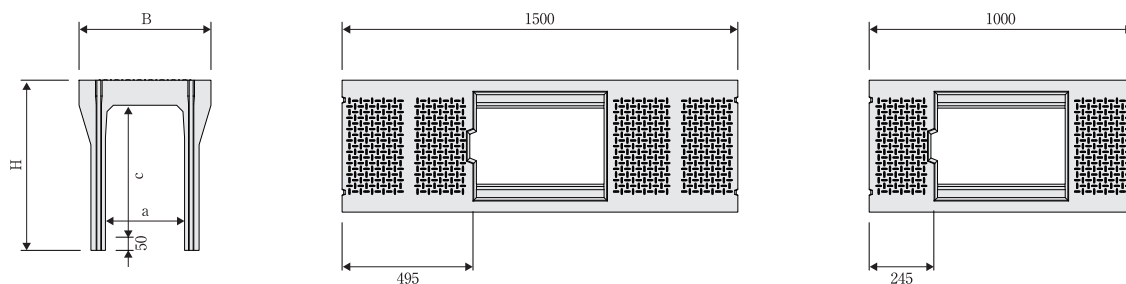

■寸法重量表 ※長さ1.5m製品


呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		B	H	a	c
250 × 300	265	440	445	250	300
× 400	306		545		400
× 500	395		645		500
× 600	444		745		600
300 × 300	287	500	445	300	300
× 400	326		545		400
× 500	364		645		500
× 600	489		745		600
× 700	542		845		700
× 800	595		945		800
× 900	711		1045		900
× 1000	770		1145		1000
× 1100	830		1245		1100
400 × 400	394	610	560	400	400
× 500	437		660		500
× 600	479		760		600
× 700	621		860		700
× 800	733		960		800
× 900	796		1060		900
× 1000	860		1160		1000
× 1100	924		1260		1100
× 1200	987		1360		1200
500 × 500	527	720	675	500	500
× 600	576		775		600
× 700	624		875		700
× 800	672		975		800

■寸法重量表 ※長さ1m製品

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		B	H	a	c
250 × 300	133	440	445	250	300
× 400	156		545		400
× 500	207		645		500
× 600	235		745		600
300 × 300	174	500	445	300	300
× 400	200		545		400
× 500	225		645		500
× 600	279		745		600
× 700	309		845		700
× 800	377		945		800
× 900	412		1045		900
× 1000	493		1145		1000
× 1100	533		1245		1100
400 × 400	237	610	560	400	400
× 500	266		660		500
× 600	294		760		600
× 700	355		860		700
× 800	461		960		800
× 900	503		1060		900
× 1000	546		1160		1000
× 1100	588		1260		1100
× 1200	630		1360		1200
500 × 500	324	720	675	500	500
× 600	356		775		600
× 700	388		875		700
× 800	421		975		800

オメガVS側溝標準外品 (2.0m) (蓋1枚掛)

※受注生産

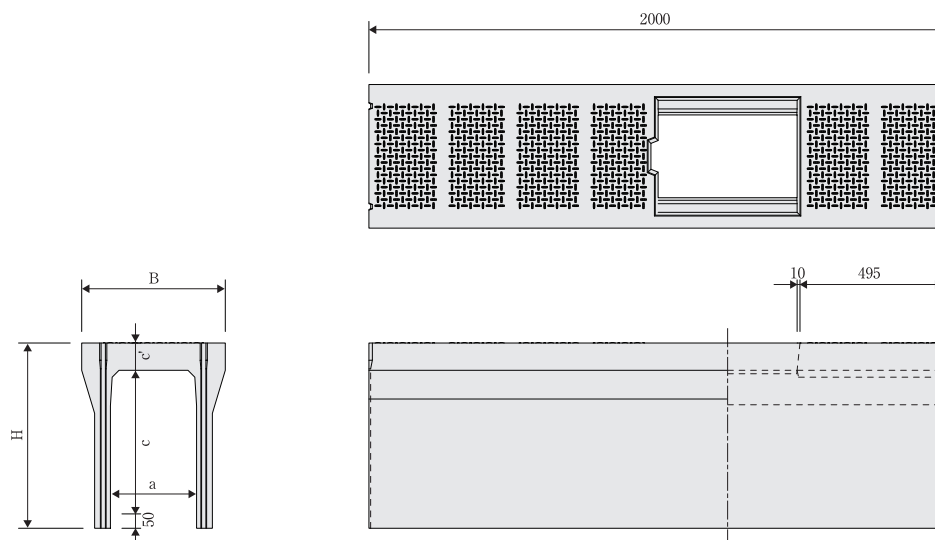

■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)				
		B	H	a	c	c'
250 × 300	376	440	445	250	300	95
× 400	432		545		400	
× 500	489		645		500	
× 600	545		745		600	
300 × 300	390		445		300	
× 400	442	500	545	300	400	95
× 500	493		645		500	
× 600	655		745		600	
× 700	726		845		700	
× 800	796		945		800	
500 × 500	731	720	675	500	500	125
× 600	795		775		600	
× 700	860		875		700	
× 800	924		975		800	

01

新製品

02

擁壁

03

BOX

04

VS側溝

05

道路用
製品

06

柵

07

バイコン
製品

08

ブロック
製品

09

農業土木
・
水路製品

10



通信

11

その他

オメガVS側溝隅切45°用


■側溝本体

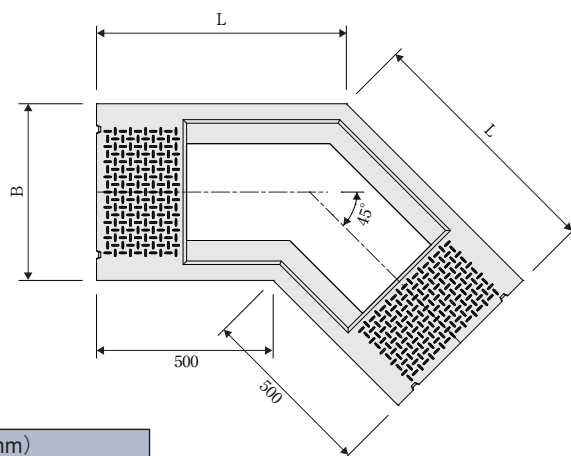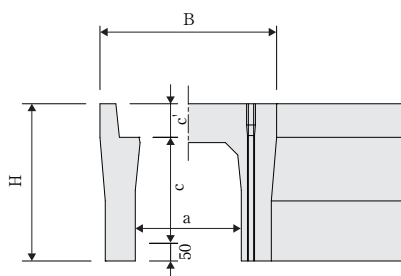

■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)					
		B	H	a	c	c'	L
250 × 300	194	440	445	250	300	95	682
× 400	228		545		400		
× 500	266		645		500		
× 600	300		745		600		
300 × 300	253	500	445	300	300	95	707
× 400	301		545		400		
× 500	350		645		500		
× 600	398		745		600		
400 × 400	288	610	560	400	400	110	753
× 500	323		660		500		
× 600	358		760		600		

■コンクリート蓋

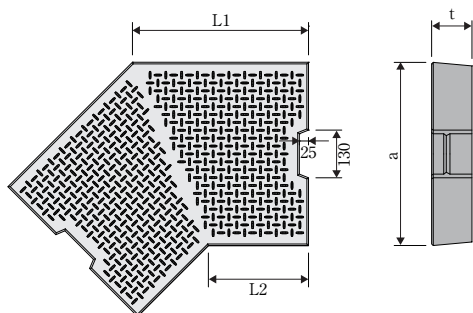


■寸法重量表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)			
		a	L1	L2	t
250用	51	350	414	269	95
300用	59	400	437	271	95
400用	92	500	480	273	110

オメガVS側溝隅切90°用


■側溝本体

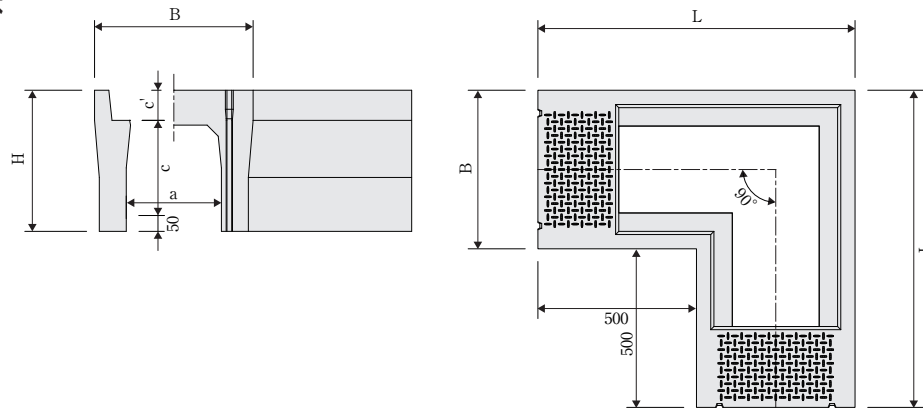

■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)					
		B	H	a	c	c'	L
300 × 300	308	500	445	300	300	95	1000
× 400	369		545		400		
× 500	431		645		500		
× 600	492		745		600		

■コンクリート蓋

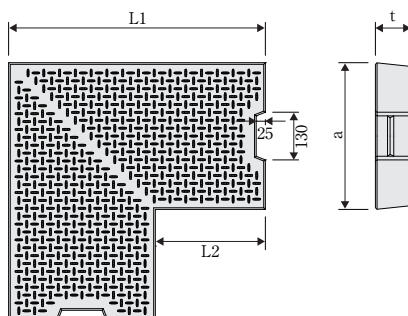

■寸法重量表

呼び名	参考重量 (kg)	寸法 (mm)			
		a	L1	L2	t
300用	84	400	700	300	95