






土留MK可変側溝 (2.0m)

■側溝本体

300×300～300×700サイズ

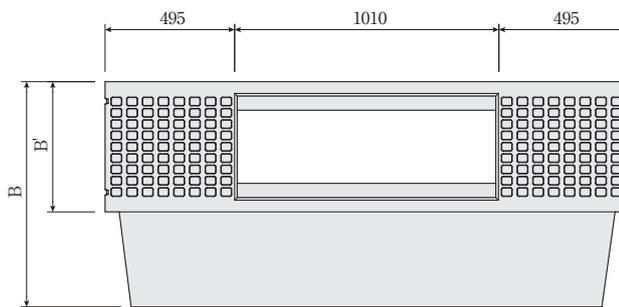

300×800～300×1500サイズ

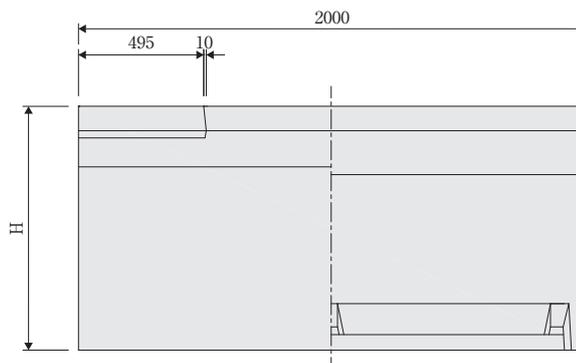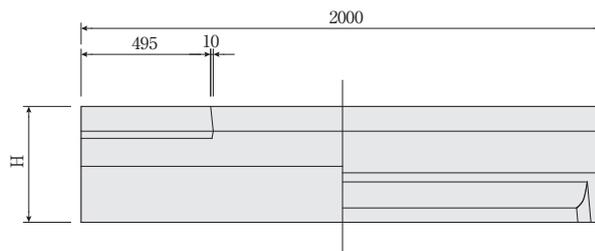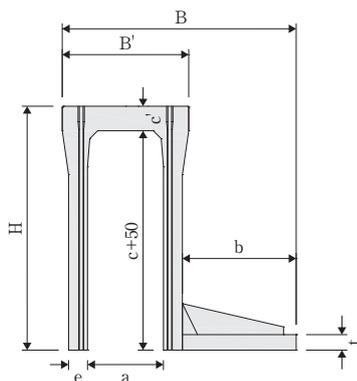

■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)								
		B	B'	H	a	b	c	c'	e	t
300 × 300	376	700	500	445	300	250	300	95	50	50
× 400	464	805		545		350	400		55	
× 500	525	805		645		500	65			
× 600	655	865		745		400	600		65	55
× 700	715	865		845		700	75		60	
× 800	885	925		945		450	800		75	60
× 900	955	925		1045		900	85		80	
× 1000	1190	1035		1145		550	1000		85	80
× 1100	1270	1035		1245		1100	110		95	85
× 1200	1517	1095		1345		600	1185		95	85
× 1300	1605	1095		1445		1285	110		95	100
× 1400	1750	1145		1545		650	1385		95	100
× 1500	1838	1145		1645		1485	110		95	100

※コンクリート蓋及びグレーチング蓋は縦断用のものを使用します。

※製品深さが大きい製品については、底版の形状が異なります。


※側溝の根入れ深さは、宅地造成で使用される場合、35cm以上設けてください。

また、道路で使用される場合には、各県、市町村の基準に準拠して使用してください。

(設計計算では根入れ0cmで計算しておりますが、根入れは雨水などによって基礎部分が洗い流されることを防止するものでもありますので、最低30cm程度は設けてください。)

土留MK可変側溝 (1.0m)

■側溝本体

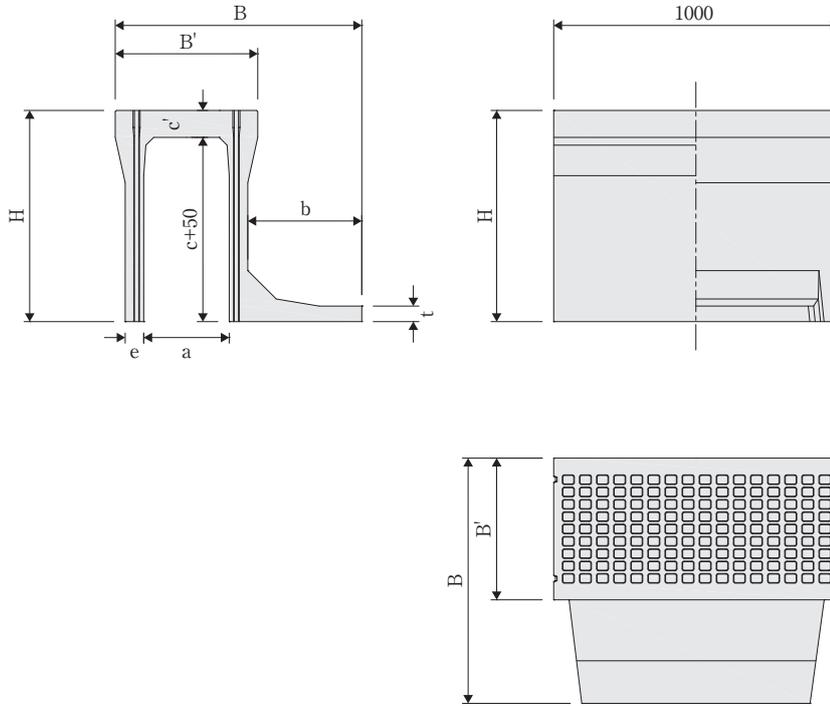

■寸法重量表

呼び名 (巾×深)	参考重量 (kg)	寸法 (mm)								
		B	B'	H	a	b	c	c'	e	t
300 × 300	275	715	500	445	300	250	300	95	65	50
× 400	331	815		545		350	400			
× 500	362	815		645		400	500			
× 600	400	865		745		450	600			
× 700	431	865		845		500	700			
× 800	571	935		945		550	800			
× 900	611	935		1045		600	900			
× 1000	669	1035		1145		650	1000			
× 1100	710	1035		1245		700	1100			
× 1200	901	1150		1345		750	1185			
× 1300	949	1150		1445		800	1285			
× 1400	997	1150		1545		850	1385			
× 1500	1045	1150		1645		900	1485			

※製品深さが大きい製品に関しては底版の形状が異なります。

※側溝の根入れ深さは、宅地造成で使用される場合、35cm以上設けてください。

また、道路で使用される場合には、各県、市町村の基準に準拠して使用してください。

(設計計算では根入れ0cmで計算しておりますが、根入れは雨水などによって基礎部分が洗い流されることを防止するものでもありますので、最低30cm程度は設けてください。)