




# 上ぶた式U形側溝(1m)

製品CADデータ

近畿・東海版

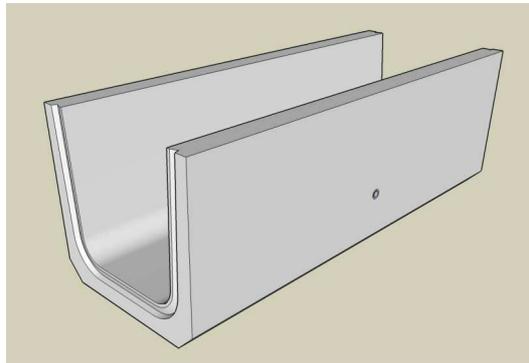

製品名	サイズ	
上ぶた式U形側溝(1m)	240	-
〃	300	B
〃	360	B
〃	450	-
〃	600	-

- ・通称は、U字溝、PU-1など
- ・蓋の種類は1種(歩道用)と2種
- ・グレーチング蓋(普通目、細目)もあり




松阪興産株式会社




上ふた式U形側溝(1m) S=1/20


上ふた式U形側溝(1m)  
240

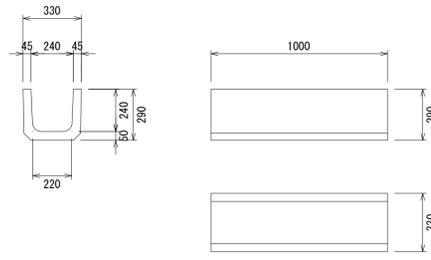


上ふた式U形側溝(1m)  
450

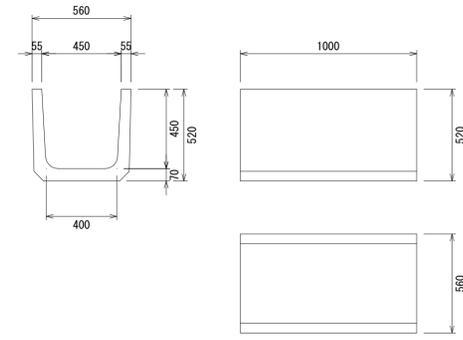


上ふた式U形側溝(1m)  
300B

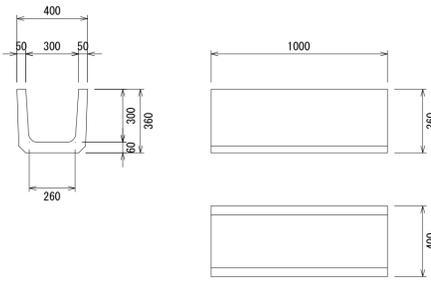

上ふた式U形側溝(1m)  
600

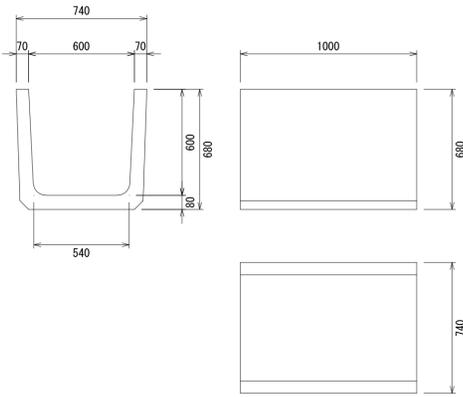


上ふた式U形側溝(1m)  
360B

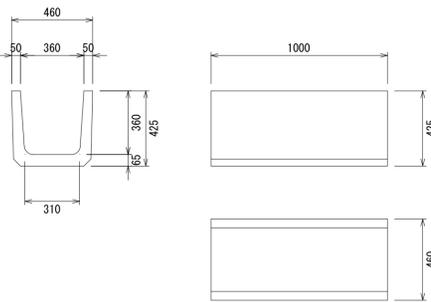


図面名称	上ふた式U形側溝(1m)	
縮尺	A1 1/20	2022.1版

上ぶた式U形側溝(1m)施工断面図 S=1/20




数量表 10m当り

名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	240 L=1m	個	10
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.072
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	4.40




数量表 10m当り

名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	300B L=1m	個	10
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.090
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	5.00




数量表 10m当り

名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	360B L=1m	個	10
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.108
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	5.60



数量表 10m当り

名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	450 L=1m	個	10
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.129
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	6.30



数量表 10m当り

名称	規格	単位	数量
上ぶた式U形側溝	600 L=1m	個	10
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.180
基礎碎石	RC40-0 t=100	m <sup>2</sup>	8.00


図面名称	上ぶた式U形側溝(1m)断面図	
縮尺	A1 1/20	2022.1版

# 上ぶた式U形側溝 S=1/20

L=1m

断面図

側面図

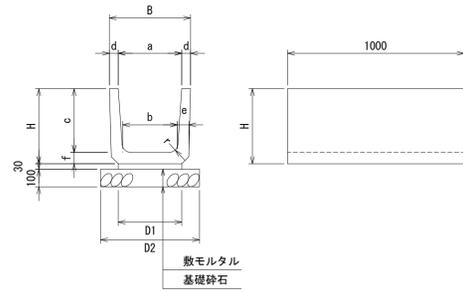

製品寸法表

適用	呼び名	寸法 (mm)								参考重量 (kg)	
		B	H	a	b	c	d	e	f		r
	240	330	290	240	220	240	45	50	50	50	92
	300B	400	360	300	260	300	50	60	60	50	132
	360B	460	425	360	310	360	50	65	65	50	166
	450	560	520	450	400	450	55	70	70	70	223
	600	740	680	600	540	600	70	80	80	70	348

施工寸法表

材料表 (10m当り)

適用	呼び名	寸法 (mm)		敷モルタル (m <sup>3</sup> )	基礎砕石 (m <sup>3</sup> )	目地モルタル (m <sup>3</sup> )	側溝数量 (個)
		D1	D2				
	240	240	440	0.072	0.440	0.003	10
	300B	300	500	0.090	0.500	0.005	10
	360B	360	560	0.108	0.560	0.006	10
	450	430	630	0.129	0.630	0.008	10
	600	600	800	0.180	0.800	0.012	10

1. 適用欄に印を付けたものが、本工事使用タイプである

図面名称	上ぶた式U形側溝(1m)一覧	
縮尺	A1 1/20	2022.1版